

The logo for Alpha+electronica, featuring the brand name in a white, lowercase, sans-serif font with a plus sign between the two words, set against a red square background.

alpha+
electronica®

A top-down view of the interior of a circular LED lamp. The lamp has a white, multi-layered plastic housing. The central part is a circular array of numerous small, square LED chips. The left half of the image is overlaid with a semi-transparent green filter, while the right half shows the original colors, including the orange glow of the LEDs and the white plastic housing.

HOME LIVING
LAMPADE LED



LAMPADE BULBO

PAG. 12



LAMPADE ALTA POTENZA

PAG. 42



LAMPADE SPOT

PAG. 26



LAMPADE SPECIALI

PAG. 46




LAMPADE LINEARI

PAG. 34



LAMPADE BASSA TENSIONE

PAG. 52

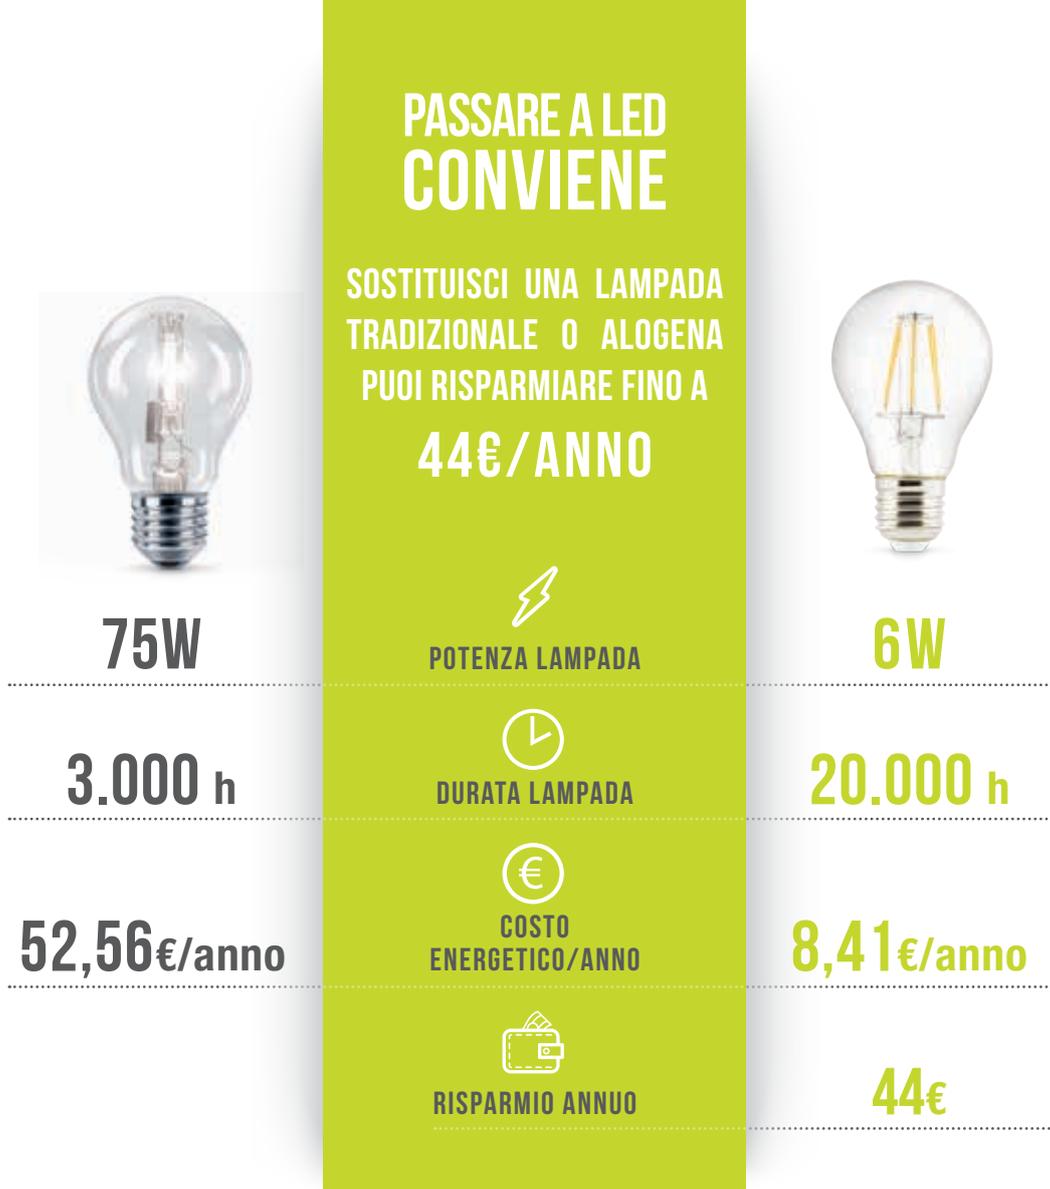

Benvenuti nella Tecnologia Led

Nel campo dell'illuminazione la tecnologia LED ha raggiunto livelli tali da permettere la sostituzione con successo di lampade basate su tecnologie tradizionali. Le lampade JOlight di Alpha Elettronica mantengono livelli di luce emessa paragonabili a lampade a incandescenza e alogene offrendo un maggior confort visivo e un alto risparmio energetico.

L'importanza di scegliere il giusto colore... Vince chi cura i dettagli

Non esiste una regola generale per quanto riguarda la scelta della temperatura di colore delle lampadine. L'impatto della tonalità della luce è soprattutto psicologico, siamo abituati ad associare la luce calda a sensazioni positive e alla comodità. Nei luoghi pubblici, dove ciò che conta di più sono l'efficienza e la definizione dei dettagli, troveremo per lo più luce naturale o fredda.






SEGUICI SUL
NOSTRO CANALE YOUTUBE



TROVERAI TANTISSIME INFORMAZIONI UTILI
SUI NOSTRI PRODOTTI,
IL LORO UTILIZZO E LE LORO CARATTERISTICHE

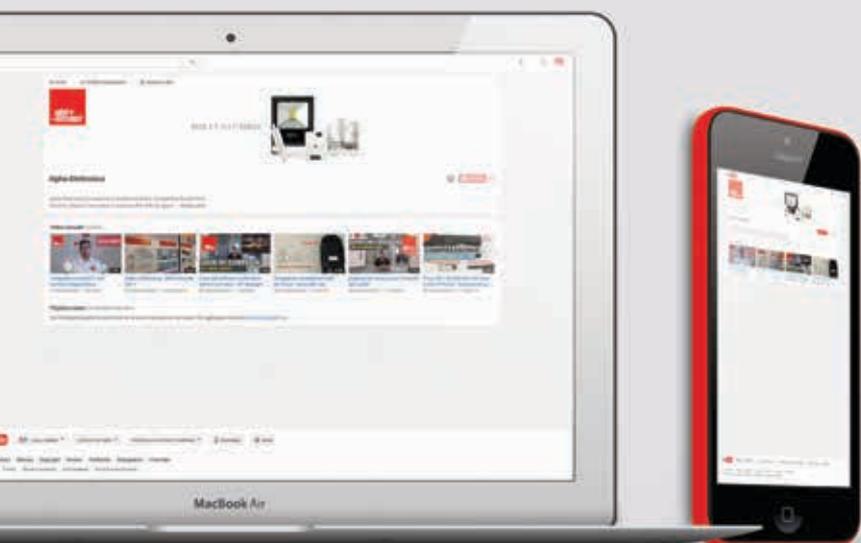

SUPPORTI ALLA VENDITA

ESPOSITORE PER LAMPADINE LED



ESP.114 - Dimensioni:
320x300x1550mm



ESP.12/2 - Dimensioni:
Ø400x1850mm



ESP.10/2 - Dimensioni:
Ø350x900mm

Alpha Elettronica è da sempre attenta alle esigenze di rivenditori, tecnici progettisti per la scelta e l'utilizzo dei propri prodotti. Per questo motivo sono stati realizzati una serie di espositori per agevolare la mostra e la scelta dei modelli più adatti all'installazione. Gli espositori ESP.10/2 e ESP.12/2 permettono di accendere in tutta sicurezza le lampadine esposte ed evidenziarne prestazioni, rese luminose e gradazioni.

L'espositore di cartone ESP.114 permette invece di esporre il prodotto e favorirne il posizionamento e la vendita.



ESP.118 - Dimensioni:
530x310x1800mm



ESP.56 - Dimensioni:
300x280x90mm

INDICE

LAMPADE A LED BULBO

CLASSIC	12
3 STEP	18
CREPUSCOLARE	19
FILAMENT	22

LAMPADE A LED SPOT

CLASSIC MR16 PAR16	26
SPECIAL PAR30 PAR38	31
SERIE R	32
AR111 UFO	33

LAMPADE A LED LINEARI

R7S	34
PL	38

TUBI LED

T8	40
----	----

LAMPADE A LED ALTA POTENZA

CORN	42
HIGH POWER SERIE T	43

LAMPADE A LED SPECIALI

G9 G12	46
CIRCOLINE 230V	47
G4	49

LAMPADE A LED BASSA TENSIONE

SERIE HOME	52
AUTOMOTIVE	53

SUPPORTI LED SPOT

DA INCASSO	57
------------	----

Lampade a Led / Lampade a Led Bulbo

 <p>LB112/10 Mini-Bulbo - 230Vac - E14 - 5W - Opaca</p> <p>pag. 13</p>	 <p>LB112/11 Lampadina a Led E14 - 6W - 230Vac</p> <p>pag. 13</p>	 <p>LB118/4 Candela - 230Vac - E14 - 4W - Opaca</p> <p>pag. 14</p>	 <p>LB118/9 Candela - 230Vac - E14 - 5W - Dimmerabile - Opaca</p> <p>pag. 14</p>	 <p>LB118/12 Candela - 230Vac - E14 - 6W - Opaca</p> <p>pag. 14</p>	 <p>LB119/4 Fiamma - 230Vac - E14 - 4W - Opaca</p> <p>pag. 15</p>
 <p>LB119/6 Fiamma - 230Vac - E14 - 5W - Opaca</p> <p>pag. 15</p>	 <p>LB119/7 Fiamma - 230Vac - E14 - 6W - Opaca</p> <p>pag. 15</p>	 <p>LB120/1 Mini-Bulbo - 230Vac - E27 - 5W - Opaca</p> <p>pag. 16</p>	 <p>LB120/2 Lampadina a Led E27 - 6W - 230Vac</p> <p>pag. 16, 16</p>	 <p>LB130/8/1 Bulbo - 230Vac - E27 - 10W - Opaca</p> <p>pag. 17</p>	 <p>LB130/16 230Vac - E27 - 9W - 3STEP dimmer</p> <p>pag. 18</p>
 <p>LB130/18 230Vac - E27 - 11W - Con sensore crepuscolare</p> <p>pag. 19</p>	 <p>LB131/1 Bulbo - 230Vac - E27 - 12W - Opaca</p> <p>pag. 17</p>	 <p>LB131/2 Lampadina led bulbo 12W - E27 - 230Vac</p> <p>pag. 17</p>	 <p>LB131/6 Bulbo - 230Vac - E27 - 15W - Opaca</p> <p>pag. 17</p>	 <p>LB134/18 Globo - 230Vac - E27 - 17W - Opaca</p> <p>pag. 20</p>	 <p>LB134/20 Globo - 230Vac - E27 - 18W - Opaca</p> <p>pag. 20</p>
 <p>LB134/21 Globo - 230Vac - E27 - 21W - Opaca</p> <p>pag. 20</p>	 <p>LF108/1 Bulbo - 230Vac - E27 - 7,5W - Trasparente</p> <p>pag. 23</p>	 <p>LF120/1 Mini-Bulbo - 230Vac - E14 - 4W - Trasparente</p> <p>pag. 22</p>	 <p>LF130/1 Candela - 230Vac - E14 - 4W - Trasparente</p> <p>pag. 22</p>	 <p>LF134/1 Fiamma - 230Vac - E14 - 4W - Trasparente</p> <p>pag. 22</p>	 <p>LF136 Globo - 230Vac - E27 - 5W - Trasparente</p> <p>pag. 23</p>
 <p>LF138/1 Lampadina - 230Vac - E14 - 4W - Opaca/Trasparente</p> <p>pag. 24</p>	 <p>LF150 Bulbo - 230Vac - E27 - 7,5W - Opaca</p> <p>pag. 24</p>	 <p>LF158 Mini-Bulbo - 230Vac - E14 - 4W - Opaca</p> <p>pag. 24</p>	 <p>LF160 Candela - 230Vac - E14 - 4W - Opaca</p> <p>pag. 24</p>	 <p>LF162 Tortiglione - 230Vac - E14 - 4W - Opaca</p> <p>pag. 22</p>	 <p>LF210 Globo - 230Vac - E27 - 5W - Ambrata</p> <p>pag. 25</p>
 <p>LF220 Bulbo - 230Vac - E27 - 5W - Ambrata</p> <p>pag. 25</p>	 <p>LS250 16 Led - 230Vac - 1W - E14 - Per frigoriferi</p> <p>pag. 12</p>	 <p>LS251 Lampadina a Led E14 - 3.5W - 230 Vac</p> <p>pag. 12</p>	 <p>LF309 Bulbo - 230Vac - E27 - 9W Trasparente - Dimmerabile</p> <p>pag. 23</p>	 <p>LF330 Candela - 230Vac - E14 - 9W Trasparente - Dimmerabile</p> <p>pag. 23</p>	

Lampade a Led / Lampade a Led Spot

 JO540/10 3 Led - 12Vdc - 2W pag. 27	 JO540/21/1 4 led - 12Vdc - GU5,3 - 5W - 120° pag. 27	 JO540/22/1 4 led - 12Vac/dc - GU5,3 - 5W - 30° pag. 27	 LS115 12Vac/dc - GU5,3 - 5W pag. 28	 LS112/10/1 1 Led - 12Vac/dc - 7W pag. 28	 LS112/11 12Vac/dc - GU5,3 - 7W pag. 28
 LS112/12 12Vac/dc - GU5,3 - 6W pag. 26	 LS113/1 230Vac - GU10 - 6W pag. 29	 LS114/10/1 1 Led - 230Vac - 7W pag. 29	 LS114/11 230Vac - GU10- 7W pag. 29	 LS114/12 230Vac - GU10- 6W pag. 30	 LS214/12 230Vac - GU10 - 7W pag. 30
 LS214/14 230Vac - GU10 - 6W pag. 30	 LS300-34 1 COB Led - 230Vac - E27 - 13W - PAR30 pag. 31	 LS380-34 1 COB Led - 230Vac - E27 - 20W - PAR38 pag. 31	 LS402 230Vac - E14 - 6W pag. 32	 LS405WW 230Vac - E27 - 12W pag. 32	 LS410WW 230Vac - E27 - 15W pag. 32
 LS521-40 Lampada led 230V - 24W - E27 pag. 33	 JO555-24 12Vac/Vdc - 15W - AR111 - G53 pag. 33	 JO555-26 230Vac - 15W - AR111 - GU10 pag. 33			

Lampade a Led / Lampade a Led Lineari

 LS511-08 Lampadina a Led - E27 - 8W - 230Vac pag. 38	 LS511-12 Lampadina a Led - E27 - 12W - 230Vac pag. 38	 LS511-15 Lampadina a Led - E27 - 15W - 230Vac pag. 38	 LS512-08 Lampadina a Led G24d-x - 8W - 230Vac pag. 39	 LS512-12 Lampadina a Led G24d-x - 12W - 230Vac pag. 39	 LS512-15 Lampadina a Led G24d-x - 15W - 230Vac pag. 39
 LS514-08 230Vac - R7S - 6W - 120° pag. 34	 LS514-12 230Vac - R7S - 10W - 120° pag. 34	 LS516-08 230Vac - R7S - 5W - 360° pag. 35	 LS516-09 Lampada a Led R7S - 4,5W - 230Vac - Bianco caldo pag. 36	 LS516-12 230Vac - R7S - 10W - 360° pag. 35	 LS516-15 230Vac - R7S - 10W - 360° - Dimmerabile pag. 35
 LS516-19 Lampada a Led R7S - 8W - 230Vac - Bianco caldo pag. 36					


Tubi Led



Lampade a Led / Lampade a Led Alta Potenza



Lampade a Led / Lampade a Led Speciali



Lampade a Led / Lampade a Led Bassa Tensione

<p>JO551/20 32 Led - 12Vac/dc - 24Vdc - 3W - E14</p> <p>pag. 52</p>	<p>JO552 12 Led - 24Vac/dc - 1W - E14</p> <p>pag. 52</p>	<p>LB121 12/24Vdc - E27 - 5W</p> <p>pag. 52</p>	<p>LB131/12-24 12/24Vdc - E27 - 10W</p> <p>pag. 52</p>	<p>JO544/12 24 Led - 10-30Vdc - 5W</p> <p>pag. 52</p>	<p>JO544/20 15 Led - 10-30Vdc - 2,75W</p> <p>pag. 52</p>
<p>JO544/21 30 Led - 10-30Vdc - 3,75W</p> <p>pag. 53</p>	<p>JO546/4 4 Led - 10-30Vdc - 0,9W</p> <p>pag. 53</p>	<p>JO546/6 6 Led - 10-30Vdc - 1,5W</p> <p>pag. 53</p>	<p>JO546/7 6 Led - 10-30Vdc - 0,9W</p> <p>pag. 53</p>	<p>JO546/8 6 Led - 10-30Vdc - 1,5W</p> <p>pag. 53</p>	<p>JO546/9 6 Led - 10-30Vdc - 0,9W</p> <p>pag. 53</p>
<p>JO548/11-2 3 Led - 10-30Vdc - 2,2W - BA15s</p> <p>pag. 54</p>	<p>JO548/11-3 10-30Vdc - 3,2W - BA15s</p> <p>pag. 54</p>	<p>JO548/12 Lampadina a Led BA15S - 3.5W - 10-30Vdc - Bianco naturale</p> <p>pag. 54</p>	<p>JO548/18 Lampadina a Led BAY15D - 3W - 10-30Vdc</p> <p>pag. 54</p>	<p>JO551/52 Lampadina a Led E14 - 3.5W - 24Vac</p> <p>pag. 54</p>	<p>JO548/15 18 Led - 10-30Vdc - 3,2W - BAY15d</p> <p>pag. 54</p>
<p>JO548/16 21 Led - 10-16Vdc - 2,5W - BAY15d-Dual - Doppia intensità</p> <p>pag. 55</p>	<p>JO548/16/1 32 Led - 12Vac/dc - 3W - BA15d</p> <p>pag. 55</p>	<p>JO548/16/2 32 Led - 12Vac/dc - 3W - BAY15d-Dual - Doppia intensità</p> <p>pag. 55</p>	<p>JO548/21 24 Led - 12Vac/dc - 1,5W - E10</p> <p>pag. 55</p>	<p>JO548/32 24 Led - 12Vac/dc - 1,5W - BA9s</p> <p>pag. 55</p>	<p>JO548/40 15 Led - 10-30Vdc - 0,73W - T10</p> <p>pag. 55</p>

Supporti Led Spot

<p>LS280-010W/026B Supporto per lampada led - ghiera orientabile - GU10 - Ø83mm</p> <p>pag. 57</p>	<p>LS280-012W/028B Supporto per lampada led - ghiera orientabile - GU5.3 - Ø83mm</p> <p>pag. 57</p>	<p>LS280-040W/044L Supporto per lampada led - ghiera orientabile - GU10 - Ø109mm</p> <p>pag. 58</p>	<p>LS280-042W/046L Supporto per lampada led - ghiera orientabile - GU5.3 - Ø109mm</p> <p>pag. 58</p>	<p>LS280-100W/104L Supporto per lampada led - ghiera orientabile - GU10 - 83x83mm</p> <p>pag. 59</p>	<p>LS280-102W/106L Supporto per lampada led - ghiera orientabile - GU5.3 - 83x83mm</p> <p>pag. 59</p>
<p>LS280-110 Supporto per lampada Led - Plastico - G4</p> <p>pag. 60</p>	<p>LS280-112 Supporto per lampada Led - Metallico - G4</p> <p>pag. 60</p>	<p>LS280-114 Supporto da incasso per lampada Led - Metallico - G4</p> <p>pag. 61</p>	<p>LS280-200 Supporto per lampada led - ghiera orientabile - GU10</p> <p>pag. 61</p>		

LAMPADE A LED BULBO



T25 1W



ATTACCO	ANGOLO EMISSIONE	TENSIONE INGRESSO	CRI	DIMMERABILE	TEMPO DI VITA	POTENZA EQUIVALENTE
E14	240°	230V	80%	NO	25000	10W

16 Led - 230Vac - 1W - E14 - Per frigoriferi

Articolo	Classe Energetica	Colore	Temp. Colore	Flusso	Dimensioni
LS250	A++	Bianco freddo	6000K	85lm	ø25mm x 63mm
LS250WW	A++	Bianco caldo	2700K	80lm	ø25mm x 63mm

Confezione: Scatola da 1pz., Imballo: Scatola da 50 scatole, Prezzo per: 1 scatola da 1pz., Multiplo di vendita: 1 scatola da 1pz.



T16 3.5W



ATTACCO	ANGOLO EMISSIONE	TENSIONE INGRESSO	CRI	DIMMERABILE	TEMPO DI VITA	POTENZA EQUIVALENTE
E14	360°	230V	80%	NO	20000	35W

Lampadina a Led E14 - 3.5W - 230 Vac

Articolo	Classe Energetica	Colore	Temp. Colore	Flusso	Dimensioni
LS251NW	A++	Bianco naturale	4000K	350lm	ø16mm x 54mm
LS251WW	A++	Bianco caldo	3000K	340lm	ø16mm x 54mm

Confezione: Scatola da 1pz., Imballo: Scatola da 50 scatole, Prezzo per: 1 scatola da 1pz., Multiplo di vendita: 1 scatola da 1pz.



IDEALI PER FRIGORIFERI E CAPPE ASPIRATRICI





Mini-Bulbo 5W



ATTACCO	ANGOLO EMISSIONE	TENSIONE INGRESSO	CRI	DIMMERABILE	TEMPO DI VITA	POTENZA EQUIVALENTE
E14	180°	230V	80%	NO	20000	40W

Mini-Bulbo - 230Vac - E14 - 5W - Opaca

Articolo	Classe Energetica	Colore	Temp. Colore	Flusso	Dimensioni
LB112/10PW	A+	Bianco freddo	6500K	400lm	ø45mm x 78mm
LB112/10NW	A+	Bianco naturale	4200K	390lm	ø45mm x 78mm
LB112/10WW2	A+	Bianco caldo	3000K	380lm	ø45mm x 78mm

Confezione: Scatola da 1pz., Imballo: Scatola da 20 scatole, Prezzo per: 1 scatola da 1pz., Multiplo di vendita: 1 scatola da 1pz.



Mini-Bulbo 6W



ATTACCO	ANGOLO EMISSIONE	TENSIONE INGRESSO	CRI	DIMMERABILE	TEMPO DI VITA	POTENZA EQUIVALENTE
E14	270°	230V	80%	NO	20000	40W

Lampadina a Led E14 - 6W - 230Vac

Articolo	Classe Energetica	Colore	Temp. Colore	Flusso	Dimensioni
LB112/11PW	A+	Bianco freddo	6000K	490lm	ø45mm x 78mm
LB112/11NW	A+	Bianco naturale	4200K	480lm	ø45mm x 78mm
LB112/11WW2	A+	Bianco caldo	3000K	470lm	ø45mm x 78mm

Confezione: Scatola da 1pz., Imballo: Scatola da 20 scatole, Prezzo per: 1 scatola da 1pz., Multiplo di vendita: 1 scatola da 1pz.



Candela 4W



ATTACCO	ANGOLO EMISSIONE	TENSIONE INGRESSO	CRI	DIMMERABILE	TEMPO DI VITA	POTENZA EQUIVALENTE
E14	150°	230V	80%	NO	20000	30W

Candela - 230Vac - E14 - 4W - Opaca

Articolo	Classe Energetica	Colore	Temp. Colore	Flusso	Dimensioni
LB118/4NW	A ⁺	Bianco naturale	4200K	320lm	ø37mm x 100mm
LB118/4WW2	A ⁺	Bianco caldo	3000K	300lm	ø37mm x 100mm

Confezione: Scatola da 1pz., Imballo: Scatola da 10 scatole, Prezzo per: 1 scatola da 1pz., Multiplo di vendita: 1 scatola da 1pz.



Candela 5W



ATTACCO	ANGOLO EMISSIONE	TENSIONE INGRESSO	CRI	DIMMERABILE	TEMPO DI VITA	POTENZA EQUIVALENTE
E14	150°	230V	80%	SI	20000	40W



Candela - 230Vac - E14 - 5W - Dimmerabile - Opaca

Articolo	Classe Energetica	Colore	Temp. Colore	Flusso	Dimensioni
LB118/9NW	A ⁺	Bianco naturale	4000K	500lm	ø36mm x 104mm
LB118/9WW2	A ⁺	Bianco caldo	2700K	470lm	ø36mm x 104mm

Confezione: Scatola da 1pz., Imballo: Scatola da 10 scatole, Prezzo per: 1 scatola da 1pz., Multiplo di vendita: 1 scatola da 1pz.



Candela 6W



ATTACCO	ANGOLO EMISSIONE	TENSIONE INGRESSO	CRI	DIMMERABILE	TEMPO DI VITA	POTENZA EQUIVALENTE
E14	270°	230V	80%	NO	20000	40W

Candela - 230Vac - E14 - 6W - Opaca

Articolo	Classe Energetica	Colore	Flusso	Dimensioni
LB118/12PW	A ⁺	Bianco freddo	470lm	ø37mm x 106mm
LB118/12NW	A ⁺	Bianco naturale	460lm	ø37mm x 106mm
LB118/12WW2	A ⁺	Bianco caldo	450lm	ø37mm x 106mm

Confezione: Scatola da 1pz., Imballo: Scatola da 20 scatole, Prezzo per: 1 scatola da 1pz., Multiplo di vendita: 1 scatola da 1pz.



Fiamma 4W



ATTACCO	ANGOLO EMISSIONE	TENSIONE INGRESSO	CRI	DIMMERABILE	TEMPO DI VITA	POTENZA EQUIVALENTE
E14	270°	230V	80%	NO	20000	35W

Fiamma - 230Vac - E14 - 4W - Opaca

Articolo	Classe Energetica	Colore	Temp. Colore	Flusso	Dimensioni
LB119/4NW	A ⁺	Bianco naturale	4200K	300lm	ø37mm x 136mm
LB119/4WW2	A ⁺	Bianco caldo	3000K	280lm	ø37mm x 136mm

Confezione: Scatola da 1pz., Imballo: Scatola da 20 scatole, Prezzo per: 1 scatola da 1pz., Multiplo di vendita: 1 scatola da 1pz.

Fiamma 5W



ATTACCO	ANGOLO EMISSIONE	TENSIONE INGRESSO	CRI	DIMMERABILE	TEMPO DI VITA	POTENZA EQUIVALENTE
E14	150°	230V	80%	NO	20000	40W

Fiamma - 230Vac - E14 - 5W - Opaca

Articolo	Classe Energetica	Colore	Temp. Colore	Flusso	Dimensioni
LB119/6NW	A ⁺	Bianco naturale	4200K	390lm	ø37mm x 130mm
LB119/6WW2	A ⁺	Bianco caldo	3000K	380lm	ø37mm x 130mm

Confezione: Scatola da 1pz., Imballo: Scatola da 10 scatole, Prezzo per: 1 scatola da 1pz., Multiplo di vendita: 1 scatola da 1pz.

Fiamma 6W



ATTACCO	ANGOLO EMISSIONE	TENSIONE INGRESSO	CRI	DIMMERABILE	TEMPO DI VITA	POTENZA EQUIVALENTE
E14	270°	230V	80%	NO	20000	40W

Fiamma - 230Vac - E14 - 6W - Opaca

Articolo	Classe Energetica	Colore	Temp. Colore	Flusso	Dimensioni
LB119/7NW	A ⁺	Bianco naturale	4200K	450lm	ø37mm x 136mm
LB119/7WW2	A ⁺	Bianco caldo	3000K	430lm	ø37mm x 136mm

Confezione: Scatola da 1pz., Imballo: Scatola da 20 scatole, Prezzo per: 1 scatola da 1pz., Multiplo di vendita: 1 scatola da 1pz.

Mini-Bulbo 5W



ATTACCO	ANGOLO EMISSIONE	TENSIONE INGRESSO	CRI	DIMMERABILE	TEMPO DI VITA	POTENZA EQUIVALENTE
E27	180°	230V	80%	NO	20000	40W

Mini-Bulbo - 230Vac - E27 - 5W - Opaca

Articolo	Classe Energetica	Colore	Temp. Colore	Flusso	Dimensioni
LB120/1NW	A ⁺	Bianco naturale	4200K	390lm	ø45mm x 78mm
LB120/1WW2	A ⁺	Bianco caldo	3000K	380lm	ø45mm x 78mm

Confezione: Scatola da 1pz., Imballo: Scatola da 20 scatole, Prezzo per: 1 scatola da 1pz., Multiplo di vendita: 1 scatola da 1pz.



Mini-Bulbo 6W



ATTACCO	ANGOLO EMISSIONE	TENSIONE INGRESSO	CRI	DIMMERABILE	TEMPO DI VITA	POTENZA EQUIVALENTE
E27	270°	230V	80%	NO	20000	40W

Lampadina a Led E27 - 6W - 230Vac

Articolo	Classe Energetica	Colore	Temp. Colore	Flusso	Dimensioni
LB120/2PW	A ⁺	Bianco freddo	6000K	490lm	ø45mm x 74mm
LB120/2NW	A ⁺	Bianco naturale	4200K	480lm	ø45mm x 74mm
LB120/2WW2	A ⁺	Bianco caldo	3000K	470lm	ø45mm x 74mm

Confezione: Scatola da 1pz., Imballo: Scatola da 20 scatole, Prezzo per: 1 scatola da 1pz., Multiplo di vendita: 1 scatola da 1pz.



Bulbo 12W



ATTACCO	ANGOLO EMISSIONE	TENSIONE INGRESSO	CRI	DIMMERABILE	TEMPO DI VITA	POTENZA EQUIVALENTE
E27	270°	230V	80%	SI	20000	75W



Lampadina a Led E27 - 6W - 230Vac

Articolo	Classe Energetica	Colore	Temp. Colore	Flusso	Dimensioni
LB131/2NW	A ⁺	Bianco naturale	4000K	1055lm	ø60mm x 116mm
LB131/2WW2	A ⁺	Bianco caldo	3000K	1000lm	ø60mm x 116mm

Confezione: Scatola da 1pz., Imballo: Scatola da 20 scatole, Prezzo per: 1 scatola da 1pz., Multiplo di vendita: 1 scatola da 1pz.



Bulbo 10W



ATTACCO	ANGOLO EMISSIONE	TENSIONE INGRESSO	CRI	DIMMERABILE	TEMPO DI VITA	POTENZA EQUIVALENTE
E27	270°	230V	80%	NO	20000	65W

Bulbo - 230Vac - E27 - 10W - Opaca

Articolo	Classe Energetica	Colore	Temp. Colore	Flusso	Dimensioni
LB130/8/1PW	A ⁺	Bianco freddo	6500K	900lm	ø60mm x 116mm
LB130/8/1NW	A ⁺	Bianco naturale	4200K	876lm	ø60mm x 116mm
LB130/8/1WW2	A ⁺	Bianco caldo	3000K	860lm	ø60mm x 116mm

Confezione: Scatola da 1pz., Imballo: Scatola da 10 scatole, Prezzo per: 1 scatola da 1pz., Multiplo di vendita: 1 scatola da 1pz.



Bulbo 12W



ATTACCO	ANGOLO EMISSIONE	TENSIONE INGRESSO	CRI	DIMMERABILE	TEMPO DI VITA	POTENZA EQUIVALENTE
E27	270°	230V	80%	NO	20000	75W

Bulbo - 230Vac - E27 - 12W - Opaca

Articolo	Classe Energetica	Colore	Temp. Colore	Flusso	Dimensioni
LB131/1PW	A ⁺	Bianco freddo	6500K	1100lm	ø60mm x 116mm
LB131/1NW	A ⁺	Bianco naturale	4200K	1055lm	ø60mm x 116mm
LB131/1WW2	A ⁺	Bianco caldo	3000K	1000lm	ø60mm x 116mm

Confezione: Scatola da 1pz., Imballo: Scatola da 20 scatole, Prezzo per: 1 scatola da 1pz., Multiplo di vendita: 1 scatola da 1pz.



Bulbo 15W



ATTACCO	ANGOLO EMISSIONE	TENSIONE INGRESSO	CRI	DIMMERABILE	TEMPO DI VITA	POTENZA EQUIVALENTE
E27	270°	230V	80%	NO	20000	100W


Bulbo - 230Vac - E27 - 15W - Opaca

Articolo	Classe Energetica	Colore	Temp. Colore	Flusso	Dimensioni
LB131/6PW	A ⁺	Bianco freddo	6500K	1520lm	ø60mm x 129mm
LB131/6NW	A ⁺	Bianco naturale	4200K	1450lm	ø60mm x 129mm
LB131/6WW2	A ⁺	Bianco caldo	3000K	1350lm	ø60mm x 129mm

Confezione: Scatola da 1pz., Imballo: Scatola da 10 scatole, Prezzo per: 1 scatola da 1pz., Multiplo di vendita: 1 scatola da 1pz.



LB130/16WW2




3STEP



LAMPADA LED DIMMERABILE

Questa lampadina è dotata della tecnologia **3STEP** dimmer che permette di **variare l'intensità luminosa** premendo più volte l'interruttore collegato alla lampada senza l'utilizzo di alcun dimmer esterno. L'intensità luminosa può essere variata tra **100%, 50% e 15%**.

La lampadina non è dotata di **funzione memoria**. La regolazione dei **3 livelli** è fissa e non può essere modificata.

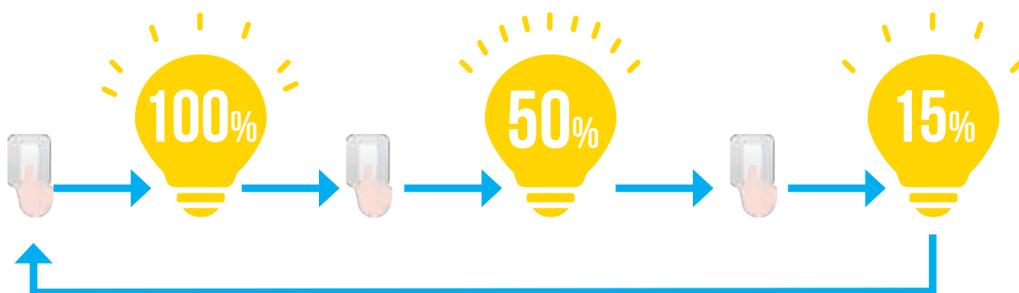

ATTACCO	ANGOLO EMISSIONE	TENSIONE INGRESSO	CRI	DIMMERABILE	POTENZA	POTENZA EQUIVALENTE
E27	150°	230V	80%	SI	9W	55W


230Vac - E27 - 9W - 3STEP dimmer

Articolo	Classe Energetica	Colore	Temp. Colore	Flusso	Dimensioni
LB130/16WW2	A+	Bianco caldo	3000K	870lm	ø60mm x 112mm

Confezione: Scatola da 1pz., Imballo: Scatola da 10 scatole, Prezzo per: 1 scatola da 1pz., Multiplo di vendita: 1 scatola da 1pz.



LB130/18WW2 LAMPADA LED CON SENSORE CREPUSCOLARE INTEGRATO

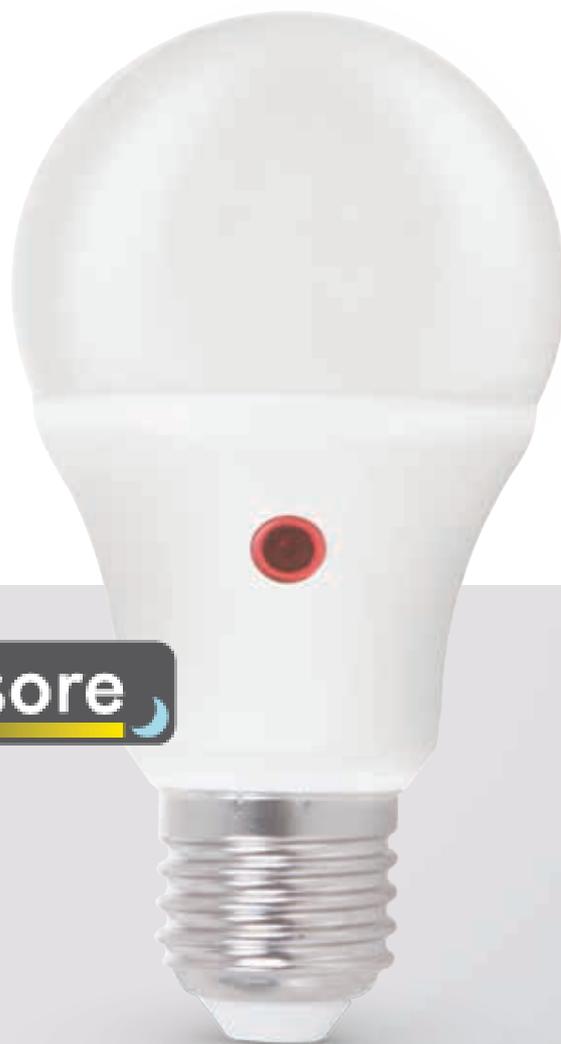

Sensore

Si accende
quando è notte
<90-350lux



Si spegne
quando è giorno
>90-350lux



Consigliata per uso esterno
all'interno di plafoniere



Led

Il sensore è insensibile alla luminosità prodotta da luce artificiale, è quindi **indicata per tutti i tipi di plafoniere per applicazioni in ambienti esterni.**

ATTACCO	ANGOLO EMISSIONE	TENSIONE INGRESSO	CRI	DIMMERABILE	POTENZA	POTENZA EQUIVALENTE
E27	270°	230V	80%	NO	11W	75W

230Vac - E27 - 11W - Con sensore crepuscolare

Articolo	Classe Energetica	Colore	Temp. Colore	Flusso	Dimensioni
LB130/18WW2	A+	Bianco caldo	3000K	950lm	ø65mm x 120mm

Confezione: Scatola da 1pz., Imballo: Scatola da 10 scatole, Prezzo per: unità, Multiplo di vendita: 1pz.

Globo ø102mm 17W



ATTACCO	ANGOLO EMISSIONE	TENSIONE INGRESSO	CRI	DIMMERABILE	TEMPO DI VITA	POTENZA EQUIVALENTE
E27	300°	230V	80%	NO	25000	130W

Globo - 230Vac - E27 - 17W - Opaca

Articolo	Classe Energetica	Colore	Temp. Colore	Flusso	Dimensioni
LB134/18NW	A+	Bianco naturale	4000K	1795lm	ø102mm x 148.5mm
LB134/18WW2	A+	Bianco caldo	2700K	1710lm	ø102mm x 148.5mm

Confezione: Scatola da 1 pz., Imballo: Scatola da 2 scatole, Prezzo per: 1 scatola da 1 pz., Multiplo di vendita: 1 scatola da 1 pz.



Globo ø120mm 18W



ATTACCO	ANGOLO EMISSIONE	TENSIONE INGRESSO	CRI	DIMMERABILE	TEMPO DI VITA	POTENZA EQUIVALENTE
E27	180°	230V	80%	NO	20000	100W

Globo - 230Vac - E27 - 18W - Opaca

Articolo	Classe Energetica	Colore	Temp. Colore	Flusso	Dimensioni
LB134/20PW	A+	Bianco freddo	6500K	1800lm	ø120mm x 160mm
LB134/20NW	A+	Bianco naturale	4200K	1700lm	ø120mm x 160mm
LB134/20WW2	A+	Bianco caldo	3000K	1600lm	ø120mm x 160mm

Confezione: Scatola da 1 pz., Imballo: Scatola da 2 scatole, Prezzo per: 1 scatola da 1 pz., Multiplo di vendita: 1 scatola da 1 pz.



Globo ø120mm 21W



ATTACCO	ANGOLO EMISSIONE	TENSIONE INGRESSO	CRI	DIMMERABILE	TEMPO DI VITA	POTENZA EQUIVALENTE
E27	180°	230V	80%	NO	25000	150W

Globo - 230Vac - E27 - 21W - Opaca

Articolo	Classe Energetica	Colore	Temp. Colore	Flusso	Dimensioni
LB134/21NW	A+	Bianco naturale	4000K	1990lm	ø120mm x 170mm
LB134/21WW	A+	Bianco caldo	3000K	1900lm	ø120mm x 170mm

Confezione: Scatola da 1 pz., Imballo: Scatola da 2 scatole, Prezzo per: 1 scatola da 1 pz., Multiplo di vendita: 1 scatola da 1 pz.



LAMPADIE FILAMENT

DESIGN CLASSICO, TECNOLOGIA INNOVATIVA



INVOLUCRO COMPLETAMENTE IN VETRO


Diffusione della luce a 360° senza ombre

MISCELA DI GAS INERTI ALL'INTERNO

Per garantire una efficiente dissipazione di calore

DRIVER INTERNO A CORRENTE COSTANTE

per stabilizzare la corrente sul led

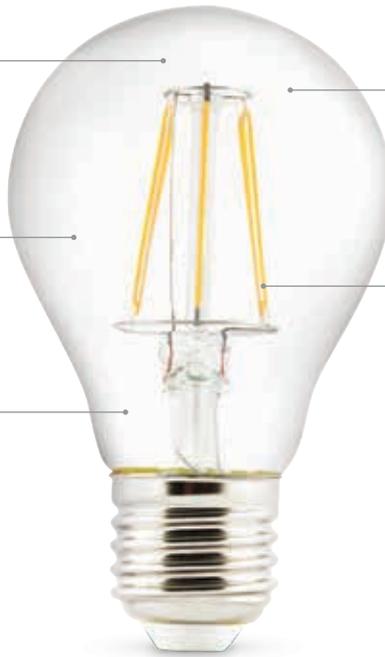

MONTAGGIO DI PRECISIONE

I led sono montati con alti standard qualitativi

INNOVATIVA TECNOLOGIA FILAMENTO

realizzata su lamina ceramica altamente resistente a vibrazioni e alte temperature

UNA GAMMA COMPLETA DEDICATA AL RISPARMIO ENERGETICO E AL DESIGN



Lamina Ceramica



Chip Led bonding



Rivestimento di fosforo



LA TECNOLOGIA LED FILAMENTO

La lamina ceramica rappresenta l'elemento portante di questa nuova tecnologia grazie alla sua elevata resistenza alle alte temperature. Su questa base vengono posizionati in serie i chip led ed infine viene depositato uno strato di fosforo, il quale permette l'emissione della luce della gradazione richiesta.

Mini-Bulbo 4W



ATTACCO	ANGOLO EMISSIONE	TENSIONE INGRESSO	CRI	DIMMERABILE	TEMPO DI VITA	POTENZA EQUIVALENTE
E14	360°	230V	80%	NO	20000	40W

Mini-Bulbo - 230Vac - E14 - 4W - Trasparente

Articolo	Classe Energetica	Colore	Flusso	Dimensioni
LF120/1WW	A++	Bianco caldo	510lm	ø45mm x 80mm

Confezione: Scatola da 1pz., Imballo: Scatola da 10 scatole, Prezzo per: 1 scatola da 1pz., Multiplo di vendita: 1 scatola da 1pz.

Candela 4W



ATTACCO	ANGOLO EMISSIONE	TENSIONE INGRESSO	CRI	DIMMERABILE	TEMPO DI VITA	POTENZA EQUIVALENTE
E14	360°	230V	80%	NO	20000	40W

Candela - 230Vac - E14 - 4W - Trasparente

Articolo	Classe Energetica	Colore	Flusso	Dimensioni
LF130/1WW	A++	Bianco caldo	510lm	ø35mm x 97mm

Confezione: Scatola da 1pz., Imballo: Scatola da 10 scatole, Prezzo per: 1 scatola da 1pz., Multiplo di vendita: 1 scatola da 1pz.

Fiamma 4W



ATTACCO	ANGOLO EMISSIONE	TENSIONE INGRESSO	CRI	DIMMERABILE	TEMPO DI VITA	POTENZA EQUIVALENTE
E14	360°	230V	80%	NO	20000	40W

Fiamma - 230Vac - E14 - 4W - Trasparente

Articolo	Classe Energetica	Colore	Flusso	Dimensioni
LF134/1WW	A++	Bianco caldo	510lm	ø35mm x 123mm

Confezione: Scatola da 1pz., Imballo: Scatola da 10 scatole, Prezzo per: 1 scatola da 1pz., Multiplo di vendita: 1 scatola da 1pz.

Tortiglione 4W



ATTACCO	ANGOLO EMISSIONE	TENSIONE INGRESSO	CRI	DIMMERABILE	TEMPO DI VITA	POTENZA EQUIVALENTE
E14	360°	230V	80%	NO	20000	34W

Tortiglione - 230Vac - E14 - 4W - Opaca

Articolo	Classe Energetica	Diffusore	Colore	Flusso	Dimensioni
LF138/1WW	A++	Vetro smerigliato	Bianco caldo	470lm	ø35mm x 97mm
LF138/1WW-T	A++	Vetro trasparente	Bianco caldo	470lm	ø35mm x 97mm
LF162WW	A++	Vetro bianco latte	Bianco caldo	405lm	ø35mm x 97mm

Confezione: Scatola da 1pz., Imballo: Scatola da 10 scatole, Prezzo per: 1 scatola da 1pz., Multiplo di vendita: 1 scatola da 1pz.

Bulbo 4-6-8-11W



ATTACCO	ANGOLO EMISSIONE	TENSIONE INGRESSO	CRI	DIMMERABILE	TEMPO DI VITA
E27	360°	230V	80%	NO	20000

Bulbo - 230Vac - E27 - Trasparente

Articolo	Classe Energetica	Potenza	Colore	Flusso	Dimensioni
LF109WW	A++	4W	Bianco caldo	470lm	ø60mm x 104mm
LF109/1WW	A++	6W	Bianco caldo	806lm	ø60mm x 104mm
LF109/2WW	A++	8W	Bianco caldo	1055lm	ø60mm x 104mm
LF109/3WW	A++	11W	Bianco caldo	1521lm	ø60mm x 104mm

Confezione: Scatola da 1pz., Imballo: Scatola da 10 scatole, Prezzo per: 1 scatola da 1pz., Multiplo di vendita: 1 scatola da 1pz.



Globo 5W



ATTACCO	ANGOLO EMISSIONE	TENSIONE INGRESSO	CRI	DIMMERABILE	TEMPO DI VITA	POTENZA EQUIVALENTE
E27	360°	230V	80%	NO	20000	50W

Globo - 230Vac - E27 - 5W - Trasparente

Articolo	Classe Energetica	Colore	Flusso	Dimensioni
LF136WW	A++	Bianco caldo	665lm	ø95mm x 140mm

Confezione: Scatola da 1pz., Imballo: Scatola da 5 scatole, Prezzo per: 1 scatola da 1pz., Multiplo di vendita: 1 scatola da 1pz.



Bulbo 7,5W



ATTACCO	ANGOLO EMISSIONE	TENSIONE INGRESSO	CRI	DIMMERABILE	TEMPO DI VITA	POTENZA EQUIVALENTE
E27	360°	230V	80%	SI	20000	60W

Bulbo - 230Vac - E27 - 7,5W - Trasparente - Dimmerabile

Articolo	Classe Energetica	Colore	Flusso	Dimensioni
LF309WW	A++	Bianco caldo	806lm	ø60mm x 104mm

Confezione: Scatola da 1pz., Imballo: Scatola da 5 scatole, Prezzo per: 1 scatola da 1pz., Multiplo di vendita: 1 scatola da 1pz.



Candela 5W



ATTACCO	ANGOLO EMISSIONE	TENSIONE INGRESSO	CRI	DIMMERABILE	TEMPO DI VITA	POTENZA EQUIVALENTE
E14	360°	230V	80%	SI	20000	40W

Candela - 230Vac - E14 - 5W - Trasparente - Dimmerabile

Articolo	Classe Energetica	Colore	Flusso	Dimensioni
LF330WW	A++	Bianco caldo	470lm	ø35mm x 97mm

Confezione: Scatola da 1pz., Imballo: Scatola da 5 scatole, Prezzo per: 1 scatola da 1pz., Multiplo di vendita: 1 scatola da 1pz.



Mini-Bulbo 4W



ATTACCO	ANGOLO EMISSIONE	TENSIONE INGRESSO	CRI	DIMMERABILE	TEMPO DI VITA	POTENZA EQUIVALENTE
E14	360°	230V	80%	NO	20000	34W

Mini-Bulbo - 230Vac - E14 - 4W - Opaca

Articolo	Classe Energetica	Colore	Flusso	Dimensioni
LF158WW	A++	Bianco caldo	405lm	ø45mm x 80mm

Confezione: Scatola da 1pz., Imballo: Scatola da 10 scatole, Prezzo per: 1 scatola da 1pz., Multiplo di vendita: 1 scatola da 1pz.

Candela 4W



ATTACCO	ANGOLO EMISSIONE	TENSIONE INGRESSO	CRI	DIMMERABILE	TEMPO DI VITA	POTENZA EQUIVALENTE
E14	360°	230V	80%	NO	20000	34W

Candela - 230Vac - E14 - 4W - Opaca

Articolo	Classe Energetica	Colore	Flusso	Dimensioni
LF160WW	A++	Bianco caldo	405lm	ø35mm x 97mm

Confezione: Scatola da 1pz., Imballo: Scatola da 10 scatole, Prezzo per: 1 scatola da 1pz., Multiplo di vendita: 1 scatola da 1pz.

Bulbo 7.5W



ATTACCO	ANGOLO EMISSIONE	TENSIONE INGRESSO	CRI	DIMMERABILE	TEMPO DI VITA	POTENZA EQUIVALENTE
E27	360°	230V	80%	NO	20000	51W

Bulbo - 230Vac - E27 - 7,5W - Opaca

Articolo	Classe Energetica	Colore	Flusso	Dimensioni
LF150WW	A+	Bianco caldo	735lm	ø60mm x 104mm

Confezione: Scatola da 1pz., Imballo: Scatola da 10 scatole, Prezzo per: 1 scatola da 1pz., Multiplo di vendita: 1 scatola da 1pz.

Globo Ambrata 5W



ATTACCO	ANGOLO EMISSIONE	TENSIONE INGRESSO	CRI	DIMMERABILE	TEMPO DI VITA	POTENZA EQUIVALENTE
E27	360°	230V	80%	NO	20000	34W

Globo - 230Vac - E27 - 5W - Ambrata

Articolo	Classe Energetica	Colore	Temp. Colore	Flusso	Dimensioni
LF210WW	A+	Bianco caldo	1800K	380lm	ø95mm x 140mm

Confezione: Scatola da 1pz., Imballo: Scatola da 5 scatole, Prezzo per: 1 scatola da 1pz., Multiplo di vendita: 1 scatola da 1pz.



Lampada Ambrata 5W



ATTACCO	ANGOLO EMISSIONE	TENSIONE INGRESSO	CRI	DIMMERABILE	TEMPO DI VITA	POTENZA EQUIVALENTE
E27	360°	230V	80%	NO	20000	34W

Bulbo - 230Vac - E27 - 5W - Ambrata

Articolo	Classe Energetica	Colore	Temp. Colore	Flusso	Dimensioni
LF220WW	A+	Bianco caldo	1800K	380lm	ø58mm x 133mm

Confezione: Scatola da 1pz., Imballo: Scatola da 10 scatole, Prezzo per: 1 scatola da 1pz., Multiplo di vendita: 1 scatola da 1pz.



AMBRATE

LUCI D'ATMOSFERA

MR16 6W



TUTTO
VETRO



ATTACCO	ANGOLO EMISSIONE	TENSIONE INGRESSO	CRI	DIMMERABILE	TEMPO DI VITA	POTENZA EQUIVALENTE
GU5,3	60°	12V	80%	NO	20000	45W

12Vac/dc - GU5,3 - 6W

Articolo	Classe Energetica	Colore	Temp. Colore	Flusso	Dimensioni
LS112/12WW2	A*	Bianco caldo	2700K	450lm	ø50mm x 50mm

Confezione: Scatola da 1pz., Imballo: Scatola da 10 scatole, Prezzo per: 1 scatola da 1pz., Multiplo di vendita: 1 scatola da 1pz.

corpo in **vetro**, luce **accogliente**, immediato **risparmio**

NON TI ABBIAMO ANCORA CONVINTO?

- Sostituzione immediata delle MR16 alogene;
- Tempo di vita 5 volte superiore ad una tradizionale alogena;
- Fascio luminoso direzionale, ideale per le illuminazioni d'accento;
- Elevata efficienza energetica, per un risparmio maggiore.

COSA ASPETTI? **PASSA AL LED**



MR11 2W



ATTACCO	ANGOLO EMISSIONE	TENSIONE INGRESSO	CRI	DIMMERABILE	TEMPO DI VITA	POTENZA EQUIVALENTE
G4	120°	12V	80%	NO	20000	20W

3 Led - 10-30Vdc - 8-15Vac - 2W

Articolo	Classe Energetica	Colore	Temp. Colore	Flusso	Dimensioni
JO540/10	A++	Bianco freddo	6000K	180lm	ø35mm x 36.6mm
JO540/10WW	A+	Bianco caldo	3000K	160lm	ø35mm x 36.6mm

Confezione: Scatola da 1pz., Imballo: Scatola da 10 scatole, Prezzo per: 1 scatola da 1pz., Multiplo di vendita: 1 scatola da 1pz.



MR16 5W



ATTACCO	ANGOLO EMISSIONE	TENSIONE INGRESSO	CRI	DIMMERABILE	TEMPO DI VITA	POTENZA EQUIVALENTE
G5,3	120°	12V	80%	NO	20000	40W

4 led - 10-30Vdc - 8-15Vac - GU5,3 - 5W - 120°

Articolo	Classe Energetica	Colore	Temp. Colore	Flusso	Dimensioni
JO540/21/1	A	Bianco freddo	6000K	300lm	ø50mm x 46mm
JO540/21/1WW	A	Bianco caldo	3000K	250lm	ø50mm x 46mm

Confezione: Scatola da 1pz., Imballo: Scatola da 20 scatole, Prezzo per: 1 scatola da 1pz., Multiplo di vendita: 1 scatola da 1pz.



MR16 5W



ATTACCO	ANGOLO EMISSIONE	TENSIONE INGRESSO	CRI	DIMMERABILE	TEMPO DI VITA	POTENZA EQUIVALENTE
G5,3	30°	12V	80%	NO	20000	40W

4 led - 10-30Vdc - 8-15Vac - GU5,3 - 5W - 30°

Articolo	Classe Energetica	Colore	Temp. Colore	Flusso	Dimensioni
JO540/22/1	A	Bianco freddo	6000K	300lm	ø50mm x 46mm
JO540/22/1WW	A	Bianco caldo	3000K	250lm	ø50mm x 46mm

Confezione: Scatola da 1pz., Imballo: Scatola da 20 scatole, Prezzo per: 1 scatola da 1pz., Multiplo di vendita: 1 scatola da 1pz.



MR16 5W



ATTACCO	ANGOLO EMISSIONE	TENSIONE INGRESSO	CRI	DIMMERABILE	TEMPO DI VITA	POTENZA EQUIVALENTE
G5,3	120°	12V	80%	NO	20000	40W

12Vac/dc - GU5,3 - 5W

Articolo	Classe Energetica	Colore	Temp. Colore	Flusso	Dimensioni
LS115NW	A ⁺	Bianco naturale	4200K	400lm	ø50mm x 50mm
LS115WW2	A ⁺	Bianco caldo	3000K	380lm	ø50mm x 50mm

Confezione: Scatola da 1pz., Imballo: Scatola da 10 scatole, Prezzo per: 1 scatola da 1pz., Multiplo di vendita: 5 scatole da 1pz.



MR16 7W



ATTACCO	ANGOLO EMISSIONE	TENSIONE INGRESSO	CRI	DIMMERABILE	TEMPO DI VITA	POTENZA EQUIVALENTE
G5,3	35°	12V	80%	NO	20000	45W

1 Led - 12Vac/dc - 7W

Articolo	Classe Energetica	Colore	Temp. Colore	Flusso	Dimensioni
LS112/10/1NW	A ⁺	Bianco naturale	4200K	550lm	ø50mm x 45.8mm
LS112/10/1WW2	A ⁺	Bianco caldo	2700K	540lm	ø50mm x 45.8mm

Confezione: Scatola da 1pz., Imballo: Scatola da 10 scatole, Prezzo per: 1 scatola da 1pz., Multiplo di vendita: 1 scatola da 1pz.



MR16 7W



ATTACCO	ANGOLO EMISSIONE	TENSIONE INGRESSO	CRI	DIMMERABILE	TEMPO DI VITA	POTENZA EQUIVALENTE
G5,3	105°	12V	80%	NO	20000	50W

12Vac/dc - GU5,3 - 7W

Articolo	Classe Energetica	Colore	Temp. Colore	Flusso	Dimensioni
LS112/11PW	A ⁺	Bianco freddo	6500K	550lm	ø50mm x 45.8mm
LS112/11NW	A ⁺	Bianco naturale	4000K	525lm	ø50mm x 45.8mm
LS112/11WW2	A ⁺	Bianco caldo	2700K	500lm	ø50mm x 45.8mm

Confezione: Scatola da 1pz., Imballo: Scatola da 10 scatole, Prezzo per: 1 scatola da 1pz., Multiplo di vendita: 1 scatola da 1pz.



PAR16 6W



ATTACCO	ANGOLO EMISSIONE	TENSIONE INGRESSO	CRI	DIMMERABILE	TEMPO DI VITA	POTENZA EQUIVALENTE
GU10	120°	230V	80%	NO	20000	40W

230Vac - GU10 - 6W

Articolo	Classe Energetica	Colore	Temp. Colore	Flusso	Dimensioni
LS113/1PW	A+ →	Bianco freddo	6500K	470lm	ø50mm x 60mm
LS113/1NW	A+ →	Bianco naturale	4200K	460lm	ø50mm x 60mm
LS113/1WW2	A+ →	Bianco caldo	3000K	450lm	ø50mm x 60mm

Confezione: Scatola da 1pz., Imballo: Scatola da 10 scatole, Prezzo per: 1 scatola da 1pz., Multiplo di vendita: 10 scatole da 1pz.



PAR16 7W



ATTACCO	ANGOLO EMISSIONE	TENSIONE INGRESSO	CRI	DIMMERABILE	TEMPO DI VITA	POTENZA EQUIVALENTE
GU10	35°	230V	80%	NO	20000	45W

1 Led - 230Vac - 7W

Articolo	Classe Energetica	Colore	Temp. Colore	Flusso	Dimensioni
LS114/10/1NW	A+ →	Bianco naturale	4000K	545lm	ø50mm x 53.5mm
LS114/10/1WW2	A+ →	Bianco caldo	2700K	540lm	ø50mm x 53.5mm

Confezione: Scatola da 1pz., Imballo: Scatola da 10 scatole, Prezzo per: 1 scatola da 1pz., Multiplo di vendita: 1 scatola da 1pz.



PAR16 7W



ATTACCO	ANGOLO EMISSIONE	TENSIONE INGRESSO	CRI	DIMMERABILE	TEMPO DI VITA	POTENZA EQUIVALENTE
GU10	105°	230V	80%	NO	20000	50W

230Vac - GU10 - 7W

Articolo	Classe Energetica	Colore	Temp. Colore	Flusso	Dimensioni
LS114/11PW	A+ →	Bianco freddo	6500K	550lm	ø50mm x 53.5mm
LS114/11NW	A+ →	Bianco naturale	4000K	525lm	ø50mm x 53.5mm
LS114/11WW2	A+ →	Bianco caldo	2700K	500lm	ø50mm x 53.5mm

Confezione: Scatola da 1pz., Imballo: Scatola da 10 scatole, Prezzo per: 1 scatola da 1pz., Multiplo di vendita: 1 scatola da 1pz.



PAR16 6W



TUTTO
VETRO

ATTACCO	ANGOLO EMISSIONE	TENSIONE INGRESSO	CRI	DIMMERABILE	TEMPO DI VITA	POTENZA EQUIVALENTE
GU10	60°	230V	80%	NO	20000	45W

230Vac - GU10 - 6W

Articolo	Classe Energetica	Colore	Temp. Colore	Flusso	Dimensioni
LS114/12WW2	A*	Bianco caldo	2700K	450lm	ø50mm x 50mm

Confezione: Scatola da 1pz., Imballo: Scatola da 10 scatole, Prezzo per: 1 scatola da 1pz., Multiplo di vendita: 1 scatola da 1pz.



PAR16 7W



DIMMERABILE

ATTACCO	ANGOLO EMISSIONE	TENSIONE INGRESSO	CRI	DIMMERABILE	TEMPO DI VITA	POTENZA EQUIVALENTE
GU10	38°	230V	80%	SI	20000	45W

230Vac - GU10 - 7W

Articolo	Classe Energetica	Colore	Temp. Colore	Flusso	Dimensioni
LS214/12WW	A*	Bianco caldo	3000K	580lm	ø50mm x 55mm

Confezione: Scatola da 1pz., Imballo: Scatola da 20 scatole, Prezzo per: 1 scatola da 1pz., Multiplo di vendita: 1 scatola da 1pz.



PAR16 6W



DIMMERABILE

ATTACCO	ANGOLO EMISSIONE	TENSIONE INGRESSO	CRI	DIMMERABILE	TEMPO DI VITA	POTENZA EQUIVALENTE
GU10	120°	230V	80%	SI	20000	40W

230Vac - GU10 - 6W

Articolo	Classe Energetica	Colore	Temp. Colore	Flusso	Dimensioni
LS214/14WW	A*	Bianco caldo	3000K	450lm	ø50mm x 60mm

Confezione: Scatola da 1pz., Imballo: Scatola da 20 scatole, Prezzo per: 1 scatola da 1pz., Multiplo di vendita: 1 scatola da 1pz.



PAR30 13W



ATTACCO	ANGOLO EMISSIONE	TENSIONE INGRESSO	CRI	DIMMERABILE	TEMPO DI VITA	POTENZA EQUIVALENTE
E27	35°	230V	80%	NO	20000	70W

1 COB Led - 230Vac - E27 - 13W - PAR30

Articolo	Classe Energetica	Colore	Temp. Colore	Flusso	Dimensioni
LS300-34NW	A	Bianco naturale	4000K	900lm	ø95mm x 90.5mm
LS300-34WW2	A	Bianco caldo	2700K	850lm	ø95mm x 90.5mm

Confezione: Scatola da 1pz., Imballo: Scatola da 10 scatole, Prezzo per: 1 scatola da 1pz., Multiplo di vendita: 1 scatola da 1pz.

PAR38 20W



ATTACCO	ANGOLO EMISSIONE	TENSIONE INGRESSO	CRI	DIMMERABILE	TEMPO DI VITA	POTENZA EQUIVALENTE
E27	35°	230V	80%	NO	20000	120W

1 COB Led - 230Vac - E27 - 20W - PAR38

Articolo	Classe Energetica	Colore	Temp. Colore	Flusso	Dimensioni
LS380-34WW2	A+	Bianco caldo	2700K	1750lm	ø121mm x 129mm

Confezione: Scatola da 1pz., Imballo: Scatola da 10 scatole, Prezzo per: 1 scatola da 1pz., Multiplo di vendita: 1 scatola da 1pz.



CREATE PER ESSERE UNIVERSALI

LAMPADE A LED SPOT



R50
6W



ATTACCO	ANGOLO EMISSIONE	TENSIONE INGRESSO	CRI	DIMMERABILE	TEMPO DI VITA	POTENZA EQUIVALENTE
E14	180°	230V	80%	NO	20000	40W

230Vac - E14 - 6W

Articolo	Classe Energetica	Colore	Temp. Colore	Flusso	Dimensioni
LS402WW	A+	Bianco caldo	3000K	440lm	ø50mm x 86mm

Confezione: Scatola da 1pz., Imballo: Scatola da 10 scatole, Prezzo per: 1 scatola da 1pz., Multiplo di vendita: 1 scatole da 1pz.



R63
12W



ATTACCO	ANGOLO EMISSIONE	TENSIONE INGRESSO	CRI	DIMMERABILE	TEMPO DI VITA	POTENZA EQUIVALENTE
E27	270°	230V	80%	NO	20000	75W

230Vac - E27 - 12W

Articolo	Classe Energetica	Colore	Temp. Colore	Flusso	Dimensioni
LS405WW	A+	Bianco caldo	3000K	1020lm	ø63mm x 97mm

Confezione: Scatola da 1pz., Imballo: Scatola da 10 scatole, Prezzo per: 1 scatola da 1pz., Multiplo di vendita: 10 scatole da 1pz.



R80
15W



ATTACCO	ANGOLO EMISSIONE	TENSIONE INGRESSO	CRI	DIMMERABILE	TEMPO DI VITA	POTENZA EQUIVALENTE
E27	270°	230V	80%	NO	20000	100W

230Vac - E27 - 15W

Articolo	Classe Energetica	Colore	Temp. Colore	Flusso	Dimensioni
LS410WW	A+	Bianco caldo	3000K	1275lm	ø80mm x 111mm

Confezione: Scatola da 1pz., Imballo: Scatola da 10 scatole, Prezzo per: 1 scatola da 1pz., Multiplo di vendita: 10 scatole da 1pz.



AIR FLOW

IL NUOVO SISTEMA DI VENTILAZIONE PER UNA DISSIPAZIONE OTTIMALE



AR111

15W - 12Vac/dc



ATTACCO	TENSIONE INGRESSO	CRI	DIMMERABILE	TEMPO DI VITA	POTENZA EQUIVALENTE
G53	12V	80%	NO	20000	95W

12Vac/Vdc - 15W - AR111 - G53

Articolo	Classe Energetica	Angolo emissione	Colore	Temp. Colore	Flusso	Dimensioni
JO555-24WW	A	30°	Bianco caldo	3000K	1000lm	ø111mm x 58.7mm
JO555-24/1WW	A	60°	Bianco caldo	3000K	1000lm	ø111mm x 58.7mm
JO555-24/2WW	A	120°	Bianco caldo	3000K	1000lm	ø111mm x 58.7mm

Confezione: Scatola da 1pz., Imballo: Scatola da 12 scatole, Prezzo per: 1 scatola da 1pz., Multiplo di vendita: 1 scatola da 1pz.



AR111

15W - 230Vac



ATTACCO	ANGOLO EMISSIONE	TENSIONE INGRESSO	CRI	DIMMERABILE	TEMPO DI VITA	POTENZA EQUIVALENTE
GU10	36°	230V	80%	NO	20000	95W

230Vac - 15W - AR111 - GU10

Articolo	Classe Energetica	Colore	Temp. Colore	Flusso	Dimensioni
JO555-26/1WW	A	Bianco caldo	3000K	1000lm	ø111mm x 95mm

Confezione: Scatola da 1pz., Imballo: Scatola da 12 scatole, Prezzo per: 1 scatola da 1pz., Multiplo di vendita: 1 scatola da 1pz.



UFO

24/36W - 230Vac



ATTACCO	ANGOLO EMISSIONE	TENSIONE INGRESSO	CRI	DIMMERABILE	TEMPO DI VITA
E27	180°	230V	80%	NO	20000

Lampada led 230V - 24/36W - E27

Articolo	Classe Energetica	Potenza	Colore	Temp. Colore	Flusso	Dimensioni
LS521-40NW	A	24W	Bianco naturale	4000K	1900lm	ø200mm x 80mm
LS521-40WW	A	24W	Bianco caldo	3000K	1800lm	ø200mm x 80mm
LS521-42NW	A	36W	Bianco naturale	4000K	2700lm	ø250mm x 80mm
LS521-42WW	A	36W	Bianco caldo	3000K	2600lm	ø250mm x 80mm

Confezione: Scatola da 1pz., Imballo: Scatola da 10 scatole, Prezzo per: 1 scatola da 1pz., Multiplo di vendita: 1 scatole da 1pz.



LAMPADE R7S

dall'alogeno al led, conviene!



VANTAGGI

Alcune tipologie di plafoniere e lampadari richiedono lampade con attacco R7s, un tipo di illuminazione ad alto consumo energetico, delicate e potenzialmente pericolosa a causa della loro tendenza a surriscaldarsi.

Alpha Elettronica propone una serie di lampade LED R7s di dimensioni differenti per rispondere alle esigenze dei vari alloggiamenti dei corpi illuminanti presenti sul mercato.

- Riduzione dei costi di manutenzione
- Elevato risparmio energetico fino all'80%.
- Leggera e compatta dal design innovativo e ottima dissipazione del calore.
- Eccellente qualità della luce per tutta la durata della lampada.
- Funzionante a tensione di rete senza l'ausilio di trasformatore.

R7s 6W



ATTACCO	ANGOLO EMISSIONE	TENSIONE INGRESSO	CRI	DIMMERABILE	TEMPO DI VITA	POTENZA EQUIVALENTE
R7S	120°	230V	80%	NO	25000	40W

230Vac - R7S - 6W - 120°

Articolo	Classe Energetica	Colore	Temp. Colore	Flusso	Dimensioni
LS514-08NW	A+	Bianco naturale	4000K	470lm	36 x 78 x h26mm
LS514-08WW	A+	Bianco caldo	2700K	450lm	36 x 78 x h26mm

Confezione: Scatola da 1pz., Imballo: Scatola da 10 scatole, Prezzo per: unità, Multiplo di vendita: 1pz.



R7s 10W



ATTACCO	ANGOLO EMISSIONE	TENSIONE INGRESSO	CRI	DIMMERABILE	TEMPO DI VITA	POTENZA EQUIVALENTE
R7S	120°	230V	80%	NO	25000	60W

230Vac - R7S - 10W - 120°

Articolo	Classe Energetica	Colore	Temp. Colore	Flusso	Dimensioni
LS514-12NW	A+	Bianco naturale	4000K	830lm	36 x 118 x h26mm
LS514-12WW	A+	Bianco caldo	2700K	810lm	36 x 118 x h26mm

Confezione: Scatola da 1pz., Imballo: Scatola da 10 scatole, Prezzo per: unità, Multiplo di vendita: 1pz.



R7s 5W



ATTACCO	ANGOLO EMISSIONE	TENSIONE INGRESSO	CRI	DIMMERABILE	TEMPO DI VITA	POTENZA EQUIVALENTE
R7S	360°	230V	80%	NO	20000	40W

230Vac - R7S - 5W - 360°

Articolo	Classe Energetica	Colore	Temp. Colore	Flusso	Dimensioni
LS516-08NW	A+	Bianco naturale	4000K	500lm	ø23mm x 78mm
LS516-08WW	A+	Bianco caldo	3000K	470lm	ø23mm x 78mm

Confezione: Scatola da 1pz., Imballo: Scatola da 10 scatole, Prezzo per: 1 scatola da 1pz., Multiplo di vendita: 1 scatola da 1pz.

R7s 10W



ATTACCO	ANGOLO EMISSIONE	TENSIONE INGRESSO	CRI	DIMMERABILE	TEMPO DI VITA	POTENZA EQUIVALENTE
R7S	360°	230V	80%	NO	20000	80W

230Vac - R7S - 10W - 360°

Articolo	Classe Energetica	Colore	Temp. Colore	Flusso	Dimensioni
LS516-12NW	A+	Bianco naturale	4000K	1100lm	ø23mm x 118mm
LS516-12WW	A+	Bianco caldo	3000K	1050lm	ø23mm x 118mm

Confezione: Scatola da 1pz., Imballo: Scatola da 10 scatole, Prezzo per: 1 scatola da 1pz., Multiplo di vendita: 1 scatola da 1pz.

R7s 10W



ATTACCO	ANGOLO EMISSIONE	TENSIONE INGRESSO	CRI	DIMMERABILE	TEMPO DI VITA	POTENZA EQUIVALENTE
R7S	360°	230V	83%	SI	20000	80W



230Vac - R7S - 10W - 360° - Dimmerabile

Articolo	Classe Energetica	Colore	Temp. Colore	Flusso	Dimensioni
LS516-15NW	A+	Bianco naturale	4000K	1050lm	ø25mm x 118mm
LS516-15WW	A+	Bianco caldo	3000K	1000lm	ø25mm x 118mm

Confezione: Scatola da 1pz., Imballo: Scatola da 10 scatole, Prezzo per: 1 scatola da 1pz., Multiplo di vendita: 1 scatola da 1pz.

DA OGGI ANCORA PIÙ SLIM

Ø18mm



Ø15mm

R7s
4.5W



ATTACCO	ANGOLO EMISSIONE	TENSIONE INGRESSO	CRI	DIMMERABILE	TEMPO DI VITA	POTENZA EQUIVALENTE
R7S	360°	230V	80%	NO	20000	40W

Lampada a Led R7S - 4,5W - 230Vac - Bianco caldo

Articolo	Classe Energetica	Colore	Temp. Colore	Flusso	Dimensioni
LS516-09WW	A+	Bianco caldo	3000K	390lm	ø15mm x 78mm

Confezione: Scatola da 1pz., Imballo: Scatola da 10 scatole, Prezzo per: unità, Multiplo di vendita: 1pz.

R7s
8W



ATTACCO	ANGOLO EMISSIONE	TENSIONE INGRESSO	CRI	DIMMERABILE	TEMPO DI VITA	POTENZA EQUIVALENTE
R7S	360°	230V	80%	NO	20000	60W

Lampada a Led R7S - 8W - 230Vac - Bianco caldo

Articolo	Classe Energetica	Colore	Temp. Colore	Flusso	Dimensioni
LS516-19WW	A+	Bianco caldo	3000K	720lm	ø15mm x 118mm


Confezione: Scatola da 1pz., Imballo: Scatola da 10 scatole, Prezzo per: unità, Multiplo di vendita: 1pz.

LAMPADE A LED LINEARI G24D-X




ATTACCHI COMPATIBILI


G24d-1



G24d-2



G24d-3






Nelle plafoniere da incasso si è soliti trovare all'interno lampadine lineari fluorescenti con attacco G24d-1, G24d-2 oppure G24d-3, in alcuni casi anche E27.

Da oggi è possibile convertire queste plafoniere e sostituire le lampade CFL con lampade Led.

Gli attacchi sono compatibili, occorre però verificare che l'alimentazione sia a 230Vac diretta senza ballast elettronici (HF), senza starter e senza condensatori.

COLLEGAMENTI



PL
8W



ATTACCO	ANGOLO EMISSIONE	TENSIONE INGRESSO	CRI	DIMMERABILE	TEMPO DI VITA
E27	360°	230V	83%	NO	20000

Lampadina a Led - E27 - 8W - 230Vac

Articolo	Classe Energetica	Colore	Temp. Colore	Flusso	Dimensioni
LS511-08NW	A*	Bianco naturale	4000K	700lm	ø33mm x 104mm

Confezione: Scatola da 1pz., Imballo: Scatola da 10 scatole, Prezzo per: unità, Multiplo di vendita: 1pz.



PL
12W



ATTACCO	ANGOLO EMISSIONE	TENSIONE INGRESSO	CRI	DIMMERABILE	TEMPO DI VITA
E27	360°	230V	83%	NO	20000

Lampadina a Led - E27 - 12W - 230Vac

Articolo	Classe Energetica	Colore	Temp. Colore	Flusso	Dimensioni
LS511-12NW	A*	Bianco naturale	4000K	1050lm	ø33mm x 150mm

Confezione: Scatola da 1pz., Imballo: Scatola da 10 scatole, Prezzo per: unità, Multiplo di vendita: 1pz.



PL
15W



ATTACCO	ANGOLO EMISSIONE	TENSIONE INGRESSO	CRI	DIMMERABILE	TEMPO DI VITA
E27	360°	230V	83%	NO	20000

Lampadina a Led - E27 - 15W - 230Vac

Articolo	Classe Energetica	Colore	Temp. Colore	Flusso	Dimensioni
LS511-15NW	A*	Bianco naturale	4000K	1300lm	ø33mm x 170mm

Confezione: Scatola da 1pz., Imballo: Scatola da 10 scatole, Prezzo per: unità, Multiplo di vendita: 1pz.



PL 8W



ATTACCO	ANGOLO EMISSIONE	TENSIONE INGRESSO	CRI	DIMMERABILE	TEMPO DI VITA
G24D-X	360°	230V	83%	NO	20000

Lampadina a Led G24d-x - 8W - 230Vac

Articolo	Classe Energetica	Colore	Temp. Colore	Flusso	Dimensioni
LS512-08NW	A*	Bianco naturale	4000K	700lm	ø33mm x 99mm

Confezione: Scatola da 1 pz., Imballo: Scatola da 10 scatole, Prezzo per: unità, Multiplo di vendita: 1 pz.



PL 12W



ATTACCO	ANGOLO EMISSIONE	TENSIONE INGRESSO	CRI	DIMMERABILE	TEMPO DI VITA
G24D-X	360°	230V	83%	NO	20000

Lampadina a Led G24d-x - 12W - 230Vac

Articolo	Classe Energetica	Colore	Temp. Colore	Flusso	Dimensioni
LS512-12NW	A*	Bianco naturale	4000K	1050lm	ø33mm x 145mm

Confezione: Scatola da 1 pz., Imballo: Scatola da 10 scatole, Prezzo per: unità, Multiplo di vendita: 1 pz.



PL 15W



ATTACCO	ANGOLO EMISSIONE	TENSIONE INGRESSO	CRI	DIMMERABILE	TEMPO DI VITA
G24D-X	360°	230V	83%	NO	20000

Lampadina a Led G24d-x - 15W - 230Vac


Articolo	Classe Energetica	Colore	Temp. Colore	Flusso	Dimensioni
LS512-15NW	A*	Bianco naturale	4000K	1300lm	ø33mm x 164mm

Confezione: Scatola da 1 pz., Imballo: Scatola da 10 scatole, Prezzo per: unità, Multiplo di vendita: 1 pz.



TUBI LED T8

INSTALLAZIONE CON BALLAST ELETTROMAGNETICO



Spegnerne o scollegare la rete elettrica.



Rimuovere tutti i tubi fluorescenti dalla plafoniera.




Rimuovere lo starter dalla plafoniera.



Installare il fusibile 23-9-010




Installare il tubo Led



Ricollegare la rete elettrica.

INSTALLAZIONE CON BALLAST ELETTRONICO HF O NUOVA INSTALLAZIONE



Spegnerne o scollegare la rete elettrica.




Rimuovere tutti i tubi fluorescenti dalla plafoniera.



Rimuovere il ballast dalla plafoniera e ricablare ogni singolo tubo led come nello schema sopra indicato.



Installare il tubo Led



Ricollegare la rete elettrica.

600mm
9W



ATTACCO	ANGOLO EMISSIONE	TENSIONE INGRESSO	CRI	DIMMERABILE	TEMPO DI VITA	PROTEZIONE
G13	300°	230V	80%	NO	30000	IP20

230Vac - T8 - 9W - 60cm

Articolo	Classe Energetica	Colore	Temp. Colore	Flusso
LT060-18PW	A+	Bianco freddo	6500K	950lm
LT060-18NW	A+	Bianco naturale	4000K	900lm

Confezione: Scatola da 1pz., Imballaggio: Scatola da 20 scatole, Prezzo per: 1 scatola da 1pz., Multiplo di vendita: 5 scatole da 1pz.

900mm 13W



ATTACCO	ANGOLO EMISSIONE	TENSIONE INGRESSO	CRI	DIMMERABILE	TEMPO DI VITA	PROTEZIONE
G13	300°	230V	80%	NO	30000	IP20

230Vac - T8 - 13W - 90cm

Articolo	Classe Energetica	Colore	Temp. Colore	Flusso
LT090-18PW	A+	Bianco freddo	6500K	1250lm
LT090-18NW	A+	Bianco naturale	4000K	1200lm

Confezione: Scatola da 1pz., Imballo: Scatola da 20 scatole, Prezzo per: 1 scatola da 1pz., Multiplo di vendita: 5 scatole da 1pz.

1200mm 18W



ATTACCO	ANGOLO EMISSIONE	TENSIONE INGRESSO	CRI	DIMMERABILE	TEMPO DI VITA	PROTEZIONE
G13	300°	230V	80%	NO	30000	IP20

230Vac - T8 - 18W - 120cm

Articolo	Classe Energetica	Colore	Temp. Colore	Flusso
LT120-18PW	A+	Bianco freddo	6500K	1900lm
LT120-18NW	A+	Bianco naturale	4000K	1800lm

Confezione: Scatola da 1pz., Imballo: Scatola da 20 scatole, Prezzo per: 1 scatola da 1pz., Multiplo di vendita: 5 scatole da 1pz.

1500mm 24W



ATTACCO	ANGOLO EMISSIONE	TENSIONE INGRESSO	CRI	DIMMERABILE	TEMPO DI VITA	PROTEZIONE
G13	300°	230V	80%	NO	30000	IP20

230Vac - T8 - 24W - 150cm

Articolo	Classe Energetica	Colore	Temp. Colore	Flusso
LT150-18PW	A+	Bianco freddo	6500K	2500lm
LT150-18NW	A+	Bianco naturale	4000K	2400lm

Confezione: Scatola da 1pz., Imballo: Scatola da 20 scatole, Prezzo per: 1 scatola da 1pz., Multiplo di vendita: 5 scatole da 1pz.

Corn 12W



ATTACCO	ANGOLO EMISSIONE	TENSIONE INGRESSO	CRI	DIMMERABILE	TEMPO DI VITA	POTENZA EQUIVALENTE
E27	270°	230V	80%	NO	20000	95W

230Vac - E27 - 12W

Articolo	Classe Energetica	Colore	Temp. Colore	Flusso	Dimensioni
LS521-03NW	A+	Bianco naturale	4000K	1450lm	ø48mm x 143mm

Confezione: Scatola da 1pz., Imballo: Scatola da 10 scatole, Prezzo per: 1 scatola da 1pz., Multiplo di vendita: 1 scatola da 1pz.

Corn 27W



ATTACCO	ANGOLO EMISSIONE	TENSIONE INGRESSO	CRI	DIMMERABILE	TEMPO DI VITA	POTENZA EQUIVALENTE
E27	270°	230V	80%	NO	20000	162W

230Vac - E27 - 27W

Articolo	Classe Energetica	Colore	Temp. Colore	Flusso	Dimensioni
LS521-06NW	A+	Bianco naturale	4000K	2700lm	ø72mm x 212mm

Confezione: Scatola da 1pz., Imballo: Scatola da 20 scatole, Prezzo per: 1 scatola da 1pz., Multiplo di vendita: 1 scatola da 1pz.

Corn 35W



ANGOLO EMISSIONE	TENSIONE INGRESSO	CRI	DIMMERABILE	TEMPO DI VITA	POTENZA EQUIVALENTE
270°	230V	80%	NO	20000	200W

230Vac - E27 / E40 - 35W

Articolo	Classe Energetica	Attacco	Colore	Temp. Colore	Flusso	Dimensioni
LS521-12NW	A+	E27	Bianco naturale	4000K	3500lm	ø72mm x 254mm
LS521-14NW	A+	E40	Bianco naturale	4000K	3500lm	ø72mm x 266mm

Confezione: Scatola da 1pz., Imballo: Scatola da 10 scatole, Prezzo per: 1 scatola da 1pz., Multiplo di vendita: 1 scatola da 1pz.



LED HIGH POWER IDEALI PER SOLUZIONE DOVE È NECESSARIA UNA BUONA VISIBILITÀ

T80
18W



ATTACCO	ANGOLO EMISSIONE	TENSIONE INGRESSO	CRI	DIMMERABILE	TEMPO DI VITA	POTENZA EQUIVALENTE
E27	270°	230V	80%	NO	20000	100W

230Vac - E27 - 18W

Articolo	Classe Energetica	Colore	Temp. Colore	Flusso	Dimensioni
LS521-16NW	A+	Bianco naturale	4000K	1566lm	ø80mm x 147mm

Confezione: Scatola da 1pz., Prezzo per: 1 scatola da 1pz., Multiplo di vendita: 1 scatole da 1pz.

LAMPADE A LED ALTA POTENZA



T100 28W



ATTACCO	ANGOLO EMISSIONE	TENSIONE INGRESSO	CRI	DIMMERABILE	TEMPO DI VITA	POTENZA EQUIVALENTE
E27	270°	230V	80%	NO	20000	150W

230Vac - E27 - 28W

Articolo	Classe Energetica	Colore	Temp. Colore	Flusso	Dimensioni
LS521-18NW	A ⁺	Bianco naturale	4000K	2436lm	ø100mm x 179mm

Confezione: Scatola da 1pz., Prezzo per: 1 scatola da 1pz., Multiplo di vendita: 1 scatole da 1pz.

T120 38W



ATTACCO	ANGOLO EMISSIONE	TENSIONE INGRESSO	CRI	DIMMERABILE	TEMPO DI VITA	POTENZA EQUIVALENTE
E27	270°	230V	80%	NO	20000	200W

230Vac - E27 - 38W

Articolo	Classe Energetica	Colore	Temp. Colore	Flusso	Dimensioni
LS521-20NW	A ⁺	Bianco naturale	4000K	3300lm	ø120mm x 207mm

Confezione: Scatola da 1pz., Prezzo per: 1 scatola da 1pz., Multiplo di vendita: 1 scatola da 1pz.

T140 48W



ATTACCO	ANGOLO EMISSIONE	TENSIONE INGRESSO	CRI	DIMMERABILE	TEMPO DI VITA	POTENZA EQUIVALENTE
E27	270°	230V	80%	NO	20000	300W

230Vac - E27 - 48W

Articolo	Classe Energetica	Colore	Temp. Colore	Flusso	Dimensioni
LS521-22NW	A ⁺	Bianco naturale	4000K	4176lm	ø140mm x 245mm

Confezione: Scatola da 1pz., Prezzo per: 1 scatola da 1pz., Multiplo di vendita: 1 scatola da 1pz.

IDEALI PER PLAFONIERE

SOSTITUISCI LE TUE VECCHIE
LAMPADE ALOGENE CON LE NUOVE
LAMPADE LED JOLIGHT.

- ANGOLO DI EMISSIONE DI 360° PER
UNA VISIONE PERFETTA
- TEMPO DI VITA FINO 20000 ORE.



RICHIEDI IL CATALOGO LED

TROVERAI TANTISSIME INFORMAZIONI UTILI
SUI NOSTRI PRODOTTI,
IL LORO UTILIZZO E LE LORO CARATTERISTICHE



G9 2.5W



ATTACCO	ANGOLO EMISSIONE	TENSIONE INGRESSO	CRI	DIMMERABILE	TEMPO DI VITA	POTENZA EQUIVALENTE
G9	300°	230V	80%	NO	20000	20W

230Vac - G9 - 2,5W

Articolo	Classe Energetica	Colore	Temp. Colore	Flusso	Dimensioni
LS222/02NW	A ⁺	Bianco naturale	4200K	245lm	16mm x 9.3mm
LS222/02WW	A ⁺	Bianco caldo	2700K	240lm	16mm x 9.3mm

Confezione: Sacchetto da 1pz., Imballo: Sacchetto da 10 sacchetti, Prezzo per: 1 sacchetto da 1pz., Multiplo di vendita: 1 sacchetto da 1pz.

G9 3.5W



ATTACCO	ANGOLO EMISSIONE	TENSIONE INGRESSO	CRI	DIMMERABILE	TEMPO DI VITA	POTENZA EQUIVALENTE
G9	300°	230V	80%	NO	20000	25W

230Vac - G9 - 3,5W

Articolo	Classe Energetica	Colore	Temp. Colore	Flusso	Dimensioni
LS223/02NW	A ⁺	Bianco naturale	4200K	340lm	16mm x 50mm
LS223/02WW	A ⁺	Bianco caldo	2700K	330lm	16mm x 50mm

Confezione: Sacchetto da 1pz., Imballo: Sacchetto da 10 sacchetti, Prezzo per: 1 sacchetto da 1pz., Multiplo di vendita: 1 sacchetto da 1pz.

G9 4.5W



ATTACCO	ANGOLO EMISSIONE	TENSIONE INGRESSO	CRI	DIMMERABILE	TEMPO DI VITA	POTENZA EQUIVALENTE
G9	300°	230V	80%	NO	20000	35W

230Vac - G9 - 4,5W

Articolo	Classe Energetica	Colore	Temp. Colore	Flusso	Dimensioni
LS223/06NW	A ⁺	Bianco naturale	4200K	440lm	17mm x 54mm
LS223/06WW	A ⁺	Bianco caldo	2700K	430lm	17mm x 54mm

Confezione: Sacchetto da 1pz., Imballo: Sacchetto da 10 sacchetti, Prezzo per: 1 sacchetto da 1pz., Multiplo di vendita: 1 sacchetto da 1pz.

G12 10W



ATTACCO	ANGOLO EMISSIONE	TENSIONE INGRESSO	CRI	DIMMERABILE	TEMPO DI VITA	POTENZA EQUIVALENTE
G12	360°	230V	85%	NO	20000	80W

230Vac - G12 - 10W

Articolo	Classe Energetica	Colore	Temp. Colore	Flusso	Dimensioni
LS520-10NW	A ⁺	Bianco naturale	4000K	1050lm	22.5 x 100mm
LS520-10WW	A ⁺	Bianco caldo	3000K	1000lm	22.5 x 100mm

Confezione: Scatola da 1pz., Imballo: Scatola da 20 scatole, Prezzo per: 1 scatola da 1pz., Multiplo di vendita: 1 scatola da 1pz.

GX53 7W



ATTACCO	ANGOLO EMISSIONE	TENSIONE INGRESSO	CRI	DIMMERABILE	TEMPO DI VITA	POTENZA EQUIVALENTE
GX53	180°	230V	80%	NO	20000	45W

230Vac - 7W - GX53 - Vetro opaco

Articolo	Classe Energetica	Colore	Temp. Colore	Flusso	Dimensioni
LS261WW2	A+	Bianco caldo	3000K	530lm	ø75mm x 24mm

Confezione: Scatola da 1pz., Imballo: Scatola da 10 scatole, Prezzo per: 1 scatola da 1pz., Multiplo di vendita: 1 scatola da 1pz.

Circolina 12W



ATTACCO	ANGOLO EMISSIONE	CRI	DIMMERABILE	TEMPO DI VITA	POTENZA EQUIVALENTE
CAVO	120°	80%	NO	20000	80W

230Vac - Circolina Led - 12W

Articolo	Classe Energetica	Colore	Temp. Colore	Flusso	Dimensioni
LS551/020NW	A+	Bianco naturale	4000K	1260lm	ø150mm x 30,7mm

Confezione: Scatola da 1pz., Imballo: Scatola da 10 scatole, Prezzo per: 1 scatola da 1pz., Multiplo di vendita: 1 scatola da 1pz.



Alimentatore CC incluso

Input: 230Vac,
Output: 300mA 9-36V

Circolina 18W



ATTACCO	ANGOLO EMISSIONE	CRI	DIMMERABILE	TEMPO DI VITA	POTENZA EQUIVALENTE
CAVO	120°	80%	NO	20000	115W

230Vac - Circolina Led - 18W

Articolo	Classe Energetica	Colore	Temp. Colore	Flusso	Dimensioni
LS551/030NW	A+	Bianco naturale	4000K	1800lm	ø200mm x 33mm

Confezione: Scatola da 1pz., Imballo: Scatola da 10 scatole, Prezzo per: 1 scatola da 1pz., Multiplo di vendita: 1 scatola da 1pz.



Alimentatore CC incluso


Input: 230Vac,
Output: 1500mA 9-12V

ALIMENTAZIONE LAMPADE BASSA TENSIONE 12-24V



Le lampade Led JOLight possono sostituire le lampade tradizionali alogene o ad incandescenza, permettendo un elevato risparmio energetico.

La gamma è articolata con attacchi e tensioni di alimentazione adatti per essere installati direttamente su impianti e plafoniere esistenti.



TENSIONE DI ALIMENTAZIONE ALTERNATA AC

Esistono due tipologie di alimentatori con tensione alternata:

1. AC con frequenza 50Hz (bassa frequenza) – Trasformatori ferromagnetici o toroidali, normalmente utilizzati per lampade alogene, possono essere utilizzati a condizione che il range di tensione sia entro i limiti delle caratteristiche indicate nelle lampade Led.
2. AC con frequenza 20-50kHz (alta frequenza) – Trasformatori elettronici, anch'essi comunemente utilizzati per lampade alogene, forniscono in uscita una tensione alternata AC ad alta frequenza 20-50kHz. Questa tensione non è utilizzabile per la maggior parte delle lampadine Led se non espressamente indicato. Occorre fare molta attenzione in quanto questa tipologia di alimentatori danneggia il circuito elettronico della lampada stessa.



TENSIONE DI ALIMENTAZIONE DC

Esistono due tipologie di alimentatori per Led:

1. Tensione costante / Constant Voltage CV: sono stabilizzati in tensione solitamente a 12Vdc oppure a 24Vdc, adatti per tutte le lampade che richiedono alimentazione in tensione costante.
2. Corrente costante / Constant Current CC): sono stabilizzati in corrente solitamente a 350mA, 500mA o 700mA, adatti per tutte le lampade che richiedono alimentazione in corrente costante.

G4 1.2W



ATTACCO	ANGOLO EMISSIONE	TENSIONE INGRESSO	CRI	DIMMERABILE	TEMPO DI VITA	POTENZA EQUIVALENTE
G4	120°	12-24V	80%	NO	20000	9W

9 Led - 12Vac/dc - 1,2W

Articolo	Classe Energetica	Colore	Temp. Colore	Flusso	Dimensioni
JO500/1	A++	Bianco freddo	6000K	107lm	ø23mm x 33.3mm
JO500/1NW	A++	Bianco naturale	4500K	103lm	ø23mm x 33.3mm
JO500/1WW	A++	Bianco caldo	3000K	97lm	ø23mm x 33.3mm

Confezione: Sacchetto da 1pz., Imballo: Sacchetto da 10 sacchetti, Prezzo per: 1 sacchetto da 1pz., Multiplo di vendita: 1 sacchetto da 1pz.

G4 2.2W



ATTACCO	ANGOLO EMISSIONE	TENSIONE INGRESSO	CRI	DIMMERABILE	TEMPO DI VITA	POTENZA EQUIVALENTE
G4	120°	12-24V	80%	NO	20000	20W

10 Led - 12Vac/dc - 2,2W

Articolo	Classe Energetica	Colore	Temp. Colore	Flusso	Dimensioni
JO506	A++	Bianco freddo	6000K	190lm	ø30mm x 40.3mm
JO506NW	A+	Bianco naturale	4500K	175lm	ø30mm x 40.3mm
JO506WW	A+	Bianco caldo	3200K	160lm	ø30mm x 40.3mm
JO506B	B	Blu	470nm	40lm	ø30mm x 40.3mm

Confezione: Sacchetto da 1pz., Imballo: Sacchetto da 10 sacchetti, Prezzo per: 1 sacchetto da 1pz., Multiplo di vendita: 1 sacchetto da 1pz.

G4 2.2W



ATTACCO	ANGOLO EMISSIONE	TENSIONE INGRESSO	CRI	DIMMERABILE	TEMPO DI VITA	POTENZA EQUIVALENTE
G4	120°	12-24V	80%	NO	20000	20W

10 Led - 12Vac/dc - 2,2W

Articolo	Classe Energetica	Colore	Temp. Colore	Flusso	Dimensioni
JO507	A++	Bianco freddo	6000K	190lm	ø30mm x 13mm
JO507WW	A+	Bianco caldo	3200K	160lm	ø30mm x 13mm

Confezione: Sacchetto da 1pz., Imballo: Sacchetto da 10 sacchetti, Prezzo per: 1 sacchetto da 1pz., Multiplo di vendita: 1 sacchetto da 1pz.

G4 1.2W



ATTACCO	ANGOLO EMISSIONE	TENSIONE INGRESSO	CRI	DIMMERABILE	TEMPO DI VITA	POTENZA EQUIVALENTE
G4	350°	12V	80%	NO	20000	9W

4 Led - 12Vac/dc - 1,2W

Articolo	Classe Energetica	Colore	Temp. Colore	Flusso	Dimensioni
JO522NW	A++	Bianco naturale	4200K	105lm	ø10.2mm x 32.5mm
JO522WW	A++	Bianco caldo	2700K	100lm	ø10.2mm x 32.5mm

Confezione: Sacchetto da 1pz., Imballo: Sacchetto da 10 sacchetti, Prezzo per: 1 sacchetto da 1pz., Multiplo di vendita: 1 sacchetto da 1pz.

G4 2W



ATTACCO	ANGOLO EMISSIONE	TENSIONE INGRESSO	CRI	DIMMERABILE	TEMPO DI VITA	POTENZA EQUIVALENTE
G4	350°	12V	80%	NO	20000	20W

1 COB Led - 12Vac/dc - 2W

Articolo	Classe Energetica	Colore	Flusso	Dimensioni
JO523PW	A++	Bianco freddo	210lm	ø10mm x 35mm
JO523NW	A++	Bianco naturale	205lm	ø10mm x 35mm
JO523WW	A++	Bianco caldo	200lm	ø10mm x 35mm

Confezione: Sacchetto da 1pz., Imballo: Sacchetto da 10 sacchetti, Prezzo per: 1 sacchetto da 1pz., Multiplo di vendita: 1 sacchetto da 1pz.

G4 1.5W



ATTACCO	ANGOLO EMISSIONE	TENSIONE INGRESSO	CRI	DIMMERABILE	TEMPO DI VITA	POTENZA EQUIVALENTE
G4	300°	12V	80%	NO	20000	8W

13 Led - 12Vac/dc - 1,5W

Articolo	Classe Energetica	Colore	Temp. Colore	Flusso	Dimensioni
JO525/02NW	A++	Bianco naturale	4200K	140lm	ø12mm x 38mm
JO525/02WW	A++	Bianco caldo	2700K	130lm	ø12mm x 38mm

Confezione: Sacchetto da 1pz., Imballo: Sacchetto da 10 sacchetti, Prezzo per: 1 sacchetto da 1pz., Multiplo di vendita: 1 sacchetto da 1pz.

G4 4W



ATTACCO	ANGOLO EMISSIONE	TENSIONE INGRESSO	CRI	DIMMERABILE	TEMPO DI VITA	POTENZA EQUIVALENTE
G4	300°	12V	80%	NO	20000	30W

51 Led - 12Vac/dc - 4W

Articolo	Classe Energetica	Colore	Temp. Colore	Flusso	Dimensioni
JO525/06NW	A ⁺	Bianco naturale	4200K	390lm	ø17.4mm x 46mm
JO525/06WW	A ⁺	Bianco caldo	2700K	380lm	ø17.4mm x 46mm

Confezione: Sacchetto da 1pz., Imballo: Sacchetto da 10 sacchetti, Prezzo per: 1 sacchetto da 1pz., Multiplo di vendita: 1 sacchetto da 1pz.

G4 3W



ATTACCO	ANGOLO EMISSIONE	TENSIONE INGRESSO	CRI	DIMMERABILE	TEMPO DI VITA	POTENZA EQUIVALENTE
G4	360°	12-24V	80%	NO	20000	22W

18 Led - 12Vac/dc - 3W

Articolo	Classe Energetica	Colore	Temp. Colore	Flusso	Dimensioni
JO540/2WW	A ⁺	Bianco caldo	3000K	212lm	ø22mm x 42.2mm

Confezione: Sacchetto da 1pz., Imballo: Sacchetto da 10 sacchetti, Prezzo per: 1 sacchetto da 1pz., Multiplo di vendita: 1 sacchetto da 1pz.

G4 1.5W



ATTACCO	ANGOLO EMISSIONE	TENSIONE INGRESSO	CRI	DIMMERABILE	TEMPO DI VITA	POTENZA EQUIVALENTE
G4	360°	12-24V	80%	NO	20000	9W

15 Led - 12Vac/dc - 1,5W

Articolo	Classe Energetica	Colore	Temp. Colore	Flusso	Dimensioni
JO540/4	A ⁺⁺	Bianco freddo	6000K	110lm	ø12.7mm x 30mm
JO540/4WW	A ⁺	Bianco caldo	3000K	100lm	ø12.7mm x 30mm

Confezione: Sacchetto da 1pz., Imballo: Sacchetto da 10 sacchetti, Prezzo per: 1 sacchetto da 1pz., Multiplo di vendita: 1 sacchetto da 1pz.

E14 12Vac/dc - 24Vdc



TIPO LED	N. LED	ANGOLO EMISSIONE	POTENZA	TEMP. COLORE
2835	32	360°	3W	3000K

32 Led - 12Vac/dc - 24Vdc - 3W - E14

Articolo	Cl. Energetica	Tens. funzionamento	Colore	Flusso	Dimensioni
JO551/20WW	A+	10-15Vdc 12Vac	Bianco caldo	220lm	ø17mm x 52mm
JO551/24WW	A+	20-30Vdc	Bianco caldo	220lm	ø17mm x 52mm

Confezione: Sacchetto da 1pz., Imballo: Sacchetto da 10 sacchetti, Prezzo per: 1 sacchetto da 1pz., Multiplo di vendita: 1 sacchetto da 1pz.

E27 12V o 24V



TIPO LED	ANGOLO EMISSIONE	POTENZA
2835	180°	10W

12/24Vdc - E27 - 10W

Articolo	Cl. Energetica	Tensione	Colore	Temp. Colore	Flusso	Dimensioni
LB131/12NW	A+	12V	Bianco naturale	4000K	840lm	ø60mm x 113mm
LB131/12WW2	A+	12V	Bianco caldo	2700K	800lm	ø60mm x 113mm
LB131/24NW	A+	24V	Bianco naturale	4000K	840lm	ø60mm x 113mm
LB131/24WW2	A+	24V	Bianco caldo	2700K	800lm	ø60mm x 113mm

Confezione: Scatola da 1pz., Imballo: Scatola da 10 scatole, Prezzo per: 1 scatola da 1pz., Multiplo di vendita: 1 scatola da 1pz.

E14 20-30Vdc, 24Vac



TIPO LED	N. LED	ANGOLO EMISSIONE	POTENZA
2835	12	240°	1W

12 Led - 24Vac/dc - 1W - E14

Articolo	Cl. Energetica	Colore	Temp. Colore	Flusso	Dimensioni
JO552WW	A++	Bianco caldo	2700K	65lm	ø25mm x 63mm
JO552Y	A+	Giallo	589nm	40lm	ø25mm x 63mm

Confezione: Scatola da 1pz., Imballo: Scatola da 50 scatole, Prezzo per: 1 scatola da 1pz., Multiplo di vendita: 1 scatola da 1pz.

Circolina 10-30Vdc



TIPO LED	N. LED	ANGOLO EMISSIONE	POTENZA
2835	24	120°	5W

24 Led - 10-30Vdc - 5W

Articolo	Cl. Energetica	Colore	Temp. Colore	Flusso	Dimensioni
JO544/12PW	A	Bianco freddo	6000K	315lm	ø100mm x 10mm
JO544/12WW	A	Bianco caldo	3000K	300lm	ø100mm x 10mm

Confezione: PolyBag da 1pz., Imballo: Scatola da 10 polybag, Prezzo per: 1 polybag da 1pz., Multiplo di vendita: 1 polybag da 1pz.

E27 10-30Vdc



TIPO LED	ANGOLO EMISSIONE	POTENZA
2835	180°	5W

12/24Vdc - E27 - 5W

Articolo	Cl. Energetica	Colore	Temp. Colore	Flusso	Dimensioni
LB121WW2	A+	Bianco caldo	2700K	440lm	ø60mm x 108mm
LB121NW	A+	Bianco naturale	4000K	460lm	ø60mm x 108mm

Confezione: Scatola da 1pz., Imballo: Scatola da 10 scatole, Prezzo per: 1 scatola da 1pz., Multiplo di vendita: 1 scatola da 1pz.

Modulo Led 10-30Vdc, 12Vac




TIPO LED	N. LED	ANGOLO EMISSIONE	POTENZA
2835	15	120°	2.75W

15 Led - 10-30Vdc - 2,75W

Articolo	Cl. Energetica	Colore	Temp. Colore	Flusso	Dimensioni
JO544/20PW	A+	Bianco freddo	6000K	210lm	100mm x 20mm
JO544/20WW	A+	Bianco caldo	3000K	175lm	100mm x 20mm

Confezione: PolyBag da 1pz., Imballo: Sacchetto da 10 polybag, Prezzo per: 1 polybag da 1pz., Multiplo di vendita: 1 polybag da 1pz.

Modulo Led 10-30Vdc, 12Vac



TIPO LED	N. LED	ANGOLO EMISSIONE	POTENZA
2835	30	120°	3.75W

30 Led - 10-30Vdc - 3,75W

Articolo	Cl. Energetica	Colore	Temp. Colore	Flusso	Dimensioni
JO544/21PW	A++	Bianco freddo	6000K	420lm	60mm x 60mm
JO544/21WW	A+	Bianco caldo	3000K	350lm	60mm x 60mm

Confezione: PolyBag da 1pz., Imballo: Sacchetto da 10 polybag, Prezzo per: 1 polybag da 1pz., Multiplo di vendita: 1 polybag da 1pz.

SV8.5 10-30Vdc



TIPO LED	N. LED	ANGOLO EMISSIONE	POTENZA
3014	6	120°	0.9W

6 Led - 10-30Vdc - 0,9W

Articolo	Cl. Energetica	Colore	Temp. Colore	Flusso	Dimensioni
JO546/7	A++	Bianco freddo	6000K	107lm	∅10,2mm x 37mm

Confezione: Sacchetto da 1pz., Imballo: Sacchetto da 10 sacchetti, Prezzo per: 1 sacchetto da 1pz., Multiplo di vendita: 1 sacchetto da 1pz.

SV8.5 10-30Vdc



TIPO LED	N. LED	ANGOLO EMISSIONE	POTENZA
5050	4	120°	0.9W

4 Led - 10-30Vdc - 0,9W

Articolo	Cl. Energetica	Colore	Temp. Colore	Flusso	Dimensioni
JO546/4	A++	Bianco freddo	6000K	72lm	15,9mm x 31mm

Confezione: Sacchetto da 1pz., Imballo: Sacchetto da 10 sacchetti, Prezzo per: 1 sacchetto da 1pz., Multiplo di vendita: 1 sacchetto da 1pz.

SV8.5 10-30Vdc



TIPO LED	N. LED	ANGOLO EMISSIONE	POTENZA
5050	6	120°	1.5W

6 Led - 10-30Vdc - 1,5W

Articolo	Cl. Energetica	Colore	Temp. Colore	Flusso	Dimensioni
JO546/8	A++	Bianco freddo	6000K	180lm	∅19,5mm x 42mm

Confezione: Sacchetto da 1pz., Imballo: Sacchetto da 10 sacchetti, Prezzo per: 1 sacchetto da 1pz., Multiplo di vendita: 1 sacchetto da 1pz.

SV8.5 10-30Vdc



TIPO LED	N. LED	ANGOLO EMISSIONE	POTENZA
2835	6	120°	1.5W

6 Led - 10-30Vdc - 1,5W

Articolo	Cl. Energetica	Colore	Temp. Colore	Flusso	Dimensioni
JO546/6	A++	Bianco freddo	6000K	180lm	15,9mm x 37mm

Confezione: Sacchetto da 1pz., Imballo: Sacchetto da 10 sacchetti, Prezzo per: 1 sacchetto da 1pz., Multiplo di vendita: 1 sacchetto da 1pz.

SV8.5 10-30Vdc



TIPO LED	N. LED	ANGOLO EMISSIONE	POTENZA
3014	6	120°	0.9W

6 Led - 10-30Vdc - 0,9W

Articolo	Cl. Energetica	Colore	Temp. Colore	Flusso	Dimensioni
JO546/9	A++	Bianco freddo	6000K	107lm	∅10,2mm x 42mm

Confezione: Sacchetto da 1pz., Imballo: Scatola da 10 sacchetti, Prezzo per: 1 sacchetto da 1pz., Multiplo di vendita: 1 sacchetto da 1pz.

BA15s 10-30Vdc



TIPO LED	N. LED	ANGOLO EMISSIONE	POTENZA
2835	3	360°	2.2W

3 Led - 10-30Vdc - 2,2W - BA15s

Articolo	Cl. Energetica	Colore	Temp. Colore	Flusso	Dimensioni
JO548/11-2	A++	Bianco freddo	6000K	210lm	ø19,7mm x 55mm

Confezione: Scatola da 1pz., Imballo: Scatola da 12 scatole, Prezzo per: 1 scatola da 1pz., Multiplo di vendita: 1 scatola da 1pz.

BAY15d 10-30Vdc, 24Vac



TIPO LED	N. LED	ANGOLO EMISSIONE	POTENZA
2835	51	360°	3W

Lampadina a Led BAY15D - 3W - 10-30Vdc

Articolo	Cl. Energetica	Colore	Temp. Colore	Flusso	Dimensioni
JO548/18NW	A++	Bianco naturale	4000K	290lm	ø17mm x 52mm

Confezione: PolyBag da 1pz., Imballo: Scatola da 10 sacchetti, Prezzo per: 1 sacchetto da 1pz., Multiplo di vendita: 1 sacchetto da 1pz.

BA15s 10-30Vdc



TIPO LED	N. LED	ANGOLO EMISSIONE	POTENZA
2835	18	120°	3.2W

10-30Vdc - 3,2W - BA15s

Articolo	Cl. Energetica	Colore	Temp. Colore	Flusso	Dimensioni
JO548/11-3	A+	Bianco freddo	6000K	266lm	ø22mm x 53mm

Confezione: Sacchetto da 1pz., Imballo: Scatola da 10 sacchetti, Prezzo per: 1 sacchetto da 1pz., Multiplo di vendita: 1 sacchetto da 1pz.

E14 10-30Vdc, 24Vac



TIPO LED	N. LED	ANGOLO EMISSIONE	POTENZA
2835	51	360°	3.5W

Lampadina a Led E14 - 3.5W - 24Vac

Articolo	Cl. Energetica	Colore	Temp. Colore	Flusso	Dimensioni
JO551/52WW	A++	Bianco caldo	3000K	340lm	ø18mm x 68mm

Confezione: PolyBag da 1pz., Imballo: Scatola da 10 sacchetti, Prezzo per: 1 sacchetto da 1pz., Multiplo di vendita: 1 sacchetto da 1pz.

BA15s 10-30Vdc, 24Vac



TIPO LED	N. LED	ANGOLO EMISSIONE	POTENZA
2835	51	360°	3.5W

Lampadina a Led BA15S - 3.5W - 10-30Vdc - Bianco naturale

Articolo	Cl. Energetica	Colore	Temp. Colore	Flusso	Dimensioni
JO548/12NW	A+	Bianco naturale	4000K	290lm	ø17mm x 52mm

Confezione: PolyBag da 1pz., Imballo: Scatola da 10 sacchetti, Prezzo per: 1 sacchetto da 1pz., Multiplo di vendita: 1 sacchetto da 1pz.

BAY15d 10-30Vdc



TIPO LED	N. LED	ANGOLO EMISSIONE	POTENZA
5050	18	120°	3.2W

18 Led - 10-30Vdc - 3,2W - BAY15d

Articolo	Cl. Energetica	Colore	Temp. Colore	Flusso	Dimensioni
JO548/15	A+	Bianco freddo	6000K	266lm	ø22mm x 53mm
JO548/15WW	A+	Bianco caldo	3000K	231lm	ø22mm x 53mm

Confezione: Sacchetto da 1pz., Imballo: Sacchetto da 10 sacchetti, Prezzo per: 1 sacchetto da 1pz., Multiplo di vendita: 1 sacchetto da 1pz.

BAY15d 10-16Vdc



TIPO LED	N. LED	ANGOLO EMISSIONE	POTENZA
5050	21	120°	2.5W

21 Led - 10-16Vdc - 2,5W - BAY15d-Dual - Doppia intensità

Articolo	Cl. Energetica	Colore	Temp. Colore	Flusso	Dimensioni
JO548/16R	A	Rosso	624nm	74lm	ø22mm x 54.8mm

Confezione: Sacchetto da 1pz., Imballo: Sacchetto da 10 sacchetti, Prezzo per: 1 sacchetto da 1pz., Multiplo di vendita: 1 sacchetto da 1pz.

E10 10-15Vdc, 12Vac



TIPO LED	N. LED	ANGOLO EMISSIONE	POTENZA
3014	24	270°	1.5W

24 Led - 12Vac/dc - 1,5W - E10

Articolo	Cl. Energetica	Colore	Temp. Colore	Flusso	Dimensioni
JO548/21PW	A++	Bianco freddo	6000-6500K	120lm	ø10mm x 30mm

Confezione: Sacchetto da 1pz., Imballo: Sacchetto da 10 sacchetti, Prezzo per: 1 sacchetto da 1pz., Multiplo di vendita: 1 sacchetto da 1pz.

BA15d 10-15Vdc, 12Vac



TIPO LED	N. LED	ANGOLO EMISSIONE	POTENZA
2835	32	360°	3W

32 Led - 12Vac/dc - 3W - BA15d

Articolo	Cl. Energetica	Colore	Temp. Colore	Flusso	Dimensioni
JO548/16/1PW	A+	Bianco freddo	6000-6500K	220lm	ø17mm x 45mm

Confezione: Sacchetto da 1pz., Imballo: Sacchetto da 10 sacchetti, Prezzo per: 1 sacchetto da 1pz., Multiplo di vendita: 1 sacchetto da 1pz.

BA9s 10-15Vdc, 12Vac



TIPO LED	N. LED	ANGOLO EMISSIONE	POTENZA
3014	24	270°	1.5W

24 Led - 12Vac/dc - 1,5W - BA9s

Articolo	Cl. Energetica	Colore	Temp. Colore	Flusso	Dimensioni
JO548/32PW	A++	Bianco freddo	6000-6500K	120lm	ø10mm x 30mm

Confezione: Sacchetto da 1pz., Imballo: Sacchetto da 10 sacchetti, Prezzo per: 1 sacchetto da 1pz., Multiplo di vendita: 1 sacchetto da 1pz.

BAY15d 10-15Vdc, 12Vac



TIPO LED	N. LED	ANGOLO EMISSIONE	POTENZA
2835	32	360°	3W

32 Led - 12Vac/dc - 3W - BAY15d-Dual - Doppia intensità

Articolo	Cl. Energetica	Colore	Temp. Colore	Flusso	Dimensioni
JO548/16/2PW	A+	Bianco freddo	6000-6500K	220lm	ø17mm x 45mm

Confezione: Sacchetto da 1pz., Imballo: Scatola da 10 sacchetti, Prezzo per: 1 sacchetto da 1pz., Multiplo di vendita: 1 sacchetto da 1pz.

W2.1x9.5d 10-30Vdc



TIPO LED	N. LED	ANGOLO EMISSIONE	POTENZA
3014	15	45°	0.73W

15 Led - 10-30Vdc - 0,73W - T10

Articolo	Cl. Energetica	Colore	Temp. Colore	Flusso	Dimensioni
JO548/40	A++	Bianco freddo	6000K	70lm	ø11mm x 28.5mm

Confezione: Sacchetto da 1pz., Imballo: Sacchetto da 10 sacchetti, Prezzo per: 1 sacchetto da 1pz., Multiplo di vendita: 1 sacchetto da 1pz.

SUPPORTI DA INCASSO

Supporti da incasso per lampade led con diametro 5cm tipo MR16 (12V) oppure PAR16 (230V).

Il design di questi supporti è moderno ed essenziale. Il blocco della lampadina all'interno avviene tramite apposita ghiera e non tramite la classica molletta a vista. La finitura sottile ed elegante rende questi prodotti particolarmente adatti per finiture di pregio.

L'ampia gamma di colori e forme risponde a tutte le esigenze di progettazione.



Bianco



■ LS280-010W

Satinato




■ LS280-018S

Lucido



■ LS280-014L

Oro



■ LS280-022G

Nero



■ LS280-026B

Bronzo



■ LS280-030BR



LA GAMMA

Modelli GU10 oppure GU5,3
Forma rotonda e quadrata
Ampia scelta di colori e finiture



CARATTERISTICHE

Design moderno ed elegante
Fissaggio lampadina tramite ghiera
Struttura robusta e compatta



APPLICAZIONI

Illuminazione generale
Corridoi, disimpegni, reception
Adatti per controsoffitti e cartongessi

GU10 Ø83mm



ATTACCO	FORO INCASSO	POTENZA INSTALLABILE
GU10	Ø75MM	50W

Supporto per lampada led - ghiera orientabile - GU10 - Ø83mm

Articolo	Classe Energetica	Colore	Finitura	Dimensioni
LS280-010W	A+/E	Bianco	Opaca	ø83mm x 25mm
LS280-014L	A+/E	Lucido	Lucida	ø83mm x 25mm
LS280-018S	A+/E	Satinato	Opaca	ø83mm x 25mm
LS280-022G	A+/E	Oro	Lucida	ø83mm x 25mm
LS280-026B	A+/E	Nero	Opaca	ø83mm x 25mm
LS280-030BR	A+/E	Bronzo	Lucida	ø83mm x 25mm

Confezione: Scatola da 1pz., Imballo: Scatola da 20 scatole, Prezzo per: 1 scatola da 1pz., Multiplo di vendita: 1 scatola da 1pz.



G5,3 Ø83mm



ATTACCO	FORO INCASSO	POTENZA INSTALLABILE
G5,3	Ø75MM	50W

Supporto per lampada led - ghiera orientabile - GU5.3 - Ø83mm

Articolo	Classe Energetica	Colore	Finitura	Dimensioni
LS280-012W	A+/E	Bianco	Opaca	ø83mm x 25mm
LS280-016L	A+/E	Lucido	Lucida	ø83mm x 25mm
LS280-020S	A+/E	Satinato	Opaca	ø83mm x 25mm
LS280-024G	A+/E	Oro	Lucida	ø83mm x 25mm
LS280-028B	A+/E	Nero	Opaca	ø83mm x 25mm
LS280-032BR	A+/E	Bronzo	Lucida	ø83mm x 25mm

Confezione: Scatola da 1pz., Imballo: Scatola da 20 scatole, Prezzo per: 1 scatola da 1pz., Multiplo di vendita: 1 scatola da 1pz.



GU10
Ø109mm



ATTACCO	FORD INCASSO	POTENZA INSTALLABILE
GU10	Ø75MM	50W


Supporto per lampada led - ghiera orientabile - GU10 - Ø109mm

Articolo	Classe Energetica	Colore	Finitura	Dimensioni
LS280-040W	A+/E	Bianco	Opaca	Ø109mm x 43.5mm
LS280-044L	A+/E	Lucido	Lucida	Ø109mm x 43.5mm

Confezione: Scatola da 1pz., Imballo: Scatola da 20 scatole, Prezzo per: 1 scatola da 1pz., Multiplo di vendita: 1 scatola da 1pz.



G5,3
Ø109mm

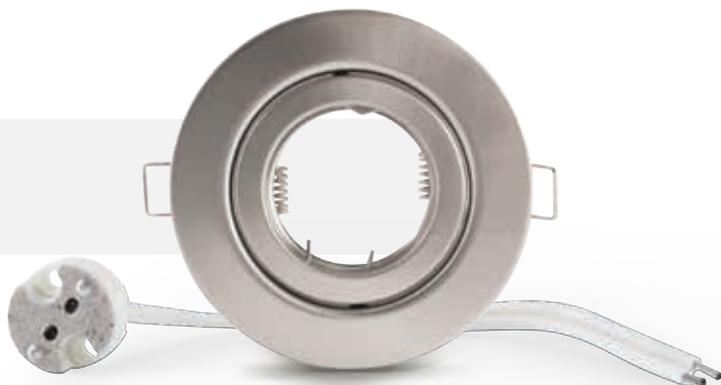

ATTACCO	FORD INCASSO	POTENZA INSTALLABILE
G5,3	Ø75MM	50W

Supporto per lampada led - ghiera orientabile - GU5.3 - Ø109mm

Articolo	Classe Energetica	Colore	Finitura	Dimensioni
LS280-042W	A+/E	Bianco	Opaca	Ø109mm x 43.5mm
LS280-046L	A+/E	Lucido	Lucida	Ø109mm x 43.5mm

Confezione: Scatola da 1pz., Imballo: Scatola da 20 scatole, Prezzo per: 1 scatola da 1pz., Multiplo di vendita: 1 scatola da 1pz.



GU10 83x83mm



ATTACCO	FORO INCASSO	POTENZA INSTALLABILE
GU10	Ø75MM	50W

Supporto per lampada led - ghiera orientabile - GU10 - 83x83mm

Articolo	Classe Energetica	Colore	Finitura	Dimensioni
LS280-100W	A+/E	Bianco	Opaca	83 x 83 x 25mm
LS280-100S	A+/E	Satinato	Opaca	83 x 83 x 25mm
LS280-104L	A+/E	Lucido	Lucida	83 x 83 x 25mm

Confezione: Scatola da 1 pz., Imballo: Scatola da 20 scatole, Prezzo per: 1 scatola da 1 pz., Multiplo di vendita: 1 scatola da 1 pz.



G5,3 83x83mm



ATTACCO	FORO INCASSO	POTENZA INSTALLABILE
G5,3	Ø75MM	50W

Supporto per lampada led - ghiera orientabile - GU5.3 - 83x83mm

Articolo	Classe Energetica	Colore	Finitura	Dimensioni
LS280-102W	A+/E	Bianco	Opaca	83 x 83 x 25mm
LS280-102S	A+/E	Satinato	Opaca	83 x 83 x 25mm
LS280-106L	A+/E	Lucido	Lucida	83 x 83 x 25mm

Confezione: Scatola da 1 pz., Imballo: Scatola da 20 scatole, Prezzo per: 1 scatola da 1 pz., Multiplo di vendita: 1 scatola da 1 pz.





G4 Corpo plastico

ATTACCO

G4

POTENZA
INSTALLABILE

20W

Supporto per lampada Led - Plastico - G4

Articolo	Classe Energetica	Colore	Finitura	Dimensioni
LS280-110L	A+/E	Lucido	Lucida	ø69mm x 20.3mm
LS280-110W	A+/E	Bianco	Opaca	ø69mm x 20.3mm

Confezione: Scatola da 1 pz., Imballo: Scatola da 20 scatole, Prezzo per: 1 scatola da 1 pz., Multiplo di vendita: 1 scatola da 1 pz.



JO500/1

Lampadina a Led G4
- 1,2W - 12Vac/dc -
Bianco freddo
pag. 49



JO506

Lampadina a Led G4
- 2,2W - 12Vac/dc -
Bianco freddo
pag. 49

G4 Corpo metallico



ATTACCO

G4

POTENZA
INSTALLABILE

20W

Supporto per lampada Led - Metallico - G4

Articolo	Classe Energetica	Colore	Finitura	Dimensioni
LS280-112L	A+/E	Lucido	Lucida	ø72mm x 26.7mm
LS280-112W	A+/E	Bianco	Opaca	ø72mm x 26.7mm

Confezione: Scatola da 1 pz., Imballo: Scatola da 20 scatole, Prezzo per: 1 scatola da 1 pz., Multiplo di vendita: 1 scatola da 1 pz.



JO500/1

Lampadina a Led G4
- 1,2W - 12Vac/dc -
Bianco freddo
pag. 49

G4 Corpo metallico da incasso



ATTACCO	FORO INCASSO	POTENZA INSTALLABILE
G4	Ø58MM	20W

Supporto da incasso per lampada Led - Metallico - G4

Articolo	Classe Energetica	Colore	Finitura	Dimensioni
LS280-114L	A+/E	Lucido	Lucida	ø68mm x 21mm
LS280-114W	A+/E	Bianco	Opaca	ø68mm x 21mm

Confezione: Scatola da 1pz., Imballo: Scatola da 20 scatole, Prezzo per: 1 scatola da 1pz., Multiplo di vendita: 1 scatola da 1pz.



JO500/1
Lampadina a Led G4
- 1,2W - 12Vac/dc -
Bianco freddo
pag. 49

GU10 Supporto doppio



ATTACCO	FORO INCASSO	POTENZA INSTALLABILE
GU10	Ø75MM	50W

Supporto per lampada led - ghiera orientabile - GU10 - 180x90mm

Articolo	Classe Energetica	Colore	Finitura	Dimensioni
LS280-200	A+/E	Bianco	Opaca	180 x 90 x 30mm

Confezione: Scatola da 1pz., Imballo: Scatola da 20 scatole, Prezzo per: 1 scatola da 1pz., Multiplo di vendita: 1 scatola da 1pz.



Le forniture sono regolate, salvo deroghe scritte, dalle presenti condizioni generali di contratto e, per quanto non previsto, dalla legge italiana.

1°) **Termini di consegna**

I termini di consegna non sono perentori né per il cliente essenziali. Il loro decorso non potrà dar luogo a risoluzione del contratto ed a risarcimento dei danni. E' peraltro consentito all'acquirente, decorsi 30 giorni dalla scadenza, di recedere dal contratto, con rinuncia reciproca delle parti ad ogni ulteriore pretesa.

2°) **Trasporto delle merci**

Le condizioni generali che regolano i trasporti delle nostre merci, sono, a seconda della modalità prescelta dall'acquirente, le seguenti:

a) porto assegnato: tutte le spedizioni di merci effettuate in porto assegnato, a mezzo corriere incaricato dall'acquirente, viaggiano a rischio e pericolo di quest'ultimo, sicché il venditore è esentato da ogni responsabilità (per furto, manomissioni delle confezioni, danneggiamenti del prodotto ecc.).

b) porto franco: le spedizioni verranno effettuate da vettori di nostra fiducia, con spese a nostro carico.

c) con addebito in fattura: il trasporto viene effettuato a spese dell'acquirente mediante vettori di nostra fiducia.

3°) **Verifica delle merci**

L'acquirente ha l'onere di verificare la quantità, qualità e l'integrità delle merci contenute nei colli spediti da Alpha Elettronica. Esse si intenderanno tacitamente confermate ed accettate, trascorsi otto giorni dalla consegna, in assenza di reclami scritti. Successivamente a tale termine da ritenersi a pena di decadenza, nessun reclamo potrà essere considerato ed accolto dalla venditrice.

4°) **Preventivi**

I preventivi non devono intendersi quali offerte contrattuali, sicché i prezzi in essi espressi sono semplicemente orientativi e potranno subire variazioni al momento della conclusione del contratto.

5°) **Prezzi-Catalogo**

I prezzi si intendono al netto di IVA franco venditore (Collecchio -PR), escluso imballo e trasporto. Eventuali prezzi esposti in cataloghi od opuscoli della venditrice, non sono vincolanti e potranno subire variazioni, così come i prodotti a catalogo.

6°) **Pagamenti**

I pagamenti devono effettuarsi presso la sede della venditrice in Collecchio (PR), salve sue diverse disposizioni scritte, nei termini indicati in conferma d'ordine.

7°) **Mora -Conseguenze**

Il ritardo nei pagamenti verificatosi rispetto alle scadenze indicate in fattura, costituisce automaticamente in mora il debitore, con facoltà della venditrice di sospendere le consegne non ancora eseguite, qualunque sia l'entità dell'inadempimento. In ipotesi di ritardi nei pagamenti verranno applicati interessi di mora in misura pari al tasso di interesse legale vigente al momento della scadenza, maggiorato di 3 (tre) punti.

8°) **Garanzia**

La garanzia per vizi/mancanza di qualità, offerta da Alpha Elettronica sui prodotti venduti, da ritenersi esclusiva anche in deroga alla garanzia di legge, viene prestata nei limiti di seguito specificati:

- essa consiste nella sostituzione/riparazione del prodotto difettoso, o in alternativa nella restituzione del prezzo per esso pagato, a scelta discrezionale della venditrice. E' esclusa ogni responsabilità diretta o indiretta per danni causati dall'impiego del componente/prodotto compravenduto.

- i prodotti venduti da Alpha Elettronica, ad eccezione di tutti i tipi di batterie e lampade, sono garantiti per la durata di 24 mesi dalla data della fattura/scontrino fiscale da difetti di costruzione o di materiale, esclusi quelli derivanti da uso improprio, manomissioni ecc..

- la merce ritenuta difettosa, dovrà essere resa, previa autorizzazione di Alpha Elettronica, in porto franco e dovrà pervenire presso i laboratori della venditrice in Collecchio (Parma), accompagnata dal d.d.t. e dal modulo di autorizzazione RMA richiamante gli estremi del documento di trasporto che accompagnò la merce al momento della consegna all'acquirente, nonché della fattura di vendita ai sensi dell'art.26 d.p.r. 26/10/73 n° 633.

- i vizi/mancanza di qualità, dovranno essere denunciati per iscritto entro 8 giorni dalla consegna, pena la decadenza da ogni garanzia.

9°) **Foro**

Per ogni controversia inerente l'interpretazione e/o esecuzione dei contratti di compravendita conclusi con Alpha Elettronica e delle presenti condizioni generali, sarà esclusivamente ed improrogabilmente competente il foro di Parma.

Alpha Elettronica S.r.l si riserva il diritto di apportare, in ogni momento, modifiche tecniche od estetiche ai suoi modelli senza preavviso.

FORNITURA

Ordine

Valore minimo fatturabile €300.
Imballo standard compreso, in cartoni.

Trasporto

Vedi condizioni di vendita.

Pagamento

Vedi condizioni di vendita.

I disegni, le dimensioni, i materiali, i colori e le finiture presentati in questo catalogo si intendono a titolo indicativo. Alpha Elettronica S.r.l. si riserva il diritto di modificare i prodotti in qualsiasi momento senza obbligo di preavviso. Realizzazione a cura dell'ufficio Marketing Alpha Elettronica. Tutti i diritti riservati. Vietata la riproduzione anche parziale. I Marchi indicati nel presente catalogo sono di proprietà delle rispettive Aziende, e sono riportati a solo titolo esplicativo.



Alpha Elettronica S.r.l.

Strada Antolini, 2/A - 43044 Collecchio (PR)
Tel. 0521 804427 - Fax 0521 804573
info@alphaelettronica.com

CAT.8

0517



www.alphaelettronica.com