



CREATIVITÀ LINEARE

NASTRI LED
PROFILI DI ALLUMINIO
ALIMENTATORI
CONTROLLER



Tonalità di luce
CCT

Resa Cromatica
CRI

Dissipazione

Design

Affidabilità

Giochi di luce

NASTRI LED

PAG. 8



PROFILI DI ALLUMINIO

PAG. 37



ALIMENTAZIONE E CONTROLLO

PAG. 57





TONALITÀ DI LUCE

VINCE CHI CURA I DETTAGLI




Il successo di un progetto illuminotecnico di design è sempre legato alla giusta temperatura di colore. La gamma di nastri led JOLight offre quattro possibili scelte a seconda del modello: 6000K, 4000K, 3000K, 2700K.

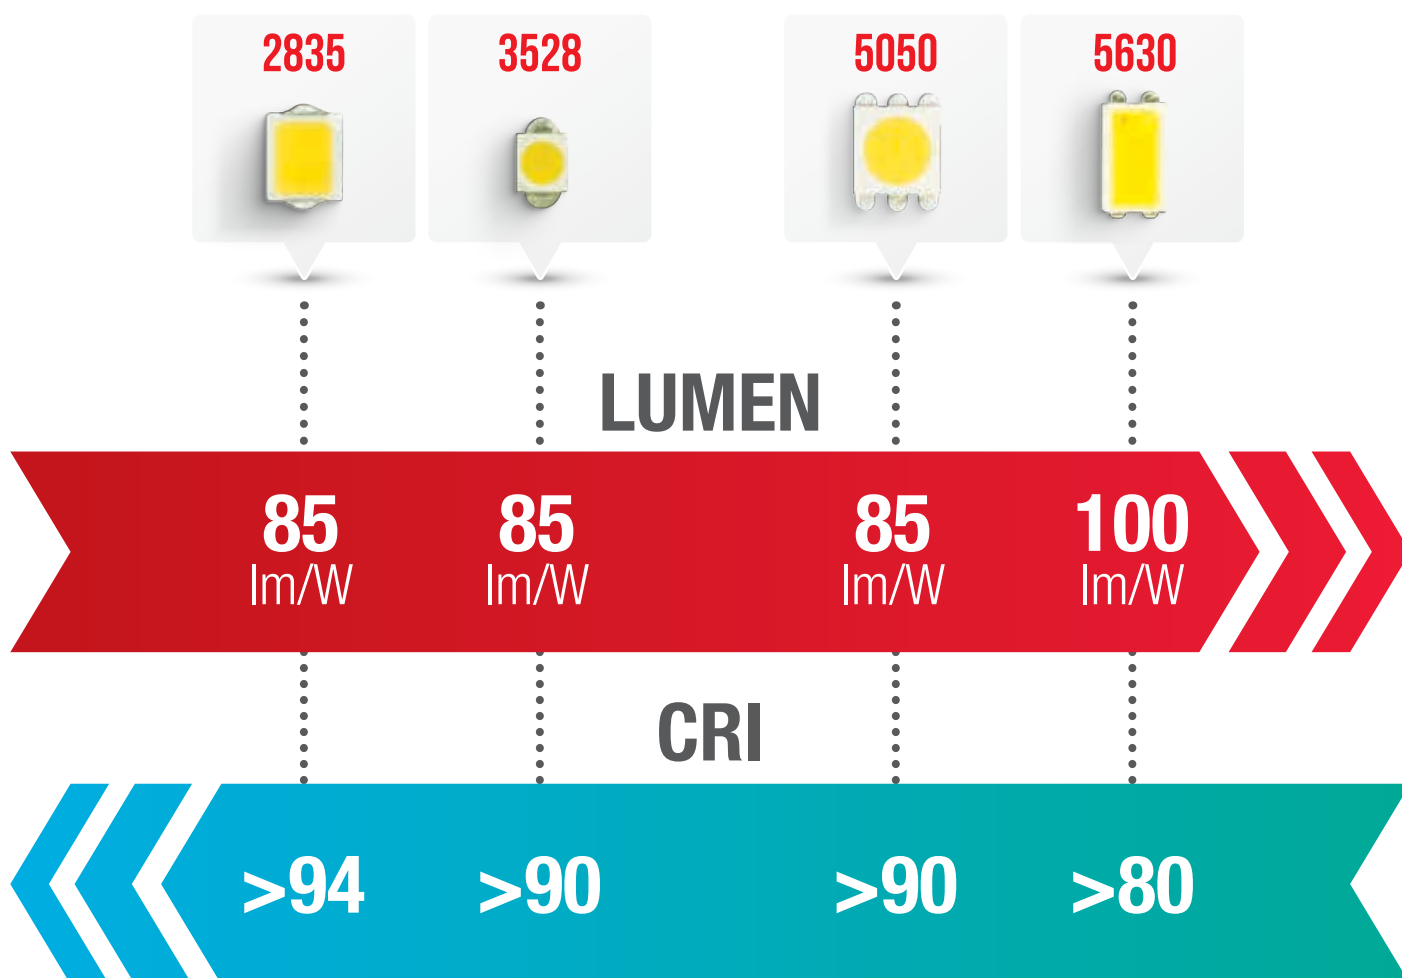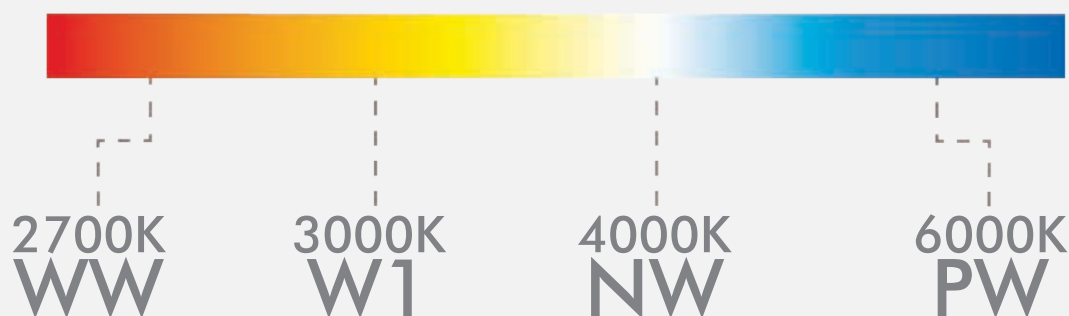

SOLUZIONE

01


I nastri Led, anche se divisi in più spezzoni, sono alimentati, in linea continua in cascata. Complessivamente non é possibile superare 5m di lunghezza. Le parti di nastro Led più distanti dall'alimentazione risultano meno luminose.

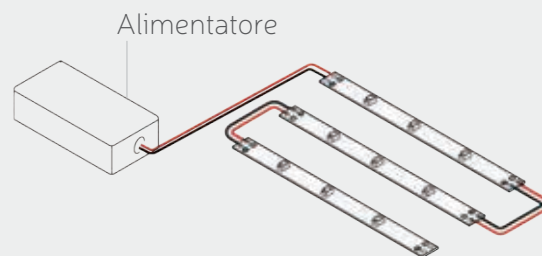

SOLUZIONE

02


I nastri Led sono alimentati in parallelo chiudendo un anello. Questo consente di uniformare la caduta di tensione e stabilizzare la luminosità su tutta la lunghezza.

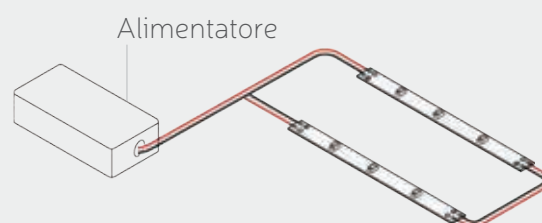

SOLUZIONE

03


I nastri Led sono alimentati in parallelo diramando le singole tratte da un punto di alimentazione centrale. Le parti di nastro led più distanti dall'alimentazione risultano meno luminose. Complessivamente non è possibile superare 5m di lunghezza di ogni singola tratta. Le parti di nastro led più distanti dall'alimentazione risultano meno luminose.

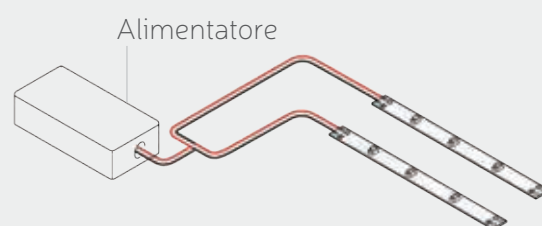


SOLUZIONE


04

I nastri Led sono alimentati individualmente in parallelo in singole tratte. La somma delle potenze delle singole tratte non deve superare la potenza dell'alimentatore. Complessivamente non è possibile superare 5m di lunghezza di ogni singola tratta. Le parti di nastro led più distanti dall'alimentazione risultano meno luminose.

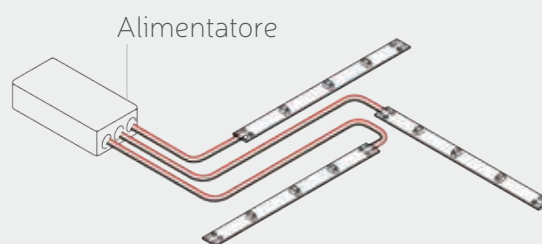

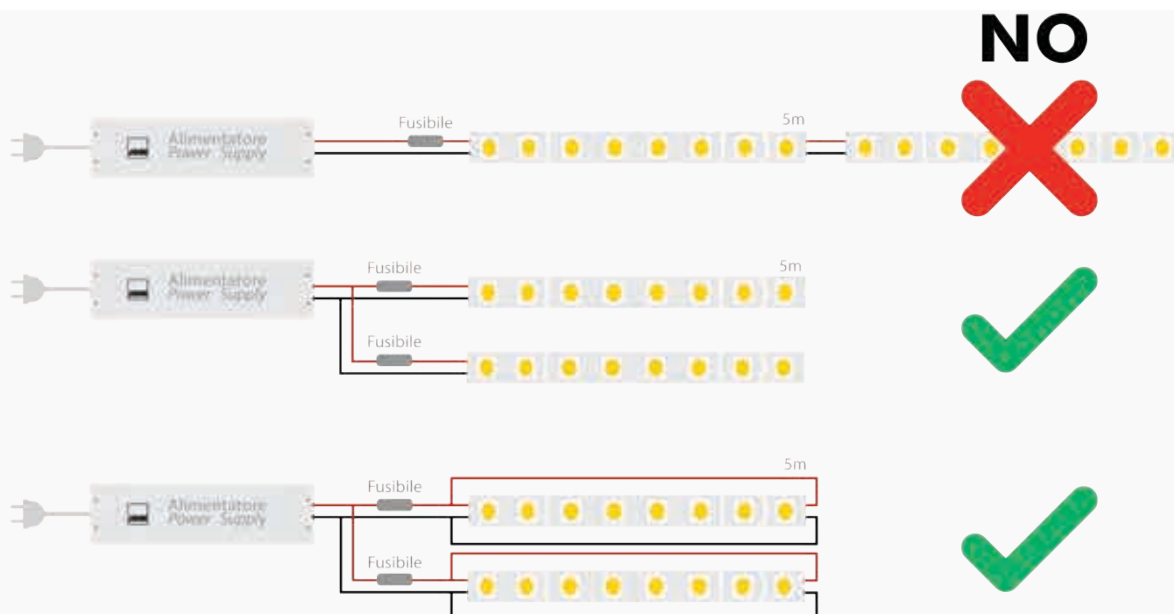

Collegamento superiore a 5m

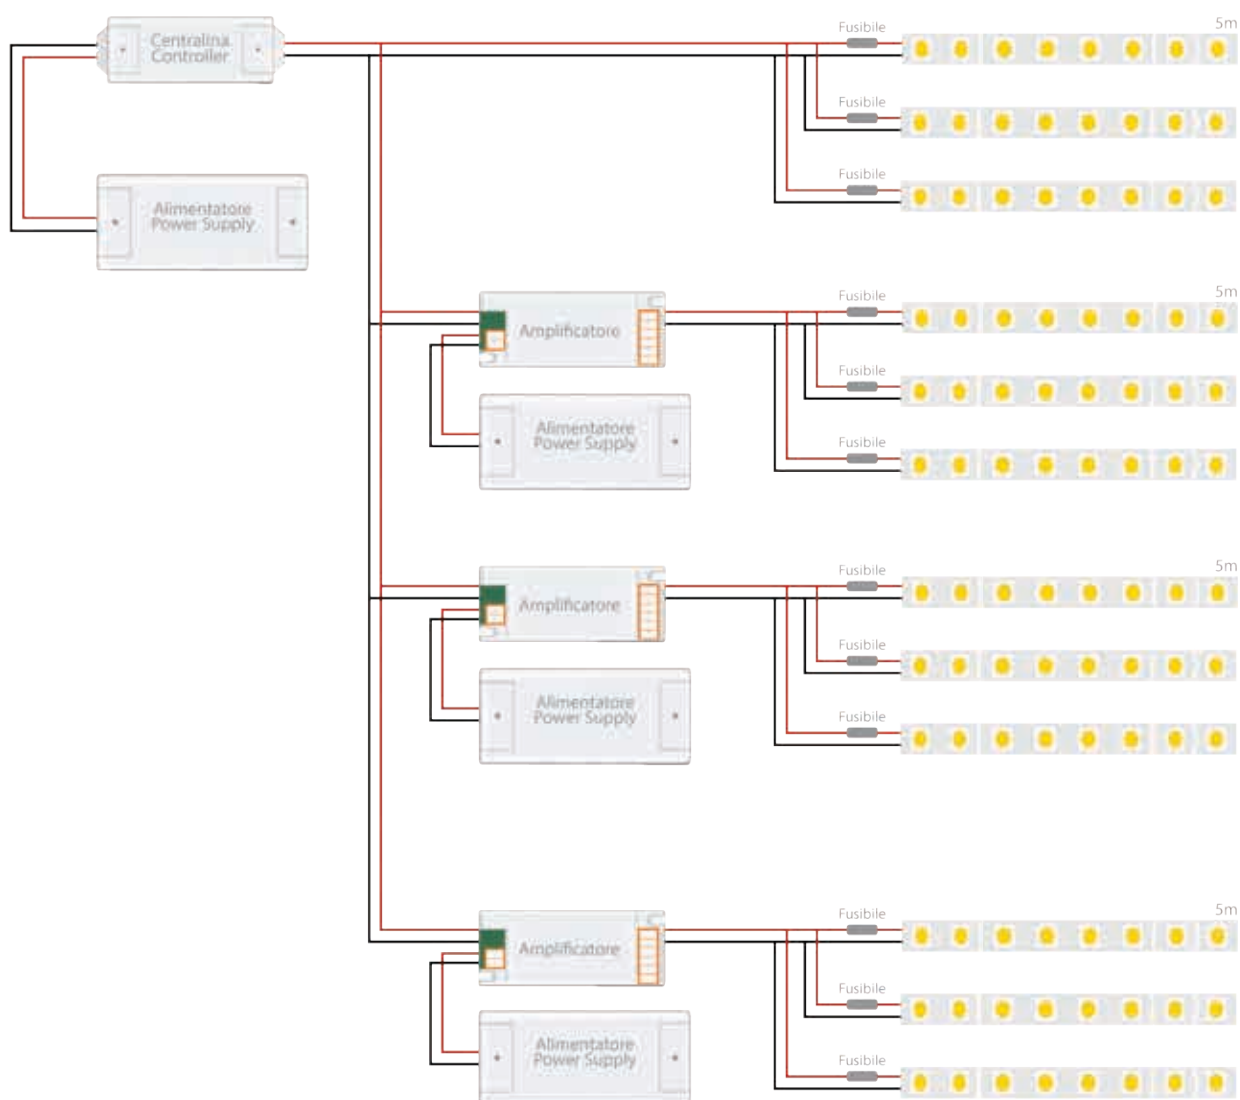

ILLUMINAZIONE FUNZIONALE MONOCOLORE



ILLUMINAZIONE D'ATMOSFERA RGB | RGBW | CCT






APPLICAZIONI SPECIALI IR | UV | FOOD



Nastri a led

JO350/04812/31 60Led/m 3528 12V - 4,8W/m - Monocolore - Supporto Bianco pag. 16	JO350/04824/31 60 Led/m 3528 - 24Vdc - 4,8W/m - Monocolore - Supporto Bianco pag. 16	JO350/04824/37 60 Led/m 3528 - 24Vdc - 4,8W/m - Monocolore - Supporto Bianco - Flessibile pag. 17	JO350/09624/31 120 Led/m 3528 - 24Vdc - 9,6W/m - Monocolore - Supporto Bianco pag. 17	JO350/09624/33 120 Led/m 3528 - 24Vdc - 9,6W/m - Monocolore - Supporto Bianco pag. 18	JO350/14412/21 60 Led/m 2835 - 12Vdc - 14,4W/m - Monocolore - Supporto Bianco pag. 18
JO350/14412/51 60 Led/m 5050 - 12Vdc - 14,4W/m - Monocolore - Supporto Bianco pag. 19	JO350/14424/21 60 Led/m 2835 - 24Vdc - 14,4W/m - Monocolore - Supporto Bianco pag. 19	JO350/14424/31 180Led/m 3528 24V 14,4W/m - Monocolore - Supporto Bianco pag. 20	JO350/14424/51 60 Led/m 5050 - 24Vdc - 14,4W/m - Monocolore - Supporto Bianco pag. 20	JO350/19224/31 240 Led/m 3528 - 24Vdc - 19,2W/m - Monocolore - Supporto Bianco pag. 21	JO350/19224/61 Nastro Led 112 Led/m 5630 - 24Vdc - 19,2W/m pag. 21
JO350/23024/21 120 Led/m 2835 - 24Vdc - 23W/m - Monocolore - Supporto Bianco pag. 22	JO350/23024/61 60 Led/m 5630 - 24Vdc - 23W/m - Monocolore - Supporto Bianco pag. 22	JO350/28824/52 120 Led/m 5050 - 24Vdc - 28,8W/m - Monocolore - Supporto Bianco pag. 23	JO350/30024/21 240Led/m 2835 24V 30W/m - Monocolore - Supporto Bianco pag. 23	JO360/04812/31 60 Led/m 3528 - 12Vdc - 4,8W/m - Monocolore - Supporto Bianco pag. 24	JO360/14424/51 60 Led/m 5050 - 24Vdc - 14,4W/m - Monocolore - Supporto Bianco pag. 24
JO365/04812/31 60 Led/m 3528 - 12Vdc - 4,8W/m - Monocolore - Supporto Bianco pag. 25	JO365/04824/31 60 Led/m 3528 - 24Vdc - 4,8W/m - Monocolore - Supporto Bianco pag. 25	JO365/09612/31 120 led/m 3528 - 12Vdc - 9,6W/m - Monocolore - Supporto Bianco pag. 26	JO365/14412/51 60 Led/m 5050 - 12Vdc - 14,4W/m - Monocolore - Supporto Bianco pag. 26	JO365/14424/51 60 Led/m 5050 - 24Vdc - 14,4W/m - Monocolore - Supporto Bianco pag. 27	JO350/14412/51WWPW 60Led/m 5050 12V 14,4W/m - Bicolore aggiustabile - Supporto Bianco pag. 29
JO350/14412/51-RGB Nastro Led 60 Led/m 5050 - 12Vdc - 14,4W/m - RGB pag. 29	JO350/14424RGB Nastro Led 60 Led/m 5050 - 24Vdc - 14,4W/m - RGB pag. 30	JO350/14424/51WWPW 60Led/m 5050 24V 14,4W/m - Bicolore regolabile - Supporto Bianco pag. 30	JO350/14424/51-RGB 60 Led/m 5050 - 24Vdc - 14,4W/m - RGB - Supporto Bianco pag. 31	JO350/23024/51-RGBW 96 Led/m 5050 - 24Vdc - 23W/m - RGB+Bianco freddo - Supporto Bianco pag. 31	JO365/14412/51-RGB 60 Led/m 5050 - 12Vdc - 14,4W/m - RGB - Supporto bianco pag. 32
JO365/14424/51-RGB 60 Led/m 5050 - 24Vdc - 14,4W/m - RGB - Supporto Bianco pag. 32	JO350/04824/31/UV 60 Led/m 3528 - 24Vdc - 4,8W/m - UV - Supporto Bianco pag. 34	JO350/14412/51/IR 60 Led/m 5050 - 12Vdc - 14,4W/m - IR - Supporto Bianco pag. 34	JO350/14424/51/IR 60 Led/m 5050 - 24Vdc - 14,4W/m - IR - Supporto Bianco pag. 35	JO350/14424/21-FOOD 60Led/m 2835 12V 14,4W/m - Per alimenti - Supporto Bianco pag. 36	JO350/14424/51/UV 60 Led/m 5050 - 24Vdc - 14,4W/m - UV - Supporto Bianco pag. 35

Profili di Alluminio

 JO380/076 Profilo di alluminio con copertura piana pag. 39	 JO380/078 Profilo di alluminio con copertura piana pag. 39	 JO380/080 Profilo di alluminio con copertura tonda satinata in PMMA pag. 40	 JO380/082 Profilo di alluminio con copertura PC opaca piana. pag. 40	 JO380/084 Profilo di alluminio con copertura piana. pag. 41	 JO380/085 Profilo di alluminio con copertura tonda. pag. 41
 JO380/086 Profilo di alluminio con copertura piana. pag. 42	 JO380/087 Profilo di alluminio con copertura tonda. pag. 42	 JO380/088 Profilo di alluminio con copertura in PC opaca piana pag. 43	 JO380/090 Profilo di alluminio con copertura piana. pag. 43	 JO380/091 Profilo di alluminio con copertura piana. pag. 44	 JO380/096 Profilo di alluminio con vano porta alimentatore e copertura in PC opaca piana pag. 44
 JO380/099 Profilo di alluminio con copertura piana. pag. 45	 JO380/100 Profilo di alluminio con copertura piana. pag. 45	 JO380/101 Profilo di alluminio con copertura rotonda. pag. 46	 JO380/102 Profilo di alluminio da incasso con copertura piana. pag. 46	 JO380/104 Profilo di alluminio con copertura piana. pag. 47	 JO380/152 Profilo di alluminio ad angolo con copertura piana. pag. 47
 JO380/154 Profilo di alluminio ad angolo con copertura piana. pag. 48	 JO380/160 Profilo di alluminio con copertura piana. pag. 48	 JO380/172 Profilo di alluminio con copertura in PC opaca tonda pag. 49	 JO380/580-00 Profilo di alluminio pag. 49	 JO380/584-00 Profilo di alluminio pag. 50	 JO380/586-00 Profilo di alluminio pag. 50
 JO380/590-00 Profilo di alluminio pag. 51	 JO380/602-00 Profilo di alluminio da incasso pag. 51	 JO380-652-00 Profilo di alluminio ad angolo pag. 52	 JO380/654-00 Profilo in alluminio ad angolo - 2m pag. 52	 JO380/830-12 Copertura per profili in alluminio - 2m pag. 53	 JO380/830-32 Copertura per profili in alluminio - 2m pag. 53
 JO380/854-12 Copertura in PC opaca piana per profilo in alluminio ad angolo - 2m pag. 54	 JO380/854-22 Copertura in PC trasparente piana per profilo in alluminio ad angolo - 2m pag. 54	 JO380/854-32 Copertura in PC opaca piana per profilo in alluminio ad angolo - 2m pag. 55	 JO380/855 Copertura per profili in alluminio - 2m pag. 55	 JO380/860 Copertura per profili in alluminio - 2m pag. 56	 JO380/865 Copertura per profili in alluminio - 2m pag. 56

Controller Led Monocolore

WF102 Controller WiFi per Nastri Led Bicolore a CCT regolabile - 3A per canale pag. 66	WF104 Controller WiFi Dimmer a 4 canali - 3A per canale pag. 66	WF106 Controller WiFi Dimmer monocolore 9A pag. 66	ALC050 Dimmer Led Monocolore 12/24V 3A per canale - Comando a pulsante pag. 66	JO-CONTR-008 Interruttore Dimmer Infrarosso - 12/24/36Vdc - 8A pag. 66	JO-CONTR-009 Interruttore on-off infrarosso per armadi - 12/24/36Vdc - 8A pag. 66
JO-CONTR-010 Interruttore Dimmer Led-Touch - 12/24/36Vdc - 8A pag. 66	JO-CONTR-012 Interruttore Dimmer Led-Touch - 12/24/36Vdc - 8A pag. 66	JO-CONTR-014 Interruttore Dimmer Metal-Touch - 12/24/36Vdc - 8A pag. 66	JO-CONTR-016 Interruttore PIR - 12/24/36Vdc - 8A pag. 66	JO-CONTR-018 Interruttore Dimmer controllo 1-10V - 12/24/36Vdc - 8A pag. 66	JO-CONTR-018DIN Interruttore Dimmer controllo 1-10V - 12/24/36Vdc - 20A pag. 66
JO-CONTR-021 Dimmer Monocolore - 5/12/24Vdc - 3A per canale - Con telecomando IR pag. 66	JO-CONTR-022 Dimmer Monocolore - 12/24Vdc - 4A - Con telecomando RF pag. 66	JO-CONTR-025 Telecomando per regolazione dimmer monocolore pag. 66	JO-CONTR-028 Telecomando per regolazione CCT e dimmer pag. 66	JO-CONTR-029 Telecomando per regolazione CCT e dimmer pag. 66	JO-CONTR-030 Amplificatore Dimmer Monocolore - 5/12/24Vdc - 4,5A per canale pag. 66

Controller Led RGB e RGBW

WF100 Controller Wifi RGBW 3A per canale pag. 67	ALC100 Controller Led RGB 12/24V 3A per canale - Comando a pulsante pag. 67	JO-CONTR-100 Controller RGB con potenziometri senza telecomando - 12/24V pag. 67	JO-CONTR-102 Controller RGBW 12/24/36V 5A x 4 canali controllo con pulsanti pag. 67	JO-CONTR-182 Controller RGB 5/12/24Vdc - 3A per canale - Con telecomando IR pag. 67	JO-CONTR-233 Controller RGB 12/24Vdc - 8A per canale - Con telecomando touch pag. 67
JO-CONTR-235 Telecomando per controllo colore di nastri RGBW pag. 67	JO-CONTR-236 Telecomando per controllo colore di nastri RGBW pag. 67	JO-CONTR-241 Ricevitore RF per telecomandi RGBW e bianchi pag. 67	JO-CONTR-241DIN Ricevitore RF per telecomandi RGBW e bianchi - barra DIN pag. 67	JO-CONTR-398 Amplificatore per controller RGB - 5/12/24Vdc - 3A per canale pag. 67	JO-CONTR-399 Amplificatore per controller RGBW - 12/24Vdc - 5A per canale pag. 67
JO-CONTR-399DIN Amplificatore per controller RGBW - 12/24Vdc - barra DIN pag. 67					

Controller Led DMX



JO-CONTR-405
Centralina di controllo
multifunzione DMX-PWM
touch 12-24Vdc 1 zona
pag. 68



JO-CONTR-406
Master DMX touch 1 zona
pag. 68



JO-CONTR-408
Master DMX touch 4 zone
pag. 68



JO-CONTR-410
Decoder DMX-PWM -
Modalità slave - 3 Canali
RGB
pag. 68



JO-CONTR-412
Decoder DMX-PWM -
Modalità slave - 4 Canali
RGBW
pag. 68



JO-CONTR-412DIN
Decoder DMX RGBW 4Ch x
5A - barra DIN
pag. 68



JO-CONTR-414
Decoder / master DMX
RGBW 4Ch x 5A con
pulsanti
pag. 68



JO-CONTR-420
Console Master DMX 6
canali
pag. 68



JO-CONTR-428
Console Master DMX 12
canali
pag. 68

Controller Led DALI



JO-CONTR-650
Decoder DALI - PWM - 1
indirizzo slave
pag. 68



JO-CONTR-652
Decoder DALI - PWM - 4
indirizzi
pag. 68



JO-CONTR-656
Interruttore DALI - 1
Indirizzo
pag. 68

Industriale con morsetto / Power Unit



PU025
25W - uscita fissa -
5/12/24V

pag. 61




PU035
35W - uscita fissa - 12/24V

pag. 61



PU050
50W - uscita fissa - 12/24V

pag. 61




PU075
75W - uscita fissa -
5/12/24V

pag. 61




PU075/2
75W - uscita fissa - 12/24V

pag. 62



PU100
100W - uscita fissa - 5-12-
24V

pag. 61



PU100/2
100W - uscita fissa -
12/24V

pag. 62



PU150
150W - uscita fissa -
12/24/48V

pag. 61



PU150/2
150W - uscita fissa -
12/24V

pag. 62



PU200/2
200W - uscita fissa -
12/24V

pag. 62

Industriale con morsetto / Power Unit con PFC



PUF100
100W con PFC - uscita fissa
- 12-24V

pag. 63



PUF150
150W con PFC - uscita fissa
- 12/24/48V

pag. 63



PUF200
200W con PFC - uscita fissa
- 12/24V

pag. 63



PUF300
300W con PFC - uscita fissa
- 12/24V

pag. 63



PUF480
480W con PFC - uscita fissa
- 12/24/48V

pag. 63



PUF600
600W con PFC - uscita
fissa - 24V

pag. 63



PUF800
800W con PFC - uscita fissa
- 24/48V

pag. 63

Per led / Tensione costante

KL110 6W - uscita fissa - 12-24V pag. 58	KL112 6W - uscita fissa - 12-24V pag. 58	KL115 9,6W - uscita fissa - 12V - 0,8A pag. 58	KL116 12W - uscita fissa - 12-24V pag. 58	KL220 6W - uscita fissa - 12-24V - super slim pag. 58	KL224 12W - uscita fissa - 12-24V - super slim pag. 58
KL225-32/34 15W - uscita fissa - 12-24V - super slim pag. 58	KL226/1 20W - uscita fissa - 12-24V - super slim pag. 58	KL227 30W - uscita fissa - 12-24V - super slim pag. 58	KL228 30W - uscita fissa - 12-24V - super slim pag. 58	KL228-32/34 30W - uscita fissa - 12-24V - super slim pag. 58	KL230-32/34 50W - uscita fissa - 12-24V - super slim pag. 58
KL231 50W - uscita fissa - 12-24V - super slim pag. 58	KL232 75W - uscita fissa - 12-24V pag. 58	KL232-32/34 75W - uscita fissa - 12-24V - super slim pag. 58	KL234 100W - uscita fissa - 12/24V pag. 58	KL234-34H 100W - uscita fissa - 24V - super slim pag. 58	KL236 150W - uscita fissa - 12/24V pag. 58
KL238 200W - uscita fissa - 12-24V - super slim pag. 58	SWP18 12W uscita fissa - waterproof pag. 64	SWP40 40W - uscita fissa - waterproof pag. 64	KL340 36W - uscita fissa - 12-24V - waterproof pag. 59	KL366 150W - uscita fissa - 12-24V - waterproof pag. 59	KL420 18W - uscita fissa - 12-24V - waterproof pag. 60
KL430 35W - uscita fissa - 12-24V - waterproof pag. 60	KL440 60W - uscita fissa - 12-24V - waterproof pag. 60	KL448 75W - uscita fissa - 12-24V - waterproof pag. 60	KL452 100W - uscita fissa - 12-24V - waterproof pag. 60	KL456 150W - uscita fissa - 12-24V - waterproof pag. 60	


**NASTRI LED
FUNZIONALI
MONOCOLORE**

4.8W/m
12Vdc - IP20



LED/M	TIPO LED	PROTEZIONE	CRI
60	3528	IP20	>80

Articolo	Classe Energetica	Temp. Colore	Flusso Nastro Led	Numero polybag
JO350/04812/31/B	B	Blu - 470nm	60lm/m	5
JO350/04812/31/R	A	Rosso - 624nm	120lm/m	5
JO350/04812/31/PW	A+	6000K (5900-6500K)	408lm/m	5
JO350/04812/31/NW	A+	4000K (3800-4300K)	398lm/m	5
JO350/04812/31/WW	A+	2700K (2600-2900K)	384lm/m	5

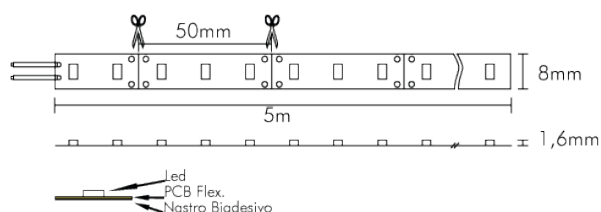

CORRELATI



ALC050



JO379/021



JO380/076-12



JO380/080-31



JO-CONTR-021




JO-CONTR-030

4.8W/m
24Vdc - IP20



LED/M	TIPO LED	PROTEZIONE	CRI
60	3528	IP20	>80

Articolo	Classe Energetica	Temp. Colore	Flusso Nastro Led	Numero polybag
JO350/04824/31/PW	A+	6000K (5900-6500K)	408lm/m	5
JO350/04824/31/NW	A+	4000K (3800-4300K)	398lm/m	5
JO350/04824/31W1	A+	3000K (2900-3200K)	390lm/m	5
JO350/04824/31/WW	A+	2700K (2600-2900K)	384lm/m	5

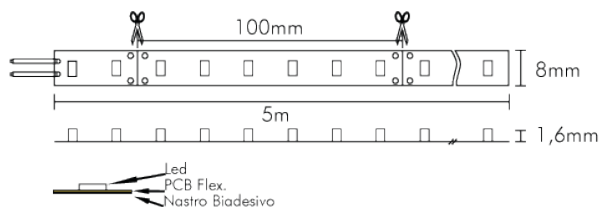

CORRELATI



ALC050



JO379/021



JO380/076-12



JO380/080-31




JO-CONTR-021




JO-CONTR-030

4.8W/m
24Vdc - IP20

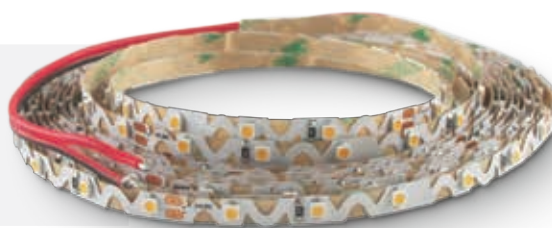

LED/M	TIPO LED	PROTEZIONE	CRI
120	3528	IP20	>90

Articolo	Classe Energetica	Temp. Colore	Flusso Nastro Led	Numero polybag
JO350/04824/37PW	A+	6000K (5900-6500K)	410lm/m	5
JO350/04824/37NW	A+	4000K (3800-4300K)	400lm/m	5
JO350/04824/37W1	A+	3000K (2900-3200K)	390lm/m	5
JO350/04824/37WW	A+	2700K (2600-2900K)	380lm/m	5

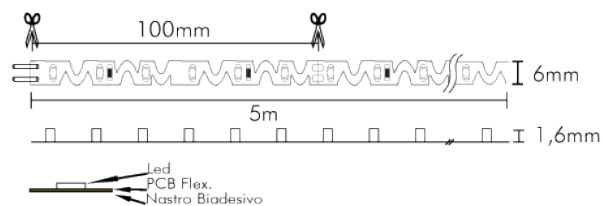

CORRELATI



ALC050



JO380/076-12



JO380/080-31



JO-CONTR-021




JO-CONTR-030

9.6W/m
24Vdc - IP20



LED/M	TIPO LED	PROTEZIONE	CRI
120	3528	IP20	>90

Articolo	Classe Energetica	Temp. Colore	Flusso Nastro Led	Numero polybag
JO350/09624/31/PW	A+	6000K (5900-6500K)	816lm/m	5
JO350/09624/31/NW	A+	4000K (3800-4300K)	796lm/m	5
JO350/09624/31W1	A+	3000K (2900-3200K)	780lm/m	5
JO350/09624/31/WW	A+	2700K (2600-2900K)	768lm/m	5

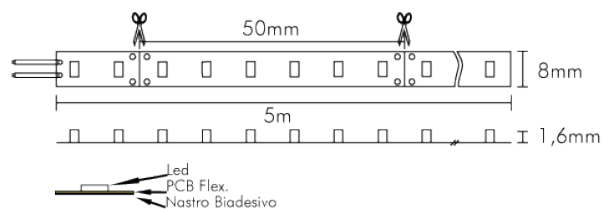

CORRELATI



ALC050



JO379/021



JO380/076-12



JO380/080-31




JO-CONTR-021




JO-CONTR-030

9.6W/m
24Vdc - IP20

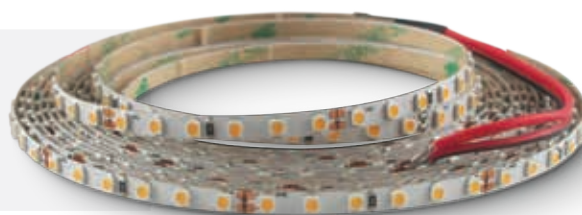

LED/M	TIPO LED	PROTEZIONE	CRI
120	3528	IP20	>90

Articolo	Classe Energetica	Temp. Colore	Flusso Nastro Led	Numero polybag
JO350/09624/33PW	A ⁺	6000K (5900-6500K)	770lm/m	5
JO350/09624/33NW	A ⁺	4000K (3800-4300K)	750lm/m	5
JO350/09624/33W1	A	3000K (2900-3200K)	700lm/m	5
JO350/09624/33WW	A	2700K (2600-2900K)	700lm/m	5

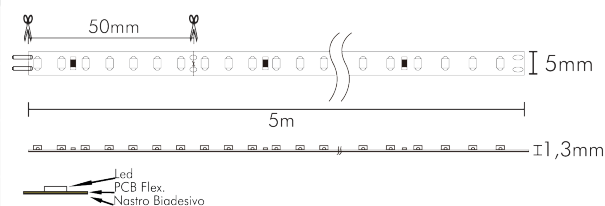

CORRELATI



ALC050



JO380/076-12



JO380/080-31




JO-CONTR-021




JO-CONTR-030

9.6W/m
24Vdc - IP20

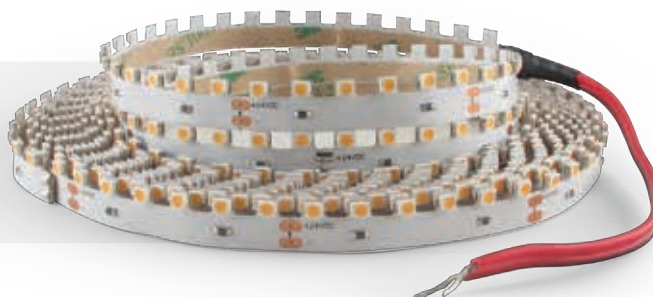

LED/M	TIPO LED	PROTEZIONE	CRI
120	3528	IP20	>90

Articolo	Classe Energetica	Temp. Colore	Flusso Nastro Led	Numero polybag
JO350/09624/38PW	A ⁺	6000K (5900-6500K)	770lm/m	5
JO350/09624/38NW	A ⁺	4000K (3800-4300K)	750lm/m	5
JO350/09624/38W1	A	3000K (2900-3200K)	700lm/m	5
JO350/09624/38WW	A	2700K (2600-2900K)	700lm/m	5

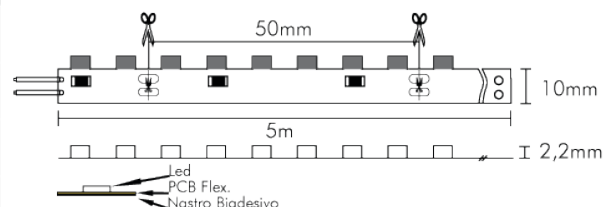

CORRELATI



ALC050



JO-CONTR-021




JO-CONTR-030

14.4W/m
12Vdc - IP20



LED/M	TIPO LED	PROTEZIONE	CRI
60	2835	IP20	>90

Articolo	Classe Energetica	Temp. Colore	Flusso Nastro Led	Numero polybag
JO350/14412/21/PW	A ⁺	6000K (5900-6500K)	1224lm/m	5
JO350/14412/21/NW	A ⁺	4000K (3800-4300K)	1195lm/m	5
JO350/14412/21/WW	A	2700K (2600-2900K)	1152lm/m	5

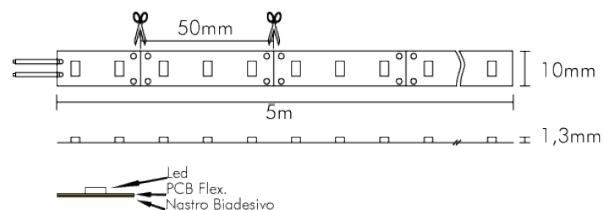

CORRELATI



ALC050



JO379/022



JO380/080-31



JO380/086-12



JO-CONTR-021




JO-CONTR-030

14.4W/m
12Vdc - IP20



LED/M	TIPO LED	PROTEZIONE	CRI
60	5050	IP20	>94

Articolo	Classe Energetica	Temp. Colore	Flusso Nastro Led	Numero polybag
JO350/14412/51/B	B	Blu - 470nm	180lm/m	5
JO350/14412/51/R	B	Rosso - 624nm	390lm/m	5
JO350/14412/51/PW	A ⁺	6000K (5900-6500K)	1224lm/m	5
JO350/14412/51/NW	A ⁺	4000K (3800-4300K)	1195lm/m	5
JO350/14412/51/WW	A	2700K (2600-2900K)	1152lm/m	5

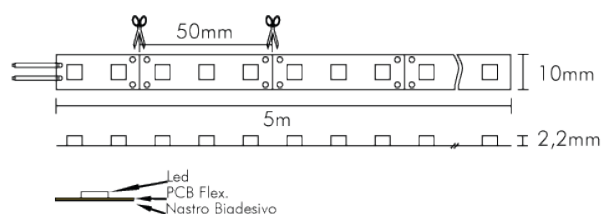

CORRELATI



ALC050



JO379/022



JO380/080-31



JO380/086-12



JO-CONTR-021




JO-CONTR-030

14.4W/m
24Vdc - IP20



LED/M	TIPO LED	PROTEZIONE	CRI
60	2835	IP20	>80

Articolo	Classe Energetica	Temp. Colore	Flusso Nastro Led	Numero polybag
JO350/14424/21/PW	A ⁺	6000K (5900-6500K)	1224lm/m	5
JO350/14424/21/NW	A ⁺	4000K (3800-4300K)	1195lm/m	5
JO350/14424/21W1	A	3000K (2900-3200K)	1170lm/m	5
JO350/14424/21/WW	A	2700K (2600-2900K)	1152lm/m	5

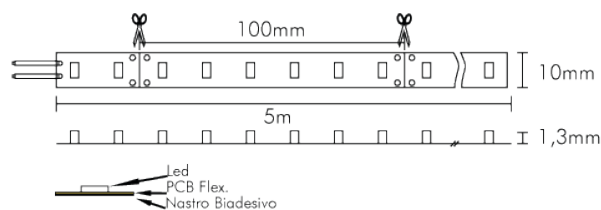

CORRELATI



ALC050



JO379/022



JO380/076-12



JO380/080-31



JO380/086-12



JO-CONTR-021




JO-CONTR-030

14.4W/m
24Vdc - IP20



LED/M	TIPO LED	PROTEZIONE	CRI
180	3528	IP20	>94

Articolo	Classe Energetica	Temp. Colore	Flusso Nastro Led	Numero polybag
JO350/14424/31NW	A ⁺	4000K	1195lm/m	5
JO350/14424/31PW	A ⁺	6000K	1224lm/m	5
JO350/14424/31W1	A	3000K	1170lm/m	5
JO350/14424/31WW	A	2700K	1152lm/m	5

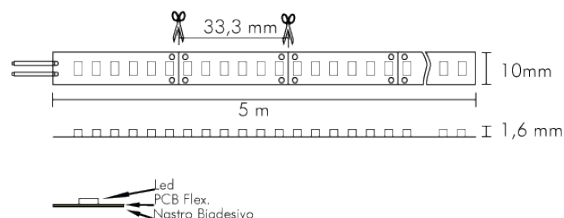

CORRELATI



JO380/096-12



JO380/152-12



JO-CONTR-021




JO-CONTR-030

14.4W/m
24Vdc - IP20



LED/M	TIPO LED	PROTEZIONE	CRI
60	5050	IP20	>90

Articolo	Classe Energetica	Temp. Colore	Flusso Nastro Led	Numero polybag
JO350/14424/51/B	B	Blu - 470nm	180lm/m	5
JO350/14424/51/PW	A+	6000K (5900-6500K)	1224lm/m	5
JO350/14424/51/NW	A+	4000K (3800-4300K)	1195lm/m	5
JO350/14424/51W1	A	3000K (2900-3200K)	1170lm/m	5
JO350/14424/51/WW	A	2700K (2600-2900K)	1152lm/m	5

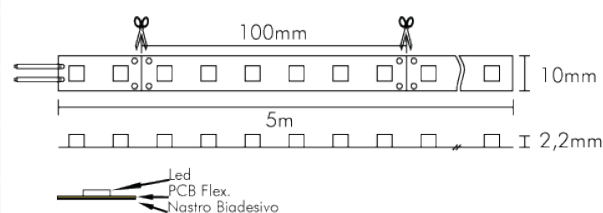

CORRELATI



ALC050



JO379/022



JO380/076-12



JO380/080-31



JO380/086-12



JO-CONTR-021




JO-CONTR-030

19.2W/m
24Vdc - IP20



LED/M	TIPO LED	PROTEZIONE	CRI
240	3528	IP20	>90

Articolo	Classe Energetica	Temp. Colore	Flusso Nastro Led	Numero polybag
JO350/19224/31/PW	A+	6000K (5900-6500K)	1632lm/m	5
JO350/19224/31/NW	A	4000K (3800-4300K)	1593lm/m	5
JO350/19224/31W1	A	3000K (2900-3200K)	1560lm/m	5
JO350/19224/31/WW	A	2700K (2600-2900K)	1536lm/m	5

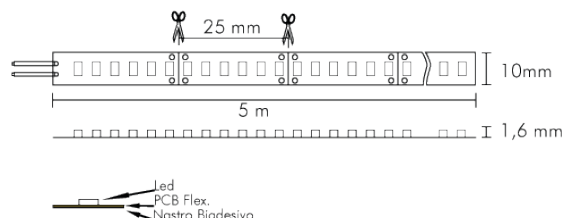

CORRELATI



ALC050



JO380/096-12



JO380/152-12



JO-CONTR-021




JO-CONTR-030

19.2W/m
24Vdc - IP20



LED/M	TIPO LED	PROTEZIONE	CRI
112	5630	IP20	>90

Articolo	Classe Energetica	Temp. Colore	Flusso Nastro Led	Numero polybag
JO350/19224/61PW	A++	6000K (5900-6500K)	3000lm/m	5
JO350/19224/61NW	A++	4000K (3800-4300K)	2900lm/m	5
JO350/19224/61W1	A++	3000K (2900-3200K)	2850lm/m	5
JO350/19224/61WW	A++	2700K (2600-2900K)	2800lm/m	5

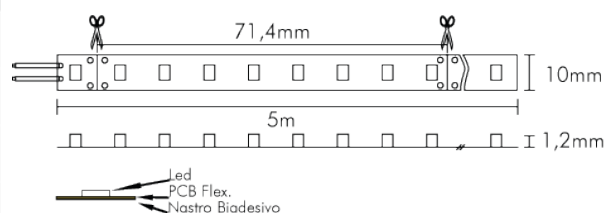

CORRELATI



ALC050



JO380/096-12



JO380/152-12



JO-CONTR-021




JO-CONTR-030

23W/m
24Vdc - IP20



LED/M	TIPO LED	PROTEZIONE	CRI
120	2835	IP20	>94

Articolo	Classe Energetica	Temp. Colore	Flusso Nastro Led	Numero polybag
JO350/23024/21/PW	A+	6000K (5900-6500K)	1995lm/m	5
JO350/23024/21/NW	A	4000K (3800-4300K)	1909lm/m	5
JO350/23024/21W1	A	3000K (2900-3200K)	1880lm/m	5
JO350/23024/21/WW	A	2700K (2600-2900K)	1840lm/m	5

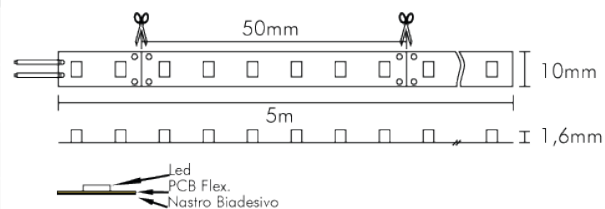

CORRELATI



ALC050



JO379/022



JO380/088-12



JO380/090-12



JO380/091-32



JO-CONTR-021




JO-CONTR-030

23W/m
24Vdc - IP20



LED/M	TIPO LED	PROTEZIONE	CRI
60	5630	IP20	>80

Articolo	Classe Energetica	Temp. Colore	Flusso Nastro Led	Numero polybag
JO350/23024/61PW	A ⁺	6000K (5900-6500K)	2300lm/m	5
JO350/23024/61NW	A ⁺	4000K (3800-4300K)	2254lm/m	5
JO350/23024/61WW	A ⁺	2700K (2600-2900K)	2208lm/m	5

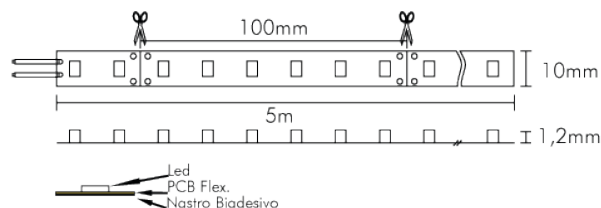

CORRELATI



ALC050



JO379/022



JO380/088-12



JO380/090-12



JO380/091-32



JO-CONTR-021




JO-CONTR-030

28.8W/m
24Vdc - IP20



LED/M	TIPO LED	PROTEZIONE	CRI
120	5050	IP20	>80

Articolo	Classe Energetica	Temp. Colore	Flusso Nastro Led	Numero polybag
JO350/28824/52/PW	A ⁺	6000K (5900-6500K)	2448lm/m	4
JO350/28824/52/NW	A	4000K (3800-4300K)	2390lm/m	4
JO350/28824/52/WW	A	2700K (2600-2900K)	2304lm/m	4

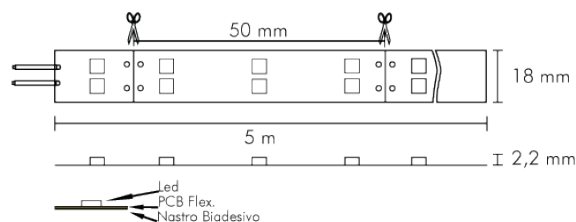

CORRELATI



ALC050



JO380/090-12



JO380/091-32



JO380/096-12



JO-CONTR-021




JO-CONTR-030

30W/m
24Vdc - IP20



LED/M	TIPO LED	PROTEZIONE	CRI
240	2835	IP20	>94

Articolo	Classe Energetica	Temp. Colore	Flusso Nastro Led	Numero polybag
JO350/30024/21NW	A	4000K	2487lm/m	5
JO350/30024/21PW	A ⁺	6000K	2550lm/m	5
JO350/30024/21W1	A	3000K	2436lm/m	5
JO350/30024/21WW	A	2700K	2400lm/m	5

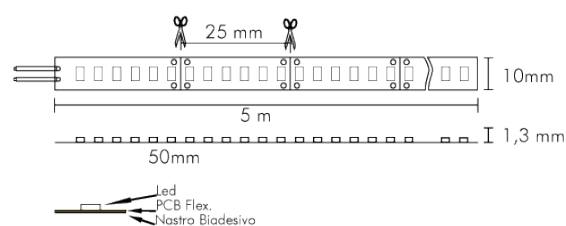

CORRELATI



ALC050



JO380/090-12



JO380/091-32



JO380/096-12



JO-CONTR-021




JO-CONTR-030

4.8W/m
12Vdc - IP67



LED/M	TIPO LED	PROTEZIONE	CRI
60	3528	IP67	>80

Articolo	Classe Energetica	Temp. Colore	Flusso Nastro Led	Numero polybag
JO360/04812/31/PW	A ⁺	6000K (5900-6500K)	408lm/m	5
JO360/04812/31/WW	A ⁺	2700K (2600-2900K)	384lm/m	5

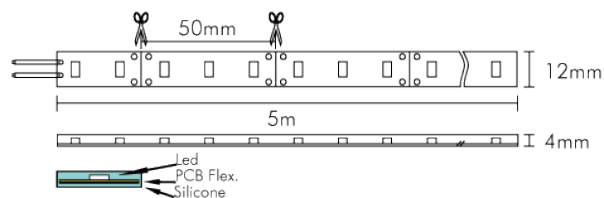

CORRELATI



ALC050



JO379/068/02



JO379/068/03



JO-CONTR-021




JO-CONTR-030

14.4W/m
24Vdc - IP67



LED/M	TIPO LED	PROTEZIONE	CRI
60	5050	IP67	>80

Articolo	Classe Energetica	Temp. Colore	Flusso Nastro Led	Numero polybag
JO360/14424/51/PW	A+	6000K (5900-6500K)	1224lm/m	5
JO360/14424/51/WW	A	2700K (2600-2900K)	1152lm/m	5

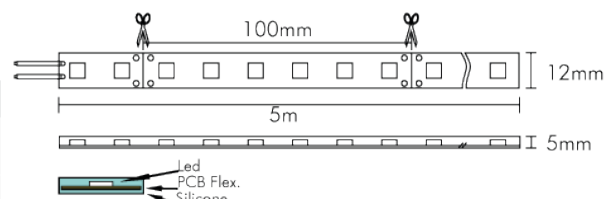

CORRELATI



ALC050



JO379/068/02



JO379/068/03



JO-CONTR-021




JO-CONTR-030

4.8W/m
12Vdc - IP65



LED/M	TIPO LED	PROTEZIONE	CRI
60	3528	IP65	>80

Articolo	Classe Energetica	Temp. Colore	Flusso Nastro Led	Numero polybag
JO365/04812/31/PW	A+	6000K (5900-6500K)	408lm/m	5
JO365/04812/31/NW	A+	4000K (3800-4300K)	398lm/m	5
JO365/04812/31/WW	A+	2700K (2600-2900K)	384lm/m	5

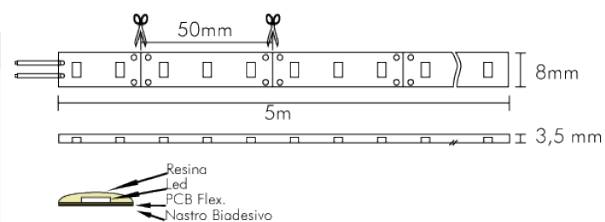

CORRELATI



ALC050



JO379/068/01



JO379/068/03



JO-CONTR-021




JO-CONTR-030

4.8W/m
24Vdc - IP65



LED/M	TIPO LED	PROTEZIONE	CRI
60	3528	IP65	>80

Articolo	Classe Energetica	Temp. Colore	Flusso Nastro Led	Numero polybag
JO365/04824/31/B	B	Blu - 470nm	60lm/m	5
JO365/04824/31/PW	A ⁺	6000K (5900-6500K)	408lm/m	5
JO365/04824/31/NW	A ⁺	4000K (3800-4300K)	398lm/m	5
JO365/04824/31/WW	A ⁺	2700K (2600-2900K)	384lm/m	5

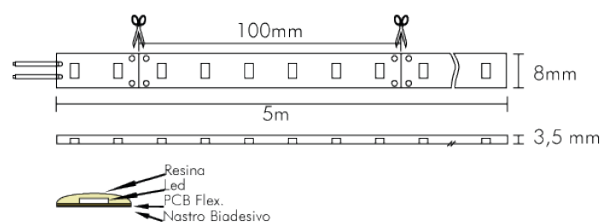

CORRELATI



ALC050



JO379/068/01



JO379/068/03



JO-CONTR-021




JO-CONTR-030

9.6W/m
12Vdc - IP65



LED/M	TIPO LED	PROTEZIONE	CRI
120	3528	IP65	>80

Articolo	Classe Energetica	Temp. Colore	Flusso Nastro Led	Numero polybag
JO365/09612/31/PW	A ⁺	6000K (5900-6500K)	816lm/m	5
JO365/09612/31/WW	A ⁺	2700K (2600-2900K)	768lm/m	5

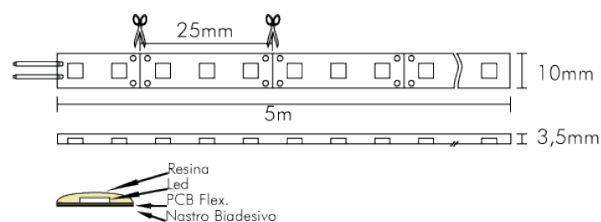

CORRELATI



ALC050



JO379/068/01



JO379/068/03



JO-CONTR-021




JO-CONTR-030

14.4W/m
12Vdc - IP65



LED/M	TIPO LED	PROTEZIONE	CRI
60	5050	IP65	>80

Articolo	Classe Energetica	Temp. Colore	Flusso Nastro Led	Numero polybag
JO365/14412/51/B	B	Blu - 470nm	180lm/m	5
JO365/14412/51/PW	A+	6000K (5900-6500K)	1224lm/m	5
JO365/14412/51/NW	A+	4000K (3800-4300K)	1195lm/m	5
JO365/14412/51/WW	A	2700K (2600-2900K)	1152lm/m	5

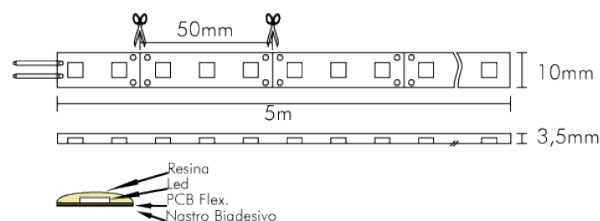

CORRELATI



ALC050



JO379/068/01



JO379/068/03



JO-CONTR-021




JO-CONTR-030

14.4W/m
24Vdc - IP65



LED/M	TIPO LED	PROTEZIONE	CRI
60	5050	IP65	>80

Articolo	Classe Energetica	Temp. Colore	Flusso Nastro Led	Numero polybag
JO365/14424/51/PW	A+	6000K (5900-6500K)	1224lm/m	5
JO365/14424/51/NW	A+	4000K (3800-4300K)	1195lm/m	5
JO365/14424/51/WW	A	2700K (2600-2900K)	1152lm/m	5

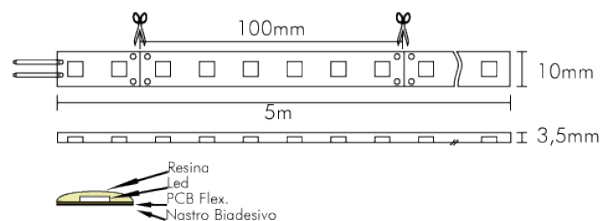

CORRELATI



ALC050



JO379/068/01




JO379/068/03



JO-CONTR-021



JO-CONTR-030

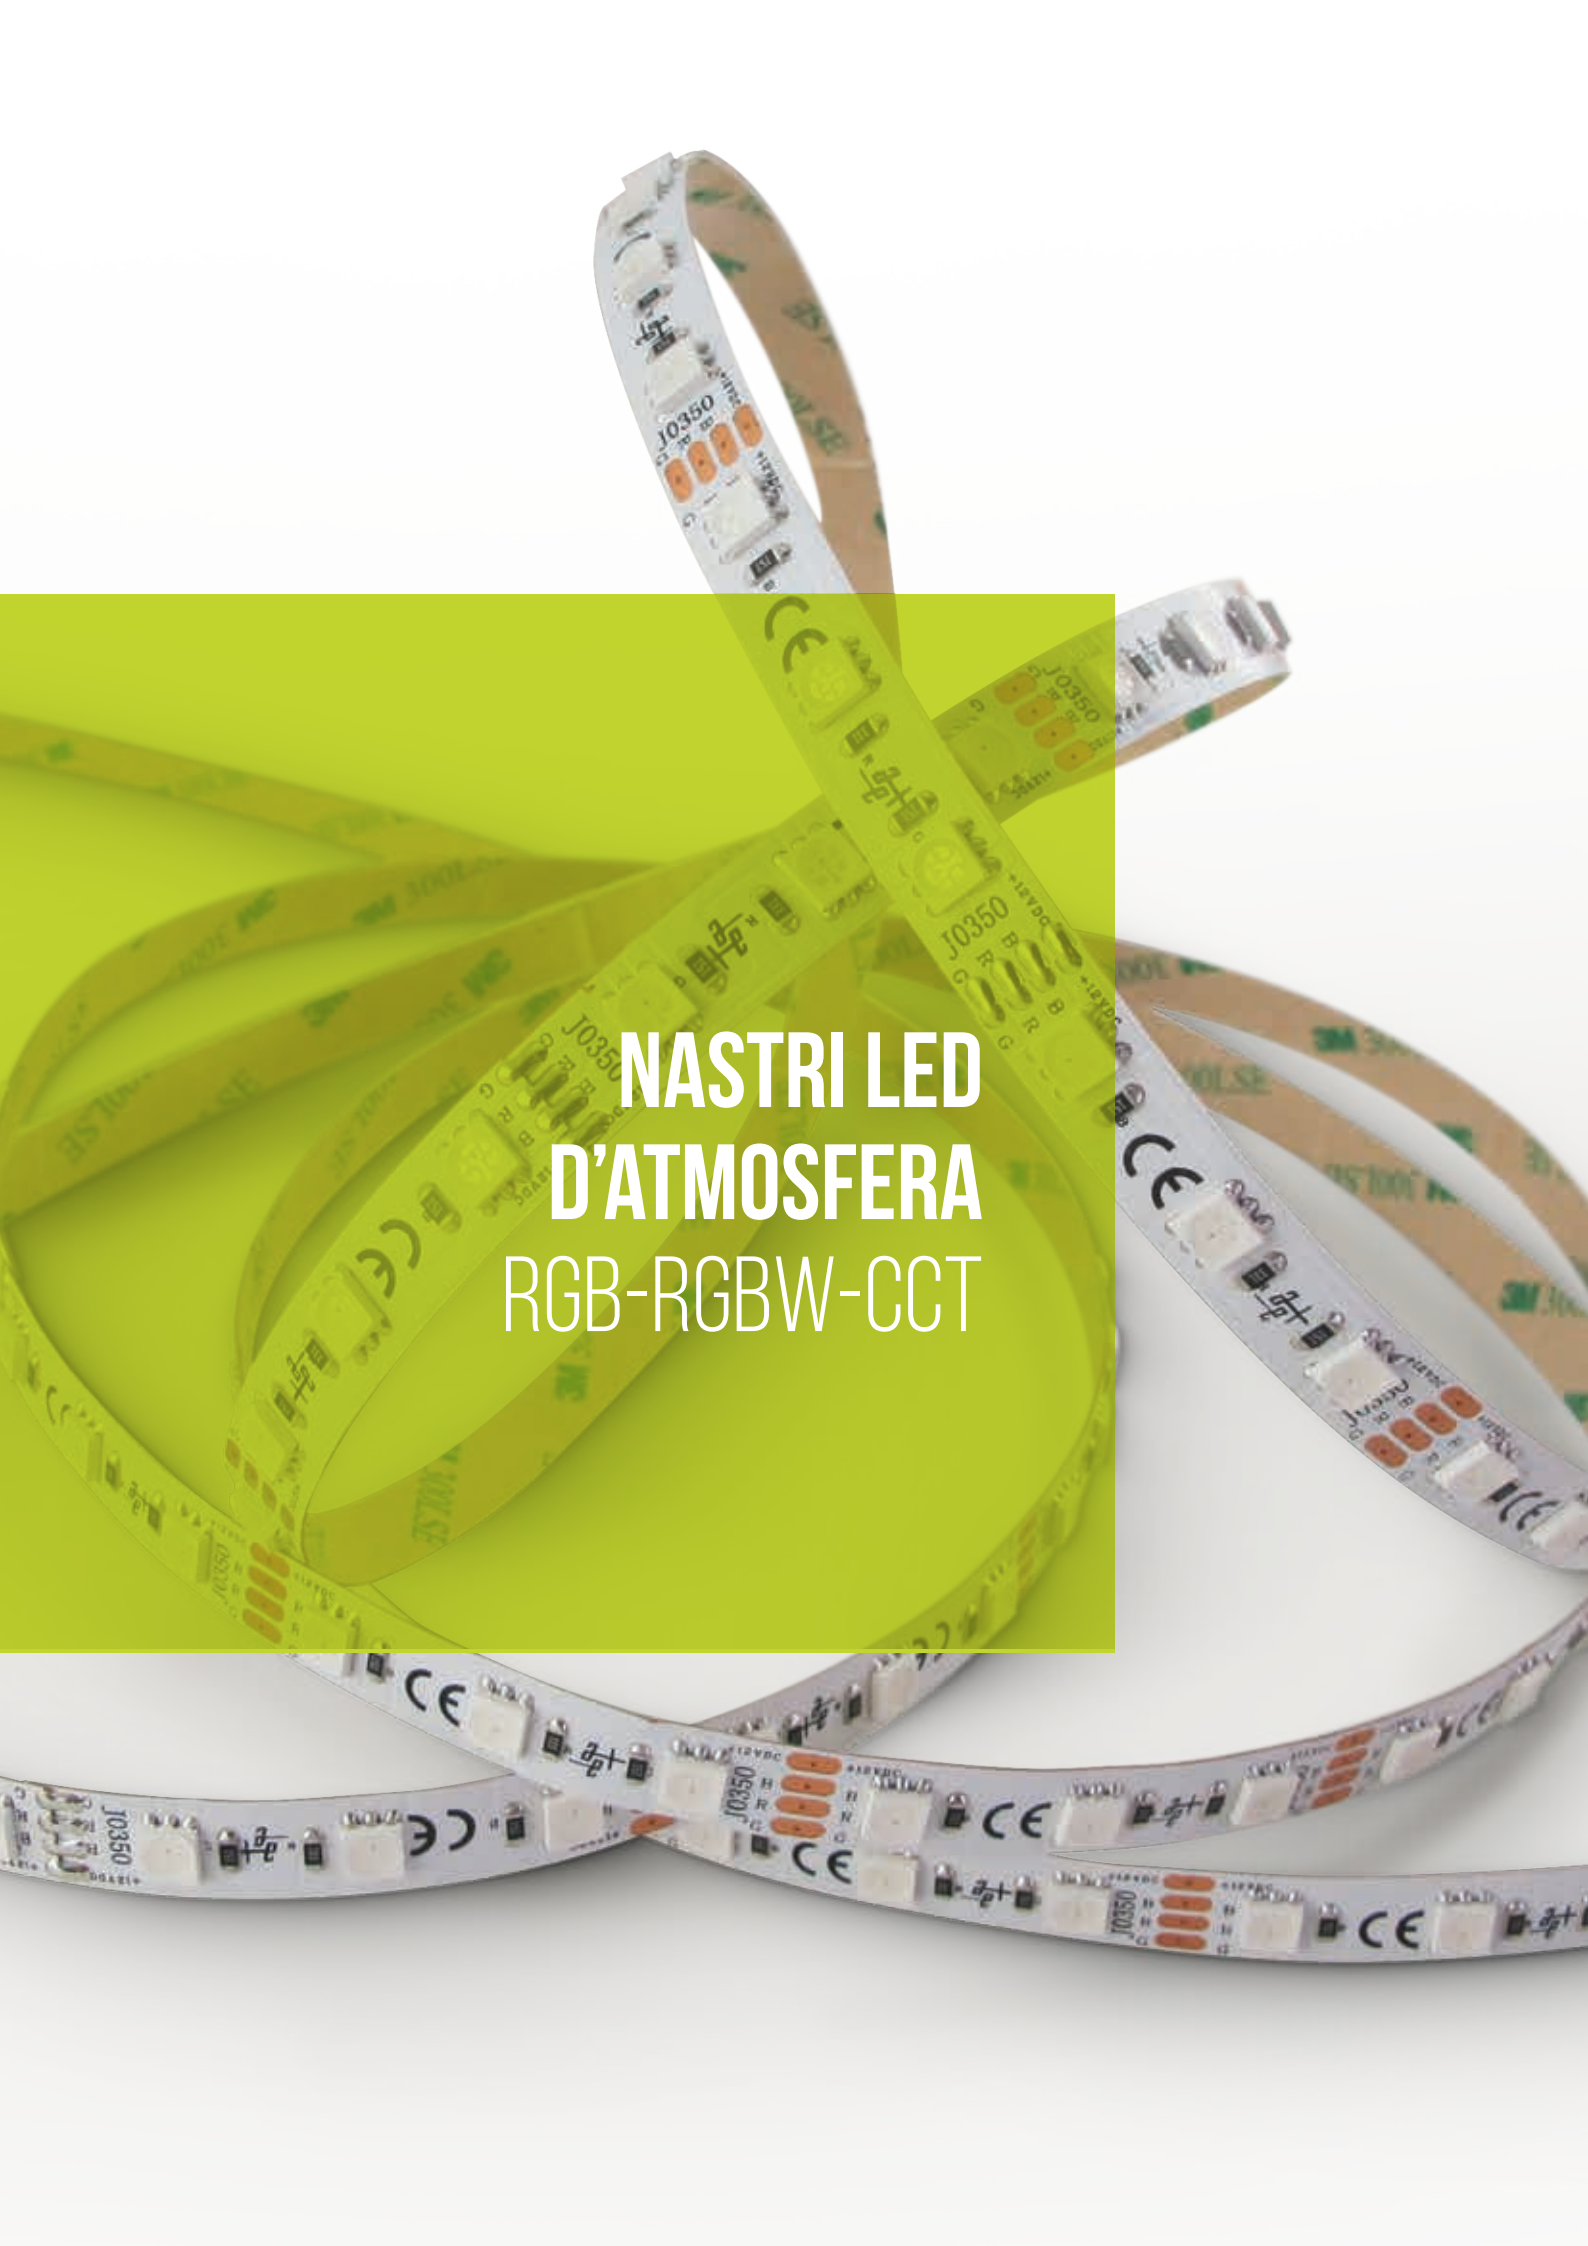The image shows a flexible LED strip light coiled on a white surface. A semi-transparent yellow rectangular area is overlaid on the left side of the coil. The strip itself is white with visible electronic components, including small square chips and orange markings. The text 'J0350' and 'CE' are printed on the strip. The background is a plain, light-colored surface.


NASTRI LED D'ATMOSFERA RGB-RGBW-CCT

14.4W/m
12Vdc - IP20



LED/M	TIPO LED	PROTEZIONE	
60	5050	IP20	

Articolo	Classe Energetica	Temp. Colore	Flusso Nastro Led	Numero polybag
JO350/14412/51WWPW		2600-6500K	1320lm/m	5

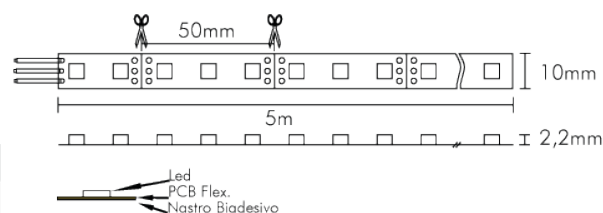

CORRELATI



JO379/025



JO380/080-31



JO380/086-12



JO-CONTR-028



JO-CONTR-030




JO-CONTR-241

14.4W/m
12Vdc - IP20



LED/M	TIPO LED	PROTEZIONE		
60	5050	IP20		
Articolo	Classe Energetica	Temp. Colore	Flusso Nastro Led	Numero polybag
JO350/14412/51/RGB		R:624nm G:525nm B:470nm	360lm/m	5

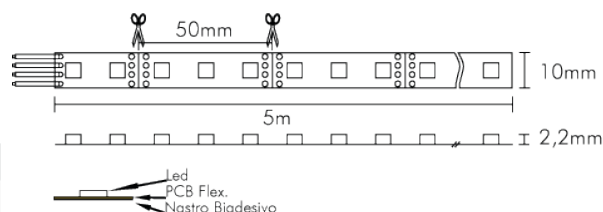

CORRELATI



ALC100



JO379/023



JO380/080-31



JO380/086-12



JO-CONTR-182



JO-CONTR-398



WF100


14.4W/m
24Vdc - IP20



LED/M	TIPO LED	PROTEZIONE
60	5050	IP20



Articolo	Classe Energetica	Temp. Colore	Flusso Nastro Led	Numero polybag
JO350/14424RGBNW	B	RGB + Bianco naturale (4000K)	R:120lm/m G:240lm/m B:40lm/m W:700lm/m	5
JO350/14424RGBW1	B	RGB + Bianco caldo (3000K)	R:120lm/m G:240lm/m B:40lm/m W:670lm/m	5

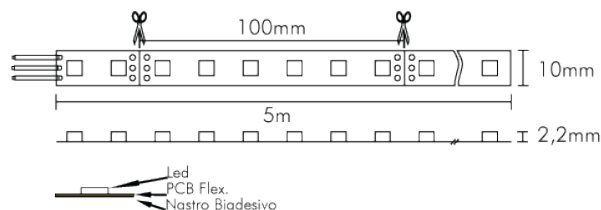

CORRELATI



JO379/024



JO380/088-12



JO-CONTR-102



JO-CONTR-235



JO-CONTR-241



JO-CONTR-399



WF100


14.4W/m
24Vdc - IP20



LED/M	TIPO LED	PROTEZIONE
60	5050	IP20



Articolo	Classe Energetica	Temp. Colore	Flusso Nastro Led	Numero polybag
JO350/14424/51WWPW	A+	2600-6500K	1320lm/m	5

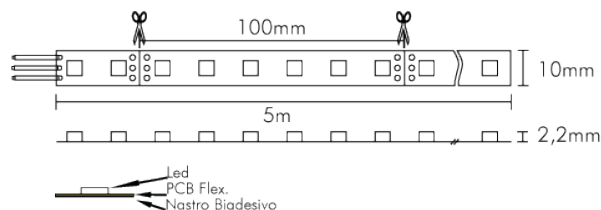

CORRELATI



JO379/025



JO380/080-31



JO380/086-12



JO-CONTR-028




JO-CONTR-241

14.4W/m
24Vdc - IP20



LED/M	TIPO LED	PROTEZIONE			
60	5050	IP20	RGB		
Articolo	Classe Energetica	Temp. Colore	Flusso Nastro Led	Numero polybag	
JO350/14424/51/RGB	B	R:624nm G:525nm B:470nm	360lm/m	5	

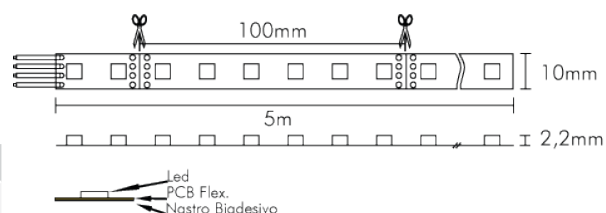

CORRELATI



ALC100



JO379/023



JO380/080-31



JO380/086-12



JO-CONTR-182



JO-CONTR-398




WF100

23W/m
24Vdc - IP20



LED/M	TIPO LED	PROTEZIONE			
96	5050	IP20	RGBW		
Articolo	Classe Energetica	Temp. Colore	Flusso Nastro Led	Numero polybag	
JO350/23024/51/RGBW	A	RGB + Bianco freddo (6000K)	990lm/m	5	

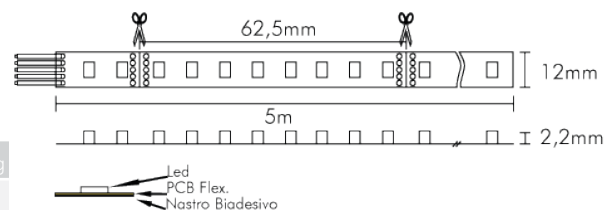

CORRELATI



JO380/088-12



JO-CONTR-102



JO-CONTR-235



JO-CONTR-241



JO-CONTR-399




WF100

14.4W/m
12Vdc - IP65



LED/M	TIPO LED	PROTEZIONE	
60	5050	IP65	RGB

Articolo	Classe Energetica	Temp. Colore	Flusso Nastro Led	Numero polybag
JO365/14412/51/RGB	B	R:624nm G:525nm B:470nm	360lm/m	5

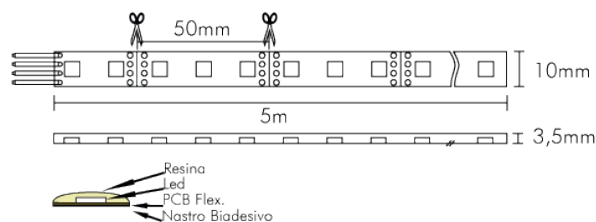

CORRELATI



ALC100



JO379/068/01



JO379/068/03



JO-CONTR-182



JO-CONTR-398




WF100

14.4W/m
24Vdc - IP65



LED/M	TIPO LED	PROTEZIONE	
60	5050	IP65	RGB

Articolo	Classe Energetica	Temp. Colore	Flusso Nastro Led	Numero polybag
JO365/14424/51/RGB	B	R:624nm G:525nm B:470nm	360lm/m	5

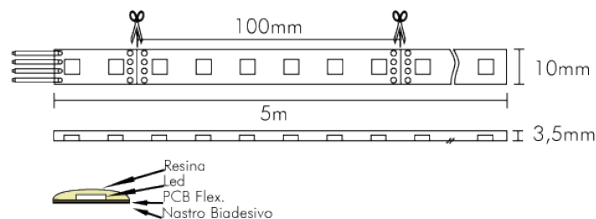

CORRELATI



ALC100



JO379/068/01



JO379/068/03



JO-CONTR-182



JO-CONTR-398



WF100




NASTRI LED SPECIALI UV-IR-FOOD

4.8W/m
24Vdc - IP20



LED/M	TIPO LED	PROTEZIONE	
60	3528	IP20	UV

Articolo	Lunghezza d'onda	Numero polybag
JO350/04824/31/UV	400nm	5

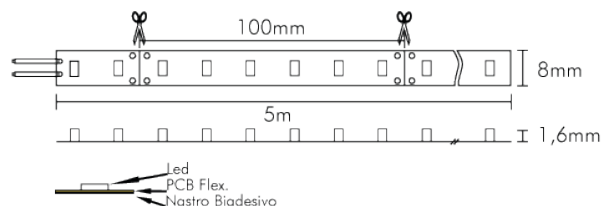

CORRELATI



ALC050



JO379/021



JO380/076-12



JO380/080-31



JO-CONTR-021




JO-CONTR-030

14.4W/m
12Vdc - IP20



LED/M	TIPO LED	PROTEZIONE	
60	5050	IP20	IR

Articolo	Lunghezza d'onda	Numero polybag
JO350/14412/51/IR1	850nm	5
JO350/14412/51/IR2	940nm	5

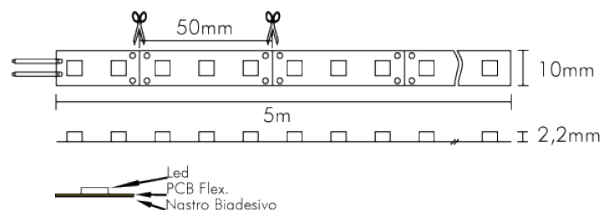

CORRELATI



ALC050



JO379/022



JO380/080-31



JO380/086-12



JO-CONTR-021



JO-CONTR-030


14.4W/m
24Vdc - IP20



LED/M	TIPO LED	PROTEZIONE
60	5050	IP20



Articolo	Lunghezza d'onda	Numero polybag
JO350/14424/51/IR1	850nm	5
JO350/14424/51/IR2	940nm	5

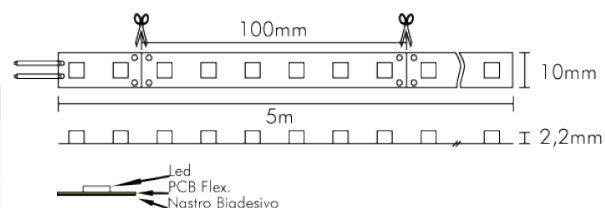

CORRELATI



ALC050



JO379/022



JO380/080-31



JO380/086-12



JO-CONTR-021



JO-CONTR-030


14.4W/m
24Vdc - IP20



LED/M	TIPO LED	PROTEZIONE
60	5050	IP20



Articolo	Lunghezza d'onda	Numero polybag
JO350/14424/51/UV	400nm	5

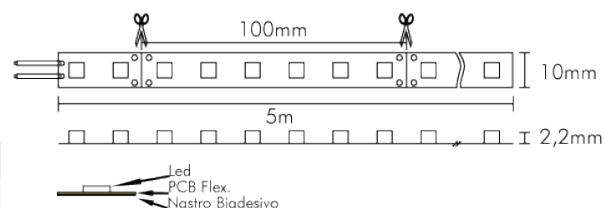

CORRELATI



ALC050



JO379/022



JO380/080-31



JO380/086-12



JO-CONTR-021




JO-CONTR-030

14.4W/m
24Vdc - IP20



LED/M	TIPO LED	PROTEZIONE	CRI
60	2835	IP20	>96

Articolo	Classe Energetica	Temp. Colore	Flusso Nastro Led	Food	Numero polybag
JO350/14424/21BR	A	2700K (2600-3000K)	860lm/m		5
JO350/14424/21CH	A	3000K (2800-3200K)	920lm/m		5
JO350/14424/21ME	A	2800K (2600-3000K)	820lm/m		5

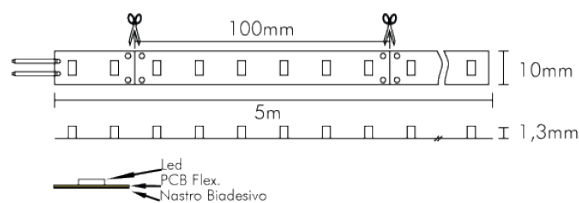

CORRELATI



ALC050



JO350/14424/21/
NW



JO350/14424/51/PW



JO379/022



JO380/080-31




JO380/086-12



JO-CONTR-021



JO-CONTR-030



CARNI/ SALUMI

colore: ROSA alimentare
cct: 2800 (2600-3000)K
cri: 96
modello: JO350/14424/21ME

CARNI
SALUMI



FORNO/PANIFICAZIONE

colore: Luce calda con componente AMBRA
cct: 2700 (2600-3000)K
cri: 96
modello: JO350/14424/21BR

FORNO
PANIFICAZIONE



FORMAGGI

colore: Luce naturale con componente AMBRA
cct: 3000 (2800-3200)K
cri: 96
modello: JO350/14424/21CH

FORMAGGI



The image features a collection of aluminum profiles and an LED strip. In the upper left, a dark-colored profile houses a series of small, square LED chips. To its right, a white, cylindrical profile is visible. Below these, several long, white, rectangular profiles with a fluted or ribbed texture are stacked. A large, semi-transparent lime green rectangle is positioned over the lower-left portion of the image, serving as a background for the text.

PROFILI DI ALLUMINIO

PROFILI PER ILLUMINAZIONE LED

SISTEMI DI DISSIPAZIONE E FISSAGGIO PER NASTRI E MODULI LED

I profili JOlight offrono un'ampia gamma di soluzioni in grado di soddisfare svariate esigenze di dissipazione e fissaggio. Il corretto smaltimento del calore rappresenta uno dei fattori fondamentali per la vita media di sorgenti luminose a led. I componenti proposti in questo capitolo sono stati studiati per offrire un alto grado di dissipazione unitamente alla possibilità di realizzare installazioni dal design elegante e moderno.

JO380/080



JO380/082



JO380/084




JO380/172-12



JO380/086



JO380/102



JO380/154



JO380/104



Il profilo illustrato è un componente. Il suo corretto funzionamento dipende da importanti requisiti di installazione.

Utilizzare solo con nastri led IP20.

Alpha Elettronica declina ogni responsabilità per danni o malfunzionamenti derivati da un uso inappropriato del profilo.

ESP.122: Espositore per profili di alluminio
Dimensioni: 33x21x11cm

**RICHIEDI L'OFFERTA PER
RICEVERE L'ESPOSITORE.**




14W/m



DISSIPAZIONE W/M	LARGHEZZA INTERNA
14	13.5

Articolo	Lungh. profilo	Diffusore	Minimo ord.
JO380/076-12	2m	Polycarbonato opaco	10m

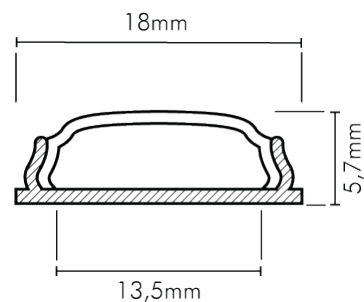

CORRELATI



JO380/076-80



JO380/076-84


15W/m



DISSIPAZIONE W/M	LARGHEZZA INTERNA
15	10



Articolo	Lungh. profilo	Diffusore	Minimo ord.
JO380/078-11	1m	Polycarbonato opaco	5m
JO380/078-12	2m	Polycarbonato opaco	10m



CORRELATI



JO380/078-80




JO380/078-86

15W/m



DISSIPAZIONE W/M	LARGHEZZA INTERNA	MADE IN ITALY
15	12.7	

Articolo	Lungh. profilo	Diffusore	Minimo ord.
JO380/080-31	1m	PMMA opaco	5m
JO380/080-32	2m	PMMA opaco	10m



CORRELATI



JO380/080-80



JO380/080-84



JO380/080-86



JO380/580-00




JO380/830-32

15W/m



DISSIPAZIONE W/M	LARGHEZZA INTERNA	MADE IN ITALY
15	9.5	

Articolo	Lungh. profilo	Diffusore	Minimo ord.
JO380/082-11	1m	Polycarbonato opaco	5m
JO380/082-12	2m	Polycarbonato opaco	10m



CORRELATI



JO380/080-84



JO380/080-86



JO380/082-80



JO380/580-00



JO380/830-12

15W/m




DISSIPAZIONE
W/M
15

LARGHEZZA
INTERNA
12.4



Articolo	Lungh. profilo	Diffusore	Colore corpo	Minimo ord.
JO380/084-12	2m	Polycarbonato opaco	Naturale	10m
JO380/084B-12	2m	Polycarbonato opaco	Bianco	10m
JO380/084-22	2m	Polycarbonato trasp.	Naturale	10m
JO380/084-32	2m	PMMA opaco	Naturale	10m

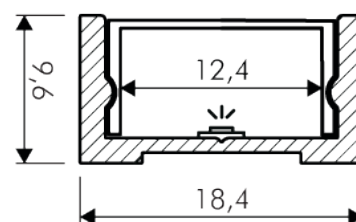

CORRELATI



JO380/084-80



JO380/084-86



JO380/084B-80



JO380/584-00



JO380/855-12



JO380/855-22



JO380/855-32



JO380/084G-80



JO380/084W-80

15W/m




DISSIPAZIONE
W/M
15

LARGHEZZA
INTERNA
12.4



Articolo	Lungh. profilo	Diffusore	Minimo ord.
JO380/085-12	2m	Polycarbonato opaco	10m
JO380/085-32	2m	PMMA opaco	10m



CORRELATI



JO380/584-00



JO380/860-12



JO380/860-32

19W/m




DISSIPAZIONE
W/M
19

LARGHEZZA
INTERNA
12.4



Articolo	Lungh. profilo	Diffusore	Minimo ord.
JO380/086-12	2m	Polycarbonato opaco	10m
JO380/086-22	2m	Polycarbonato trasparen.	10m
JO380/086-32	2m	PMMA opaco	10m



CORRELATI



JO380/085-84



JO380/086-80



JO380/086-84



JO380/086-86



JO380/586-00



JO380/855-12



JO380/855-22



JO380/855-32



JO380/086G-80



JO380/086W-80

19W/m




DISSIPAZIONE
W/M
19

LARGHEZZA
INTERNA
12.4



Articolo	Lungh. profilo	Diffusore	Minimo ord.
JO380/087-12	2m	Polycarbonato opaco	10m
JO380/087-32	2m	PMMA opaco	10m



CORRELATI



JO380/085-84



JO380/086-84



JO380/086-86



JO380/087-80



JO380/586-00



JO380/860-12




JO380/860-32

23W/m



DISSIPAZIONE W/M	LARGHEZZA INTERNA
23	18.5

Articolo	Lungh. profilo	Diffusore	Minimo ord.
JO380/088-12	2m	Policarbonato opaco	10m



CORRELATI



JO380/088-80



JO380/088-84


30W/m



DISSIPAZIONE W/M	LARGHEZZA INTERNA
30	21



Articolo	Lungh. profilo	Diffusore	Minimo ord.
JO380/090-12	2m	Policarbonato opaco	10m
JO380/090-32	2m	PMMA opaco	10m

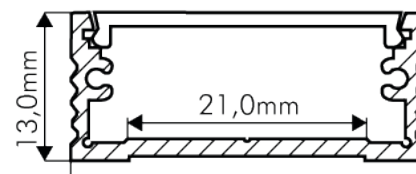

CORRELATI



JO380/090-80



JO380/090-86



JO380/590-00



JO380/865-12




JO380/865-32

30W/m



DISSIPAZIONE W/M	LARGHEZZA INTERNA	
30	21	

Articolo	Lungh. profilo	Diffusore	Minimo ord.
JO380/091-32	2m	PMMA opaco	10m

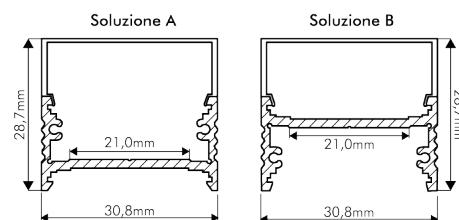

CORRELATI




JO380/091-80




JO380/091-82

32W/m

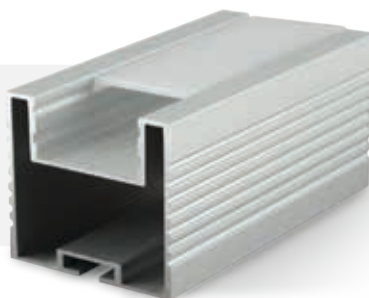

DISSIPAZIONE W/M	LARGHEZZA INTERNA
32	31

Articolo	Lungh. profilo	Diffusore	Minimo ord.
JO380/096-12	2m	Policarbonato opaco	10m



CORRELATI



JO380/096-80



JO380/096-84



KL227-02



KL227-04

20W/m




DISSIPAZIONE
W/M
20

LARGHEZZA
INTERNA
16.5



Articolo	Lungh. profilo	Diffusore	Minimo ord.
JO380/099-32	2m	PMMA satinato	10m



CORRELATI



JO380/100-86

20W/m




DISSIPAZIONE
W/M
20

LARGHEZZA
INTERNA
16.5



Articolo	Lungh. profilo	Diffusore	Minimo ord.
JO380/100-32	2m	PMMA satinato	10m



CORRELATI



JO380/100-86

20W/m




DISSIPAZIONE
W/M
20

LARGHEZZA
INTERNA
16.5



Articolo	Lungh. profilo	Diffusore	Minimo ord.
JO380/101-32	2m	PMMA satinato	10m




CORRELATI



JO380/100-86

15W/m

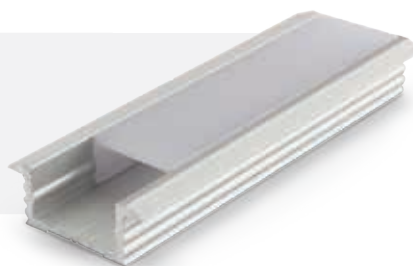


DISSIPAZIONE
W/M
15

LARGHEZZA
INTERNA
12



Articolo	Lungh. profilo	Diffusore	Colore corpo	Minimo ord.
JO380/102-12	2m	Policarbonato opaco	Naturale	10m
JO380/102B-12	2m	Policarbonato opaco	Bianco	10m
JO380/102-22	2m	Policarbonato trasp.	Naturale	10m
JO380/102-32	2m	PMMA opaco	Naturale	10m



CORRELATI



JO380/102-80



JO380/102B-80



JO380/602-00



JO380/855-12



JO380/855-22



JO380/855-32

30W/m




DISSIPAZIONE
W/M
30

LARGHEZZA
INTERNA
21



Articolo	Lungh. profilo	Diffusore	Minimo ord.
JO380/104-12	2m	Polycarbonato opaco	10m
JO380/104-32	2m	PMMA opaco	10m



CORRELATI



JO380/104-80



JO380/104-84

23W/m




DISSIPAZIONE
W/M
23

LARGHEZZA
INTERNA
10.8



Articolo	Lungh. profilo	Diffusore	Colore corpo	Minimo ord.
JO380/152-12	2m	Polycarbonato opaco	Naturale	10m
JO380/152B-12	2m	Polycarbonato opaco	Bianco	10m
JO380/152-22	2m	Polycarbonato trasp.	Naturale	10m
JO380/152B-22	2m	Polycarbonato trasp.	Bianco	10m
JO380/152-32	2m	PMMA opaco	Naturale	10m



CORRELATI



JO380/152-80



JO380/152B-80



JO380/152G-80



JO380/152W-80



JO380/652-00



JO380/855-12



JO380/855-22



JO380/855-32

30W/m




DISSIPAZIONE
W/M
30

LARGHEZZA
INTERNA
17.3



Articolo	Lungh. profilo	Diffusore	Colore corpo	Minimo ord.
JO380/154-12	2m	Policarbonato opaco	Naturale	10m
JO380/154B-12	2m	Policarbonato opaco	Bianco	10m
JO380/154B-22	2m	Policarbonato trasp.	Bianco	10m
JO380/154B-32	2m	PMMA opaco	Bianco	10m
JO380/154-22	2m	Policarbonato trasp.	Naturale	10m
JO380/154-32	2m	PMMA opaco	Naturale	10m



CORRELATI



JO380/154-80
JO380/154B-80



JO380/154-82
JO380/154-82F



JO380/154-83
JO380/154-83F



JO380/154-84



JO380/154-86



JO380/154-88



JO380/654-00



JO380/854-12



JO380/854-22



JO380/854-32

15W/m




DISSIPAZIONE
W/M
15

LARGHEZZA
INTERNA
12.4



Articolo	Lungh. profilo	Diffusore	Minimo ord.
JO380/160-12	2m	Policarbonato opaco	10m
JO380/160-32	2m	PMMA opaco	10m

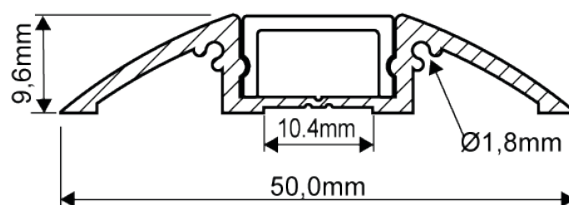

CORRELATI




JO380/160-80

14W/m



DISSIPAZIONE W/M	LARGHEZZA INTERNA
14	20.9



Articolo	Lungh. profilo	Diffusore	Minimo ord.
JO380/172-12	2m	Policarbonato opaco	10m

CORRELATI



JO380/172-80




JO380/172-84

IMBALLO INDUSTRIALE

15W/m
solo alluminio



DISSIPAZIONE W/M	LARGHEZZA INTERNA
15	12.7



Articolo	Lungh. profilo	Minimo ord.
JO380/580-00	2m	50m

CORRELATI



JO380/080-80



JO380/080-84



JO380/082-80



JO380/830-12



JO380/830-32


15W/m
solo alluminio



DISSIPAZIONE W/M	LARGHEZZA INTERNA
15	12.4



Articolo	Lungh. profilo	Minimo ord.
JO380/584-00	2m	50m

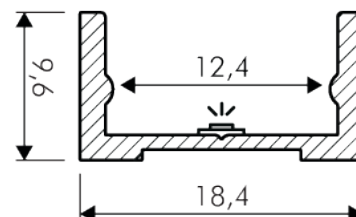

CORRELATI



JO380/084-80



JO380/084G-80



JO380/084W-80



JO380/085-84



JO380/855-12



JO380/855-22



JO380/855-32



JO380/860-12



JO380/860-32


19W/m
solo alluminio



DISSIPAZIONE W/M	LARGHEZZA INTERNA
19	12.4



Articolo	Lungh. profilo	Minimo ord.
JO380/586-00	2m	50m



CORRELATI



JO380/085-84



JO380/086-80



JO380/086-84



JO380/086G-80



JO380/086W-80



JO380/087-80



JO380/855-12



JO380/855-22



JO380/855-32




JO380/860-12



JO380/860-32

30W/m
solo alluminio

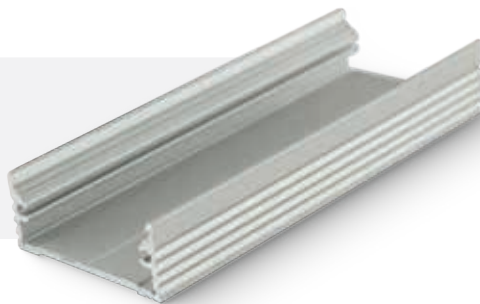


DISSIPAZIONE
W/M
30

LARGHEZZA
INTERNA
21



Articolo	Lungh. profilo	Minimo ord.
JO380/590-00	2m	50m

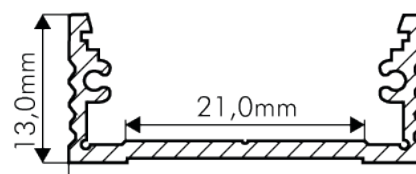

CORRELATI



JO380/090-80



JO380/865-12



JO380/865-32

15W/m
solo alluminio




DISSIPAZIONE
W/M
15

LARGHEZZA
INTERNA
12



Articolo	Lungh. profilo	Minimo ord.
JO380/602-00	2m	50m



CORRELATI



JO380/085-84



JO380/086-84



JO380/102-80



JO380/855-12



JO380/855-22



JO380/855-32

23W/m
solo alluminio




DISSIPAZIONE
W/M
23

LARGHEZZA
INTERNA
10.8



Articolo	Lungh. profilo	Minimo ord.
JO380/652-00	2m	50m



CORRELATI



JO380/152-80



JO380/152G-80



JO380/152W-80



JO380/855-12



JO380/855-22



JO380/855-32

30W/m
solo alluminio




DISSIPAZIONE
W/M
30

LARGHEZZA
INTERNA
17.3



Articolo	Lungh. profilo	Minimo ord.
JO380/654-00	2m	50m



CORRELATI



JO380/154-80



JO380/154-82
JO380/154-82F



JO380/154-83
JO380/154-83F



JO380/154-84



JO380/154-86



JO380/154-88



JO380/854-12



JO380/854-22




JO380/854-32

Copertura piana



Articolo	Lungh. profilo	Diffusore	Minimo ord.
JO380/830-12	2m	Policarbonato opaco	50m

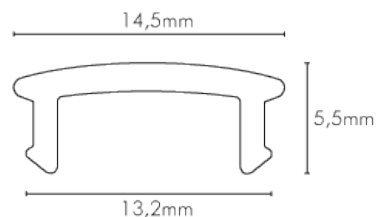

CORRELATI




JO380/580-00

Copertura tonda



Articolo	Lungh. profilo	Diffusore	Minimo ord.
JO380/830-32	2m	PMMA satinato	50m

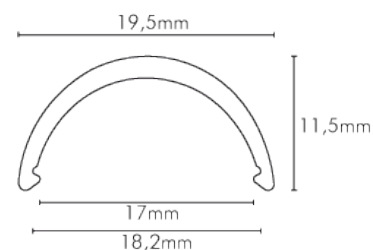

CORRELATI




JO380/580-00

Copertura piana



Articolo	Lungh. profilo	Diffusore	Minimo ord.
JO380/854-12	2m	PMMA opaco	50m

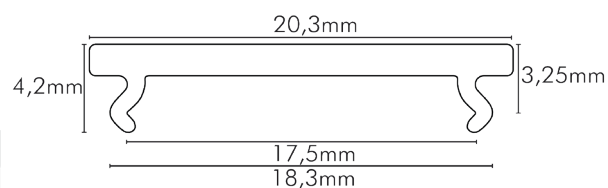


CORRELATI




JO380/654-00

Copertura piana

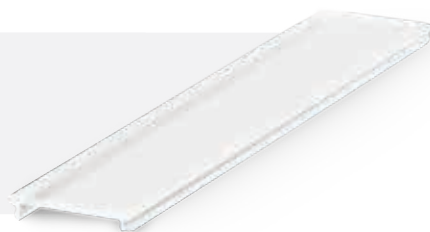

Articolo	Lungh. profilo	Diffusore	Minimo ord.
JO380/854-22	2m	PMMA trasparen.	50m

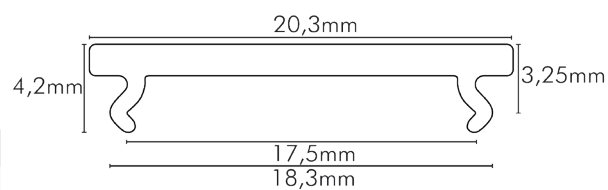

CORRELATI




JO380/654-00

Copertura piana



Articolo	Lungh. profilo	Diffusore	Minimo ord.
JO380/854-32	2m	PMMA satinato	50m

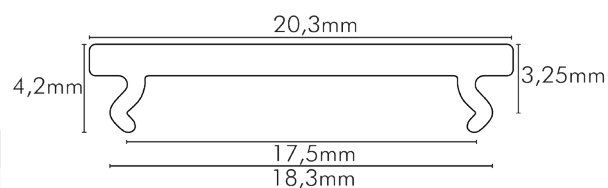

CORRELATI




JO380/654-00

Copertura piana



Articolo	Lungh. profilo	Diffusore	Minimo ord.
JO380/855-12	2m	Polycarbonato opaco	50m
JO380/855-22	2m	Polycarbonato trasparen.	50m
JO380/855-32	2m	PMMA satinato	50m

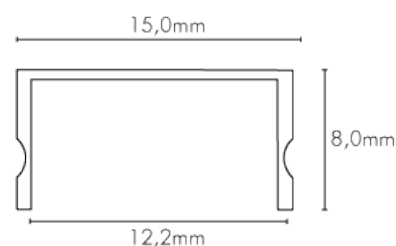

CORRELATI



JO380/584-00



JO380/586-00



JO380/602-00




JO380/652-00

Copertura tonda



Articolo	Lungh. profilo	Diffusore	Minimo ord.
JO380/860-12	2m	Polycarbonato opaco	50m
JO380/860-32	2m	PMMA satinato	50m



CORRELATI



JO380/584-00




JO380/586-00

Copertura piana



Articolo	Lungh. profilo	Diffusore	Minimo ord.
JO380/865-12	2m	Polycarbonato opaco	50m
JO380/865-32	2m	PMMA satinato	50m




CORRELATI



JO380/590-00

ALIMENTATORI

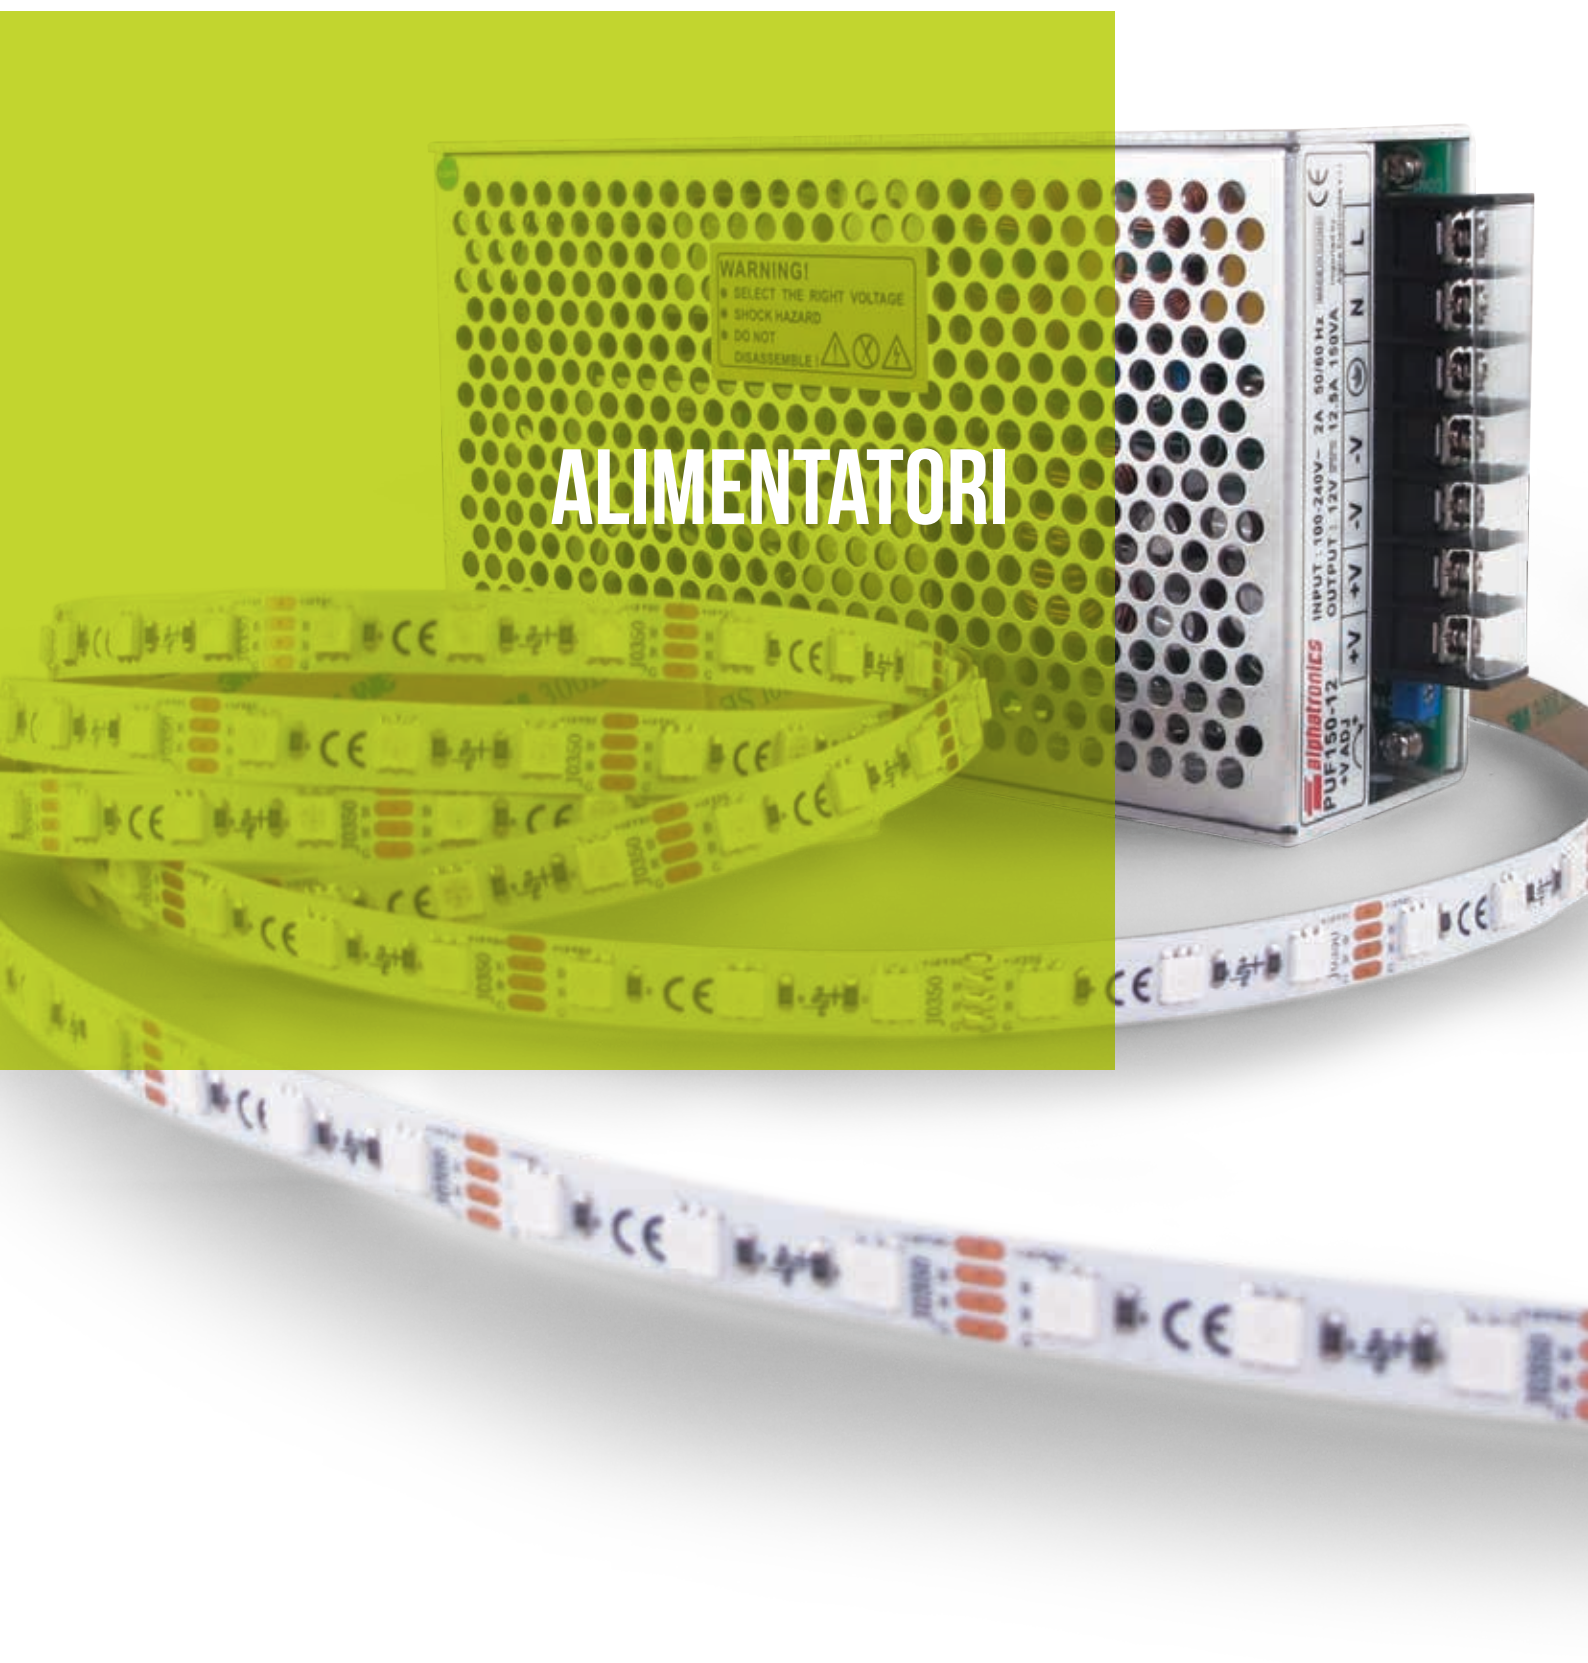

ALIMENTATORI TENSIONE COSTANTE



Tensione d'uscita	Corrente d'uscita	Potenza	Dimensioni	Tensione d'ingresso	Articolo
12V	0.5A	6W	50 x 40 x 21mm	230Vac	KL110-02
			50 x 38.5 x 18.5mm	230Vac	KL112-32
			98 x 45 x 10mm	100-240Vac	KL220-02
	0.80A	10W	77x45x26mm	100-240Vac	KL115-02
	10A	12W	127 x 49 x 10mm	230Vac	KL224-02
			48x50x24mm	230Vac	KL116-32
	1.25A	15W	123 x 44.6 x 19.2mm	230Vac	KL225-32
	1.67A	20W	102.5 x 35 x 16.5mm	230Vac	KL226-02/1
	2.5A	30W	251 x 30 x 16mm	230Vac	KL227-02
			160 x 58 x 18mm	230Vac	KL228-02
			170 x 51.8 x 23.5mm	230Vac	KL228-32
	4.2A	50W	159 x 58 x 18.5mm	230Vac	KL231-02
			183 x 60 x 32mm	230Vac	KL230-32
	6.3A	75W	200 x 63 x 30mm	230Vac	KL232-02
			183 x 60 x 32mm	230Vac	KL232-32
	8.33A	100W	180 x 65 x 32mm	230Vac	KL234-02
	11A	132W	200.5 x 62.5 x 30mm	230Vac	KL236-02
	15A	180W	195 x 67.1 x 31.2mm	230Vac	KL238-02

24V	0.25A	6W	50 x 38.5 x 18.5mm	230Vac	KL112-34
			50 x 40 x 21mm	230Vac	KL110-04
		4W	98 x 45 x 10mm	100-240Vac	KL220-04
	0.5A	12W	48 x 50 x 24mm	230Vac	KL116-34
			127 x 49 x 10mm	230Vac	KL224-04
	0.625A	15W	123 x 44.6 x 19.2mm	230Vac	KL225-34
	0.83A	20W	102.5 x 35 x 16.5mm	230Vac	KL226-04/1
	1.25A	30W	251 x 30 x 16mm	230Vac	KL227-04
			160 x 58 x 18mm	230Vac	KL228-04
			170 x 51.8 x 23.5mm	230Vac	KL228-34
	2.1A	50W	159 x 58 x 18.5mm	230Vac	KL231-04
			183 x 60 x 32mm	230Vac	KL230-34
	3.1A	75W	183 x 60 x 32mm	230Vac	KL232-34
			200 x 63 x 30mm	230Vac	KL232-04
	4.16A	100W	183 x 60 x 32mm	100-240Vac	KL234-34H
			180 x 65 x 32mm	230Vac	KL234-04
	6.25A	150W	200.5 x 62.5 x 30mm	230Vac	KL236-04
	8.33A	200W	195 x 67.1 x 31.2mm	230Vac	KL238-04

ALIMENTATORI METALLICI *waterproof*



POTENZA

36W

Articolo	Tensione d'uscita	Corrente uscita max	Tensione d'ingresso
KL340-02	12V	3A	100-240Vac
KL340-04	24V	1,5A	100-240Vac



POTENZA

150W

Articolo	Tensione d'uscita	Corrente uscita max	Tensione d'ingresso
KL366-02	12V	12,5A	100-240Vac
KL366-04	24V	6,3A	100-240Vac



POTENZA

75W

Articolo	Tensione d'uscita	Corrente uscita max	Tensione d'ingresso
KL352-02	12V	6,25A	100-240Vac
KL352-04	24V	3,125A	100-240Vac



POTENZA

200W

Articolo	Tensione d'uscita	Corrente uscita max	Tensione d'ingresso
KL368-02	12V	16,6A	230Vac
KL368-04	24V	8,3A	230Vac




POTENZA

100W

Articolo	Tensione d'uscita	Corrente uscita max	Tensione d'ingresso
KL362-02	12V	8,3A	230Vac
KL362-04	24V	4,2A	230Vac




ALIMENTATORI SERIE KL *waterproof*

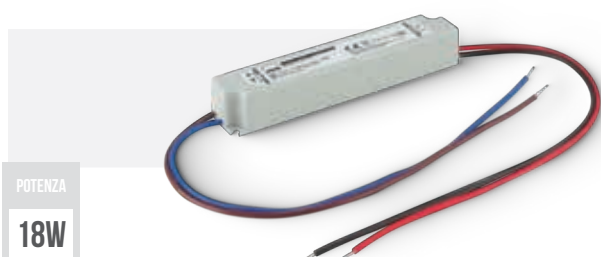

POTENZA

18W

Articolo	Tensione d'uscita	Corrente uscita max	Tensione d'ingresso
KL420-02	12V	1,5A	230Vac
KL420-04	24V	0,75A	230Vac

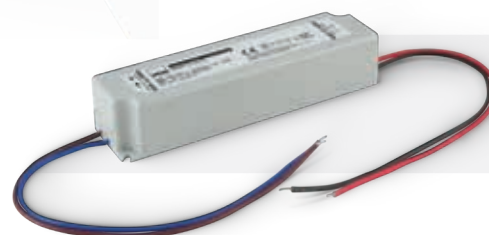

POTENZA

75W

Articolo	Tensione d'uscita	Corrente uscita max	Tensione d'ingresso
KL448-02	12V	6A	100-240Vac
KL448-04	24V	3A	100-240Vac



POTENZA

35W


Articolo	Tensione d'uscita	Corrente uscita max	Tensione d'ingresso
KL430-02	12V	3A	100-240Vac
KL430-04	24V	1,5A	100-240Vac



POTENZA

100W

Articolo	Tensione d'uscita	Corrente uscita max	Tensione d'ingresso
KL452-02	12V	8,3A	100-240Vac
KL452-04	24V	4,2A	100-240Vac

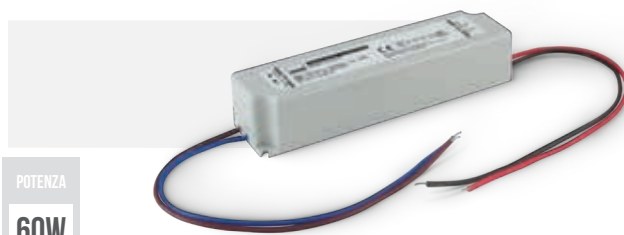

POTENZA

60W


Articolo	Tensione d'uscita	Corrente uscita max	Tensione d'ingresso
KL440-02	12V	5A	100-240Vac
KL440-04	24V	2,5A	100-240Vac



POTENZA


150W

Articolo	Tensione d'uscita	Corrente uscita max	Tensione d'ingresso
KL456-02	12V	10A	230Vac
KL456-04	24V	6A	230Vac

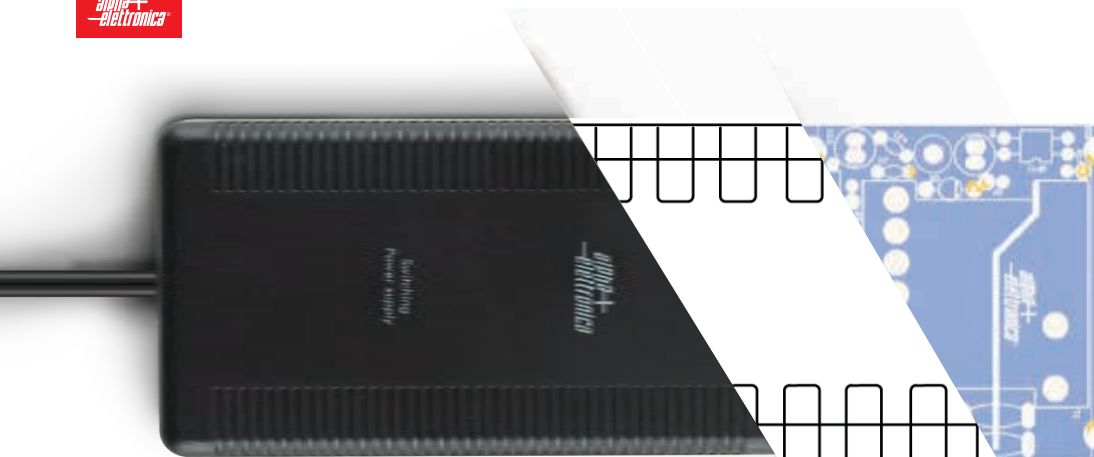

waterproof


ALIMENTATORI MADE IN ITALY



POTENZA

12W

Articolo	Corrente d'uscita	Tensione d'uscita	Tensione d'ingresso
SWP18-41200	1A	12V	230Vac
SWP18-42400	0,5A	24V	230Vac



POTENZA

40W

Articolo	Corrente d'uscita	Tensione d'uscita	Tensione d'ingresso
SWP40-41200	3,3A	12V	230Vac
SWP40-42400	1,7A	24V	230Vac



ALIMENTATORI INDUSTRIALI

alphatronics



POTENZA

25W

Articolo	Corrente d'uscita	Tensione d'uscita	Tensione d'ingresso
PU025-05	5A	5V	100-240Vac
PU025-12	2,1A	12V	100-240Vac
PU025-24	1,1A	24V	100-240Vac



POTENZA

75W

Articolo	Corrente d'uscita	Tensione d'uscita	Tensione d'ingresso
PU075-05	12A	5V	100-240Vac
PU075-12	6A	12V	100-240Vac
PU075-24	3A	24V	100-240V



POTENZA

35W

Articolo	Corrente d'uscita	Tensione d'uscita	Tensione d'ingresso
PU035-12	3A	12V	100-240Vac
PU035-24	1,5A	24V	100-240Vac



POTENZA

100W

Articolo	Corrente d'uscita	Tensione d'uscita	Tensione d'ingresso
PU100-05	16A	5V	100-240Vac
PU100-12	8,5A	12V	100-240Vac
PU100-24	4,5A	24V	100-240Vac



POTENZA

50W

Articolo	Corrente d'uscita	Tensione d'uscita	Tensione d'ingresso
PU050-12	4,2A	12V	100-240Vac
PU050-24	2,2A	24V	100-240Vac



POTENZA

150W

Articolo	Corrente d'uscita	Tensione d'uscita	Tensione d'ingresso
PU150-12	12,5A	12V	100-240Vac
PU150-24	6,5A	24V	100-240Vac
PU150-48	3,3A	48V	100-240Vac



ALIMENTATORI INDUSTRIALI



POTENZA

75W

Articolo	Tensione d'uscita	Corrente d'uscita	Tensione d'ingresso
PU075-12/2	12V	6A	100-240Vac
PU075-24/2	24V	3,2A	100-240Vac



POTENZA

150W

Articolo	Tensione d'uscita	Corrente d'uscita	Tensione d'ingresso
PU150-12/2	12V	12,5A	100-240Vac
PU150-24/2	24V	6,5A	100-240Vac



POTENZA

100W

Articolo	Tensione d'uscita	Corrente d'uscita	Tensione d'ingresso
PU100-12/2	12V	8,5A	100-200Vac
PU100-24/2	24V	4,5A	100-240Vac



POTENZA

200W

Articolo	Tensione d'uscita	Corrente d'uscita	Tensione d'ingresso
PU200-12/2	12V	17A	100-240Vac
PU200-24/2	24V	8,8A	100-240Vac

ALIMENTATORI CON PFC

alphatronics



POTENZA
100W

Articolo	Corrente d'uscita	Tensione d'uscita	Tensione d'ingresso
PUF100-12	8,5A	12V	100-240Vac
PUF100-24	4,2A	24V	100-240Vac



POTENZA
300W

Articolo	Corrente d'uscita	Tensione d'uscita	Tensione d'ingresso
PUF300-12	25A	12V	100-240Vac
PUF300-24	13A	24V	100-240Vac



POTENZA
150W

Articolo	Corrente d'uscita	Tensione d'uscita	Tensione d'ingresso
PUF150-12	12,5A	12V	100-240Vac
PUF150-24	6,3A	24V	100-240Vac
PUF150-48	3,2A	48V	100-240Vac



POTENZA
480W

Articolo	Corrente d'uscita	Tensione d'uscita	Tensione d'ingresso
PUF480-12	34A	12V	100-240Vac
PUF480-24	22A	24V	100-240Vac
PUF480-48	11A	48V	100-240Vac



POTENZA
200W

Articolo	Corrente d'uscita	Tensione d'uscita	Tensione d'ingresso
PUF200-12	16,7A	12V	100-240Vac
PUF200-24	8,3A	24V	100-240Vac



POTENZA
600W

Articolo	Corrente d'uscita	Tensione d'uscita	Tensione d'ingresso
PUF600-24	22A	24V	100-240Vac



POTENZA
800W

Articolo	Corrente d'uscita	Tensione d'uscita	Tensione d'ingresso
PUF800-24	27A	24V	100-240Vac
PUF800-48	14A	48V	100-240Vac

CONTROLLER



Controller Led Monocolore

	Articolo	Descrizione	Tipo di comando
	ALC050	Dimmer Led Monocolore 12/24V 3A/Ch - Comando a pulsante	
	JO-CONTR-008	Interruttore Dimmer Infrarosso - 12/24/36Vdc - 8A	
	JO-CONTR-009	Interruttore on-off infrarosso per armadi - 12/24/36Vdc - 8A	
	JO-CONTR-010	Interruttore Dimmer Led-Touch - 12/24/36Vdc - 8A	
	JO-CONTR-012	Interruttore Dimmer Led-Touch - 12/24/36Vdc - 8A	
	JO-CONTR-014	Interruttore Dimmer Metal-Touch - 12/24/36Vdc - 8A	
	JO-CONTR-016	Interruttore PIR - 12/24/36Vdc - 8A	
	JO-CONTR-018	Interruttore Dimmer controllo 1-10V - 12/24/36Vdc - 8A	
	JO-CONTR-018DIN	Interruttore Dimmer controllo 1-10V - 12/24/36Vdc - 20A	
	JO-CONTR-021	Dimmer Monocolore - 5/12/24Vdc - 3A per canale - Con telecomando IR	
	JO-CONTR-022	Dimmer Monocolore - 12/24Vdc - 4A - Con telecomando RF	
	JO-CONTR-025	Telecomando per regolazione dimmer monocolore	
	JO-CONTR-028	Telecomando per regolazione CCT e dimmer	
	JO-CONTR-029	Telecomando per regolazione CCT e dimmer	
	JO-CONTR-030	Amplificatore Dimmer Monocolore - 5/12/24Vdc - 4,5A per canale	
	JO-CONTR-241	Ricevitore RF per telecomandi RGBW e bianchi	
	WF102	Controller WiFi per Nastri Led Bicolore a CCT regolabile - 3A per canale	
	WF104	Controller WiFi Dimmer a 4 canali - 3A per canale	
	WF106	Controller WiFi Dimmer monocanale 9A	

Controller Led RGB, RGBW, CCT

	Articolo	Descrizione	Tipo di comando
	ALC100	Controller Led RGB 12/24V 3A per canale - Comando a pulsante	
	JO-CONTR-100	Controller RGB con potenziometri senza telecomando - 12/24V	
	JO-CONTR-102	Controller RGBW 12/24/36V 5A x 4 canali controllo con pulsanti	
	JO-CONTR-182	Controller RGB 5/12/24Vdc - 3A per canale - Con telecomando IR	
	JO-CONTR-233	Controller RGB 12/24Vdc - 8A per canale - Con telecomando touch	
	JO-CONTR-235	Telecomando per controllo colore di nastri RGBW	
	JO-CONTR-236	Telecomando per controllo colore di nastri RGBW	
	JO-CONTR-241	Ricevitore RF per telecomandi RGBW e bianchi	
	JO-CONTR-241 DIN	Ricevitore RF per telecomandi RGBW e bianchi - barra DIN	
	JO-CONTR-398	Amplificatore per controller RGB - 5/12/24Vdc - 3A per canale	
	JO-CONTR-399	Amplificatore per controller RGBW - 12/24Vdc - 5A per canale	
	JO-CONTR-399 DIN	Amplificatore per controller RGBW - 12/24Vdc - barra DIN	
	WF100	Controller Wifi RGBW 3A per canale	

Controller Led DMX

	Articolo	Descrizione	Tipo di comando
	JO-CONTR-405/F	Centralina di controllo multifunzione DMX-PWM touch 12-24Vdc 1 zona - Con funzione memoria	DMX
	JO-CONTR-406	Master DMX touch 1 zona	DMX
	JO-CONTR-408	Master DMX touch 4 zone	DMX
	JO-CONTR-410	Decoder DMX-PWM - Modalità slave - 3 Canali RGB	DMX
	JO-CONTR-412	Decoder DMX-PWM - Modalità slave - 4 Canali RGBW	DMX
	JO-CONTR-412DIN	Decoder DMX RGBW 4Ch x 5A - barra DIN	DMX
	JO-CONTR-414	Decoder / master DMX RGBW 4Ch x 5A con pulsanti	DMX
	JO-CONTR-420	Console Master DMX 6 canali	DMX
	JO-CONTR-428	Console Master DMX 12 canali	DMX

Controller Led DALI

	Articolo	Descrizione	Tipo di comando
	JO-CONTR-650	Convertitore di segnali DALI in PWM - 1 indirizzo	DALI
	JO-CONTR-652	Convertitore di segnali DALI in PWM - 4 indirizzi	DALI
	JO-CONTR-656	Interruttore DALI - 1 Indirizzo	DALI



DEMO BOX - ESP.122



Contiene tutti i profili della gamma JOlight.
Ideale per mostrare al cliente il prodotto e agevolarlo nella scelta.

Descrizione

Utilissima scatola in cartone contenente tutta la campionatura di profili in alluminio della gamma. Ideale per mostrare ai clienti il prodotto e agevolarlo nella scelta.

Caratteristiche

Dimensioni : 33x21x11 cm

ESPOSITORE DA TAVOLO - ESP.124



Adatto per vetrine e negozi specializzati.

Ideale per mostrare al cliente tutta la gamma di profili in alluminio.

Descrizione

Elegante espositore composto da un'assortita campionatura di supporti per nastri e moduli led. Ideale per mostrare ai clienti tutta la gamma di profili in alluminio.

Caratteristiche

Dimensioni: 950x500x80mm

Espositore fornito assemblato.

Le forniture sono regolate, salvo deroghe scritte, dalle presenti condizioni generali di contratto e, per quanto non previsto, dalla legge italiana.

1°) Termini di consegna

I termini di consegna non sono perentori né per il cliente essenziali. Il loro decorso non potrà dar luogo a risoluzione del contratto ed a risarcimento dei danni. E' peraltro consentito all'acquirente, decorsi 30 giorni dalla scadenza, di recedere dal contratto, con rinuncia reciproca delle parti ad ogni ulteriore pretesa.

2°) Trasporto delle merci

Le condizioni generali che regolano i trasporti delle nostre merci, sono, a seconda della modalità prescelta dall'acquirente, le seguenti:

- a) porto assegnato: tutte le spedizioni di merci effettuate in porto assegnato, a mezzo corriere incaricato dall'acquirente, viaggiano a rischio e pericolo di quest'ultimo, sicché il venditore è esentato da ogni responsabilità (per furto, manomissioni delle confezioni, danneggiamenti del prodotto ecc.).
- b) porto franco: le spedizioni verranno effettuate da vettori di nostra fiducia, con spese a nostro carico.
- c) con addebito in fattura: il trasporto viene effettuato a spese dell'acquirente mediante vettori di nostra fiducia.

3°) Verifica delle merci

L'acquirente ha l'onere di verificare la quantità, qualità e l'integrità delle merci contenute nei colli spediti da Alpha Elettronica. Esse si intenderanno tacitamente confermate ed accettate, trascorsi otto giorni dalla consegna, in assenza di reclami scritti. Successivamente a tale termine da ritenersi a pena di decadenza, nessun reclamo potrà essere considerato ed accolto dalla venditrice.

4°) Preventivi

I preventivi non devono intendersi quali offerte contrattuali, sicché i prezzi in essi espressi sono semplicemente orientativi e potranno subire variazioni al momento della conclusione del contratto.

5°) Prezzi-Catalogo

I prezzi si intendono al netto di IVA franco venditore (Collecchio -PR), escluso imballo e trasporto. Eventuali prezzi esposti in cataloghi od opuscoli della venditrice, non sono vincolanti e potranno subire variazioni, così come i prodotti a catalogo.

6°) Pagamenti

I pagamenti devono effettuarsi presso la sede della venditrice in Collecchio (PR), salve sue diverse disposizioni scritte, nei termini indicati in conferma d'ordine.

7°) Mora -Conseguenze

Il ritardo nei pagamenti verificatosi rispetto alle scadenze indicate in fattura, costituisce automaticamente in mora il debitore, con facoltà della venditrice di sospendere le consegne non ancora eseguite, qualunque sia l'entità dell'inadempimento. In ipotesi di ritardi nei pagamenti verranno applicati interessi di mora in misura pari al tasso di interesse legale vigente al momento della scadenza, maggiorato di 3 (tre) punti.

8°) Garanzia

La garanzia per vizi/mancanza di qualità, offerta da Alpha Elettronica sui prodotti venduti, da ritenersi esclusiva anche in deroga alla garanzia di legge, viene prestata nei limiti di seguito specificati:

- essa consiste nella sostituzione/riparazione del prodotto difettoso, o in alternativa nella restituzione del prezzo per esso pagato, a scelta discrezionale della venditrice. E' esclusa ogni responsabilità diretta o indiretta per danni causati dall'impiego del componente/prodotto compravenduto.
- i prodotti venduti da Alpha Elettronica, ad eccezione di tutti i tipi di batterie e lampade, sono garantiti per la durata di 24 mesi dalla data della fattura/scontrino fiscale da difetti di costruzione o di materiale, esclusi quelli derivanti da uso improprio, manomissioni ecc..
- la merce ritenuta difettosa, dovrà essere resa, previa autorizzazione di Alpha Elettronica, in porto franco e dovrà pervenire presso i laboratori della venditrice in Collecchio (Parma), accompagnata dal d.d.t. e dal modulo di autorizzazione RMA richiamante gli estremi del documento di trasporto che accompagnò la merce al momento della consegna all'acquirente, nonché della fattura di vendita ai sensi dell'art.26 d.p.r. 26/10/73 n° 633.

- i vizi/mancanza di qualità, dovranno essere denunciati per iscritto entro 8 giorni dalla consegna, pena la decadenza da ogni garanzia.

9°) Foro

Per ogni controversia inerente l'interpretazione e/o esecuzione dei contratti di compravendita conclusi con Alpha Elettronica e delle presenti condizioni generali, sarà esclusivamente ed improrogabilmente competente il foro di Parma.

Alpha Elettronica S.r.l. si riserva il diritto di apportare, in ogni momento, modifiche tecniche od estetiche ai suoi modelli senza preavviso.

FORNITURA

Ordine

Valore minimo fatturabile €300.
Imballo standard compreso, in cartoni.

Trasporto

Vedi condizioni di vendita.

Pagamento

Vedi condizioni di vendita.

I disegni, le dimensioni, i materiali, i colori e le finiture presentati in questo catalogo si intendono a titolo indicativo. Alpha Elettronica S.r.l. si riserva il diritto di modificare i prodotti in qualsiasi momento senza obbligo di preavviso. Realizzazione a cura dell'ufficio Marketing Alpha Elettronica. Tutti i diritti riservati. Vietata la riproduzione anche parziale. I Marchi indicati nel presente catalogo sono di proprietà delle rispettive Aziende, e sono riportati a solo titolo esplicativo.



Alpha Elettronica S.r.l.

Strada Antolini, 2/A - 43044 Collecchio (PR)
Tel. 0521 804427 - Fax 0521 804573
info@alphaelettronica.com

CAT.7

0517



www.alphaelettronica.com