







PIÙ SICUREZZA PER TE E PER I TUOI CLIENTI.

Grazie alla partnership fra **Pess Technologies** e **Compass**, società del Gruppo Mediobanca, dal 1960 leader nel mercato del credito al consumo, tutti gli installatori possono offrire ai propri clienti un **finanziamento comodo e flessibile** per rimborsare i sistemi di sicurezza in comode rate. **Non perdere l'opportunità** di offrire questo servizio aggiuntivo ai tuoi clienti e **approfitta dei vantaggi** che **Compass** ti riserva:

-  Richiedi l'attivazione **chiamando** il numero verde **800 263 264** e comunica il codice **Pess Technologies «3354»**.
-  Visita www.compassclub.it, entra nell'area "Diventa dealer" e compila la "Scheda Contatto" indicando nella casella "Cod. Accordo" il codice Pess Technologies «3354».
-  Scrivi a distribuzione.tradizionale@compass.it

-  **soluzioni di finanziamento personalizzate per i tuoi clienti**
-  **incremento delle vendite**
-  **incasso immediato senza nessun rischio di credito**
-  **consulenza continuativa da parte del personale Compass della filiale più vicina**

La convenzione con Compass è gratuita.

INFORMAZIONI TRASPARENTI

Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Salvo approvazione di Compass Banca S.p.A. Per le condizioni economiche e contrattuali si rimanda ai documenti informativi disponibili presso i fornitori di beni e servizi convenzionati con Compass Banca S.p.A., che operano in qualità di intermediari del credito in virtù del rapporto di collaborazione senza vincolo di esclusiva con Compass Banca S.p.A.



PESS MOBILE

Elios App per la gestione del Sistema Elios

La nuova Elios App, progettata per la gestione da remoto del sistema Elios, è disponibile per i sistemi operativi Android e IOS. Semplice nell'uso, veloce e intuitiva, è in grado di auto apprendere la programmazione del sistema in pochi istanti. Basta un semplice tocco per controllare l'impianto antintrusione, visualizzare stato ingressi, eventi ed anomalie, gestire uscite, aree, funzioni ed allarmi H24, ecc.

Elios App comunica tramite Protocollo TCP/IP; la comunicazione bidirezionale permette di avere in tempo reale lo stato delle varie aree, uscite, ingressi. Sull'app possono essere configurati infiniti sistemi Elios e la grafica minimale semplifica l'utilizzo all'utente: basta aprire l'app, inserire la password ed ecco che si avrà subito il pieno controllo del sistema.

DISPONIBILI SU



PESS CLOUD

Teleassistenza, gestione remota e notifiche push

PESS Cloud è un servizio offerto gratuitamente dall'azienda che semplifica la programmazione da parte degli installatori e l'utilizzo per l'utente finale. Innanzitutto permette di connettere la centrale in rete senza necessità di eseguire configurazioni su router, firewall e altri dispositivi, creare NAT o Virtual Server e nemmeno utilizzare un servizio DNS.


Grazie al PESS Cloud, gli installatori possono fornire servizi di teleassistenza via Internet tramite il software Elios Prog e gestione remota via PC e software come i.Net. Gli utenti possono, invece, gestire da remoto la centrale utilizzando le apposite App, ricevere notifiche push in tempo reale degli eventi sempre sui dispositivi mobili e un allarme di disconnessione persistente della centrale dal Cloud. Il firmware delle centrali Elios può essere aggiornato anche tramite WAN, LAN, USB e via Cloud.



**IL NUOVO
SISTEMA RADIO
ENTRA NELLA
GALASSIA ELIOS!**



Pess Technologies srl
Via Antica Dogana, 7
Fraz. Quarto Inferiore
14100 - Asti
Tel. +39 0141 293 821
Fax +39 0141 293 820
info@pesstech.com
www.pesstech.com

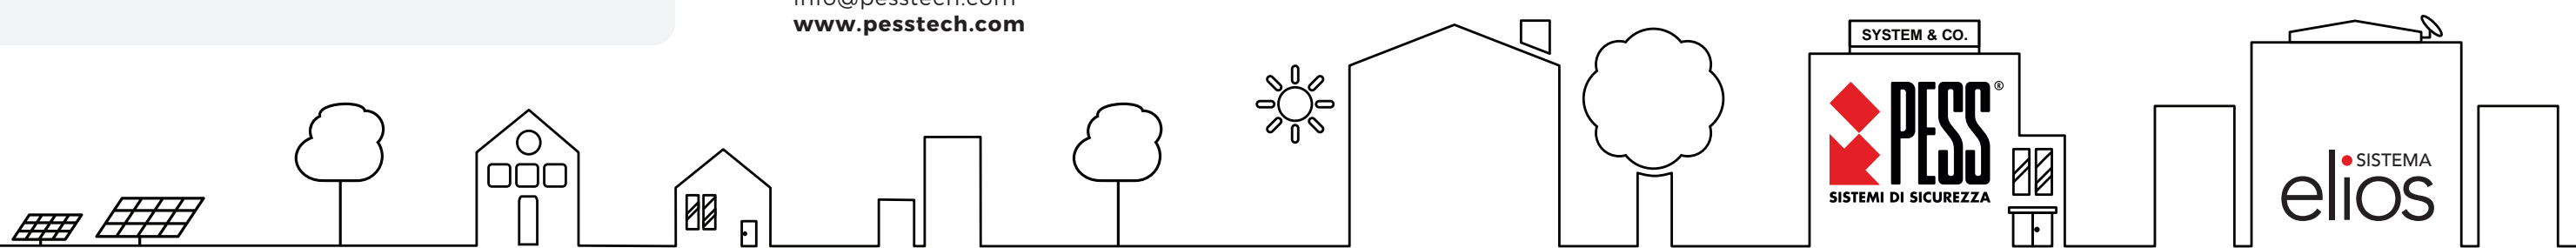

AZIENDA

L'affidabilità del Made in Italy


L'azienda si occupa da oltre 25 anni della progettazione, produzione e della vendita di sistemi di sicurezza per uso civile ed industriale. Sviluppiamo e proponiamo prodotti innovativi, in grado di coniugare alta tecnologia e qualità a prezzi concorrenziali. Competenza, affidabilità e un'attenta customer care post-vendita, sono alcuni dei fattori che ci hanno permesso di consolidare il nostro rapporto con i clienti, distinguendoci come professionisti dei sistemi antifurto e antintrusione sia sul mercato nazionale che internazionale.

IL NUOVO MODO DI VIVERE LA SICUREZZA INNOVAZIONE, CONTROLLO E DESIGN

ELIOS è avanguardia, affidabilità e precisione. Cinque versioni, studiate per la realizzazione di impianti di varie dimensioni, ideali per ufficio, casa e azienda. ELIOS utilizza tecnologie come: USB per la connessione e programmazione con PC, GSM per notifiche, chiamate e gestione remota, GPRS per notifiche via Email, Ethernet e WIFI per la connessione su reti LAN e WAN, TTS per i messaggi vocali, DTMF per la gestione remota con guida vocale, e tanto altro ancora. ELIOS è anche comodità e semplicità di utilizzo: grazie alla nuovissima App per smartphone e tablet ed il servizio gratuito Pess Cloud, il tuo sistema sarà sempre con te.


ELIOS

CENTRALE



CARATTERISTICHE FUNZIONALI

- Da 8 a 192 ingressi cablati + 64 ingressi radio
- Da 8 a 100 uscite cablate
- Messaggi vocali con tecnologia TTS
- Accesso e gestione remota con guida vocale TTS e SMS
- 7 scenari di attivazione rapida
- Rubrica telefonica 16 utenti per inoltrare eventi
- Registro eventi (memorizza 4000 eventi accaduti)
- Box ABS con alimentatori da 2 e 3,4 A
- Box metallico small con alimentatori da 2 A
- Box metallico big con alimentatori da 3,4 o 5 A
- Modulo GSM-GPRS di serie
- Modulo LAN o WiFi opzionale
- BUS RS485 per le periferiche in campo
- USB per programmazione e gestione locale via PC
- 19 espansioni (8 ingressi e 4 uscite per ogni modulo)
- 2 espansioni radio
- 16 Tastiere LCD hi-Tech Touch
- 32 inseritori base
- 16 inseritori parzializzatori
- 16 Radiocomandi
- 16 Aree
- 16 Funzioni
- 16 programmi (sequenze)
- 16 Allarmi 24h
- 100 Tag e chiavi a microprocessore
- 100 Password
- Conformità EN 50131-1/A1, EN 50131-3, EN 50131-6 Grado 2
- Conformità en 50131-4 Grado 3 (sirene Urania)
- Aggiornamento firmware in campo via USB o LAN
- Aggiornamento firmware da remoto via WAN o PESS Cloud
- Notifiche via GSM: Messaggi vocali TTS - ID Contact (DTMF) - SMS
- Gestione remota via GSM: DTMF con guida vocale - SMS
- Notifiche via GPRS: ID Contact (TCP) - E.mail
- Notifiche via LAN/WAN: ID Contact (TCP) notifiche Push (PESS Cloud)
- Gestione remota via LAN/WAN: APP e Software PC



Il nuovo sistema modulare innovativo e all'avanguardia risponde al nome di Elios. La sua versatilità permette di gestire da 8 fino a 192 ingressi cablati e 64 ingressi radio oltre alle molteplici periferiche installabili su Bus RS485.

I 10 differenti organi di comando garantiscono la massima flessibilità nella gestione dell'impianto, mentre i sensori a doppia tecnologia IRIDE e AIRES e le sirene URANIA Simple, Bus, Pro e Flyk ne completano la gamma. Elios è anche comodità e semplicità di utilizzo grazie a Elios App ed al servizio gratuito Pess Cloud.



i.Proxy Wall 2000 e 2004
Lettori di prossimità da parete ON / OFF, comando funzione e 4 aree di parzializzazione



i.Expander
Modulo di espansione centrale 8 ingressi / 4 uscite, 1 su relè e 3 O.C. convertibili in uscite relè con modulo RL3.



i.Splitter
Modulo di amplificazione e ramificazione del Bus




Urania
Sirene esterne a microprocessore SIMPLE, PRO, BUS, e FLYK



i.Proxy RJ 2000 e 2004
Lettori di prossimità ON / OFF, comando funzione, programmi e 4 aree di parzializzazione.



Proxy Holder B&B reader
Lettore di prossimità di i.Card adatto alla gestione delle camere di B&B



hi-Tech Touch
Tastiera touch a display da 2 linee a 32 caratteri con lettore di prossimità opzionale hi-Tech Proxy Colore: bianco/nero



Elios Centrale



Iride
Sensore volumetrico doppia tecnologia Pet Immunity Funzionamento AND/OR



Airès
Sensore a doppia tecnologia da esterno a tenda Anti Mask, Pet Immunity con la sostituzione della lente



Ariel
Sirene elettronica per interno



**Wire Double / Wire Double AM*
Wire Treble AM***

Sensori da esterno Anti Mask* a doppia e tripla tecnologia 6 modelli disponibili (effetto tenda compresi)

La **linea radio FLYK** è la soluzione ideale per rendere semplice, rapida ed efficace l'installazione di contatti e sensori radio perimetrali e volumetrici non perdendo di vista l'obiettivo principale: la **Sicurezza**.

FLYK si integra totalmente con il sistema Elios grazie al collegamento diretto del modulo FLYK CONTROLLER sul bus RS485 che permette di gestire fino a 64 sensori radio e 16 telecomandi.



IR Moving
Sensore radio volumetrico ad Infrarossi specifico per ambienti interni




DT Motion
Sensore radio a doppia tecnologia progettato per la rilevazione di intrusioni più sofisticate, specifico per ambienti interni



Ext Slim / Ext Slim AM*
Sensore doppia tecnologia radio da esterno a tenda Anti Mask*, Pet Immunity con la sostituzione della lente



DT Win RF
Sensore doppia tecnologia (IR+MW) via radio Colore: bianco/marrone

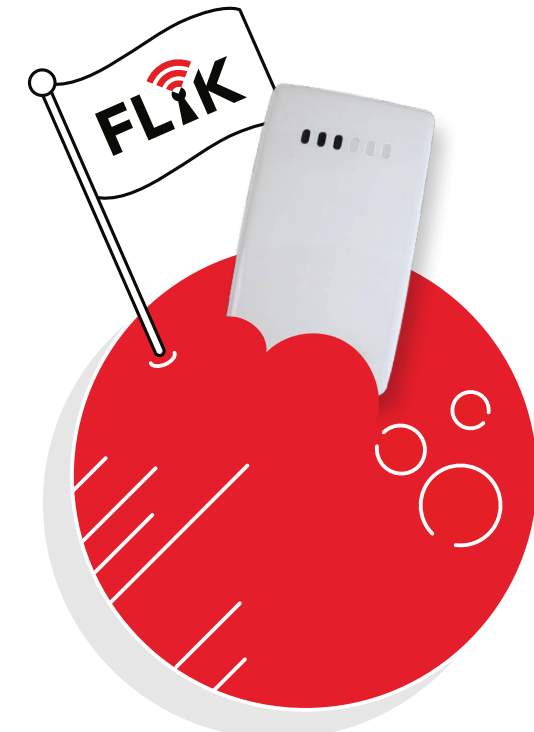

FLYK Controller
Interfaccia radio di comunicazione su BUS RUS485 bidirezionale verso tutto il network dei dispositivi della serie FLYK



RC Key e RC Key Plus
Telecomando a 4 e 5 tasti



DT Smoke FLYK
Rivelatore di fumo e calore doppia tecnologia



Urania FLYK
Sirena da esterno radio



Knock & Knock Shock
Contatto magnetico inerziale radio per porte e finestre Colore: bianco/marrone



**Ext Double / Ext Double AM*
Ext Treble AM***
Sensori radio da esterno Anti Mask a doppia e tripla tecnologia 6 modelli disponibili (effetto tenda compresi)



MODULI OPZIONALI ONBOARD



i.Lan

Wi.Lan 2.0

