ONE STEP AHEAD FOR YOU

CATALOGO GENERALE

Indice

ALIMENTATORI	**5**
Alpha switching	13
Alpha lineari	23
Per amplificatori TV	27
JOIN	30
Da laboratorio	52
Industriali	73
Per led	85
Trasformatori	105
CARICABATTERIE	**111**
Ni-Cd - Ni-Mh	113
Litio	124
Piombo	125
CONVERTITORI DC/DC	**135**
Switching	137
Lineari	141
Per led	142
INVERTER	**145**
Onda sinusoidale pura	148
Onda sinusoidale modificata	165
UPS	173
BATTERIE	**175**
Li-Ion	180
Ni-Mh	180
Piombo	192
PILE	**201**
Alcaline	204
Litio	207
Ossido d'argento	209
Zinco Aria	210
KIT FOTOVOLTAICI	**213**
Standard	220
Baita	234
Camper	250
Lampione	254
PANNELLI SOLARI	**257**
Mini	260
Monocristallini	261
SUPPORTI PER PANNELLI SOLARI	**271**
Componenti per Supporti	275
Camper	276
Testa palo - Esempi	277
Testa palo con vano batterie - Esempi	279
REGOLATORI DI CARICA	**281**
MPPT	286
PWM	292
CAVETTI DI RACCORDO	**299**
Cavi audio	310
Cavi computer	320
Cavi telefonici	336
Cavi video	338
DISTRIBUZIONE AUDIO VIDEO	**357**
Commutatori	365
Distributori	372
Matrici	380
Convertitori	384
Extender	390
Generatori di segnale	401
Modulatori	403
TVCC Video Balun passivi	405
TVCC Video Balun attivi	412
TVCC accessori	413
PUNTINE	**415**
Puntine HUCO	418
SUPPORTI PER MULTIMEDIA	**429**
Per TV e monitor - da parete	436
Per proiettori	451
Per decoder e DVD	453
Per TV e monitor - da soffitto	455
Per TV e monitor - da tavolo	456
Per casse acustiche	457
Universali	458
Per tablet	459
Accessori	460
ACCESSORI ELETTRICI	**461**
Cavi rete	465
Multiprese polivalenti	468
Spine e prese	469
Adattatori	471
Temporizzatori	474
Adattatori industriali	474
Illuminazione	475
I-OFF	484
CAVI IN MATASSA	**485**
Cavi piattina	490
Cavi microfonici	491
Cavi audio low noise	492
Cavi schermati per elettronica	492
Cavi piattina schermati	493
Cavi speciali audio e video	494
Cavi coassiali RG	495
Cavi telefonici	497
Cavi trasmissione dati	498
Cavi per immersione	501
Cavi FROR 450/750V	502
Cavi per illuminazione	503
Cavi per fotovoltaico	504
Cavi videosorveglianza	505
Cavi allarme	506
COMPONENTI	**507**
Connettori di alimentazione	543
Connettori per altoparlanti	564
Connettori autoradio	566
Connettori per batterie	567
Connettori BNC	569
Connettori capicorda	576
Connettori D-SUB e Centronics	581
Connettori DIN	588
Connettori F	595
Connettori FME	602
Connettori fotovoltaico	603
Connettori HDMI, DVI e DisplayPort	610
Connettori Jack	612
Connettori N	629
Connettori Modulari, Telefonici e RJ45	631
Connettori RCA	641
Connettori Scart e S-VHS	649
Connettori SMA	651
Connettori di Test e Strumentazione	653
Connettori TNC	660
Connettori Toslink	663
Connettori TV	664
Connettori UHF-CB	669
Connettori USB e Firewire	673
Connettori Waterproof	675
Frutti Keystone	678
Fusibili	682
Indicatori	686
Interruttori	689
Led	706
STRUMENTAZIONE, UTENSILI E ACCESSORI	**717**
Utensili	724
Saldatura	733
Strumenti	743
Accessori e minuterie	748

BENVENUTO
NEL NUOVO CATALOGO **GENERALE**

Grazie al costante lavoro di ricerca e sviluppo Alpha Elettronica è lieta di presentare il nuovo catalogo generale dedicato a 4000 prodotti.

ALPHA ELETTRONICA S.r.l.
Strada Antolini, 2 - 43044 Collecchio (PR)
Tel. 0521 804427 - Fax 0521 804573
alpha@alphaelettronica.com

Gentile Cliente,

Alpha Elettronica ha il piacere di proporle la nuova edizione del suo Catalogo, di oltre 700 pagine.

Uno strumento di lavoro utile, completo e di facile consultazione che le permetterà di conoscere l'ampia gamma dei prodotti che siamo in grado di offrirle.

L'intera gamma è suddivisa in due macrocategorie, contraddistinte da cataloghi con copertine di colore diverso.

Catalogo Generale - copertina bianca
Comprende un assortimento completo di alimentatori, carica batterie, batterie e pile, sistemi fotovoltaici, cavi, distributori audio/video, supporti TV, connettori, strumenti e utensili per il mercato dell'elettronica industriale e di consumo.

Catalogo Pianeta Led - copertina verde
E' dedicato a prodotti e accessori di illuminazione led, supportati da informazioni tecniche dettagliate per rendere la tecnologia led intellegibile e facilitare l'installazione.

Grazie all'esperienza acquisita in quasi 40 anni di attività, Alpha Elettronica si propone come il partner ideale: la nostra esperienza e la nostra conoscenza del mercato sono al vostro servizio per offrirle i prodotti più competitivi e adatti alle sue necessità.

La invitiamo a visitare il nostro sito www.alphaelettronica.com per un accesso immediato ai prodotti e alle informazioni. Saremo lieti di ricevere i suoi suggerimenti, con l'obiettivo di continuare a dare il meglio di noi stessi.

I NOSTRI **PUNTI DI FORZA**
QUALITA' - COMPETENZA - AFFIDABILITA'

Alpha Elettronica è sinonimo di professionalità e competenza fin dal 1975.
Grazie al nostro Knowhow creiamo soluzioni innovative in risposta alle sfide di oggi e di domani.



CATALOGO GENERALE

Nel catalogo potrai trovare un'ampia selezione di prodotti, precise informazioni tecniche e puntuali soluzioni.



DUE VOLUMI

I prodotti dell'intera gamma Alpha Elettronica sono stati divisi in due volumi e raccolti un unico raccoglitore.
I prodotti sono suddivisi in macrocategorie facilmente identificabili grazie a codici colore.

I volumi sono divisi per settore merceologico:
Volume 1: Catalogo Generale
Volume 2: Catalogo Pianeta led



SITO WEB

Oltre all'accesso immediato ai prodotti che cerchi il sito ti aiuta nel tuo lavoro con una serie di servizi.
Visita il sito on-line www.alphaelettronica.com

Per ordini:
ordini@alphaelettronica.com
Fax: 0521 804573
www.alphaelettronica.com

Per preventivi:
alpha@alphaelettronica.com
Tel.: 0521 804427

Per informazioni:
info@alphaelettronica.com
Tel.: 0521 804427
www.alphaelettronica.com

Amministrazione:
direz@alphaelettronica.com
fatture@alphaelettronica.com

Seguici anche su:

Aggiornamenti - Newsletter
newsletter.alphaelettronica.com

Contatti

ORARI UFFICIO:
8.30 - 12.30 | 14.00 - 18.00

TELEFONO:
0521 804427

Fax:
0521 804573

PER INFORMAZIONI:
info@alphaelettronica.com

ORDINI:
ordini@alphaelettronica.com

www.alphaelettronica.com

www.solar.alphaelettronica.com

www.ioff-power.eu

CERTIFICAZIONE ISO 9001

Alpha Elettronica ha sempre avuto come obbiettivo quello della qualità totale per assicurare tutti i requisiti di affidabilità richiesti dal cliente e per migliorare continuamente le prestazioni dei vari staff aziendali. Per questo motivo ha richiesto e ottenuto di essere esaminata da una delle più autorevoli organizzazioni di controllo la SGS ITALIA che dopo un'attenta valutazione ha rilasciato ad Alpha Elettronica il certificato di garanzia di qualità. UNI EN ISO 9001/2000 é l'attestato internazionale che certifica e conferma l'alto livello d'affidabilità delle procedure aziendali in un'organizzazione strutturata con regole specifiche di efficienza e professionalità. Il prestigioso e ambito attestato é stato conseguito grazie all'imperdibile collaborazione dei nostri clienti che con le loro osservazioni e suggerimenti hanno permesso di perfezionare le procedure aziendali, e grazie all'estenuante lavoro svolto da tutto il personale dei vari staff, tanto che, proprio a tutti loro, l'Alpha Elettronica é orgogliosa di dedicare il raggiungimento dell'importante traguardo.



ALIMENTATORI

1

Alpha Switching / Plug-in



SW08
12W - uscita fissa
pag. 13



SW18
16,5W - uscita fissa
pag. 14



SW18 Reg.
16,5W - uscita regolabile
pag. 14



SW25
25,2W - uscita fissa
pag. 15



SW25 Reg.
25,2W - 3÷12V - uscita regolabile
pag. 15

Alpha Switching / Desktop



SWDM
10/12W - 9÷15V - uscita regolabile
pag. 16



SWDM50
15W - 9÷15V - uscita regolabile
pag. 16



SWD03
2,6W - uscita fissa
pag. 17



SWD10
12W - uscita fissa
pag. 17



SWD18
12W - uscita fissa
pag. 18



SWD20
21W - uscita fissa
pag. 18



SWD40
40W - uscita fissa
pag. 19



SWD40 Reg.
40W - 9÷19V - uscita regolabile
pag. 19



SWD60
60W - uscita fissa
pag. 20



SWD60 Reg.
60W - 5÷15V - uscita regolabile
pag. 20



SWD90
90W - uscita fissa
pag. 21



SWD90 Reg
90W - 15÷24V - uscita regolabile
pag. 21



SWD120
120W - uscita fissa
pag. 22



SWD120 Reg.
120W - 15÷24V - uscita regolabile
pag. 22

Alpha lineari / Alternata



BE300
11,2W - 9÷24Vac - uscita regolabile
pag. 23



BA300
16,8W - 9÷24Vac - uscita regolabile
pag. 23



BC300
24W - 9÷24Vac - uscita regolabile
pag. 24



BG
96W - 24Vac - uscita alternata
pag. 24

Alpha lineari / Non stabilizzato



BD
7,2W - 3÷12V - uscita regolabile
pag. 24



BE
12W - 12V 1000mA / 24V 500mA - uscita fissa
pag. 25



BA
13,2W - 12Vdc - uscita fissa
pag. 25

Alpha lineari / Stabilizzato



BDS
6W - 3÷12V - uscita regolabile
pag. 26



BAS
9,6W - 3÷12V - uscita regolabile
pag. 26

Per amplificatori TV



AT
0,6÷3W - stabilizzato con morsetti
pag. 27



SAT
1,2÷3W - stabilizzato - con connettori F
pag. 27



AV
4,2 - 4,5W - stabilizzato con connettori F
pag. 28



AWF
2,4 W - 12÷15V - stabilizzato con connettori F
pag. 28

Join / Regolabili



KK570/1
6W - 1,5÷12Vdc 0,5A - uscita regolabile non stabilizzata
pag. 30



KK1000/1
12W - 1,5÷12Vdc 1A - uscita regolabile non stabilizzata
pag. 30



KS1000
12W - 1,5÷12Vdc 1A - uscita regolabile stabilizzata
pag. 31



KD600
7,2W - 3÷12Vdc 0,6A - uscita regolabile
pag. 31



KD1000
12W - 3÷12Vdc 1A - uscita regolabile
pag. 32



KD1500
18W - 3÷12Vdc 1,5A - uscita regolabile
pag. 32



KD1750
14W - 3÷12Vdc 1,2A - uscita regolabile
pag. 33



KD1800
36W - 5÷24Vdc 3,0A Max.- uscita regolabile
pag. 33



KD2500
21W - 3÷8,4Vdc 2,5A - uscita regolabile
pag. 34



KD2510
27W - 3÷12Vdc 2,25A - uscita regolabile
pag. 34



KD2520
24W - 9÷24 1,5A - uscita regolabile
pag. 35



KD3520
72W - 9,5÷20Vdc 3,35A - 24Vdc 2,8A - uscita regolabile -USB 2 x (5V 1 A)
pag. 35



KD5000
90W - 9.5÷19,5Vdc 5A max - uscita regolabile - Selezione automatica - USB 5V 1A
pag. 36



KD5000-Connettori
Connettori opzionali per alimentatore KD5000
pag. 36



KD5020
45W - 5÷20Vdc 4A max - uscita regolabile - Selezione automatica - USB 5V 1A
pag. 37



KD5022
48W - 9,5÷24Vdc 2.5A max - uscita regolabile - selezione manuale
pag. 37



KD5062
90W - 15÷24Vdc 5A max - uscita regolabile - selezione manuale - USB 5V 0.5A
pag. 38



KD5080
120W - 15÷20Vdc 8A max - uscita regolabile - selezione automatica
pag. 38



KD5082
120W - 15÷20Vdc 6A max - uscita regolabile - selezione automatica - USB 5V 0.5A
pag. 39

Join / Fissi



KD502
5W - 5V 1A - con uscita USB
pag. 39



KD503
10W - 5V 2.1A - con uscita USB
pag. 40



KD504
10,5W - 5V 2,1A - con Uscita USB
pag. 40



KD506
5W - 5V 1A - con Uscita USB
pag. 41



KD507
5W - 5V 1A - Con uscita USB
pag. 41



KD508
5W - 5V 1A - Con cavo MicroUSB non separabile
pag. 42



KD1910
12W - 12Vdc 1A - uscita fissa
pag. 42



KD2000/5
15W - 5Vdc 3A - uscita fissa
pag. 43



KD2000/12
24W - 12V - 2A - uscita fissa
pag. 43



KD2002/5
10W - 5Vdc 2A - uscita fissa
pag. 44



KD2010
18-24W - 9-12Vdc 2A - uscita fissa
pag. 44



KD2012
27W - 9Vdc 3A - uscita fissa
pag. 45



KD2014/12
24W - 12Vdc 2A - uscita fissa
pag. 45



KD2016
36W - 12Vdc 3A - uscita fissa
pag. 46



KD2030-12
42W - 12V 3,5A - uscita fissa
pag. 46



KD2050/12
60W - 12Vdc 5A - uscita fissa
pag. 47



KD2054
60W - 12Vdc 5A - uscita fissa
pag. 47



KD6600
120W - 12V - 10 A / 24V - 5A - uscita fissa
pag. 48



KD7030
40W - 19Vdc 2,1A max - uscita fissa
pag. 48



KD7032
65W - 19Vdc 3,42A max - uscita fissa
pag. 49



KD7036
90W - 19Vdc 4,7A max - uscita fissa
pag. 49



KD7038
90W - 19Vdc 4,7A max - uscita fissa
pag. 50



KD7039
90W - 19Vdc 4,7A max - uscita fissa
pag. 50

Da laboratorio / Stab. Tensione fissa



AL370
13,8V - 4/7A Max
pag. 52



AL378
13,8V - 7/10A Max
pag. 52



AL394
24V - 3/5A Max
pag. 53



AL724
12,6-13,8V - 12/16A Max
pag. 53



AL726
12,6-13,8V - 19/23A Max
pag. 54



AL728
13,8V - 25/35A Max
pag. 54



AL730
24-27,6V - 10/13A Max
pag. 55



ALP1305
13,8V - 5/7A Max - Switching
pag. 55



ALP1310
13,8V - 10/12A Max - Switching
pag. 56



ALP1330
13,8V - 30/32A Max - Switching
pag. 56

Da laboratorio / Stab. Tensione regolabile



AL205
3-15V - 7A Max
pag. 57



AL210
3-15V - 10A Max
pag. 57



AL344S
3-15V - 3,5A Max
pag. 58



AL370S
3-15V - 7A Max
pag. 58



AL389
3-15V - 10A Max
pag. 59



AL724D
1-15V - 15A Max
pag. 59



AL724S
1-15V - 15A Max
pag. 60



AL726D
1-15V - 23A Max
pag. 60



AL726S
1-15V - 23A Max
pag. 61



AL730D
1-30V - 13A Max
pag. 61



AL730S
1-30V - 13A Max
pag. 62



AL833D
0-30V - 0-5A
pag. 62



AL833S
0-30V - 0-5A
pag. 63



AL852D
0-50V - 0-5A
pag. 63



AL853D
0-50V - 0-5A
pag. 64



AL853S
0-50V - 0-5A
pag. 64



AL862D
Doppio 0-30V - 0-3A - Ausiliario 5V 1A
pag. 65



AL834
0-30V - 0-10A
pag. 65



AL854
0-50V - 0-10A
pag. 66



AL864
Doppio 0-30V - 0-10A
pag. 66



ALP3005EIII
Due uscite regolabili 0-30V - 0-5A e un'uscita fissa 5V - 3A
pag. 67



ALP3005XE
0-30V - 0-5A
pag. 67



ALP3005M
0-30V - 0-5A - Mini Switching
pag. 68



ALP3010
0-30V - 0-10A
pag. 68



ALP3020
0-30V - 0-20A - Switching
pag. 69

Industriale con morsetto / Power Unit



DR060
60W - uscita fissa - 12/24V - per barra DIN
pag. 73



DR120
120W - uscita fissa - 12/24V - per barra DIN
pag. 73



DR240
240W - uscita fissa - 12/24V - per barra DIN
pag. 74



PU025
25W - uscita fissa - 5/12/24V
pag. 74



PU035
35W - uscita fissa - 12/24V
pag. 75



PU050
50W - uscita fissa - 12/24V
pag. 75



PU060
60W - uscita fissa - 5/12/24V
pag. 76



PU075
75W - uscita fissa - 12/24V
pag. 76



PU100
100W - uscita fissa - 5-12-24V
pag. 77



PU150
150W - uscita fissa - 12/24/48V
pag. 77

Industriale con morsetto / Power Unit con PFC



PUF100
100W con PFC - uscita fissa - 12-24V
pag. 78



PUF150
150W con PFC - uscita fissa - 12/24/48V
pag. 78



PUF200
200W con PFC - uscita fissa - 12/24V
pag. 79



PUF300
300W con PFC - uscita fissa - 12/24V
pag. 79



PUF480
480W con PFC - uscita fissa - 12/24/48V
pag. 80



PUF500
500W con PFC - uscita fissa - 12/24V
pag. 80



PUF600
600W con PFC - uscita fissa - 24V
pag. 81



PUF800
800W con PFC - uscita fissa - 24/48V
pag. 81

Industriale con morsetto / P.U. con Caricabatterie



PUC040
40W - 13,8V - 3A - caricabatterie
pag. 82

Per led / Tensione costante



KL110
6W - uscita fissa - 12V - 0,5A
pag. 85



KL115
10W - uscita fissa - 12V - 0,8A
pag. 85



KL220
6W - uscita fissa - 12-24V - super slim
pag. 86



KL224
12W - uscita fissa - 12-24V - super slim
pag. 86



KL225
15W - uscita fissa - 12-24V - super slim
pag. 87



KL226
20W - uscita fissa - 12-24V - super slim
pag. 87



KL227
30W - uscita fissa - 12-24V - super slim
pag. 88



KL228
30W - uscita fissa - 12-24V - super slim
pag. 88



KL229
30W - uscita fissa - 12-24V - super slim
pag. 89



KL230
50W - uscita fissa - 12-24V - super slim
pag. 89



KL232
75W - uscita fissa - 12-24V
pag. 90



SWP18
12W uscita fissa - waterproof
pag. 90



SWP40
40W - uscita fissa - waterproof
pag. 91



KL340
36W - uscita fissa - 12-24V
pag. 91



KL352
75W - uscita fissa - 12-24V
pag. 92



KL362
100W - uscita fissa - 12-24V
pag. 92



KL366
150W - uscita fissa - 12-24V
pag. 93



KL368
200W - uscita fissa - 12-24V
pag. 93

Per led / Corrente costante



DR350
20W - dimmerabile 1-10V - corrente costante - 350mA - per barra DIN
pag. 94



KL820
3-6W - corrente costante - 350mA-700mA
pag. 94



KL824
16-18W - corrente costante - 350mA-700mA
pag. 95



KL832
6W - corrente costante - 350mA-700mA
pag. 95



KL836
12W - corrente costante - 350mA-500mA-700mA
pag. 96



KL838
15W - corrente costante - 350mA-500mA-700mA
pag. 96



KL840
20W - corrente costante - 350mA-500mA-700mA
pag. 97



KL842
30W - corrente costante - 500-700-1050-1400-2100mA
pag. 97



KL844
50W - corrente costante - 700mA-1050mA-1400mA
pag. 98



KL860
12W - corrente costante - 350mA-500mA-700mA - Dimmerabile
pag. 98



KL864
22W - corrente costante - 350mA-500mA-700mA-1050mA - Dimmerabile
pag. 99



KL866
30-36W - corrente costante - 500mA-700mA-1050mA - Dimmerabile
pag. 99



KL904
4W - corrente costante - 350mA-500mA-700mA
pag. 100



SW18-600/350
18W max - corrente costante - 100-700mA
pag. 100



SWP18 LIMITED
12W corrente costante - waterproof
pag. 101



SWP80 LIMITED
Corrente costante - waterproof
pag. 101



KL950
100W - corrente costante - 3000mA
pag. 102



KL952
100W - corrente costante - 2100mA-3600mA-4200mA
pag. 102



KL956
150W - corrente costante - 4500mA
pag. 103



KL958
150W - corrente costante - 3600mA-4200mA
pag. 103

Convertitori AC/AC



CV40F
40VA - Ingresso 230Vac - Uscita 115Vac
[pag. 105]



CV100/1
100VA - Ingresso 230Vac - Uscita 115Vac
[pag. 105]



CV115/1
100VA - Ingresso 115Vac - Uscita 230 Vac
[pag. 105]

Trasformatori



003
3VA - EI40/15
[pag. 106]



006
6VA - EI48/16
[pag. 106]



010
10VA - EI48/20
[pag. 107]




016
16VA - EI60/20
[pag. 107]



030
30VA - EI68/25
[pag. 108]



040
40VA - EI68/30
[pag. 108]



055
55VA - EI84/28
[pag. 109]



100
100VA - EI84/40
[pag. 109]



150
150VA - EI96/45
[pag. 110]



230
230VA - EI120/40
[pag. 110]

Alpha Elettronica è da sempre impegnata a fornire il migliore collegamento tra i propri alimentatori e tutti i tipi di applicazione.
Ulteriori modelli sono disponibili su specifica richiesta.

Cavo 1,90m con spina pressofusa

Connettore			
Codice	Spina	mm	Lung. Corpo
ART.11/1		ø3,50	
ART.21			21
ART.22		6,35	faston
ART.24		ø2,50	
ART.26/1		ø5,50 - 2,50	12
ART.26C		ø5,50 - 2,50	9,50
ART.26/90C		ø5,50 - 2,50	9,50
ART.26/90		ø5,50 - 2,50	12
ART.28/1		ø5,50 - 2,10	12
ART.28/2		ø5,50 - 2,10	9,50
ART.28/6		ø3,80 - 1,10	9,50
ART.26/90C		ø5,50 - 2,10	9,50
ART.26/90		ø5,50 - 2,10	12
ART.28/3		ø3,40 - 1,36	10
ART.28/3 91		ø3,40 - 1,36	9,50
ART.28/3 92		ø3,40 - 1,36	12
ART.28-50S		ø5,00 - 1,70	12
ART.28-52S		ø2,35 - 0,70	10
ART.28-54S		ø4,00 - 1,70	10
ART.28-62S		ø5,00 - 1,00	12
ART.40-66			
ART.43-10			
ART.86-014			
ART.DC 2,54			
ART.37			
ART.38		11,20 - 5.20	
ART.38/5		8,20 - 4,00	
ART.3P			
ART.94-314/2		6P 2C	
ART.94-314/4		6P 4C	
ART.40		3 Poli	

Cavetto corredato di adattatori

Cavetto	Connettori	Spine	Ø mm
50		29-10	3,50
		29-20	3,40 -1,36
		29-32	5,5 - 2,1
		29-42	5,5 - 2,5
		29-52S	2,35 - 0,7
		29-54S	4,0 - 1,7
55		29-32	5,5 - 2,1
		29-42	5,5 - 2,5
		29-54S	4,0 - 1,7
		29-62	5,0 - 1,0
		29-55	4,75 - 1,7
		29-61	3,0 -1,1
60		29-32	5,5 - 2,1
		29-42	5,5 - 2,5
61		29-32	5,5 - 2,1
		29-42	5,5 - 2,5
		29-50S	5,0 - 1,7
		29-70	6,3 - 3,1
65		29-32	5,5 - 2,1
		29-42	5,5 - 2,5
		29-50S	5,0 - 1,7
66		29-32	5,5 - 2,1
		29-42	5,5 - 2,5
		29-70	6,3 - 3,1
67		29-20	3,40 -1,36
		29-32	5,5 - 2,1
		29-42	5,5 - 2,5
68		29-32	5,5 - 2,1
		29-42	5,5 - 2,5
		29-54S	4,0 - 1,7
72		29-32	5,5 - 2,1
		29-42	5,5 - 2,5
		29-55	4,75 - 1,7
		29-62	5,0 - 1,0
		29-70	6,3 - 3,1
		29-72	7,4 - 5,0

Adattatori

Codice	Connettore	Ø esterno	Ø interno
29-05		2,50mm	
29-10		3,50mm	
29-20		3,40mm	1,36mm
29-25		5,50mm	1,35mm
29-32		5,50mm	2,10mm
29-42		5,50mm	2,50mm
29-50S		5,00mm	1,70mm
29-52S		2,35mm	0,70mm
29-54S		4,00mm	1,70mm
29-60		3,00mm	1,00mm
29-62		5,00mm	1,00mm
29-70		6,30mm	3,10mm
29-80 Clip			

Polarità


Inverso ALPHA	Standard ALPHA
	

Gamma di tensione in funzione del diametro del connettore ESAJ

Gruppi	Tensione	Codice	Ømm
I	3.15	29-52S	2,40 - 0,75
II	3.15 / 6.3	29-54S	4,05 - 1,75
III	6.3 / 10.5	29-50S	4,80 - 1,75
IV	10.5 / 13.5	29-62	5,55 - 3,30 - 0,95
V	13.5 / 18	28-64	6,55 - 4,30 - 1,35

12W - uscita fissa





Caratteristiche Generali
Tecnologia: switching
Costruzione: plugin

Caratteristiche Elettriche
Tipo regolazione: CV
Frequenza: 50Hz
Efficienza: 70%
Tolleranza tensione d'uscita: ±5%
Ripple: <60mV
Protezioni: sovraccarico, sovratemperatura, corto circuito

Caratteristiche Meccaniche
Dimensioni (LxWxH): 75mm x 34mm x 53mm

Caratteristiche Termiche
Temperatura di lavoro: -10/30°C

Conforme alle norme
EN60950-1, EN55022, EN55024
Per applicazioni I.T.E.

Articolo	Tensione d'ingresso	Tensione d'uscita	Corrente d'uscita	Potenza	Codice EAN
SW08-30560	230V	5V	2000mA	10W	8 017443 543300
SW08-30660	230V	6V	2000mA	12W	8 017443 551053
SW08-30960	230V	9V	1300mA	11.7W	8 017443 543355
SW08-31260	230V	12V	1000mA	12W	8 017443 543430
SW08-31560	230V	15V	800mA	12W	8 017443 543454
SW08-31860	230V	18V	660mA	11.9W	8 017443 543485
SW08-32460	230V	24V	500mA	12W	8 017443 543522

Confezione: Scatola da 1 pz., Imballo: Scatola da 25 conf.

Connettori

60  5,5mm - 2,1mm  5,5mm - 2,5mm


La miglior scelta per i tuoi progetti

Alpha Elettronica progetta e produce da più di 35 anni un'ampia gamma di alimentatori in continua evoluzione per qualità, prestazioni e affidabilità.

MADE IN ITALY

16,5W - uscita fissa





Caratteristiche Generali
Tecnologia: switching
Costruzione: plugin

Caratteristiche Elettriche
Tipo regolazione: CV
Frequenza: 50Hz
Efficienza: 70%
Tolleranza tensione d'uscita: ±5%
Ripple: <60mV
Protezioni: sovraccarico, sovratemperatura, corto circuito

Caratteristiche Meccaniche
Dimensioni (LxWxH): 80mm x 34mm x 59mm

Caratteristiche Termiche
Temperatura di lavoro: -10/30°C
Conforme alle norme
EN60950-1, EN55022, EN55024
Per applicazioni I.T.E.

Articolo	Tensione d'ingresso	Tensione d'uscita	Corrente d'uscita	Potenza	Codice EAN
SW18-0560	230V	5V	2000mA	10W	8 017443 528024
SW18-0960	230V	9V	1800mA	16.2W	8 017443 528031
SW18-1260	230V	12V	1400mA	16.8W	8 017443 527737
SW18-1560	230V	15V	1100mA	16.5W	8 017443 528048
SW18-1860	230V	18V	900mA	16.2W	8 017443 528055
SW18-2460	230V	24V	700mA	16.8W	8 017443 528062


Confezione: Scatola da 1 pz., Imballo: Scatola da 25 conf.

Connettori

60 — 5,5mm - 2,1mm; 5,5mm - 2,5mm

16,5W - uscita regolabile





Caratteristiche Generali
Tecnologia: switching
Costruzione: plugin

Caratteristiche Elettriche
Tipo regolazione: CV
Regolazione uscita: commutatore manuale
Frequenza: 50Hz
Efficienza: 70%
Tolleranza tensione d'uscita: ±5%
Ripple: <60mV
Protezioni: sovraccarico, sovratemperatura, corto circuito

Caratteristiche Meccaniche
Dimensioni (LxWxH): 80mm x 34mm x 59mm

Caratteristiche Termiche
Temperatura di lavoro: -10/30°C
Conforme alle norme
EN60950-1, EN55022, EN55024
Per applicazioni I.T.E.

Articolo	Tensione d'ingresso	Tensione d'uscita	Corrente d'uscita	Potenza	Codice EAN
SW18/1	230V	3V	2300mA	11.7W	8 017443 559417
	230V	4.5V	2100mA		
	230V	6V	1800mA		
	230V	7.5V	1500mA		
	230V	9V	1300mA		
	230V	12V	1000mA		
SW18-45886	230V	12V	1100mA	16.2W	8 017443 548121
	230V	15V	1000mA		
	230V	18V	900mA		

Confezione: Scatola da 1 pz., Imballo: Scatola da 25 conf.


Connettori

50 — 3,5mm; 5,5mm - 2,1mm; 3,5mm - 1,3mm; 5,5mm-2,5mm; 4,0mm-1,7mm; 2,35mm-0,7mm

86 — Spina F

25,2W - uscita fissa





Per applicazioni elettromedicali

Caratteristiche Generali
Tecnologia: switching
Costruzione: plugin

Caratteristiche Elettriche
Tipo regolazione: CV
Frequenza: 50Hz
Efficienza: 70%
Tolleranza tensione d'uscita: ±5%
Ripple: <60mV
Protezioni: sovraccarico, sovratemperatura, corto circuito

Caratteristiche Meccaniche
Dimensioni (LxWxH): 80mm x 34mm x 59mm

Caratteristiche Termiche
Temperatura di lavoro: -10/30°C

Conforme alle norme
EN60950-1, EN55022, EN55024
Per applicazioni I.T.E.
EN60601-1, EN60601-1-2

Articolo	Tensione d'ingresso	Tensione d'uscita	Corrente d'uscita	Potenza	Codice EAN
SW25-40560	230V	5V	3000mA	15W	8 017443 520554
SW25-40960	230V	9V	2800mA	25.2W	8 017443 520561
SW25-41260	230V	12V	2100mA	25.2W	8 017443 520578
SW25-41560	230V	15V	1600mA	24W	8 017443 520585
SW25-41860	230V	18V	1400mA	25.2W	8 017443 520592
SW25-42460	230V	24V	1000mA	24W	8 017443 520608


Confezione: Scatola da 1 pz., Imballo: Scatola da 25 conf.

Connettori

60 — 5,5mm - 2,1mm — 5,5mm - 2,5mm

25,2W - 3÷12V - uscita regolabile





Caratteristiche Generali
Tecnologia: switching
Costruzione: plugin

Caratteristiche Elettriche
Tipo regolazione: CV
Regolazione uscita: commutatore manuale
Frequenza: 50Hz
Efficienza: 70%
Potenza: 24W
Tolleranza tensione d'uscita: ±5%
Ripple: <60mV
Protezioni: sovraccarico, sovratemperatura, corto circuito

Caratteristiche Meccaniche
Dimensioni (LxWxH): 80mm x 34mm x 59mm

Caratteristiche Termiche
Temperatura di lavoro: -10/30°C
Tensione regolabile tramite commutatore.

Conforme alle norme
EN60950-1, EN55022, EN55024
Per applicazioni I.T.E.

Articolo	Tensione d'ingresso	Tensione d'uscita	Corrente d'uscita	Codice EAN
SW25-40050	230V	3V	3000mA	8 017443 564398
	230V	4.5V	3000mA	
	230V	6V	2800mA	
	230V	7.5V	2500mA	
	230V	9V	2300mA	
	230V	12V	2000mA	


Confezione: Scatola da 1 pz., Imballo: Scatola da 25 conf.

Connettori

50 — 3,5mm — 5,5mm - 2,1mm — 3,5mm - 1,3mm — 5,5mm-2,5mm — 4,0mm-1,7mm — 2,35mm-0,7mm

8,4/15,6W - 9÷15V - uscita regolabile





Caratteristiche Generali
Tecnologia: switching
Costruzione: desktop

Caratteristiche Elettriche
Tipo regolazione: CV
Frequenza: 50Hz
Efficienza: 80%
Tolleranza tensione d'uscita: ±5%
Ripple: <50mV
Protezioni: sovraccarico, sovratemperatura, corto circuito

Caratteristiche Meccaniche
Dimensioni (LxWxH): 71.6mm x 43.6mm x 30mm
Connessioni: morsetti a vite

Caratteristiche Termiche
Temperatura di lavoro: -10/30°C
Tensione regolabile tramite trimmer
Led di segnalazione accensione

Morsetti a vite per connessione cavi Ingresso/Uscita


Conforme alle norme
EN60065, EN55022, EN55024
Per applicazioni I.T.E.

Articolo	Tensione d'ingresso	Tensione d'uscita	Corrente d'uscita	Potenza	Codice EAN
SWDM10-412	230V 230V 230V	9V 12V 15V	850mA 700mA 560mA	8,4W	8 017443 574069
SWDM12-412	230V 230V 230V	9V 12V 15V	1500mA 1300mA 1000mA	15,6W	8 017443 576162

Confezione: Scatola da 1 pz., Imballo: Scatola da 25 conf.

15,6W - 9÷15V - uscita regolabile





Caratteristiche Generali
Tecnologia: switching
Costruzione: desktop

Caratteristiche Elettriche
Tipo regolazione: CV
Frequenza: 50Hz
Efficienza: 80%
Potenza: 15.6W
Tolleranza tensione d'uscita: ±5%
Ripple: <50mV
Protezioni: sovraccarico, sovratemperatura, corto circuito

Caratteristiche Meccaniche
Dimensioni (LxWxH): 80.5mm x 49mm x 30mm
Connessioni: morsetti a vite

Caratteristiche Termiche
Temperatura di lavoro: -10/30°C
Tensione regolabile tramite trimmer
Led di segnalazione accensione

Morsetti a vite per connessione cavi Ingresso/Uscita

Conforme alle norme
EN60950-1, EN55022, EN55024
Per applicazioni I.T.E.

Articolo	Tensione d'ingresso	Tensione d'uscita	Corrente d'uscita	Codice EAN
SWDM50-412 NEW	230V 230V 230V	9V 12V 15V	1500mA 1300mA 1000mA	8 017443 617322

Confezione: Scatola da 1 pz., Imballo: Scatola da 25 conf.

Design compatto, Morsetti a vite




Alimentatori switching stabilizzato per scatola 503

- Le dimensioni compatte e la morsettiera facilitano l'installazione in piccole scatole di derivazione, controsoffitti o vicino al dispositivo da alimentare.
- Applicazioni: domotica, telecamere, CCTV, sensori
- Contenitore plastico
- Morsetti a vite protetti
- Protetto al sovraccarico e cortocircuito

2,6W - uscita fissa





Caratteristiche Generali
Tecnologia: switching
Costruzione: desktop

Caratteristiche Elettriche
Tipo regolazione: CV
Frequenza: 50/60Hz
Efficienza: 68%
Potenza: 2.6W
Tolleranza tensione d'uscita: ±5%
Ripple: <50mV
Protezioni: sovraccarico, sovratemperatura, corto circuito

Caratteristiche Meccaniche
Dimensioni (LxWxH): 74mm x 49mm x 30mm

Caratteristiche Termiche
Temperatura di lavoro: -10/30°C
Conforme alle norme
EN60950-1, EN55022, EN55024
Per applicazioni I.T.E.

Articolo	Tensione d'ingresso	Tensione d'uscita	Corrente d'uscita	Codice EAN
SWD03-30560	240V 230V 115V 100V	5.2V 5.2V 5.2V 5.2V	500mA 500mA 500mA 500mA	8 017443 545946
SWD03-30660	240V 230V 115V 100V	6V 6V 6V 6V	430mA 430mA 430mA 430mA	8 017443 545953
SWD03-30760	240V 230V 115V 100V	7.5V 7.5V 7.5V 7.5V	340mA 340mA 340mA 340mA	8 017443 545960
SWD03-30960	240V 230V 115V 100V	9V 9V 9V 9V	285mA 285mA 285mA 285mA	8 017443 545977
SWD03-31260	240V 230V 115V 100V	12V 12V 12V 12V	210mA 210mA 210mA 210mA	8 017443 545984
SWD03-31560	240V 230V 115V 100V	15V 15V 15V 15V	170mA 170mA 170mA 170mA	8 017443 545991
SWD03-31860	240V 230V 115V 100V	18V 18V 18V 18V	140mA 140mA 140mA 140mA	8 017443 546004
SWD03-32460	240V 230V 115V 100V	24V 24V 24V 24V	105mA 105mA 105mA 105mA	8 017443 546028


Confezione: Scatola da 1 pz., Imballo: Scatola da 25 conf.

Connettori

60 5,5mm - 2,1mm 5,5mm - 2,5mm

12W - uscita fissa





Caratteristiche Generali
Tecnologia: switching
Costruzione: desktop

Caratteristiche Elettriche
Tipo regolazione: CV
Frequenza: 50/60Hz
Efficienza: 70%
Tolleranza tensione d'uscita: ±5%
Ripple: <50mV
Protezioni: sovraccarico, sovratemperatura, corto circuito

Caratteristiche Meccaniche
Dimensioni (LxWxH): 96mm x 49mm x 30mm

Caratteristiche Termiche
Temperatura di lavoro: -10/30°C
Conforme alle norme
EN60950-1, EN55022, EN55024
Per applicazioni I.T.E.

Articolo	Tensione d'ingresso	Tensione d'uscita	Corrente d'uscita	Potenza	Codice EAN
SWD10-30560	240V 230V 115V 100V	5V 5V 5V 5V	2100mA 2100mA 2100mA 2100mA	10.5W	8 017443 545830
SWD10-30568	240V 115V 100V	5V 5V 5V	2100mA 2100mA 2100mA	10.5W	8 017443 560000
SWD10-30660	240V 230V 115V 100V	6V 6V 6V 6V	1600mA 1600mA 1600mA 1600mA	9.6W	8 017443 545847
SWD10-30760	240V 230V 115V 100V	7.5V 7.5V 7.5V 7.5V	1400mA 1400mA 1400mA 1400mA	10.5W	8 017443 545854
SWD10-30960	240V 230V 115V 100V	9V 9V 9V 9V	1200mA 1200mA 1200mA 1200mA	10.8W	8 017443 545861
SWD10-31260	240V 230V 115V 100V	12V 12V 12V 12V	1000mA 1000mA 1000mA 1000mA	12W	8 017443 545878
SWD10-31560	240V 230V 115V 100V	15V 15V 15V 15V	700mA 700mA 700mA 700mA	10.5W	8 017443 545885
SWD10-31860	240V 230V 115V 100V	18V 18V 18V 18V	600mA 600mA 600mA 600mA	10.8W	8 017443 545892
SWD10-32460	240V 230V 115V 100V	24V 24V 24V 24V	450mA 450mA 450mA 450mA	10.8W	8 017443 545915

Confezione: Scatola da 1 pz., Imballo: Scatola da 20 conf.


Connettori

60 5,5mm - 2,1mm 5,5mm - 2,5mm

68 5,5mm - 2,1mm 5,5mm - 2,5mm 4,0mm - 1,7mm

12W - uscita fissa





Caratteristiche Generali
Tecnologia: switching
Costruzione: desktop

Caratteristiche Elettriche
Tipo regolazione: CV
Frequenza: 50Hz
Efficienza: 75%
Tolleranza tensione d'uscita: ±5%
Ripple: <50mV
Protezioni: sovraccarico, sovratemperatura, corto circuito

Caratteristiche Meccaniche
Dimensioni (LxWxH): 70mm x 46mm x 37.5mm

Caratteristiche Termiche
Temperatura di lavoro: -10/30°C

Conforme alle norme
EN60950-1, EN55022, EN55024
Per applicazioni I.T.E.

Articolo	Tensione d'ingresso	Tensione d'uscita	Corrente d'uscita	Potenza	Codice EAN
SWD18-40560	230V	5V	2000mA	10W	8 017443 531086
SWD18-40960	230V	9V	1330mA	12W	8 017443 531208
SWD18-41260	230V	12V	1000mA	12W	8 017443 531109
SWD18-41560	230V	15V	800mA	12W	8 017443 531116
SWD18-41860	230V	18V	660mA	11.9W	8 017443 531215
SWD18-42460	230V	24V	500mA	12W	8 017443 531130


Confezione: Scatola da 1 pz., Imballo: Scatola da 25 conf.

Connettori

60  5,5mm - 2,1mm  5,5mm - 2,5mm

21W - uscita fissa





Caratteristiche Generali
Tecnologia: switching
Costruzione: desktop

Caratteristiche Elettriche
Tipo regolazione: CV
Frequenza: 50/60Hz
Efficienza: 75%
Tolleranza tensione d'uscita: ±5%
Ripple: <50mV
Protezioni: sovraccarico, sovratemperatura, corto circuito

Caratteristiche Meccaniche
Dimensioni (LxWxH): 96mm x 49mm x 30mm

Caratteristiche Termiche
Temperatura di lavoro: -10/30°C

Conforme alle norme
EN60950-1, EN55022, EN55024
Per applicazioni I.T.E.

Articolo	Tensione d'ingresso	Tensione d'uscita	Corrente d'uscita	Potenza	Codice EAN
SWD20-40560	230V 115V 100V	5V 5V 5V	3000mA 2500mA 2500mA	15W	8 017443 561373
SWD20-40660 *	230V 115V 100V	6V 6V 6V	3000mA 2200mA 2200mA	18W	8 017443 561380
SWD20-40760	230V 115V 100V	7.5V 7.5V 7.5V	2800mA 2000mA 2000mA	21W	8 017443 561397
SWD20-40960	230V 115V 100V	9V 9V 9V	2200mA 1700mA 1700mA	19.8W	8 017443 561403
SWD20-41260 *	230V 115V 100V	12V 12V 12V	1650mA 1250mA 1250mA	19.8W	8 017443 561410
SWD20-41560	230V 115V 100V	15V 15V 15V	1300mA 1000mA 1000mA	19.5W	8 017443 561427
SWD20-41860	230V 115V 100V	18V 18V 18V	1100mA 850mA 850mA	19.8W	8 017443 561434
SWD20-42460	230V 115V 100V	24V 24V 24V	800mA 650mA 650mA	19.2W	8 017443 561458


Confezione: Scatola da 1 pz., Imballo: Scatola da 20 conf.

Connettori

60  5,5mm - 2,1mm  5,5mm - 2,5mm

40W - uscita fissa





Caratteristiche Generali
Tecnologia: switching
Costruzione: desktop

Caratteristiche Elettriche
Tipo regolazione: CV
Frequenza: 50/60Hz
Efficienza: 70%
Tolleranza tensione d'uscita: ±5%
Ripple: <50mV
Protezioni: sovraccarico, sovratemperatura, corto circuito

Caratteristiche Meccaniche
Dimensioni (LxWxH): 122.4mm x 65.4mm x 40.4mm

Caratteristiche Termiche
Temperatura di lavoro: -10/30°C

Conforme alle norme
EN60950-1, EN55022, EN55024
Per applicazioni I.T.E.

Articolo	Tensione d'ingresso	Tensione d'uscita	Corrente d'uscita	Potenza	Codice EAN
SWD40-40560	230V 115V 100V	5V 5V 5V	3300mA 3300mA 3300mA	16.5W	8 017443 522695
SWD40-40960	230V 115V 100V	9V 9V 9V	3300mA 3000mA 3000mA	29.7W	8 017443 522701
SWD40-41200L	230V 115V 100V	12V 12V 12V	3300mA 2300mA 2300mA	39.6W	8 017443 553491
SWD40-41260	230V 115V 100V	12V 12V 12V	3300mA 2300mA 2300mA	39.6W	8 017443 522718
SWD40-41560	230V 115V 100V	15V 15V 15V	2500mA 1700mA 1700mA	37.5W	8 017443 522725
SWD40-41860	230V 115V 100V	18V 18V 18V	2200mA 1400mA 1400mA	19.6W	8 017443 522732
SWD40-41960	230V 115V 100V	19V 19V 19V	2100mA 1350mA 1350mA	19.9W	8 017443 527652
SWD40-42400L	230V 115V 100V	24V 24V 24V	1700mA 1200mA 1200mA	40.8W	8 017443 553507
SWD40-42460	230V 115V 100V	24V 24V 24V	1700mA 1200mA 1200mA	40.8W	8 017443 522749

Confezione: Scatola da 1 pz., Imballo: Scatola da 20 conf.


Connettori

00L  Cavo libero

60  5,5mm - 2,1mm  5,5mm - 2,5mm

40W - 9÷19V - uscita regolabile





Caratteristiche Generali
Tecnologia: switching
Costruzione: desktop

Caratteristiche Elettriche
Tipo regolazione: CV
Regolazione uscita: commutatore manuale
Frequenza: 50/60Hz
Efficienza: 70%
Potenza: 39.9W
Tolleranza tensione d'uscita: ±5%
Ripple: <50mV
Protezioni: sovraccarico, sovratemperatura, corto circuito


Caratteristiche Meccaniche
Dimensioni (LxWxH): 122.4mm x 65.4mm x 40.4mm

Caratteristiche Termiche
Temperatura di lavoro: -10/30°C

Articolo	Tensione d'ingresso	Tensione d'uscita	Corrente d'uscita	Codice EAN
SWD40-41055 NEW!	230V 115V 100V 230V 115V 100V 230V 115V 100V 230V 115V 100V 230V 115V 100V 230V 115V 100V	9V 9V 9V 12V 12V 12V 15V 15V 15V 16V 16V 16V 18V 18V 18V 19V 19V 19V	3300mA 3000mA 3000mA 3300mA 2300mA 2300mA 2500mA 1700mA 1700mA 2300mA 1600mA 1600mA 2200mA 1400mA 1400mA 2100mA 1350mA 1350mA	8 017443 617568

Confezione: Scatola da 1 pz., Imballo: Scatola da 20 conf.

Connettori

55 

60W - uscita fissa





Caratteristiche Generali
Tecnologia: switching
Costruzione: desktop

Caratteristiche Elettriche
Tipo regolazione: CV
Frequenza: 50/60Hz
Efficienza: 70%
Tolleranza tensione d'uscita: ±5%
Ripple: <50mV
Protezioni: sovraccarico, sovratemperatura, corto circuito

Caratteristiche Meccaniche
Dimensioni (LxWxH): 156mm x 80mm x 48mm

Caratteristiche Termiche
Temperatura di lavoro: -10/30°C

Conforme alle norme
EN60950-1, EN55022, EN55024
Per applicazioni I.T.E.

Articolo	Tensione d'ingresso	Tensione d'uscita	Corrente d'uscita	Potenza	Codice EAN
SWD60-40560	230V 115V 100V	5V 5V 5V	5000mA 5000mA 5000mA	25W	8 017443 520677
SWD60-40960	230V 115V 100V	9V 9V 9V	5000mA 4000mA 4000mA	45W	8 017443 520684
SWD60-41200L	230V 115V 100V	12V 12V 12V	5000mA 3500mA 3500mA	60W	8 017443 553514
SWD60-41260	230V 115V 100V	12V 12V 12V	5000mA 3500mA 3500mA	60W	8 017443 520691
SWD60-41560	230V 115V 100V	15V 15V 15V	4000mA 2800mA 2800mA	60W	8 017443 520707
SWD60-41860	230V 115V 100V	18V 18V 18V	3300mA 2300mA 2300mA	59.4W	8 017443 520714
SWD60-41972 NEW!	230V 115V 100V	19V 19V 19V	3100mA 2200mA 2200mA	58.9W	8 017443 617575
SWD60-42400L	230V 115V 100V	24V 24V 24V	2500mA 1700mA 1700mA	60W	8 017443 553521
SWD60-42460	230V 115V 100V	24V 24V 24V	2500mA 1700mA 1700mA	60W	8 017443 520738
SWD60-43060	230V 115V 100V	30V 30V 30V	2000mA 1500mA 1400mA	60W	8 017443 532748

Confezione: Scatola da 1 pz., Imballo: Scatola da 12 conf.

Connettori

00L Cavo libero

60 5,5mm - 2,1mm; 5,5mm - 2,5mm

72 5,5mm-2,1mm; 5,5mm-2,5mm; 4,8mm-1,7mm; 5,0mm-1,0mm; 6,3mm-3,1mm; 7,4mm-5,0mm

60W - 5÷15V - uscita regolabile





Caratteristiche Generali
Tecnologia: switching
Costruzione: desktop

Caratteristiche Elettriche
Tipo regolazione: CV
Regolazione uscita: commutatore manuale
Frequenza: 50/60Hz
Efficienza: 70%
Potenza: 60W
Tolleranza tensione d'uscita: ±5%
Ripple: <50mV
Protezioni: sovraccarico, sovratemperatura, corto circuito

Caratteristiche Meccaniche
Dimensioni (LxWxH): 156mm x 80mm x 48mm

Caratteristiche Termiche
Temperatura di lavoro: -10/30°C

Conforme alle norme
EN60950-1, EN55022, EN55024
Per applicazioni I.T.E.

Articolo	Tensione d'ingresso	Tensione d'uscita	Corrente d'uscita	Codice EAN
SWD60-40050	230V 115V 100V 230V 115V 100V 230V 115V 100V 230V 115V 100V 230V 115V 100V 230V 115V 100V	5V 5V 5V 6V 6V 6V 7.5V 7.5V 7.5V 9V 9V 9V 12V 12V 12V 15V 15V 15V	5000mA 4000mA 4000mA 5000mA 4000mA 4000mA 5000mA 4000mA 4000mA 5000mA 4000mA 4000mA 5000mA 3500mA 3500mA 4000mA 2800mA 2800mA	8 017443 564411

Confezione: Scatola da 1 pz., Imballo: Scatola da 12 conf.

Connettori

50 3,5mm; 5,5mm - 2,1mm; 3,5mm - 1,3mm; 5,5mm-2,5mm; 4,0mm-1,7mm; 2,35mm-0,7mm

90W - uscita fissa





Caratteristiche Generali
Tecnologia: switching
Costruzione: desktop

Caratteristiche Elettriche
Tipo regolazione: CV
Frequenza: 50/60Hz
Efficienza: 70%
Tolleranza tensione d'uscita: ±5%
Ripple: <50mV
Protezioni: sovraccarico, sovratemperatura, corto circuito

Caratteristiche Meccaniche
Dimensioni (LxWxH): 156mm x 80mm x 48mm

Caratteristiche Termiche
Temperatura di lavoro: -10/30°C

Conforme alle norme
EN60950-1, EN55022, EN55024
Per applicazioni I.T.E.

Articolo	Tensione d'ingresso	Tensione d'uscita	Corrente d'uscita	Potenza	Codice EAN
SWD90-41200L	230V 115V 100V	12V 12V 12V	5500mA 4300mA 4300mA	66W	8 017443 553538
SWD90-41260	230V 115V 100V	12V 12V 12V	5500mA 4300mA 4300mA	66W	8 017443 537996
SWD90-41560	230V 115V 100V	15V 15V 15V	4300mA 3500mA 3500mA	64.5W	8 017443 538009
SWD90-41860	230V 115V 100V	18V 18V 18V	4000mA 3000mA 3000mA	72W	8 017443 538016
SWD90-41972 NEW!	230V 115V 100V	19V 19V 19V	3800mA 2800mA 2800mA	72.2W	8 017443 617582
SWD90-42400L	230V 115V 100V	24V 24V 24V	3200mA 2300mA 2300mA	76.8W	8 017443 553545
SWD90-42460	230V 115V 100V	24V 24V 24V	3200mA 2300mA 2300mA	76.8W	8 017443 538047

Confezione: Scatola da 1 pz., Imballo: Scatola da 12 conf.

Connettori

00L Cavo libero

60 5,5mm - 2,1mm; 5,5mm - 2,5mm

72 5,5mm-2,1mm; 5,5mm-2,5mm; 4,8mm-1,7mm; 5,0mm-1,0mm; 6,3mm-3,1mm; 7,4mm-5,0mm

90W - 15÷24V - uscita regolabile





Caratteristiche Generali
Tecnologia: switching
Costruzione: desktop

Caratteristiche Elettriche
Tipo regolazione: CV
Regolazione uscita: commutatore manuale
Frequenza: 50/60Hz
Efficienza: 70%
Potenza: 86W
Tolleranza tensione d'uscita: ±5%
Ripple: <50mV
Protezioni: sovraccarico, sovratemperatura, corto circuito

Caratteristiche Meccaniche
Dimensioni (LxWxH): 156mm x 80mm x 48mm

Caratteristiche Termiche
Temperatura di lavoro: -10/30°C

Articolo	Tensione d'ingresso	Tensione d'uscita	Corrente d'uscita	Codice EAN
SWD90-40072 NEW!	230V 115V 100V 230V 115V 100V 230V 115V 100V 230V 115V 100V 230V 115V 100V 230V 115V 100V	15V 15V 15V 18V 18V 18V 19V 19V 19V 20V 20V 20V 22V 22V 22V 24V 24V 24V	5600mA 4000mA 4000mA 4700mA 3300mA 3300mA 4500mA 3100mA 3100mA 4300mA 3000mA 3000mA 3900mA 2700mA 2700mA 3500mA 2500mA 2500mA	8 017443 617599

Confezione: Scatola da 1 pz., Imballo: Scatola da 12 conf.

Connettori

72 5,5mm-2,1mm; 5,5mm-2,5mm; 4,8mm-1,7mm; 5,0mm-1,0mm; 6,3mm-3,1mm; 7,4mm-5,0mm

120W - uscita fissa





Caratteristiche Generali
Tecnologia: switching
Costruzione: desktop

Caratteristiche Elettriche
Tipo regolazione: CV
Frequenza: 50/60Hz
Efficienza: 70%
Tolleranza tensione d'uscita: ±5%
Ripple: <50mV
Protezioni: sovraccarico, sovratemperatura, corto circuito

Caratteristiche Meccaniche
Dimensioni (LxWxH): 156mm x 80mm x 48mm
Raffreddamento: con ventola

Caratteristiche Termiche
Temperatura di lavoro: -10/30°C

Conforme alle norme
EN60950-1, EN55022, EN55024
Per applicazioni I.T.E.

Articolo	Tensione d'ingresso	Tensione d'uscita	Corrente d'uscita	Potenza	Codice EAN
SWD120-41260	230V 115V 100V	12V 12V 12V	10000mA 7000mA 7000mA	120W	8 017443 561526
SWD120-41560	230V 115V 100V	15V 15V 15V	8000mA 5600mA 5600mA	120W	8 017443 563599
SWD120-41860	230V 115V 100V	18V 18V 18V	6600mA 4600mA 4600mA	118.8W	8 017443 563605
SWD120-41972 NEW!	230V 115V 100V	19V 19V 19V	6300mA 4300mA 4300mA	119.7W	8 017443 617605
SWD120-42460	230V 115V 100V	24V 24V 24V	5000mA 3500mA 3500mA	120W	8 017443 563629
SWD120-43060	230V 115V 100V	30V 30V 30V	4000mA 3000mA 3000mA	120W	8 017443 568877

Confezione: Scatola da 1 pz., Imballo: Scatola da 12 conf.

Connettori

60
 5,5mm - 2,1mm
 5,5mm - 2,5mm

72
 5,5mm-2,1mm
 5,5mm-2,5mm
 4,8mm-1,7mm
 5,0mm-1,0mm
 6,3mm-3,1mm
 7,4mm-5,0mm

120W - 15÷24V - uscita regolabile





Caratteristiche Generali
Tecnologia: switching
Costruzione: desktop

Caratteristiche Elettriche
Tipo regolazione: CV
Regolazione uscita: commutatore manuale
Frequenza: 50/60Hz
Efficienza: 70%
Potenza: 120W
Tolleranza tensione d'uscita: ±5%
Ripple: <50mV
Protezioni: sovraccarico, sovratemperatura, corto circuito

Caratteristiche Meccaniche
Dimensioni (LxWxH): 156mm x 80mm x 48mm
Raffreddamento: con ventola

Caratteristiche Termiche
Temperatura di lavoro: -10/30°C

Articolo	Tensione d'ingresso	Tensione d'uscita	Corrente d'uscita	Codice EAN
SWD120-40072 NEW!	230V 115V 100V 230V 115V 100V 230V 115V 100V 230V 115V 100V 230V 115V 100V	15V 15V 15V 18V 18V 18V 19V 19V 19V 20V 20V 20V 22V 22V 22V 24V 24V 24V	8000mA 5600mA 5600mA 6670mA 4600mA 4600mA 6320mA 4400mA 4400mA 6000mA 4200mA 4200mA 5450mA 3800mA 3800mA 5000mA 3500mA 3500mA	8 017443 617612

Confezione: Scatola da 1 pz., Imballo: Scatola da 12 conf.


Connettori

72
 5,5mm-2,1mm
 5,5mm-2,5mm
 4,8mm-1,7mm
 5,0mm-1,0mm
 6,3mm-3,1mm
 7,4mm-5,0mm

Alternata

11,2W - 9÷24Vac - uscita regolabile





Caratteristiche Generali
Tecnologia: lineare
Costruzione: plugin

Caratteristiche Elettriche
Tipo regolazione: CV
Regolazione uscita: commutatore manuale
Frequenza: 50Hz
Potenza: 11.2W
Tolleranza tensione d'uscita: ±10%
Protezioni: sovratemperatura

Caratteristiche Meccaniche
Dimensioni (LxWxH): 77mm x 58mm x 53.6mm

Caratteristiche Termiche
Temperatura di lavoro: -10/30°C
Conforme alle norme
EN60065, EN55014-1, EN55014-2

Articolo	Tensione d'ingresso	Tensione d'uscita	Corrente d'uscita	Codice EAN
BE30050	230V	9V	600mA	8 017443 006263
	230V	12V	600mA	
	230V	15V	600mA	
	230V	18V	600mA	
	230V	21V	600mA	
	230V	24V	600mA	

Confezione: Scatola da 1 pz., Imballo: Scatola da 18 conf.


Connettori

50



16,8W - 9÷24Vac - uscita regolabile





Caratteristiche Generali
Tecnologia: lineare
Costruzione: desktop

Caratteristiche Elettriche
Tipo regolazione: CV
Regolazione uscita: commutatore manuale
Frequenza: 50Hz
Potenza: 16.8W
Tolleranza tensione d'uscita: ±10%
Protezioni: sovratemperatura

Caratteristiche Meccaniche
Dimensioni (LxWxH): 107mm x 68.4mm x 53.4mm

Caratteristiche Termiche
Temperatura di lavoro: -10/30°C
Conforme alle norme
EN60065, EN55014-1, EN55014-2

Articolo	Tensione d'ingresso	Tensione d'uscita	Corrente d'uscita	Codice EAN
BA30050	230V	9V	700mA	8 017443 063037
	230V	12V	700mA	
	230V	15V	700mA	
	230V	18V	700mA	
	230V	21V	700mA	
	230V	24V	700mA	

Confezione: Scatola da 1 pz., Imballo: Scatola da 18 conf.


Connettori

50



24W - 9÷24Vac - uscita regolabile





Caratteristiche Generali
Tecnologia: lineare
Costruzione: desktop
Caratteristiche Elettriche
Tipo regolazione: CV
Regolazione uscita: commutatore manuale
Frequenza: 50Hz
Potenza: 24W
Tolleranza tensione d'uscita: ±10%
Protezioni: sovratemperatura
Caratteristiche Meccaniche
Dimensioni (LxWxH): 144mm x 100mm x 71mm
Caratteristiche Termiche
Temperatura di lavoro: -10/30°C
Conforme alle norme
EN60065, EN55014-1, EN55014-2

Articolo	Tensione d'ingresso	Tensione d'uscita	Corrente d'uscita	Codice EAN
BC30050	230V	9V	1000mA	8 017443 063051
	230V	12V	1000mA	
	230V	15V	1000mA	
	230V	18V	1000mA	
	230V	21V	1000mA	
	230V	24V	1000mA	

Confezione: Scatola da 1 pz., Imballo: Scatola da 12 conf.


Connettori

50



96W - 24Vac - uscita alternata





Caratteristiche Generali
Tecnologia: lineare
Costruzione: desktop
Caratteristiche Elettriche
Tipo regolazione: CV
Frequenza: 50Hz
Potenza: 96W
Tolleranza tensione d'uscita: ±10%
Protezioni: sovratemperatura
Caratteristiche Meccaniche
Dimensioni (LxWxH): 176mm x 90mm x 87mm
Caratteristiche Termiche
Temperatura di lavoro: -10/30°C
Conforme alle norme
EN60065, EN55014-1, EN55014-2


Articolo	Tensione d'ingresso	Tensione d'uscita	Corrente d'uscita	Codice EAN
BG224A	230V	24V	4000mA	8 017443 557628

Confezione: Scatola da 1 pz., Imballo: Scatola da 4 conf.

Non stabilizzato

7,2W - 3÷12V - uscita regolabile





Caratteristiche Generali
Tecnologia: lineare
Costruzione: plugin

Caratteristiche Elettriche
Tipo regolazione: CV
Regolazione uscita: commutatore manuale
Frequenza: 50Hz
Potenza: 7.2W
Tolleranza tensione d'uscita: ±10%
Protezioni: sovratemperatura

Caratteristiche Meccaniche
Dimensioni (LxWxH): 91.5mm x 58mm x 51mm

Caratteristiche Termiche
Temperatura di lavoro: -10/30°C
Conforme alle norme
EN60950, EN 55022, EN55024

Articolo	Tensione d'ingresso	Tensione d'uscita	Corrente d'uscita	Codice EAN
BD20050	230V	3V	600mA	8 017443 002159
	230V	4.5V	700mA	
	230V	6V	700mA	
	230V	7.5V	700mA	
	230V	9V	600mA	
	230V	12V	600mA	

Confezione: Scatola da 1 pz., Imballo: Scatola da 20 conf.


Connettori

50



12W - 12V 1000mA / 24V 500mA - uscita fissa





Caratteristiche Generali
Tecnologia: lineare
Costruzione: plugin

Caratteristiche Elettriche
Tipo regolazione: CV
Frequenza: 50Hz
Potenza: 12W
Tolleranza tensione d'uscita: ±10%
Protezioni: sovratemperatura

Caratteristiche Meccaniche
Dimensioni (LxWxH): 77mm x 58mm x 53.6mm

Caratteristiche Termiche
Temperatura di lavoro: -10/30°C
Conforme alle norme
EN60950, EN 55022, EN55024

Articolo	Tensione d'ingresso	Tensione d'uscita	Corrente d'uscita	Codice EAN
BE21260	230V	12V	1000mA	8 017443 006041
BE22460	230V	24V	500mA	8 017443 520530


Confezione: Scatola da 1 pz., Imballo: Scatola da 18 conf.

Connettori

60  5,5mm - 2,1mm  5,5mm - 2,5mm

13,2W - 12Vdc - uscita fissa





Caratteristiche Generali
Tecnologia: lineare
Costruzione: desktop

Caratteristiche Elettriche
Tipo regolazione: CV
Frequenza: 50Hz
Potenza: 12W
Tolleranza tensione d'uscita: ±10%
Protezioni: sovratemperatura

Caratteristiche Meccaniche
Dimensioni (LxWxH): 77mm x 58mm x 53.6mm

Caratteristiche Termiche
Temperatura di lavoro: -10/30°C
Conforme alle norme
EN60065, EN 55014-1, EN55014-2

Articolo	Tensione d'ingresso	Tensione d'uscita	Corrente d'uscita	Codice EAN
BA21260	230V	12V	1100mA	8 017443 006713

Confezione: Scatola da 1 pz., Imballo: Scatola da 18 conf.


Connettori

60  5,5mm - 2,1mm  5,5mm - 2,5mm

Stabilizzato

6W - 12V - uscita fissa





Caratteristiche Generali
Tecnologia: lineare
Costruzione: plugin

Caratteristiche Elettriche
Tipo regolazione: CV
Frequenza: 50Hz
Efficienza: 47%
Potenza: 6W
Tolleranza tensione d'uscita: ±5%
Ripple: <50mV
Protezioni: sovraccarico, sovratemperatura, corto circuito

Caratteristiche Meccaniche
Dimensioni (LxWxH): 91.5mm x 58mm x 51mm

Caratteristiche Termiche
Temperatura di lavoro: -10/30°C

Conforme alle norme
EN60950, EN 55022, EN55024

Articolo	Tensione d'ingresso	Tensione d'uscita	Corrente d'uscita	Codice EAN
BDS41260	230V	12V	500mA	8 017443 529571

Confezione: Scatola da 1 pz., Imballo: Scatola da 20 conf.


Connettori

50



9,6W - 3÷12V - uscita regolabile





Caratteristiche Generali
Tecnologia: lineare
Costruzione: desktop

Caratteristiche Elettriche
Tipo regolazione: CV
Regolazione uscita: commutatore manuale
Frequenza: 50Hz
Efficienza: 47%
Potenza: 9.6W
Tolleranza tensione d'uscita: ±5%
Ripple: <50mV
Protezioni: sovraccarico, sovratemperatura, corto circuito

Caratteristiche Meccaniche
Dimensioni (LxWxH): 107mm x 68.4mm x 53.4mm

Caratteristiche Termiche
Temperatura di lavoro: -10/30°C

Conforme alle norme
EN60065, EN55014-1, EN55014-2

Articolo	Tensione d'ingresso	Tensione d'uscita	Corrente d'uscita	Codice EAN
BAS40050	230V	3V	450mA	8 017443 007079
	230V	4.5V	530mA	
	230V	6V	600mA	
	230V	7.5V	700mA	
	230V	9V	750mA	
	230V	12V	800mA	

Confezione: Scatola da 1 pz., Imballo: Scatola da 18 conf.


Connettori

50



0,6÷3W - stabilizzato con morsetti





Caratteristiche Generali
Tecnologia: lineare
Costruzione: desktop

Caratteristiche Elettriche
Tipo regolazione: CV
Frequenza: 50Hz
Efficienza: 40%
Tolleranza tensione d'uscita: ±5%
Ripple: <20mV
Protezioni: sovraccarico, sovratemperatura, corto circuito

Caratteristiche Meccaniche
Dimensioni (LxWxH): 87.5mm x 49.5mm x 46.1mm


Caratteristiche Termiche
Temperatura di lavoro: -10/30°C
Conforme alle norme
EN60065, EN55014-1, EN55014-2

Articolo	Tensione d'ingresso	Tensione d'uscita	Corrente d'uscita	Potenza	Codice EAN
AT100	230V	12V	100mA	1.2W	8 017443 009721
AT100/2	230V	12V	100mA	1.2W	8 017443 509429
AT100/LED	230V	12V	100mA	1.2W	8 017443 009776
AT115	230V	15V	100mA	1.5W	8 017443 009806
AT115/2	230V	15V	100mA	1.5W	8 017443 509436
AT115/LED	230V	15V	100mA	1.5W	8 017443 009837
AT200	230V	12V	200mA	2.4W	8 017443 009899
AT200/LED	230V	12V	200mA	2.4W	8 017443 009929
AT215	230V	15V	200mA	3W	8 017443 009950
AT215/LED	230V	15V	200mA	3W	8 017443 009981

Confezione: Scatola da 1 pz., Imballo: Scatola da 25 conf.

1,2÷3W - stabilizzato - con connettori F





Caratteristiche Generali
Tecnologia: lineare
Costruzione: desktop

Caratteristiche Elettriche
Tipo regolazione: CV
Frequenza: 50Hz
Tolleranza tensione d'uscita: ±5%
Ripple: <20mV
Protezioni: sovraccarico, sovratemperatura, corto circuito

Caratteristiche Meccaniche
Dimensioni (LxWxH): 90.5mm x 51mm x 45mm


Caratteristiche Termiche
Temperatura di lavoro: -10/30°C
Conforme alle norme
EN60065, EN55013

Articolo	Tensione d'ingresso	Tensione d'uscita	Corrente d'uscita	Potenza	Codice EAN
SAT100	230V	12V	100mA	1.2W	8 017443 527362
SAT115	230V	15V	100mA	1.5W	8 017443 527379
SAT200	230V	12V	200mA	2.4W	8 017443 527393
SAT215	230V	15V	200mA	3W	8 017443 527409

Confezione: Scatola da 1 pz., Imballo: Scatola da 50 conf.

Alimentatori per impianti TV

Alpha Elettronica produce da più di 30 anni un'ampia gamma di alimentatori lineari e switching dedicati al settore antennistico TV con e senza morsetti F.




MADE IN ITALY

www.alphaelettronica.com

4,2 - 4,5W - stabilizzato con connettori F





Caratteristiche Generali
Tecnologia: switching
Costruzione: desktop

Caratteristiche Elettriche
Tipo regolazione: CV
Frequenza: 50Hz
Efficienza: 75%
Tolleranza tensione d'uscita: ±5%
Ripple: <50mV
Protezioni: sovraccarico, sovratemperatura, corto circuito

Caratteristiche Meccaniche
Dimensioni (LxWxH): 93.5mm x 51mm x 35mm

Caratteristiche Termiche
Temperatura di lavoro: -10/30°C
Conforme alle norme
EN60065, EN55013

Articolo	Tensione d'ingresso	Tensione d'uscita	Corrente d'uscita	Potenza	Codice EAN
AV350/12	230V	12V	350mA	4.2W	8 017443 559875
AV350/15	230V	15V	300mA	4.5W	8 017443 559882

Confezione: Scatola da 1 pz., Imballo: Scatola da 25 conf.

2,4 W - 12÷15V - stabilizzato con connettori F





Alimentatore switching di nuova tecnologia per impianti di antenna.
I connettori F pressofusi in una speciale scatolina permettono una perfetta schermatura e basse perdite di segnale.
Le dimensioni compatte consentono l'utilizzo in spazi ristretti e l'installazione nelle classiche scatole ad incasso 503.
Circuito automatico di protezione contro i corto circuiti, si ripristina al termine della condizione di corto.

Con indicatore luminoso di controllo funzionamento

Dotato di connettori F e ganci di fissaggio.

Caratteristiche Generali
Tecnologia: switching
Costruzione: desktop

Caratteristiche Elettriche
Tipo regolazione: CV
Frequenza: 50Hz
Efficienza: 75%
Tolleranza tensione d'uscita: ±5%
Ripple: <50mV
Protezioni: sovraccarico, sovratemperatura, corto circuito

Caratteristiche Meccaniche
Dimensioni (LxWxH): 66.4mm x 44.8mm x 23.5mm

Caratteristiche Termiche
Temperatura di lavoro: -10/30°C
Conforme alle norme
EN60065, EN55013

Articolo	Tensione d'ingresso	Tensione d'uscita	Corrente d'uscita	Potenza	Codice EAN
AWF200	230V	12V	200mA	2.4W	8 017443 584266
AWF215	230V	15V	200mA	3W	8 017443 584273

Confezione: Scatola da 1 pz., Imballo: Scatola da 100 conf.

Piccolo e potente AWF200



Nuovo alimentatore switching per impianti di antenna TV. Le dimensioni compatte (6,5x4,5xh2,4cm) Consentono l'utilizzo in spazi ristretti.



ALIMENTATORI JOIN

1.1

www.alphaelettronica.com

Regolabili

6W - 1,5÷12Vdc 0,5A - uscita regolabile non stabilizzata



Caratteristiche Generali
Tecnologia: lineare
Costruzione: plugin

Caratteristiche Elettriche
Tipo regolazione: CV
Regolazione uscita: commutatore manuale
Frequenza: 50Hz
Potenza: 6W
Regolazione di carico: ±10%
Regolazione di linea: ±10%
Tolleranza tensione d'uscita: ±10%
Protezioni: sovratemperatura


Caratteristiche Termiche
Temperatura di lavoro: 0/30°C
Spine intercambiabili incluse
Polarità invertibile

Conforme alle norme
Sicurezza: EN60950-1
EMI: EN55022 class B, EN55024

Articolo	Tensione Ingresso	Tensione Uscita	Corrente max	Codice EAN
KK570/1	230 Vac	1.5, 3, 4.5, 6, 7.5, 9, 12 Vdc	500 mA	8 017443 544208

Confezione: Scatola da 1 pz., Imballo: Scatola da 40 conf.

Connettori



12W - 1,5÷12Vdc 1A - uscita regolabile non stabilizzata



Caratteristiche Generali
Tecnologia: lineare
Costruzione: plugin

Caratteristiche Elettriche
Tipo regolazione: CV
Regolazione uscita: commutatore manuale
Frequenza: 50Hz
Potenza: 12W
Regolazione di carico: ±10%
Regolazione di linea: ±10%
Tolleranza tensione d'uscita: ±10%
Protezioni: sovratemperatura


Caratteristiche Termiche
Temperatura di lavoro: 0/30°C
Spine intercambiabili incluse
Polarità invertibile

Conforme alle norme
Sicurezza: EN60950-1
EMI: EN55022 class B, EN55024

Articolo	Tensione Ingresso	Tensione Uscita	Corrente max	Codice EAN
KK1000/1	230 Vac	1.5, 3, 4.5, 6, 7.5, 9, 12 Vdc	1000 mA	8 017443 544215

Confezione: Scatola da 1 pz., Imballo: Scatola da 40 conf.

Connettori



12W - 1,5÷12Vdc 1A - uscita regolabile stabilizzata



Caratteristiche Generali
Tecnologia: lineare
Costruzione: plugin

Caratteristiche Elettriche
Tipo regolazione: CV
Regolazione uscita: commutatore manuale
Frequenza: 50Hz
Potenza: 12W
Regolazione di carico: ±5%
Regolazione di linea: ±5%
Tolleranza tensione d'uscita: ±5%
Protezioni: sovratemperatura


Caratteristiche Termiche
Temperatura di lavoro: 0/30°C
Spine intercambiabili incluse
Polarità invertibile

Conforme alle norme
Sicurezza: EN60950-1
EMI: EN55022 class B, EN55024

Articolo	Tensione Ingresso	Tensione Uscita	Corrente max	Codice EAN
KS1000	230 Vac 230 Vac	1.5, 3, 4.5, 6, 7.5, 9 Vdc 12 Vdc	1000 mA 800 mA	8 017443 522619

Confezione: Scatola da 1 pz., Imballo: Scatola da 30 conf.

Connettori



7,2W - 3÷12V 0,6A - uscita regolabile



Caratteristiche Generali
Tecnologia: switching
Costruzione: plugin

Caratteristiche Elettriche
Tipo regolazione: CV
Regolazione uscita: commutatore manuale
Frequenza: 50/60Hz
Potenza: 7.2W
Regolazione di carico: ±5%
Regolazione di linea: ±5%
Tolleranza tensione d'uscita: ±5%
Protezioni: sovraccarico, sovratemperatura, corto circuito


Caratteristiche Termiche
Temperatura di lavoro: 0/30°C
Spine intercambiabili incluse
Polarità invertibile

Conforme alle norme
Sicurezza: EN60950-1
EMI: EN55022 class B, EN55024

Articolo	Tensione Ingresso	Tensione Uscita	Corrente max	Codice EAN
KD600	100-240 Vac	3, 4.5, 5, 6, 7.5, 9, 12 Vdc	600 mA	8 017443 591622

Confezione: Blister da 1 pz., Imballo: Scatola da 50 conf.

Connettori



Maggiori dettagli su
www.alphaelettronica.com



12W - 3÷12V 1A - uscita regolabile



Caratteristiche Generali
Tecnologia: switching
Costruzione: plugin

Caratteristiche Elettriche
Tipo regolazione: CV
Regolazione uscita: commutatore manuale
Frequenza: 50/60Hz
Potenza: 12W
Regolazione di carico: ±5%
Regolazione di linea: ±5%
Tolleranza tensione d'uscita: ±5%
Protezioni: sovraccarico, sovratemperatura, corto circuito


Caratteristiche Termiche
Temperatura di lavoro: 0/30°C
Spine intercambiabili incluse
Polarità invertibile

Conforme alle norme
Sicurezza: EN60950-1
EMI: EN55022 class B, EN55024

Articolo	Tensione Ingresso	Tensione Uscita	Corrente max	Codice EAN
KD1000	100-240 Vac	3, 4.5, 5, 6, 7.5, 9, 12 Vdc	1000 mA	8 017443 594227

Confezione: Blister da 1 pz., Imballo: Scatola da 40 conf.

Connettori



18W - 3÷12V 1,5A - uscita regolabile



Caratteristiche Generali
Tecnologia: switching
Costruzione: plugin

Caratteristiche Elettriche
Tipo regolazione: CV
Regolazione uscita: commutatore manuale
Frequenza: 50/60Hz
Potenza: 18W
Regolazione di carico: ±5%
Regolazione di linea: ±5%
Tolleranza tensione d'uscita: ±5%
Protezioni: sovraccarico, sovratemperatura, corto circuito

Caratteristiche Termiche
Temperatura di lavoro: 0/30°C
Spine intercambiabili incluse
Polarità invertibile

Conforme alle norme
Sicurezza: EN60950-1
EMI: EN55022 class B, EN55024

Articolo	Tensione Ingresso	Tensione Uscita	Corrente max	Codice EAN
KD1500	100-240 Vac	3, 4.5, 5, 6, 7.5, 9, 12 Vdc	1500 mA	8 017443 585386

Confezione: Scatola da 1 pz., Imballo: Scatola da 30 conf.

Connettori



14W - 3÷12Vdc 1,2A - uscita regolabile



Caratteristiche Generali
Tecnologia: switching
Costruzione: plugin

Caratteristiche Elettriche
Tipo regolazione: CV
Regolazione uscita: commutatore manuale
Frequenza: 50/60Hz
Potenza: 14W
Regolazione di carico: ±5%
Regolazione di linea: ±5%
Tolleranza tensione d'uscita: ±5%
Protezioni: sovraccarico, sovratemperatura, corto circuito


Caratteristiche Termiche
Temperatura di lavoro: 0/30°C
Spine intercambiabili incluse
Polarità invertibile

Conforme alle norme
Sicurezza: EN60950-1
EMI: EN55022 class B, EN55024

Articolo	Tensione Ingresso	Tensione Uscita	Corrente max	Codice EAN
KD1750	100-240 Vac	3, 4.5, 6, 7.5, 9, 12 Vdc	1200 mA	8 017443 599796

Confezione: Scatola da 1 pz., Imballo: Scatola da 40 conf.

Connettori



36W - 5÷24Vdc 3,0A Max.- uscita regolabile



Caratteristiche Generali
Tecnologia: switching
Costruzione: plugin

Caratteristiche Elettriche
Tipo regolazione: CV
Regolazione uscita: resistenza intercambiabile
Frequenza: 50/60Hz
Potenza: 36W
Regolazione di carico: ±5%
Regolazione di linea: ±5%
Tolleranza tensione d'uscita: ±5%
Protezioni: sovraccarico, sovratemperatura, corto circuito


Caratteristiche Termiche
Temperatura di lavoro: 0/30°C
Spine intercambiabili incluse
Polarità invertibile

Conforme alle norme
Sicurezza: EN60950-1
EMI: EN55022 class B, EN55024

Articolo	Tensione Ingresso	Tensione Uscita	Corrente max	Codice EAN
	100-240 Vac	5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 Vdc	3000 mA	
	100-240 Vac	13 Vdc	2700 mA	
	100-240 Vac	14 Vdc	2500 mA	
	100-240 Vac	15 Vdc	2400 mA	
	100-240 Vac	16 Vdc	2200 mA	
	100-240 Vac	17 Vdc	2100 mA	
KD1800	100-240 Vac	18 Vdc	2000 mA	8 017443 599802
	100-240 Vac	19 Vdc	1880 mA	
	100-240 Vac	20 Vdc	1800 mA	
	100-240 Vac	21 Vdc	1700 mA	
	100-240 Vac	22 Vdc	1630 mA	
	100-240 Vac	23 Vdc	1560 mA	
	100-240 Vac	24 Vdc	1500 mA	

Confezione: Scatola da 1 pz., Imballo: Scatola da 12 conf.

Connettori



21W - 3÷8,4Vdc 2,5A - uscita regolabile



Caratteristiche Generali
Tecnologia: switching
Costruzione: plugin

Caratteristiche Elettriche
Tipo regolazione: CV
Regolazione uscita: commutatore manuale
Frequenza: 50/60Hz
Potenza: 21W
Regolazione di carico: ±5%
Regolazione di linea: ±5%
Tolleranza tensione d'uscita: ±5%
Protezioni: sovraccarico, sovratemperatura, corto circuito


Caratteristiche Termiche
Temperatura di lavoro: 0/30°C
Spine intercambiabili incluse
Polarità invertibile

Conforme alle norme
Sicurezza: EN60950-1
EMI: EN55022 class B, EN55024

Articolo	Tensione Ingresso	Tensione Uscita	Corrente max	Codice EAN
KD2500	100-240 Vac	3, 4.2, 5, 6, 6.5, 8.4 Vdc	2500 mA	8 017443 544178

Confezione: Scatola da 1 pz., Imballo: Scatola da 10 conf.

Connettori

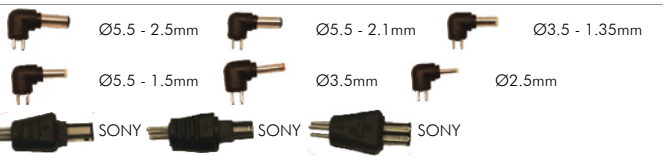

27W - 3÷12Vdc 2,25A - uscita regolabile



Caratteristiche Generali
Tecnologia: switching
Costruzione: plugin

Caratteristiche Elettriche
Tipo regolazione: CV
Regolazione uscita: commutatore manuale
Frequenza: 50/60Hz
Potenza: 27W
Regolazione di carico: ±5%
Regolazione di linea: ±5%
Tolleranza tensione d'uscita: ±5%
Protezioni: sovraccarico, sovratemperatura, corto circuito

Caratteristiche Termiche
Temperatura di lavoro: 0/30°C
Spine intercambiabili incluse
Polarità invertibile

Conforme alle norme
Sicurezza: EN60950-1
EMI: EN55022 class B, EN55024

Articolo	Tensione Ingresso	Tensione Uscita	Corrente max	Codice EAN
KD2510	100-240 Vac	3, 4.5, 5, 6, 7.5, 9, 12 Vdc	2250 mA	8 017443 583054

Confezione: Scatola da 1 pz., Imballo: Scatola da 30 conf.

Connettori



24W - 9÷24 1,5A - uscita regolabile



Caratteristiche Generali
Tecnologia: switching
Costruzione: plugin

Caratteristiche Elettriche
Tipo regolazione: CV
Regolazione uscita: commutatore manuale
Frequenza: 50/60Hz
Potenza: 24W
Regolazione di carico: ±5%
Regolazione di linea: ±5%
Tolleranza tensione d'uscita: ±5%
Protezioni: sovraccarico, sovratemperatura, corto circuito


Caratteristiche Termiche
Temperatura di lavoro: 0/30°C
Spine intercambiabili incluse
Polarità invertibile

Conforme alle norme
Sicurezza: EN60950-1
EMI: EN55022 class B, EN55024

Articolo	Tensione Ingresso	Tensione Uscita	Corrente max	Codice EAN
KD2520	100-240 Vac	9, 12, 13.5, 15 Vdc 18, 20 Vdc 24 Vdc	1500 mA 1200 mA 1000 mA	8 017443 583061

Confezione: Scatola da 1 pz., Imballo: Scatola da 30 conf.

Connettori



72W - 9,5÷20Vdc 3,35A - 24Vdc 2,8A - uscita regolabile USB 2 x (5V 1 A)



Caratteristiche Generali
Tecnologia: switching
Costruzione: desktop

Caratteristiche Elettriche
Tipo regolazione: CV
Regolazione uscita: commutatore manuale
Frequenza: 50/60Hz
Potenza: 72W
Regolazione di carico: ±5%
Regolazione di linea: ±5%
Tolleranza tensione d'uscita: ±5%
Protezioni: sovraccarico, sovratemperatura, corto circuito

Caratteristiche Termiche
Temperatura di lavoro: 0/30°C
Spine intercambiabili incluse
Polarità invertibile
Presa USB: 2 x 5V 1A
Cavo rete incluso.

Conforme alle norme
Sicurezza: EN60950-1
EMI: EN55022 class B, EN55024

Articolo	Tensione Ingresso	Tensione Uscita	Corrente max	Codice EAN
KD3520	100-240 Vac	9.5, 12, 16, 18.5, 19, 20 Vdc 24 Vdc	3350 mA 2800 mA	8 017443 583078

Confezione: Blister da 1 pz., Imballo: Scatola da 20 conf.

Connettori



90W - 9.5÷19,5Vdc 5A max - uscita regolabile
Selezione automatica - USB 5V 1A



Caratteristiche Generali
Tecnologia: switching
Costruzione: desktop

Caratteristiche Elettriche
Tipo regolazione: CV
Regolazione uscita: connettore intercambiabile
Frequenza: 50/60Hz
Potenza: 90W
Regolazione di carico: ±5%
Regolazione di linea: ±5%
Tolleranza tensione d'uscita: ±5%
Protezioni: sovraccarico, sovratemperatura, corto circuito

Caratteristiche Termiche
Temperatura di lavoro: 0/30°C
Connettore d'uscita:
Spine intercambiabili con regolazione tensione d'uscita automatica, adatte per i modelli di computer portatili più diffusi. Vedi dettaglio
Presa USB: 5V 1A
Display con valore tensione d'uscita
Cavo rete incluso.

Conforme alle norme
Sicurezza: EN60950-1
EMI: EN55022 class B, EN55024

Articolo	Tensione Ingresso	Tensione Uscita	Corrente max	Codice EAN
KD5000	100-240 Vac	9.5, 15, 16 Vdc 19 Vdc 19.5 Vdc 5 Vdc	5000 mA 4740 mA 4620 mA 1000 mA	8 017443 580015

Confezione: Scatola da 1 pz., Imballo: Scatola da 16 conf.

Connettori

 A - 4,8x1,7x10,7 19V
 B - 6,3x3,0x10,7 15V
 C - 5,5x2,1x10,7 19V
 D - 5,5x2,5x10,7 19V
 E - 5,5x2,5x10,7 16V
 G - 6,0x4,3x10,7 16V
 H-6,0x4,3x10,719,5V
 U-4,8x1,7x10,79,5V
 USB5V1A

Connettori opzionali per alimentatore KD5000



Connettori opzionali per alimentatore KD5000.
Collegando il connettore sull'estremità del cavo di uscita dell'alimentatore, viene modificata la tensione d'uscita.
Verificare attentamente che la tensione di uscita sia compatibile con il dispositivo da alimentare

Articolo	Tipo Connet.	Adatto per	Tensione max	Diam. Esterno	Diam. Interno	Lung. Contatto	Codice EAN
KD5000-CF	F	Samsung 19V/3,16A 19V/3,75A 19V/4,22A 19V/4,74A	19V	5.5mm	3mm	10.7mm	8 017443 581876
KD5000-CI	I	Toshiba 19V/3,95A Acer 19V/3,42A Delta 20V/3,5A	19V	5.5mm	1mm	10.7mm	8 017443 581883
KD5000-CJ	J	Dell 19,5V/3,34A 19,5V/4,62A	19.5V	7.4mm	5mm	12.5mm	8 017443 581890
KD5000-CK	K	Dell 20V/3,5A 20V/4,5A	20V	7.3mm	5mm	12.5mm	8 017443 581906
KD5000-CL	L	Sharp 22V/1,8A 22V/2,04A	22V	3.3mm	1.35mm	9.5mm	8 017443 581913
KD5000-CM	M	Ibm/Lenovo 20V/4,5A 20V/3,25A	20V	8mm	5.5mm	9.5mm	8 017443 581920
KD5000-CQ	Q	Hp/Compaq 18,5V/4,9A	18.5V	7.4mm	5mm	12mm	8 017443 581937
KD5000-CR	R	LCD 12V/5A 12V/4A 12V/3A	12V	5.5mm	2.5mm	10.7mm	8 017443 581944
KD5000-CS	S	Samsung 14V/3A 14V/3,5A	14V	5.5mm	2.5mm	10.7mm	8 017443 581951
KD5000-CT	T	Sharp 22V/1,8A 22V/2,04A	22V	4.8mm	1.7mm	10.7mm	8 017443 581968
KD5000-CV	V	Sharp 22V/1,8A 22V/2,04A	22V	5.5mm	2.5mm	10.7mm	8 017443 581975

Confezione: PolyBag da 1 pz., Imballo: Sacchetto da 10 conf.

45W - 5÷20Vdc 4A max - uscita regolabile Selezione automatica - USB 5V 1A



Caratteristiche Generali
Tecnologia: switching
Costruzione: desktop

Caratteristiche Elettriche
Tipo regolazione: CV
Regolazione uscita: connettore intercambiabile
Frequenza: 50/60Hz
Potenza: 45W
Regolazione di carico: ±5%
Regolazione di linea: ±5%
Tolleranza tensione d'uscita: ±5%
Protezioni: sovraccarico, sovratemperatura, corto circuito

Caratteristiche Termiche
Temperatura di lavoro: 0/30°C
Connettore d'uscita:
Spine intercambiabili con regolazione tensione d'uscita automatica, adatte per i modelli di computer portatili più diffusi. Vedi dettaglio
Presa USB: 5V 1A
Display con valore tensione d'uscita
Cavo rete incluso

Conforme alle norme
Sicurezza: EN60950-1
EMI: EN55022 class B, EN55024

Articolo	Tensione Ingresso	Tensione Uscita	Corrente max	Codice EAN
KD5020	100-240 Vac	10 Vdc 12 Vdc 19 Vdc 20 Vdc 5 Vdc	4000 mA 3300 mA 2100 mA 2000 mA 1000 mA	8 017443 599819

Confezione: Blister da 1 pz., Imballo: Scatola da 22 conf.

Connettori

 N01 - Ø4,8-1,7 x 10,7mm 10V
 N02 - Ø4,8x1,7 x 10,7mm 12V
 N03 - Ø5,5-2,5 x 10,7mm 20V
 N04 - Ø4,8-1,7 x 10,7mm 19V
 N05 - Ø4,0-1,7 x 10,7mm 19V
 N07 - Ø5,5-2,5 x 10,7mm 19V
 N11 - Ø5,5-1,7 x 10,7mm 19V
 N20 - Ø2,35-0,7 x 9,0mm 19V
 USB 5V 1A

48W - 9,5÷24Vdc 2.5A max - uscita regolabile - Selezione manuale



Caratteristiche Generali
Tecnologia: switching
Costruzione: desktop

Caratteristiche Elettriche
Tipo regolazione: CV
Regolazione uscita: commutatore manuale
Frequenza: 50/60Hz
Potenza: 48W
Regolazione di carico: ±5%
Regolazione di linea: ±5%
Tolleranza tensione d'uscita: ±5%
Protezioni: sovraccarico, sovratemperatura, corto circuito

Caratteristiche Meccaniche
Dimensioni (LxWxH): 110mm x 45mm x 27mm

Caratteristiche Termiche
Temperatura di lavoro: 0/30°C
Spine intercambiabili incluse
Polarità invertibile
Cavo rete incluso.

Conforme alle norme
Sicurezza: EN60950-1
EMI: EN55022 class B, EN55024

Articolo	Tensione Ingresso	Tensione Uscita	Corrente max	Codice EAN
KD5022 NEW!	100-240 Vac	9.5, 12, 14, 15, 18, 20 Vdc 24 Vdc	2500 mA 2000 mA	8 017443 615731

Confezione: Scatola da 1 pz., Imballo: Scatola da 10 conf.

Connettori

 Ø5,5 - 2,5mm
 Ø5,5 - 2,1mm
 Ø5,0 - 3,0mm
 Ø5,5 - 1,7mm
 Ø4,8 - 1,7mm
 Ø4,0 - 1,7mm
 Ø3,5 - 1,35mm
 Ø2,5 - 0,7mm

90W - 15÷24Vdc 5A max - uscita regolabile
Selezione manuale - USB 5V 0.5A



Caratteristiche Generali
Tecnologia: switching
Costruzione: desktop

Caratteristiche Elettriche
Tipo regolazione: CV
Regolazione uscita: commutatore manuale
Frequenza: 50/60Hz
Potenza: 90W
Regolazione di carico: ±5%
Regolazione di linea: ±5%
Tolleranza tensione d'uscita: ±5%
Protezioni: sovraccarico, sovratemperatura, corto circuito

Caratteristiche Meccaniche
Dimensioni (LxWxH): 123mm x 64mm x 23mm

Caratteristiche Termiche
Temperatura di lavoro: 0/30°C
Spine intercambiabili incluse
Polarità invertibile
Presa USB: 5V 0,5A
Cavo rete incluso.

Conforme alle norme
Sicurezza: EN60950-1
EMI: EN55022 class B, EN55024

Articolo	Tensione Ingresso	Tensione Uscita	Corrente max	Codice EAN
KD5062 NEW!	100-240 Vac	15, 16, 18, 19, 20 Vdc 22, 24 Vdc 5 Vdc	4500 mA 4000 mA 500 mA	8 017443 615748

Confezione: Scatola da 1 pz., Imballo: Scatola da 10 conf.

Connettori

Ø6,5 - 4,3mm	Ø6,3 - 3,0mm	Ø5,5 - 2,5mm
Ø5,5 - 2,1mm	Ø5,5 - 1,7mm	Ø4,8 - 1,7mm
Ø4,0 - 1,7mm	Ø5,0 - 3,0mm	USB 5Vdc 500mA

120W - 15÷20Vdc 8A max - uscita regolabile
Selezione automatica



Caratteristiche Generali
Tecnologia: switching
Costruzione: desktop

Caratteristiche Elettriche
Tipo regolazione: CV
Regolazione uscita: connettore intercambiabile
Frequenza: 50/60Hz
Potenza: 120W
Regolazione di carico: ±5%
Regolazione di linea: ±5%
Tolleranza tensione d'uscita: ±5%
Protezioni: sovraccarico, sovratemperatura, corto circuito

Caratteristiche Termiche
Temperatura di lavoro: 0/30°C
Con cavo integrato lungo 1.8 m.
Spine intercambiabili incluse
Polarità fissa
Display con valore tensione d'uscita
Cavo rete incluso

Conforme alle norme
Sicurezza: EN60950-1
EMI: EN55022 class B, EN55024

Articolo	Tensione Ingresso	Tensione Uscita	Corrente max	Codice EAN
KD5080	100-240 Vac	15 Vdc 16 Vdc 19 Vdc 19.5 Vdc 20 Vdc	8000 mA 7500 mA 6300 mA 6150 mA 6000 mA	8 017443 599826

Confezione: Blister da 1 pz., Imballo: Scatola da 16 conf.

Connettori

N04 - Ø4,8-1,7 x 10,7mm 19V	N06 - Ø6,0-4,3/1,0 x 10,7mm 16V
N07 - Ø5,5-2,5 x 10,7mm 19V	N09 - Ø6,0-4,3/1,0 x 10,7mm 19,5V
N13 - Ø6,3-3,0 x 10,7mm 15V	N18 - Ø5,5-2,1 x 10,7mm 19V
N22 - Ø7,4-5,0/0,6 x 12,5mm 19,5V	N24 - Ø7,9-5,5/0,6 x9,5mm 20V

120W - 15÷20Vdc 6A max - uscita regolabile
Selezione automatica - USB 5V 0.5A



Caratteristiche Generali
Tecnologia: switching
Costruzione: desktop

Caratteristiche Elettriche
Tipo regolazione: CV
Regolazione uscita: connettore intercambiabile
Frequenza: 50/60Hz
Potenza: 120W
Regolazione di carico: ±5%
Regolazione di linea: ±5%
Protezioni: sovraccarico, sovratemperatura, corto circuito, inversione

Caratteristiche Meccaniche
Dimensioni (LxWxH): 132mm x 58mm x 32mm

Caratteristiche Termiche
Temperatura di lavoro: 0/30°C
Con cavo integrato lungo 1.8 m.
Spine intercambiabili incluse
Polarità fissa
Presa USB: 5V 0,5A
Cavo rete incluso.

Conforme alle norme
Sicurezza: EN60950-1
EMI: EN55022 class B, EN55024

Articolo	Tensione Ingresso	Tensione Uscita	Corrente max	Codice EAN
KD5082 NEW!	100-240 Vac	15, 16, 18, 18.5, 19, 19.5, 20 Vdc 5 Vdc	6000 mA 500 mA	8 017443 615724

Confezione: Scatola da 1 pz., Imballo: Scatola da 10 conf.

Connettori


M1 - Ø6,3 - 3,0mm - 15V


M2 - Ø5,5 - 2,5mm - 16V


M3 - Ø6,0 - 1,4mm - 16V


M6 - Ø5,0 - 3,0mm - 19V


M7 - Ø5,5 - 2,1mm - 19V


USB 5Vdc 500mA


M5 - Ø5,5 - 2,5mm - 19V


M4 - Ø4,8 - 1,7mm - 18.5V


M12 - Ø7,4 - 5,0mm - 18.5V



M8 - Ø6,5 - 1,4mm - 19.5V


M11 - Ø7,9 - 5,4mm - 20.0V

Fissi

5W - 5V 1A - con uscita USB





Caratteristiche Generali
Adatto per: Apple, iPhone®, iPod®
Tecnologia: switching
Costruzione: plugin

Caratteristiche Elettriche
Tipo regolazione: CV
Frequenza: 50/60Hz
Potenza: 5W
Regolazione di carico: ±5%
Regolazione di linea: ±5%
Tolleranza tensione d'uscita: ±5%
Protezioni: sovraccarico, sovratemperatura, corto circuito

Caratteristiche Meccaniche
Dimensioni (LxWxH): 53mm x 36mm x 13mm

Caratteristiche Termiche
Temperatura di lavoro: 0/30°C
Con presa USB-A
Cavo USB non incluso


Conforme alle norme
Sicurezza: EN60950-1
EMI: EN55022 class B, EN55024

Articolo	Tensione Ingresso	Tensione Uscita	Corrente max	Codice EAN
KD502	100-240 Vac	5 Vdc	1000 mA	8 017443 583030

Confezione: Blister da 1 pz., Imballo: Scatola da 14 conf.

10W - 5V 2.1A - con uscita USB





Caratteristiche Generali
Adatto per: Apple, iPad®, iPhone®, iPod®
Tecnologia: switching
Costruzione: plugin

Caratteristiche Elettriche
Tipo regolazione: CV
Frequenza: 50/60Hz
Potenza: 10W
Regolazione di carico: ±5%
Regolazione di linea: ±5%
Tolleranza tensione d'uscita: ±5%
Protezioni: sovraccarico, sovratemperatura, corto circuito

Caratteristiche Meccaniche
Dimensioni (LxWxH): 61.6mm x 24mm x 35mm

Caratteristiche Termiche
Temperatura di lavoro: 0/30°C
Con presa USB-A
Cavo USB non incluso

Conforme alle norme
Sicurezza: EN60950-1
EMI: EN55022 class B, EN55024

Articolo	Tensione Ingresso	Tensione Uscita	Corrente max	Codice EAN
KD503 NEW!	100-240 Vac	5 Vdc	2100 mA	8 017443 615830

Confezione: Scatola da 1 pz., Imballo: scatola da 10 conf.

10,5W - 5V 2,1A - con Uscita USB



Caratteristiche Generali
Adatto per: Apple, iPad®, iPhone®, iPod®
Tecnologia: switching
Costruzione: plugin

Caratteristiche Elettriche
Tipo regolazione: CV
Frequenza: 50/60Hz
Potenza: 10.5W
Regolazione di carico: ±5%
Regolazione di linea: ±5%
Tolleranza tensione d'uscita: ±5%
Protezioni: sovraccarico, sovratemperatura, corto circuito

Caratteristiche Meccaniche
Dimensioni (LxWxH): 75mm x 46mm x 73.8mm

Caratteristiche Termiche
Temperatura di lavoro: 0/30°C
Con presa USB -A
Cavo da USB Dock a 30-pin incluso

Conforme alle norme
Sicurezza: EN60950-1
EMI: EN55022 class B, EN55024

Articolo	Tensione Ingresso	Tensione Uscita	Corrente max	Codice EAN
KD504	100-240 Vac	5 Vdc	2100 mA	8 017443 601550

Confezione: Blister da 1 pz., Imballo: Scatola da 10 conf.

Connettori

Dock 30 Pin



5W - 5V 1A - con Uscita USB



Caratteristiche Generali
Adatto per: Smartphone
Tecnologia: switching
Costruzione: plugin

Caratteristiche Elettriche
Tipo regolazione: CV
Frequenza: 50/60Hz
Potenza: 5W
Regolazione di carico: ±5%
Regolazione di linea: ±5%
Tolleranza tensione d'uscita: ±5%
Protezioni: sovraccarico, sovratemperatura, corto circuito

Caratteristiche Meccaniche
Dimensioni (LxWxH): 74.3mm x 39.6mm x 22.6mm

Caratteristiche Termiche
Temperatura di lavoro: 0/30°C
Con presa USB - A
Cavo da USB a Micro-USB incluso

Conforme alle norme
Sicurezza: EN60950-1
EMI: EN55022 class B, EN55024
EN62684:2010

Articolo	Tensione Ingresso	Tensione Uscita	Corrente max	Codice EAN
KD506	100-240 Vac	5 Vdc	1000 mA	8 017443 601567


Confezione: Blister da 1 pz., Imballo: Scatola da 10 conf.

Connettori

Micro USB

5W - 5V 1A - Con uscita USB





Caratteristiche Generali
Adatto per: Smartphone
Tecnologia: switching
Costruzione: plugin

Caratteristiche Elettriche
Tipo regolazione: CV
Frequenza: 50/60Hz
Potenza: 5W
Regolazione di carico: ±5%
Regolazione di linea: ±5%
Tolleranza tensione d'uscita: ±5%
Protezioni: sovraccarico, sovratemperatura, corto circuito

Caratteristiche Meccaniche
Dimensioni (LxWxH): 61.6mm x 24mm x 35mm

Caratteristiche Termiche
Temperatura di lavoro: 0/30°C
Con presa USB - A
Cavo USB non incluso

Conforme alle norme
Sicurezza: EN60950-1
EMI: EN55022 class B, EN55024

Articolo	Tensione Ingresso	Tensione Uscita	Corrente max	Codice EAN
KD507 NEW!	100-240 Vac	5 Vdc	1000 mA	8 017443 615847

Confezione: Scatola da 1 pz., Imballo: Scatola da 10 conf.

5W - 5V 1A - Con cavo MicroUSB non separabile



Caratteristiche Generali
Adatto per: Smartphone
Tecnologia: switching
Costruzione: plugin

Caratteristiche Elettriche
Tipo regolazione: CV
Frequenza: 50/60Hz
Potenza: 5W
Regolazione di carico: ±5%
Regolazione di linea: ±5%
Tolleranza tensione d'uscita: ±5%
Protezioni: sovraccarico, sovratemperatura, corto circuito

Caratteristiche Termiche
Temperatura di lavoro: 0/30°C
Con cavetto integrato lungo 1.8 m.
Spina micro USB

Conforme alle norme
Sicurezza: EN60950-1
EMI: EN55022 class B, EN55024

Articolo	Tensione Ingresso	Tensione Uscita	Corrente max	Codice EAN
KD508 NEW!	100-240 Vac	5 Vdc	1000 mA	8 017443 615854

Confezione: Scatola da 1 pz., Imballo: Scatola da 10 conf.

Connettori

Micro USB

12W - 12Vdc 1A - uscita fissa



Caratteristiche Generali
Tecnologia: switching
Costruzione: plugin

Caratteristiche Elettriche
Tipo regolazione: CV
Frequenza: 50/60Hz
Potenza: 12W
Regolazione di carico: ±5%
Regolazione di linea: ±5%
Tolleranza tensione d'uscita: ±5%
Protezioni: sovraccarico, sovratemperatura, corto circuito

Caratteristiche Meccaniche
Dimensioni (LxWxH): 65mm x 35mm x 27mm

Caratteristiche Termiche
Temperatura di lavoro: 0/30°C

Con cavo integrato
Spine intercambiabili incluse
Polarità invertibile

Conforme alle norme
Sicurezza: EN60950-1
EMI: EN55022 class B, EN55024

Articolo	Tensione Ingresso	Tensione Uscita	Corrente max	Codice EAN
KD1910/12 NEW!	110-240 Vac	12 Vdc	1000 mA	8 017443 615793


Confezione: Scatola da 1 pz., Imballo: Scatola da 10 conf.

Connettori

ø5,5 - 2,5mm ø5,5 - 2,1mm

15W - 5Vdc 3A - uscita fissa





Caratteristiche Generali
Tecnologia: switching
Costruzione: plugin

Caratteristiche Elettriche
Tipo regolazione: CV
Frequenza: 50/60Hz
Potenza: 15W
Regolazione di carico: ±5%
Regolazione di linea: ±5%
Tolleranza tensione d'uscita: ±5%
Protezioni: sovraccarico, sovratemperatura, corto circuito

Caratteristiche Meccaniche
Dimensioni (LxWxH): 72mm x 34mm x 51mm

Caratteristiche Termiche
Temperatura di lavoro: 0/30°C
Con cavo integrato
Spine intercambiabili incluse
Polarità fissa

Conforme alle norme
Sicurezza: EN60950-1
EMI: EN55022 class B, EN55024

Articolo	Tensione Ingresso	Tensione Uscita	Corrente max	Codice EAN
KD2000/5	100-240 Vac	5 Vdc	3000 mA	8 017443 583047


Confezione: Scatola da 1 pz., Imballo: Scatola da 24 conf.

Connettori

Ø5,5 - 2,1mm Ø5,5 - 2,5mm Ø3,5 - 1,35mm

24W - 12V - 2A - uscita fissa





Caratteristiche Generali
Tecnologia: switching
Costruzione: plugin

Caratteristiche Elettriche
Tipo regolazione: CV
Frequenza: 50/60Hz
Potenza: 24W
Regolazione di carico: ±5%
Regolazione di linea: ±5%
Tolleranza tensione d'uscita: ±5%
Protezioni: sovraccarico, sovratemperatura, corto circuito

Caratteristiche Meccaniche
Dimensioni (LxWxH): 72mm x 34mm x 51mm

Caratteristiche Termiche
Temperatura di lavoro: 0/30°C
Con cavo integrato
Spine intercambiabili incluse
Polarità fissa

Conforme alle norme
Sicurezza: EN60950-1
EMI: EN55022 class B, EN55024

Articolo	Tensione Ingresso	Tensione Uscita	Corrente max	Codice EAN
KD2000/12	100-240 Vac	12 Vdc	2000 mA	8 017443 583009

Confezione: Scatola da 1 pz., Imballo: Scatola da 24 conf.

Connettori

Ø5,5 - 2,1mm Ø5,5 - 2,5mm



10W - 5Vdc 2A - uscita fissa



Caratteristiche Generali
Adatto per: Tablet
Tecnologia: switching
Costruzione: plugin

Caratteristiche Elettriche
Tipo regolazione: CV
Frequenza: 50/60Hz
Potenza: 10W
Regolazione di carico: ±5%
Regolazione di linea: ±5%
Protezioni: sovraccarico, sovratemperatura, corto circuito

Caratteristiche Termiche
Temperatura di lavoro: 0/30°C
Con cavo integrato lungo 1.8 m.
Spina Ø2.5x0.7mm

Conforme alle norme
Sicurezza: EN60950-1
EMI: EN55022 class B, EN55024

Articolo	Tensione Ingresso	Tensione Uscita	Corrente max	Codice EAN
KD2002/5 NEW!	100-240 Vac	5 Vdc	2000 mA	8 017443 616486

Confezione: Scatola da 1 pz., Imballo: Scatola da 10 conf.

Connettori

Ø2.5-0.70mm

18-24W - 9-12Vdc 2A - uscita fissa



Caratteristiche Generali
Tecnologia: switching
Costruzione: plugin

Caratteristiche Elettriche
Tipo regolazione: CV
Frequenza: 50/60Hz
Regolazione di carico: ±5%
Regolazione di linea: ±5%
Tolleranza tensione d'uscita: ±5%
Protezioni: sovraccarico, sovratemperatura, corto circuito

Caratteristiche Termiche
Temperatura di lavoro: 0/30°C
Con cavo integrato lungo 1.8 m.
Spine intercambiabili incluse
Polarità invertibile

Conforme alle norme
Sicurezza: EN60950-1
EMI: EN55022 class B, EN55024

Articolo	Tensione Ingresso	Tensione Uscita	Corrente max	Codice EAN
KD2010/09 NEW!	110-240 Vac	9 Vdc	2000 mA	8 017443 615779
KD2010/12 NEW!	110-240 Vac	12 Vdc	2000 mA	8 017443 615786


Confezione: Scatola da 1 pz., Imballo: Scatola da 10 conf.

Connettori

ø5,5 - 2,5mm ø5,5 - 2,1mm

27W - 9Vdc 3A - uscita fissa





Caratteristiche Generali
Adatto per: Asus
Tecnologia: switching
Costruzione: desktop

Caratteristiche Elettriche
Tipo regolazione: CV
Frequenza: 50/60Hz
Potenza: 27W
Protezioni: sovraccarico, sovratemperatura, corto circuito

Caratteristiche Termiche
Temperatura di lavoro: 0/30°C
Con cavo integrato lungo 1.8 m.
Spine intercambiabili incluse
Polarità invertibile
Cavo rete incluso

Conforme alle norme
Sicurezza: EN60950-1
EMI: EN55022 class B, EN55024

Articolo	Tensione Ingresso	Tensione Uscita	Corrente max	Codice EAN
KD2012/09 NEW!	100-240 Vac	9 Vdc	3000 mA	8 017443 615953

Confezione: Scatola da 1 pz., Imballo: Scatola da 10 conf.

Connettori

 ø5,5 - 2,5mm  ø5,5 - 2,1mm  ø4,8 - 1,7mm

24W - 12Vdc 2A - uscita fissa



Caratteristiche Generali
Adatto per: Tablet
Tecnologia: switching
Costruzione: plugin

Caratteristiche Elettriche
Tipo regolazione: CV
Frequenza: 50/60Hz
Potenza: 24W
Regolazione di carico: ±5%
Regolazione di linea: ±5%
Tolleranza tensione d'uscita: ±5%
Protezioni: sovraccarico, sovratemperatura, corto circuito

Caratteristiche Termiche
Temperatura di lavoro: 0/30°C
Con cavo integrato lungo 1.8 m.
Spina Ø3.0-1.0mm
Polarità fissa

Conforme alle norme
Sicurezza: EN60950-1
EMI: EN55022 class B, EN55024

Articolo	Tensione Ingresso	Tensione Uscita	Corrente max	Codice EAN
KD2014/12 NEW!	100-240 Vac	12 Vdc	2000 mA	8 017443 616493


Confezione: Scatola da 1 pz., Imballo: Scatola da 10 conf.

Connettori

 ø3.0 - 1.0mm

36W - 12Vdc 3A - uscita fissa





Caratteristiche Generali
Adatto per: Asus
Tecnologia: switching
Costruzione: desktop

Caratteristiche Elettriche
Tipo regolazione: CV
Frequenza: 50/60Hz
Potenza: 36W
Protezioni: sovraccarico, sovratemperatura, corto circuito

Caratteristiche Termiche
Temperatura di lavoro: 0/30°C
Con cavo integrato lungo 1.8 m.
Spine intercambiabili incluse
Polarità invertibile
Cavo rete incluso

Conforme alle norme
Sicurezza: EN60950-1
EMI: EN55022 class B, EN55024

Articolo	Tensione Ingresso	Tensione Uscita	Corrente max	Codice EAN
KD2016/12 NEW!	100-240 Vac	12 Vdc	3000 mA	8 017443 615960


Confezione: Scatola da 1 pz., Imballo: Scatola da 10 conf.

Connettori

ø5,5 - 2,5mm ø5,5 - 2,1mm ø4,8 - 1,7mm

42W - 12V 3,5A - uscita fissa





Caratteristiche Generali
Tecnologia: switching
Costruzione: desktop

Caratteristiche Elettriche
Tipo regolazione: CV
Frequenza: 50/60Hz
Potenza: 42W
Regolazione di carico: ±5%
Regolazione di linea: ±5%
Tolleranza tensione d'uscita: ±5%
Protezioni: sovraccarico, sovratemperatura, corto circuito

Caratteristiche Meccaniche
Dimensioni (LxWxH): 90.5mm x 36mm x 26.6mm

Caratteristiche Termiche
Temperatura di lavoro: 0/30°C
Con cavo integrato lungo 1.8 m.
Spina Ø5,5x2,5mm
Cavo rete incluso

Conforme alle norme
Sicurezza: EN60950-1
EMI: EN55022 class B, EN55024

Articolo	Tensione Ingresso	Tensione Uscita	Corrente max	Codice EAN
KD2030/12	100-240 Vac	12 Vdc	3500 mA	8 017443 595835

Confezione: Scatola da 1 pz., Imballo: Scatola da 20 conf.


Connettori

Ø5.5-2.5mm

60W - 12Vdc 5A - uscita fissa



----QUESTA FORSE NON SERVE --LC021_n_SCA=1



Caratteristiche Generali
Tecnologia: switching
Costruzione: desktop

Caratteristiche Elettriche
Tipo regolazione: CV
Frequenza: 50/60Hz
Potenza: 60W
Regolazione di carico: ±5%
Regolazione di linea: ±5%
Tolleranza tensione d'uscita: ±5%
Protezioni: sovraccarico, sovratemperatura, corto circuito

Caratteristiche Meccaniche
Dimensioni (LxWxH): 120mm x 60mm x 34.8mm

Caratteristiche Termiche
Temperatura di lavoro: 0/30°C
Con cavo integrato lungo 1.8 m.
Spina Ø5,5x2,5mm
Cavo rete incluso.

Conforme alle norme
Sicurezza: EN60950-1
EMI: EN55022 class B, EN55024

Articolo	Tensione Ingresso	Tensione Uscita	Corrente max	Codice EAN
KD2050/12	100-240 Vac	12 Vdc	5000 mA	8 017443 595842


Confezione: Scatola da 1 pz., Imballo: Scatola da 20 conf.

Connettori

Ø5.5-2.5mm

60W - 12Vdc 5A - uscita fissa





Caratteristiche Generali
Tecnologia: switching
Costruzione: desktop

Caratteristiche Elettriche
Tipo regolazione: CV
Frequenza: 50/60Hz
Potenza: 60W
Regolazione di carico: ±5%
Regolazione di linea: ±5%
Tolleranza tensione d'uscita: ±5%
Protezioni: sovraccarico, sovratemperatura, corto circuito

Caratteristiche Meccaniche
Dimensioni (LxWxH): 120mm x 54mm x 33mm
Materiale contenitore: Plastico

Caratteristiche Termiche
Temperatura di lavoro: 0/30°C
Con cavo integrato lungo 1.8 m.
Spine intercambiabili incluse
Polarità invertibile
Cavo rete incluso

Conforme alle norme
Sicurezza: EN60950-1
EMI: EN55022 class B, EN55024

Articolo	Tensione Ingresso	Tensione Uscita	Corrente max	Codice EAN
KD2054/12 NEW!	110-240 Vac	12 Vdc	5000 mA	8 017443 615809


Confezione: Scatola da 1 pz., Imballo: Scatola da 10 conf.

Connettori

ø5,5 - 2,5mm ø5,5 - 2,1mm

120W - 12V - 10 A / 24V - 5A - uscita fissa





Caratteristiche Generali
Tecnologia: switching
Costruzione: desktop

Caratteristiche Elettriche
Tipo regolazione: CV
Frequenza: 50/60Hz
Potenza: 120W
Regolazione di carico: ±5%
Regolazione di linea: ±5%
Tolleranza tensione d'uscita: ±5%
Protezioni: sovraccarico, sovratemperatura, corto circuito

Caratteristiche Meccaniche
Dimensioni (LxWxH): 179mm x 64.2mm x 40mm

Caratteristiche Termiche
Temperatura di lavoro: 0/30°C
Con cavo integrato lungo 1.8 m.
Spine intercambiabili incluse
Polarità fissa
Cavo rete incluso

Conforme alle norme
Sicurezza: EN60950-1
EMI: EN55022 class B, EN55024
Cavo rete incluso.

Conforme alle norme
Sicurezza: EN60950-1
EMI: EN55022 class B, EN55024

Articolo	Tensione Ingresso	Tensione Uscita	Corrente max	Codice EAN
KD6612	100-240 Vac	12 Vdc	10000 mA	8 017443 580886
KD6624	100-240 Vac	24 Vdc	5000 mA	8 017443 580893


Confezione: Scatola da 1 pz., Imballo: Scatola da 20 conf.

Connettori

Ø4,75 - 1,7mm
Ø5,5 - 2,1mm
Ø5,5 - 2,5mm
Ø6,3 - 3,0mm
Ø6,1 - 1,4mm
MiniDIN-4 Pin 1,3 + / Pin 2,4 -
MiniDIN-4 Pin 1,2 + / Pin 3,4 -

40W - 19Vdc 2,1A max - uscita fissa





Caratteristiche Generali
Adatto per: Asus, Acer, Compaq, Fujitsu, HP, Samsung Electronics, Lenovo
Tecnologia: switching
Costruzione: desktop

Caratteristiche Elettriche
Tipo regolazione: CV
Frequenza: 50/60Hz
Potenza: 40W
Protezioni: sovraccarico, sovratemperatura, corto circuito

Caratteristiche Meccaniche
Dimensioni (LxWxH): 120mm x 54mm x 33mm

Caratteristiche Termiche
Temperatura di lavoro: 0/30°C
Con cavo integrato lungo 1.8 m.
Spine intercambiabili incluse
Polarità invertibile
Cavo rete incluso

Conforme alle norme
Sicurezza: EN60950-1
EMI: EN55022 class B, EN55024

Articolo	Tensione Ingresso	Tensione Uscita	Corrente max	Codice EAN
KD7030/19 NEW!	100-240 Vac	19 Vdc	2100 mA	8 017443 615977


Confezione: Scatola da 1 pz., Imballo: Scatola da 10 conf.

Connettori

ø5,5 - 2,5mm
ø5,5 - 2,1mm
ø5,5 - 1,7mm
ø4,8 - 1,7mm
ø4,0 - 1,7mm
ø7,4 - 5,0mm
ø2,5 - 0,7mm
ø2,35 - 0,7mm

65W - 19Vdc 3,42A max - uscita fissa





Caratteristiche Generali
Adatto per: Acer, Asus, Compaq, Fujitsu, HP, Samsung Electronics, Lenovo
Tecnologia: switching
Costruzione: desktop

Caratteristiche Elettriche
Tipo regolazione: CV
Frequenza: 50/60Hz
Potenza: 65W
Protezioni: sovraccarico, sovratemperatura, corto circuito


Caratteristiche Termiche
Temperatura di lavoro: 0/30°C
Con cavo integrato lungo 1.8 m.
Spine intercambiabili incluse
Polarità invertibile
Cavo rete incluso

Conforme alle norme
Sicurezza: EN60950-1
EMI: EN55022 class B, EN55024

Articolo	Tensione Ingresso	Tensione Uscita	Corrente max	Codice EAN
KD7032/19 NEW!	100-240 Vac	19 Vdc	3420 mA	8 017443 616004

Confezione: Scatola da 1 pz., Imballo: Scatola da 10 conf.

Connettori

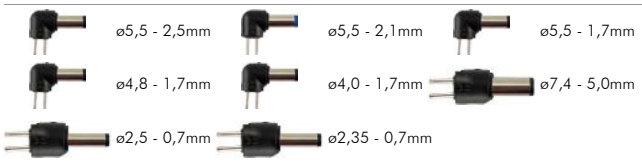

90W - 19Vdc 4,7A max - uscita fissa



Caratteristiche Generali
Adatto per: Acer, Asus, Compaq, Fujitsu, HP, Lenovo
Tecnologia: switching
Costruzione: desktop

Caratteristiche Elettriche
Tipo regolazione: CV
Frequenza: 50/60Hz
Potenza: 90W
Protezioni: sovraccarico, sovratemperatura, corto circuito

Caratteristiche Meccaniche
Dimensioni (LxWxH): 149.5mm x 61.5mm x 33.4mm


Caratteristiche Termiche
Temperatura di lavoro: 0/30°C
Con cavo integrato lungo 1.8 m.
Spine intercambiabili incluse
Polarità invertibile
Cavo rete incluso

Conforme alle norme
Sicurezza: EN60950-1
EMI: EN55022 class B, EN55024

Articolo	Tensione Ingresso	Tensione Uscita	Corrente max	Codice EAN
KD7036/19 NEW!	100-240 Vac	19 Vdc	4700 mA	8 017443 616011

Confezione: Scatola da 1 pz., Imballo: Scatola da 10 conf.

Connettori



90W - 19Vdc 4,7A max - uscita fissa



Caratteristiche Generali
Adatto per: Dell
Tecnologia: switching
Costruzione: desktop

Caratteristiche Elettriche
Tipo regolazione: CV
Frequenza: 50/60Hz
Potenza: 90W
Protezioni: sovraccarico, sovratemperatura, corto circuito

Caratteristiche Termiche
Temperatura di lavoro: 0/30°C
Con cavo integrato lungo 1.8 m.
Spina Ø7,4x5.0mm con pin centrale di codifica
Polarità fissa
Cavo rete incluso

Conforme alle norme
Sicurezza: EN60950-1
EMI: EN55022 class B, EN55024

Articolo	Tensione Ingresso	Tensione Uscita	Corrente max	Codice EAN
KD7038/19 NEW!	100-240 Vac	19 Vdc	4700 mA	8 017443 616035

Confezione: Scatola da 1 pz., Imballo: Scatola da 10 conf.

Connettori

ø7.4 - 5.0mm

90W - 19Vdc 4,7A max - uscita fissa



Caratteristiche Generali
Adatto per: HP, Compaq
Tecnologia: switching
Costruzione: desktop

Caratteristiche Elettriche
Tipo regolazione: CV
Frequenza: 50/60Hz
Potenza: 90W
Protezioni: sovraccarico, sovratemperatura, corto circuito

Caratteristiche Termiche
Temperatura di lavoro: 0/30°C
Con cavo integrato lungo 1.8 m.
Spina Ø7,4x5.0mm con pin centrale di codifica
Polarità fissa
Cavo rete incluso

Conforme alle norme
Sicurezza: EN60950-1
EMI: EN55022 class B, EN55024

Articolo	Tensione Ingresso	Tensione Uscita	Corrente max	Codice EAN
KD7039/19 NEW!	100-240 Vac	19 Vdc	4700 mA	8 017443 617032

Confezione: Scatola da 1 pz., Imballo: Scatola da 10 conf.

Connettori

ø7.4 - 5.0mm

Marchi indicati sono di proprietà delle rispettive aziende
e sono riportati solo a titolo esplicativo.



ALIMENTATORI da LABORATORIO


1.2

www.alphaelettronica.com

Stab. Tensione fissa

13,8V - 4/7A Max





Caratteristiche Generali
Tecnologia: lineare

Caratteristiche Elettriche
Tipo regolazione: CV
Frequenza: 50Hz
Efficienza: 50%
Regolazione di carico: ±1%
Regolazione di linea: ±1%
Tolleranza tensione d'uscita: ±5%
Ripple: <40mV
Protezioni: sovraccarico con feedback, corto circuito

Caratteristiche Meccaniche
Dimensioni (LxWxH): 227mm x 164mm x 82mm
Raffreddamento: passivo
Finitura: Verniciatura

Caratteristiche Termiche
Temperatura di lavoro: 0/30°C


Conforme alle norme
Sicurezza: EN61010-1
EMI: EN55014-1, EN55014-2

Articolo	Tensione d'ingresso	Tensione d'uscita	Corrente d'uscita	Corrente Max 1'	Codice EAN
AL370K	230V	13.8V	4000mA	7000mA	8 017443 008687

Confezione: Scatola da 1 pz., Imballo: Scatola da 6 conf.

13,8V - 7/10A Max





Caratteristiche Generali
Tecnologia: lineare

Caratteristiche Elettriche
Tipo regolazione: CV
Frequenza: 50Hz
Efficienza: 50%
Regolazione di carico: ±1%
Regolazione di linea: ±1%
Tolleranza tensione d'uscita: ±5%
Ripple: <40mV
Protezioni: sovraccarico con feedback, corto circuito

Caratteristiche Meccaniche
Dimensioni (LxWxH): 266mm x 195mm x 100mm
Raffreddamento: passivo
Finitura: Verniciatura

Caratteristiche Termiche
Temperatura di lavoro: 0/30°C


Conforme alle norme
Sicurezza: EN61010-1
EMI: EN55014-1, EN55014-2

Articolo	Tensione d'ingresso	Tensione d'uscita	Corrente d'uscita	Corrente Max 1'	Codice EAN
AL378K	230V	13.8V	7000mA	10000mA	8 017443 008809

Confezione: Scatola da 1 pz., Imballo: Scatola da 4 conf.

24V - 3/5A Max





Caratteristiche Generali
Tecnologia: lineare

Caratteristiche Elettriche
Tipo regolazione: CV
Frequenza: 50Hz
Efficienza: 50%
Regolazione di carico: ±1%
Regolazione di linea: ±1%
Tolleranza tensione d'uscita: ±5%
Ripple: <40mV
Protezioni: sovraccarico con feedback, corto circuito

Caratteristiche Meccaniche
Dimensioni (LxWxH): 266mm x 195mm x 100mm
Raffreddamento: passivo
Finitura: Verniciatura

Caratteristiche Termiche
Temperatura di lavoro: 0/30°C


Conforme alle norme
Sicurezza: EN61010-1
EMI: EN55014-1, EN55014-2

Articolo	Tensione d'ingresso	Tensione d'uscita	Corrente d'uscita	Corrente Max 1'	Codice EAN
AL394K	230V	24V	3000mA	5000mA	8 017443 008984

Confezione: Scatola da 1 pz., Imballo: Scatola da 4 conf.

12,6-13,8V - 12/16A Max





Caratteristiche Generali
Tecnologia: lineare

Caratteristiche Elettriche
Tipo regolazione: CV
Frequenza: 50Hz
Efficienza: 50%
Regolazione di carico: ±1%
Regolazione di linea: ±1%
Tolleranza tensione d'uscita: ±5%
Ripple: <40mV
Protezioni: sovraccarico con feedback, corto circuito

Caratteristiche Meccaniche
Dimensioni (LxWxH): 300mm x 300mm x 140mm
Raffreddamento: passivo
Finitura: Verniciatura

Caratteristiche Termiche
Temperatura di lavoro: 0/30°C


Conforme alle norme
Sicurezza: EN61010-1
EMI: EN55014-1, EN55014-2

Articolo	Tensione d'ingresso	Tensione d'uscita	Corrente d'uscita	Corrente Max 1'	Codice EAN
AL724	230V 230V	13.8V 12.6V	12000mA 13000mA	15000mA 16000mA	8 017443 538061

Confezione: Scatola da 1 pz., Imballo: Scatola da 2 conf.

12,6-13,8V - 19/23A Max





Caratteristiche Generali
Tecnologia: lineare

Caratteristiche Elettriche
Tipo regolazione: CV
Frequenza: 50Hz
Efficienza: 50%
Regolazione di carico: ±1%
Regolazione di linea: ±1%
Tolleranza tensione d'uscita: ±5%
Ripple: <40mV
Protezioni: sovraccarico con feedback, corto circuito

Caratteristiche Meccaniche
Dimensioni (LxWxH): 300mm x 300mm x 140mm
Raffreddamento: passivo
Finitura: Verniciatura

Caratteristiche Termiche
Temperatura di lavoro: 0/30°C


Conforme alle norme
Sicurezza: EN61010-1
EMI: EN55014-1, EN55014-2

Articolo	Tensione d'ingresso	Tensione d'uscita	Corrente d'uscita	Corrente Max 1'	Codice EAN
AL726	230V 230V	12.6V 13.8V	19000mA 20000mA	22000mA 23000mA	8 017443 542372

Confezione: Scatola da 1 pz., Imballo: Scatola da 2 conf.

13,8V - 25/35A Max





Caratteristiche Generali
Tecnologia: lineare

Caratteristiche Elettriche
Tipo regolazione: CV
Frequenza: 50Hz
Efficienza: 50%
Regolazione di carico: ±1%
Regolazione di linea: ±1%
Tolleranza tensione d'uscita: ±5%
Ripple: <40mV
Protezioni: sovraccarico con feedback, corto circuito

Caratteristiche Meccaniche
Dimensioni (LxWxH): 390mm x 353mm x 160mm
Raffreddamento: passivo
Finitura: Verniciatura

Caratteristiche Termiche
Temperatura di lavoro: 0/30°C


Conforme alle norme
Sicurezza: EN61010-1
EMI: EN55014-1, EN55014-2

Articolo	Tensione d'ingresso	Tensione d'uscita	Corrente d'uscita	Corrente Max 1'	Codice EAN
AL728	230V	13.8V	25000mA	35000mA	8 017443 538108

Confezione: Scatola da 1 pz., Imballo: Scatola da 2 conf.

24-27,6V - 10/13A Max





Caratteristiche Generali
Tecnologia: lineare

Caratteristiche Elettriche
Tipo regolazione: CV
Frequenza: 50Hz
Efficienza: 50%
Regolazione di carico: ±1%
Regolazione di linea: ±1%
Tolleranza tensione d'uscita: ±5%
Ripple: <40mV
Protezioni: sovraccarico con feedback, corto circuito

Caratteristiche Meccaniche
Dimensioni (LxWxH): 300mm x 300mm x 140mm
Raffreddamento: passivo
Finitura: Verniciatura

Caratteristiche Termiche
Temperatura di lavoro: 0/30°C

Conforme alle norme
Sicurezza: EN61010-1
EMI: EN55014-1, EN55014-2

Articolo	Tensione d'ingresso	Tensione d'uscita	Corrente d'uscita	Corrente Max 1'	Codice EAN
AL730	230V 230V	24V 27.6V	10000mA 8000mA	13000mA 12000mA	8 017443 538122

Confezione: Scatola da 1 pz., Imballo: Scatola da 2 conf.

13,8V - 5/7A Max - Switching



Caratteristiche Generali
Tecnologia: switching

Caratteristiche Elettriche
Tipo regolazione: CV
Tolleranza d'ingresso: ±10%
Frequenza: 50Hz
Efficienza: 85%
Potenza: 69W
Regolazione di carico: ±1%
Ripple: <100mV
Protezioni: sovraccarico, corto circuito

Caratteristiche Meccaniche
Dimensioni (LxWxH): 110mm x 200mm x 80mm
Raffreddamento: con ventola
Peso: 1.1kg

Caratteristiche Termiche
Temperatura di lavoro: 0/40°C

Articolo	Tensione d'ingresso	Tensione d'uscita	Corrente d'uscita	Corrente Max 1'	Codice EAN
ALP1305 NEW!	230V	13.8V	5000mA	7000mA	8 017443 616998

Confezione: Scatola da 1 pz., Imballo: Scatola da 3 conf.

13,8V - 10/12A Max - Switching



Caratteristiche Generali
Tecnologia: switching

Caratteristiche Elettriche
Tipo regolazione: CV
Tolleranza d'ingresso: ±10%
Frequenza: 50Hz
Efficienza: 85%
Potenza: 138W
Regolazione di carico: ±1%
Ripple: <100mV
Protezioni: sovraccarico, corto circuito

Caratteristiche Meccaniche
Dimensioni (LxWxH): 155mm x 255mm x 115mm
Raffreddamento: con ventola
Peso: 1.3kg

Caratteristiche Termiche
Temperatura di lavoro: 0/40°C

Articolo	Tensione d'ingresso	Tensione d'uscita	Corrente d'uscita	Corrente Max 1'	Codice EAN
ALP1310 NEW!	230V	13.8V	10000mA	12000mA	8 017443 617001

Confezione: Scatola da 1 pz., Imballo: Scatola da 3 conf.

13,8V - 30/32A Max - Switching



Caratteristiche Generali
Tecnologia: switching

Caratteristiche Elettriche
Tipo regolazione: CV
Tolleranza d'ingresso: ±10%
Frequenza: 50Hz
Efficienza: 85%
Potenza: 414W
Regolazione di carico: ±1%
Ripple: <100mV
Protezioni: sovraccarico, corto circuito

Caratteristiche Meccaniche
Dimensioni (LxWxH): 210mm x 260mm x 130mm
Raffreddamento: con ventola
Peso: 1.5kg

Caratteristiche Termiche
Temperatura di lavoro: 0/40°C


Articolo	Tensione d'ingresso	Tensione d'uscita	Corrente d'uscita	Corrente Max 1'	Codice EAN
ALP1330 NEW!	230V	13.8V	30000mA	32000mA	8 017443 617018

Confezione: Scatola da 1 pz., Imballo: Scatola da 3 conf.

Stab. Tensione regolabile

3-15V - 7A Max





Caratteristiche Generali
Tecnologia: lineare
Tipo strumentazione: Analogica
Classe strumentazione: 2,5
Strumenti: Amperometro, Voltmetro

Caratteristiche Elettriche
Tipo regolazione: CV
Frequenza: 50Hz
Efficienza: 50%
Regolazione di carico: ±1%
Regolazione di linea: ±1%
Ripple: <40mV
Protezioni: sovraccarico con feedback, corto circuito

Caratteristiche Meccaniche
Dimensioni (LxWxH): 266mm x 164mm x 82mm
Raffreddamento: passivo
Finitura: Verniciatura


Caratteristiche Termiche
Temperatura di lavoro: 0/30°C
Conforme alle norme
Sicurezza: EN61010-1
EMI: EN55014-1, EN55014-2

Articolo	Tensione d'ingresso	Tensione d'uscita	Corrente d'uscita	Corrente Max 1'	Codice EAN
AL205	230V	3V	1500mA	4500mA	8 017443 538467
		5V	2000mA	5000mA	
		9V	3000mA	6000mA	
		12V	4000mA	7000mA	
		15V	3000mA	6000mA	

Confezione: Scatola da 1 pz., Imballo: Scatola da 6 conf.

3-15V - 10A Max





Caratteristiche Generali
Tecnologia: lineare
Tipo strumentazione: Analogica
Classe strumentazione: 2,5
Strumenti: Amperometro, Voltmetro

Caratteristiche Elettriche
Tipo regolazione: CV
Frequenza: 50Hz
Efficienza: 50%
Regolazione di carico: ±1%
Regolazione di linea: ±1%
Ripple: <40mV
Protezioni: sovraccarico con feedback, corto circuito

Caratteristiche Meccaniche
Dimensioni (LxWxH): 266mm x 195mm x 100mm
Raffreddamento: passivo
Finitura: Verniciatura


Caratteristiche Termiche
Temperatura di lavoro: 0/30°C
Conforme alle norme
Sicurezza: EN61010-1
EMI: EN55014-1, EN55014-2

Articolo	Tensione d'ingresso	Tensione d'uscita	Corrente d'uscita	Corrente Max 1'	Codice EAN
AL210K	230V	3V	2000mA	5000mA	8 017443 547247
		5V	3000mA	6000mA	
		9V	5000mA	8000mA	
		12V	7000mA	10000mA	
		15V	6000mA	9000mA	

Confezione: Scatola da 1 pz., Imballo: Scatola da 6 conf.

3-15V - 3,5A Max





Caratteristiche Generali
Tecnologia: lineare
Tipo strumentazione: Analogica
Classe strumentazione: 2,5
Strumenti: Voltmetro

Caratteristiche Elettriche
Tipo regolazione: CV
Frequenza: 50Hz
Efficienza: 50%
Regolazione di carico: ±1%
Regolazione di linea: ±1%
Ripple: <40mV
Protezioni: sovraccarico con feedback, corto circuito

Caratteristiche Meccaniche
Dimensioni (LxWxH): 145mm x 125mm x 70mm
Raffreddamento: passivo
Finitura: Verniciatura

Caratteristiche Termiche
Temperatura di lavoro: 0/30°C


Conforme alle norme
Sicurezza: EN61010-1
EMI: EN55014-1, EN55014-2

Articolo	Tensione d'ingresso	Tensione d'uscita	Corrente d'uscita	Corrente Max 1'	Codice EAN
AL344/SK	230V	3V 5V 9V 12V 15V	1000mA 1500mA 2000mA 2500mA 2200mA	2000mA 2500mA 3000mA 3500mA 3000mA	8 017443 008564

Confezione: Scatola da 1 pz., Imballo: Scatola da 12 conf.

3-15V - 7A Max





Caratteristiche Generali
Tecnologia: lineare
Tipo strumentazione: Analogica
Classe strumentazione: 2,5
Strumenti: Amperometro, Voltmetro

Caratteristiche Elettriche
Tipo regolazione: CV
Frequenza: 50Hz
Efficienza: 50%
Regolazione di carico: ±1%
Regolazione di linea: ±1%
Ripple: <40mV
Protezioni: sovraccarico con feedback, corto circuito

Caratteristiche Meccaniche
Dimensioni (LxWxH): 227mm x 164mm x 82mm
Raffreddamento: passivo
Finitura: Verniciatura

Caratteristiche Termiche
Temperatura di lavoro: 0/30°C


Conforme alle norme
Sicurezza: EN61010-1
EMI: EN55014-1, EN55014-2

Articolo	Tensione d'ingresso	Tensione d'uscita	Corrente d'uscita	Corrente Max 1'	Codice EAN
AL370/SK	230V	3V 5V 9V 12V 15V	1500mA 2000mA 3000mA 4000mA 3000mA	4500mA 5000mA 6000mA 7000mA 6000mA	8 017443 008748

Confezione: Scatola da 1 pz., Imballo: Scatola da 6 conf.

3-15V - 10A Max





Caratteristiche Generali
Tecnologia: lineare
Tipo strumentazione: Analogica
Classe strumentazione: 2,5
Strumenti: Amperometro, Voltmetro

Caratteristiche Elettriche
Tipo regolazione: CV
Frequenza: 50Hz
Efficienza: 50%
Regolazione di carico: ±1%
Regolazione di linea: ±1%
Ripple: <40mV
Protezioni: sovraccarico con feedback, corto circuito

Caratteristiche Meccaniche
Dimensioni (LxWxH): 266mm x 195mm x 100mm
Raffreddamento: passivo
Finitura: Verniciatura

Caratteristiche Termiche
Temperatura di lavoro: 0/30°C


Conforme alle norme
Sicurezza: EN61010-1
EMI: EN55014-1, EN55014-2

Articolo	Tensione d'ingresso	Tensione d'uscita	Corrente d'uscita	Corrente Max 1'	Codice EAN
AL389K	230V	3V	2000mA	5000mA	8 017443 008861
		5V	3000mA	6000mA	
		9V	5000mA	8000mA	
		12V	7000mA	10000mA	
		15V	6000mA	9000mA	

Confezione: Scatola da 1 pz., Imballo: Scatola da 4 conf.

1-15V - 15A Max





Caratteristiche Generali
Tecnologia: lineare
Tipo strumentazione: Digitale
Classe strumentazione: 2,5
Strumenti: Amperometro, Voltmetro

Caratteristiche Elettriche
Tipo regolazione: CV
Frequenza: 50Hz
Efficienza: 50%
Regolazione di carico: ±1%
Regolazione di linea: ±1%
Ripple: <40mV
Protezioni: sovraccarico con feedback, corto circuito

Caratteristiche Meccaniche
Dimensioni (LxWxH): 300mm x 300mm x 140mm
Raffreddamento: passivo
Finitura: Verniciatura

Caratteristiche Termiche
Temperatura di lavoro: 0/30°C


Conforme alle norme
Sicurezza: EN61010-1
EMI: EN55014-1, EN55014-2

Articolo	Tensione d'ingresso	Tensione d'uscita	Corrente d'uscita	Corrente Max 1'	Codice EAN
AL724D	230V	1V	1000mA	4000mA	8 017443 061897
		3V	3000mA	6000mA	
		5V	6000mA	9000mA	
		9V	9000mA	12000mA	
		12V	12000mA	15000mA	
		15V	10000mA	13000mA	

Confezione: Scatola da 1 pz., Imballo: Scatola da 2 conf.

1-15V - 15A Max





Caratteristiche Generali
Tecnologia: lineare
Tipo strumentazione: Analogica
Classe strumentazione: 2,5
Strumenti: Amperometro, Voltmetro

Caratteristiche Elettriche
Tipo regolazione: CV
Frequenza: 50Hz
Efficienza: 50%
Regolazione di carico: ±1%
Regolazione di linea: ±1%
Ripple: <40mV
Protezioni: sovraccarico con feedback, corto circuito

Caratteristiche Meccaniche
Dimensioni (LxWxH): 300mm x 300mm x 140mm
Raffreddamento: passivo
Finitura: Verniciatura

Caratteristiche Termiche
Temperatura di lavoro: 0/30°C


Conforme alle norme
Sicurezza: EN61010-1
EMI: EN55014-1, EN55014-2

Articolo	Tensione d'ingresso	Tensione d'uscita	Corrente d'uscita	Corrente Max 1'	Codice EAN
AL724/S	230V	1V	1000mA	4000mA	8 017443 538085
		3V	3000mA	6000mA	
		5V	6000mA	9000mA	
		9V	9000mA	12000mA	
		12V	12000mA	15000mA	
		15V	10000mA	13000mA	

Confezione: Scatola da 1 pz., Imballo: Scatola da 2 conf.

1-15V - 23A Max





Caratteristiche Generali
Tecnologia: lineare
Tipo strumentazione: Digitale
Classe strumentazione: 2,5
Strumenti: Amperometro, Voltmetro

Caratteristiche Elettriche
Tipo regolazione: CV
Frequenza: 50Hz
Efficienza: 50%
Regolazione di carico: ±1%
Regolazione di linea: ±1%
Ripple: <40mV
Protezioni: sovraccarico con feedback, corto circuito

Caratteristiche Meccaniche
Dimensioni (LxWxH): 300mm x 300mm x 140mm
Raffreddamento: passivo
Finitura: Verniciatura

Caratteristiche Termiche
Temperatura di lavoro: 0/30°C


Conforme alle norme
Sicurezza: EN61010-1
EMI: EN55014-1, EN55014-2

Articolo	Tensione d'ingresso	Tensione d'uscita	Corrente d'uscita	Corrente Max 1'	Codice EAN
AL726D	230V	1V	2000mA	5000mA	8 017443 061965
		3V	5000mA	8000mA	
		5V	8000mA	11000mA	
		9V	14000mA	17000mA	
		12V	20000mA	23000mA	
		15V	16000mA	19000mA	

Confezione: Scatola da 1 pz., Imballo: Scatola da 2 conf.

1-15V - 23A Max





Caratteristiche Generali
Tecnologia: lineare
Tipo strumentazione: Analogica
Classe strumentazione: 2,5
Strumenti: Amperometro, Voltmetro

Caratteristiche Elettriche
Tipo regolazione: CV
Frequenza: 50Hz
Efficienza: 50%
Regolazione di carico: ±1%
Regolazione di linea: ±1%
Ripple: <40mV
Protezioni: sovraccarico con feedback, corto circuito

Caratteristiche Meccaniche
Dimensioni (LxWxH): 300mm x 300mm x 140mm
Raffreddamento: passivo
Finitura: Verniciatura

Caratteristiche Termiche
Temperatura di lavoro: 0/30°C


Conforme alle norme
Sicurezza: EN61010-1
EMI: EN55014-1, EN55014-2

Articolo	Tensione d'ingresso	Tensione d'uscita	Corrente d'uscita	Corrente Max 1'	Codice EAN
AL726/S	230V	1V	2000mA	5000mA	8 017443 538092
		3V	5000mA	8000mA	
		5V	8000mA	11000mA	
		9V	14000mA	17000mA	
		12V	20000mA	23000mA	
		15V	16000mA	19000mA	

Confezione: Scatola da 1 pz., Imballo: Scatola da 2 conf.

1-30V - 13A Max





Caratteristiche Generali
Tecnologia: lineare
Tipo strumentazione: Digitale
Classe strumentazione: 2,5
Strumenti: Amperometro, Voltmetro

Caratteristiche Elettriche
Tipo regolazione: CV
Frequenza: 50Hz
Efficienza: 50%
Regolazione di carico: ±1%
Regolazione di linea: ±1%
Ripple: <40mV
Protezioni: sovraccarico con feedback, corto circuito

Caratteristiche Meccaniche
Dimensioni (LxWxH): 300mm x 300mm x 140mm
Raffreddamento: passivo
Finitura: Verniciatura

Caratteristiche Termiche
Temperatura di lavoro: 0/30°C


Conforme alle norme
Sicurezza: EN61010-1
EMI: EN55014-1, EN55014-2

Articolo	Tensione d'ingresso	Tensione d'uscita	Corrente d'uscita	Corrente Max 1'	Codice EAN
AL730D	230V	1V	1000mA	4000mA	8 017443 062023
		3V	2000mA	5000mA	
		5V	2500mA	6500mA	
		12V	3000mA	7000mA	
		15V	7000mA	11000mA	
		24V	10000mA	13000mA	

Confezione: Scatola da 1 pz., Imballo: Scatola da 2 conf.

1-30V - 13A Max





Caratteristiche Generali
Tecnologia: lineare
Tipo strumentazione: Analogica
Classe strumentazione: 2,5
Strumenti: Amperometro, Voltmetro

Caratteristiche Elettriche
Tipo regolazione: CV
Frequenza: 50Hz
Efficienza: 50%
Regolazione di carico: ±1%
Regolazione di linea: ±1%
Ripple: <40mV
Protezioni: sovraccarico con feedback, corto circuito

Caratteristiche Meccaniche
Dimensioni (LxWxH): 300mm x 300mm x 140mm
Raffreddamento: passivo
Finitura: Verniciatura


Caratteristiche Termiche
Temperatura di lavoro: 0/30°C
Conforme alle norme
Sicurezza: EN61010-1
EMI: EN55014-1, EN55014-2

Articolo	Tensione d'ingresso	Tensione d'uscita	Corrente d'uscita	Corrente Max 1'	Codice EAN
AL730/S	230V	1V	1000mA	3000mA	8 017443 538139
		3V	2000mA	5000mA	
		5V	2500mA	6000mA	
		12V	5000mA	9000mA	
		15V	7000mA	11000mA	
		24V	10000mA	13000mA	
		30V	8000mA	7000mA	

Confezione: Scatola da 1 pz., Imballo: Scatola da 2 conf.

0-30V - 0-5A





Caratteristiche Generali
Tecnologia: lineare
Tipo strumentazione: Digitale
Classe strumentazione: 2,5
Strumenti: Amperometro, Voltmetro

Caratteristiche Elettriche
Tipo regolazione: CC + CV
Frequenza: 50Hz
Efficienza: 50%
Regolazione di carico: ±1%
Regolazione di linea: ±1%
Ripple: <40mV
Protezioni: sovraccarico, corto circuito

Caratteristiche Meccaniche
Dimensioni (LxWxH): 340mm x 300mm x 140mm
Raffreddamento: passivo
Finitura: Verniciatura


Caratteristiche Termiche
Temperatura di lavoro: 0/30°C
Conforme alle norme
Sicurezza: EN61010-1
EMI: EN55014-1, EN55014-2

Articolo	Tensione d'ingresso	Tensione d'uscita	Corrente d'uscita	Codice EAN
AL833D	230V	0V	0mA	8 017443 542044
		5V	5000mA	
		10V	5000mA	
		20V	5000mA	
		30V	5000mA	

Confezione: Scatola da 1 pz., Imballo: Scatola da 2 conf.

0-30V - 0-5A





Caratteristiche Generali
Tecnologia: lineare
Tipo strumentazione: Analogica
Classe strumentazione: 2,5
Strumenti: Amperometro, Voltmetro

Caratteristiche Elettriche
Tipo regolazione: CC + CV
Frequenza: 50Hz
Efficienza: 50%
Regolazione di carico: ±1%
Regolazione di linea: ±1%
Ripple: <40mV
Protezioni: sovraccarico, corto circuito

Caratteristiche Meccaniche
Dimensioni (LxWxH): 300mm x 300mm x 140mm
Raffreddamento: passivo
Finitura: Verniciatura

Caratteristiche Termiche
Temperatura di lavoro: 0/30°C


Conforme alle norme
Sicurezza: EN61010-1
EMI: EN55014-1, EN55014-2

Articolo	Tensione d'ingresso	Tensione d'uscita	Corrente d'uscita	Codice EAN
AL833/S	230V	0V	0mA	8 017443 541771
		5V	5000mA	
		10V	5000mA	
		20V	5000mA	
		30V	5000mA	

Confezione: Scatola da 1 pz., Imballo: Scatola da 2 conf.

0-50V - 0-5A





Caratteristiche Generali
Tecnologia: lineare
Tipo strumentazione: Digitale
Classe strumentazione: 2,5
Strumenti: Amperometro, Voltmetro

Caratteristiche Elettriche
Tipo regolazione: CC + CV
Frequenza: 50Hz
Efficienza: 50%
Regolazione di carico: ±1%
Regolazione di linea: ±1%
Ripple: <40mV
Protezioni: sovraccarico, corto circuito

Caratteristiche Meccaniche
Dimensioni (LxWxH): 340mm x 300mm x 140mm
Raffreddamento: passivo
Finitura: Verniciatura

Caratteristiche Termiche
Temperatura di lavoro: 0/30°C


Conforme alle norme
Sicurezza: EN61010-1
EMI: EN55014-1, EN55014-2

Articolo	Tensione d'ingresso	Tensione d'uscita	Corrente d'uscita	Codice EAN
AL852D	230V	0V	0mA	8 017443 009455
		5V	5000mA	
		10V	5000mA	
		20V	5000mA	
		30V	5000mA	
		40V	5000mA	
		50V	5000mA	
AL852DK	230V	0V	0mA	8 017443 009479
		5V	5000mA	
		10V	5000mA	
		20V	5000mA	
		30V	5000mA	
		40V	5000mA	
		50V	5000mA	

Confezione: Scatola da 1 pz., Imballo: Scatola da 2 conf.

0-50V - 0-5A





Caratteristiche Generali
Tecnologia: lineare
Tipo strumentazione: Digitale
Classe strumentazione: 2,5
Strumenti: Amperometro, Voltmetro

Caratteristiche Elettriche
Tipo regolazione: CC + CV
Frequenza: 50Hz
Efficienza: 50%
Regolazione di carico: ±1%
Regolazione di linea: ±1%
Ripple: <40mV
Protezioni: sovraccarico, corto circuito

Caratteristiche Meccaniche
Dimensioni (LxWxH): 340mm x 300mm x 140mm
Raffreddamento: passivo
Finitura: Verniciatura

Caratteristiche Termiche
Temperatura di lavoro: 0/30°C


Conforme alle norme
Sicurezza: EN61010-1
EMI: EN55014-1, EN55014-2

Articolo	Tensione d'ingresso	Tensione d'uscita	Corrente d'uscita	Codice EAN
AL853D	230V	0-50V	0-5000mA	8 017443 544680

Confezione: Scatola da 1 pz., Imballo: Scatola da 2 conf.

0-50V - 0-5A





Caratteristiche Generali
Tecnologia: lineare
Tipo strumentazione: Analogica
Classe strumentazione: 2,5
Strumenti: Amperometro, Voltmetro

Caratteristiche Elettriche
Tipo regolazione: CC + CV
Frequenza: 50Hz
Efficienza: 50%
Regolazione di carico: ±1%
Regolazione di linea: ±1%
Ripple: <40mV
Protezioni: sovraccarico, corto circuito

Caratteristiche Meccaniche
Dimensioni (LxWxH): 300mm x 300mm x 140mm
Raffreddamento: passivo
Finitura: Verniciatura

Caratteristiche Termiche
Temperatura di lavoro: 0/30°C


Conforme alle norme
Sicurezza: EN61010-1
EMI: EN55014-1, EN55014-2

Articolo	Tensione d'ingresso	Tensione d'uscita	Corrente d'uscita	Codice EAN
AL853/S	230V	0-50V	0-5000mA	8 017443 543201

Confezione: Scatola da 1 pz., Imballo: Scatola da 2 conf.

Doppio 0-30V - 0-3A - Ausiliario 5V 1A





Caratteristiche Generali
Tecnologia: lineare
Tipo strumentazione: Digitale
Classe strumentazione: 2,5
Strumenti: Amperometro, Voltmetro

Caratteristiche Elettriche
Tipo regolazione: CC + CV
Frequenza: 50Hz
Efficienza: 50%
Regolazione di carico: ±1%
Regolazione di linea: ±1%
Ripple: <40mV
Protezioni: sovraccarico, corto circuito

Caratteristiche Meccaniche
Dimensioni (LxWxH): 340mm x 300mm x 140mm
Raffreddamento: passivo
Finitura: Verniciatura

Caratteristiche Termiche
Temperatura di lavoro: 0/30°C


Conforme alle norme
Sicurezza: EN61010-1
EMI: EN55014-1, EN55014-2

Articolo	Tensione d'ingresso	Tensione d'uscita	Corrente d'uscita	Codice EAN
AL862D	230V	0-30V 5V	3000mA 1000mA	8 017443 009547
AL862DK	230V	0-30V 5V	0-3000mA 1000mA	8 017443 009561

Confezione: Scatola da 1 pz., Imballo: Scatola da 2 conf.

0-30V - 0-10A





Caratteristiche Generali
Tecnologia: lineare
Pre-regolazione: switching
Tipo strumentazione: Analogica
Classe strumentazione: 2,5
Strumenti: Amperometro, Voltmetro

Caratteristiche Elettriche
Tipo regolazione: CC + CV
Frequenza: 50Hz
Efficienza: 50%
Regolazione di carico: ±1%
Regolazione di linea: ±1%
Ripple: <40mV
Protezioni: sovraccarico, sovratemperatura, corto circuito

Caratteristiche Meccaniche
Dimensioni (LxWxH): 430mm x 483mm x 177mm
Raffreddamento: passivo
Finitura: Verniciatura

Caratteristiche Termiche
Temperatura di lavoro: 0/30°C


Conforme alle norme
Sicurezza: EN61010-1
EMI: EN55014-1, EN55014-2

Articolo	Tensione d'ingresso	Tensione d'uscita	Corrente d'uscita	Codice EAN
AL834	230V	0-50V	0-10000mA	8 017443 009394

Confezione: Scatola da 1 pz., Imballo: Scatola da 1 conf.

0-50V - 0-10A





Caratteristiche Generali
Tecnologia: lineare
Pre-regolazione: switching
Tipo strumentazione: Analogica
Classe strumentazione: 2,5
Strumenti: Amperometro, Voltmetro

Caratteristiche Elettriche
Tipo regolazione: CC + CV
Frequenza: 50Hz
Efficienza: 50%
Regolazione di carico: ±1%
Regolazione di linea: ±1%
Ripple: <40mV
Protezioni: sovraccarico, sovratemperatura, corto circuito

Caratteristiche Meccaniche
Dimensioni (LxWxH): 430mm x 483mm x 177mm
Raffreddamento: passivo
Finitura: Verniciatura

Caratteristiche Termiche
Temperatura di lavoro: 0/30°C


Conforme alle norme
Sicurezza: EN61010-1
EMI: EN55014-1, EN55014-2

Articolo	Tensione d'ingresso	Tensione d'uscita	Corrente d'uscita	Codice EAN
AL854	230V	0-50V	0-10000mA	8 017443 009486

Confezione: Scatola da 1 pz., Imballo: Scatola da 1 conf.

Doppio 0-30V - 0-10A





Caratteristiche Generali
Tecnologia: lineare
Pre-regolazione: switching
Tipo strumentazione: Analogica
Classe strumentazione: 2,5
Strumenti: Amperometro, Voltmetro

Caratteristiche Elettriche
Tipo regolazione: CC + CV
Frequenza: 50Hz
Efficienza: 50%
Regolazione di carico: ±1%
Regolazione di linea: ±1%
Ripple: <40mV
Protezioni: sovraccarico, sovratemperatura, corto circuito

Caratteristiche Meccaniche
Dimensioni (LxWxH): 570mm x 483mm x 177mm
Raffreddamento: passivo
Finitura: Verniciatura

Caratteristiche Termiche
Temperatura di lavoro: 0/30°C

Conforme alle norme
Sicurezza: EN61010-1
EMI: EN55014-1, EN55014-2

Articolo	Tensione d'ingresso	Tensione d'uscita	Corrente d'uscita	Codice EAN
AL864	230V	0-30V	0-10000mA	8 017443 009578

Confezione: Scatola da 1 pz., Imballo: Scatola da 1 conf.

Due uscite regolabili 0-30V - 0-5A e un'uscita fissa 5V - 3A



Caratteristiche Generali
Tecnologia: lineare
Pre-regolazione: switching
Tipo strumentazione: Digitale
Classe strumentazione: 2,5
Strumenti: Amperometro, Voltmetro

Caratteristiche Elettriche
Tipo regolazione: CC + CV
Frequenza: 50Hz
Efficienza: 50%
Regolazione di carico: ±1%
Regolazione di linea: ±1%
Ripple: <40mV
Protezioni: sovraccarico, sovratemperatura

Caratteristiche Meccaniche
Dimensioni (LxWxH): 265mm x 360mm x 165mm
Raffreddamento: con ventola
Finitura: Verniciatura

Caratteristiche Termiche
Temperatura di lavoro: 0/30°C

Articolo	Tensione d'ingresso	Tensione d'uscita	Corrente d'uscita	Codice EAN
ALP3005EIII	230V	0-30V 5V	0-5000mA 3000mA	8 017443 601222

Confezione: Scatola da 1 pz., Imballo: Scatola da 2 conf.

0-30V - 0-5A



Caratteristiche Generali
Tecnologia: lineare
Tipo strumentazione: Digitale
Classe strumentazione: 2,5
Strumenti: Amperometro, Voltmetro

Caratteristiche Elettriche
Tipo regolazione: CV
Tolleranza d'ingresso: ±10%
Frequenza: 50Hz
Efficienza: 50%
Regolazione di carico: ±1%
Regolazione di linea: ±1%
Ripple: <40mV
Protezioni: sovraccarico, sovratemperatura

Caratteristiche Meccaniche
Dimensioni (LxWxH): 130mm x 268mm x 193mm
Raffreddamento: con ventola
Finitura: Verniciatura

Caratteristiche Termiche
Temperatura di lavoro: 0/30°C

Articolo	Tensione d'ingresso	Tensione d'uscita	Corrente d'uscita	Codice EAN
ALP3005XE	230V	0-30V	0-5000mA	8 017443 601215

Confezione: Scatola da 1 pz., Imballo: Scatola da 3 conf.

0-30V - 0-5A - Mini Switching



Caratteristiche Generali
Tecnologia: switching
Tipo strumentazione: Digitale
Classe strumentazione: 2,5
Strumenti: Amperometro, Voltmetro

Caratteristiche Elettriche
Tipo regolazione: CC + CV
Frequenza: 50Hz
Efficienza: 80%
Regolazione di carico: ±1%
Regolazione di linea: ±1%
Ripple: <200mV
Protezioni: sovraccarico

Caratteristiche Meccaniche
Dimensioni (LxWxH): 160mm x 85mm x 205mm
Raffreddamento: passivo
Finitura: Verniciatura

Caratteristiche Termiche
Temperatura di lavoro: 0/30°C

Articolo	Tensione d'ingresso	Tensione d'uscita	Corrente d'uscita	Codice EAN
ALP3005M	230V	0-30V	0-5000mA	8 017443 601239

Confezione: Scatola da 1 pz., Imballo: Scatola da 3 conf.

0-30V - 0-10A



Caratteristiche Generali
Tecnologia: switching
Tipo strumentazione: Digitale
Classe strumentazione: 2,5
Strumenti: Amperometro, Voltmetro

Caratteristiche Elettriche
Tipo regolazione: CC + CV
Tolleranza d'ingresso: ±10%
Frequenza: 50Hz
Efficienza: 80%
Regolazione di carico: ±1%
Ripple: <100mV
Protezioni: sovraccarico, sovratemperatura

Caratteristiche Meccaniche
Dimensioni (LxWxH): 230mm x 85mm x 160mm
Raffreddamento: con ventola
Finitura: Verniciatura

Caratteristiche Termiche
Temperatura di lavoro: 0/40°C

Articolo	Tensione d'ingresso	Tensione d'uscita	Corrente d'uscita	Codice EAN
ALP3010 NEW!	230V	0-30V	0-10000mA	8 017443 614215

Confezione: Scatola da 1 pz., Imballo: Scatola da 3 conf.

0-30V - 0-20A - Switching



Caratteristiche Generali
Tecnologia: switching
Tipo strumentazione: Digitale
Classe strumentazione: 2,5
Strumenti: Amperometro, Voltmetro

Caratteristiche Elettriche
Tipo regolazione: CC + CV
Frequenza: 50Hz
Efficienza: 80%
Regolazione di carico: ±1%
Ripple: <100mV
Protezioni: sovraccarico

Caratteristiche Meccaniche
Dimensioni (LxWxH): 336mm x 214mm x 87mm
Raffreddamento: con ventola
Finitura: Verniciatura


Caratteristiche Termiche
Temperatura di lavoro: 0/40°C


Articolo	Tensione d'ingresso	Tensione d'uscita	Corrente d'uscita	Codice EAN
ALP3020 NEW!	230V	0-30V	0-20000mA	8 017443 616981

Confezione: Scatola da 1 pz., Imballo: Scatola da 3 conf.

Progetta con Alpha Elettronica

Alpha Elettronica propone un'ampia gamma di alimentatori da lacoratorio lineari e switching per l'impiego in laboratori tecnici e banchi di collaudo.
Vedi maggiori dettagli online
www.alphaelettronica.com

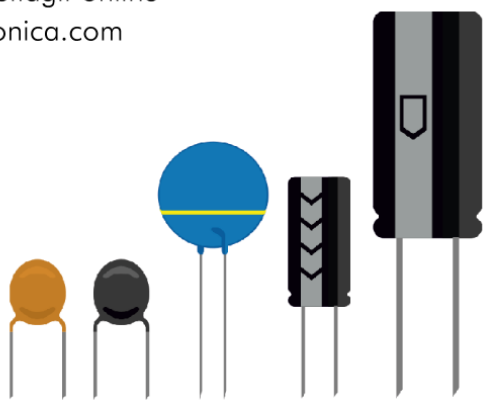

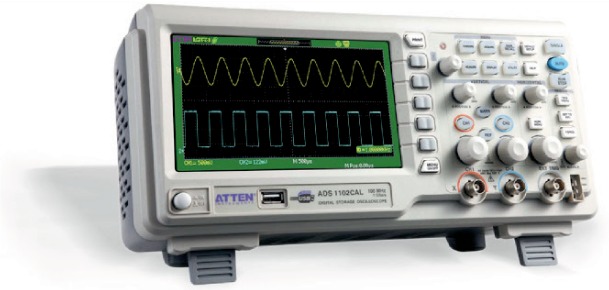

OSCILLOSCOPI

La nuova gamma di oscilloscopi ATTEN comprende due modelli per offrire un ottimo rapporto qualità-prezzo. Sono dotati di ampio display LCD TFT a colori da 7". Rappresentano una soluzione ideale per uffici tecnici, centri di riparazione, istituti e scuole tecniche.
Il modello 98-702-1 (ADS1102CML+) è dotato di due canali con larghezza di banda 100MHz mentre il modello 98-702-2 (ADS1202CML+) di due canali con larghezza di banda 200MHz.
Entrambi i modelli integrano la funzione Pass/Fail. Questa funzione consente l'impiego dell'oscilloscopio in ambienti di collaudo. Specificando i parametri da controllare è possibile ricevere informazioni sull'esito del test tramite segnalazione visiva sullo schermo del dispositivo o segnale elettrico su un apposito connettore posto sul retro dello strumento.
Sono inoltre presenti due tipologie di connessioni USB. Una porta USB 2.0 host sul pannello frontale per l'archiviazione dei dati, una porta USB 2.0 device sul pannello posteriore per consentire il collegamento a un PC e il controllo remoto tramite l'apposito software.

STAZIONI SALDANTI ED ACCESSORI

Le stazioni saldanti 98-314 e 98-316 sono appositamente studiate per laboratori tecnici e postazioni di produzione e collaudo. Sono dotate di display LCD per la visualizzazione dei parametri di saldatura e sono in grado di raggiungere rapidamente la temperatura di lavoro. La funzione di stand-by detta anche 'sleep' permette di ridurre i consumi e di incrementare la durata delle punte. Se le stazioni rimangono accese e non utilizzate per più di 15 minuti, la temperatura della punta verrà abbassata automaticamente. Non appena si solleverà il saldatore dall'appoggio la temperatura tornerà al valore impostato.

CARATTERISTICHE:
98-314 potenza 48W
98-316 potenza 60W
Tensione di funzionamento 230Vac
Stilo con punta inclusa
Punte di ricambio non incluse



LENTI

Nuove visiere con lente d'ingrandimento ideale per lavori di precisione, riparazioni e assemblaggio di micro componenti elettronici.



PINZETTE DI PRECISIONE

La gamma di pinzette e utensili di precisione si amplia con la nuova serie di prodotti .
Adatte per applicazioni in elettronica, gioielleria, orologeria, medicina e tecnica di laboratorio.
Ideali per lavori di precisione per la realizzazione di connessioni o piazzamento di piccoli componenti.



PINZE E TRONCHESINI

Nuova gamma di pinze, tronchesini e piccoli cacciaviti isolati adatti e pensati per il settore elettrico ed elettronico.





ALIMENTATORI INDUSTRIALI

1.3

Alimentatori per barra DIN parallelabili

Serie DR

Nuova serie di alimentatori professionali per quadri con fissaggio barra DIN.
Compatti, affidabili con indicazione led.
Possibilità di configurare fino a cinque unità in parallelo.



alphatronics

Alimentatori industriali senza ventola

Serie PU

Gamma completa di alimentatori professionali in contenitore metallico con ampi morsetti a vite adatti per quadri e applicazioni industriali.
Gamma completa: da 25W a 150W,
uscita 12V, 24V e 48V.



alphatronics

Alimentatori industriali alta potenza con PFC

Serie PUF

Gamma completa di alimentatori professionali ad alta efficienza (dotati di circuito di rifasamento in ingresso PFC) in contenitore metallico con ampi morsetti a vite.
Gamma completa: da 200W a 500W
uscita 12V e 24V.



alphatronics

Alimentatori industriali con caricabatterie

Serie PUC

Ideale per applicazioni DC UPS, in quadri elettrici e sistemi di allarme.
Una uscita per il carico
Una uscita caricabatteria 12V 3A Max.




alphatronics

Power Unit

60W - uscita fissa - 12/24V - per barra DIN





Caratteristiche Generali
Tecnologia: switching

Caratteristiche Elettriche
Tipo regolazione: CV
Frequenza: 50/60Hz
Fattore di potenza: >0.5
Efficienza: 84%
Potenza: 60W
Regolazione di carico: ±0.3%
Regolazione di linea: ±0.2%
Ripple: <150mV
Protezioni: sovraccarico, sovratemperatura, corto circuito

Caratteristiche Meccaniche
Dimensioni (LxWxH): 115mm x 45mm x 100mm
Raffreddamento: passivo
Materiale contenitore: Metallico
Connessioni: morsetti a vite

Caratteristiche Termiche
Temperatura di lavoro: -10/50°C
Conforme alle norme
Sicurezza: EN60950-1
EMI: EN55022, EN55024, EN6100-3-2, EN6100-3-3


Impostando correttamente gli switch presenti sul lato diventa possibile collegare in parallelo tra loro fino a 5 alimentatori.

Articolo	Tensione d'ingresso	Tensione d'uscita	Corrente d'uscita	Codice EAN
DR060-12	100-240V	12V	5A	8 017443 601888
DR060-24	100-240V	24V	2.5A	8 017443 601895

Confezione: Scatola da 1 pz., Imballo: Scatola da 5 conf.

120W - uscita fissa - 12/24V - per barra DIN





Caratteristiche Generali
Tecnologia: switching

Caratteristiche Elettriche
Tipo regolazione: CV
Frequenza: 50/60Hz
Fattore di potenza: >0.5
Efficienza: 84%
Potenza: 120W
Regolazione di carico: ±0.3%
Regolazione di linea: ±0.2%
Ripple: <150mV
Protezioni: sovraccarico, sovratemperatura, corto circuito

Caratteristiche Meccaniche
Dimensioni (LxWxH): 126mm x 61mm x 125mm
Raffreddamento: passivo
Materiale contenitore: Metallico
Connessioni: morsetti a vite

Caratteristiche Termiche
Temperatura di lavoro: -10/50°C
Conforme alle norme
Sicurezza: EN60950-1
EMI: EN55022, EN55024, EN6100-3-2, EN6100-3-3


Impostando correttamente gli switch presenti sul lato diventa possibile collegare in parallelo tra loro fino a 5 alimentatori.

Articolo	Tensione d'ingresso	Tensione d'uscita	Corrente d'uscita	Codice EAN
DR120-12	100-240V	12V	10A	8 017443 601840
DR120-24	100-240V	24V	5A	8 017443 601857

Confezione: Scatola da 1 pz., Imballo: Scatola da 5 conf.

240W - uscita fissa - 12/24V - per barra DIN





Caratteristiche Generali
Tecnologia: switching

Caratteristiche Elettriche
Tipo regolazione: CV
Frequenza: 50/60Hz
Fattore di potenza: >0.5
Efficienza: 86%
Potenza: 240W
Regolazione di carico: ±0.3%
Regolazione di linea: ±0.2%
Ripple: <150mV
Protezioni: sovraccarico, sovratemperatura, corto circuito

Caratteristiche Meccaniche
Dimensioni (LxWxH): 126mm x 94mm x 125mm
Raffreddamento: passivo
Materiale contenitore: Metallico
Connessioni: morsetti a vite

Caratteristiche Termiche
Temperatura di lavoro: -10/50°C
Conforme alle norme
Sicurezza: EN60950-1
EMI: EN55022, EN55024, EN6100-3-2, EN6100-3-3


Impostando correttamente gli switch presenti sul lato diventa possibile collegare in parallelo tra loro fino a 5 alimentatori.
Con funzione di compensazione remota.

Articolo	Tensione d'ingresso	Tensione d'uscita	Corrente d'uscita	Codice EAN
DR240-12	100-240V	12V	20A	8 017443 601864
DR240-24	100-240V	24V	10A	8 017443 601871

Confezione: Scatola da 1 pz., Imballo: Scatola da 3 conf.

25W - uscita fissa - 5/12/24V





Caratteristiche Generali
Tecnologia: switching

Caratteristiche Elettriche
Tipo regolazione: CV
Regolazione uscita: trimmer ±10%
Frequenza: 50/60Hz
Fattore di potenza: >0.5
Efficienza: 80%
Potenza: 25W
Regolazione di carico: ±1%
Regolazione di linea: ±1%
Tolleranza tensione d'uscita: ±5%
Ripple: <120mV
Protezioni: sovraccarico, sovratemperatura, corto circuito

Caratteristiche Meccaniche
Dimensioni (LxWxH): 79mm x 51mm x 28,8mm
Raffreddamento: passivo
Materiale contenitore: Metallico
Connessioni: morsetti a vite


Caratteristiche Termiche
Temperatura di lavoro: 0/30°C
Conforme alle norme
Sicurezza: EN60950-1
EMI: EN55022, EN55024, EN6100-3-2, EN6100-3-3

Articolo	Tensione d'ingresso	Tensione d'uscita	Corrente d'uscita	Codice EAN
PU025-05	100-240V	5V	5A	8 017443 572294
PU025-12	100-240V	12V	2.1A	8 017443 572195
PU025-24	100-240V	24V	1.1A	8 017443 572201

Confezione: Scatola da 1 pz., Imballo: Scatola da 10 conf.

35W - uscita fissa - 12/24V





Caratteristiche Generali
Tecnologia: switching

Caratteristiche Elettriche
Tipo regolazione: CV
Regolazione uscita: trimmer ±10%
Frequenza: 50/60Hz
Fattore di potenza: >0.5
Efficienza: 81%
Potenza: 35W
Ripple: <120mV
Protezioni: sovraccarico, sovratemperatura, corto circuito

Caratteristiche Meccaniche
Dimensioni (LxWxH): 101.6mm x 63.5mm x 33mm
Raffreddamento: passivo
Materiale contenitore: Metallico
Connessioni: morsetti a vite

Caratteristiche Termiche
Temperatura di lavoro: 0/30°C


Conforme alle norme
Sicurezza: EN60950-1
EMI: EN55022, EN55024, EN6100-3-2, EN6100-3-3

Articolo	Tensione d'ingresso	Tensione d'uscita	Corrente d'uscita	Codice EAN
PU035-12 NEW!	100-240V	12V	3A	8 017443 607163
PU035-24 NEW!	100-240V	24V	1.5A	8 017443 607170

Confezione: Scatola da 1 pz., Imballo: Scatola da 10 conf.

50W - uscita fissa - 12/24V





Caratteristiche Generali
Tecnologia: switching

Caratteristiche Elettriche
Tipo regolazione: CV
Regolazione uscita: trimmer ±10%
Frequenza: 50/60Hz
Fattore di potenza: >0.5
Efficienza: 85%
Potenza: 50W
Ripple: <120mV
Protezioni: sovraccarico, sovratemperatura, corto circuito

Caratteristiche Meccaniche
Dimensioni (LxWxH): 99mm x 82mm x 35mm
Raffreddamento: passivo
Materiale contenitore: Metallico
Connessioni: morsetti a vite

Caratteristiche Termiche
Temperatura di lavoro: 0/30°C


Conforme alle norme
Sicurezza: EN60950-1
EMI: EN55022, EN55024, EN6100-3-2, EN6100-3-3

Articolo	Tensione d'ingresso	Tensione d'uscita	Corrente d'uscita	Codice EAN
PU050-12 NEW!	100-240V	12V	4.2A	8 017443 607187
PU050-24 NEW!	100-240V	24V	2.2A	8 017443 607194

Confezione: Scatola da 1 pz., Imballo: Scatola da 10 conf.

60W - uscita fissa - 5/12/24V





Caratteristiche Generali
Tecnologia: switching

Caratteristiche Elettriche
Tipo regolazione: CV
Regolazione uscita: trimmer ±10%
Frequenza: 50/60Hz
Fattore di potenza: >0.5
Efficienza: 80%
Potenza: 60W
Regolazione di carico: ±1%
Regolazione di linea: ±1%
Tolleranza tensione d'uscita: ±5%
Ripple: <120mV
Protezioni: sovraccarico, sovratemperatura, corto circuito

Caratteristiche Meccaniche
Dimensioni (LxWxH): 129mm x 98mm x 38mm
Raffreddamento: passivo
Materiale contenitore: Metallico
Connessioni: morsetti a vite

Caratteristiche Termiche
Temperatura di lavoro: 0/30°C


Conforme alle norme
Sicurezza: EN60950-1
EMI: EN55022, EN55024, EN6100-3-2, EN6100-3-3

Articolo	Tensione d'ingresso	Tensione d'uscita	Corrente d'uscita	Codice EAN
PU060-05	100-240V	5V	12A	8 017443 572218
PU060-12	100-240V	12V	5A	8 017443 572225
PU060-24	100-240V	24V	2.5A	8 017443 572232

Confezione: Scatola da 1 pz., Imballo: Scatola da 10 conf.

75W - uscita fissa - 12/24V





Caratteristiche Generali
Tecnologia: switching

Caratteristiche Elettriche
Tipo regolazione: CV
Regolazione uscita: trimmer ±10%
Frequenza: 50/60Hz
Fattore di potenza: >0.5
Efficienza: 85%
Potenza: 75W
Ripple: <120mV
Protezioni: sovraccarico, sovratemperatura, corto circuito

Caratteristiche Meccaniche
Dimensioni (LxWxH): 129mm x 99mm x 38mm
Raffreddamento: passivo
Materiale contenitore: Metallico
Connessioni: morsetti a vite

Caratteristiche Termiche
Temperatura di lavoro: 0/30°C


Conforme alle norme
Sicurezza: EN60950-1
EMI: EN55022, EN55024, EN6100-3-2, EN6100-3-3

Articolo	Tensione d'ingresso	Tensione d'uscita	Corrente d'uscita	Codice EAN
PU075-12 NEW!	100-240V	12V	6A	8 017443 607200
PU075-24 NEW!	100-240V	24V	3A	8 017443 607217

Confezione: Scatola da 1 pz., Imballo: Scatola da 10 conf.

100W - uscita fissa - 5/12/24V



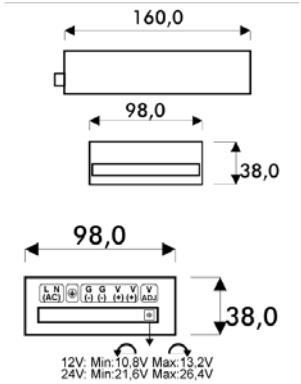

Caratteristiche Generali
Tecnologia: switching

Caratteristiche Elettriche
Tipo regolazione: CV
Regolazione uscita: trimmer ±10%
Frequenza: 50/60Hz
Fattore di potenza: >0.5
Efficienza: 80%
Potenza: 100W
Regolazione di carico: ±1%
Regolazione di linea: ±1%
Tolleranza tensione d'uscita: ±5%
Ripple: <120mV
Protezioni: sovraccarico, sovratemperatura, corto circuito

Caratteristiche Meccaniche
Dimensioni (LxWxH): 160mm x 98mm x 38mm
Raffreddamento: passivo
Materiale contenitore: Metallico
Connessioni: morsetti a vite

Caratteristiche Termiche
Temperatura di lavoro: 0/30°C


Conforme alle norme
Sicurezza: EN60950-1
EMI: EN55022, EN55024, EN6100-3-2, EN6100-3-3

Articolo	Tensione d'ingresso	Tensione d'uscita	Corrente d'uscita	Codice EAN
PU100-05	100-240V	5V	16A	8 017443 572249
PU100-12	100-240V	12V	8.5A	8 017443 572256
PU100-24	100-240V	24V	4.5A	8 017443 572263

Confezione: Scatola da 1 pz., Imballo: Scatola da 10 conf.

150W - uscita fissa - 12/24/48V





Caratteristiche Generali
Tecnologia: switching

Caratteristiche Elettriche
Tipo regolazione: CV
Regolazione uscita: trimmer ±10%
Frequenza: 50/60Hz
Fattore di potenza: >0.5
Efficienza: 80%
Potenza: 150W
Regolazione di carico: ±1%
Regolazione di linea: ±1%
Tolleranza tensione d'uscita: ±5%
Ripple: <120mV
Protezioni: sovraccarico, sovratemperatura, corto circuito

Caratteristiche Meccaniche
Dimensioni (LxWxH): 199mm x 98mm x 38mm
Raffreddamento: passivo
Materiale contenitore: Metallico
Connessioni: morsetti a vite

Caratteristiche Termiche
Temperatura di lavoro: 0/30°C

Conforme alle norme
Sicurezza: EN60950-1
EMI: EN55022, EN55024, EN6100-3-2, EN6100-3-3

Articolo	Tensione d'ingresso	Tensione d'uscita	Corrente d'uscita	Codice EAN
PU150-12	100-240V	12V	12.5A	8 017443 572270
PU150-24	100-240V	24V	6.5A	8 017443 572287
PU150-48	100-240V	48V	3.3A	8 017443 572300

Confezione: Scatola da 1 pz., Imballo: Scatola da 5 conf.

Fattore di potenza PFC


L'aumento dei costi energetici ha modificato, negli ultimi anni, il modo di costruire le apparecchiature elettriche.

Con la sigla PFC (Power Factor Correction) che significa correzione del fattore di potenza, si definisce una particolare tecnologia che aiuta a ridurre i consumi e le dissipazioni superflue, migliorandone l'efficienza totale. Per comprendere meglio questo concetto bisogna sapere che in una rete elettrica alternata (come la nostra rete domestica) la corrente può rimanere sfasata di un certo angolo f (phi) rispetto alla tensione di alimentazione.

La conseguenza di questo sfasamento è una perdita di potenza più o meno marcata a seconda di quanto questo sfasamento risulta ampio.

Nelle figure si possono vedere graficamente gli effetti di questo problema, con la linea rossa viene visualizzata la tensione, con la linea verde la corrente assorbita dal carico.


Il fattore di potenza (PF) in condizioni ideali è uguale a 1, negli apparecchi elettronici può aggirarsi fra 0,5 e 1. Più questo valore si allontana da uno più si fa riferimento ad un sistema inefficiente.

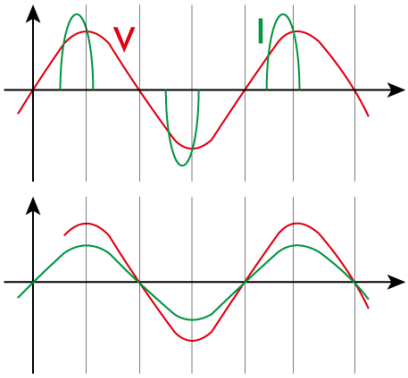

Power Unit con PFC

100W con PFC - uscita fissa - 12/24V





Caratteristiche Generali
Tecnologia: switching

Caratteristiche Elettriche
Tipo regolazione: CV
Regolazione uscita: trimmer ±10%
Frequenza: 50/60Hz
Fattore di potenza: >0.9
Efficienza: 80%
Potenza: 100W
Regolazione di carico: ±1%
Regolazione di linea: ±1%
Tolleranza tensione d'uscita: ±5%
Ripple: <120mV
Protezioni: sovraccarico, sovratemperatura, corto circuito

Caratteristiche Meccaniche
Dimensioni (LxWxH): 179mm x 99mm x 50mm
Raffreddamento: passivo
Materiale contenitore: Metallico
Connessioni: morsetti a vite


Caratteristiche Termiche
Temperatura di lavoro: 0/30°C
Conforme alle norme
Sicurezza: EN60950-1
EMI: EN55022, EN55024, EN6100-3-2, EN6100-3-3

Articolo	Tensione d'ingresso	Tensione d'uscita	Corrente d'uscita	Codice EAN
PUF100-12	100-240V	12V	8.5A	8 017443 572317
PUF100-24	100-240V	24V	4.2A	8 017443 572324

Confezione: Scatola da 1 pz., Imballo: Scatola da 10 conf.

150W con PFC - uscita fissa - 12/24/48V





Caratteristiche Generali
Tecnologia: switching

Caratteristiche Elettriche
Tipo regolazione: CV
Regolazione uscita: trimmer ±10%
Frequenza: 50/60Hz
Fattore di potenza: >0.9
Efficienza: 80%
Potenza: 150W
Regolazione di carico: ±1%
Regolazione di linea: ±1%
Tolleranza tensione d'uscita: ±5%
Ripple: <120mV
Protezioni: sovraccarico, sovratemperatura, corto circuito

Caratteristiche Meccaniche
Dimensioni (LxWxH): 170mm x 99mm x 50mm
Raffreddamento: passivo
Materiale contenitore: Metallico
Connessioni: morsetti a vite


Caratteristiche Termiche
Temperatura di lavoro: 0/30°C
Conforme alle norme
Sicurezza: EN60950-1
EMI: EN55022, EN55024, EN6100-3-2, EN6100-3-3

Articolo	Tensione d'ingresso	Tensione d'uscita	Corrente d'uscita	Codice EAN
PUF150-12	100-240V	12V	12.5A	8 017443 572331
PUF150-24	100-240V	24V	6.3A	8 017443 572348
PUF150-48	100-240V	48V	3.2A	8 017443 591769

Confezione: Scatola da 1 pz., Imballo: Scatola da 5 conf.

200W con PFC - uscita fissa - 12/24V





Caratteristiche Generali
Tecnologia: switching

Caratteristiche Elettriche
Tipo regolazione: CV
Regolazione uscita: trimmer ±10%
Frequenza: 50/60Hz
Fattore di potenza: >0.9
Efficienza: 80%
Potenza: 200W
Regolazione di carico: ±1%
Regolazione di linea: ±1%
Tolleranza tensione d'uscita: ±5%
Ripple: <120mV
Protezioni: sovraccarico, sovratemperatura, corto circuito

Caratteristiche Meccaniche
Dimensioni (LxWxH): 199mm x 99mm x 50mm
Raffreddamento: con ventola
Materiale contenitore: Metallico
Connessioni: morsetti a vite

Caratteristiche Termiche
Temperatura di lavoro: 0/30°C


Conforme alle norme
Sicurezza: EN60950-1
EMI: EN55022, EN55024, EN6100-3-2, EN6100-3-3

Articolo	Tensione d'ingresso	Tensione d'uscita	Corrente d'uscita	Codice EAN
PUF200-12	100-240V	12V	16.7A	8 017443 572355
PUF200-24	100-240V	24V	8.4A	8 017443 572362

Confezione: Scatola da 1 pz., Imballo: Scatola da 5 conf.

300W con PFC - uscita fissa - 12/24V





Caratteristiche Generali
Tecnologia: switching

Caratteristiche Elettriche
Tipo regolazione: CV
Regolazione uscita: trimmer ±10%
Frequenza: 50/60Hz
Fattore di potenza: >0.9
Efficienza: 80%
Potenza: 300W
Regolazione di carico: ±1%
Regolazione di linea: ±1%
Tolleranza tensione d'uscita: ±5%
Ripple: <120mV
Protezioni: sovraccarico, sovratemperatura, corto circuito

Caratteristiche Meccaniche
Dimensioni (LxWxH): 226mm x 115mm x 50mm
Raffreddamento: con ventola
Materiale contenitore: Metallico
Connessioni: morsetti a vite

Caratteristiche Termiche
Temperatura di lavoro: 0/30°C

Conforme alle norme
Sicurezza: EN60950-1
EMI: EN55022, EN55024, EN6100-3-2, EN6100-3-3

Articolo	Tensione d'ingresso	Tensione d'uscita	Corrente d'uscita	Codice EAN
PUF300-12	100-240V	12V	24A	8 017443 572379
PUF300-24	100-240V	24V	13A	8 017443 572386


Confezione: Scatola da 1 pz., Imballo: Scatola da 5 conf.

alphatronics
potenza senza compromessi
Special Power



480W con PFC - uscita fissa - 12/24/48V





Caratteristiche Generali
Tecnologia: switching

Caratteristiche Elettriche
Tipo regolazione: CV
Regolazione uscita: trimmer ±10%
Frequenza: 50/60Hz
Fattore di potenza: >0.96
Potenza: 480W
Regolazione di carico: ±1%
Regolazione di linea: ±1%
Tolleranza tensione d'uscita: ±5%
Protezioni: sovraccarico, sovratensione, sovratemperatura, corto circuito

Caratteristiche Meccaniche
Dimensioni (LxWxH): 218mm x 116.5mm x 41mm
Raffreddamento: con ventola
Materiale contenitore: Metallico
Connessioni: morsetti a vite

Caratteristiche Termiche
Temperatura di lavoro: 0/30°C


Conforme alle norme
Sicurezza: EN60950-1
EMI: EN55022, EN55024, EN6100-3-2, EN6100-3-3

Articolo	Tensione d'ingresso	Tensione d'uscita	Corrente d'uscita	Efficienza	Codice EAN
PUF480-12 NEW!	100-240V	12V	34A	88%	8 017443 615076
PUF480-24 NEW!	110-240V	24V	22A	89%	8 017443 615083
PUF480-48 NEW!	110-240V	48V	11A	90%	8 017443 615090

Confezione: Scatola da 1 pz., Imballo: Scatola da 3 conf.

500W con PFC - uscita fissa - 12/24V





Caratteristiche Generali
Tecnologia: switching

Caratteristiche Elettriche
Tipo regolazione: CV
Regolazione uscita: trimmer ±10%
Frequenza: 50/60Hz
Fattore di potenza: >0.9
Efficienza: 80%
Potenza: 500W
Regolazione di carico: ±1%
Regolazione di linea: ±1%
Tolleranza tensione d'uscita: ±5%
Ripple: <120mV
Protezioni: sovraccarico, sovratemperatura, corto circuito

Caratteristiche Meccaniche
Dimensioni (LxWxH): 170mm x 117mm x 94mm
Raffreddamento: con ventola
Materiale contenitore: Metallico
Connessioni: morsetti a vite

Caratteristiche Termiche
Temperatura di lavoro: 0/30°C


Conforme alle norme
Sicurezza: EN60950-1
EMI: EN55022, EN55024, EN6100-3-2, EN6100-3-3

Articolo	Tensione d'ingresso	Tensione d'uscita	Corrente d'uscita	Codice EAN
PUF500-12	100-240V	12V	40A	8 017443 572393
PUF500-24	100-240V	24V	20A	8 017443 572409

Confezione: Scatola da 1 pz., Imballo: Scatola da 3 conf.

600W con PFC - uscita fissa - 24V





Caratteristiche Generali
Tecnologia: switching

Caratteristiche Elettriche
Tipo regolazione: CV
Regolazione uscita: trimmer ±10%
Frequenza: 50/60Hz
Fattore di potenza: >0.9
Efficienza: 89%
Potenza: 600W
Ripple: <150mV
Protezioni: sovraccarico, sovratemperatura, corto circuito

Caratteristiche Meccaniche
Dimensioni (LxWxH): 218mm x 116.5mm x 42.5mm
Raffreddamento: con ventola
Materiale contenitore: Metallico
Connessioni: morsetti a vite

Caratteristiche Termiche
Temperatura di lavoro: 0/30°C


Conforme alle norme
Sicurezza: EN60950-1
EMI: EN55022, EN55024, EN6100-3-2, EN6100-3-3

Articolo	Tensione d'ingresso	Tensione d'uscita	Corrente d'uscita	Codice EAN
PUF600-24 NEW!	100-240V	24V	25A	8 017443 607231

Confezione: Scatola da 1 pz., Imballo: Scatola da 3 conf.

800W con PFC - uscita fissa - 24/48V





Caratteristiche Generali
Tecnologia: switching

Caratteristiche Elettriche
Tipo regolazione: CV
Regolazione uscita: trimmer ±10%
Frequenza: 50/60Hz
Corrente di inrush: 20A
Fattore di potenza: >0.96
Potenza: 800W
Regolazione di carico: ±1%
Regolazione di linea: ±1%
Tolleranza tensione d'uscita: ±5%
Protezioni: sovraccarico, sovratensione, sovratemperatura, corto circuito

Caratteristiche Meccaniche
Dimensioni (LxWxH): 226mm x 116.5mm x 41mm
Raffreddamento: con ventola
Materiale contenitore: Metallico
Connessioni: morsetti a vite

Caratteristiche Termiche
Temperatura di lavoro: 0/30°C

Conforme alle norme
Sicurezza: EN60950-1
EMI: EN55022, EN55024, EN6100-3-2, EN6100-3-3


Articolo	Tensione d'ingresso	Tensione d'uscita	Corrente d'uscita	Efficienza	Codice EAN
PUF800-24 NEW!	100V 115V 230V	24V 24V 24V	27A 27A 33A	88%	8 017443 615243
PUF800-48 NEW!	100V 115V 230V	48V 48V 48V	14A 14A 16,5A	89%	8 017443 615250


Confezione: Scatola da 1 pz., Imballo: Scatola da 3 conf.

P.U. con Caricabatterie

40W - 13,8V - 3A - caricabatterie







Caricabatterie per batterie piombo 12V
Tensione:13.8 -8+10% regolabile con trimmer
Corrente limitata a 3.0A
Due uscite parallele per batteria e carico ausiliario.

Ideale per applicazioni DC UPS in quadri elettrici e sistemi d'allarme.

Caratteristiche Generali
Tecnologia: switching

Caratteristiche Elettriche
Tipo regolazione: CV
Frequenza: 50/60Hz
Fattore di potenza: >0.51
Efficienza: 80%
Potenza: 40W
Ripple: <200mV
Protezioni: sovraccarico, corto circuito

Caratteristiche Meccaniche
Dimensioni (LxWxH): 129mm x 98mm x 38mm
Raffreddamento: passivo
Materiale contenitore: Metallico
Connessioni: morsetti a vite

Caratteristiche Termiche
Temperatura di lavoro: 0/30°C
Uscite parallele:
- per batteria: con cavetto polarizzato e faston 6.3mm (B+, B-)
- Per carico ausiliario: Con morsetto

Conforme alle norme
Sicurezza: EN60950-1
EMI: EN55022, EN55024

Articolo	Tensione d'ingresso	Tensione d'uscita	Corrente d'uscita	Codice EAN
PUC040-03	230V	13.8V	3A	8 017443 598676

Confezione: Scatola da 1 pz., Imballo: Scatola da 20 conf.



ALIMENTATORI PER LED

1.4

www.alphaelettronica.com

Alimentatori per LED applicazioni lighting

Pilotaggio dei led di potenza


I LED (Light Emitting Diode) sono diodi la cui caratteristica di base è la capacità di emettere luce quando sono percorsi da una corrente che scorre dalla regione P verso quella N. Ad ogni ricombinazione tra portatori di carica (elettroni e lacune) nella regione di giunzione PN si genera l'emissione di un fotone, la quantità totale di fotoni emessa, e quindi l'intensità luminosa, è proporzionale alla intensità di corrente che li attraversa.

Come garantirsi i vantaggi della tecnologia a led

La vita media di un led dipende dalle condizioni di alimentazione, dalla dissipazione del semiconduttore e di conseguenza dall'assemblaggio all'interno del corpo luminoso. Una soluzione efficiente è indispensabile per ottenere tutti i vantaggi della tecnologia a led. Soluzioni di pilotaggio a circuito integrato rappresentano la soluzione ottima in quanto consentono di ridurre la dissipazione, la temperatura e di conseguenza preservare la durata della vita del led.

Alpha Elettronica propone un'ampia gamma di alimentatori con uscita a corrente limitata e a tensione costante.


Alimentazione Led in corrente costante (CC)



Collegamento in serie dei Led

L'alimentatore fornisce una corrente costante in uscita.
Questa soluzione è la più efficiente in termini di consumi. Occorre però prestare molta attenzione e scegliere il modello di alimentatore corretto (in corrente) per i led da accendere in serie.
Successivamente occorre verificare che la tensione della serie di led sia all'interno del range di uscita dell'alimentatore.

Alimentazione Led in tensione costante (CV)

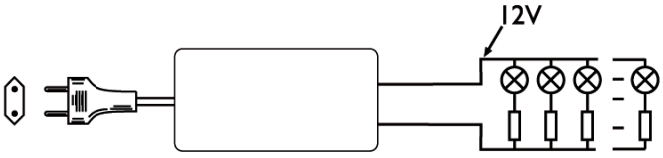


Collegamento in parallelo dei Led.

L'alimentatore fornisce una tensione stabilizzata in uscita.
La corrente viene limitata dal circuito presente in prossimità del led (resistenza o driver). Questo significa che all'interno della sorgente luminosa è contenuto il driver che garantisce la limitazione di corrente per il led.

Tensione costante

6W - uscita fissa - 12-24V - 0,5-0,25A





Caratteristiche Elettriche
Tipo regolazione: CV
Frequenza: 50/60Hz
Efficienza: 80%
Potenza: 6W
Regolazione di carico: ±1%
Regolazione di linea: ±1%
Tolleranza tensione d'uscita: ±5%
Ripple: <120mV
Protezioni: sovraccarico, sovratemperatura, corto circuito

Caratteristiche Meccaniche
Dimensioni (LxWxH): 50mm x 40mm x 21mm
Raffreddamento: passivo
Materiale contenitore: Plastico
Connessioni: morsetti a vite


Caratteristiche Termiche
Temperatura di lavoro: 0/30°C
Conforme alle norme
Sicurezza: EN60950-1
EMI: EN55022, EN55024

Articolo	Tensione d'ingresso	Tensione d'uscita	Corrente uscita max	Codice EAN
KL110-02	230Vac	12V	500mA	8 017443 596535
KL110-04 NEW	230Vac	24V	250mA	8 017443 614222

Confezione: Scatola da 1 pz., Imballo: Scatola da 10 conf.

10W - uscita fissa - 12V - 0,8A





Caratteristiche Elettriche
Tipo regolazione: CV
Frequenza: 50/60Hz
Efficienza: 80%
Potenza: 10W
Regolazione di carico: ±1%
Regolazione di linea: ±1%
Tolleranza tensione d'uscita: ±5%
Ripple: <120mV
Protezioni: sovraccarico, sovratemperatura, corto circuito

Caratteristiche Meccaniche
Dimensioni (LxWxH): 77mm x 45mm x 26mm
Raffreddamento: passivo
Materiale contenitore: Plastico
Connessioni: morsetti a vite

Caratteristiche Termiche
Temperatura di lavoro: 0/30°C
Conforme alle norme
Sicurezza: EN60950-1
EMI: EN55022, EN55024

Articolo	Tensione d'ingresso	Tensione d'uscita	Corrente uscita max	Codice EAN
KL115-02	230Vac	12V	830mA	8 017443 596542

Confezione: Scatola da 1 pz., Imballo: Scatola da 10 conf.


Alimentazione Led in tensione

Alpha Elettronica propone un'ampia gamma di alimentatori con uscita a tensione costante.

Prestare sempre attenzione a scegliere il modello corretto (in tensione) per i led da accendere in parallelo.
Successivamente verifica che la potenza del totale dei led sia minore del 30% rispetto alla potenza nominale dell'alimentatore.

6W - uscita fissa - 12-24V - super slim





Caratteristiche Elettriche
Tipo regolazione: CV
Frequenza: 50/60Hz
Efficienza: 80%
Potenza: 6W
Regolazione di carico: ±1%
Regolazione di linea: ±1%
Tolleranza tensione d'uscita: ±5%
Ripple: <120mV
Protezioni: sovraccarico, sovratemperatura, corto circuito

Caratteristiche Meccaniche
Dimensioni (LxWxH): 98mm x 45mm x 10mm
Raffreddamento: passivo
Grado Protezione: IP20
Materiale contenitore: Plastico
Connessioni: morsetti a vite

Caratteristiche Termiche
Temperatura di lavoro: 0/45°C


Conforme alle norme
Sicurezza: EN61347-1:2008, EN61347-2-13:2006
EMC/EMI: EN55015:2006;A1;A2, EN61000-3-2:2006;A1;A2, EN61000-3-3:2008, EN61547:2009

Articolo	Tensione d'ingresso	Tensione d'uscita	Corrente uscita max	Codice EAN
KL220-02	230Vac	12V	500mA	8 017443 596559
KL220-04	230Vac	24V	250mA	8 017443 596566

Confezione: Scatola da 1 pz., Imballo: Scatola da 10 conf.

12W - uscita fissa - 12-24V - super slim





Caratteristiche Elettriche
Tipo regolazione: CV
Frequenza: 50/60Hz
Efficienza: 80%
Potenza: 12W
Regolazione di carico: ±1%
Regolazione di linea: ±1%
Tolleranza tensione d'uscita: ±5%
Ripple: <120mV
Protezioni: sovraccarico, sovratemperatura, corto circuito

Caratteristiche Meccaniche
Dimensioni (LxWxH): 127mm x 49mm x 10mm
Raffreddamento: passivo
Grado Protezione: IP20
Materiale contenitore: Plastico
Connessioni: morsetti a vite

Caratteristiche Termiche
Temperatura di lavoro: 0/45°C


Conforme alle norme
Sicurezza: EN61347-1:2008, EN61347-2-13:2006
EMC/EMI: EN55015:2006;A1;A2, EN61000-3-2:2006;A1;A2, EN61000-3-3:2008, EN61547:2009

Articolo	Tensione d'ingresso	Tensione d'uscita	Corrente uscita max	Codice EAN
KL224-02	230Vac	12V	1000mA	8 017443 596573
KL224-04	230Vac	24V	500mA	8 017443 596580

Confezione: Scatola da 1 pz., Imballo: Scatola da 10 conf.

15W - uscita fissa - 12-24V - super slim





Caratteristiche Elettriche
Tipo regolazione: CV
Tolleranza d'ingresso: ±10%
Frequenza: 50Hz
Corrente ingresso max: 200mA
Corrente di inrush: 70A
Efficienza: 82%
Potenza: 15W
Protezioni: sovraccarico, sovratemperatura, corto circuito

Caratteristiche Meccaniche
Dimensioni (LxWxH): 153.7mm x 40.5mm x 14mm
Raffreddamento: passivo
Grado Protezione: IP20
Materiale contenitore: Plastico
Connessioni: morsetti a vite

Caratteristiche Termiche
Temperatura di lavoro: 0/45°C


Conforme alle norme
Sicurezza: EN61347-1:2008, EN61347-2-13:2006
EMC/EMI: EN55015:2006;A1;A2, EN61000-3-2:2006;A1;A2, EN61000-3-3:2008, EN61547:2009

Articolo	Tensione d'ingresso	Tensione d'uscita	Corrente uscita max	Codice EAN
KL225-02 NEW!	230Vac	12V	1250mA	8 017443 609419
KL225-04 NEW!	230Vac	24V	625mA	8 017443 609426

Confezione: Scatola da 1 pz., Imballo: Scatola da 10 conf.

20W - uscita fissa - 12-24V - super slim





Caratteristiche Elettriche
Tipo regolazione: CV
Frequenza: 50/60Hz
Efficienza: 80%
Potenza: 20W
Regolazione di carico: ±1%
Regolazione di linea: ±1%
Tolleranza tensione d'uscita: ±5%
Ripple: <120mV
Protezioni: sovraccarico, sovratemperatura, corto circuito

Caratteristiche Meccaniche
Dimensioni (LxWxH): 154mm x 50mm x 14.3mm
Raffreddamento: passivo
Grado Protezione: IP20
Materiale contenitore: Plastico
Connessioni: morsetti a vite

Caratteristiche Termiche
Temperatura di lavoro: 0/45°C


Conforme alle norme
Sicurezza: EN61347-1:2008, EN61347-2-13:2006
EMC/EMI: EN55015:2006;A1;A2, EN61000-3-2:2006;A1;A2, EN61000-3-3:2008, EN61547:2009

Articolo	Tensione d'ingresso	Tensione d'uscita	Corrente uscita max	Codice EAN
KL226-02 NEW!	230Vac	12V	1670mA	8 017443 605367
KL226-04 NEW!	230Vac	24V	830mA	8 017443 605374

Confezione: Scatola da 1 pz., Imballo: Scatola da 10 conf.

30W - uscita fissa - 12-24V - super slim





Caratteristiche Elettriche
Tipo regolazione: CV
Tolleranza d'ingresso: ±10%
Frequenza: 50Hz
Corrente ingresso max: 300mA
Fattore di potenza: >0.9
Efficienza: 85%
Potenza: 30W
Protezioni: sovraccarico, sovratemperatura, corto circuito

Caratteristiche Meccaniche
Dimensioni (LxWxH): 251mm x 30mm x 16mm
Raffreddamento: passivo
Grado Protezione: IP20
Materiale contenitore: Plastico
Connessioni: morsetti a vite

Caratteristiche Termiche
Temperatura di lavoro: 0/45°C


Conforme alle norme
Sicurezza: EN61347-1:2008, EN61347-2-13:2006
EMC/EMI: EN55015:2006;A1;A2, EN61000-3-2:2006;A1;A2, EN61000-3-3:2008, EN61547:2009

Articolo	Tensione d'ingresso	Tensione d'uscita	Corrente uscita max	Codice EAN
KL227-02 NEW!	230Vac	12V	2500mA	8 017443 611788
KL227-04 NEW!	230Vac	24V	1250mA	8 017443 611795

Confezione: Scatola da 1 pz., Imballo: Scatola da 10 conf.

30W - uscita fissa - 12-24V - super slim





Caratteristiche Elettriche
Tipo regolazione: CV
Frequenza: 50/60Hz
Fattore di potenza: >0.9
Efficienza: 80%
Potenza: 30W
Regolazione di carico: ±1%
Regolazione di linea: ±1%
Tolleranza tensione d'uscita: ±5%
Ripple: <120mV
Protezioni: sovraccarico, sovratemperatura, corto circuito

Caratteristiche Meccaniche
Dimensioni (LxWxH): 160mm x 58mm x 18mm
Raffreddamento: passivo
Grado Protezione: IP20
Materiale contenitore: Plastico
Connessioni: morsetti a vite

Caratteristiche Termiche
Temperatura di lavoro: 0/45°C


Conforme alle norme
Sicurezza: EN61347-1:2008, EN61347-2-13:2006
EMC/EMI: EN55015:2006;A1;A2, EN61000-3-2:2006;A1;A2, EN61000-3-3:2008, EN61547:2009

Articolo	Tensione d'ingresso	Tensione d'uscita	Corrente uscita max	Codice EAN
KL228-02	230Vac	12V	2500mA	8 017443 596597
KL228-04	230Vac	24V	1250mA	8 017443 596603

Confezione: Scatola da 1 pz., Imballo: Scatola da 10 conf.

30W - uscita fissa - 12-24V - super slim





Caratteristiche Elettriche
Tipo regolazione: CV
Tolleranza d'ingresso: ±10%
Frequenza: 50Hz
Corrente ingresso max: 300mA
Corrente di inrush: 70A
Fattore di potenza: >0.9
Efficienza: 85%
Potenza: 30W
Protezioni: sovraccarico, sovratemperatura, corto circuito

Caratteristiche Meccaniche
Dimensioni (LxWxH): 222.5mm x 40.5mm x 18.2mm
Raffreddamento: passivo
Grado Protezione: IP20
Materiale contenitore: Plastico
Connessioni: morsetti a vite

Caratteristiche Termiche
Temperatura di lavoro: 0/45°C


Conforme alle norme
Sicurezza: EN61347-1:2008, EN61347-2-13:2006
EMC/EMI: EN55015:2006;A1;A2, EN61000-3-2:2006;A1;A2, EN61000-3-3:2008, EN61547:2009

Articolo	Tensione d'ingresso	Tensione d'uscita	Corrente uscita max	Codice EAN
KL229-02 NEW!	230Vac	12V	2500mA	8 017443 609433
KL229-04 NEW!	230Vac	24V	1250mA	8 017443 609440

Confezione: Scatola da 1 pz., Imballo: Scatola da 10 conf.

50W - uscita fissa - 12-24V - super slim





Caratteristiche Elettriche
Tipo regolazione: CV
Frequenza: 50/60Hz
Fattore di potenza: >0.9
Efficienza: 80%
Potenza: 50W
Regolazione di carico: ±1%
Regolazione di linea: ±1%
Tolleranza tensione d'uscita: ±5%
Ripple: <120mV
Protezioni: sovraccarico, sovratemperatura, corto circuito

Caratteristiche Meccaniche
Dimensioni (LxWxH): 185mm x 64mm x 22mm
Raffreddamento: passivo
Grado Protezione: IP20
Materiale contenitore: Plastico
Connessioni: morsetti a vite

Caratteristiche Termiche
Temperatura di lavoro: 0/45°C


Conforme alle norme
Sicurezza: EN61347-1:2008, EN61347-2-13:2006
EMC/EMI: EN55015:2006;A1;A2, EN61000-3-2:2006;A1;A2, EN61000-3-3:2008, EN61547:2009

Articolo	Tensione d'ingresso	Tensione d'uscita	Corrente uscita max	Codice EAN
KL230-02	230Vac	12V	4200mA	8 017443 599239
KL230-04	230Vac	24V	2100mA	8 017443 599246

Confezione: Scatola da 1 pz., Imballo: Scatola da 10 conf.

75W - uscita fissa - 12-24V





Caratteristiche Elettriche
Tipo regolazione: CV
Frequenza: 50/60Hz
Fattore di potenza: >0.9
Efficienza: 80%
Potenza: 75W
Regolazione di carico: ±1%
Regolazione di linea: ±1%
Tolleranza tensione d'uscita: ±5%
Ripple: <120mV
Protezioni: sovraccarico, sovratemperatura, corto circuito

Caratteristiche Meccaniche
Dimensioni (LxWxH): 200mm x 63mm x 30mm
Raffreddamento: passivo
Grado Protezione: IP20
Materiale contenitore: Plastico
Connessioni: morsetti a vite

Caratteristiche Termiche
Temperatura di lavoro: 0/45°C


Conforme alle norme
Sicurezza: EN61347-1:2008, EN61347-2-13:2006
EMC/EMI: EN55015:2006;A1;A2, EN61000-3-2:2006;A1;A2, EN61000-3-3:2008, EN61547:2009

Articolo	Tensione d'ingresso	Tensione d'uscita	Corrente uscita max	Codice EAN
KL232-02	230Vac	12V	6250mA	8 017443 597839
KL232-04	230Vac	24V	3125mA	8 017443 597846

Confezione: Scatola da 1 pz., Imballo: Scatola da 10 conf.

12W uscita fissa - waterproof







Caratteristiche Elettriche
Tipo regolazione: CV
Tolleranza d'ingresso: ±10%
Frequenza: 50Hz
Corrente ingresso max: 150mA
Classe isolamento: II
Fattore di potenza: >0.65
Potenza: 12W
Tolleranza tensione d'uscita: ±5%
Ripple: <50mV
Protezioni: sovraccarico, sovratemperatura, corto circuito

Caratteristiche Meccaniche
Dimensioni (LxWxH): 139mm x 65mm x 49.6mm
Raffreddamento: convezione
Grado Protezione: IP67
Materiale contenitore: Nylon
Connessioni: fili liberi

Caratteristiche Termiche
Temperatura di lavoro: -10/30°C
Temperatura involucro: 70°C
Connettore d'uscita:
Cavo polarizzato libero. Vedi dettaglio


Conforme alle norme
Sicurezza: EN61347-1:2008, EN61347-2-13:2006
EMC/EMI: EN55015:2006;A1;A2, EN61000-3-2:2006;A1;A2, EN61000-3-3:2008, EN61547:2009

Articolo	Tensione d'ingresso	Tensione d'uscita	Corrente uscita max	Codice EAN
SWP18-41200	230Vac	12V	1000mA	8 017443 583917
SWP18-42400	230Vac	24V	500mA	8 017443 583924

Confezione: Scatola da 1 pz., Imballo: Scatola da 25 conf.

40W - uscita fissa - waterproof







Caratteristiche Elettriche
Tipo regolazione: CV
Tolleranza d'ingresso: ±10%
Frequenza: 50Hz
Corrente ingresso max: 550mA
Classe isolamento: II
Fattore di potenza: >0.65
Tolleranza tensione d'uscita: ±5%
Ripple: <50mV
Protezioni: sovraccarico, sovratemperatura, corto circuito

Caratteristiche Meccaniche
Dimensioni (LxWxH): 139mm x 65mm x 49.6mm
Raffreddamento: convezione
Grado Protezione: IP67
Materiale contenitore: Nylon
Connessioni: fili liberi

Caratteristiche Termiche
Temperatura di lavoro: -10/30°C
Temperatura involucro: 70°C
Connettore d'uscita:
Cavo polarizzato libero. Vedi dettaglio

Conforme alle norme
Sicurezza: EN60950-1
EMI: EN55022, EN55024, EN55024
Per applicazioni I.T.E.


IP67

Articolo	Tensione d'ingresso	Potenza	Tensione d'uscita	Corrente uscita max	Codice EAN
SWP40-41200	230Vac	39.6W	12V	3300mA	8 017443 581487
SWP40-42400	230Vac	40.8W	24V	1700mA	8 017443 581203

Confezione: Scatola da 1 pz., Imballo: Scatola da 20 conf.

36W - uscita fissa - 12-24V





Caratteristiche Elettriche
Tipo regolazione: CV
Frequenza: 50/60Hz
Fattore di potenza: >0.95
Potenza: 36W
Protezioni: sovraccarico, corto circuito

Caratteristiche Meccaniche
Dimensioni (LxWxH): 169mm x 55mm x 30.5mm
Raffreddamento: passivo
Grado Protezione: IP67
Materiale contenitore: Metallico
Connessioni: fili liberi

Caratteristiche Termiche
Temperatura di lavoro: 0/45°C

Conforme alle norme
Sicurezza: EN61347-1:2008, EN61347-2-13:2006
EMC/EMI: EN55015:2006;A1;A2, EN61000-3-2:2006;A1;A2, EN61000-3-3:2008, EN61547:2009


SELV IP67

Articolo	Tensione d'ingresso	Efficienza	Tensione d'uscita	Corrente uscita max	Codice EAN
KL340-02 NEW!	100-240Vac	85%	12V	3000mA	8 017443 616172
KL340-04 NEW!	100-240Vac	87%	24V	1500mA	8 017443 616226

Confezione: Scatola da 1 pz., Imballo: Scatola da 10 conf.

75W - uscita fissa - 12-24V





Caratteristiche Elettriche
Tipo regolazione: CV
Frequenza: 50/60Hz
Fattore di potenza: >0.95
Potenza: 75W
Protezioni: sovraccarico, corto circuito

Caratteristiche Meccaniche
Dimensioni (LxWxH): 186mm x 64mm x 39mm
Raffreddamento: passivo
Grado Protezione: IP67
Materiale contenitore: Metallico
Connessioni: fili liberi

Caratteristiche Termiche
Temperatura di lavoro: 0/45°C

Conforme alle norme
Sicurezza: EN61347-1:2008, EN61347-2-13:2006
EMC/EMI: EN55015:2006;A1;A2, EN61000-3-2:2006;A1;A2, EN61000-3-3:2008, EN61547:2009


SELV IP67

Articolo	Tensione d'ingresso	Efficienza	Tensione d'uscita	Corrente uscita max	Codice EAN
KL352-02 NEW!	100-240Vac	87%	12V	6250mA	8 017443 616189
KL352-04 NEW!	100-240Vac	89%	24V	3125mA	8 017443 616233

Confezione: Scatola da 1 pz., Imballo: Scatola da 10 conf.

100W - uscita fissa - 12-24V





Caratteristiche Elettriche
Tipo regolazione: CV
Frequenza: 50/60Hz
Fattore di potenza: >0.95
Potenza: 100W
Protezioni: sovraccarico, corto circuito

Caratteristiche Meccaniche
Dimensioni (LxWxH): 191mm x 70mm x 40mm
Raffreddamento: passivo
Grado Protezione: IP67
Materiale contenitore: Metallico
Connessioni: fili liberi

Caratteristiche Termiche
Temperatura di lavoro: 0/45°C

Conforme alle norme
Sicurezza: EN61347-1:2008, EN61347-2-13:2006
EMC/EMI: EN55015:2006;A1;A2, EN61000-3-2:2006;A1;A2, EN61000-3-3:2008, EN61547:2009


SELV IP67

Articolo	Tensione d'ingresso	Efficienza	Tensione d'uscita	Corrente uscita max	Codice EAN
KL362-02 NEW!	220-240Vac	91%	12V	8300mA	8 017443 616196
KL362-04 NEW!	220-240Vac	92%	24V	4200mA	8 017443 616240

Confezione: Scatola da 1 pz., Imballo: Scatola da 10 conf.

150W - uscita fissa - 12-24V





Caratteristiche Elettriche
Tipo regolazione: CV
Frequenza: 50/60Hz
Fattore di potenza: >0.95
Potenza: 150W
Protezioni: sovraccarico, corto circuito

Caratteristiche Meccaniche
Dimensioni (LxWxH): 223mm x 70mm x 40mm
Raffreddamento: passivo
Grado Protezione: IP67
Materiale contenitore: Metallico
Connessioni: fili liberi

Caratteristiche Termiche
Temperatura di lavoro: 0/45°C

Conforme alle norme
Sicurezza: EN61347-1:2008, EN61347-2-13:2006
EMC/EMI: EN55015:2006;A1;A2, EN61000-3-2:2006;A1;A2, EN61000-3-3:2008, EN61547:2009


SELV IP67 JOIN

Articolo	Tensione d'ingresso	Efficienza	Tensione d'uscita	Corrente uscita max	Codice EAN
KL366-02 NEW!	100-240Vac	91%	12V	12500mA	8 017443 616202
KL366-04 NEW!	100-240Vac	93%	24V	6300mA	8 017443 616257

Confezione: Scatola da 1 pz., Imballo: Scatola da 10 conf.

200W - uscita fissa - 12-24V





Caratteristiche Elettriche
Tipo regolazione: CV
Frequenza: 50/60Hz
Fattore di potenza: >0.95
Potenza: 200W
Protezioni: sovraccarico, corto circuito

Caratteristiche Meccaniche
Dimensioni (LxWxH): 249mm x 70mm x 40mm
Raffreddamento: passivo
Grado Protezione: IP67
Materiale contenitore: Metallico
Connessioni: fili liberi

Caratteristiche Termiche
Temperatura di lavoro: 0/45°C

Conforme alle norme
Sicurezza: EN61347-1:2008, EN61347-2-13:2006
EMC/EMI: EN55015:2006;A1;A2, EN61000-3-2:2006;A1;A2, EN61000-3-3:2008, EN61547:2009

SELV 110 IP67 JOIN


Articolo	Tensione d'ingresso	Efficienza	Tensione d'uscita	Corrente uscita max	Codice EAN
KL368-02 NEW!	220-240Vac	91%	12V	16600mA	8 017443 616219
KL368-04 NEW!	220-240Vac	93%	24V	8300mA	8 017443 616264

Confezione: Scatola da 1 pz., Imballo: Scatola da 10 conf.

Corrente costante

20W - dimmerabile 1-10V - corrente costante - 350mA - per barra DIN





Caratteristiche Generali
Dimmerabile: si, tramite controllo 1-10V

Caratteristiche Elettriche
Tipo regolazione: CC
Tolleranza d'ingresso: ±10%
Frequenza: 50Hz
Classe isolamento: II
Fattore di potenza: >0.9
Efficienza: 80%
Potenza: 20W
Regolazione di carico: ±1%
Regolazione di linea: ±1%
Ripple: <120mV
Protezioni: sovraccarico, sovratemperatura, corto circuito

Caratteristiche Meccaniche
Dimensioni (LxWxH): 62mm x 36mm x 82mm
Raffreddamento: passivo
Grado Protezione: IP20
Materiale contenitore: Plastico
Connessioni: morsetti a vite


Caratteristiche Termiche
Temperatura di lavoro: -10/50°C
Conforme alle norme
EN61347-1, EN61347-2-13, EN55015, EN61000-3-2, EN61000-3-3, EN61547

Articolo	Tensione d'ingresso	Corrente uscita max	Range tensioni d'uscita	n. led serie	Codice EAN
DR350-20 NEW!	230Vac	350mA	25-56V	8-16	8 017443 608429

Confezione: Scatola da 1 pz., Imballo: Scatola da 10 conf.

3-6W - corrente costante - 350mA-700mA





Caratteristiche Generali
Dimmerabile: no

Caratteristiche Elettriche
Tipo regolazione: CC
Tolleranza d'ingresso: -10% +6%
Frequenza: 50/60Hz
Classe isolamento: II
Fattore di potenza: >0.5
Efficienza: 80%
Tensione d'uscita massima: 8.5V
Regolazione di carico: ±1%
Regolazione di linea: ±1%
Ripple: <120mV
Protezioni: sovraccarico, sovratemperatura, corto circuito

Caratteristiche Meccaniche
Dimensioni (LxWxH): 50mm x 40mm x 21mm
Raffreddamento: passivo
Grado Protezione: IP20
Materiale contenitore: Plastico
Connessioni: morsetti a vite

Caratteristiche Termiche
Temperatura di lavoro: 0/30°C
Conforme alle norme
Sicurezza: EN60950-1
EMI: EN55022, EN55024


Articolo	Tensione d'ingresso	Potenza	Corrente uscita max	Range tensioni d'uscita	Codice EAN
KL820-02	100-240Vac	3W	350mA	3-12V	8 017443 596658
KL820-04	100-240Vac	6W	700mA	3-12V	8 017443 596665

Confezione: Scatola da 1 pz., Imballo: Scatola da 10 conf.

Alimentazione Led in corrente


Alpha Elettronica propone un'ampia gamma di alimentatori con uscita a corrente limitata.

Presta sempre attenzione a scegliere il modello corretto (in corrente) per i led da accendere in serie.
Successivamente verifica che la tensione della serie di led sia all'interno del range di uscita dell'alimentatore.



16-18W - corrente costante - 350mA-700mA





Caratteristiche Generali
Dimmerabile: no

Caratteristiche Elettriche
Tipo regolazione: CC
Tolleranza d'ingresso: ±10%
Frequenza: 50/60Hz
Classe isolamento: II
Fattore di potenza: >0.5
Efficienza: 80%
Regolazione di carico: ±1%
Regolazione di linea: ±1%
Ripple: <120mV
Protezioni: sovraccarico, sovratemperatura, corto circuito

Caratteristiche Meccaniche
Dimensioni (LxWxH): 136mm x 45mm x 26mm
Raffreddamento: passivo
Grado Protezione: IP20
Materiale contenitore: Plastico
Connessioni: morsetti a vite

Caratteristiche Termiche
Temperatura di lavoro: 0/30°C


Conforme alle norme
Sicurezza: EN60950-1
EMI: EN55022, EN55024

Articolo	Tensione d'ingresso	Potenza	Corrente uscita max	Range tensioni d'uscita	Codice EAN
KL824-02	230Vac	16W	350mA	10-54V	8 017443 596672
KL824-04	230Vac	18W	700mA	3-34V	8 017443 596689

Confezione: Scatola da 1 pz., Imballo: Scatola da 10 conf.

6W - corrente costante - 350mA-700mA





Caratteristiche Generali
Dimmerabile: no

Caratteristiche Elettriche
Tipo regolazione: CC
Tolleranza d'ingresso: ±10%
Frequenza: 50/60Hz
Classe isolamento: II
Fattore di potenza: >0.5
Efficienza: 80%
Potenza: 6W
Regolazione di carico: ±1%
Regolazione di linea: ±1%
Ripple: <120mV
Protezioni: sovraccarico, sovratemperatura, corto circuito

Caratteristiche Meccaniche
Dimensioni (LxWxH): 98mm x 45mm x 10mm
Raffreddamento: passivo
Grado Protezione: IP20
Materiale contenitore: Plastico
Connessioni: morsetti a vite

Caratteristiche Termiche
Temperatura di lavoro: 0/45°C


Conforme alle norme
Sicurezza: EN61347-1:2008, EN61347-2-13:2006
EMC/EMI: EN55015:2006;A1;A2, EN61000-3-2:2006;A1;A2, EN61000-3-3:2008, EN61547:2009

Articolo	Tensione d'ingresso	Corrente uscita max	Range tensioni d'uscita	n. led serie	Codice EAN
KL832-02	230Vac	350mA	3-17V	1-5	8 017443 596696
KL832-04	230Vac	700mA	4-8V	2	8 017443 596702

Confezione: Scatola da 1 pz., Imballo: Scatola da 10 conf.

12W - corrente costante - 350mA-500mA-700mA





Caratteristiche Generali
Dimmerabile: no

Caratteristiche Elettriche
Tipo regolazione: CC
Tolleranza d'ingresso: ±10%
Frequenza: 50/60Hz
Classe isolamento: II
Fattore di potenza: >0.5
Efficienza: 80%
Potenza: 12W
Regolazione di carico: ±1%
Regolazione di linea: ±1%
Ripple: <120mV
Protezioni: sovraccarico, sovratemperatura, corto circuito

Caratteristiche Meccaniche
Dimensioni (LxWxH): 127mm x 49mm x 10mm
Raffreddamento: passivo
Grado Protezione: IP20
Materiale contenitore: Plastico
Connessioni: morsetti a vite

Caratteristiche Termiche
Temperatura di lavoro: 0/45°C


Conforme alle norme
Sicurezza: EN61347-1:2008, EN61347-2-13:2006
EMC/EMI: EN55015:2006;A1;A2, EN61000-3-2:2006;A1;A2, EN61000-3-3:2008, EN61547:2009

Articolo	Tensione d'ingresso	Corrente uscita max	Range tensioni d'uscita	n. led serie	Codice EAN
KL836-02	230Vac	350mA	4-34V	2-10	8 017443 596719
KL836-03 NEW!	230Vac	500mA	0-24V	1-7	8 017443 606180
KL836-04	230Vac	700mA	4-17V	2-5	8 017443 596726

Confezione: Scatola da 1 pz., Imballo: Scatola da 10 conf.

15W - corrente costante - 350mA-500mA-700mA





Caratteristiche Generali
Dimmerabile: no

Caratteristiche Elettriche
Tipo regolazione: CC
Tolleranza d'ingresso: ±10%
Frequenza: 50/60Hz
Classe isolamento: II
Fattore di potenza: >0.5
Efficienza: 80%
Potenza: 15W
Regolazione di carico: ±1%
Regolazione di linea: ±1%
Ripple: <120mV
Protezioni: sovraccarico, sovratemperatura, corto circuito

Caratteristiche Meccaniche
Dimensioni (LxWxH): 128.4mm x 50.6mm x 13.5mm
Raffreddamento: passivo
Grado Protezione: IP20
Materiale contenitore: Plastico
Connessioni: morsetti a vite

Caratteristiche Termiche
Temperatura di lavoro: 0/45°C


Conforme alle norme
Sicurezza: EN61347-1:2008, EN61347-2-13:2006
EMC/EMI: EN55015:2006;A1;A2, EN61000-3-2:2006;A1;A2, EN61000-3-3:2008, EN61547:2009

Articolo	Tensione d'ingresso	Corrente uscita max	Range tensioni d'uscita	n. led serie	Codice EAN
KL838-02 NEW!	230Vac	350mA	30-43V	9-12	8 017443 605381
KL838-04 NEW!	230Vac	500mA	20-30V	6-8	8 017443 605398
KL838-06 NEW!	230Vac	700mA	12-21V	4-6	8 017443 605404

Confezione: Scatola da 1 pz., Imballo: Scatola da 10 conf.

20W - corrente costante - 350mA-500mA-700mA





Caratteristiche Generali
Dimmerabile: no

Caratteristiche Elettriche
Tipo regolazione: CC
Tolleranza d'ingresso: ±10%
Frequenza: 50/60Hz
Classe isolamento: II
Fattore di potenza: >0.5
Efficienza: 80%
Potenza: 20W
Regolazione di carico: ±1%
Regolazione di linea: ±1%
Ripple: <120mV
Protezioni: sovraccarico, sovratemperatura, corto circuito

Caratteristiche Meccaniche
Dimensioni (LxWxH): 154mm x 50mm x 14.3mm
Raffreddamento: passivo
Grado Protezione: IP20
Materiale contenitore: Plastico
Connessioni: morsetti a vite


Caratteristiche Termiche
Temperatura di lavoro: 0/45°C
Conforme alle norme
Sicurezza: EN61347-1:2008, EN61347-2-13:2006
EMC/EMI: EN55015:2006;A1;A2, EN61000-3-2:2006;A1;A2, EN61000-3-3:2008, EN61547:2009

Articolo	Tensione d'ingresso	Corrente uscita max	Range tensioni d'uscita	n. led serie	Codice EAN
KL840-02 NEW!	230Vac	350mA	30-56V	9-16	8 017443 605411
KL840-04 NEW!	230Vac	500mA	22-40V	7-11	8 017443 605428
KL840-06 NEW!	230Vac	700mA	14-29V	5-8	8 017443 605435

Confezione: Scatola da 1 pz., Imballo: Scatola da 10 conf.

30W - corrente costante - 500-700-1050-1400-2100mA





Caratteristiche Generali
Dimmerabile: no

Caratteristiche Elettriche
Tipo regolazione: CC
Tolleranza d'ingresso: ±10%
Frequenza: 50/60Hz
Classe isolamento: II
Fattore di potenza: >0.9
Efficienza: 80%
Potenza: 30W
Regolazione di carico: ±1%
Regolazione di linea: ±1%
Ripple: <120mV
Protezioni: sovraccarico, sovratemperatura, corto circuito

Caratteristiche Meccaniche
Dimensioni (LxWxH): 159mm x 59mm x 16mm
Raffreddamento: passivo
Grado Protezione: IP20
Materiale contenitore: Plastico
Connessioni: morsetti a vite


Caratteristiche Termiche
Temperatura di lavoro: 0/45°C
Conforme alle norme
Sicurezza: EN61347-1:2008, EN61347-2-13:2006
EMC/EMI: EN55015:2006;A1;A2, EN61000-3-2:2006;A1;A2, EN61000-3-3:2008, EN61547:2009

Articolo	Tensione d'ingresso	Corrente uscita max	Range tensioni d'uscita	Tensione d'uscita massima	Codice EAN
KL842-01 NEW!	230Vac	500mA	30-60V	68V	8 017443 614031
KL842-02 NEW!	230Vac	700mA	21.4-42.8V	50V	8 017443 605442
KL842-04 NEW!	230Vac	1050mA	14.3-28.6V	39V	8 017443 614048
KL842-06 NEW!	230Vac	1400mA	10.8-21.6V	30V	8 017443 614055
KL842-08 NEW!	230Vac	2100mA	7.1-14.3V	18V	8 017443 614062

Confezione: Scatola da 1 pz., Imballo: Scatola da 10 conf.

50W - corrente costante - 700mA-1050mA-1400mA





Caratteristiche Generali
Dimmerabile: no

Caratteristiche Elettriche
Tipo regolazione: CC
Tolleranza d'ingresso: ±10%
Frequenza: 50/60Hz
Classe isolamento: II
Fattore di potenza: >0.9
Efficienza: 80%
Potenza: 50W
Regolazione di carico: ±1%
Regolazione di linea: ±1%
Ripple: <120mV
Protezioni: sovraccarico, sovratemperatura, corto circuito

Caratteristiche Meccaniche
Dimensioni (LxWxH): 185mm x 64mm x 22mm
Raffreddamento: passivo
Grado Protezione: IP20
Materiale contenitore: Plastico
Connessioni: morsetti a vite


Caratteristiche Termiche
Temperatura di lavoro: 0/45°C
Conforme alle norme
Sicurezza: EN61347-1:2008, EN61347-2-13:2006
EMC/EMI: EN55015:2006;A1;A2, EN61000-3-2:2006;A1;A2, EN61000-3-3:2008, EN61547:2009

Articolo	Tensione d'ingresso	Corrente uscita max	Range tensioni d'uscita	n. led serie	Codice EAN
KL844-02 NEW!	230Vac	700mA	36-72V	11-21	8 017443 605459
KL844-06 NEW!	230Vac	1050mA	24-48V	8-14	8 017443 605466
KL844-08 NEW!	230Vac	1400mA	18-36V	6-10	8 017443 605473

Confezione: Scatola da 1 pz., Imballo: Scatola da 10 conf.

12W - corrente costante - 350mA-500mA-700mA Dimmerabile





Caratteristiche Generali
Dimmerabile: si, tramite dimmer 230V leading o trailing edge
Range dimmerabilità: 1-100%
NOTA: L'effettivo range di regolazione dipende dal dimmer collegato.

Caratteristiche Elettriche
Tipo regolazione: CC
Tolleranza d'ingresso: ±10%
Frequenza: 50/60Hz
Classe isolamento: II
Fattore di potenza: >0.95
Potenza: 12W
Regolazione di carico: ±1%
Regolazione di linea: ±1%
Ripple: <120mV
Protezioni: sovraccarico, sovratemperatura, corto circuito

Caratteristiche Meccaniche
Dimensioni (LxWxH): 115mm x 39mm x 22mm
Raffreddamento: passivo
Grado Protezione: IP20
Materiale contenitore: Plastico
Connessioni: morsetti a vite


Caratteristiche Termiche
Temperatura di lavoro: 0/45°C
Conforme alle norme
Sicurezza: EN61347-1:2008, EN61347-2-13:2006
EMC/EMI: EN55015:2006;A1;A2, EN61000-3-2:2006;A1;A2, EN61000-3-3:2008, EN61547:2009

Articolo	Tensione d'ingresso	Corrente uscita max	Range tensioni d'uscita	n. led serie	Codice EAN
KL860-02 NEW!	220-240Vac	350mA	18-35V	6-10	8 017443 616103
KL860-04 NEW!	220-240Vac	500mA	12-24V	4-7	8 017443 616110
KL860-06 NEW!	220-240Vac	700mA	9-18V	3-5	8 017443 616127

Confezione: Scatola da 1 pz., Imballo: Scatola da 10 conf.

22W - corrente costante - 350mA-500mA-700mA-1050mA Dimmerabile





Caratteristiche Generali
Dimmerabile: si, tramite dimmer 230V leading o trailing edge
Range dimmerabilità: 1-100%
NOTA: L'effettivo range di regolazione dipende dal dimmer collegato.

Caratteristiche Elettriche
Tipo regolazione: CC
Tolleranza d'ingresso: ±10%
Frequenza: 50/60Hz
Classe isolamento: II
Fattore di potenza: >0.95
Efficienza: 80%
Regolazione di carico: ±1%
Regolazione di linea: ±1%
Ripple: <120mV
Protezioni: sovraccarico, sovratemperatura, corto circuito

Caratteristiche Meccaniche
Dimensioni (LxWxH): 127mm x 44mm x 28mm
Raffreddamento: passivo
Grado Protezione: IP20
Materiale contenitore: Plastico
Connessioni: morsetti a vite

Caratteristiche Termiche
Temperatura di lavoro: 0/45°C


Conforme alle norme
Sicurezza: EN61347-1:2008, EN61347-2-13:2006
EMC/EMI: EN55015:2006;A1;A2, EN61000-3-2:2006;A1;A2, EN61000-3-3:2008, EN61547:2009

Articolo	Tensione d'ingresso	Potenza	Corrente uscita max	Range tensioni d'uscita	Codice EAN
KL864-02 NEW!	220-240Vac	20W	350mA	28-56V	8 017443 616134
KL864-04 NEW!	220-240Vac	22W	500mA	20-44V	8 017443 616141
KL864-06 NEW!	220-240Vac	22W	700mA	14-32V	8 017443 616158
KL864-08 NEW!	220-240Vac	22W	1050mA	9-20V	8 017443 616165

Confezione: Scatola da 1 pz., Imballo: Scatola da 10 conf.

30-36W - corrente costante - 500mA-700mA-1050mA Dimmerabile





Caratteristiche Generali
Dimmerabile: si, tramite dimmer 230V leading o trailing edge
Range dimmerabilità: 1-100%
NOTA: L'effettivo range di regolazione dipende dal dimmer collegato.

Caratteristiche Elettriche
Tipo regolazione: CC
Tolleranza d'ingresso: ±10%
Frequenza: 50/60Hz
Classe isolamento: II
Fattore di potenza: >0.9
Efficienza: 80%
Regolazione di carico: ±1%
Regolazione di linea: ±1%
Ripple: <120mV
Protezioni: sovraccarico, sovratemperatura, corto circuito

Caratteristiche Meccaniche
Dimensioni (LxWxH): 166mm x 52mm x 24mm
Raffreddamento: passivo
Grado Protezione: IP20
Materiale contenitore: Plastico
Connessioni: morsetti a vite

Caratteristiche Termiche
Temperatura di lavoro: 0/45°C


Conforme alle norme
Sicurezza: EN61347-1:2008, EN61347-2-13:2006
EMC/EMI: EN55015:2006;A1;A2, EN61000-3-2:2006;A1;A2, EN61000-3-3:2008, EN61547:2009

Articolo	Tensione d'ingresso	Potenza	Corrente uscita max	Range tensioni d'uscita	Codice EAN
KL866-02	230Vac	30W	500mA	30-50V	8 017443 601338
KL866-04	230Vac	36W	700mA	24-52V	8 017443 601345
KL866-06	230Vac	36W	1050mA	16-35V	8 017443 601352

Confezione: Scatola da 1 pz., Imballo: Scatola da 10 conf.

4W - corrente costante - 350mA-500mA-700mA





Caratteristiche Generali
Dimmerabile: no

Caratteristiche Elettriche
Tipo regolazione: CC
Tolleranza d'ingresso: -10% +6%
Frequenza: 50/60Hz
Classe isolamento: II
Fattore di potenza: >0.5
Efficienza: 80%
Potenza: 4W
Regolazione di carico: ±1%
Regolazione di linea: ±1%
Ripple: <120mV
Protezioni: sovraccarico, sovratemperatura, corto circuito

Caratteristiche Meccaniche
Dimensioni (LxWxH): 38mm x 30mm x 23.5mm
Raffreddamento: passivo
Grado Protezione: IP66
Materiale contenitore: Plastico
Connessioni: fili liberi

Caratteristiche Termiche
Temperatura di lavoro: -20/50°C


Conforme alle norme
Sicurezza: EN61347-1:2008, EN61347-2-13:2006
EMC/EMI: EN55015:2006;A1;A2, EN61000-3-2:2006;A1;A2, EN61000-3-3:2008, EN61547:2009

Articolo	Tensione d'ingresso	Corrente uscita max	Range tensioni d'uscita	Tensione d'uscita massima	Codice EAN
KL904-02 NEW!	100-240Vac	350mA	3-12V	17V	8 017443 616271
KL904-04 NEW!	100-240Vac	500mA	3-9.5V	14V	8 017443 616288
KL904-06 NEW!	100-240Vac	700mA	3-6V	9.5V	8 017443 616295

Confezione: Scatola da 1 pz., Imballo: Scatola da 10 conf.

18W max - corrente costante - 100-700mA





Caratteristiche Generali
Dimmerabile: no

Caratteristiche Elettriche
Tipo regolazione: CC
Frequenza: 50Hz
Efficienza: 70%
Protezioni: sovraccarico, sovratemperatura, corto circuito

Caratteristiche Meccaniche
Dimensioni (LxWxH): 80mm x 34mm x 59mm

Caratteristiche Termiche
Temperatura di lavoro: 0/30°C
Connettore d'uscita:
Cavo polarizzato libero. Vedi dettaglio

Conforme alle norme
Sicurezza: EN60950-1
EMI: EN55022, EN55024

Articolo	Tensione d'ingresso	Potenza	Corrente uscita max	Range tensioni d'uscita	Codice EAN
SW18-600/10000L	230Vac	3.6W	100mA	9-36V	8 017443 588196
SW18-600/20000L	230Vac	7.2W	200mA	9-36V	8 017443 597273
SW18-600/30000L	230Vac	10.8W	300mA	9-36V	8 017443 588202
SW18-600/35000	230Vac	5.6W	350mA	4-16V	8 017443 553439
SW18-600/50000	230Vac	18W	500mA	9-36V	8 017443 588189
SW18-600/70000	230Vac	11.2W	700mA	4-16V	8 017443 553446


Confezione: Scatola da 1 pz., Imballo: Scatola da 25 conf.

Connettori

00L  Cavo libero

12W corrente costante - waterproof







Caratteristiche Generali
Dimmerabile: no

Caratteristiche Elettriche
Tipo regolazione: CC
Frequenza: 50/60Hz
Efficienza: 70%
Ripple: <50mV
Protezioni: sovraccarico, sovratemperatura, corto circuito

Caratteristiche Meccaniche
Dimensioni (LxWxH): 139mm x 65mm x 49.6mm
Grado Protezione: IP67

Caratteristiche Termiche
Temperatura di lavoro: -10/30°C
Temperatura di stoccaggio: -40/70°C

Conforme alle norme
Sicurezza: EN61347-1:2008, EN61347-2-13:2006
EMC/EMI: EN55015:2006;A1;A2, EN61000-3-2:2006;A1;A2, EN61000-3-3:2008, EN61547:2009

CE IP67

Articolo	Tensione d'ingresso	Potenza	Corrente uscita max	Range tensioni d'uscita	Codice EAN
SWP18-63500	230Vac	6W	350mA	3-17V	8 017443 583931
SWP18-635H00	230Vac	18W	350mA	15-52V	8 017443 604193
SWP18-65000	230Vac	18W	500mA	3-24V	8 017443 604186
SWP18-67000	230Vac	18W	700mA	6-26V	8 017443 583948


Confezione: Scatola da 1 pz., Imballo: Scatola da 20 conf.

Connettori

Cavi  Ingresso: Blue / Marrone  Uscita: Rosso + / Nero -

Corrente costante - waterproof







Caratteristiche Generali
Dimmerabile: no

Caratteristiche Elettriche
Tipo regolazione: CC
Frequenza: 50/60Hz
Efficienza: 70%
Ripple: <50mV
Protezioni: sovraccarico, sovratemperatura, corto circuito

Caratteristiche Meccaniche
Dimensioni (LxWxH): 210mm x 70mm x 50mm
Grado Protezione: IP67

Caratteristiche Termiche
Temperatura di lavoro: -10/30°C
Temperatura di stoccaggio: -40/70°C

Conforme alle norme
Sicurezza: EN61347-1:2008, EN61347-2-13:2006
EMC/EMI: EN55015:2006;A1;A2, EN61000-3-2:2006;A1;A2, EN61000-3-3:2008, EN61547:2009

CE IP67

Articolo	Tensione d'ingresso	Potenza	Corrente uscita max	Range tensioni d'uscita	Codice EAN
SWP80-63500 NEW!	230Vac	18W	350mA	9-52V	8 017443 605527
SWP80-65000	230Vac	28W	500mA	30-56V	8 017443 604209
SWP80-67000	230Vac	36W	700mA	24-52V	8 017443 604216
SWP80-670H00 NEW!	230Vac	35W	700mA	23-50V	8 017443 605237


Confezione: Scatola da 1 pz., Imballo: Scatola da 20 conf.

Connettori

Cavi  Ingresso: Blue / Marrone  Uscita: Rosso + / Nero -

100W - corrente costante - 3000mA





Caratteristiche Generali
Dimmerabile: no

Caratteristiche Elettriche
Tipo regolazione: CC
Tolleranza d'ingresso: -10% +6%
Frequenza: 50/60Hz
Corrente ingresso max: 1800mA
Classe isolamento: I
Fattore di potenza: >0.95
Efficienza: 92%
Potenza: 100W
Regolazione di carico: ±1%
Regolazione di linea: ±1%
Ripple: <120mV
Protezioni: sovraccarico, sovratemperatura, corto circuito

Caratteristiche Meccaniche
Dimensioni (LxWxH): 222.2mm x 69mm x 42.2mm
Raffreddamento: passivo
Grado Protezione: IP67
Materiale contenitore: Plastico
Connessioni: fili liberi

Caratteristiche Termiche
Temperatura di lavoro: 0/50°C

Conforme alle norme
Sicurezza: EN61347-1:2008, EN61347-2-13:2006
EMC/EMI: EN55015:2006;A1;A2, EN61000-3-2:2006;A1;A2, EN61000-3-3:2008, EN61547:2009


IP67

Articolo	Tensione d'ingresso	Corrente uscita max	Range tensioni d'uscita	n. led serie	Codice EAN
KL950-20 NEW!	100-240Vac	3000mA	24-36V	8-10	8 017443 616417

Confezione: Scatola da 1 pz., Imballo: Scatola da 10 conf.

100W - corrente costante - 2100mA-3600mA-4200mA





Caratteristiche Generali
Dimmerabile: no

Caratteristiche Elettriche
Tipo regolazione: CC
Tolleranza d'ingresso: -10% +6%
Frequenza: 50/60Hz
Classe isolamento: I
Fattore di potenza: >0.9
Efficienza: 80%
Potenza: 100W
Regolazione di carico: ±1%
Regolazione di linea: ±1%
Ripple: <120mV
Protezioni: sovraccarico, sovratemperatura, corto circuito

Caratteristiche Meccaniche
Dimensioni (LxWxH): 218mm x 67.4mm x 34.6mm
Raffreddamento: passivo
Grado Protezione: IP67
Materiale contenitore: Metallico
Connessioni: fili liberi

Caratteristiche Termiche
Temperatura di lavoro: 0/45°C

Conforme alle norme
Sicurezza: EN61347-1:2008, EN61347-2-13:2006
EMC/EMI: EN55015:2006;A1;A2, EN61000-3-2:2006;A1;A2, EN61000-3-3:2008, EN61547:2009


IP67

Articolo	Tensione d'ingresso	Corrente uscita max	Range tensioni d'uscita	Tensione d'uscita massima	Codice EAN
KL952-08 NEW!	100-240Vac	2100mA	24-48V	55V	8 017443 616301
KL952-10 NEW!	100-240Vac	3600mA	14-28V	35V	8 017443 616318
KL952-12 NEW!	100-240Vac	4200mA	12-24V	30V	8 017443 616325

Confezione: Scatola da 1 pz., Imballo: Scatola da 10 conf.

150W - corrente costante - 4500mA





Caratteristiche Generali
Dimmerabile: no

Caratteristiche Elettriche
Tipo regolazione: CC
Tolleranza d'ingresso: -10% +6%
Frequenza: 50/60Hz
Corrente ingresso max: 2200mA
Classe isolamento: I
Fattore di potenza: >0.95
Efficienza: 93%
Potenza: 150W
Regolazione di carico: ±1%
Regolazione di linea: ±1%
Ripple: <120mV
Protezioni: sovraccarico, sovratemperatura, corto circuito

Caratteristiche Meccaniche
Dimensioni (LxWxH): 222.2mm x 69mm x 42.2mm
Raffreddamento: passivo
Grado Protezione: IP67
Materiale contenitore: Plastico
Connessioni: fili liberi


Caratteristiche Termiche
Temperatura di lavoro: 0/50°C
Conforme alle norme
Sicurezza: EN61347-1:2008, EN61347-2-13:2006
EMC/EMI: EN55015:2006;A1;A2, EN61000-3-2:2006;A1;A2, EN61000-3-3:2008, EN61547:2009

Articolo	Tensione d'ingresso	Corrente uscita max	Range tensioni d'uscita	n. led serie	Codice EAN
KL956-22 NEW!	100-240Vac	4500mA	24-36V	8-10	8 017443 616424

Confezione: Scatola da 1 pz., Imballo: Scatola da 10 conf.

150W - corrente costante - 3600mA-4200mA





Caratteristiche Generali
Dimmerabile: no

Caratteristiche Elettriche
Tipo regolazione: CC
Tolleranza d'ingresso: ±10%
Frequenza: 50/60Hz
Classe isolamento: I
Fattore di potenza: >0.9
Efficienza: 80%
Potenza: 150W
Regolazione di carico: ±1%
Regolazione di linea: ±1%
Ripple: <120mV
Protezioni: sovraccarico, sovratemperatura, corto circuito

Caratteristiche Meccaniche
Dimensioni (LxWxH): 218mm x 67mm x 42mm
Raffreddamento: passivo
Grado Protezione: IP67
Materiale contenitore: Metallico
Connessioni: fili liberi

Caratteristiche Termiche
Temperatura di lavoro: 0/45°C
Conforme alle norme
Sicurezza: EN61347-1:2008, EN61347-2-13:2006
EMC/EMI: EN55015:2006;A1;A2, EN61000-3-2:2006;A1;A2, EN61000-3-3:2008, EN61547:2009

Articolo	Tensione d'ingresso	Corrente uscita max	Range tensioni d'uscita	Tensione d'uscita massima	Codice EAN
KL958-10 NEW!	100-240Vac	3600mA	18-36V	46V	8 017443 616332
KL958-12 NEW!	100-240Vac	4200mA	21-42V	52V	8 017443 616349

Confezione: Scatola da 1 pz., Imballo: Scatola da 10 conf.



TRASFORMATORI

1.5

40VA - Ingresso 230Vac - Uscita 115Vac



Autotrasformatore Non isolato

Impiego Uso interno
Scatola Plastica
Protezione Fusibile

Conforme alle norme
EN61558-2-13
EN55014-1, EN55014-2

Classe II

Ingresso 230 Vac
Uscita 115 Vac

Articolo	Tensione Ingresso	Tensione Uscita	Corrente max	Codice EAN
CV40F	230Vac	115Vac	350mA	8 017443 047846

Confezione: Scatola da 1 pz., Imballo: Scatola da 20 conf.

100VA - Ingresso 230Vac - Uscita 115Vac



Autotrasformatore Non isolato

Impiego Uso interno
Scatola Plastica
Protezione Fusibile

Conforme alle norme
EN61558-2-13
EN55014-1, EN55014-2

Classe I

Ingresso 230 Vac
Uscita 115 Vac

Disponibili su richiesta
CV100/1CH Cavo ingresso Svizzero
CV100/1K Cavo ingresso Shuko

Articolo	Tensione Ingresso	Tensione Uscita	Corrente max	Codice EAN
CV100/1	230Vac	115Vac	870mA	8 017443 047884

Confezione: Scatola da 1 pz., Imballo: Scatola da 12 conf.

100VA - Ingresso 115Vac - Uscita 230 Vac



Autotrasformatore Non isolato

Impiego Uso interno
Scatola Plastica
Protezione Fusibile

Conforme alle norme
EN61558-2-13
EN55014-1, EN55014-2

Classe I


Ingresso 115 Vac
Uscita 230 Vac


Articolo	Tensione Ingresso	Tensione Uscita	Corrente max	Codice EAN
CV115/1	115Vac	230Vac	435mA	8 017443 047907

Confezione: Scatola da 1 pz., Imballo: Scatola da 12 conf.

3VA - EI40/15







Utilizzo
Adatto per montaggio a circuito stampato o a pannello

Caratteristiche Generali
Potenza: 3VA
Tolleranza tensione d'ingresso: ±10%
Frequenza d'ingresso: 50Hz
Tolleranza tensione d'uscita: ±10%
Tipo nucleo: EI40/15


Conforme alle norme
Conforme alle norme: EN 61558-2-1


Articolo	Vin	Vout	Iout	Pin PRI	Pin SEC	Schema	Codice EAN
003-009	230Vac	9Vac	444mA	1-5	7-9	A	8 017443 011281
003-012	230Vac	3Vac	334mA	1-5	7-9	A	8 017443 011304
003-006-06	230Vac 230Vac	6Vac 12Vac	500mA 250mA	1-5	6-7 9-10	B	8 017443 011328
003-007-07	230Vac 230Vac	7.5Vac 15Vac	532mA 266mA	1-5	6-7 9-10	B	8 017443 011342
003-009-09	230Vac 230Vac	9Vac 18Vac	440mA 220mA	1-5	6-7 9-10	B	8 017443 011366
003-012-12	230Vac 230Vac	12Vac 24Vac	334mA 167mA	1-5	6-7 9-10	B	8 017443 011380
003-015-15	230Vac 230Vac	15Vac 30Vac	266mA 133mA	1-5	6-7 9-10	B	8 017443 011403
003-018-18	230Vac 230Vac	18Vac 36Vac	220mA 110mA	1-5	6-7 9-10	A	8 017443 011427

Confezione: Scatola da 1 pz., Imballo: Scatola da 6 conf.

6VA - EI48/16







Utilizzo
Adatto per montaggio a circuito stampato o a pannello

Caratteristiche Generali
Potenza: 6VA
Tolleranza tensione d'ingresso: ±10%
Frequenza d'ingresso: 50Hz
Tolleranza tensione d'uscita: ±10%
Tipo nucleo: EI48/16


Conforme alle norme
Conforme alle norme: EN 61558-2-1


Articolo	Vin	Vout	Iout	Pin PRI	Pin SEC	Schema	Codice EAN
006-006	230Vac	6Vac	1000mA	7-12	2-5	A	8 017443 011557
006-007	230Vac	7.5Vac	680mA	7-12	2-5	A	8 017443 011571
006-012	230Vac	12Vac	500mA	7-12	2-5	A	8 017443 011601
006-015	230Vac	15Vac	400mA	7-12	2-5	A	8 017443 011625
006-024	230Vac	24Vac	250mA	7-12	2-5	A	8 017443 011663
006-006-06	230Vac 230Vac	6Vac 12Vac	1000mA 500mA	7-12	1-2 5-6	B	8 017443 011700
006-009-09	230Vac 230Vac	9Vac 18Vac	666mA 333mA	7-12	1-2 5-6	B	8 017443 011748
006-012-12	230Vac 230Vac	12Vac 24Vac	500mA 250mA	7-12	1-2 5-6	B	8 017443 011762
006-015-15	230Vac 230Vac	15Vac 30Vac	400mA 200mA	7-12	1-2 5-6	B	8 017443 011786
006-018-18	230Vac 230Vac	18Vac 36Vac	332mA 166mA	7-12	1-2 5-6	B	8 017443 011809
006-024-24	230Vac 230Vac	24Vac 48Vac	250mA 125mA	7-12	1-2 5-6	B	8 017443 011823

Confezione: Scatola da 1 pz., Imballo: Scatola da 6 conf.

10VA - EI48/20







Utilizzo
Adatto per montaggio a circuito stampato o a pannello

Caratteristiche Generali
Potenza: 10VA
Tolleranza tensione d'ingresso: ±10%
Frequenza d'ingresso: 50Hz
Tolleranza tensione d'uscita: ±10%
Tipo nucleo: EI48/20


Conforme alle norme
Conforme alle norme: EN 61558-2-1


Articolo	Vin	Vout	Iout	Pin PRI	Pin SEC	Schema	Codice EAN
010-006-06	230Vac 230Vac	6Vac 12Vac	1660mA 830mA	7-12	1-2 5-6	B	8 017443 011847
010-009-09	230Vac 230Vac	9Vac 18Vac	1110mA 555mA	7-12	1-2 5-6	B	8 017443 011861
010-012-12	230Vac 230Vac	12Vac 24Vac	820mA 410mA	7-12	1-2 5-6	B	8 017443 011885
010-015-15	230Vac 230Vac	15Vac 30Vac	660mA 330mA	7-12	1-2 5-6	B	8 017443 011908
010-018-18	230Vac 230Vac	18Vac 36Vac	540mA 270mA	7-12	1-2 5-6	B	8 017443 011922
010-024-24	230Vac 230Vac	24Vac 48Vac	400mA 200mA	7-12	1-2 5-6	B	8 017443 011946

Confezione: Scatola da 1 pz., Imballo: Scatola da 6 conf.

16VA - EI60/20







Utilizzo
Adatto per montaggio a circuito stampato o a pannello

Caratteristiche Generali
Potenza: 16VA
Tolleranza tensione d'ingresso: ±10%
Frequenza d'ingresso: 50Hz
Tolleranza tensione d'uscita: ±10%
Tipo nucleo: EI60/20


Conforme alle norme
Conforme alle norme: EN 61558-2-1


Articolo	Vin	Vout	Iout	Pin PRI	Pin SEC	Schema	Codice EAN
016-009	230Vac	9Vac	1776mA	1-7	9-13	A	8 017443 012035
016-012	230Vac	12Vac	1333mA	1-7	9-13	A	8 017443 012059
016-015	230Vac	15Vac	1066mA	1-7	9-13	A	8 017443 012073
016-018	230Vac	18Vac	888mA	1-7	9-13	A	8 017443 507371
016-024	230Vac	24Vac	666mA	1-7	9-13	A	8 017443 012097
016-006-06	230Vac 230Vac	6Vac 12Vac	2666mA 1333mA	1-7	8-9 13-14	B	8 017443 012134
016-009-09	230Vac 230Vac	9Vac 18Vac	1776mA 888mA	1-7	8-9 13-14	B	8 017443 012158
016-012-12	230Vac 230Vac	12Vac 24Vac	1332mA 666mA	1-7	8-9 13-14	B	8 017443 012172
016-015-15	230Vac 230Vac	15Vac 30Vac	1066mA 533mA	1-7	8-9 13-14	B	8 017443 012196
016-018-18	230Vac 230Vac	18Vac 36Vac	888mA 444mA	1-7	8-9 13-14	B	8 017443 012219
016-024-24	230Vac 230Vac	24Vac 48Vac	666mA 333mA	1-7	8-9 13-14	B	8 017443 012233

Confezione: Scatola da 1 pz., Imballo: Scatola da 6 conf.

30VA - EI68/25







Utilizzo
Adatto per montaggio a circuito stampato o a pannello

Caratteristiche Generali
Potenza: 30VA
Tolleranza tensione d'ingresso: ±10%
Frequenza d'ingresso: 50Hz
Tolleranza tensione d'uscita: ±10%
Tipo nucleo: EI68/25


Conforme alle norme
Conforme alle norme: EN 61558-2-1


Articolo	Vin	Vout	Iout	Pin PRI	Pin SEC	Schema	Codice EAN
030-006	230Vac	6Vac	4000mA	2-7	11-14	A	8 017443 507449
030-012	230Vac	12Vac	2500mA	2-7	11-14	A	8 017443 012318
030-015	230Vac	15Vac	2000mA	2-7	11-14	A	8 017443 012332
030-018	230Vac	18Vac	1666mA	2-7	11-14	A	8 017443 012356
030-024	230Vac	24Vac	1250mA	2-7	11-14	A	8 017443 012394
030-006-06	230Vac 230Vac	6Vac 12Vac	5000mA 2500mA	2-7	10-11 14-15	B	8 017443 012424
030-009-09	230Vac 230Vac	9Vac 18Vac	3332mA 1666mA	2-7	10-11 14-15	B	8 017443 012448
030-012-12	230Vac 230Vac	12Vac 24Vac	2500mA 1250mA	2-7	10-11 14-15	B	8 017443 012462
030-015-15	230Vac 230Vac	15Vac 30Vac	2000mA 1000mA	2-7	10-11 14-15	B	8 017443 012486
030-018-18	230Vac 230Vac	18Vac 36Vac	1666mA 833mA	2-7	10-11 14-15	B	8 017443 012509
030-024-24	230Vac 230Vac	24Vac 48Vac	1250mA 625mA	2-7	10-11 14-15	B	8 017443 012523

Confezione: Scatola da 1 pz., Imballo: Scatola da 3 conf.

40VA - EI68/30







Utilizzo
Adatto per montaggio a circuito stampato o a pannello


Caratteristiche Generali
Potenza: 40VA
Tolleranza tensione d'ingresso: ±10%
Frequenza d'ingresso: 50Hz
Tolleranza tensione d'uscita: ±10%
Tipo nucleo: EI68/30

Conforme alle norme
Conforme alle norme: EN 61558-2-1

Articolo	Vin	Vout	Iout	Pin PRI	Pin SEC	Schema	Codice EAN
040-006	230Vac	6Vac	6666mA	2-7	11-14	A	8 017443 507487
040-012	230Vac	12Vac	3332mA	2-7	11-14	A	8 017443 507494
040-024	230Vac	24Vac	1666mA	2-7	11-14	A	8 017443 507517
040-006-06	230Vac 230Vac	6Vac 12Vac	6664mA 3332mA	2-7	10-11 14-15	B	8 017443 012554
040-009-09	230Vac 230Vac	9Vac 18Vac	4444mA 2222mA	2-7	10-11 14-15	B	8 017443 012578
040-012-12	230Vac 230Vac	12Vac 24Vac	3332mA 1666mA	2-7	10-11 14-15	B	8 017443 012592
040-015-15	230Vac 230Vac	15Vac 30Vac	2666mA 1333mA	2-7	10-11 14-15	B	8 017443 012639
040-018-18	230Vac 230Vac	18Vac 36Vac	2222mA 1111mA	2-7	10-11 14-15	B	8 017443 012653
040-020-20	230Vac 230Vac	20Vac 40Vac	2000mA 1000mA	2-7	10-11 14-15	B	8 017443 012677
040-024-24	230Vac 230Vac	24Vac 48Vac	1666mA 833mA	2-7	10-11 14-15	B	8 017443 012691


Confezione: Scatola da 1 pz., Imballo: Scatola da 3 conf.

55VA - EI84/28




Utilizzo
Adatto per montaggio a pannello

Caratteristiche Generali
Potenza: 55VA
Tolleranza tensione d'ingresso: ±10%
Frequenza d'ingresso: 50Hz
Tolleranza tensione d'uscita: ±10%
Tipo nucleo: EI84/28




Conforme alle norme
Conforme alle norme: EN 61558-2-1



Articolo	Vin	Vout	Iout	Pin PRI	Pin SEC	Schema	Codice EAN
055-012	230Vac	12Vac	4580mA	1-5	7-9	A	8 017443 012714
055-015	230Vac	15Vac	3666mA	1-5	7-9	A	8 017443 012721
055-024	230Vac	24Vac	2290mA	1-5	7-9	A	8 017443 061750
055-006-06	230Vac 230Vac	6Vac 12Vac	9160mA 4580mA	1-5	6-7 9-10	B	8 017443 012738
055-012-12	230Vac 230Vac	12Vac 24Vac	4580mA 2290mA	1-5	6-7 9-10	B	8 017443 012776
055-015-15	230Vac 230Vac	15Vac 30Vac	3666mA 1833mA	1-5	6-7 9-10	B	8 017443 012790
055-018-18	230Vac 230Vac	18Vac 36Vac	3050mA 1525mA	1-5	6-7 9-10	B	8 017443 012813
055-024-24	230Vac 230Vac	24Vac 48Vac	2290mA 1145mA	1-5	6-7 9-10	B	8 017443 012837


Confezione: Scatola da 1 pz., Imballo: Scatola da 1 conf.

100VA - EI84/40




Utilizzo
Adatto per montaggio a pannello

Caratteristiche Generali
Potenza: 100VA
Tolleranza tensione d'ingresso: ±10%
Frequenza d'ingresso: 50Hz
Tolleranza tensione d'uscita: ±10%
Tipo nucleo: EI84/40



Conforme alle norme
Conforme alle norme: EN 61558-2-1



Articolo	Vin	Vout	Iout	Pin PRI	Pin SEC	Schema	Codice EAN
100-015	230Vac	15Vac	6666mA	1-5	7-9	A	8 017443 507579
100-024	230Vac	24Vac	4166mA	1-5	7-9	A	8 017443 509504
100-006-06	230Vac 230Vac	6Vac 12Vac	16664mA 8332mA	1-5	6-7 9-10	B	8 017443 012851
100-009-09	230Vac 230Vac	9Vac 18Vac	11108mA 5554mA	1-5	6-7 9-10	B	8 017443 012875
100-012-12	230Vac 230Vac	12Vac 24Vac	8332mA 4166mA	1-5	6-7 9-10	B	8 017443 012899
100-015-15	230Vac 230Vac	15Vac 30Vac	6664mA 3332mA	1-5	6-7 9-10	B	8 017443 012912
100-018-18	230Vac 230Vac	18Vac 36Vac	5554mA 2777mA	1-5	6-7 9-10	B	8 017443 012936
100-024-24	230Vac 230Vac	24Vac 48Vac	4166mA 2083mA	1-5	6-7 9-10	B	8 017443 012974


Confezione: Scatola da 1 pz., Imballo: Scatola da 1 conf.

150VA - EI96/45




Utilizzo
Adatto per montaggio a pannello

Caratteristiche Generali
Potenza: 150VA
Tolleranza tensione d'ingresso: ±10%
Frequenza d'ingresso: 50Hz
Tolleranza tensione d'uscita: ±10%
Tipo nucleo: EI96/45



Conforme alle norme
Conforme alle norme: EN 61558-2-1



Articolo	Vin	Vout	Iout	Pin PRI	Pin SEC	Schema	Codice EAN
150-009-09	230Vac 230Vac	9Vac 18Vac	16666mA 8333mA	1-6	7-8 11-12	B	8 017443 013018
150-012-12	230Vac 230Vac	12Vac 24Vac	12500mA 6250mA	1-6	7-8 11-12	B	8 017443 013032
150-015-15	230Vac 230Vac	15Vac 30Vac	10000mA 5000mA	1-6	7-8 11-12	B	8 017443 013056
150-024-24	230Vac 230Vac	24Vac 48Vac	6250mA 3125mA	1-6	7-8 11-12	B	8 017443 013094


Confezione: Scatola da 1 pz., Imballo: Scatola da 1 conf.

230VA - EI120/40




Utilizzo
Adatto per montaggio a pannello

Caratteristiche Generali
Potenza: 230VA
Tolleranza tensione d'ingresso: ±10%
Frequenza d'ingresso: 50Hz
Tolleranza tensione d'uscita: ±10%
Tipo nucleo: EI120/40



Conforme alle norme
Conforme alle norme: EN 61558-2-1



Articolo	Vin	Vout	Iout	Pin PRI	Pin SEC	Schema	Codice EAN
230-012-12	230Vac 230Vac	12Vac 24Vac	19160mA 9580mA	2-7	9-10 14-15	B	8 017443 013131
230-015-15	230Vac 230Vac	15Vac 30Vac	15320mA 7660mA	2-7	9-10 14-15	B	8 017443 013155
230-020-20	230Vac 230Vac	20Vac 40Vac	11500mA 5750mA	2-7	9-10 14-15	B	8 017443 013193
230-024-24	230Vac 230Vac	24Vac 48Vac	9580mA 4790mA	2-7	9-10 14-15	B	8 017443 013216

Confezione: Scatola da 1 pz., Imballo: Scatola da 1 conf.



CARICABATTERIE

2

Ni-Cd - Ni-Mh / Alpha



AB500
7,2-12 Vdc - 70 mA -
adatto per 6-10 celle
pag. 113



BD600
4,8-12V
13/30/80/160/240/400mA
selezionabile adatta per 4-10 celle
pag. 114



BA600
4,8-12V
13/30/80/160/240/400mA
selezionabile adatta per 4-10 celle
pag. 115



SW18600
4,8-12Vdc - 500/700mA
adatto per 4-10 celle
pag. 116



SW18600-ACP
4,8-14,4Vdc - 500/700 mA -
Fine carica automatico con -ΔV e microprocessore
pag. 117

Ni-Cd - Ni-Mh / Join



KC300/1
1-4 Celle AA-AAA-C-D e
1-2 celle da 9V
pag. 118



KC352
2-4-6-8 Celle AA-AAA e
1-2 celle da 9V
pag. 118



KC405/1
Tester universale per
batterie
pag. 118



KC430
1 - 2 celle da 9V
pag. 119



KC454
2-4 celle AA-AAA
pag. 119



KC461/1
1-4 celle AA / 1-2 celle
AAA
pag. 120



KC463
1-4 Celle AA/AAA
pag. 121



KC464
1-4 Celle AA / 1-2 Celle
AAA
pag. 122



KC473
2-10 Celle 500-1000 mA
pag. 123

Litio / Join



KC483
Carica batterie universale
per batterie al litio
pag. 124

Piombo / Alpha



BE800
6/12Vdc - 600 mA
pag. 125



BA800
6/12/24V - 400/800 mA
pag. 126



SW18-800
6/12/24V -
450/900/1400mA
pag. 127



SWD60-800
6/12/24/36V -
3000/3500mA
pag. 128

Piombo / Join



KCP0600/U
2/6/12V - 600 mA
pag. 129



KCP04-12
12V - 0,8 / 4A
pag. 130



KCP08-12
12V - 7A
pag. 131



KCP10-12
12V - 10A
pag. 132



KCP25-12
12V 25A - 24V 10A
pag. 133



KCP25-24
24V - 25A
pag. 134

7,2-12 Vdc - 70 mA - adatto per 6-10 celle



Articolo	Tensione d'ingresso	Corrente	n. celle	EAN Code
AB50050	230 Vac	70 mA	6-10	8 017443 004931

Confezione: Scatola da 1 pz., Imballo: Scatola da 25 conf.

Dati Tecnici
Tensione d'ingresso: 230Vac ±10%
Frequenza d'ingresso: 50Hz
Corrente d'uscita: limitata 70mA
Tolleranza della corrente d'uscita: ±10%


Modalità di carica
Corrente costante
Adatto per ricaricare 6-10 celle
Indicazione di carica: Led acceso
Indicazione di fine carica: non rilevata
Batteria non connessa o Stand-by: Led spento

Tempo di ricarica in funzione della capacità della batteria.
Spine intercambiabili incluse
Polarità invertibile


Specifiche ambientali
Temp. funzionamento: 0°C a + 30°C
Temp. stoccaggio: -40°C a +70°C
Umidità: da 10% a 95%

Conforme alle norme
EN60335-2-29, EN55014-1, EN55014-2

Dimensioni

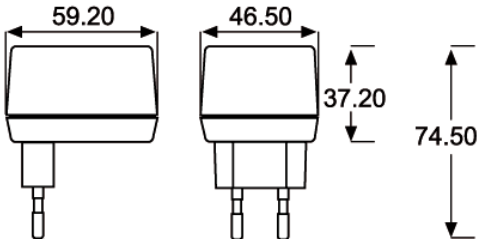

Curva di carica

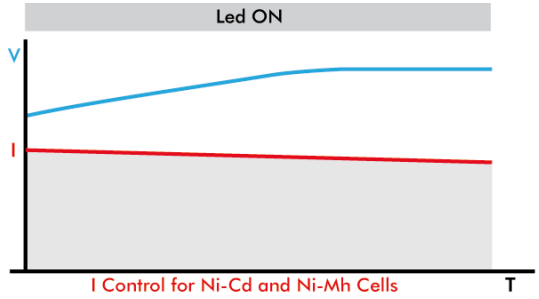

Connettori

50



4,8-12V 13/30/80/160/240/400mA selezionabile
Adatta per 4-10 celle



Articolo	Tensione d'ingresso	Corrente	n. celle	EAN Code
BD60050	230 Vac	13, 30, 80, 160, 240, 400 mA	4-10	8 017443 005235

Confezione: Scatola da 1 pz., Imballo: Scatola da 20 conf.

Dati Tecnici
Tensione d'ingresso: 230Vac ±10%
Frequenza d'ingresso: 50Hz
Corrente d'uscita: selezionabile 13-30-80-160-240-400mA
Tolleranza della tensione d'uscita: ±5%


Modalità di carica
Tipo di carica: corrente costante
Adatto per caricare 4-10 celle
Tolleranza della corrente d'uscita ±10%
Indicazione di carica: Led acceso
Indicazione di fine carica: non rilevata
Batteria non connessa o Stand-by: Led spento

Tempo di ricarica in funzione della capacità della batteria.
Spine intercambiabili incluse
Polarità invertibile


Specifiche ambientali
Temp. funzionamento: 0°C a + 30°C
Temp. stoccaggio: -40°C a +70°C
Umidità: da 10% a 95%

Conforme alle norme
EN60335-2-29, EN55014-1, EN55014-2


Dimensioni

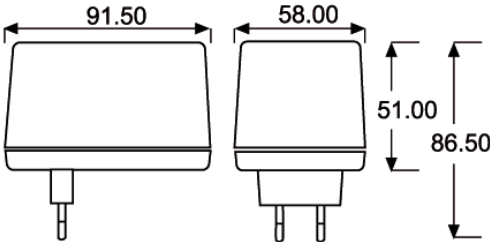

Curva di carica

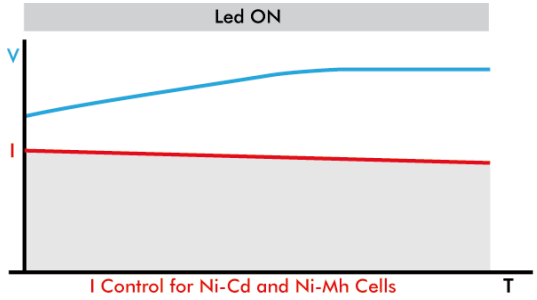

Connettori



4,8-12V 13/30/80/160/240/400mA selezionabile
Adatta per 4-10 celle



Articolo	Tensione d'ingresso	Corrente	n. celle	EAN Code
BA60050	230 Vac	13, 30, 80, 160, 240, 400 mA	4-10	8 017443 007420

Confezione: Scatola da 1 pz., Imballo: Scatola da 18 conf.

Dati Tecnici
Tensione d'ingresso: 230Vac ±10%
Frequenza d'ingresso: 50Hz
Corrente d'uscita: selezionabile 13-30-80-160-240-400mA
Tolleranza della tensione d'uscita: ±5%


Modalità di carica
Tipo di carica: corrente costante
Adatto per caricare 4-10 celle
Tolleranza della corrente d'uscita ±10%
Indicazione di carica: Led acceso
Indicazione di fine carica: non rilevata
Batteria non connessa o Stand-by: Led spento

Tempo di ricarica in funzione della capacità della batteria.
Spine intercambiabili incluse
Polarità invertibile


Specifiche ambientali
Temp. funzionamento: 0°C a + 30°C
Temp. stoccaggio: -40°C a +70°C
Umidità: da 10% a 95%

Conforme alle norme
EN60335-2-29, EN55014-1, EN55014-2

Dimensioni

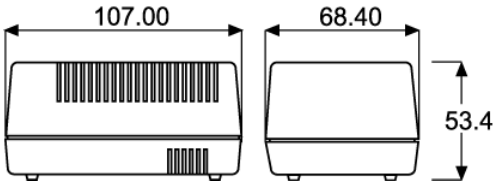

Curva di carica

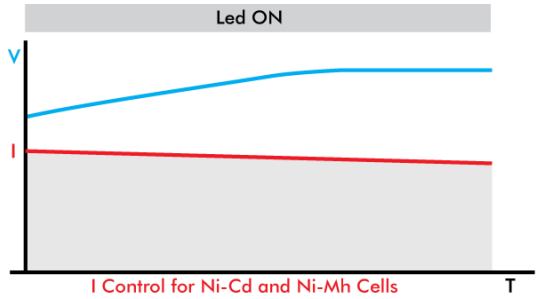

Connettori



50

4,8-12Vdc - 500/700mA adatto per 4-10 celle



Articolo	Tensione d'ingresso	Corrente	n. celle	EAN Code
SW18-60050	100-240 Vac	700 mA	4-10	8 017443 522213
SW18-61050	100-240 Vac	500 mA	4-10	8 017443 538498

Confezione: Scatola da 1 pz., Imballo: Scatola da 25 conf.

Dati Tecnici
Tensione d'ingresso: 100-240Vac
Tolleranza d'ingresso: -10% +6%
Frequenza d'ingresso: 50/60Hz
Corrente d'uscita: limitata
Tolleranza della corrente d'uscita: ± 5%


Modalità di carica
Tipo di carica: corrente costante
Indicazione di carica: Led giallo acceso
Indicazione di fine carica: non rilevata
Batteria non connessa o Stand-by: Led spento

Tempo di ricarica in funzione della capacità della batteria.
Spine intercambiabili incluse
Polarità invertibile


Specifiche ambientali
Temp. funzionamento: 0°C a + 30°C
Temp. stoccaggio: -40°C a +70°C
Umidità: da 10% a 95%

Conforme alle norme
EN 60335-2-29, EN60601-1, EN55022 ClasseB, EN55024, EN60601-1-2

Dimensioni

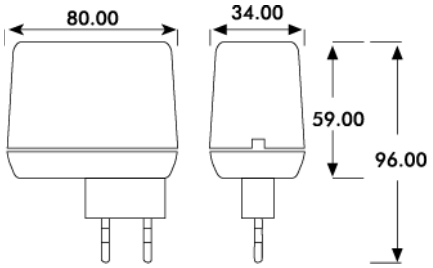

Curva di carica

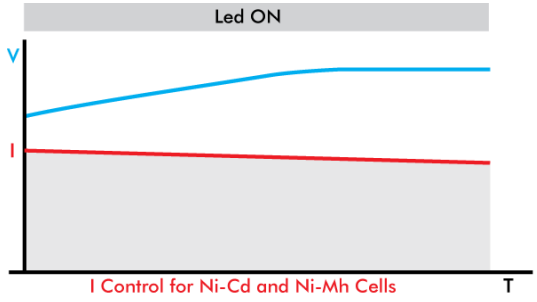

Connettori



50

4,8-14,4Vdc - 500/700 mA
Fine carica automatico con -ΔV e microprocessore



Articolo	Tensione d'ingresso	Corrente	n. celle	EAN Code
SW18-66660	100-240 Vac	700 mA	4-8	8 017443 560109
SW18-67060	100-240 Vac	500 mA	8-12	8 017443 566316

Confezione: Scatola da 1 pz., Imballo: Scatola da 25 conf.

Caratteristiche
Sviluppato con tecnologia a microprocessore che regola la carica per ottenere il 100% della ricarica e fine carica automatico -ΔV.

Adatto per ricaricare pacchi di batteria Ni-Cd/Ni-Mh da 4 a 12 celle.

Dati Tecnici
Tensione d'ingresso: 100-240Vac
Tolleranza d'ingresso: -10% +6%
Frequenza d'ingresso: 50/60Hz
Corrente d'uscita: limitata costante
Tolleranza della corrente d'uscita: ± 5%
Protezione contro i corto circuiti
Spine intercambiabili incluse
Polarità invertibile

Con **ACP** (Alpha Computer Programme) è possibile modificare i seguenti dati:
Tempo start = standard 3' modificabile da 1' a 15'
Limite tempo di carica = standard 6h modificabile da 1h a 18h


Soglia del -deltaV come segue:
Per il modello SW18-666
- I step - 4V- 6V - 0.4% - 1.5% Default 0.5%
- II step - 6V- 9V - 0.4% - 1.3% Default 0.5%
- III step - 9V-12V - 0.4% - 1.2% Default 0.5%


Per il modello SW18-670
- I step - 8V -12V - 0.4% - 1.4% Default 0.5%
- II step - 12V-15V - 0.4% - 1.3% Default 0.5%
- III step - 15V-18V - 0.4% - 1.2% Default 0.5%

Modalità di carica
Tipo di carica: rilevazione -deltaV con microprocessore
Fasi di carica: Fast charge, Top-off, Trickle
Indicazione di carica: Led verde Pulsante
Indicazione di fine carica: Led verde Acceso
Batteria non connessa o Stand-by: Led Verde Acceso
Inversione di polarità : Led rosso ON

Specifiche ambientali
Temp. funzionamento: 0°C a + 30°C
Temp. stoccaggio: -40°C a +70°C
Umidità: da 10% a 95%

Conforme alle norme
EN60335-2-29, EN55022 Classe B, EN55024

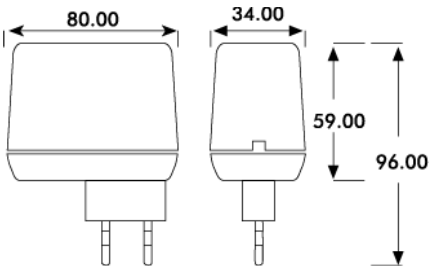Dimensioni

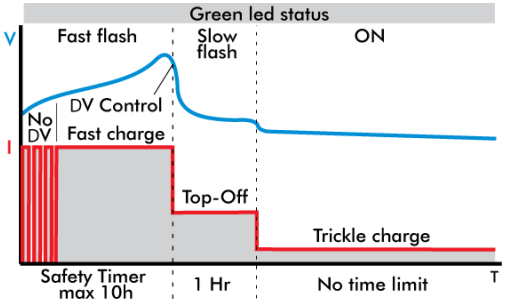
Curva di carica


Connettori
60 5,5mm - 2,1mm 5,5mm - 2,5mm

Articoli opzionali non inclusi


SWX
Programmatore per caricabatterie ACP
8 017443 569676



1-4 Celle AA-AAA-C-D e 1-2 celle da 9V





Articolo	Tipo celle	Corrente	n. celle	EAN Code
KC300/1	AAA/AA/C/D	120mA	1-4	8 017443 544239
	9V	13mA	1-2	

Confezione: Scatola da 1 pz., Imballo: Scatola da 10 conf.

Caratteristiche
Adatto per caricare 1-4 celle AA, AAA, C, D e 1-2 celle 9V.
E' possibile ricaricare le batterie singolarmente grazie ai canali indipendenti.

Dati tecnici
Tensione d'ingresso: 230Vac ±10%
Frequenza: 50Hz
Corrente d'uscita AA-AAA-C-D: 120mA
Corrente d'uscita 9V: 13mA
Tempo di ricarica in funzione della capacità della batteria.

Funzione di scarica:
- Solo per le AA-AAA-C-D per eliminare l'effetto memoria nelle batterie tipo Ni-Cd.

Funzione di test:
- Attiva solo nello scomparto vicino all'interruttore.

Indicazioni Led
Led Rosso indica che la funzione di carica è in corso.

2-4-6-8 Celle AA-AAA e 1-2 celle da 9V







Articolo	Tipo celle	Corrente	n. celle	EAN Code
KC352	AAA Ni-Cd	55mA	2, 4, 6, 8	8 017443 544246
	AAA Ni-Mh	80mA	2, 4, 6, 8	
	AA Ni-Cd	100mA	2, 4, 6, 8	
	AA Ni-Mh	200mA	2, 4, 6, 8	
	9V	15mA	1-2	

Confezione: Scatola da 1 pz., Imballo: Scatola da 10 conf.

Caratteristiche
Adatto per caricarere 2-8 celle AA, AAA, C, D e 1-2 celle 9V.
2 differenti modalità di carica selezionabili con interruttore, Ni-Cd/Ni-Mh, consentono di variare la corrente.
E' possibile ricaricare 4 coppie di batterie singolarmente grazie ai canali indipendenti.
Tempo di carica in funzione della capacità della batteria.

Dati tecnici
Tensione d'ingresso: 230Vac ±10%
Frequenza: 50 Hz
Corrente d'uscita per **Ni-Cd**
AAA: 55mA
AA: 100mA
9V:15mA
Corrente d'uscita per **Ni-Mh**
AAA: 80mA
AA: 200mA
9V:15mA

Indicazioni Led
Led Rosso indica che la funzione di carica è in corso.

Tester universale per batterie



Articolo	EAN Code
KC405/1	8 017443 562684

Confezione: Blister da 1 pz., Imballo: Scatola da 25 conf.

Caratteristiche
Tester multifunzione adatto per verificare lo stato di carica di diverse batterie.
Indicazione dello stato di batteria tramite display a LCD.
Dodici tipi di batterie supportate.

Dati tecnici
Funzionamento con batteria: 1,5V (AAA)
Celle misurabili: AA, AAA, C, D, 9V, CR123A, CR2, CR-V3, 2CR5, CR-P2, celle bottone.
Testare una singola batteria per volta.

Indicazione display

LCD	Batt.Primarie	Batt.Ricaricabili
POOR	Esaurita	da ricaricare
WEAK	Scarica	da ricaricare
GOOD	Carica	Carica

Attenzione Il dispositivo fornisce solo un'indicazione dello stato di carica delle celle soggette alla misura.
Il dispositivo NON è un multimetro.

1 - 2 celle da 9V





Articolo	Tipo celle	Corrente	n. celle	EAN Code
KC430	9V	15mA	1-2	8 017443 010574

Confezione: Scatola da 1 pz., Imballo: Scatola da 10 conf.

Caratteristiche
Adatta per ricaricare 1-2 batterie 9V.
E' possibile ricaricare le batterie singolarmente grazie ai canali indipendenti.
Tempo di carica in funzione della capacità della batteria.

Dati tecnici
Tensione d'ingresso: 230Vac
Corrente d'uscita: 2x15mA

Indicazioni Led
Led Rosso indica che la funzione di carica è in corso.

2-4 celle AA-AAA







Articolo	Tipo celle	Corrente	n. celle	EAN Code
KC454/2	AAA	120mA	2, 4	8 017443 556454
	AA	250mA	2, 4	

Confezione: Blister da 1 pz., Imballo: Scatola da 20 conf.

La confezione è composta da:
N°1 Caricabatteria
N°4 Batterie Ni-Mh for digital camera 1,2V 2500mA

Caratteristiche caricabatteria
Adatta per ricaricare 2-4 batterie AA/AAA.
E' possibile ricaricare 2 coppie di batterie separatamente grazie ai canali indipendenti.
Tempo di carica in funzione della capacità della batteria.

Dati tecnici
Tensione d'ingresso: 230Vac ±10%
Frequenza: 50Hz
Corrente: 250 mAh Max.

Indicazioni Led
Led Rosso indica che la funzione di carica è in corso.

Caratteristiche Batterie Ni-Mh
Tipo batterie: AA
Tensione nominale: 1,2V
Capacità nominale: 2500 mAh

1-4 celle AA / 1-2 celle AAA





Articolo	Tipo celle	Corrente	n. celle	EAN Code
KC461/1	AAA	700mA	1-2	8 017443 604759
	AA	500mA	3-4	
	AA	1000mA	1-2	

Confezione: Blister da 1 pz., Imballo: Scatola da 5 conf.

Caratteristiche

Caricabatteria Quick charge adatto per caricare 1-4 celle AA o 1-2 celle AAA.
Avanzato sistema di carica a microprocessore che si disattiva al raggiungimento della carica della batteria (-deltaV)
E' possibile ricaricare batterie AA e AAA separatamente grazie ai canali indipendenti.
Rilevazione batterie difettosa, in corto circuito o non ricaricabile.

Dati tecnici

Tensione d'ingresso: 100-240Vac -10+6%
Frequenza d'ingresso: 50/60Hz
Corrente d'uscita:
AAA: 1-2pcs 700mA
AA: 3-4pcs 500mA
AA: 1-2pcs 1000mA
Tolleranza della corrente d'uscita: ±10%
Dimensioni: 130x68x30mm

Tempo di ricarica indicativi

AA Ni-Cd/Ni-Mh 800mAh: 1h
AA Ni-Cd/Ni-Mh 1300mAh: 1,6h
AA Ni-Cd/Ni-Mh 2500mAh: 3h
AAA Ni-Cd/Ni-Mh 300mAh: 0,5h
AAA Ni-Cd/Ni-Mh 600mAh: 1,0h
AAA Ni-Cd/Ni-Mh 1000mAh: 1,7h

Funzioni

Determinazione di fine carica con controllo -deltaV.
Stato di mantenimento al termine della carica, Trickle charge
Indicatore di stato della carica tramite led.

La confezione include

Carica batterie Quick Charge.
Cavo di alimentazione da rete 220Vac.

Accessori inclusi



Cavo rete ingresso

1-4 Celle AA/AAA







Articolo	Tipo celle	Corrente	n. celle	EAN Code
KC463	AA/AAA	1000mA	1-4	8 017443 549104

Confezione: Blister da 1 pz., Imballo: Scatola da 5 conf.

Caratteristiche

Caricabatteria Quick charge con LCD adatto per caricare da 1-4 celle AA / AAA.
Avanzato sistema di carica che si disattiva al raggiungimento della carica della batteria (-deltaV).
E' possibile ricaricare batterie AA e AAA singolarmente grazie ai canali indipendenti.
LCD con indicazione della carica di ogni singola batteria.
Funzione scarica con riattivazione automatica della carica quando la batteria raggiunge un voltaggio uguale o inferiore di 1,0V.
Estrema flessibilità in viaggio o a casa grazie alla doppia alimentazione.

Dati tecnici

Tensione d'ingresso AC: 100-240Vac -10+6%
Frequenza d'ingresso AC: 50/60Hz
Tensione d'ingresso DC: 12-14Vdc
Corrente d'uscita: 1000mA
Tolleranza della corrente d'uscita: ±10%
Dimensioni: 130x68x30mm

Tempo di ricarica indicativi

AA Ni-Cd/Ni-Mh 1000mAh: 1,1h
AA Ni-Cd/Ni-Mh 1500mAh: 1,5h
AA Ni-Cd/Ni-Mh 2500mAh: 2,5h
AAA Ni-Cd/Ni-Mh 300mAh: 20min
AAA Ni-Cd/Ni-Mh 700mAh: 40min

Funzioni

Determinazione di fine carica con controllo -deltaV.
Stato di mantenimento al termine della carica Trickle charge.
Funzione Refresh permette di eliminare l'effetto memoria delle batterie attivando un ciclo di scarica automatica prima della fase di carica.

La confezione include

Carica batterie Quick Charge con LCD
Cavo di alimentazione da rete 220Vac
Cavo di alimentazione 12Vdc con spina accendisigari per auto.

Accessori inclusi



Cavo con spina accendisigari



Cavo rete ingresso

1-4 Celle AA / 1-2 Celle AAA







Articolo	Tipo celle	Corrente	n. celle	EAN Code
KC464	AAA	1500mA	1-2	8 017443 549111
	AA	3500mA	1-4	

Confezione: Blister da 1 pz., Imballo: Scatola da 5 conf.

Caratteristiche

Caricabatteria Ultra rapido adatto per caricare da 1-4 celle AA oppure 1-2 celle AAA.
E' possibile ricaricare batterie AA e AAA singolarmente grazie ai canali indipendenti.
Indicazione di batteria non ricaricabile oppure difettosa.
Estrema flessibilità in viaggio o a casa grazie alla doppia alimentazione.

Dati tecnici

Tensione d'ingresso DC: 12-15Vdc
Alimentazione AC con alimentatore incluso
Corrente d'uscita: 3500mA(AA) - 1500mA(AAA)
Tolleranza della corrente d'uscita: ±10%
Dimensioni: 130x68x30mm

Tempo di ricarica indicativi

AA Ni-Cd/Ni-Mh 2000mAh: 41min
AA Ni-Cd/Ni-Mh 2300mAh: 43min
AAA Ni-Cd/Ni-Mh 800mAh: 35min

Funzioni

Determinazione di fine carica con controllo -deltaV.
Stato di mantenimento al termine della carica trickle charge.

Indicazioni stato della carica tramite led:
Led Rosso: in carica
Led Verde: carica terminata

Indicazione stato della carica tramite audio
Tre bip: batteria carica
Sette bip: tutte le batterie cariche

La confezione include

Carica batterie Ultra rapido.
Alimentatore da rete 100-240Vac.
Cavo di alimentazione 12Vdc con spina accendisigari per auto.

Accessori inclusi



Alimentatore rete 100-240Vac



Cavo con spina accendisigari



Cavo rete ingresso

2-10 Celle 500-1000 mA





Articolo	Tipo celle	Corrente	n. celle	EAN Code
KC473	AAA AA	500mA 1000mA	2, 4, 5, 7, 8, 10 2, 4, 5, 7, 8, 10	8 017443 562691

Confezione: Scatola da 1 pz., Imballo: Scatola da 10 conf.

Caratteristiche

Adatto per caricare da 2 a 10 celle selezionando la tensione e la corrente di carica.
Avanzato sistema di carica che si disattiva al raggiungimento della carica della batteria (-deltaV).
Funzione di scarica selezionabile tramite pulsante.

Dati tecnici

Tensione d'ingresso: 100-240Vac -10+6%
Frequenza: 50/60 Hz
Tensione d'uscita: 2,8V - 5,6V - 7,0V - 8,4V - 9,8V - 11,2V - 14V
Corrente d'uscita: 500/1000 mA
Timer di sicurezza: 6h Max.
Dimensioni: 119x71x60mm

Funzioni

Determinazione di fine carica con controllo -deltaV.
Stato di mantenimento al termine della carica trickle.
Scarica premendo il pulsante giallo.

Indicatore fase di carica, Led Rosso Acceso
Indicatore di batteria carica, Led verde Acceso
Indicatore fase di scarica, Led giallo Acceso

Accessori inclusi


Cavetto con coccodrilli


Cavetto con connettore DC


Connettore 5,5x2,1 polarità reversibile


Cavo rete ingresso

Carica batterie universale per batterie al litio





Articolo	Tensione Ingresso	Tensione Uscita	Corrente max	EAN Code
KC483	100-240 Vac	3.6V, 4.2V, 7.2V, 8.4V	600mA, 900mA	8 017443 583023

Confezione: Scatola da 1 pz., Imballo: Scatola da 5 conf.

Carica batterie universale per batterie al litio, adatto per la ricarica di batterie ai polimeri di litio.

L'alloggiamento della batteria è scorrevole e si adatta alla maggior parte delle batterie presenti sul mercato.

E' possibile utilizzare il carica batterie alimentandolo dalla rete elettrica, grazie all'alimentatore fornito in dotazione, oppure in auto tramite il cavo con spina accendisigari fornito anch'esso in dotazione.

Ideale per batterie di fotocamere e telecamere.

Dati Tecnici
Tensione d'Ingresso AC: 100-240Vac -10+6%
Frequenza: 50/60 Hz
Tensione d'ingresso DC: 12-14 Vdc

Ricarica batterie litio: 3,6Vdc - 8,4Vdc
Corrente: 600 mA - 900 mA
Controllo corrente di carica automatico
Riconoscimento automatico polarità
Protezioni: corto circuito, sovratensione, sovratemperatura
Led indicatore livello di carica

La confezione include
n. 1 Carica batterie KC483
n. 1 Alimentatore da rete 12V 0,5A
n. 1 Cavo con spina accendisigari

Accessori inclusi



Alimentatore da rete



Cavo con spina accendisigari

6/12Vdc - 600 mA



Articolo	Tensione d'ingresso	Tensione di uscita	Corrente	EAN Code
BE80622	230 Vac	6.9 Vdc	600 mA	8 017443 007581
BE81222	230 Vac	13.8 Vdc	600 mA	8 017443 007659

Confezione: Scatola da 1 pz., Imballo: Scatola da 18 conf.

Caratteristiche
Ricarica tampone
Adatto per batterie:
- 6V - capacità compresa da 1,3Ah a 7Ah
- 12V - capacità compresa da 1,3Ah a 7,2Ah


Dati Tecnici
Tensione d'ingresso: 230Vac ±10% 50Hz
Tensione d'uscita: continua stabilizzata ±5%
Corrente d'uscita: limitata

Modalità di carica
Tipo di carica: Ciclica - Tampone
Indicazione di carica: Led giallo acceso
Indicazione di fine carica: Led giallo spento
Batteria non connessa o Stand-by: Led spento
Connettore d'uscita: Vedi dettaglio


Specifiche ambientali
Temp. funzionamento: 0°C a + 30°C
Temp. stoccaggio: -40°C a +70°C
Umidità: da 10% a 95%

Conforme alle norme
EN60335-2-29, EN55014-1, EN55014-2

Dimensioni



Fasi di carica

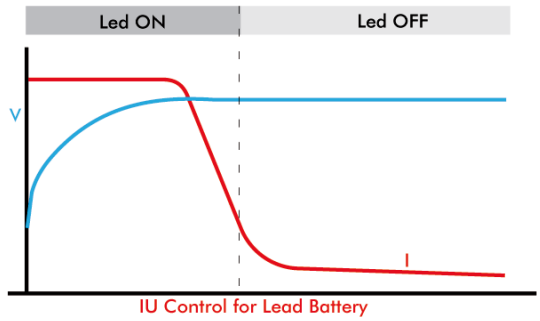

Connettori



22 - Faston 6,3mm

6/12/24V - 400/800 mA



Articolo	Tensione d'ingresso	Tensione di uscita	Corrente	EAN Code
BA80622	230 Vac	6.9 Vdc	800 mA	8 017443 007826
BA81222	230 Vac	13.8 Vdc	800 mA	8 017443 007857
BA82422	230 Vac	27.6 Vdc	400 mA	8 017443 007925

Confezione: Scatola da 1 pz., Imballo: Scatola da 18 conf.

Caratteristiche
Ricarica tampone
Adatto per batterie:
- 6V - capacità compresa da 1,3Ah a 12Ah
- 12V - capacità compresa da 1,3Ah a 10Ah
- 24V - capacità compresa da 1,3Ah a 4,5Ah


Dati Tecnici
Tensione d'ingresso: 230Vac ±10% 50Hz
Tensione d'uscita: continua stabilizzata±5%
Corrente d'uscita: limitata

Modalità di carica
Tipo di carica: corrente costante
Modalità di carica: a singola fase - tampone
Indicazione di carica: Led giallo acceso
Indicazione di fine carica: Led giallo spento
Batteria non connessa o Stand-by: Led spento
Connettore d'uscita: Vedi dettaglio


Specifiche ambientali
Temp. funzionamento: 0°C a + 30°C
Temp. stoccaggio: -40°C a +70°C
Umidità: da 10% a 95%

Conforme alle norme
EN60335-2-29, EN55014-1, EN55014-2

Dimensioni



Fasi di carica

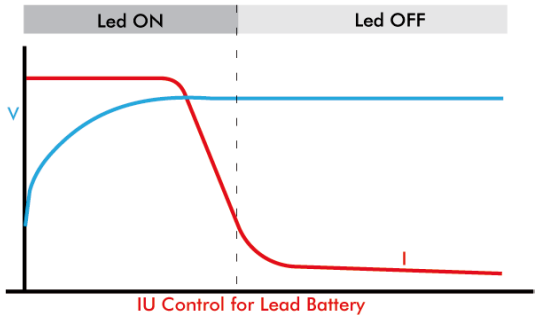

Connettori



22 - Faston 6,3mm


6/12/24V - 450/900/1400mA




Articolo	Tensione d'ingresso	Tensione di uscita	Corrente	EAN Code
SW18-80622	100 - 240 Vac	6.9-7.3 Vdc	1400 mA	8 017443 522053
SW18-81221 NEW!	100 - 240 Vac	13.8-14.8 Vdc	900 mA	8 017443 617650
SW18-81222	100 - 240 Vac	13.8-14.5 Vdc	900 mA	8 017443 522060
SW18-82421 NEW!	100 - 240 Vac	27.6-28.6 Vdc	450 mA	8 017443 617667
SW18-82422	100 - 240 Vac	27.6-28.6 Vdc	450 mA	8 017443 546424

Confezione: Scatola da 1 pz., Imballo: Scatola da 25 conf.

Dimensioni



Fasi di carica

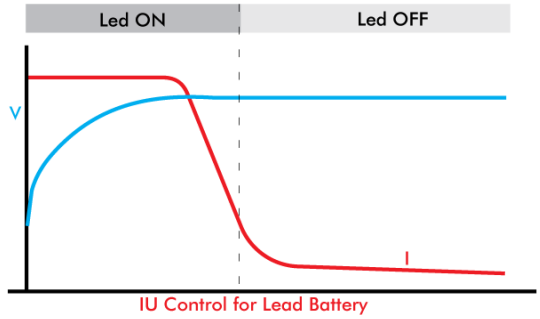

Connettori



22 - Faston 6,3mm



21 - Pinze e occhielli

Caratteristiche

Adatto per batterie:
- 6V - capacità compresa da 1,3Ah a 12Ah
- 12V - capacità compresa da 1,3Ah a 12Ah
- 24V - capacità compresa da 1,3Ah a 7Ah

Dati Tecnici

Tensione d'ingresso: 100-240Vac
Tolleranza d'ingresso: -10% +6%
Frequenza d'ingresso: 50/60Hz
Tensione d'uscita: continua stabilizzata, regolabile tramite trimmer
Tolleranza della tensione d'uscita: ±5%
Corrente d'uscita: limitata

Modalità di carica

Tipo di carica: Ciclica - Tampone
Modalità di carica: a singola fase - tampone
Indicazione di carica: Led acceso
Indicazione di fine carica: Led spento
Batteria non connessa o Stand-by: Led spento

Connettore d'uscita: Vedi dettaglio

Specifiche ambientali

Temp. funzionamento: 0°C a + 30°C
Temp. stoccaggio: -40°C a +70°C
Umidità: da 10% a 95%

Conforme alle norme

EN60335-2-29, EN60601-1, EN55022 Classe B, EN55024, EN60601-1-2


6/12/24/36V - 3000/3500mA




Articolo	Tensione d'ingresso	Tensione di uscita	Corrente	EAN Code
SWD60-80622	100 - 240 Vac	6.9-7.3 Vdc	3500 mA	8 017443 532595
SWD60-81222	100 - 240 Vac	13.8-14.5 Vdc	3500 mA	8 017443 532601
SWD60-82422	100 - 240 Vac	27.6-28.6 Vdc	3000 mA	8 017443 546431
SWD60-83622	100 - 240 Vac	41.4 Vdc	1800 mA	8 017443 548640

Confezione: Scatola da 1 pz., Imballo: Scatola da 12 conf.

Dimensioni

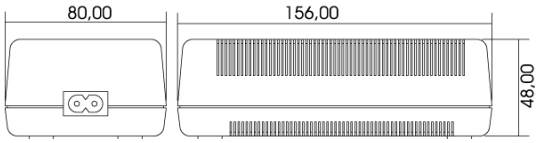

Fasi di carica

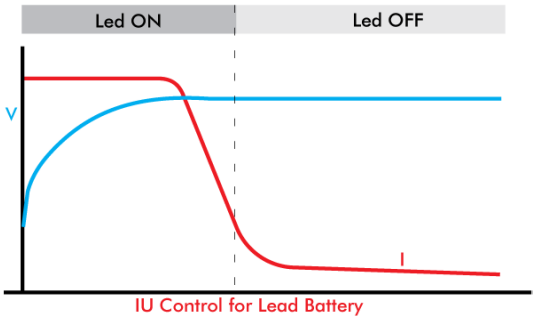

Connettori



22 - Faston 6,3mm

Caratteristiche

Adatto per batterie:
- 6V - capacità compresa da 7Ah a 36Ah
- 12V - capacità compresa da 7Ah a 44Ah
- 24V - capacità compresa da 7Ah a 36Ah
- 36V - capacità compresa da 7Ah a 26Ah

Dati Tecnici

Tensione d'ingresso: 100-240Vac
Tolleranza d'ingresso: -10% +6%
Frequenza d'ingresso: 50/60Hz
Tensione d'uscita: continua stabilizzata, aggiustabile tramite trimmer
Tolleranza della tensione d'uscita: ±5%
Corrente d'uscita: limitata

Modalità di carica

Tipo di carica: corrente costante
Modalità di carica: a singola fase - tampone
Indicazione di carica: Led giallo acceso
Indicazione di fine carica: Led giallo spento
Batteria non connessa o Stand-by: Led spento
Inversione di polarità: Led rosso acceso

Connettore d'uscita:
Faston polarizzati. Vedi dettaglio

Specifiche ambientali

Temp. funzionamento: 0°C a + 30°C
Temp. stoccaggio: -40°C a +70°C
Umidità: da 10% a 95%

Conforme alle norme

EN60335-2-29, EN55022 classe B, EN55024

2/6/12V - 600 mA



Articolo	Tensione d'ingresso	Tensione di uscita	Corrente	EAN Code
KCP0600/U	230 Vac	2.3-6.9-13.8 Vdc	600 mA	8 017443 562721

Confezione: Scatola da 1 pz., Imballo: Scatola da 8 conf.

Caratteristiche
Adatto per batterie:
- 2V - capacità compresa da 1,3Ah a 12Ah
- 6V - capacità compresa da 1,3Ah a 12Ah
- 12V - capacità compresa da 1,3Ah a 12Ah

Tensione di uscita regolabile tramite selettore
Terminali intercambiabili inclusi


Dati tecnici
Tensione d'ingresso: 230Vac ±10%
Frequenza: 50Hz
Tensione di carica selezionabile: 2,3V-6,9V-13,8V
Corrente di carica: 0,6A
Fasi: 2
Tipi di batterie: GEL, AGM
Raffreddamento: Senza ventola
Temperatura: 0°C+40°C
Protezione: IP20
Dimensioni: 122x76x59,5mm

Indicazioni Led
- Led Verde acceso: batteria in carica
- Led Rosso acceso: inversione di batteria
- Led spenti: fine carica / stand-by


Protezioni
Cortocircuto, Inversione

Connettore d'uscita:
Intercambiabili:
- connettore 5,5-2,1
- pinze rosso-nero

Dimensioni



Fasi di carica

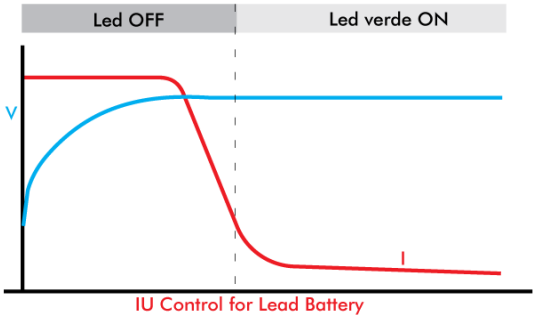

Accessori inclusi


Spinetta d'uscita 5,5mm - 2,1mm


Cavetto d'uscita con pinze


Cavo rete ingresso

12V - 0,8 / 4A









IP65


Dimensioni



Fasi di carica

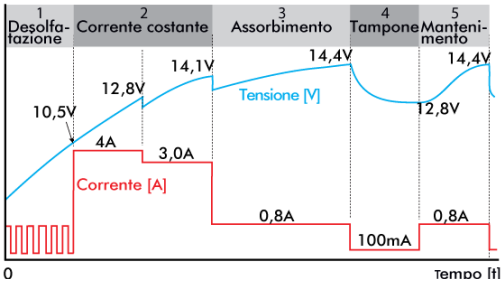

Funzioni

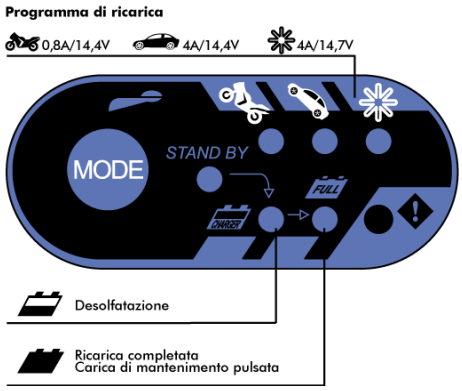

Articolo	Tensione d'ingresso	Tensione di uscita	Corrente	EAN Code
KCP04-12	230 Vac	14.4-14,7 Vdc	4000 mA	8 017443 600355

Confezione: Scatola da 1 pz., Imballo: Scatola da 25 conf.

Caratteristiche

Adatto per batterie:
- 12V - capacità compresa da 1,2Ah a 70Ah

Ricarica automatica.
Tre modalità di funzionamento
Cinque fasi di carica
Terminali intercambiabili (occhielli o pinze) per agevolare l'installazione.
Resistente a polvere e spruzzi.
Ideale per moto, auto, furgoni, piccole imbarcazioni, camper e trattori.
Robusto, pratico e affidabile.

Dati tecnici

Tensione d'ingresso: 230Vac ±10%
Frequenza: 50/60Hz
Tensione di carica: 14,4-14,7V
Corrente di carica: 0,8-4A
Tipi di batterie: GEL, AGM, Pb-Ca, Acido Libero
Raffreddamento: Senza ventola
Temperatura: 0°C+40°C
Protezione: IP65
Dimensioni: 172x62x41,5mm

Modalità di funzionamento

Moto: 14,4V - 0,8A
Auto: 14,4V - 4A
AGM: 14,7V - 4A

Fasi di carica

1 - Desolfatazione
2 - Corrente costante
3 - Assorbimento
4 - Tampone
5 - Mantenimento

Attenzione

Nel caso di ripristino della tensione 230Vac in ingresso, il caricabatterie non riparte automaticamente ma deve essere attivato manualmente.

Accessori inclusi



Cavo di uscita occhielli-pinze



Cavo rete con spina 2 poli Europa.

12V - 7A







Articolo	Tensione d'ingresso	Tensione di uscita	Corrente	EAN Code
KCP08-12	230 Vac	14,4-14,7 Vdc	7000 mA	8 017443 600362

Confezione: Scatola da 1 pz., Imballo: Scatola da 6 conf.

Caratteristiche

Adatto per batterie:
- 12V - capacità compresa da 14Ah a 230Ah (AGM-GEL)
- 12V - capacità compresa da 25Ah a 100Ah (Pb-Calcio)

Ricarica automatica.
Cinque modalità di funzionamento
Cinque fasi di carica
Terminali intercambiabili inclusi
Resistente a polvere e spruzzi.
Ideale per moto, auto, furgoni, piccole imbarcazioni, camper e trattori.
Robusto, pratico e affidabile.

Dati tecnici

Tensione d'ingresso: 230Vac ±10%
Frequenza: 50/60 Hz
Tensione di carica: 14,4-14,7V
Corrente di carica: 7A
Tipi di batterie: GEL, AGM, Pb-Ca, Acido Libero
Raffreddamento: Senza ventola
Temperatura: 0°C+40°C
Protezione: IP65
Dimensioni: 207,5x95x52mm

Modalità di funzionamento

Normale: 14,4V - 7A
AGM: 14,7V - 7A
Pb-calcio: 16,5V - 7A
Alimentatore: 13,6V - 5A
Ricondizionamento: 16V - 1,5A

Fasi di carica

1 - Desolfatazione
2 - Corrente costante
3 - Assorbimento
4 - Tampone
5 - Mantenimento

Protezioni


Cortocircuto, Inversione polarità, Sovratemperatura e scintille.

Attenzione


Nel caso di ripristino della tensione 230Vac in ingresso, il caricabatterie riparte automaticamente .

IP65 JOIN

Dimensioni



Fasi di carica

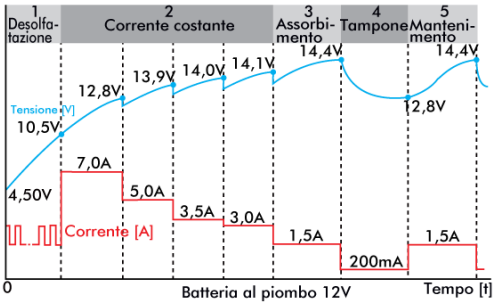

Funzioni



Accessori inclusi



Cavo d'uscita con occhielli



Cavo d'uscita con spina accendisigari



Cavo d'uscita con pinze



Cavo rete con spina 2 poli Europa.

12V - 10A









Articolo	Tensione d'ingresso	Tensione di uscita	Corrente	EAN Code
KCP10-12	230 Vac	14.4-14.7 Vdc	10000 mA	8 017443 600744

Confezione: Scatola da 1 pz., Imballo: Scatola da 6 conf.

Caratteristiche

Adatto per batterie:
- 12V - capacità compresa da 4Ah a 120Ah

Ricarica automatica.
Quattro modalità di funzionamento
Cinque fasi di carica, per ottimizzare prestazioni e durata della batteria.
Ideale per moto, auto, furgoni, piccole imbarcazioni, camper e trattori.
Robusto, pratico e affidabile.

Dati tecnici

Tensione d'ingresso: 230Vac ±10%
Frequenza: 50/60 Hz
Tensione di carica: 14,4-14,7V
Corrente di carica: 10A
Corrente di jump start: 35A
Tipi di batterie: GEL, AGM, Pb-Ca, Acido Libero
Raffreddamento: Con ventola
Temperatura: 0°C+40°C
Protezione: IP20
Dimensioni: 235x190x125mm

Modalità di funzionamento

Auto: 14,4V - 10A
Climi Freddi: 14,7V - 10A
Moto: 14,4V - 1.0A
Jump Start: 35A 3.5s ON, 8s OFF

Fasi di carica

1 - Desolfatazione
2 - Corrente costante
3 - Assorbimento
4 - Tampone
5 - Mantenimento


Protezioni

Cortocircuto, Inversione, Sovratemperatura e scintille.


Attenzione

Nel caso di ripristino della tensione 230Vac in ingresso, il caricabatterie non riparte automaticamente ma deve essere attivato manualmente.

Fasi di carica

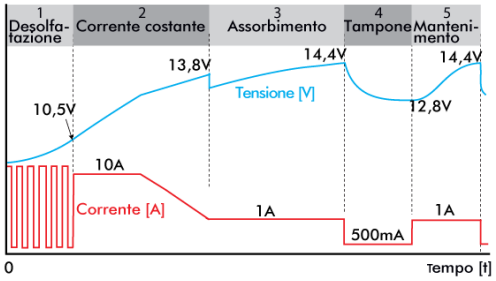

Funzioni

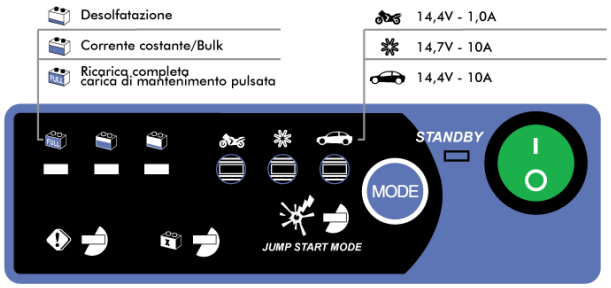

Accessori inclusi



Cavi di uscita - pinze



Cavo rete con spina 2 poli Europa.

12V 25A - 24V 10A







Articolo	Tensione d'ingresso	Tensione di uscita	Corrente	EAN Code
KCP25-12	230 Vac	13.8 Vdc	25000 mA	8 017443 573949
KCP10-24	230 Vac	27.6 Vdc	10000 mA	8 017443 573963

Confezione: Scatola da 1 pz., Imballo: Scatola da 6 conf.

Caratteristiche
- 12V - capacità compresa da 75Ah a 300Ah
- 24V - capacità compresa da 44Ah a 150Ah

Tre fasi di carica
Cavo di uscita con pinze.
Pratico ed affidabile.


Dati tecnici
Tensione d'ingresso: 230Vac ±10%
Frequenza: 50Hz
Tensione di carica: vedi tabella
Corrente di carica: vedi tabella
Tipi di batterie: GEL, AGM, Pb-Ca, Acido Libero
Raffreddamento: con ventola controllo automatico
Temperatura: 0°C+40°C
Protezione: IP20
Dimensioni: 280x209x85mm

Fasi di carica
1 - Corrente costante
2 - Tensione costante/Equalizzazione/Bulk
3 - Mantenimento/Trickle

Indicazioni Led
Led Verde Acceso: Caricabatterie On
Led Verde Spento: Caricabatterie Off
Led Giallo Acceso: Fase 2
Led Giallo Spento: Fase 3

Protezioni
Cortocircuto, Inversione, Sovratemperatura.

Fasi di carica

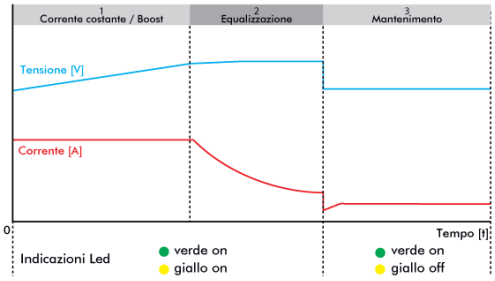

Accessori inclusi



Cavo batteria occhielli - pinze



Cavo rete schuko

24V - 25A







Articolo	Tensione d'ingresso	Tensione di uscita	Corrente	EAN Code
KCP25-24	230 Vac	27.6 Vdc	25000 mA	8 017443 573970

Confezione: Scatola da 1 pz., Imballo: Scatola da 4 conf.

Caratteristiche

Adatto per batterie:
- 24V - capacità compresa da 100 a 300Ah

Tre fasi di carica
Cavo di uscita con pinze.
Pratico ed affidabile.

Dati tecnici

Tensione d'ingresso: 230Vac ±10%
Frequenza: 50Hz
Tensione di carica: vedi tabella
Corrente di carica: vedi tabella
Tipi di batterie: GEL, AGM, Pb-Ca, Acido Libero
Raffreddamento: con ventola controllo automatico
Temperatura: 0°C+40°C
Protezione: IP20
Dimensioni: 400x209x85mm

Fasi di carica

1 - Corrente costante
2 - Tensione costante/Equalizzazione/Bulk
3 - Mantenimento/Trickle


Indicazioni Led

Led Verde Acceso: Caricabatterie On
Led Verde Spento: Caricabatterie Off
Led Giallo Acceso: Fase 2
Led Giallo Spento: Fase 3

Protezioni

Cortocircuto, Inversione, Sovratemperatura.

Fasi di carica

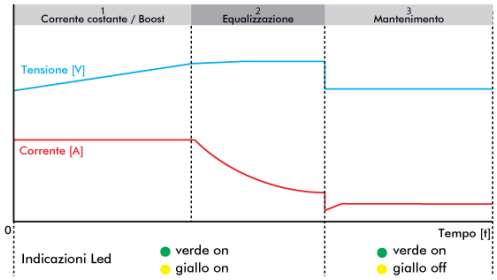

Accessori inclusi



Cavo batteria occhielli - pinze



Cavo rete schuko



CONVERTITORI DC/DC

3

Switching / Non isolati



KR102
3/4,5/5/6/7,5/8.4/9/12Vdc - 1,8A
pag. 137



KR104
3/4,5/5/6/7,5/8.4/9/12Vdc - 3A Max
pag. 137



KR106
5Vdc - 2A - 2 Prese USB
pag. 137



KR108
5Vdc - 1A Max. - 1 presa USB
pag. 137



KR109/1
5Vdc 2,1A + 1A - 2 Prese USB
pag. 137



KR110
5Vdc - 1A - una Presa USB
pag. 138



KR111
5Vdc - 1,0A + 1,0A - 2 Prese USB
pag. 138



KR120/1
15/16/18/19/20/22/24Vdc - 4A Max - USB 5V 1A
pag. 138



KR160/1
15/16/18/19/20/22/24Vdc - 6A Max - USB 5V 1A
pag. 138



KR205
Ingresso 24V - Uscita 13,8V 5A
pag. 139



KR212
Ingresso 24V - Uscita 13,8V 12A
pag. 139



KR220
Ingresso 24V - Uscita 13,8V 18A
pag. 139

Switching / Isolati



KR308
Ingresso 24V - Uscita 13,8V 8A
pag. 140



KR335
Ingresso 24V - Uscita 13,8V 35A
pag. 140



KR365
Ingresso 12V - Uscita 13,8V 4500mA
pag. 140



KR375
Ingresso 24V - Uscita 27,6V 3000mA
pag. 140

Lineari



RT12S
3/4,5/6/7,5/9/12Vdc - 1,0A Max
pag. 141



RT2412
13,8Vdc - 2,5 A Max
pag. 141



RT2420
13,8Vdc - 4A Max
pag. 141



RT2425
13,8Vdc - 8A Max
pag. 141

Per Led



KRL102
Driver DC/DC 40W a corrente costante.
pag. 142



ASR610
Regolatore di luminosità per led a corrente costante
pag. 143

Non isolati

3/4,5/5/6/7,5/8.4/9/12Vdc - 1,8A



Caratteristiche Generali
Tecnologia: dc-dc switching non isolato

Caratteristiche Elettriche
Collegamento interno: positivo comune
Protezioni: sovraccarico, corto circuito

Collegamenti
Dc-Dc non isolato con negativo flottante. Alimentare solo apparecchiature isolate (classe II), prive di di altri collegamenti con il veicolo.
Non collegare apparecchiature o accessori che necessitano di ulteriori connessioni con il veicolo, ad esempio antenne ed uscite auricolari.

Cavetto d'uscita:
Spine intercambiabili: vedi dettaglio

Articolo	Tensione Ingresso	Tensione Uscita	Corrente max	Codice EAN
KR102	12-14 Vdc	3, 4.5, 5, 6, 7.5, 8.4, 9, 12 Vdc	1800 mA	8 017443 558991

Confezione: Blister da 1 pz., Imballo: Scatola da 16 conf.

Connettori



3/4,5/5/6/7,5/8.4/9/12Vdc - 3A Max



Caratteristiche Generali
Tecnologia: dc-dc switching non isolato

Caratteristiche Elettriche
Collegamento interno: positivo comune
Protezioni: sovraccarico, corto circuito


Collegamenti
Dc-Dc non isolato con negativo flottante. Alimentare solo apparecchiature isolate (classe II), prive di di altri collegamenti con il veicolo.
Non collegare apparecchiature o accessori che necessitano di ulteriori connessioni con il veicolo, ad esempio antenne ed uscite auricolari.

Cavetto d'uscita:
Spine intercambiabili: vedi dettaglio

Articolo	Tensione Ingresso	Tensione Uscita	Corrente max	Codice EAN
KR104	12-14 Vdc	3, 4.5, 5, 6, 7.5, 8.4, 9, 12 Vdc	3000 mA	8 017443 559004

Confezione: Blister da 1 pz., Imballo: Scatola da 10 conf.

Connettori

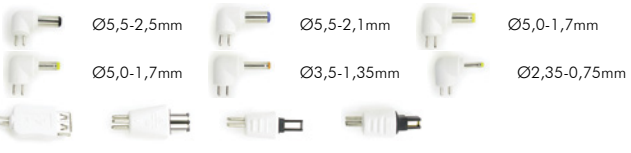

5Vdc - 2A - 2 Prese USB



Caratteristiche Generali
Adatto per: Apple
Tecnologia: dc-dc switching non isolato

Caratteristiche Elettriche
Collegamento interno: negativo comune
Protezioni: sovraccarico, corto circuito
Connettore d'uscita: Due prese USB - A

Articolo	Tensione Ingresso	Tensione Uscita	Corrente max	Codice EAN
KR106	12 Vdc 12 Vdc	5 Vdc 5 Vdc	1000 mA 1000 mA	8 017443 559035

Confezione: Blister da 1 pz., Imballo: Scatola da 20 conf.

5Vdc - 1A Max. - 1 presa USB



Caratteristiche Generali
Adatto per: Apple
Tecnologia: dc-dc switching non isolato

Caratteristiche Elettriche
Collegamento interno: negativo comune
Protezioni: sovraccarico, corto circuito
Connettore d'uscita: Una presa USB - A
Cavetto USB non incluso

Articolo	Tensione Ingresso	Tensione Uscita	Corrente max	Codice EAN
KR108	12-24 Vdc	5 Vdc	1000 mA	8 017443 584044

Confezione: Blister da 1 pz., Imballo: Scatola da 10 conf.

5Vdc 2,1A + 1A - 2 Prese USB



Caratteristiche Generali
Adatto per: Apple
Tecnologia: dc-dc switching non isolato

Caratteristiche Elettriche
Collegamento interno: negativo comune
Protezioni: sovraccarico, corto circuito

Caratteristiche Meccaniche
Dimensioni (LxWxH): 61mm x 24mm x 24mm
Connettore d'uscita: Due prese USB - A
Cavetto USB non incluso

Articolo	Tensione Ingresso	Tensione Uscita	Corrente max	Codice EAN
KR109/1 NEW!	12-24 Vdc 12-24 Vdc	5 Vdc 5 Vdc	2100 mA 1000 mA	8 017443 615816

Confezione: Scatola da 1 pz., Imballo: Scatola da 10 conf.

5Vdc - 1A - una Presa USB



Caratteristiche Generali
Adatto per: Smartphone
Tecnologia: dc-dc switching non isolato

Caratteristiche Elettriche
Collegamento interno: negativo comune
Protezioni: sovraccarico, corto circuito

Caratteristiche Meccaniche
Dimensioni (LxWxH): 48.3mm x 20mm x 32mm
Con Presa USB - A
Cavetto USB-Micro USB incluso

Conforme alle norme
EN 62684:2010

Articolo	Tensione Ingresso	Tensione Uscita	Corrente max	Codice EAN
KR110	12-13.8 Vdc	5 Vdc	1000 mA	8 017443 601581

Confezione: Scatola da 1 pz., Imballo: Scatola da 10 conf.

5Vdc - 1,0A + 1,0A - 2 Prese USB



Caratteristiche Generali
Adatto per: Smartphone
Tecnologia: dc-dc switching non isolato

Caratteristiche Elettriche
Collegamento interno: negativo comune
Protezioni: sovraccarico, corto circuito
Connettore d'uscita: Due prese USB - A
Cavetto USB non incluso

Articolo	Tensione Ingresso	Tensione Uscita	Corrente max	Codice EAN
KR111 NEW	12-24 Vdc 12-24 Vdc	5 Vdc 5 Vdc	1000 mA 1000 mA	8 017443 615823

Confezione: Scatola da 1 pz., Imballo: Scatola da 10 conf.

15/16/18/19/20/22/24Vdc - 4A Max - USB 5V 1A



Caratteristiche Generali
Tecnologia: dc-dc switching non isolato

Caratteristiche Elettriche
Protezioni: sovraccarico, corto circuito
Con Presa USB tipo "A"
Connettore d'uscita: Inclusi
Spine intercambiabili: Vedi dettaglio
Completo di spina accendisigari.
Cavetto USB non incluso

Articolo	Tensione Ingresso	Tensione Uscita	Corrente max	Codice EAN
KR120/1	12-13.8 Vdc 12-13.8 Vdc	15, 16, 18 Vdc 19, 20, 22, 24 Vdc	4000 mA 3000 mA	8 017443 594319

Confezione: Blister da 1 pz., Imballo: Scatola da 15 conf.

Connettori

Ø5,5-2,1mm | Ø5,5-2,5mm | Ø6,5-1,0mm
Ø3,5-1,35mm | Ø5,5-1,75mm | Ø4,75-1,75mm
Cavo aereo

15/16/18/19/20/22/24Vdc - 6A Max - USB 5V 1A



Caratteristiche Generali
Tecnologia: dc-dc switching non isolato

Caratteristiche Elettriche
Protezioni: sovraccarico, corto circuito
Con Presa USB tipo "A"
Connettore d'uscita: Inclusi
Spine intercambiabili: Vedi dettaglio
Completo di spina accendisigari.
Cavetto USB non incluso.

Articolo	Tensione Ingresso	Tensione Uscita	Corrente max	Codice EAN
KR160/1	12-13.8 Vdc 12-13.8 Vdc	15, 16, 18, 19, 20 Vdc 22, 24 Vdc	6000 mA 5000 mA	8 017443 594326

Confezione: Blister da 1 pz., Imballo: Scatola da 15 conf.

Connettori

Ø5,5-2,1mm | Ø5,5-2,5mm | Ø6,5-1,0mm
Ø3,5-1,35mm | Ø5,5-1,75mm | Ø4,75-1,75mm
Cavo aereo



Ingresso 24V - Uscita 13,8V 5A



Caratteristiche Generali
Tecnologia: dc-dc switching non isolato

Caratteristiche Elettriche
Efficienza: 89%
Ripple: <100mV
Protezioni: sovraccarico, corto circuito, inversione

Caratteristiche Meccaniche
Dimensioni (LxWxH): 77mm x 75mm x 32mm
Raffreddamento: convezione
Connessioni: faston

Caratteristiche Termiche
Temperatura di lavoro: -10/50°C
Segnalazioni
Led Verde: Funzionamento
Led Rosso: Protezione
Montaggio: Barra DIN

Articolo	Tensione Ingresso	Tensione Uscita	Corrente max	Codice EAN
KR205	18-38 Vdc	13.8 Vdc	5000 mA	8 017443 600454

Confezione: Scatola da 1 pz., Imballo: Scatola da 10 conf.

Ingresso 24V - Uscita 13,8V 12A



Caratteristiche Generali
Tecnologia: dc-dc switching non isolato

Caratteristiche Elettriche
Efficienza: 90%
Ripple: <100mV
Protezioni: sovraccarico, corto circuito, inversione

Caratteristiche Meccaniche
Dimensioni (LxWxH): 145mm x 75mm x 32mm
Raffreddamento: convezione
Connessioni: faston

Caratteristiche Termiche
Temperatura di lavoro: -10/50°C
Segnalazioni
Led Verde: Funzionamento
Led Rosso: Protezione
Montaggio: Barra DIN

Articolo	Tensione Ingresso	Tensione Uscita	Corrente max	Codice EAN
KR212	18-38 Vdc	13.8 Vdc	12000 mA	8 017443 600461

Confezione: Scatola da 1 pz., Imballo: Scatola da 10 conf.

Ingresso 24V - Uscita 13,8V 18A



Caratteristiche Generali
Tecnologia: dc-dc switching non isolato

Caratteristiche Elettriche
Efficienza: 90%
Ripple: <100mV
Protezioni: sovraccarico, corto circuito

Caratteristiche Meccaniche
Dimensioni (LxWxH): 162mm x 75mm x 32mm
Raffreddamento: convezione
Connessioni: faston

Caratteristiche Termiche
Temperatura di lavoro: -10/50°C
Segnalazioni
Led Verde: Funzionamento
Led Rosso: Protezione
Montaggio: Barra DIN

Articolo	Tensione Ingresso	Tensione Uscita	Corrente max	Codice EAN
KR220	18-38 Vdc	13.8 Vdc	18000 mA	8 017443 600478

Confezione: Scatola da 1 pz., Imballo: Scatola da 10 conf.

DC-DC switching
Isolati

Gamma di convertitori di tensione da 24V a 12V e stabilizzatori di tensione 12V-12V e 24V-24V.

- Tecnologia switching con trasformatore di isolamento
- Design compatto e sottile.
- Staffe di fissaggio a incastro.

Vedi maggiori dettagli online.

JOIN

Serie KR

Isolati

Ingresso 24V - Uscita 13,8V 8A



Caratteristiche Generali
Tecnologia: dc-dc switching isolato

Caratteristiche Elettriche
Efficienza: 86%
Ripple: <100mV
Protezioni: sovraccarico, sovratensione, corto circuito, inversione

Caratteristiche Meccaniche
Dimensioni (LxWxH): 127mm x 120mm x 47mm
Raffreddamento: convezione
Connessioni: fili liberi

Caratteristiche Termiche
Temperatura di lavoro: -10/50°C
Segnalazioni
Led Verde: Funzionamento
Led Rosso: Protezione

Articolo	Tensione Ingresso	Tensione Uscita	Corrente max	Codice EAN
KR308	22-30 Vdc	13.8 Vdc	8000 mA	8 017443 600485

Confezione: Scatola da 1 pz., Imballo: Scatola da 10 conf.

Ingresso 24V - Uscita 13,8V 35A



Caratteristiche Generali
Tecnologia: dc-dc switching isolato

Caratteristiche Elettriche
Efficienza: 84%
Ripple: <250mV
Protezioni: sovraccarico, corto circuito, inversione

Caratteristiche Meccaniche
Dimensioni (LxWxH): 240mm x 156mm x 57mm
Raffreddamento: con ventola

Caratteristiche Termiche
Temperatura di lavoro: -10/50°C
Connessione
Ingresso: Morsetti a vite
Uscita: Boccole serrafilo
Segnalazioni
Led Verde: Funzionamento
Led Rosso: Protezione

Articolo	Tensione Ingresso	Tensione Uscita	Corrente max	Codice EAN
KR335	22-30 Vdc	13.8 Vdc	35000 mA	8 017443 600492

Confezione: Scatola da 1 pz., Imballo: Scatola da 10 conf.

DC-DC switching
Isolati

Gamma di convertitori di tensione da 24V a 12V e stabilizzatori di tensione 12V-12V e 24V-24V.

- Tecnologia switching con trasformatore di isolamento
- Design compatto e sottile.
- Staffe di fissaggio a incastro.

Vedi maggiori dettagli online.

JOIN

Serie KR

Ingresso 12V - Uscita 13,5V 4500mA



Caratteristiche
Stabilizza la tensione di uscita a partire da una tensione di ingresso superiore o inferiore.

Caratteristiche Generali
Tecnologia: dc-dc switching isolato up-down

Caratteristiche Elettriche
Efficienza: 86%
Ripple: <120mV
Protezioni: sovraccarico, corto circuito, inversione

Caratteristiche Meccaniche
Dimensioni (LxWxH): 77mm x 75mm x 32mm
Raffreddamento: convezione
Connessioni: faston

Caratteristiche Termiche
Temperatura di lavoro: -10/50°C
Segnalazioni
Led Verde: Funzionamento
Led Rosso: Protezione
Montaggio: Barra DIN

Articolo	Tensione Ingresso	Tensione Uscita	Corrente max	Codice EAN
KR365	10-16 Vdc	13.5 Vdc	4500 mA	8 017443 600508

Confezione: Scatola da 1 pz., Imballo: Scatola da 10 conf.

Ingresso 24V - Uscita 27V 3000mA



Caratteristiche
Stabilizza la tensione di uscita a partire da una tensione di ingresso superiore o inferiore.

Caratteristiche Generali
Tecnologia: dc-dc switching isolato up-down

Caratteristiche Elettriche
Efficienza: 86%
Ripple: <120mV
Protezioni: sovraccarico, corto circuito, inversione

Caratteristiche Meccaniche
Dimensioni (LxWxH): 77mm x 75mm x 32mm
Raffreddamento: convezione
Connessioni: faston


Caratteristiche Termiche
Temperatura di lavoro: -10/50°C
Segnalazioni
Led Verde: Funzionamento
Led Rosso: Protezione
Montaggio: Barra DIN

Articolo	Tensione Ingresso	Tensione Uscita	Corrente max	Codice EAN
KR375	20-32 Vdc	27 Vdc	3000 mA	8 017443 600515

Confezione: Scatola da 1 pz., Imballo: Scatola da 10 conf.

3/4,5/6/7,5/9/12Vdc - 1,0A Max





Caratteristiche Generali
Tecnologia: lineare

Caratteristiche Elettriche
Protezioni: sovraccarico, corto circuito

Caratteristiche Meccaniche
Dimensioni (LxWxH): 98mm x 50mm x 24mm
Raffreddamento: convezione

Caratteristiche Termiche
Temperatura di lavoro: 0/40°C
Connessioni:
Ingresso spina accendisigari
Cavetto d'uscita:
Spine intercambiabili: vedi dettaglio

Articolo	Tensione Ingresso	Tensione Uscita	Corrente max	Codice EAN
RT12S	12 Vdc 24 Vdc	3, 4.5, 6, 7.5, 9 Vdc 3, 4.5, 6, 7.5, 12 Vdc	1000 mA 500 mA	8 017443 010642

Confezione: Scatola da 1 pz., Imballo: Scatola da 25 conf.


Connettori

50



13,8Vdc - 2,5 A Max





Caratteristiche Generali
Tecnologia: lineare

Caratteristiche Elettriche
Protezioni: sovraccarico, corto circuito

Caratteristiche Meccaniche
Dimensioni (LxWxH): 132mm x 80mm x 24mm
Raffreddamento: convezione
Connessioni: fili liberi

Caratteristiche Termiche
Temperatura di lavoro: 0/40°C

Articolo	Tensione Ingresso	Tensione Uscita	Corrente max	Codice EAN
RT2412	24-28 Vdc	12 Vdc	2500 mA	8 017443 010666


Confezione: Scatola da 1 pz., Imballo: Scatola da 25 conf.

Connettori

Cavo libero

13,8Vdc - 4A Max





Caratteristiche Generali
Tecnologia: lineare

Caratteristiche Elettriche
Protezioni: sovraccarico, corto circuito

Caratteristiche Meccaniche
Dimensioni (LxWxH): 132mm x 116mm x 35mm
Raffreddamento: convezione
Connessioni: fili liberi

Caratteristiche Termiche
Temperatura di lavoro: 0/40°C

Articolo	Tensione Ingresso	Tensione Uscita	Corrente max	Codice EAN
RT2420 NEW!	24-28 Vdc	13.8 Vdc	4000 mA	8 017443 010703


Confezione: Scatola da 1 pz., Imballo: Scatola da 24 conf.

Connettori

Cavo libero

13,8Vdc - 8A Max





Caratteristiche Generali
Tecnologia: lineare

Caratteristiche Elettriche
Protezioni: sovraccarico, corto circuito

Caratteristiche Meccaniche
Dimensioni (LxWxH): 250mm x 116mm x 35mm
Raffreddamento: convezione
Connessioni: fili liberi

Caratteristiche Termiche
Temperatura di lavoro: 0/40°C

Articolo	Tensione Ingresso	Tensione Uscita	Corrente max	Codice EAN
RT2425	24-28 Vdc	13.8 Vdc	8000 mA	8 017443 010727

Confezione: Scatola da 1 pz., Imballo: Scatola da 24 conf.

Connettori

Cavo libero

Driver DC/DC 40W a corrente costante.



Articolo	Tensione Ingresso	Tensione Uscita	Corrente max	EAN Code
KRL102	10-30 Vdc	42 Vdc	950 mA	8 017443 596504
	10-30 Vdc	42 Vdc	650 mA	
	10-30 Vdc	42 Vdc	450 mA	
	10-30 Vdc	42 Vdc	350 mA	

Confezione: Sacchetto da 1 pz., Imballo: Scatola da 10 conf.

Driver DC/DC 40W a corrente costante adatto per alimentare led a faretti che necessitano di un'alimentazione limitata in corrente.
L'ampio range della tensione di ingresso rende il KRL102 particolarmente adatto per applicazioni da batteria.

Selezione corrente
950mA: R470 - 1R8 - 1R8 - R470
650mA: R470 - 1R8 - 1R8 - no
450mA: R470 - 1R8 - no - no
350mA: R470 - no - no - no


Il dc-dc viene fornito impostato con corrente di uscita pari a 950mA, quindi con tutte le resistenze montate.
Per selezionare i valori di corrente diversi è necessario rimuovere le resistenze come in tabella. Tale procedura richiede l'utilizzo del saldatore per resistenze smd da parte di un tecnico esperto.


Caratteristiche Elettriche
Protezioni: sovratensione, inversione

Caratteristiche Meccaniche
Dimensioni (LxWxH): 67.5mm x 37mm
Raffreddamento: passivo

Caratteristiche Termiche
Temperatura di lavoro: 0/45°C

Dimensioni

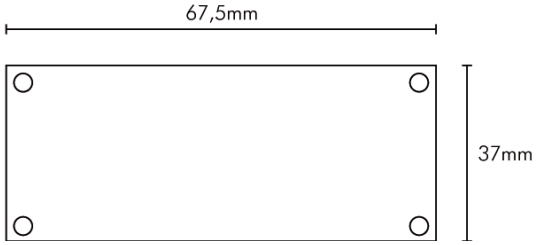

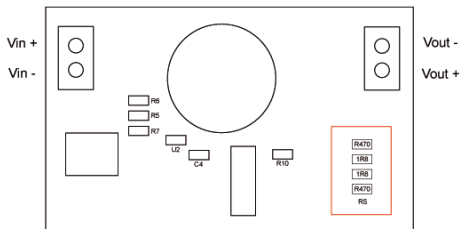

Collegamenti

950 mA	650 mA	450 mA	350 mA
R470	R470	R470	R470
1R8	1R8	1R8	
1R8	1R8		
R470			
RS	RS	RS	RS

Regolatore di luminosità per led a corrente costante



Articolo	Tensione Ingresso	Tensione Uscita	Corrente max	EAN Code
ASR610/1	10-30 Vdc	40 Vdc	700 mA	8 017443 592483

Confezione: Scatola da 1 pz., Imballo: Scatola da 12 conf.

Regolatore di intensità luminosa (Dimmer) per applicazioni led, permette la selezione di quattro profili di illuminazione preimpostati con riduzione dell'intensità luminosa per risparmio energetico. I profili e i valori di riduzione dell'intensità possono essere modificati dall'utente tramite DIP switch.
Il convertitore dc-dc switching di tipo boost integrato innalza la tensione di ingresso (fino a un massimo di 40Vdc) per stabilizzare una corrente costante nella stringa di led. La tensione di lavoro della stringa di led in serie deve essere maggiore della tensione di ingresso (Vin). Questi driver rappresentano la soluzione ideale per impianti di illuminazione fotovoltaica ad isola a batterie (12V oppure 24V). Possono essere utilizzate lampade o lampioni a led realizzate con configurazioni serie opportune.


Caratteristiche Generali
Tecnologia: dc-dc non isolato boost


Caratteristiche Elettriche
Efficienza: 90%
Protezioni: sovraccarico, corto circuito

Caratteristiche Meccaniche
Dimensioni (LxWxH): 155mm x 100mm x 62.8mm
Raffreddamento: convezione
Connessioni: morsetti a vite


Caratteristiche Termiche
Temperatura di lavoro: -10/50°C

Dimensioni

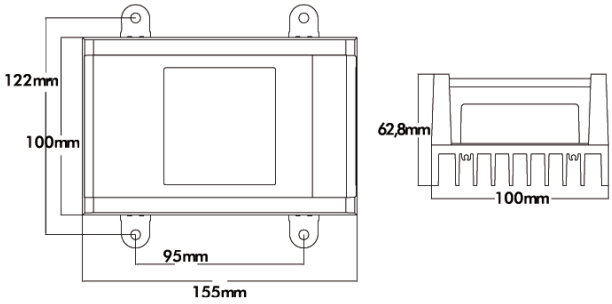

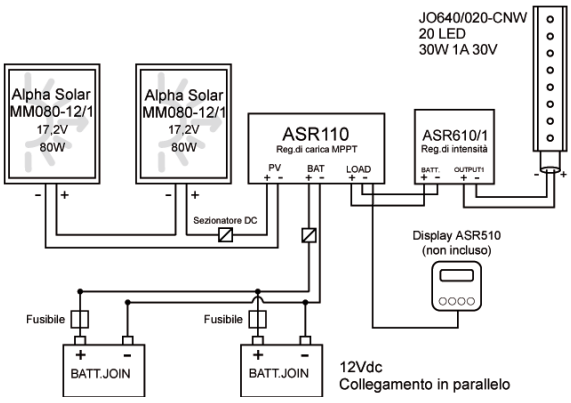

Collegamenti

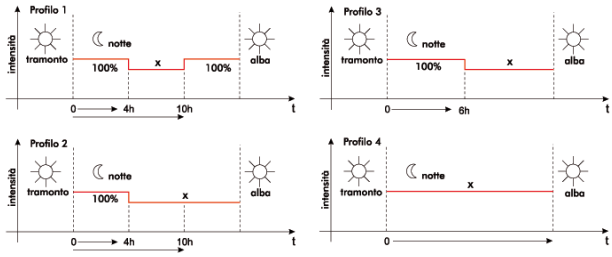

Articoli correlati



JO640/020-230NW
PROIETTORE LED STRADALE 30W 230Vac 4000K



KIT160-SL
KIT FOTOV. TESTA PALO 160W 12V con TP



ASR110
Reg. di carica MPPT 12-24V 10A input 60V

LAMPIONE STRADALE LED FOTOVOLTAICO
Illuminazione con alimentazione ad isola.



KIT160-SL

JO640/020-CNW
- Alta efficienza
- 30 led
- Dimmerabile


ASR110/120
Regolatore di carica MPPT

ASR610/1
Dimmer con profili di emissione regolabili

BP12-100
Fino a due batterie 12V 100Ah JOIN

SU-SOLAR-P08
Accessorio per fissaggio componenti elettronici

SCHEMA DI COLLEGAMENTO

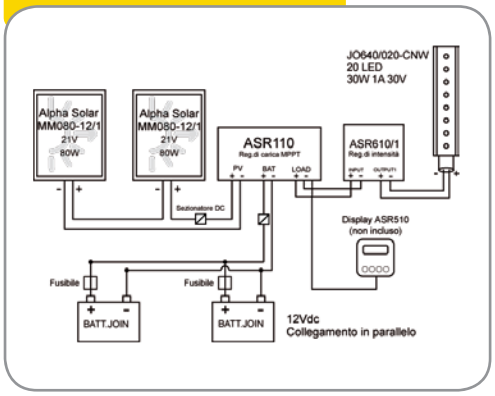

SERVE LA STESSA SOLUZIONE CON LE BATTERIE E I COMPONENTI A TERRA?
Vedi il **KIT160-SB** con i supporti consigliati.

ELETTRONICA INTELLIGENTE



ASR110/120/130 MPPT
- Regolatore di carica MPPT di ultima generazione
- Gestione della carica delle batterie (3 stadi)
- Gestione dell'accensione del lampione con funzione crepuscolare e timer (4h, 8h, dal tramonto all'alba)
- Comunicazione RS485 Modbus



ASR610/1
- Dimmer per lampione led JO640/020CNW
- Profili programmati per il risparmio energetico
- Configurazione impostabile dall'utente



- Il supporto SU-SOLAR-P08 è stato realizzato per fissare comodamente i due componenti elettronici ASR110/120 e ASR610/1.
- Quattro perni sul retro consentono un rapido aggancio al vano del testa palo SU-SOLAR-P04



INVERTER

4

Onda Sinusoidale pura



KIP0300/12
300W - 12V
pag. 148



KIP0600-12
600W - 12V
pag. 149



KIP0650/12
650W - 12V
pag. 150



KIP0700/12
700W - 12V
[pag. 151]



KIP1000/12-24
1000W - 12/24V
pag. 152



KIPS010-02
1000W - 12V - con carica batteria
pag. 153



KIP1200/12
1200W - 12/24V
pag. 154



KIP1800/12
1800W - 12/24V
pag. 155



KIPS020-02/04
2000W - 12/24V - con carica batteria
pag. 156



KIP3000/12
3000W - 12/24V
pag. 157



KIPS030-02/04
3000W - 12/24V - con carica batteria
pag. 158



KIPC0800/12
800W - 12V - con carica batteria
pag. 159



KIPC1600/24
1600W - 24V - con carica batteria
pag. 160



KIPC2400/24
2400W - 24V - con carica batteria
pag. 161



KIPC4000/24
4000W - 24V - con carica batteria
pag. 162



KIPH0600/12
600W - 12V - con priorità rete
pag. 163



KIPH1000/12
1000W - 12V - con priorità rete
pag. 164

Onda Sinusoidale modificata



KINV0150
150W - 12/24V
pag. 165



KINV0350
350W - 12/24V
pag. 166



KINV0600
600W - 12/24V
pag. 167



KINV1000
1000W - 12/24V
pag. 168



KINV1500
1500W - 12/24V
pag. 169



KINV2000
2000W - 12V
pag. 170



KINV2500
2500W - 12/24V
pag. 171



KIPHR3
Telecomando per Inverter Serie KIPH
pag. 172



KIPR
Telecomando per Inverter Serie KIP
pag. 172



KIPR5
Telecomando controllo remoto On/Off
pag. 172



KIPT010
Cavo 8AWG - 8mm² - occhielli
pag. 172



KIPT020
Cavo 6AWG - 13mm² - occhielli
pag. 172



KIPT030
Cavo 2AWG - 38mm² - occhielli
pag. 172



KIPT040
Cavo 6AWG - 13mm² - occhielli / connettore
pag. 172



KIPT050
Cavo 8AWG - 8mm² - occhielli / connettore
pag. 172

UPS



KUPS0650
650VA - 390W - Line interactive
pag. 173



KUPS1000
1000VA - 600W - Line interactive
pag. 174

INVERTER PROFESSIONALI PER USO MOBILE

Gli inverter JOIN di Alpha Elettronica forniscono la tensione alternata 230Vac a partire dalla tensione continua di batteria 12Vdc oppure 24Vdc.

La gamma JOIN include cinque differenti famiglie con tensioni di ingresso differenti e con funzioni e caratteristiche tecnologiche diverse. Nonostante la loro provata qualità e la loro elevata tecnologia è indispensabile una scelta accurata a seconda delle applicazioni.
Rimane sempre vero che il rispetto di importanti requisiti di installazione sono fondamentali per garantire il corretto funzionamento degli inverter stessi.
Per alimentare apparecchi ad alto assorbimento raccomandiamo inverter od onda sinusoidale pura KIP (LF).



CONVERTITORI DC-AC PER TUTTI I TIPI DI APPLICAZIONI



KINV

Inverter onda sinusoidale modificata

Convertitori DC-AC switching adatti per il solo funzionamento di utenze resistive.
Non utilizzare con carichi induttivi e capacitivi come TV, frigoriferi, motori e compressori.
- Ampia gamma di potenze
- Soluzioni con ingresso a 12V e 24V
- Elevato rendimento
- Dimensioni e peso ridotti



KIP-HF

Inverter onda sinusoidale pura

Inverter DC-AC switching ad onda sinusoidale pura per applicazioni professionali.
- Massima efficienza
- Adatto per carichi sensibili
- Dimensioni compatte



KIP-LF

Inverter onda sinusoidale pura

Gli inverter KIP-LF sono dotati di trasformatori d'isolamento a bassa frequenza al loro interno.
La particolare costruzione elettronica li rende capaci di alimentare carichi induttivi anche gravosi.
- Ampia gamma
- Soluzioni 12V e 24V
- Alta affidabilità





KIP-HF

Con circuito di priorità

Convertitori DC-AC caratterizzati da diverse modalità di funzionamento.
Il circuito di priorità integrato garantisce la massima cura delle batterie, evitando inutili consumi.
- Priorità alla rete esterna
- La batteria viene utilizzata solo se non si ha a disposizione la rete esterna.



KIP-LF

Con carica batteria integrato

Gli inverter con caricabatterie integrato KIPC sono ideali per applicazioni di back-up.
- Adatti per usi industriali
- Caricabatterie integrato
- Alte potenze a 12 e 24V

300W - 12V





Vista frontale



Vista posteriore

Articolo	Tensione d'ingresso	Tensione d'uscita	Potenza d'uscita nominale	EAN Code
KIP0300/12	12Vdc	230Vac	300W	8 017443 593718

Confezione: Scatola da 1 pz., Imballo: Scatola da 3 conf.

Caratteristiche Generali
Tipologia inverter: Inverter semplice
Raffreddamento: Convezione forzata - ventola automatica

Caratteristiche Inverter
Forma d'onda in uscita: Sinusoidale pura
Frequenza: 50Hz
Distorsione d'onda THD: <3%
Potenza d'uscita di picco: 600W
Potenza d'uscita per 1 minuto: 500W
Efficienza massima: 85%
Corrente in ingresso: 25A
Capacità minima batteria: >26Ah
Consumo a vuoto in stand by: <0.8A
Spegnimento batteria scarica: 10V
Tolleranza spegnimento batteria: ±0,5V
Soft start: si

Caratteristiche Meccaniche
Dimensioni: 245mm x 117mm x 62mm
Peso: 1.7Kg
Protezione: IP20
Installazione: a parete oppure orizzontale

Caratteristiche Termiche
Temperatura di funzionamento: 0 / 50°C
Umidità: 0 ÷ 95%

Collegamenti
Controllo remoto: no
Connessioni ingresso: morsetti a vite per occhielli
Connessioni uscita: 1 presa Schuko
Dimensioni minime cavi: 38mm²


Protezione ingresso
Overvoltage, Undervoltage, Inversione di polarità (tramite fusibili)

Protezione uscita
Sovraccarico, Cortocircuito, Sovratemperatura.


Allarmi
Minima tensione batteria, Sovratemperatura, Sovraccarico.

Avvertenze
- Collegare direttamente alle batterie utilizzando i cavi in dotazione.
- L'inversione di polarità di batteria danneggia il dispositivo. Danno non coperto da garanzia.
- Non collegare l'uscita dell'inverter alla rete elettrica. Tale connessione danneggia l'inverter irrimediabilmente. Danno non coperto da garanzia.

Dimensioni

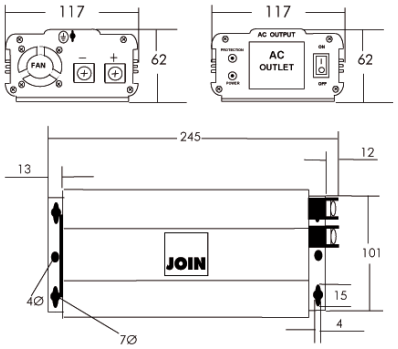

Collegamenti

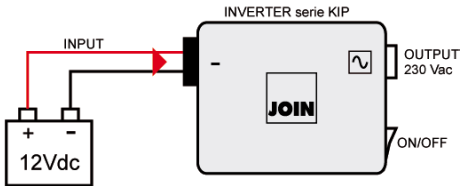

Accessori inclusi



Cavo di ingresso accendisigari



Cavo di ingresso 3.3mm² forcelle e pinze

600W - 12V





Vista frontale



Vista posteriore

Articolo	Tensione d'ingresso	Tensione d'uscita	Potenza d'uscita nominale	EAN Code
KIP0600/12	12Vdc	230Vac	600W	8 017443 578654

Confezione: Scatola da 1 pz., Imballo: Scatola da 3 conf.

Caratteristiche Generali
Tipologia inverter: Inverter semplice
Raffreddamento: Convezione forzata - ventola automatica

Caratteristiche Inverter
Forma d'onda in uscita: Sinusoidale pura
Frequenza: 50Hz
Distorsione d'onda THD: <3%
Potenza d'uscita di picco: 1200W
Potenza d'uscita per 1 minuto: 1000W
Efficienza massima: 85%
Corrente in ingresso: 60A
Capacità minima batteria: >70Ah
Consumo a vuoto in stand by: <1A
Spegnimento batteria scarica: 10V
Tolleranza spegnimento batteria: ±0,5V
Soft start: si

Caratteristiche Meccaniche
Dimensioni: 308mm x 118mm x 62mm
Peso: 2.6Kg
Protezione: IP20
Installazione: a parete oppure orizzontale

Caratteristiche Termiche
Temperatura di funzionamento: 0 / 50°C
Umidità: 0 ÷ 95%

Collegamenti
Controllo remoto: no
Connessioni ingresso: morsetti a vite per occhielli
Connessioni uscita: 1 presa Schuko
Dimensioni minime cavi: 8mm²


Protezione ingresso
Overvoltage, Undervoltage, Inversione di polarità (tramite fusibili).

Protezione uscita
Sovraccarico, Cortocircuito, Sovratemperatura.


Allarmi
Minima tensione batteria, Sovratemperatura, Sovraccarico.

Avvertenze
- Collegare direttamente alle batterie utilizzando i cavi in dotazione.
- L'inversione di polarità di batteria danneggia il dispositivo. Danno non coperto da garanzia.
- Non collegare l'uscita dell'inverter alla rete elettrica. Tale connessione danneggia l'inverter irrimediabilmente. Danno non coperto da garanzia.

Dimensioni

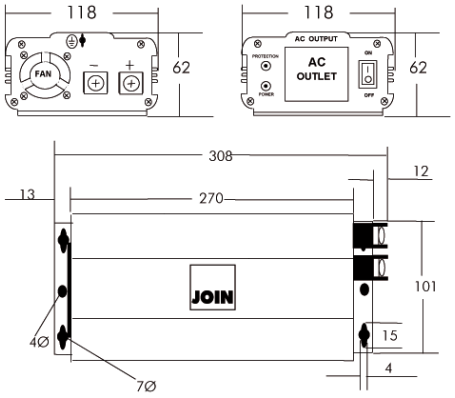

Collegamenti

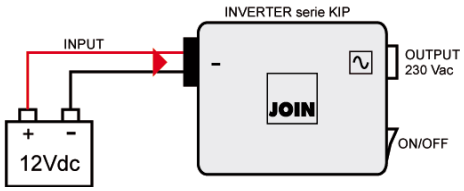

Accessori inclusi



Cavo di ingresso 8mm² occhielli e pinze


650W - 12V




Vista frontale


Vista posteriore

Collegamenti

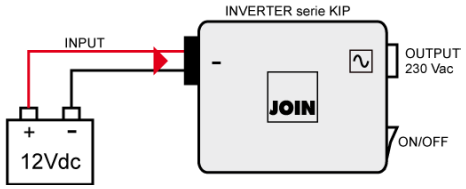

Articolo	Tensione d'ingresso	Tensione d'uscita	Potenza d'uscita nominale	EAN Code
KIP0650/12	12Vdc	230Vac	650W	8 017443 573840

Confezione: Scatola da 1 pz., Imballo: Scatola da 3 conf.

Caratteristiche Generali
Tipologia inverter: Inverter semplice
Raffreddamento: Convezione forzata - ventola automatica

Caratteristiche Inverter
Forma d'onda in uscita: Sinusoidale pura
Frequenza: 50Hz
Distorsione d'onda THD: <2%
Potenza d'uscita di picco: 1300W
Efficienza massima: 80%
Corrente in ingresso: 54A
Capacità minima batteria: >70Ah
Consumo a vuoto in stand by: <1A
Spegnimento batteria scarica: 10.7V
Tolleranza spegnimento batteria: ±0,5V
Soft start: si

Caratteristiche Meccaniche
Dimensioni: 350mm x 280mm x 115mm
Peso: 11Kg
Protezione: IP20
Installazione: a parete oppure orizzontale

Caratteristiche Termiche
Temperatura di funzionamento: 0 / 50°C
Umidità: 0 ÷ 95%

Collegamenti
Controllo remoto: optional
Connessioni ingresso: tramite connettore
Connessioni uscita: 2 prese Schuko
Dimensioni minime cavi: 8mm²

Protezione ingresso
Overvoltage, Undervoltage, Inversione di polarità (tramite fusibili).
Protezione uscita
Sovraccarico, Cortocircuito, Sovra temperatura.
Allarmi
Minima tensione batteria, Sovra temperatura, sovraccarico.

Avvertenze
- Collegare direttamente alle batterie utilizzando i cavi in dotazione.
- L'inversione di polarità di batteria danneggia il dispositivo. Danno non coperto da garanzia.
- Non collegare l'uscita dell'inverter alla rete elettrica. Tale connessione danneggia l'inverter irrimediabilmente. Danno non coperto da garanzia.

Accessori inclusi


Cavo di ingresso 8mm² occhielli a connettore 22-60/50

Articoli opzionali non inclusi


KIPR3
Telecomando controllo remoto on/ off 3m
8 017443 573888


KIPR15
Telecomando controllo remoto on/ off 15m
8 017443 573895

700W - 12V



Articolo	Tensione d'ingresso	Tensione d'uscita	Potenza d'uscita nominale	EAN Code
KIP0700/12 NEW!	12Vdc	230Vac	700W	8 017443 618169

Confezione: Scatola da 1pz., Imballo: Scatola da 3 scatole

Caratteristiche Generali
Tipologia inverter: Inverter semplice
Raffreddamento: Convezione forzata - ventola automatica

Caratteristiche Inverter
Forma d'onda in uscita: Sinusoidale pura
Frequenza: 50Hz
Distorsione d'onda THD: <3%
Potenza d'uscita di picco: 1200W
Efficienza massima: 85%
Corrente in ingresso: 70A
Capacità minima batteria: >70Ah
Consumo a vuoto in stand by: <0.9A
Spegnimento batteria scarica: 10V
Tolleranza spegnimento batteria: ±0,5V
Soft start: si

Caratteristiche Meccaniche
Dimensioni: 340mm x 135mm x 79mm
Peso: 2.1Kg
Protezione: IP20
Installazione: a parete oppure orizzontale

Caratteristiche Termiche
Temperatura di funzionamento: 0 / 50°C
Umidità: 0 ÷ 95%

Collegamenti
Controllo remoto: no
Connessioni ingresso: morsetti a vite per occhielli
Connessioni uscita: 1 presa Schuko
USB: 5Vdc - 2,1A


Protezione ingresso
Overvoltage, Undervoltage, Inversione di polarità (tramite fusibili).

Protezione uscita
Sovraccarico, Cortocircuito, Sovratemperatura.


Allarmi
Minima tensione batteria, Sovratemperatura, Sovraccarico.

Avvertenze
- Collegare direttamente alle batterie utilizzando i cavi in dotazione.
- L'inversione di polarità di batteria danneggia il dispositivo. Danno non coperto da garanzia.
- Non collegare l'uscita dell'inverter alla rete elettrica. Tale connessione danneggia l'inverter irrimediabilmente. Danno non coperto da garanzia.

Dimensioni



Collegamenti

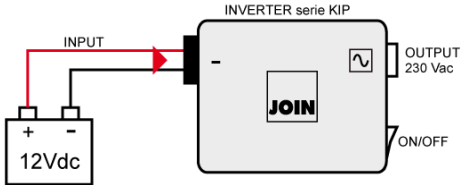

Accessori inclusi



Cavo di ingresso 8mm² occhielli e pinze

1000W - 12/24V






Vista frontale




Vista posteriore

Dimensioni



Collegamenti

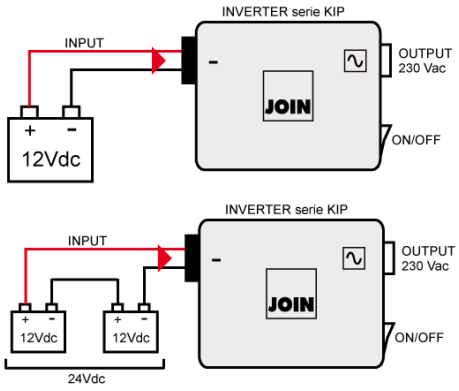

Articolo	Tensione d'ingresso	Tensione d'uscita	Potenza d'uscita nominale	Corrente in ingresso	Capacità minima batteria	Consumo a vuoto in stand by	EAN Code
KIP1000/12	12Vdc	230Vac	1000W	100A	100Ah	1.2A	8 017443 579330
KIP1000/24 NEW!	24Vdc	230Vac	1000W	50A	70Ah	0.6A	8 017443 617056

Confezione: Scatola da 1 pz., Imballo: Scatola da 4 conf.

Caratteristiche Generali
Tipologia inverter: Inverter semplice
Raffreddamento: Convezione forzata - ventola automatica

Caratteristiche Inverter
Forma d'onda in uscita: Sinusoidale pura
Frequenza: 50Hz
Distorsione d'onda THD: <3%
Potenza d'uscita di picco: 2000W
Potenza d'uscita per 1 minuto: 2000W
Efficienza massima: 85%
Spegnimento batteria scarica: 10,5Vdc (21Vdc)
Tolleranza spegnimento batteria: ±0,5V
Soft start: si

Caratteristiche Meccaniche
Dimensioni: 360mm x 198mm x 83mm
Peso: 3.6Kg
Protezione: IP20
Installazione: a parete oppure orizzontale

Caratteristiche Termiche
Temperatura di funzionamento: 0 / 50°C
Umidità: 0 ÷ 95%

Collegamenti
Controllo remoto: optional
Connessioni ingresso: morsetti a vite per occhielli
Connessioni uscita: 1 presa Schuko
Dimensioni minime cavi: 22mm²

Protezione ingresso
Overvoltage, Undervoltage, Inversione di polarità (tramite fusibili).
Protezione uscita
Sovraccarico, Cortocircuito, Sovratemperatura.
Allarmi
Minima tensione batteria, Sovratemperatura, Sovraccarico.

Avvertenze
- Collegare direttamente alle batterie utilizzando i cavi in dotazione.
- L'inversione di polarità di batteria danneggia il dispositivo. Danno non coperto da garanzia.
- Non collegare l'uscita dell'inverter alla rete elettrica. Tale connessione danneggia l'inverter irrimediabilmente. Danno non coperto da garanzia.

Accessori inclusi



Cavo di ingresso 22mm² occhielli Ø6mm - Ø10mm

Articoli opzionali non inclusi



KIPR5
Telecomando controllo remoto on/ off 5m
8 017443 579347

1000W - 12V - con carica batteria - Funzione UPS




Vista frontale


Vista posteriore

Articolo	Tensione d'ingresso	Tensione d'uscita	Potenza d'uscita nominale	Corrente nominale di ricarica Batteria	EAN Code
KIPS010-02 NEW!	12Vdc	230Vac	1000W	35A	8 017443 614970

Confezione: Scatola da 1 pz., Imballo: Scatola da 2 conf.

Caratteristiche Generali
Tipologia inverter: Inverter con caricabatterie e bypass 230V
Modalità funzionamento: Priorità AC (UPS)
Raffreddamento: Convezione forzata - ventola automatica

Caratteristiche Inverter
Forma d'onda in uscita: Sinusoidale pura
Frequenza: 50Hz
Distorsione d'onda THD: <3%
Potenza d'uscita di picco: 2000W
Efficienza massima: 80%
Corrente in ingresso: 90A
Capacità minima batteria: >100Ah
Consumo a vuoto in stand by: <1A
Spegnimento batteria scarica: 10V
Tolleranza spegnimento batteria: ±0,5V
Soft start: si
Tempo di commutazione: 5ms

Caratteristiche Caricabatterie
Tensione d'ingresso: 230Vac
Tolleranza tensione d'ingresso: ±10%
Frequenza: 50Hz
Tensione d'uscita: 14,0Vdc-15,5Vdc determinata dalla selezione del tipo di batteria

Caratteristiche Meccaniche
Dimensioni: 442mm x 218mm x 179mm
Peso: 19Kg
Protezione: IP20
Installazione: a parete oppure orizzontale

Caratteristiche Termiche
Temperatura di funzionamento: 0 / 40°C
Umidità: 5 ÷ 95%

Collegamenti
Controllo remoto: optional
Connessioni ingresso: morsetti a vite per occhielli
Connessioni uscita: 1 presa Schuko
Dimensioni minime cavi: 22mm²


Protezione ingresso
Sovraccarico, Cortocircuito, batterie scariche.

Protezione uscita
Sovraccarico, Cortocircuito.

Allarmi
Funzionamento da batteria, Mancanza rete, Batteria scarica, Batteria in carica, Carica completata, Protezione termica, Sovratemperatura, Sovraccarico, Corto-circuito, Tensione ingresso fuori tolleranza, Funzionamento anomalo - Guasto.

Avvertenze
- Collegare direttamente alle batterie utilizzando i cavi in dotazione.
- L'inversione di polarità di batteria danneggia il dispositivo. Danno non coperto da garanzia.
- Non collegare l'uscita dell'inverter alla rete elettrica. Tale connessione danneggia l'inverter irrimediabilmente. Danno non coperto da garanzia.


Collegamenti

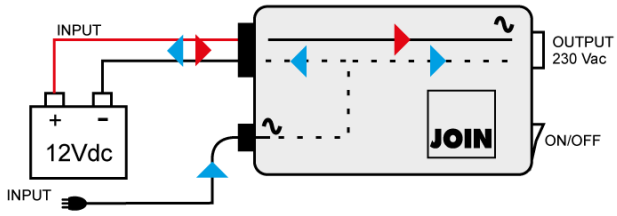

Modalità "Priorità AC"
- Quando è presente la rete 230Vac viene caricata la batteria e trasferita in uscita la tensione 230Vac
- Quando non è presente la rete 230Vac viene generata in uscita la tensione 230Vac partendo dalla batteria

Modalità "Priorità DC"
Funzione non presente in questo modello

Frontale

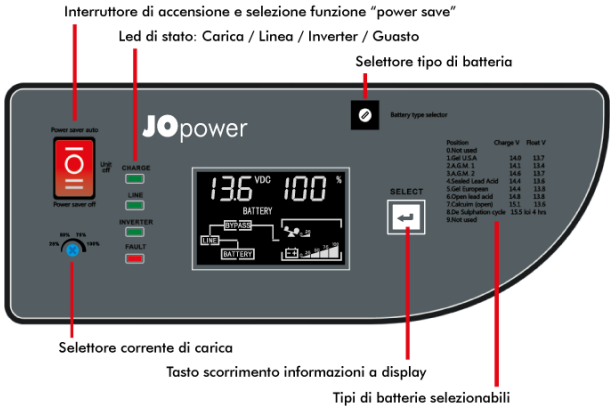

Accessori inclusi


Cavo di ingresso 22mm² occhielli Ø6mm - Ø10mm

Articoli opzionali non inclusi


KIPS-REM
Controllo remoto con cavo
8 017443 618046

1200W - 12/24V






Vista frontale



Vista posteriore

Collegamenti

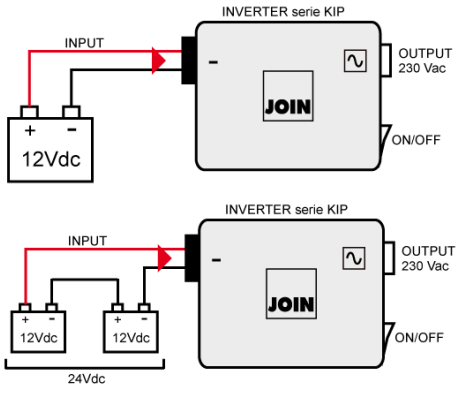

Articolo	Tensione d'ingresso	Tensione d'uscita	Potenza d'uscita nominale	Corrente in ingresso	Capacità minima batteria	Spegnimento batteria scarica	EAN Code
KIP1200/12	12Vdc	230Vac	1200W	100A	100Ah	10.7V	8 017443 573857
KIP1200/24	24Vdc	230Vac	1200W	50A	70Ah	19.4V	8 017443 573864

Confezione: Scatola da 1 pz., Imballo: Scatola da 3 conf.

Caratteristiche Generali
Tipologia inverter: Inverter semplice
Raffreddamento: Convezione forzata - ventola automatica

Caratteristiche Inverter
Forma d'onda in uscita: Sinusoidale pura
Frequenza: 50Hz
Distorsione d'onda THD: <2%
Potenza d'uscita di picco: 2400W
Efficienza massima: 80%
Consumo a vuoto in stand by: <1A
Tolleranza spegnimento batteria: ±0,5V
Soft start: si

Caratteristiche Meccaniche
Dimensioni: 465mm x 280mm x 120mm
Peso: 14Kg
Protezione: IP20
Installazione: a parete oppure orizzontale

Caratteristiche Termiche
Temperatura di funzionamento: 0 / 50°C
Umidità: 0 ÷ 95%

Collegamenti
Controllo remoto: optional
Connessioni ingresso: tramite connettore
Connessioni uscita: 2 prese Schuko
Dimensioni minime cavi: 14mm²

Protezione ingresso
Overvoltage, Undervoltage, Inversione di polarità (tramite fusibili).
Protezione uscita
Sovraccarico, Cortocircuito, Sovratemperatura.
Allarmi
Minima tensione batteria, Sovratemperatura, Sovraccarico.
Avvertenze
- Collegare direttamente alle batterie utilizzando i cavi in dotazione.
- L'inversione di polarità di batteria danneggia il dispositivo. Danno non coperto da garanzia.
- Non collegare l'uscita dell'inverter alla rete elettrica. Tale connessione danneggia l'inverter irrimediabilmente. Danno non coperto da garanzia.

Accessori inclusi



Cavo di ingresso 14mm² occhielli e connettore 22-60/175

Articoli opzionali non inclusi



KIPR3
Telecomando controllo remoto on/ off 3m
8 017443 573888



KIPR15
Telecomando controllo remoto on/ off 15m
8 017443 573895


1800W - 12/24V




Vista frontale


Vista posteriore

Collegamenti

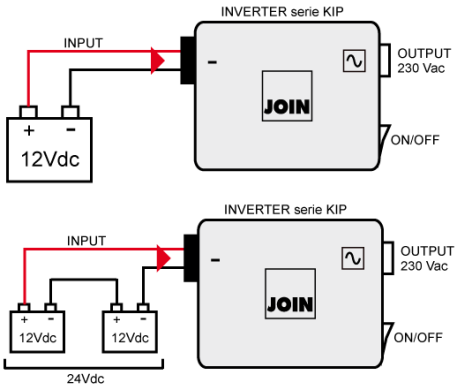

Articolo	Tensione d'ingresso	Tensione d'uscita	Potenza d'uscita nominale	Corrente in ingresso	Capacità minima batteria	Spegnimento batteria scarica	EAN Code
KIP1800/12	12Vdc	230Vac	1800W	150A	150Ah	10.1V	8 017443 592872
KIP1800/24	24Vdc	230Vac	1800W	75A	90Ah	19.5V	8 017443 573871

Confezione: Scatola da 1 pz., Imballo: Scatola da 2 conf.

Caratteristiche Generali
Tipologia inverter: Inverter semplice
Raffreddamento: Convezione forzata - ventola automatica

Caratteristiche Inverter
Forma d'onda in uscita: Sinusoidale pura
Frequenza: 50Hz
Distorsione d'onda THD: <2%
Potenza d'uscita di picco: 3600W
Efficienza massima: 80%
Consumo a vuoto in stand by: <1A
Tolleranza spegnimento batteria: ±0,5V
Soft start: si

Caratteristiche Meccaniche
Dimensioni: 405mm x 280mm x 185mm
Peso: 21Kg
Protezione: IP20
Installazione: a parete oppure orizzontale

Caratteristiche Termiche
Temperatura di funzionamento: 0 / 50°C
Umidità: 0 ÷ 95%

Collegamenti
Controllo remoto: optional
Connessioni ingresso: tramite connettore
Connessioni uscita: 2 prese Schuko
Dimensioni minime cavi: 38mm²

Protezione ingresso
Overvoltage, Undervoltage, Inversione di polarità (tramite fusibili).
Protezione uscita
Sovraccarico, Cortocircuito, Sovratemperatura.
Allarmi
Minima tensione batteria, Sovratemperatura, Sovraccarico.

Avvertenze
- Collegare direttamente alle batterie utilizzando i cavi in dotazione.
- L'inversione di polarità di batteria danneggia il dispositivo. Danno non coperto da garanzia.
- Non collegare l'uscita dell'inverter alla rete elettrica. Tale connessione danneggia l'inverter irrimediabilmente. Danno non coperto da garanzia.

Accessori inclusi


Cavo di ingresso 38mm² occhielli e connettore 22-60/175

Articoli opzionali non inclusi


KIPR3
Telecomando controllo remoto on/ off 3m
8 017443 573888


KIPR15
Telecomando controllo remoto on/ off 15m
8 017443 573895

2000W - 12/24V - con carica batteria - Funzione UPS







Vista frontale



Vista posteriore

Collegamenti

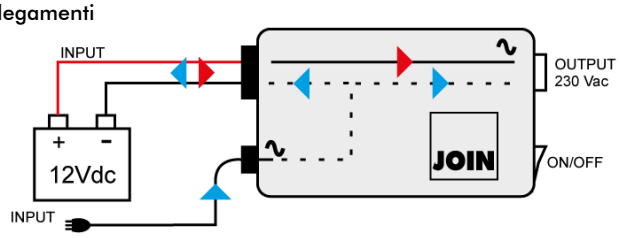

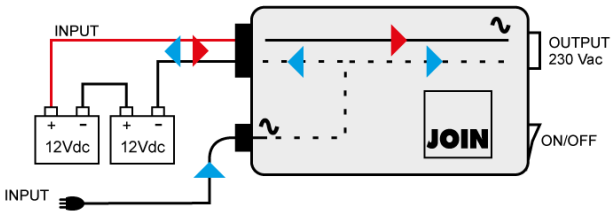


Modalità "Priorità AC"

- Quando è presente la rete 230Vac viene caricata la batteria e trasferita in uscita la tensione 230Vac
- Quando non è presente la rete 230Vac viene generata in uscita la tensione 230Vac partendo dalla batteria

Modalità "Priorità DC"

Funzione non presente in questo modello

Frontale

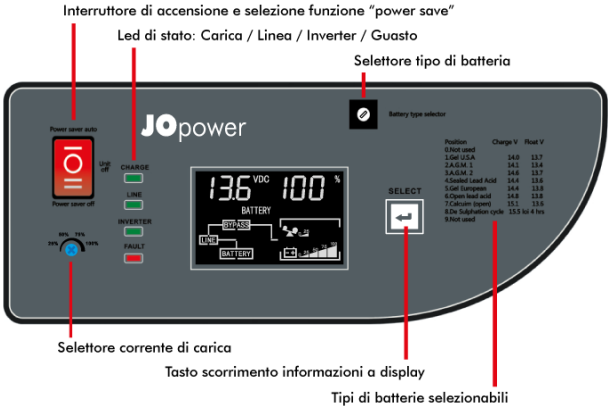

Articolo	Tensione d'ingresso	Tensione d'uscita	Potenza d'uscita nominale	Corrente in ingresso	Capacità minima batteria	Spegnimento batteria scarica	EAN Code
KIPS020-02 NEW!	12Vdc	230Vac	2000W	170A	150Ah	10V	8 017443 614987
KIPS020-04 NEW!	24Vdc	230Vac	2000W	90A	100Ah	21V	8 017443 614994

Confezione: Scatola da 1 pz., Imballo: Scatola da 2 conf.

Caratteristiche Generali

Tipologia inverter: Inverter con caricabatterie e bypass 230V
Modalità funzionamento: Priorità AC (UPS)
Raffreddamento: Convezione forzata - ventola automatica

Caratteristiche Inverter

Forma d'onda in uscita: Sinusoidale pura
Frequenza: 50Hz
Distorsione d'onda THD: <3%
Potenza d'uscita di picco: 4000W
Efficienza massima: 80%
Consumo a vuoto in stand by: <1.5A
Tolleranza spegnimento batteria: ±0,5V
Soft start: si
Tempo di commutazione: 5ms

Caratteristiche Caricabatterie

Tensione d'ingresso: 230Vac
Tolleranza tensione d'ingresso: ±10%
Frequenza: 50Hz
Tensione d'uscita: Max. 14,0Vdc-15,7Vdc (28,0Vdc-31,4Vdc) determinata dalla selezione del tipo di batteria
Corrente nominale di carica: Max. 65A (35A)

Caratteristiche Meccaniche

Dimensioni: 442mm x 218mm x 179mm
Peso: 21Kg
Protezione: IP20
Installazione: a parete oppure orizzontale

Caratteristiche Termiche

Temperatura di funzionamento: 0 / 40°C
Umidità: 5 ÷ 95%

Collegamenti

Controllo remoto: optionale
Connessioni ingresso: morsetti a vite per occhielli
Connessioni uscita: 1 presa Schuko
Dimensioni minime cavi: 38mm²

Protezione ingresso

Sovraccarico, Cortocircuito, batterie scariche.

Protezione uscita

Sovraccarico, Cortocircuito.

Allarmi

Funzionamento da batteria, Mancanza rete, Batteria scarica, Batteria in carica, Carica completata, Protezione termica, Sovratemperatura, Sovraccarico, Corto-circuito, Tensione ingresso fuori tolleranza, Funzionamento anomalo - Guasto.

Avvertenze

- Collegare direttamente alle batterie utilizzando i cavi in dotazione.
- L'inversione di polarità di batteria danneggia il dispositivo. Danno non coperto da garanzia.
- Non collegare l'uscita dell'inverter alla rete elettrica. Tale connessione danneggia l'inverter irrimediabilmente. Danno non coperto da garanzia.

Accessori inclusi



Cavo di ingresso 38mm² occhielli Ø8mm - Ø12mm

Articoli opzionali non inclusi



KIPS-REM
Controllo remoto con cavo

8 017443 618046


3000W - 12/24V




Vista frontale


Vista posteriore

Collegamenti

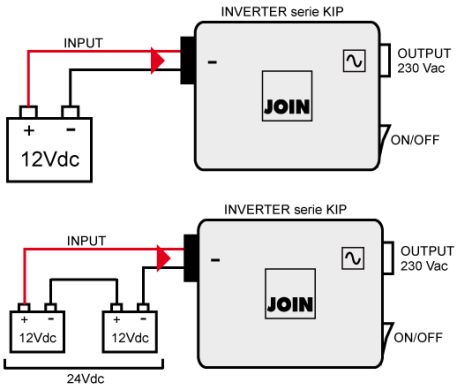

Articolo	Tensione d'ingresso	Tensione d'uscita	Potenza d'uscita nominale	Corrente in ingresso	Capacità minima batteria	Spegnimento batteria scarica	EAN Code
KIP3000/12	12Vdc	230Vac	3000W	250A	200Ah	10.1V	8 017443 592889
KIP3000/24	24Vdc	230Vac	3000W	125A	100Ah	19.5V	8 017443 592896

Confezione: Scatola da 1 pz., Imballo: Scatola da 2 conf.

Caratteristiche Generali
Tipologia inverter: Inverter semplice
Raffreddamento: Convezione forzata - ventola automatica

Caratteristiche Inverter
Forma d'onda in uscita: Sinusoidale pura
Frequenza: 50Hz
Distorsione d'onda THD: <2%
Potenza d'uscita di picco: 6000W
Efficienza massima: 80%
Consumo a vuoto in stand by: <1A
Tolleranza spegnimento batteria: ±0,5V
Soft start: si

Caratteristiche Meccaniche
Dimensioni: 380mm x 290mm x 240mm
Peso: 38.5Kg
Protezione: IP20
Installazione: a parete oppure orizzontale

Caratteristiche Termiche
Temperatura di funzionamento: 0 / 50°C
Umidità: 0 ÷ 95%

Collegamenti
Controllo remoto: optional
Connessioni ingresso: tramite connettore
Connessioni uscita: 2 prese Schuko
Dimensioni minime cavi: 38mm²

Protezione ingresso
Overvoltage, Undervoltage, Inversione di polarità (tramite fusibili).
Protezione uscita
Sovraccarico, Cortocircuito, Sovratemperatura.
Allarmi
Minima tensione batteria, Sovratemperatura, Sovraccarico.

Avvertenze
- Collegare direttamente alle batterie utilizzando i cavi in dotazione.
- L'inversione di polarità di batteria danneggia il dispositivo. Danno non coperto da garanzia.
- Non collegare l'uscita dell'inverter alla rete elettrica. Tale connessione danneggia l'inverter irrimediabilmente. Danno non coperto da garanzia.

Accessori inclusi


Cavo di ingresso 38mm² occhielli Ø8mm - Ø12mm

Articoli opzionali non inclusi


KIPR3
Telecomando controllo remoto on/ off 3m
8 017443 573888


KIPR15
Telecomando controllo remoto on/ off 15m
8 017443 573895

3000W - 12/24V - con carica batteria - Funzione UPS





Vista frontale



vista posteriore

Articolo		Tensione d'ingresso	Tensione d'uscita	Potenza d'uscita nominale	Corrente in ingresso	Capacità minima batteria	Spegnimento batteria scarica	EAN Code
KIPS030-02	NEW!	12Vdc	230Vac	3000W	260A	200Ah	10V	8 017443 615007
KIPS030-04	NEW!	24Vdc	230Vac	3000W	130A	150Ah	21V	8 017443 615014

Confezione: Scatola da 1 pz., Imballo: Scatola da 2 conf.

Caratteristiche Generali
Tipologia inverter: Inverter con caricabatterie e bypass 230V
Modalità funzionamento: Priorità AC (UPS)
Raffreddamento: Convezione forzata - ventola automatica

Caratteristiche Inverter
Forma d'onda in uscita: Sinusoidale pura
Frequenza: 50Hz
Distorsione d'onda THD: <3%
Potenza d'uscita di picco: 6000W
Efficienza massima: 80%
Consumo a vuoto in stand by: <2A
Spegnimento batteria scarica: 21V
Tolleranza spegnimento batteria: ±0,5V
Soft start: si
Tempo di commutazione: 5ms

Caratteristiche Caricabatterie
Tensione d'ingresso: 230Vac
Tolleranza tensione d'ingresso: ±10%
Frequenza: 50Hz
Tensione d'uscita: Max. 14,0Vdc-15,7Vdc (28,0Vdc-31,4Vdc) determinata dalla selezione del tipo di batteria
Corrente nominale di carica: Max. 75A (5A)

Caratteristiche Meccaniche
Dimensioni: 442mm x 218mm x 179mm
Peso: 25Kg
Protezione: IP20
Installazione: a parete oppure orizzontale

Caratteristiche Termiche
Temperatura di funzionamento: 0 / 40°C
Umidità: 5 ÷ 95%

Collegamenti
Controllo remoto: optional
Connessioni ingresso: morsetti a vite per occhielli
Connessioni uscita: 1 presa Schuko
Dimensioni minime cavi: 38mm²


Protezione ingresso
Sovraccarico, Cortocircuito.


Protezione uscita
Sovraccarico, Cortocircuito.

Allarmi
Funzionamento da batteria, Mancanza rete, Batteria scarica, Batteria in carica, Carica completata, Protezione termica, Sovratemperatura, Sovraccarico, Cortocircuito, Tensione ingresso fuori tolleranza, Funzionamento anomalo - Guasto.

Avvertenze
- Collegare direttamente alle batterie utilizzando i cavi in dotazione.
- L'inversione di polarità di batteria danneggia il dispositivo. Danno non coperto da garanzia.
- Non collegare l'uscita dell'inverter alla rete elettrica. Tale connessione danneggia l'inverter irrimediabilmente. Danno non coperto da garanzia.

Collegamenti

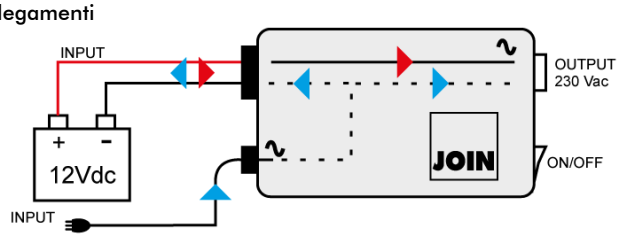


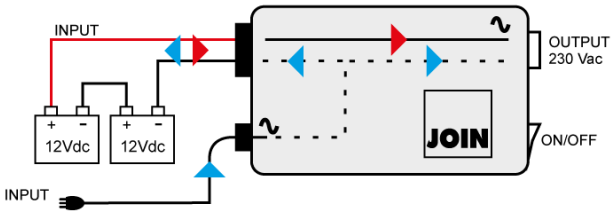

Modalità "Priorità AC"
- Quando è presente la rete 230Vac viene caricata la batteria e trasferita in uscita la tensione 230Vac
- Quando non è presente la rete 230Vac viene generata in uscita la tensione 230Vac partendo dalla batteria

Modalità "Priorità DC"
Funzione non presente in questo modello

Frontale

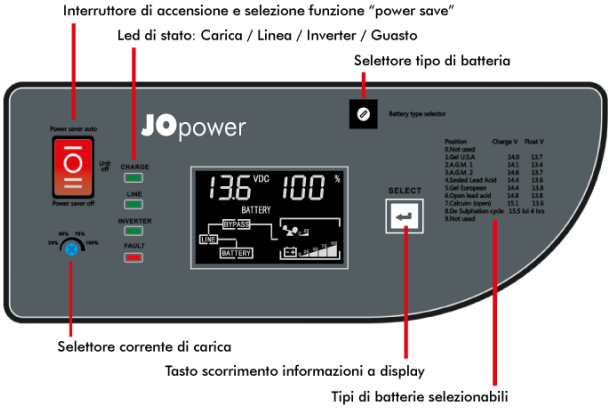

Accessori inclusi



Cavo di ingresso 38mm² occhielli Ø8mm - Ø12mm

Articoli opzionali non inclusi



KIPS-REM
Controllo remoto con cavo

8 017443 618046

800W - 12V - con carica batteria




Vista frontale


Vista posteriore


Display LCD

Articolo	Tensione d'ingresso	Tensione d'uscita	Potenza d'uscita nominale	Corrente nominale di ricarica	EAN Code
KIPC0800/12	12Vdc	230Vac	800W	40A	8 017443 573901

Confezione: Scatola da 1 pz., Imballo: Scatola da 3 conf.

Caratteristiche Generali
Tipologia inverter: Inverter con caricabatterie e bypass 230V
Modalità funzionamento: Priorità AC (UPS)
Raffreddamento: Convezione forzata - ventola automatica

Caratteristiche Inverter
Forma d'onda in uscita: Sinusoidale pura
Frequenza: 50Hz
Distorsione d'onda THD: <2%
Potenza d'uscita di picco: 1600W
Efficienza massima: 75%
Corrente in ingresso: 67A
Capacità minima batteria: >100Ah
Consumo a vuoto in stand by: <1A
Spegnimento batteria scarica: 10.7V
Tolleranza spegnimento batteria: ±0,5V
Soft start: si
Tempo di commutazione: 8ms

Caratteristiche Caricabatterie
Tensione d'ingresso: 230Vac
Tolleranza tensione d'ingresso: ±10%
Frequenza: 50Hz
Tensione d'uscita: 14.5Vdc

Caratteristiche Meccaniche
Dimensioni: 435mm x 297mm x 157mm
Peso: 16Kg
Protezione: IP20
Installazione: a parete oppure orizzontale

Caratteristiche Termiche
Temperatura di funzionamento: 0 / 50°C
Umidità: 0 ÷ 95%

Collegamenti
Controllo remoto: no
Connessioni ingresso: morsetti a vite per occhielli
Connessioni uscita: morsetti a vite
Dimensioni minime cavi: 22mm²


Protezione ingresso
Sovratensione, Sottotensione, Inversione di polarità (tramite fusibili).

Protezione uscita
Sovraccarico, Cortocircuito, Sovratemperatura.


Allarmi
Minima tensione batteria, Sovratemperatura, Sovraccarico.

Avvertenze
- Collegare direttamente alle batterie utilizzando i cavi in dotazione.
- L'inversione di polarità di batteria danneggia il dispositivo. Danno non coperto da garanzia.
- Non collegare l'uscita dell'inverter alla rete elettrica. Tale connessione danneggia l'inverter irrimediabilmente. Danno non coperto da garanzia.

Dimensioni

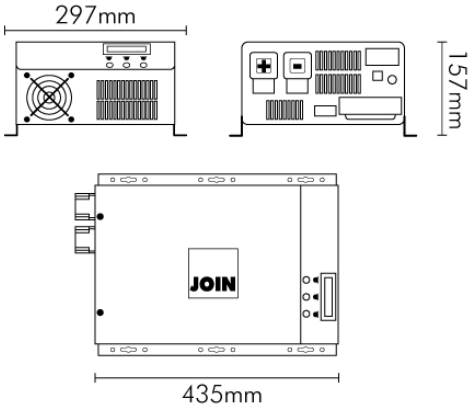

Collegamenti

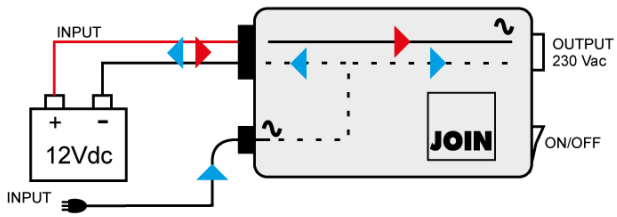

Modalità "Priorità AC"
- Quando è presente la rete 230Vac viene caricata la batteria e trasferita in uscita la tensione 230Vac
- Quando non è presente la rete 230Vac viene generata in uscita la tensione 230Vac partendo dalla batteria

Modalità "Priorità DC"
Funzione non presente in questo modello

Accessori inclusi


Cavo di ingresso 22mm² occhielli

1600W - 24V - con carica batteria




Vista frontale


Vista posteriore


Display LCD

Articolo	Tensione d'ingresso	Tensione d'uscita	Potenza d'uscita nominale	Corrente nominale di ricarica	EAN Code
KIPC1600/24	24Vdc	230Vac	1600W	40A	8 017443 574007

Confezione: Scatola da 1 pz., Imballo: Scatola da 2 conf.

Caratteristiche Generali
Tipologia inverter: Inverter con caricabatterie e bypass 230V
Modalità funzionamento: Priorità AC (UPS), Priorità DC
Raffreddamento: Convezione forzata - ventola automatica

Caratteristiche Inverter
Forma d'onda in uscita: Sinusoidale pura
Frequenza: 50Hz
Distorsione d'onda THD: <2%
Potenza d'uscita di picco: 3200W
Efficienza massima: 80%
Corrente in ingresso: 67A
Capacità minima batteria: >100Ah
Consumo a vuoto in stand by: <1A
Spegnimento batteria scarica: 19.5V
Tolleranza spegnimento batteria: ±0,5V
Soft start: si
Tempo di commutazione: 8ms

Caratteristiche Caricabatterie
Tensione d'ingresso: 230Vac
Tolleranza tensione d'ingresso: ±10%
Frequenza: 50Hz
Tensione d'uscita: 27.6Vdc

Caratteristiche Meccaniche
Dimensioni: 485mm x 297mm x 198mm
Peso: 24.2Kg
Protezione: IP20
Installazione: a parete oppure orizzontale

Caratteristiche Termiche
Temperatura di funzionamento: 0 / 50°C
Umidità: 0 ÷ 95%

Collegamenti
Controllo remoto: no
Connessioni ingresso: morsetti a vite per occhielli
Connessioni uscita: morsetti a vite
Dimensioni minime cavi: 22mm²

Protezione ingresso
Cortocircuito, Overvoltage, Undervoltage, Inversione di polarità (tramite fusibili)

Protezione uscita
Sovraccarico, Cortocircuito, Sovratemperatura.


Allarmi
Minima tensione batteria, Sovratemperatura, Sovraccarico.

Avvertenze
- Collegare direttamente alle batterie utilizzando i cavi in dotazione.
- L'inversione di polarità di batteria danneggia il dispositivo. Danno non coperto da garanzia.
- Non collegare l'uscita dell'inverter alla rete elettrica. Tale connessione danneggia l'inverter irrimediabilmente. Danno non coperto da garanzia.


Accessori inclusi


Cavo di ingresso 22mm² occhielli

Dimensioni

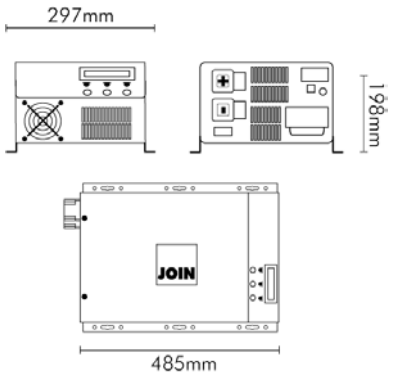

Collegamenti

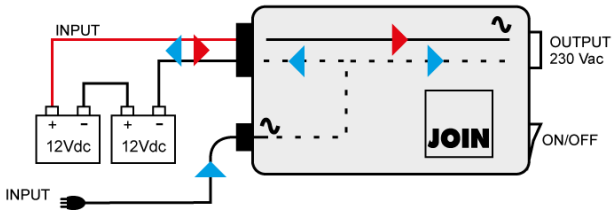

Modalità "Priorità AC"

- Quando è presente la rete 230Vac viene caricata la batteria e trasferita in uscita la tensione 230Vac
- Quando non è presente la rete 230Vac viene generata in uscita la tensione 230Vac partendo dalla batteria

Modalità "Priorità DC"

- Quando la batteria è scarica la tensione di rete 230Vac viene trasferita in uscita e contemporaneamente viene caricata la batteria.
- La tensione d'uscita 230Vac viene generata partendo dalla batteria fino all'esaurimento della carica dalle batteria

2400W - 24V - con carica batteria





Vista frontale



Vista posteriore


Display LCD

Dimensioni

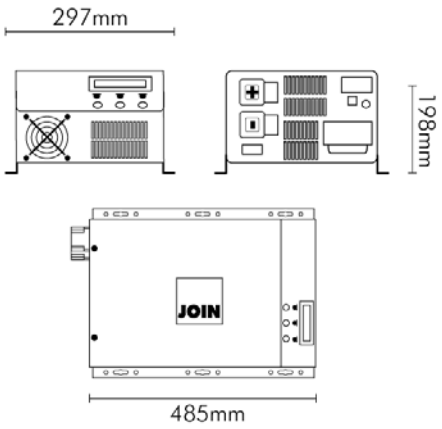

Collegamenti

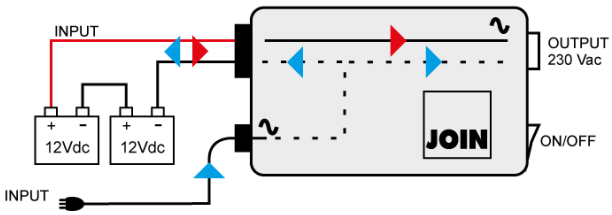

Modalità "Priorità AC"

- Quando è presente la rete 230Vac viene caricata la batteria e trasferita in uscita la tensione 230Vac
- Quando non è presente la rete 230Vac viene generata in uscita la tensione 230Vac partendo dalla batteria

Modalità "Priorità DC"

- Quando la batteria è scarica la tensione di rete 230Vac viene trasferita in uscita e contemporaneamente viene caricata la batteria.
- La tensione d'uscita 230Vac viene generata partendo dalla batteria fino all'esaurimento della carica dalle batteria

Articolo	Tensione d'ingresso	Tensione d'uscita	Potenza d'uscita nominale	Corrente nominale di ricarica	EAN Code
KIPC2400/24	24Vdc	230Vac	2400W	40A	8 017443 574656

Confezione: Scatola da 1 pz., Imballo: Scatola da 2 conf.

Caratteristiche Generali
Tipologia inverter: Inverter con caricabatterie e bypass 230V
Modalità funzionamento: Priorità AC (UPS), Priorità DC
Raffreddamento: Convezione forzata - ventola automatica

Caratteristiche Inverter
Forma d'onda in uscita: Sinusoidale pura
Frequenza: 50Hz
Distorsione d'onda THD: <2%
Potenza d'uscita di picco: 4800W
Efficienza massima: 80%
Corrente in ingresso: 100A
Capacità minima batteria: >150Ah
Consumo a vuoto in stand by: <1A
Spegnimento batteria scarica: 19.5V
Tolleranza spegnimento batteria: ±0,5V
Soft start: si
Tempo di commutazione: 8ms

Caratteristiche Caricabatterie
Tensione d'ingresso: 230Vac
Tolleranza tensione d'ingresso: ±10%
Frequenza: 50Hz
Tensione d'uscita: 27.6Vdc

Caratteristiche Meccaniche
Dimensioni: 485mm x 297mm x 198mm
Peso: 26Kg
Protezione: IP20
Installazione: a parete oppure orizzontale

Caratteristiche Termiche
Temperatura di funzionamento: 0 / 50°C
Umidità: 0 ÷ 95%

Collegamenti
Controllo remoto: no
Connessioni ingresso: morsetti a vite per occhielli
Connessioni uscita: morsetti a vite
Dimensioni minime cavi: 22mm²

Protezione ingresso
Cortocircuito, Overvoltage, Undervoltage, Inversione di polarità (tramite fusibili).
Protezione uscita
Sovraccarico, Cortocircuito, Sovratemperatura.
Allarmi
Minima tensione batteria, Sovratemperatura, sovraccarico.

Avvertenze
- Collegare direttamente alle batterie utilizzando i cavi in dotazione.
- L'inversione di polarità di batteria danneggia il dispositivo. Danno non coperto da garanzia.
- Non collegare l'uscita dell'inverter alla rete elettrica. Tale connessione danneggia l'inverter irrimediabilmente. Danno non coperto da garanzia.

Accessori inclusi


Cavo di ingresso 22mm² occhielli

4000W - 24V - con carica batteria




Vista superiore


Vista posteriore


Display removibile

Articolo	Tensione d'ingresso	Tensione d'uscita	Potenza d'uscita nominale	Corrente nominale di ricarica	EAN Code
KIPC4000/24	24Vdc	230Vac	4000W	40A	8 017443 574663

Confezione: Scatola da 1 pz., Imballo: Scatola da 2 conf.

Caratteristiche Generali
Tipologia inverter: Inverter con caricabatterie e bypass 230V
Modalità funzionamento: Priorità AC (UPS), Priorità DC
Raffreddamento: Convezione forzata - ventola automatica

Caratteristiche Inverter
Forma d'onda in uscita: Sinusoidale pura
Frequenza: 50Hz
Distorsione d'onda THD: <2%
Potenza d'uscita di picco: 8000W
Efficienza massima: 80%
Corrente in ingresso: 167A
Capacità minima batteria: >200Ah
Consumo a vuoto in stand by: <2A
Spegnimento batteria scarica: 19.5V
Tolleranza spegnimento batteria: ±0,5V
Soft start: si
Tempo di commutazione: 8ms

Caratteristiche Caricabatterie
Tensione d'ingresso: 230Vac
Tolleranza tensione d'ingresso: ±10%
Frequenza: 50Hz
Tensione d'uscita: 27.6Vdc

Caratteristiche Meccaniche
Dimensioni: 600mm x 415mm x 260mm
Peso: 66.6Kg
Protezione: IP20
Installazione: a parete oppure orizzontale


Caratteristiche Termiche
Temperatura di funzionamento: 0 / 50°C
Umidità: 0 ÷ 95%

Collegamenti
Controllo remoto: si
Connessioni ingresso: morsetti a vite per occhielli
Connessioni uscita: morsetti a vite
Dimensioni minime cavi: 38mm²


Protezione ingresso
Cortocircuito, Overvoltage, Undervoltage, Inversione di polarità (tramite fusibili).
Protezione uscita
Sovraccarico, Cortocircuito, Sovratemperatura.
Allarmi
Minima tensione batteria, Sovratemperatura, Sovraccarico.

Avvertenze
- Collegare direttamente alle batterie utilizzando i cavi in dotazione.
- L'inversione di polarità di batteria danneggia il dispositivo. Danno non coperto da garanzia.
- Non collegare l'uscita dell'inverter alla rete elettrica. Tale connessione danneggia l'inverter irrimediabilmente. Danno non coperto da garanzia.

Dimensioni

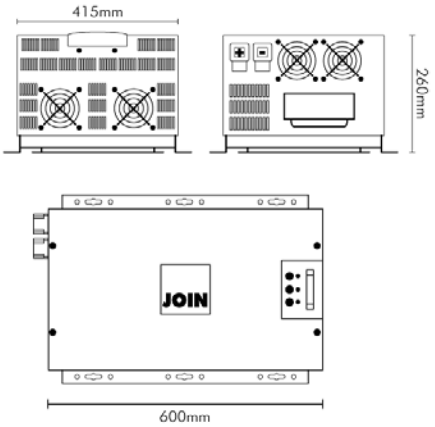

Collegamenti

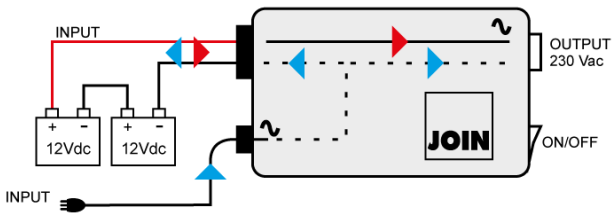

Modalità "Priorità AC"

- Quando è presente la rete 230Vac viene caricata la batteria e trasferita in uscita la tensione 230Vac
- Quando non è presente la rete 230Vac viene generata in uscita la tensione 230Vac partendo dalla batteria

Modalità "Priorità DC"

- Quando la batteria è scarica la tensione di rete 230Vac viene trasferita in uscita e contemporaneamente viene caricata la batteria.
- La tensione d'uscita 230Vac viene generata partendo dalla batteria fino all'esaurimento della carica dalle batteria

Accessori inclusi


Cavo di ingresso 38mm² occhielli Ø8mm - Ø12mm

600W - 12V - con priorità rete




Vista frontale


Vista posteriore


Vista laterale

Articolo	Tensione d'ingresso	Tensione d'uscita	Potenza d'uscita nominale	EAN Code
KIPH0600/12	12Vdc	230Vac	600W	8 017443 573925

Confezione: Scatola da 1 pz., Imballo: Scatola da 3 conf.

Inverter onda sinusoidale pura con circuito di priorità
Gli inverter KIPH sono convertitori caratterizzati da diverse modalità di funzionamento.
In presenza di tensione di rete esterna l'inverter da priorità alla stessa evitando inutili consumi della batteria. In assenza della tensione di rete l'inverter trasforma la tensione continua a 12V della batteria in 230Vac. Quando l'inveter è collegato sia alla batteria che alla rete esterna (campeggio o banchina) darà priorità alla rete esterna automaticamente. Inoltre la funzione risparmio energetico detta "Green power" consente di limitare i consumi non necessari dalle batterie, riducendo al minimo l'assorbimento a vuoto in mancanza di utenze connesse all'inverter. **Attenzione:** La soglia di riconoscimento "Green power" NON è regolabile.

Caratteristiche Generali
Tipologia inverter: Inverter con bypass 230V
Modalità funzionamento: Priorità AC (UPS)
Raffreddamento: Convezione forzata - ventola automatica

Caratteristiche Inverter
Forma d'onda in uscita: Sinusoidale pura
Frequenza: 50Hz
Distorsione d'onda THD: <1%
Potenza d'uscita di picco: 1200W
Efficienza massima: 80%
Corrente in ingresso: 50A
Capacità minima batteria: >70Ah
Consumo a vuoto in stand by: <1A
Spegnimento batteria scarica: 10.1V
Tolleranza spegnimento batteria: ±0,5V
Soft start: si

Caratteristiche Meccaniche
Dimensioni: 350mm x 285mm x 120mm
Peso: 5.4Kg
Protezione: IP20
Installazione: a parete oppure orizzontale


Caratteristiche Termiche
Temperatura di funzionamento: 0 / 50°C
Umidità: 0 ÷ 95%

Collegamenti
Controllo remoto: optional
Connessioni ingresso: tramite connettore
Connessioni uscita: 1 presa Schuko
Dimensioni minime cavi: 8mm²

Protezione ingresso
Cortocircuito, Overvoltage, Undervoltage, Inversione di polarità (tramite fusibili).
Protezione uscita
Sovraccarico, Cortocircuito, Sovratemperatura.
Allarmi
Minima tensione batteria, Sovratemperatura, Sovraccarico.

Avvertenze
- Collegare direttamente alle batterie utilizzando i cavi in dotazione.
- L'inversione di polarità di batteria danneggia il dispositivo. Danno non coperto da garanzia.
- Non collegare l'uscita dell'inverter alla rete elettrica. Tale connessione danneggia l'inverter irrimediabilmente. Danno non coperto da garanzia.

Collegamenti

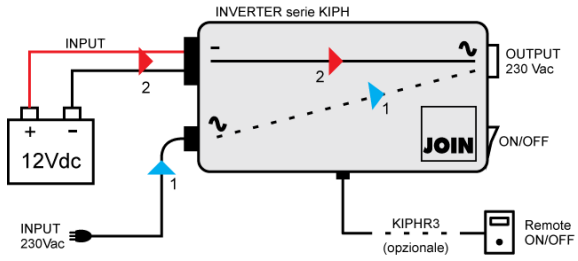

A. Modalità inverter DC/AC
L'uscita AC è fornita solo dalle batterie
Transfer switch disabilitato.

B. Modalità Inverter DC/AC più funzione risparmio
In assenza di carico viene attivata la funzione per evitare consumi dalla batteria.
(Attenzone: soglia di assorbimento carico non regolabile)

C. Modalità bypass 230Vac (senza carica batterie)
1. Quando è presente la rete 230Vac viene traferita in uscita preservando le batterie.

2. Quando viene a mancare la rete 230Vac viene generata in uscita la 230Vac partendo dalla batteria (tempo di transizione 10 msec)

D. Modalità UPS con ritardo
Quando viene a mancare la rete 230Vac viene generata in uscita la 230Vac partendo dalla batteria (tempo di transizione 5 msec)

Accessori inclusi


Cavo di ingresso 8mm² occhielli a connettore 22-60/50

Articoli opzionali non inclusi


KIPHR3
Telecomando contr. remoto on/ off 3m
8 017443 573932

1000W - 12V - con priorità rete




Vista frontale


Vista posteriore


Vista laterale

Articolo	Tensione d'ingresso	Tensione d'uscita	Potenza d'uscita nominale	EAN Code
KIPH1000/12	12Vdc	230Vac	1000W	8 017443 574649

Confezione: Scatola da 1 pz., Imballo: Scatola da 3 conf.

Inverter onda sinusoidale pura con circuito di priorità
Gli inverter KIPH sono convertitori caratterizzati da diverse modalità di funzionamento.
In presenza di tensione di rete esterna l'inverter da priorità alla stessa evitando inutili consumi della batteria. In assenza della tensione di rete l'inverter trasforma la tensione continua a 12V della batteria in 230Vac. Quando l'inveter è collegato sia alla batteria che alla rete esterna (campeggio o banchina) darà priorità alla rete esterna automaticamente. Inoltre la funzione risparmio energetico detta "Green power" consente di limitare i consumi non necessari dalle batterie, riducendo al minimo l'assorbimento a vuoto in mancanza di utenze connesse all'inverter. **Attenzione:** La soglia di riconoscimento "Green power" NON è regolabile.

Caratteristiche Generali
Tipologia inverter: Inverter con bypass 230V
Modalità funzionamento: Priorità AC (UPS)
Raffreddamento: Convezione forzata - ventola automatica

Caratteristiche Inverter
Forma d'onda in uscita: Sinusoidale pura
Frequenza: 50Hz
Distorsione d'onda THD: <2%
Potenza d'uscita di picco: 2000W
Efficienza massima: 80%
Corrente in ingresso: 85A
Capacità minima batteria: >100Ah
Consumo a vuoto in stand by: <1A
Spegnimento batteria scarica: 10.1V
Tolleranza spegnimento batteria: ±0,5V
Soft start: si

Caratteristiche Meccaniche
Dimensioni: 400mm x 285mm x 100mm
Peso: 6.5Kg
Protezione: IP20
Installazione: a parete oppure orizzontale


Caratteristiche Termiche
Temperatura di funzionamento: 0 / 50°C
Umidità: 0 ÷ 95%

Collegamenti
Controllo remoto: optional
Connessioni ingresso: tramite connettore
Connessioni uscita: 1 presa Schuko
Dimensioni minime cavi: 14mm²

Protezione ingresso
Cortocircuito, Overvoltage, Undervoltage, Inversione di polarità (tramite fusibili).
Protezione uscita
Sovraccarico, Cortocircuito, Sovratemperatura.
Allarmi
Minima tensione batteria, Sovratemperatura, Sovraccarico

Avvertenze
- Collegare direttamente alle batterie utilizzando i cavi in dotazione.
- L'inversione di polarità di batteria danneggia il dispositivo. Danno non coperto da garanzia.
- Non collegare l'uscita dell'inverter alla rete elettrica. Tale connessione danneggia l'inverter irrimediabilmente. Danno non coperto da garanzia.

Collegamenti

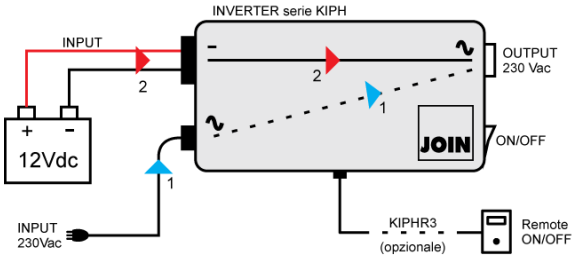

A. Modalità inverter DC/AC
L'uscita AC è fornita solo dalle batterie
Transfer switch disabilitato.

B. Modalità Inverter DC/AC più funzione risparmio
In assenza di carico viene attivata la funzione per evitare consumi dalla batteria.
(Attenzone: soglia di assorbimento carico non regolabile)

C. Modalità bypass 230Vac (senza carica batterie)
1. Quando è presente la rete 230Vac viene traferita in uscita preservando le batterie.
2. Quando viene a mancare la rete 230Vac viene generata in uscita la 230Vac partendo dalla batteria (tempo di transizione 10 msec)

D. Modalità UPS con ritardo
Quando viene a mancare la rete 230Vac viene generata in uscita la 230Vac partendo dalla batteria (tempo di transizione 5 msec)

Accessori inclusi


Cavo di ingresso 14mm² occhielli e connettore 22-60/175

Articoli opzionali non inclusi


KIPHR3
Telecomando contr. remoto on/ off 3m
8 017443 573932

150W - 12/24V



Articolo	Tensione d'ingresso	Corrente in ingresso	Spegnimento batteria scarica	EAN Code
KINV0150	12Vdc	12.5A	10V	8 017443 578937

Confezione: Blister da 1 pz., Imballo: Scatola da 3 conf.

Articolo	Tensione d'ingresso	Corrente in ingresso	Spegnimento batteria scarica	EAN Code
KINV0150/24	24Vdc	6A	21V	8 017443 591073

Confezione: Scatola da 1 pz., Imballo: Scatola da 3 conf.

Caratteristiche Generali
Tipologia inverter: Inverter semplice
Raffreddamento: Convezione forzata - ventola automatica

Caratteristiche Inverter
Forma d'onda in uscita: Sinusoidale modificata
Frequenza: 50Hz
Tensione d'uscita: 230Vac
Potenza d'uscita di picco: 450W
Potenza d'uscita nominale: 150W
Efficienza massima: 80%
Consumo a vuoto in stand by: <0.3A
Tolleranza spegnimento batteria: ±0,5V
Soft start: si

Caratteristiche Meccaniche
Dimensioni: 140mm x 71mm x 65mm
Peso: 0.49Kg
Protezione: IP20

Caratteristiche Termiche
Temperatura di funzionamento: 0 / 50°C
Umidità: 0 ÷ 95%

Collegamenti
Controllo remoto: no
Connessioni ingresso: morsetti a vite per occhielli
Connessioni uscita: 1 presa Schuko
Dimensioni minime cavi: 1.2mm²


Protezione ingresso
Overvoltage, Undervoltage, Inversione di polarità (tramite fusibili).

Protezione uscita
Sovraccarico, Cortocircuito, Sovratemperatura.


Allarmi
Minima tensione batteria, Sovratemperatura, Sovraccarico.

Avvertenze
- Collegare direttamente alle batterie utilizzando i cavi in dotazione.
- L'inversione di polarità di batteria danneggia il dispositivo. Danno non coperto da garanzia.
- Non collegare l'uscita dell'inverter alla rete elettrica. Tale connessione danneggia l'inverter irrimediabilmente. Danno non coperto da garanzia.
- Non collegare carichi altamente induttivi o capacitivi, come motori, lampade fluorescenti, frigoriferi, ecc. L'inverter potrebbe non funzionare correttamente fino a danneggiarsi. Danno non coperto da garanzia.

Dimensioni

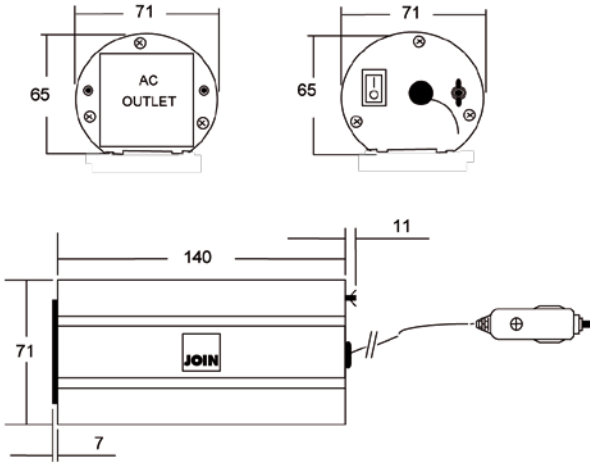

Collegamenti

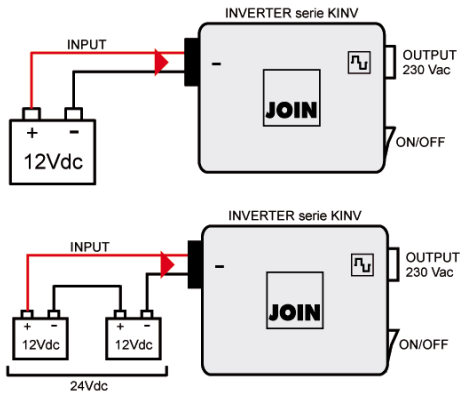

350W - 12/24V



Articolo	Tensione d'ingresso	Corrente in ingresso	Capacità minima batteria	Consumo a vuoto in stand by	Spegnimento batteria scarica	EAN Code
KINV0350	12Vdc	25A	26Ah	0.5A	10V	8 017443 578944

Confezione: Blister da 1 pz., Imballo: Scatola da 3 conf.

Articolo	Tensione d'ingresso	Corrente in ingresso	Capacità minima batteria	Consumo a vuoto in stand by	Spegnimento batteria scarica	EAN Code
KINV0350/24	24Vdc	12.5A	18Ah	0.25A	21V	8 017443 591080

Confezione: Scatola da 1 pz., Imballo: Scatola da 3 conf.

Caratteristiche Generali
Tipologia inverter: Inverter semplice
Raffreddamento: Convezione forzata - ventola automatica

Caratteristiche Inverter
Forma d'onda in uscita: Sinusoidale modificata
Frequenza: 50Hz
Tensione d'uscita: 230Vac
Potenza d'uscita di picco: 900W
Potenza d'uscita nominale: 300W
Efficienza massima: 80%
Tolleranza spegnimento batteria: ±0,5V
Soft start: si

Caratteristiche Meccaniche
Dimensioni: 155mm x 73mm x 73mm
Peso: 0.9Kg
Protezione: IP20
Installazione: a parete oppure orizzontale

Caratteristiche Termiche
Temperatura di funzionamento: 0 / 50°C
Umidità: 0 ÷ 95%

Collegamenti
Controllo remoto: no
Connessioni ingresso: morsetti a vite per occhielli
Connessioni uscita: 1 presa Schuko
Dimensioni minime cavi: 2mm²


Protezione ingresso
Overvoltage, Undervoltage, Inversione di polarità (tramite fusibili).


Protezione uscita
Sovraccarico, Cortocircuito, Sovratemperatura.

Allarmi
Minima tensione batteria, Sovratemperatura, Sovraccarico.


Avvertenze
- Collegare direttamente alle batterie utilizzando i cavi in dotazione.
- L'inversione di polarità di batteria danneggia il dispositivo. Danno non coperto da garanzia.
- Non collegare l'uscita dell'inverter alla rete elettrica. Tale connessione danneggia l'inverter irrimediabilmente. Danno non coperto da garanzia.
- Non collegare carichi altamente induttivi o capacitivi, come motori, lampade fluorescenti, frigoriferi, ecc. L'inverter potrebbe non funzionare correttamente fino a danneggiarsi. Danno non coperto da garanzia.


Dimensioni

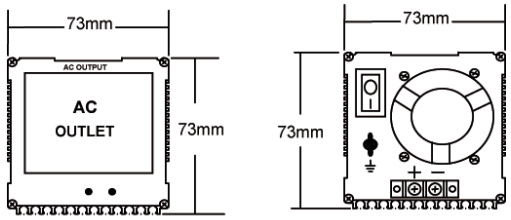

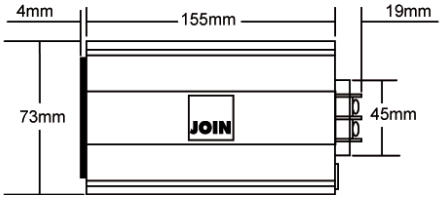

Collegamenti

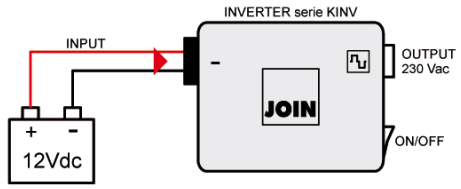


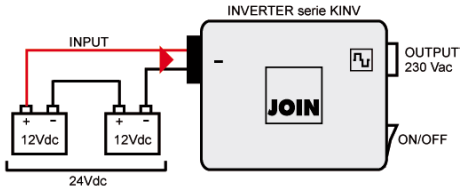

Accessori inclusi



Cavo di ingresso forcelle e spina accendisigari



Cavo di ingresso 2mm² forcelle e pinze

600W - 12/24V



Articolo	Tensione d'ingresso	Corrente in ingresso	Capacità minima batteria	Consumo a vuoto in stand by	Spegnimento batteria scarica	EAN Code
KINV0600	12Vdc	50A	44Ah	0.65A	10V	8 017443 578951
KINV0600/24	24Vdc	25A	33Ah	0.3A	21V	8 017443 585959

Confezione: Scatola da 1 pz., Imballo: Scatola da 3 conf.

Caratteristiche Generali
Tipologia inverter: Inverter semplice
Raffreddamento: Convezione forzata - ventola automatica

Caratteristiche Inverter
Forma d'onda in uscita: Sinusoidale modificata
Frequenza: 50Hz
Tensione d'uscita: 230Vac
Potenza d'uscita di picco: 1500W
Potenza d'uscita nominale: 600W
Efficienza massima: 80%
Tolleranza spegnimento batteria: ±0,5V
Soft start: si

Caratteristiche Meccaniche
Dimensioni: 190mm x 113mm x 62mm
Peso: 1.5Kg
Protezione: IP20
Installazione: a parete oppure orizzontale

Caratteristiche Termiche
Temperatura di funzionamento: 0 / 50°C
Umidità: 0 ÷ 95%

Collegamenti
Controllo remoto: no
Connessioni ingresso: morsetti a vite per occhielli
Connessioni uscita: 1 presa Schuko
Dimensioni minime cavi: 8mm²


Protezione ingresso
Overvoltage, Undervoltage, Inversione di polarità (tramite fusibili).

Protezione uscita
Sovraccarico, Cortocircuito, Sovratemperatura.


Allarmi
Minima tensione batteria, Sovratemperatura, Sovraccarico.

Avvertenze
- Collegare direttamente alle batterie utilizzando i cavi in dotazione.
- L'inversione di polarità di batteria danneggia il dispositivo. Danno non coperto da garanzia.
- Non collegare l'uscita dell'inverter alla rete elettrica. Tale connessione danneggia l'inverter irrimediabilmente. Danno non coperto da garanzia.
- Non collegare carichi altamente induttivi o capacitivi, come motori, lampade fluorescenti, frigoriferi, ecc. L'inverter potrebbe non funzionare correttamente fino a danneggiarsi. Danno non coperto da garanzia.

Dimensioni

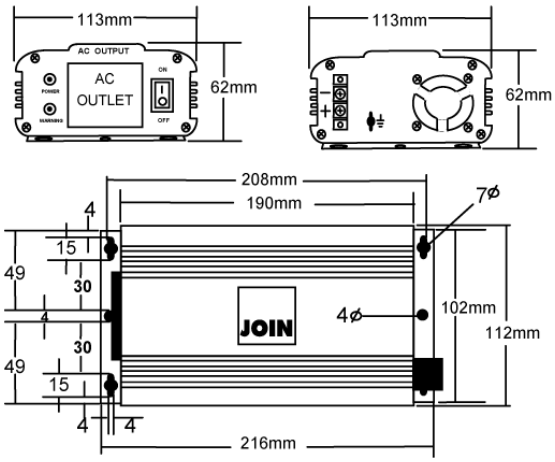

Collegamenti

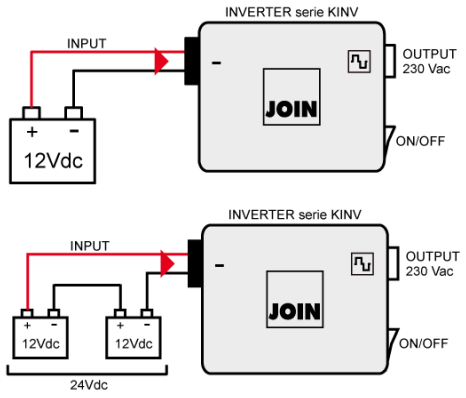

Accessori inclusi



Cavo di ingresso 8mm² occhielli e pinze

1000W - 12/24V



Articolo	Tensione d'ingresso	Corrente in ingresso	Capacità minima batteria	Consumo a vuoto in stand by	Spegnimento batteria scarica	EAN Code
KINV1000	12Vdc	84A	70Ah	1A	10V	8 017443 578968
KINV1000/24	24Vdc	42A	44Ah	0.5A	21V	8 017443 585966

Confezione: Scatola da 1 pz., Imballo: Scatola da 2 conf.

Caratteristiche Generali
Tipologia inverter: Inverter semplice
Raffreddamento: Convezione forzata - ventola automatica

Caratteristiche Inverter
Forma d'onda in uscita: Sinusoidale modificata
Frequenza: 50Hz
Tensione d'uscita: 230Vac
Potenza d'uscita di picco: 2400W
Potenza d'uscita nominale: 1000W
Efficienza massima: 85%
Tolleranza spegnimento batteria: ±0,5V
Soft start: si

Caratteristiche Meccaniche
Dimensioni: 340mm x 135mm x 79mm
Peso: 2.5Kg
Protezione: IP20
Installazione: a parete oppure orizzontale

Caratteristiche Termiche
Temperatura di funzionamento: 0 / 50°C
Umidità: 0 ÷ 95%

Collegamenti
Controllo remoto: optional
Connessioni ingresso: morsetti a vite per occhielli
Connessioni uscita: 1 presa Schuko
Dimensioni minime cavi: 14mm²


Protezione ingresso
Overvoltage, Undervoltage, Inversione di polarità (tramite fusibili).

Protezione uscita
Sovraccarico, Cortocircuito, Sovratemperatura.


Allarmi
Minima tensione batteria, Sovratemperatura, Sovraccarico.

Avvertenze
- Collegare direttamente alle batterie utilizzando i cavi in dotazione.
- L'inversione di polarità di batteria danneggia il dispositivo. Danno non coperto da garanzia.
- Non collegare l'uscita dell'inverter alla rete elettrica. Tale connessione danneggia l'inverter irrimediabilmente. Danno non coperto da garanzia.
- Non collegare carichi altamente induttivi o capacitivi, come motori, lampade fluorescenti, frigoriferi, ecc. L'inverter potrebbe non funzionare correttamente fino a danneggiarsi. Danno non coperto da garanzia.

Dimensioni

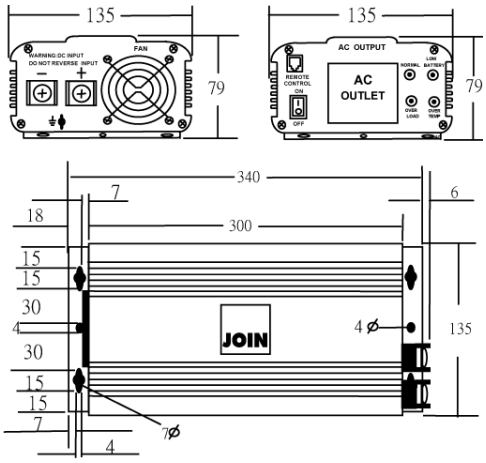

Collegamenti

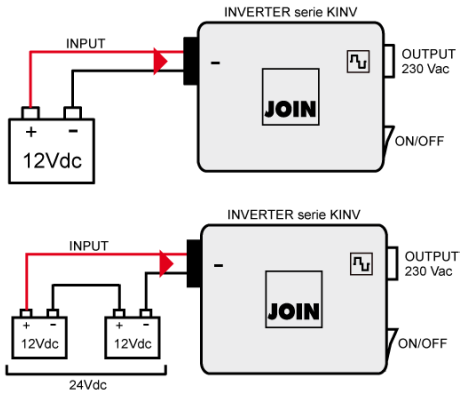

Accessori inclusi



Cavo di ingresso 14mm² occhielli Ø6mm / Ø10mm

Articoli opzionali non inclusi



KIPR5
Telecomando controllo remoto on/ off 5m
8 017443 579347

1500W - 12/24V



Articolo	Tensione d'ingresso	Corrente in ingresso	Capacità minima batteria	Consumo a vuoto in stand by	Spegnimento batteria scarica	EAN Code
KINV1500	12Vdc	125A	100Ah	1A	10V	8 017443 578975
KINV1500/24	24Vdc	63A	70Ah	0.5A	21V	8 017443 585973

Confezione: Scatola da 1 pz., Imballo: Scatola da 2 conf.

Caratteristiche Generali
Tipologia inverter: Inverter semplice
Raffreddamento: Convezione forzata - ventola automatica


Caratteristiche Inverter
Forma d'onda in uscita: Sinusoidale modificata
Frequenza: 50Hz
Tensione d'uscita: 230Vac
Potenza d'uscita di picco: 3000W
Potenza d'uscita nominale: 1500W
Efficienza massima: 85%
Tolleranza spegnimento batteria: ±0,5V
Soft start: si

Caratteristiche Meccaniche
Dimensioni: 400mm x 135mm x 79mm
Peso: 3.3Kg
Protezione: IP20
Installazione: a parete oppure orizzontale


Caratteristiche Termiche
Temperatura di funzionamento: 0 / 50°C
Umidità: 0 ÷ 95%

Collegamenti
Controllo remoto: optional
Connessioni ingresso: morsetti a vite per occhielli
Connessioni uscita: 1 presa Schuko
Dimensioni minime cavi: 22mm²

Dimensioni

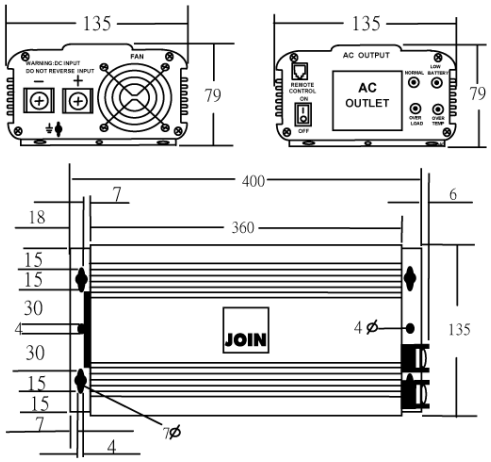

Collegamenti

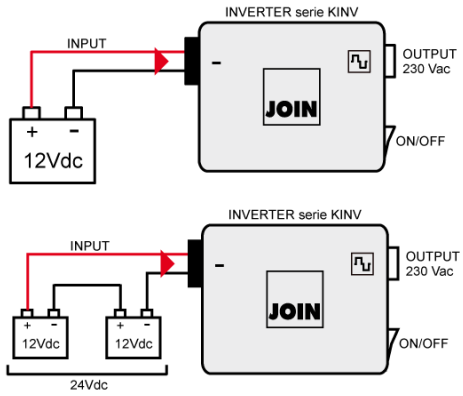

Accessori inclusi



Cavo di ingresso 22mm² occhielli Ø6mm / Ø10mm

Articoli opzionali non inclusi



KIPR5
Telecomando controllo remoto on/ off 5m
8 017443 579347

2000W - 12V



Articolo	Tensione d'ingresso	Corrente in ingresso	Capacità minima batteria	Consumo a vuoto in stand by	Spegnimento batteria scarica	EAN Code
KINV2000	12Vdc	167A	150Ah	1A	10V	8 017443 578982

Confezione: Scatola da 1 pz., Imballo: Scatola da 3 conf.

Caratteristiche Generali
Tipologia inverter: Inverter semplice
Raffreddamento: Convezione forzata - ventola automatica


Caratteristiche Inverter
Forma d'onda in uscita: Sinusoidale modificata
Frequenza: 50Hz
Tensione d'ingresso: 12Vdc
Tensione d'uscita: 230Vac
Potenza d'uscita di picco: 4000W
Potenza d'uscita nominale: 2000W
Efficienza massima: 85%
Corrente in ingresso: 167A
Capacità minima batteria: >150Ah
Consumo a vuoto in stand by: <1A
Spegnimento batteria scarica: 10V
Tolleranza spegnimento batteria: ±0,5V
Soft start: si

Caratteristiche Meccaniche
Dimensioni: 340mm x 135mm x 148mm
Peso: 4.5Kg
Protezione: IP20
Installazione: a parete oppure orizzontale


Caratteristiche Termiche
Temperatura di funzionamento: 0 / 50°C
Umidità: 0 ÷ 95%

Collegamenti
Controllo remoto: optional
Connessioni ingresso: morsetti a vite per occhielli
Connessioni uscita: 2 prese Schuko
Dimensioni minime cavi: 38mm²

Dimensioni

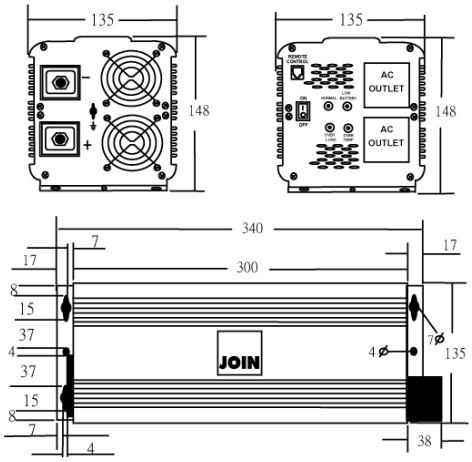

Collegamenti

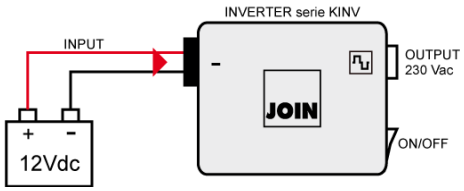

Accessori inclusi



Cavo di ingresso 38mm² occhielli Ø8mm / Ø12mm

Articoli opzionali non inclusi



KIPR5
Telecomando controllo remoto on/ off 5m

8 017443 579347

2500W - 12/24V



Articolo	Tensione d'ingresso	Corrente in ingresso	Capacità minima batteria	Consumo a vuoto in stand by	Spegnimento batteria scarica	EAN Code
KINV2500	12Vdc	208A	200Ah	1A	10V	8 017443 578999
KINV2500/24	24Vdc	104A	100Ah	0.5A	21V	8 017443 591042

Confezione: Scatola da 1 pz., Imballo: Scatola da 3 conf.

Caratteristiche Generali
Tipologia inverter: Inverter semplice
Raffreddamento: Convezione forzata - ventola automatica


Caratteristiche Inverter
Forma d'onda in uscita: Sinusoidale modificata
Frequenza: 50Hz
Tensione d'uscita: 230Vac
Potenza d'uscita di picco: 5000W
Potenza d'uscita nominale: 2500W
Efficienza massima: 85%
Tolleranza spegnimento batteria: ±0,5V
Soft start: si

Caratteristiche Meccaniche
Dimensioni: 340mm x 135mm x 148mm
Peso: 4.5Kg
Protezione: IP20
Installazione: a parete oppure orizzontale


Caratteristiche Termiche
Temperatura di funzionamento: 0 / 50°C
Umidità: 0 ÷ 95%

Collegamenti
Controllo remoto: optional
Connessioni ingresso: morsetti a vite per occhielli
Connessioni uscita: 2 prese Schuko
Dimensioni minime cavi: 38mm²

Dimensioni



Collegamenti

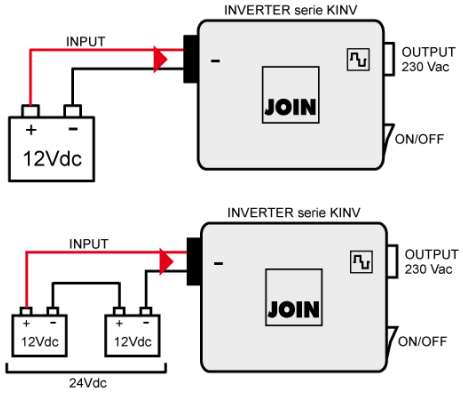

Accessori inclusi



Cavo di ingresso 38mm² occhielli Ø8mm / Ø12mm

Articoli opzionali non inclusi



KIPR5
Telecomando controllo remoto on/ off 5m
8 017443 579347

Telecomando per Inverter Serie KIPH



Caratteristiche
Il remote control KIPHR permette di controllare gli inverter KIPH (0600 - 1000) da qualsiasi postazione.
Risulta molto semplice da utilizzare e installare.
Il display e i led indicano lo stato della batteria, le condizioni di allarme, la tensione di uscita AC, la tensione DC di ingresso e la potenza in uscita.
Lunghezza cavo 3m.

Articolo	Lunghezza cavo	Codice EAN
KIPHR3	3m	8 017443 573932

Confezione: Scatola da 1 pz., Imballo: Scatola da 2 conf.

Telecomando per Inverter Serie KIP



Caratteristiche
Controllo remoto ON-OFF tramite pulsante per inverter della serie KIP (0650-1200-1800-3000).
Lunghezza cavo: 3m oppure 15m a seconda del modello.

Articolo	Lunghezza cavo	Codice EAN
KIPR3	3m	8 017443 573888
KIPR15	15m	8 017443 573895

Confezione: Scatola da 1 pz., Imballo: Scatola da 3 conf.

Telecomando controllo remoto On/Off



Telecomando remoto per gli inverter KINV01000, KINV01500, KINV02000. KINV02500, KIP1000/12

Completo di 5 m di cavo

Articolo	Lunghezza cavo	Codice EAN
KIPR5	5m	8 017443 579347

Confezione: Scatola da 1 pz., Imballo: Scatola da 3 conf.

Cavo 8AWG - 8mm² - occhielli



La generosa sezione dei conduttori in rame e la robustezza dei connettori permette una sicura connessione degli inverter alle batterie.

Caratteristiche
Conduttore: rame puro
Terminazione: occhielli
Lunghezza: 1,5m

Articolo	Lunghezza	Sezione	Codice EAN
KIPT010	1.5m	8mm²	8 017443 600409

Confezione: PolyBag da 1 pz., Imballo: Sacchetto da 5 conf.

Cavo 6AWG - 13mm² - occhielli



La generosa sezione dei conduttori in rame e la robustezza dei connettori permette una sicura connessione degli inverter alle batterie.

Caratteristiche
Conduttore: rame puro
Terminazione: occhielli
Lunghezza: 1,5m

Articolo	Lunghezza	Sezione	Codice EAN
KIPT020	1.5m	13mm²	8 017443 600416

Confezione: PolyBag da 1 pz., Imballo: Sacchetto da 5 conf.

Cavo 2AWG - 38mm² - occhielli



La generosa sezione dei conduttori in rame e la robustezza dei connettori permette una sicura connessione degli inverter alle batterie.

Caratteristiche
Conduttore: rame puro
Terminazione: occhielli
Lunghezza: 1,5m

Articolo	Lunghezza	Sezione	Codice EAN
KIPT030	1.5m	38mm²	8 017443 600423

Confezione: PolyBag da 1 pz., Imballo: Sacchetto da 5 conf.

Cavo 6AWG - 13mm² - occhielli / connettore



La generosa sezione dei conduttori in rame e la robustezza dei connettori permette una sicura connessione degli inverter alle batterie.

Caratteristiche
Conduttore: rame puro
Terminazione: occhielli / connettore 22-60/50
Lunghezza: 1,5m

Articolo	Lunghezza	Sezione	Codice EAN
KIPT040	1.5m	13mm²	8 017443 600430

Confezione: PolyBag da 1 pz., Imballo: Sacchetto da 5 conf.

Cavo 8AWG - 8mm² - occhielli / connettore



La generosa sezione dei conduttori in rame e la robustezza dei connettori permette una sicura connessione degli inverter alle batterie.

Caratteristiche
Conduttore: rame puro
Terminazione: occhielli / connettore
Lunghezza: 1,5m

Articolo	Lunghezza	Sezione	Codice EAN
KIPT050	1.5m	8mm²	8 017443 600447

Confezione: PolyBag da 1 pz., Imballo: Sacchetto da 5 conf.

650VA - 390W - Line interactive



Articolo | EAN Code

KUPS0650 NEW!

8 017443 614949

Confezione: Scatola da 1 pz., Imballo: Scatola da 4 conf.

Garantisce alimentazione continua e stabilizzata alle apparecchiature connesse (come PC, monitor e altri dispositivi da ufficio) proteggendole da sbalzi di tensione e interferenze. Inoltre in caso di black-out improvviso permette di mantenere continuità di funzionamento (per un periodo limitato).

Caratteristiche Generali
Forma d'onda in uscita: Sinusoidale modificata
Tecnologia: Line-interactive
Tipologia: Monofase
Potenza: 650VA - 390W
Tensione d'ingresso: 220-240Vac
Tensione d'uscita: 230Vac
Tolleranza tensione in uscita: ±10%
Frequenza: 50/60Hz
Tempo d'intervento: 8ms
Autonomia: 15min
Capacità batterie: 1 x 7Ah 12V
Tempo di ricarica batteria (90%): 8hr

Protezioni
Protezioni ingresso: fusibili a pannello
Protezioni uscita: sovraccarico, corto circuito

Caratteristiche Meccaniche
Dimensioni: 335mm x 87mm x 140mm
Peso: 5.8Kg
Protezione: IP20

Collegamenti
Controllo remoto: no
Connessioni ingresso: Spina Schuko
Connessioni uscita: 2 prese Schuko

Connessioni e visualizzazioni
USB per la visualizzazione tramite software (fornito) dello stato di funzionamento.
RJ45 (Network/Fax/Modem) per protezione della linea telefonica.
LED per l'indicazione dello stato di funzionamento.


Allarmi
- Battery mode: Segnalazione acustica ogni 10s
- Bassa tensione di batteria: Segnalazione acustica ogni secondo
- Sovraccarico: Segnalazione acustica ogni 0.5s
- Manutenzione batteria: Segnalazione acustica ogni 2s
-Guasto: Segnalazione acustica continua

Conforme alle norme
Direttiva 2006/95/CE
Direttiva 2004/108/CE
CEI EN 62040-1-1
CEI EN 62040-2
CEI EN 62040-3
CEI EN 60204-1
CEI EN 50272-2

Avvertenze
Le batterie utilizzate sono esclusivamente batterie al piombo ermetiche senza manutenzione che permettono l'installazione dell'apparecchiatura, in conformità alla normativa EN50272-2, senza necessità di progettazione di locali batterie separati.


Il tempo di backup può variare a seconda dell'assorbimento dei carichi collegati. Danni o perdite di dati possono essere dovute a anomalie della rete elettrica. Collegare all'UPS solo PC o Monitor. Alpha Elettronica declina ogni responsabilità per eventuali perdite di dati ed eventuali danni causati dalla rete elettrica.

Dimensioni

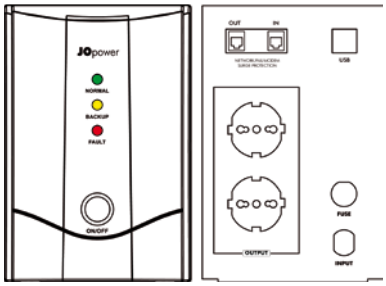

Collegamenti





1000VA - 600W - Line interactive



Articolo | EAN Code

KUPS1000 NEW

8 017443 614956

Confezione: Scatola da 1 pz., Imballo: Scatola da 2 conf.

Garantisce alimentazione continua e stabilizzata alle apparecchiature connesse (come PC, monitor e altri dispositivi da ufficio) proteggendole da sbalzi di tensione e interferenze. Inoltre in caso di black-out improvviso permette di mantenere continuità di funzionamento (per un periodo limitato).

Caratteristiche Generali
Forma d'onda in uscita: Sinusoidale modificata
Tecnologia: Line-interactive
Tipologia: Monofase
Potenza: 1000VA - 600W
Tensione d'ingresso: 140-300Vac
Tensione d'uscita: 230Vac
Tolleranza tensione in uscita: ±10%
Frequenza: 50/60Hz
Tempo d'intervento: 8ms
Autonomia: 40min
Capacità batterie: 2 x 7Ah 12V
Tempo di ricarica batteria (90%): 6hr

Protezioni
Protezioni ingresso: fusibili a pannello
Protezioni uscita: sovraccarico, corto circuito

Caratteristiche Meccaniche
Dimensioni: 375mm x 130mm x 190mm
Peso: 10.2Kg
Protezione: IP20

Collegamenti
Controllo remoto: no
Connessioni ingresso: Spina Schuko
Connessioni uscita: 2 prese Schuko

Connessioni e visualizzazioni
USB per la visualizzazione tramite software (fornito) dello stato di funzionamento.
RJ45 (Network/Fax/Modem) per protezione della linea telefonica.
LED per l'indicazione dello stato di funzionamento.


Allarmi
- Battery mode: Segnalazione acustica ogni 10s
- Bassa tensione di batteria: Segnalazione acustica ogni secondo
- Sovraccarico: Segnalazione acustica ogni 0.5s
- Manutenzione batteria: Segnalazione acustica ogni 2s
-Guasto: Segnalazione acustica continua

Conforme alle norme
Direttiva 2006/95/CE
Direttiva 2004/108/CE
CEI EN 62040-1-1
CEI EN 62040-2
CEI EN 62040-3
CEI EN 60204-1
CEI EN 50272-2

Avvertenze
Le batterie utilizzate sono esclusivamente batterie al piombo ermetiche senza manutenzione che permettono l'installazione dell'apparecchiatura, in conformità alla normativa EN50272-2, senza necessità di progettazione di locali batterie separati.


Il tempo di backup può variare a seconda dell'assorbimento dei carichi collegati. Danni o perdite di dati possono essere dovute a anomalie della rete elettrica. Collegare all'UPS solo PC o Monitor. Alpha Elettronica declina ogni responsabilità per eventuali perdite di dati ed eventuali danni causati dalla rete elettrica.

Dimensioni

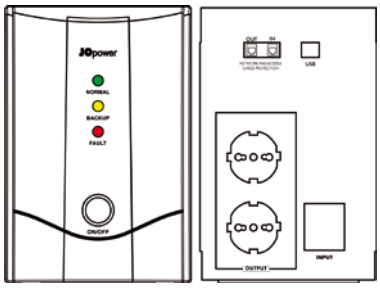

Collegamenti







BATTERIE

5

Li-Ion



BL110
3,7V 750mAh
pag. 180



BL200
RCR-V3 3V 1800mAh
pag. 180

Ni-Mh / Prismatiche



BM301
2/3 F6 - 1,2V - 500mAh
pag. 180

Ni-Mh / Pacchi



BM430-5
3,6V - 230mAh
pag. 180



BM431-5
3,6V - 330mAh
pag. 180



BM433
2/3AAA - 2,4V - 350mA
pag. 180



BM435
2/3AAA - 3,6V - 350mAh
pag. 181



BM437
4/5AAA - 3,6V - 450mAh
pag. 181



BM439
AAA - 2,4V - 600mAh
pag. 181



BM440
AAA - 3,6V - 550/600mAh
pag. 181



BM441
2/3AA - 3,6V - 600mAh
pag. 182



BM443-29
2/3AA - 2,4V - 600mAh
pag. 182



BM510
2/3 F6 - 3,6V - 400mAh
pag. 182



BM660
AA - 3,6V - 1200/1600mAh
pag. 182



BM661-2
AA - 4,8V - 1600mAh
pag. 182



BM663
AA - 6V - 1500mAh
pag. 182



BM663-20
AA - 6V - 2500mAh
pag. 183



BM676-2
SC - 3,6V - 2200mA
pag. 183



BM677-2
SC - 3,6V - 2200mA
pag. 183



BM678-2
SC - 2,4V - 2200mA
pag. 183



BM679-2
SC - 6V - 2200mA
pag. 183



BM680-2
C - 3,6V - 1800mAh
pag. 183



BM682-2
C - 6V - 1800mAh
pag. 184



BM684-2
D - 3,6V - 5000mAh
pag. 184



BM686-2
D - 6V - 5000mAh
pag. 184



BM690
14,4V - 3300mAh - Compatibile con aspirapolvere ROOMBA®
pag. 184

Ni-Mh / Cilindriche



BM820
AAA - 1,2V - 600/700/800/900/1100 mAh
pag. 185



BMP-03
AAA - 1,2V - 750mAh - Panasonic INFINIUM® - Bassa Autoscarica
pag. 185



BMP-03E
AAA - 1,2V - 750mAh - Panasonic EVOLTA® - Bassa Autoscarica
pag. 185



BMP-HRR-4XXE
AAA - 1,2V - 900mAh - Panasonic EVOLTA
pag. 185



BM821-10
2/3AAA - 1,2V - 330mAh
pag. 186



BM821-22
1/3AAA - 1,2V - 120mAh
pag. 186



BM822
5/4AAA - 1,2V - 700mAh
pag. 186



BM823
7/5AAA - 1,2V - 850mAh
pag. 186



BM824
4/5AA - 1,2V - 1100mAh
pag. 186



BM825
2/3AA - 1,2V - 600mAh
pag. 186



BM831
AA - 1,2V - 1600/2000/2500/2700/2900 mAh
pag. 187



BMP-HRR-3XXE
AA - 1,2V - 2450mAh - Panasonic EVOLTA
pag. 187



BM835
1/2A - 1,2V - 1000mAh
pag. 187



BM840
4/5A - 1,2V - 1800mAh
pag. 188



BM845
A - 1,2V - 2200mAh
pag. 188



BM846
7/5A - 1,2V - 3000/3800mAh
pag. 188



BM847-02
4/5SC - 1,2V - 2200mAh
pag. 188



BM847-12
SC - 1,2V - 2200/2500/3000/3500mAh
pag. 188



BM848
C - 1,2V - 3500mAh
pag. 188



BM849
D - 1,2V - 5000/8000/9000mAh
pag. 189



BM850
F - 1,2V - 10000mAh
pag. 189



BM870
9V - 160/250mAh
pag. 189

Ni-Mh / Bottone



BM702
1,2V - 40mAh
pag. 189



BM702-23
2,4V - 40mAh
pag. 189



BM702-33
3,6V - 40mAh
pag. 189



BM704-13
1,2V - 80mAh
pag. 190



BM704-23
2,4V - 80mAh
pag. 190



BM704-33
3,6V - 80mAh
pag. 190



BM704-43
4,8V - 80mAh
pag. 190



BM708-13
1,2V - 230mAh
pag. 190



BM708-23
2,4V - 230mAh
pag. 190



BM708-33
3,6V - 230mAh
pag. 191



BM712-43
4,8V - 330mAh
pag. 191



BM716-13
1,2V - 160mAh
pag. 191



BM716-23
2,4V - 160mAh
pag. 191



BM716-33
3,6V - 160mAh
pag. 191



BM716-43
4,8V - 160mAh
pag. 191

Piombo / VRLA - AGM



BP06-1,3
6V - 1,3Ah - AGM
pag. 194



BP06-3,2
6V - 3,2Ah - AGM
pag. 194



BP06-3,4
6V - 3,4Ah - AGM
pag. 194



BP06-4
6V - 4,0/4,5Ah - AGM
pag. 194



BP06-7
6V - 7Ah - AGM
pag. 194



BP06-12
6V - 12Ah - AGM
pag. 194



BP12-1,3
12V - 1,3Ah - AGM
pag. 195



BP12-2,2
12V - 2,2Ah - AGM
pag. 195



BP12-2,9
12V - 2,9Ah - AGM
pag. 195



BP12-3,4
12V - 3,4Ah - AGM
pag. 195



BP12-4,5
12V - 4,5Ah - AGM
pag. 195



BP12-4,5F
12V - 4,5Ah - AGM
pag. 195



BP12-5
12V - 5,0Ah - AGM
pag. 196



BP12-7,0/7,2/7,5
12V - 7,0Ah / 7,2Ah - AGM
pag. 196



BP12-10
12V - 9Ah - AGM
pag. 196



BP12-10/6,3
12V - 9Ah - AGM - faston 6,3
pag. 196



BP12-12
12V - 12Ah - AGM
pag. 196



BP12-18
12V - 18Ah - AGM
pag. 196



BP12-26
12V - 26Ah - AGM
pag. 197



BP12-44
12V - 44Ah - AGM
pag. 197



BP12-70
12V - 70A - AGM
pag. 197



BP12-100
12V - 100Ah - AGM
pag. 197



BP12-150
12V - 150Ah - AGM
pag. 197



BP12-200
12V -200Ah - AGM
pag. 197

Piombo / VRLA - AGM - Trazione



BP12-12C
12V - 12Ah - AGM
pag. 198



BP12-14C
12V - 14Ah - AGM
pag. 198



BP12-22C
12V - 22Ah - AGM
pag. 198



BP12-45C
12V - 45Ah - AGM
pag. 198



BP12-80C
12V - 80Ah - AGM
pag. 198

Piombo / Gel



BPG12-33
12V - 33Ah - GEL
pag. 199



BPG12-55
12V - 55Ah - GEL
pag. 199



BPG12-75
12V - 75Ah - GEL
pag. 199



BPG12-90
12V - 90Ah - GEL
pag. 199



BPG12-134
12V - 134Ah - GEL
pag. 199



BPG12-200
12V - 200Ah - GEL
pag. 199

Piombo / Gel OpzV



BPS300
2V - 300Ah - OPzV GEL
pag. 200



BPS500
2V - 500Ah - OPzV GEL
pag. 200




BPS800
2V - 800Ah - OPzV GEL
pag. 200



BPS1000
2V - 1000Ah - OPzV GEL
pag. 200

Tipi di batterie

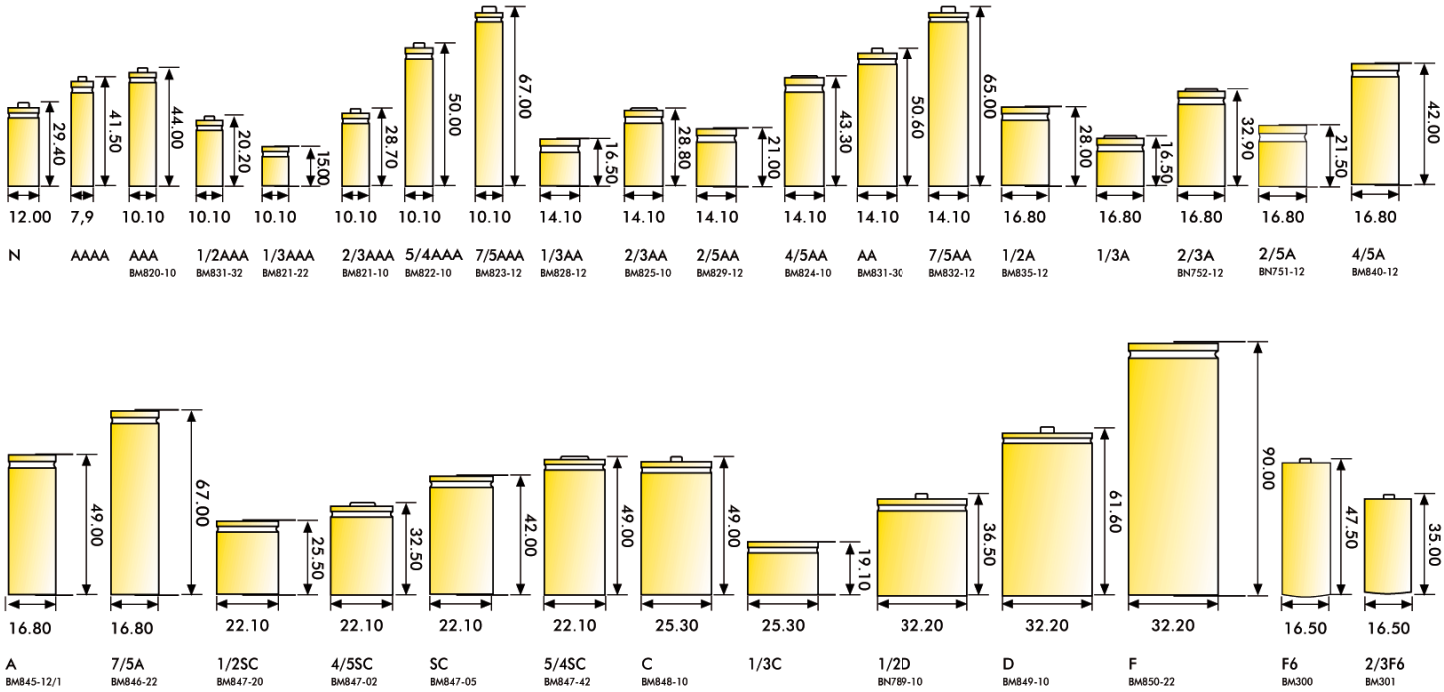

Connettori

1 Fili	**2** Contatti a saldare	**3** Circuito stampato	**4** JST ERH-2	**5** Molex 51004-200	**6** Mitsumi R41-6199	**7** JST PHR-2	**8** Molex 5264-02	**9** Connettore universale	**10** Contatto standard	**11** JST L02F
12 Molex 5264-02	**13** Molex 51005	**14** JST ZHR 3	**15** Molex 51004-0300	**16** EK 8283	**17** Hirose	**18** 51004-0200	**19** JST PHR-2	**20** JST PHR-3	**21** EK 8283	**22**
23 Molex 5264-02	**24** Molex 51005	**25** JST ZHR 3	**26** Molex 51004-0300	**27** EK 8283	**28** Hirose	**29** 51004-0200	**30** JST PHR-2			
Faston 4,8	**Vite**	**Serraggio a vite**								

Li-Ion

3,7V 750mAh



Adatta per: telefoni Telecom Aladino Slide

Caratteristiche Generali
Tecnologia: Li-Ion
Marca: Join

Caratteristiche Meccaniche
Dimensioni: 52.2mm x 28.05mm x 14.15mm
Connessioni: contatti a pressione

Articolo	Tensione	Capacità	Codice EAN
BL110	3.7V	750mAh	8 017443 563759

Confezione: Sfuso da 1pz., Imballo: Scatola da 10 pezzi
Prezzo per: unità
Multiplo di vendita: 1pz.

RCR-V3 3V 1800mAh



Adatta per: macchine fotografiche digitali e videocamere

Caratteristiche Generali
Codice dimensione: RCR-V3
Tecnologia: Li-Ion
Marca: Join


Articolo	Tensione	Capacità	Codice EAN
BL200	3V	1800mAh	8 017443 550346

Confezione: Sfuso da 1pz., Imballo: Scatola da 10 pezzi
Prezzo per: unità
Multiplo di vendita: 10pz.

Ni-Mh / Prismatiche

2/3 F6 - 1,2V - 500mAh





Caratteristiche Generali
Codice dimensione: 2/3 F6
Tecnologia: Ni-Mh
Marca: Join


Caratteristiche Meccaniche
Dimensioni: 31mm x 16.5mm x 6mm
Connessioni: standard

Articolo	Tensione	Capacità	Terminali	Codice EAN
BM301	1.2V	500mAh		8 017443 509726

Confezione: Sfuso da 1pz., Imballo: Scatola da 10 pezzi
Prezzo per: unità
Multiplo di vendita: 1pz.

Ni-Mh / Pacchi

3,6V - 230mAh

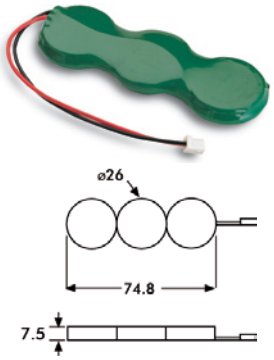


Caratteristiche Generali
Tecnologia: Ni-Mh
N. celle: 3
Marca: Join

Caratteristiche Meccaniche
Dimensioni: 74.8mm x 26mm x 7.5mm
Connessioni: connettore

Articolo	Tensione	Capacità	Terminali	Codice EAN
BM430-5	3.6V	230mAh		8 017443 017344

Confezione: Sfuso da 1pz., Imballo: Scatola da 10 pezzi
Prezzo per: unità
Multiplo di vendita: 1pz.

3,6V - 330mAh

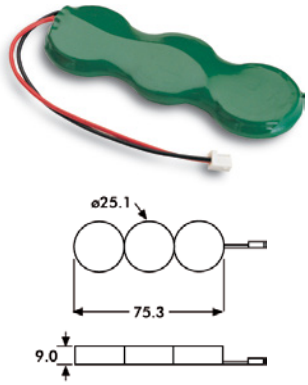


Caratteristiche Generali
Tecnologia: Ni-Mh
N. celle: 3
Marca: Join

Caratteristiche Meccaniche
Dimensioni: 75.3mm x 25.1mm x 9mm
Connessioni: connettore

Articolo	Tensione	Capacità	Terminali	Codice EAN
BM431-5	3.6V	330mAh		8 017443 511330

Confezione: Sfuso da 1pz., Imballo: Scatola da 10 pezzi
Prezzo per: unità
Multiplo di vendita: 1pz.

2/3AAA - 2,4V - 350mA

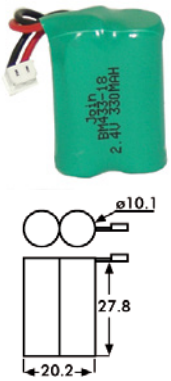

Caratteristiche Generali
Codice dimensione: 2/3 AAA
Tecnologia: Ni-Mh
N. celle: 2
Marca: Join


Caratteristiche Meccaniche
Dimensioni: 27.8mm x 20.2mm x 10.1mm
Connessioni: connettore

Articolo	Tensione	Capacità	Terminali	Codice EAN
BM433-18	2.4V	350mAh		8 017443 533912

Confezione: Sfuso da 1pz., Imballo: Scatola da 10 pezzi
Prezzo per: unità
Multiplo di vendita: 1pz.

2/3AAA - 3,6V - 350mAh






Caratteristiche Generali
Codice dimensione: 2/3 AAA
Tecnologia: Ni-Mh
N. celle: 3
Marca: Join


Caratteristiche Meccaniche
Dimensioni: 27.8mm x 30.3mm x 10.1mm
Connessioni: connettore

Articolo	Tensione	Capacità	Terminali	Codice EAN
BM435-21	3.6V	350mAh		8 017443 017351
BM435-8/1	3.6V	350mAh		8 017443 522275
BM435-9/1	3.6V	350mAh		8 017443 521797

Confezione: Sfuso da 1pz., Imballo: Scatola da 10 pezzi
Prezzo per: unità
Multiplo di vendita: 1pz.

4/5AAA - 3,6V - 450mAh





Caratteristiche Generali
Codice dimensione: 4/5 AAA
Tecnologia: Ni-Mh
N. celle: 3
Marca: Join


Caratteristiche Meccaniche
Dimensioni: 36mm x 30mm x 10.1mm
Connessioni: connettore

Articolo	Tensione	Capacità	Terminali	Codice EAN
BM437-8	3.6V	450mAh		8 017443 534629
BM437-12	3.6V	450mAh		8 017443 546479
BM437-18	3.6V	450mAh		8 017443 529298
BM437-21	3.6V	450mAh		8 017443 063761

Confezione: Sfuso da 1pz., Imballo: Scatola da 10 pezzi
Prezzo per: unità
Multiplo di vendita: 1pz.

AAA - 2,4V - 600mAh





Caratteristiche Generali
Codice dimensione: AAA
Tecnologia: Ni-Mh
Codice IEC: HR03
N. celle: 2
Marca: Join


Caratteristiche Meccaniche
Dimensioni: 44.2mm x 20.4mm x 10.1mm
Connessioni: connettore

Articolo	Tensione	Capacità	Terminali	Codice EAN
BM439-7	2.4V	600mAh		8 017443 548947
BM439-18	2.4V	600mAh		8 017443 510111
BM439-29	2.4V	600mAh		8 017443 544062

Confezione: Sfuso da 1pz., Imballo: Scatola da 10 pezzi
Prezzo per: unità
Multiplo di vendita: 1pz.

AAA - 3,6V - 550/600mAh





Caratteristiche Generali
Codice dimensione: AAA
Tecnologia: Ni-Mh
Codice IEC: HR03
N. celle: 3
Marca: Join


Caratteristiche Meccaniche
Dimensioni: 44.2mm x 30.6mm x 10.1mm
Connessioni: connettore

Articolo	Tensione	Capacità	Terminali	Codice EAN
BM440-1	3.6V	600mAh		8 017443 529403
BM440-4	3.6V	550mAh		8 017443 529595
BM440-5	3.6V	550mAh		8 017443 541344
BM440-7	3.6V	600mAh		8 017443 017405
BM440-9	3.6V	600mAh		8 017443 526372
BM440-12	3.6V	600mAh		8 017443 017375
BM440-18	3.6V	600mAh		8 017443 017382
BM440-20	3.6V	550mAh		8 017443 017399
BM440-22	3.6V	550mAh		8 017443 063174

Confezione: Sfuso da 1pz., Imballo: Scatola da 10 pezzi
Prezzo per: unità
Multiplo di vendita: 1pz.

2/3AA - 3,6V - 600mAh





Caratteristiche Generali
Codice dimensione: 2/3 AA
Tecnologia: Ni-Mh
N. celle: 3
Marca: Join


Caratteristiche Meccaniche
Dimensioni: 30mm x 43.5mm x 14.5mm
Connessioni: connettore

Articolo	Tensione	Capacità	Terminali	Codice EAN
BM441-9	3.6V	600mAh		8 017443 582446
BM441-20	3.6V	600mAh		8 017443 017825

Confezione: Sfuso da 1pz., Imballo: Scatola da 10 pezzi
Prezzo per: unità
Multiplo di vendita: 1pz.

2/3AA - 2,4V - 600mAh





Caratteristiche Generali
Codice dimensione: 2/3 AA
Tecnologia: Ni-Mh
N. celle: 2
Marca: Join


Caratteristiche Meccaniche
Dimensioni: 30mm x 29mm x 14.5mm
Connessioni: connettore

Articolo	Tensione	Capacità	Terminali	Codice EAN
BM443-29	2.4V	600mAh		8 017443 585225

Confezione: Sfuso da 1pz., Imballo: Scatola da 10 pezzi
Prezzo per: unità
Multiplo di vendita: 1pz.

2/3 F6 - 3,6V - 400mAh





Caratteristiche Generali
Codice dimensione: 2/3 F6
Tecnologia: Ni-Mh
N. celle: 3
Marca: Join


Caratteristiche Meccaniche
Dimensioni: 48mm x 33mm x 6mm
Connessioni: connettore

Articolo	Tensione	Capacità	Terminali	Codice EAN
BM510-28	3.6V	400mAh		8 017443 521940

Confezione: Sfuso da 1pz., Imballo: Scatola da 10 pezzi
Prezzo per: unità
Multiplo di vendita: 1pz.

AA - 3,6V - 1200/1600mAh





Caratteristiche Generali
Codice dimensione: AA
Tecnologia: Ni-Mh
Codice IEC: HR6
N. celle: 3
Marca: Join


Caratteristiche Meccaniche
Dimensioni: 48mm x 43.5mm x 14.5mm
Connessioni: connettore

Articolo	Tensione	Capacità	Terminali	Codice EAN
BM660	3.6V	1200mAh		8 017443 017429
BM660-9	3.6V	1600mAh		8 017443 585188

Confezione: Sfuso da 1pz., Imballo: Scatola da 10 pezzi
Prezzo per: unità
Multiplo di vendita: 1pz.

AA - 4,8V - 1600mAh





Caratteristiche Generali
Adatto per: Luci d'emergenza
Codice dimensione: AA
Tecnologia: Ni-Mh
Codice IEC: HR6
N. celle: 4
Marca: Join


Caratteristiche Meccaniche
Dimensioni: ø14.5mm x 195mm
Connessioni: lamelle

Articolo	Tensione	Capacità	Terminali	Codice EAN
BM661-2	4.8V	1600mAh		8 017443 573734

Confezione: Sfuso da 1pz., Imballo: Scatola da 10 pezzi
Prezzo per: unità
Multiplo di vendita: 1pz.

AA - 6V - 1500mAh





Caratteristiche Generali
Codice dimensione: AA
Tecnologia: Ni-Mh
Codice IEC: HR6
N. celle: 5
Marca: Join


Caratteristiche Meccaniche
Dimensioni: 48mm x 72.5mm x 14.5mm
Connessioni: fili liberi

Articolo	Tensione	Capacità	Terminali	Codice EAN
BM663-1	6V	1500mAh		8 017443 549074

Confezione: Sfuso da 1pz., Imballo: Scatola da 10 pezzi
Prezzo per: unità
Multiplo di vendita: 1pz.

AA - 6V - 2500mAh





Caratteristiche Generali
Adatto per: Luci d'emergenza
Codice dimensione: AA
Tecnologia: Ni-Mh
Codice IEC: HR6
N. celle: 5
Marca: Join


Caratteristiche Meccaniche
Dimensioni: ø14.5mm x 247mm
Connessioni: standard

Articolo	Tensione	Capacità	Terminali	Codice EAN
BM663-20	6V	2500mAh		8 017443 585324

Confezione: Sfuso da 1pz., Imballo: Scatola da 10 pezzi
Prezzo per: unità
Multiplo di vendita: 1pz.

SC - 3,6V - 2200mA





Caratteristiche Generali
Adatto per: Luci d'emergenza
Codice dimensione: SC
Tecnologia: Ni-Mh
Codice IEC: HR22C429
N. celle: 3
Marca: Join


Caratteristiche Meccaniche
Dimensioni: 84mm x 44.4mm x 22.2mm
Connessioni: lamelle

Articolo	Tensione	Capacità	Terminali	Codice EAN
BM676-2 NEW!	3.6V	2200mAh		8 017443 612099

Confezione: Sfuso da 1pz., Imballo: Scatola da 10 pezzi
Prezzo per: unità
Multiplo di vendita: 1pz.

SC - 3,6V - 2200mA





Caratteristiche Generali
Adatto per: Luci d'emergenza
Codice dimensione: SC
Tecnologia: Ni-Mh
Codice IEC: HR22C429
N. celle: 3
Marca: Join


Caratteristiche Meccaniche
Dimensioni: ø22.2mm x 126mm
Connessioni: lamelle

Articolo	Tensione	Capacità	Terminali	Codice EAN
BM677-2 NEW!	3.6V	2200mAh		8 017443 612105

Confezione: Sfuso da 1pz., Imballo: Scatola da 10 pezzi
Prezzo per: unità
Multiplo di vendita: 1pz.

SC - 2,4V - 2200mA





Caratteristiche Generali
Adatto per: Luci d'emergenza
Codice dimensione: SC
Tecnologia: Ni-Mh
Codice IEC: HR22C429
N. celle: 2
Marca: Join


Caratteristiche Meccaniche
Dimensioni: ø22.2mm x 84mm
Connessioni: lamelle

Articolo	Tensione	Capacità	Terminali	Codice EAN
BM678-2 NEW!	2.4V	2200mAh		8 017443 612112

Confezione: Sfuso da 1pz., Imballo: Scatola da 10 pezzi
Prezzo per: unità
Multiplo di vendita: 1pz.

SC - 6V - 2200mA





Caratteristiche Generali
Adatto per: Luci d'emergenza
Codice dimensione: SC
Tecnologia: Ni-Mh
Codice IEC: HR22C429
N. celle: 5
Marca: Join


Caratteristiche Meccaniche
Dimensioni: ø22.2mm x 210mm
Connessioni: lamelle

Articolo	Tensione	Capacità	Terminali	Codice EAN
BM679-2 NEW!	6V	2200mAh		8 017443 612129

Confezione: Sfuso da 1pz., Imballo: Scatola da 10 pezzi
Prezzo per: unità
Multiplo di vendita: 1pz.

C - 3,6V - 1800mAh





Caratteristiche Generali
Adatto per: Luci d'emergenza
Codice dimensione: C
Tecnologia: Ni-Mh
Codice IEC: HR14
N. celle: 3
Marca: Join

Caratteristiche Meccaniche
Dimensioni: ø25mm x 145mm
Connessioni: lamelle


Articolo	Tensione	Capacità	Terminali	Codice EAN
BM680-2	3.6V	1800mAh		8 017443 573741

Confezione: Sfuso da 1pz., Imballo: Scatola da 10 pezzi
Prezzo per: unità
Multiplo di vendita: 1pz.

C - 6V - 1800mAh



Caratteristiche Generali
Adatto per: Luci d'emergenza
Codice dimensione: C
Tecnologia: Ni-Mh
Codice IEC: HR14
N. celle: 5
Marca: Join



Caratteristiche Meccaniche
Dimensioni: ø25mm x 242mm
Connessioni: lamelle


Articolo	Tensione	Capacità	Terminali	Codice EAN
BM682-2	6V	1800mAh		8 017443 573758

Confezione: Sfuso da 1pz., Imballo: Scatola da 10 pezzi
Prezzo per: unità
Multiplo di vendita: 1pz.

D - 3,6V - 5000mAh



Caratteristiche Generali
Adatto per: Luci d'emergenza
Codice dimensione: D
Tecnologia: Ni-Mh
Codice IEC: HR20
N. celle: 3
Marca: Join



Caratteristiche Meccaniche
Dimensioni: ø32mm x 175mm
Connessioni: lamelle


Articolo	Tensione	Capacità	Terminali	Codice EAN
BM684-2	3.6V	5000mAh		8 017443 573765

Confezione: Sfuso da 1pz., Imballo: Scatola da 10 pezzi
Prezzo per: unità
Multiplo di vendita: 1pz.

D - 6V - 5000mAh



Caratteristiche Generali
Adatto per: Luci d'emergenza
Codice dimensione: D
Tecnologia: Ni-Mh
Codice IEC: HR20
N. celle: 5
Marca: Join



Caratteristiche Meccaniche
Dimensioni: ø32mm x 295mm
Connessioni: lamelle

Articolo	Tensione	Capacità	Terminali	Codice EAN
BM686-2	6V	5000mAh		8 017443 573772

Confezione: Sfuso da 1pz., Imballo: Scatola da 10 pezzi
Prezzo per: unità
Multiplo di vendita: 1pz.

14,4V - 3300mAh - Compatibile con aspirapolvere ROOMBA®



Adatta per: aspirapolvere ROOMBA®

Caratteristiche Generali
Codice dimensione: SC
Tecnologia: Ni-Mh
Codice IEC: HR22C429
N. celle: 12
Marca: Join

Caratteristiche Meccaniche
Connessioni: lamelle

Articolo	Tensione	Capacità	Codice EAN
BM690	14.4V	3300mAh	8 017443 600911


Confezione: Scatola da 1pz., Imballo: Scatola da 5 scatole
Prezzo per: unità
Multiplo di vendita: 1pz.

Ni-Mh / Cilindriche

AAA - 1,2V - 600/700/800/900/1100mAh



Caratteristiche Generali
Codice dimensione: AAA
Tecnologia: Ni-Mh
Codice IEC: HR03
Marca: Join



Articolo	Tensione	Capacità	Dimensioni	Connessioni	Terminali	Codice EAN
BM820-10	1.2V	600mAh	ø10.1mm x 44mm	standard		8 017443 482005
BM820-12	1.2V	600mAh	ø10.1mm x 43.3mm	lamelle		8 017443 482029
BM820-20	1.2V	700mAh	ø10.1mm x 44mm	standard		8 017443 522411
BM820-22	1.2V	700mAh	ø10.1mm x 43.3mm	lamelle		8 017443 522428
BM820-30	1.2V	800mAh	ø10.1mm x 44mm	standard		8 017443 534513
BM820-32	1.2V	800mAh	ø10.1mm x 43.3mm	lamelle		8 017443 541573
BM820-40	1.2V	900mAh	ø10.1mm x 44mm	standard		8 017443 548787
BM820-42	1.2V	900mAh	ø10.1mm x 43.3mm	lamelle		8 017443 548800
BM820-50	1.2V	1100mAh	ø10.1mm x 44mm	standard		8 017443 563735

Confezione: Sfuso da 1pz., Imballo: Scatola da 50 pezzi
Prezzo per: unità
Multiplo di vendita: 1pz.

Articolo	Tensione	Capacità	Dimensioni	Connessioni	Terminali	Codice EAN
BM820-10/2	1.2V	600mAh	ø10.1mm x 44mm	standard		8 017443 482012
BM820-30/2	1.2V	800mAh	ø10.1mm x 44mm	standard		8 017443 537620
BM820-50/2	1.2V	1100mAh	ø10.1mm x 44mm	standard		8 017443 577688

Confezione: Blister da 2pz., Imballo: Scatola da 12 blister
Prezzo per: 1 blister da 2pz.
Multiplo di vendita: 1 blister da 2pz.

Articolo	Tensione	Capacità	Dimensioni	Connessioni	Terminali	Codice EAN
BM820-30/4	1.2V	800mAh	ø10.1mm x 44mm	standard		8 017443 547469
BM820-50/4	1.2V	1100mAh	ø10.1mm x 44mm	standard		8 017443 577695

Confezione: Blister da 4pz., Imballo: Scatola da 12 blister
Prezzo per: 1 blister da 4pz.
Multiplo di vendita: 1 blister da 4pz.





AAA - 1,2V - 750mAh - Panasonic INFINIUM® - Bassa Autoscarica



Caratteristiche Generali
Codice dimensione: AAA
Tecnologia: Ni-Mh
Codice IEC: HR03
Marca: Panasonic

Caratteristiche Meccaniche
Dimensioni: ø10.1mm x 44mm
Connessioni: standard

Articolo	Tensione	Capacità	Terminali	Codice EAN
BMP-03I/2BC800	1.2V	750mAh		8 017443 586116

Confezione: Blister da 2pz., Imballo: Scatola da 12 blister
Prezzo per: 1 blister da 2pz.
Multiplo di vendita: 1 blister da 2pz.

AAA - 1,2V - 750mAh - Panasonic EVOLTA® - Bassa Autoscarica



Caratteristiche Generali
Codice dimensione: AAA
Tecnologia: Ni-Mh
Codice IEC: HR03
Marca: Panasonic

Caratteristiche Meccaniche
Dimensioni: ø10.1mm x 44mm
Connessioni: standard

Articolo	Tensione	Capacità	Terminali	Codice EAN
BMP-03I/4BC800	1.2V	750mAh		8 017443 586123

Confezione: Blister da 4pz., Imballo: Scatola da 12 blister
Prezzo per: 1 blister da 4pz.
Multiplo di vendita: 1 blister da 4pz.

AAA - 1,2V - 900mAh - Panasonic EVOLTA



Caratteristiche Generali
Codice dimensione: AAA
Tecnologia: Ni-Mh
Codice IEC: HR03
Marca: Panasonic

Caratteristiche Meccaniche
Dimensioni: ø10.1mm x 44mm
Connessioni: standard


Articolo	Tensione	Capacità	Terminali	Codice EAN
BMP-HRR-4XXE/2BC NEW!	1.2V	900mAh		8 017443 618114

Confezione: Blister da 2pz., Imballo: Scatola da 12 blister
Prezzo per: 1 blister da 2pz.
Multiplo di vendita: 1 blister da 2pz.

Articolo	Tensione	Capacità	Terminali	Codice EAN
BMP-HRR-4XXE/4BC NEW!	1.2V	900mAh		8 017443 618121

Confezione: Blister da 4pz., Imballo: Scatola da 12 blister
Prezzo per: 1 blister da 4pz.
Multiplo di vendita: 1 blister da 4pz.

2/3AAA - 1,2V - 330mAh

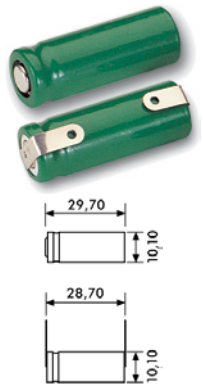


Caratteristiche Generali
Codice dimensione: 2/3 AAA
Tecnologia: Ni-Mh
Marca: Join

Articolo	Tensione	Capacità	Dimensioni	Connessioni	Terminali	Codice EAN
BM821-10	1.2V	330mAh	ø10.1mm x 29.7mm	standard		8 017443 017542
BM821-12	1.2V	330mAh	ø10.1mm x 28.7mm	lamelle		8 017443 017559

Confezione: Sfuso da 1pz., Imballo: Scatola da 50 pezzi
Prezzo per: unità
Multiplo di vendita: 1pz.

1/3AAA - 1,2V - 120mAh

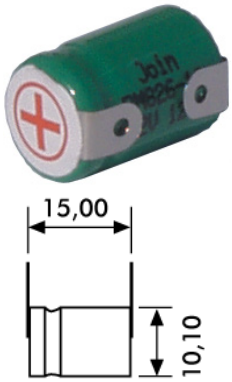


Caratteristiche Generali
Codice dimensione: 1/3 AAA
Tecnologia: Ni-Mh
Marca: Join

Caratteristiche Meccaniche
Dimensioni: ø10.1mm x 15mm
Connessioni: lamelle

Articolo	Tensione	Capacità	Terminali	Codice EAN
BM821-22	1.2V	120mAh		8 017443 527577

Confezione: Sfuso da 1pz., Imballo: Scatola da 50 pezzi
Prezzo per: unità
Multiplo di vendita: 1pz.

5/4AAA - 1,2V - 700mAh




Caratteristiche Generali
Codice dimensione: 5/4 AAA
Tecnologia: Ni-Mh
Marca: Join

Caratteristiche Meccaniche
Dimensioni: ø10.1mm x 50mm
Connessioni: standard

Articolo	Tensione	Capacità	Terminali	Codice EAN
BM822-10	1.2V	700mAh		8 017443 017566

Confezione: Sfuso da 1pz., Imballo: Scatola da 50 pezzi
Prezzo per: unità
Multiplo di vendita: 1pz.

7/5AAA - 1,2V - 850mAh




Caratteristiche Generali
Codice dimensione: 7/5 AAA
Tecnologia: Ni-Mh
Marca: Join

Caratteristiche Meccaniche
Dimensioni: ø10.1mm x 66.8mm
Connessioni: lamelle

Articolo	Tensione	Capacità	Terminali	Codice EAN
BM823-12	1.2V	850mAh		8 017443 017597

Confezione: Sfuso da 1pz., Imballo: Scatola da 50 pezzi
Prezzo per: unità
Multiplo di vendita: 1pz.

4/5AA - 1,2V - 1100mAh

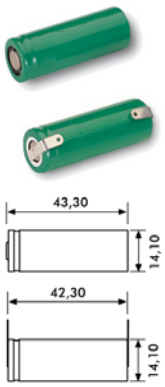


Caratteristiche Generali
Codice dimensione: 4/5 AA
Tecnologia: Ni-Mh
Marca: Join

Articolo	Tensione	Capacità	Dimensioni	Connessioni	Terminali	Codice EAN
BM824-10	1.2V	1100mAh	ø14.1mm x 43.3mm	standard		8 017443 017603
BM824-12	1.2V	1100mAh	ø14.1mm x 42.3mm	lamelle		8 017443 017610

Confezione: Sfuso da 1pz., Imballo: Scatola da 50 pezzi
Prezzo per: unità
Multiplo di vendita: 1pz.

2/3AA - 1,2V - 600mAh

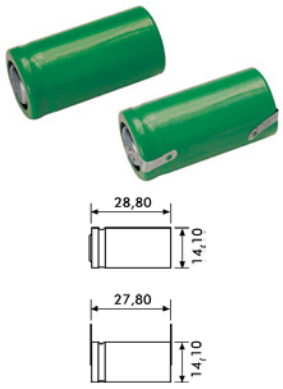


Caratteristiche Generali
Codice dimensione: 2/3 AA
Tecnologia: Ni-Mh
Marca: Join

Articolo	Tensione	Capacità	Dimensioni	Connessioni	Terminali	Codice EAN
BM825-10	1.2V	600mAh	ø14.1mm x 28.8mm	standard		8 017443 482500
BM825-12	1.2V	600mAh	ø14.1mm x 27.8mm	lamelle		8 017443 482524

Confezione: Sfuso da 1pz., Imballo: Scatola da 50 pezzi
Prezzo per: unità
Multiplo di vendita: 1pz.

AA - 1,2V - 1600/2000/2500/2700/2900mAh





Caratteristiche Generali
Codice dimensione: AA
Tecnologia: Ni-Mh
Codice IEC: HR6
Marca: Join

Articolo	Tensione	Capacità	Dimensioni	Connessioni	Terminali	Codice EAN
BM831-30	1.2V	1600mAh	ø14.1mm x 50.6mm	standard		8 017443 522497
BM831-32	1.2V	1600mAh	ø14.1mm x 50.4mm	lamelle		8 017443 522503
BM831-50	1.2V	2000mAh	ø14.1mm x 50.6mm	standard		8 017443 532465
BM831-80	1.2V	2500mAh	ø14.1mm x 50.6mm	standard		8 017443 547735
BM831-82	1.2V	2500mAh	ø14.1mm x 50.4mm	lamelle		8 017443 547742
BM831-83	1.2V	2700mAh	ø14.1mm x 50.6mm	standard		8 017443 559134
BM831-84	1.2V	2700mAh	ø14.1mm x 50.4mm	lamelle		8 017443 559141
BM831-86	1.2V	2900mAh	ø14.1mm x 50.6mm	standard		8 017443 577411

Confezione: Sfuso da 1pz., Imballo: Scatola da 50 pezzi
Prezzo per: unità
Multiplo di vendita: 1pz.

Articolo	Tensione	Capacità	Dimensioni	Connessioni	Terminali	Codice EAN
BM831-80/2	1.2V	2500mAh	ø14.1mm x 50.6mm	standard		8 017443 548565
BM831-86/2	1.2V	2900mAh	ø14.1mm x 50.6mm	standard		8 017443 577428

Confezione: Blister da 2pz., Imballo: Scatola da 12 blister
Prezzo per: 1 blister da 2pz.
Multiplo di vendita: 1 blister da 2pz.

Articolo	Tensione	Capacità	Dimensioni	Connessioni	Terminali	Codice EAN
BM831-80/4	1.2V	2500mAh	ø14.1mm x 50.6mm	standard		8 017443 549142
BM831-86/4	1.2V	2900mAh	ø14.1mm x 50.6mm	standard		8 017443 577435

Confezione: Blister da 4pz., Imballo: Scatola da 12 blister
Prezzo per: 1 blister da 4pz.
Multiplo di vendita: 1 blister da 4pz.





AA - 1,2V - 2450mAh - Panasonic EVOLTA



Caratteristiche Generali
Codice dimensione: AA
Tecnologia: Ni-Mh
Codice IEC: HR6
Marca: Panasonic

Caratteristiche Meccaniche
Dimensioni: ø14.1mm x 50.4mm
Connessioni: standard

Articolo	Tensione	Capacità	Terminali	Codice EAN
BMP-HRR-3XXE/2BC NEW!	1.2V	2450mAh		8 017443 618091


Confezione: Blister da 2pz., Imballo: Scatola da 12 blister
Prezzo per: 1 blister da 2pz.
Multiplo di vendita: 1 blister da 2pz.

Articolo	Tensione	Capacità	Terminali	Codice EAN
BMP-HRR-3XXE/4BC NEW!	1.2V	2450mAh		8 017443 618107

Confezione: Blister da 4pz., Imballo: Scatola da 12 blister
Prezzo per: 1 blister da 4pz.
Multiplo di vendita: 1 blister da 4pz.

1/2A - 1,2V - 1000mAh






Caratteristiche Generali
Codice dimensione: 1/2 A
Tecnologia: Ni-Mh
Marca: Join


Caratteristiche Meccaniche
Dimensioni: ø16.8mm x 28mm
Connessioni: lamelle

Articolo	Tensione	Capacità	Terminali	Codice EAN
BM835-12	1.2V	1000mAh		8 017443 483521

Confezione: Sfuso da 1pz., Imballo: Scatola da 50 pezzi
Prezzo per: unità
Multiplo di vendita: 1pz.

4/5A - 1,2V - 1800mAh






Caratteristiche Generali
Codice dimensione: 4/5 A
Tecnologia: Ni-Mh
Marca: Join


Caratteristiche Meccaniche
Dimensioni: ø16.8mm x 42mm
Connessioni: lamelle

Articolo	Tensione	Capacità	Terminali	Codice EAN
BM840-12	1.2V	1800mAh		8 017443 017702

Confezione: Sfuso da 1pz., Imballo: Scatola da 50 pezzi
Prezzo per: unità
Multiplo di vendita: 1pz.

A - 1,2V - 2200mAh





Caratteristiche Generali
Codice dimensione: A
Tecnologia: Ni-Mh
Marca: Join


Caratteristiche Meccaniche
Dimensioni: ø16.8mm x 49mm
Connessioni: lamelle

Articolo	Tensione	Capacità	Terminali	Codice EAN
BM845-12/1	1.2V	2200mAh		8 017443 563797

Confezione: Sfuso da 1pz., Imballo: Scatola da 50 pezzi
Prezzo per: unità
Multiplo di vendita: 1pz.

7/5A - 1,2V - 3000/3800mAh





Caratteristiche Generali
Codice dimensione: 7/5 A
Tecnologia: Ni-Mh
Marca: Join


Caratteristiche Meccaniche
Dimensioni: ø16.8mm x 66mm
Connessioni: lamelle

Articolo	Tensione	Capacità	Terminali	Codice EAN
BM846-22	1.2V	3000mAh		8 017443 522541
BM846-32	1.2V	3800mAh		8 017443 564251

Confezione: Sfuso da 1pz., Imballo: Scatola da 50 pezzi
Prezzo per: unità
Multiplo di vendita: 1pz.

4/5SC - 1,2V - 2200mAh





Caratteristiche Generali
Codice dimensione: 4/5 SC
Tecnologia: Ni-Mh
Marca: Join


Caratteristiche Meccaniche
Dimensioni: ø22.1mm x 33.6mm
Connessioni: lamelle

Articolo	Tensione	Capacità	Terminali	Codice EAN
BM847-02	1.2V	2200mAh		8 017443 573727

Confezione: Sfuso da 1pz., Imballo: Scatola da 50 pezzi
Prezzo per: unità
Multiplo di vendita: 1pz.

SC - 1,2V - 2200/2500/3000/3500mAh





Caratteristiche Generali
Codice dimensione: SC
Tecnologia: Ni-Mh
Codice IEC: HR22C429
Marca: Join


Caratteristiche Meccaniche
Dimensioni: ø22.1mm x 42mm
Connessioni: lamelle

Articolo	Tensione	Capacità	Terminali	Codice EAN
BM847-05	1.2V	2200mAh		8 017443 582606
BM847-12	1.2V	2500mAh		8 017443 487123
BM847-22	1.2V	3000mAh		8 017443 522558
BM847-32	1.2V	3500mAh		8 017443 582613

Confezione: Sfuso da 1pz., Imballo: Scatola da 50 pezzi
Prezzo per: unità
Multiplo di vendita: 1pz.

C - 1,2V - 3500mAh






Caratteristiche Generali
Codice dimensione: C
Tecnologia: Ni-Mh
Codice IEC: HR14
Marca: Join

Articolo	Tensione	Capacità	Dimensioni	Connessioni	Terminali	Codice EAN
BM848-10	1.2V	3500mAh	ø25.3mm x 50.8mm	standard		8 017443 017764
BM848-12	1.2V	3500mAh	ø25.3mm x 50.6mm	lamelle		8 017443 017771

Confezione: Sfuso da 1pz., Imballo: Scatola da 50 pezzi
Prezzo per: unità
Multiplo di vendita: 1pz.

D - 1,2V - 5000/8000/9000mAh






Caratteristiche Generali
Codice dimensione: D
Tecnologia: Ni-Mh
Codice IEC: HR20
Marca: Join

Articolo	Tensione	Capacità	Dimensioni	Connessioni	Terminali	Codice EAN
BM849-05	1.2V	5000mAh	ø32.2mm x 61.6mm	standard		8 017443 587083
BM849-10	1.2V	8000mAh	ø32.2mm x 61.6mm	standard		8 017443 017788
BM849-12	1.2V	8000mAh	ø32.2mm x 61.4mm	lamelle		8 017443 017795
BM849-22	1.2V	9000mAh	ø32.2mm x 61.4mm	lamelle		8 017443 522596

Confezione: Sfuso da 1pz., Imballo: Scatola da 50 pezzi
Prezzo per: unità
Multiplo di vendita: 1pz.

F - 1,2V - 10000mAh





Caratteristiche Generali
Codice dimensione: F
Tecnologia: Ni-Mh
Marca: Join


Caratteristiche Meccaniche
Dimensioni: ø32.2mm x 88.6mm
Connessioni: lamelle

Articolo	Tensione	Capacità	Terminali	Codice EAN
BM850-12	1.2V	10000mAh		8 017443 017818

Confezione: Sfuso da 1pz., Imballo: Scatola da 50 pezzi
Prezzo per: unità
Multiplo di vendita: 1pz.

9V - 160/250mAh





Caratteristiche Generali
Codice dimensione: 9V
Tecnologia: Ni-Mh
Codice IEC: 6HR61
Marca: Join

Articolo	Tensione	Capacità	Dimensioni	Terminali	Codice EAN
BM870-10	9V	160mAh	48mm x 25mm x 16.5mm		8 017443 538504
BM870-20	9V	250mAh	48mm x 25.5mm x 16.5mm		8 017443 565777

Confezione: Sfuso da 1pz., Imballo: Scatola da 50 pezzi
Prezzo per: unità
Multiplo di vendita: 1pz.


Ni-Mh / Bottone

1,2V - 40mAh



Caratteristiche Generali
Tecnologia: Ni-Mh

Caratteristiche Meccaniche
Dimensioni: ø11.8mm x 5.7mm
Connessioni: pin per PCB



Articolo	Tensione	Capacità	Terminali	Codice EAN
BM702-13	1.2V	40mAh		8 017443 582453


Confezione: Sfuso da 1pz., Imballo: Scatola da 10 pezzi
Prezzo per: unità
Multiplo di vendita: 1pz.

2,4V - 40mAh



Caratteristiche Generali
Tecnologia: Ni-Mh

Caratteristiche Meccaniche
Dimensioni: ø11.8mm x 11.1mm
Connessioni: pin per PCB



Articolo	Tensione	Capacità	Terminali	Codice EAN
BM702-23	2.4V	40mAh		8 017443 582460


Confezione: Sfuso da 1pz., Imballo: Scatola da 10 pezzi
Prezzo per: unità
Multiplo di vendita: 1pz.

3,6V - 40mAh



Caratteristiche Generali
Tecnologia: Ni-Mh

Caratteristiche Meccaniche
Dimensioni: ø11.8mm x 16.5mm
Connessioni: pin per PCB



Articolo	Tensione	Capacità	Terminali	Codice EAN
BM702-33	3.6V	40mAh		8 017443 582477


Confezione: Sfuso da 1pz., Imballo: Scatola da 10 pezzi
Prezzo per: unità
Multiplo di vendita: 1pz.

1,2V - 80mAh



Caratteristiche Generali
Tecnologia: Ni-Mh

Caratteristiche Meccaniche
Dimensioni: ø15.4mm x 6.6mm
Connessioni: pin per PCB



Articolo	Tensione	Capacità	Terminali	Codice EAN
BM704-13	1.2V	80mAh		8 017443 582484


Confezione: Sfuso da 1pz., Imballo: Scatola da 10 pezzi
Prezzo per: unità
Multiplo di vendita: 1pz.

2,4V - 80mAh



Caratteristiche Generali
Tecnologia: Ni-Mh

Caratteristiche Meccaniche
Dimensioni: ø15.4mm x 12.9mm
Connessioni: pin per PCB



Articolo	Tensione	Capacità	Terminali	Codice EAN
BM704-23	2.4V	80mAh		8 017443 582491


Confezione: Sfuso da 1pz., Imballo: Scatola da 10 pezzi
Prezzo per: unità
Multiplo di vendita: 1pz.

3,6V - 80mAh



Caratteristiche Generali
Tecnologia: Ni-Mh

Caratteristiche Meccaniche
Dimensioni: ø15.4mm x 19.2mm
Connessioni: pin per PCB



Articolo	Tensione	Capacità	Terminali	Codice EAN
BM704-33	3.6V	80mAh		8 017443 582507


Confezione: Sfuso da 1pz., Imballo: Scatola da 10 pezzi
Prezzo per: unità
Multiplo di vendita: 1pz.

4,8V - 80mAh



Caratteristiche Generali
Tecnologia: Ni-Mh

Caratteristiche Meccaniche
Dimensioni: ø15.4mm x 25.5mm
Connessioni: pin per PCB



Articolo	Tensione	Capacità	Terminali	Codice EAN
BM704-43	4.8V	80mAh		8 017443 582514


Confezione: Sfuso da 1pz., Imballo: Scatola da 10 pezzi
Prezzo per: unità
Multiplo di vendita: 1pz.

1,2V - 230mAh



Caratteristiche Generali
Tecnologia: Ni-Mh

Caratteristiche Meccaniche
Dimensioni: ø25.2mm x 6.8mm
Connessioni: pin per PCB



Articolo	Tensione	Capacità	Terminali	Codice EAN
BM708-13	1.2V	230mAh		8 017443 582521


Confezione: Sfuso da 1pz., Imballo: Scatola da 10 pezzi
Prezzo per: unità
Multiplo di vendita: 1pz.

2,4V - 230mAh



Caratteristiche Generali
Tecnologia: Ni-Mh

Caratteristiche Meccaniche
Dimensioni: ø25.2mm x 13.3mm
Connessioni: pin per PCB



Articolo	Tensione	Capacità	Terminali	Codice EAN
BM708-23	2.4V	230mAh		8 017443 582538


Confezione: Sfuso da 1pz., Imballo: Scatola da 10 pezzi
Prezzo per: unità
Multiplo di vendita: 1pz.

3,6V - 230mAh



Caratteristiche Generali
Tecnologia: Ni-Mh

Caratteristiche Meccaniche
Dimensioni: ø25.2mm x 19.8mm
Connessioni: pin per PCB



Articolo	Tensione	Capacità	Terminali	Codice EAN
BM708-33	3.6V	230mAh		8 017443 582545


Confezione: Sfuso da 1pz., Imballo: Scatola da 10 pezzi
Prezzo per: unità
Multiplo di vendita: 1pz.

4,8V - 330mAh



Caratteristiche Generali
Tecnologia: Ni-Mh

Caratteristiche Meccaniche
Dimensioni: ø25.1mm x 36mm
Connessioni: pin per PCB



Articolo	Tensione	Capacità	Terminali	Codice EAN
BM712-43	4.8V	330mAh		8 017443 582552


Confezione: Sfuso da 1pz., Imballo: Scatola da 10 pezzi
Prezzo per: unità
Multiplo di vendita: 1pz.

1,2V - 160mAh



Caratteristiche Generali
Tecnologia: Ni-Mh

Caratteristiche Meccaniche
Dimensioni: 23.8mm x 5.8mm x 15.4mm
Connessioni: pin per PCB



Articolo	Tensione	Capacità	Terminali	Codice EAN
BM716-13	1.2V	160mAh		8 017443 582569


Confezione: Sfuso da 1pz., Imballo: Scatola da 10 pezzi
Prezzo per: unità
Multiplo di vendita: 1pz.

2,4V - 160mAh



Caratteristiche Generali
Tecnologia: Ni-Mh

Caratteristiche Meccaniche
Dimensioni: 23.8mm x 11.3mm x 15.4mm
Connessioni: pin per PCB



Articolo	Tensione	Capacità	Terminali	Codice EAN
BM716-23	2.4V	160mAh		8 017443 582576


Confezione: Sfuso da 1pz., Imballo: Scatola da 10 pezzi
Prezzo per: unità
Multiplo di vendita: 1pz.

3,6V - 160mAh



Caratteristiche Generali
Tecnologia: Ni-Mh

Caratteristiche Meccaniche
Dimensioni: 23.8mm x 16.6mm x 15.4mm
Connessioni: pin per PCB



Articolo	Tensione	Capacità	Terminali	Codice EAN
BM716-33	3.6V	160mAh		8 017443 582583


Confezione: Sfuso da 1pz., Imballo: Scatola da 10 pezzi
Prezzo per: unità
Multiplo di vendita: 1pz.

4,8V - 160mAh



Caratteristiche Generali
Tecnologia: Ni-Mh

Caratteristiche Meccaniche
Dimensioni: 23.8mm x 21.9mm x 15.4mm
Connessioni: pin per PCB



Articolo	Tensione	Capacità	Terminali	Codice EAN
BM716-43	4.8V	160mAh		8 017443 582590

Confezione: Sfuso da 1pz., Imballo: Scatola da 10 pezzi
Prezzo per: unità
Multiplo di vendita: 1pz.

VRLA - AGM

Ideali per:
- Luci di emergenza;
- Segnaletica;
- Sistemi di sicurezza e allarme;
- Piccoli UPS;
- Piccoli sistemi fotovoltaici;

Caratteristiche:
Monoblocchi da 12V.
Ottimizzate per scariche fino a 20 ore.
Possibile utilizzo in tampone a temperatura ambiente controllata.
Tecnologia VRLA AGM a ricombinazione dei gas interni.
Nessuna manutenzione, nessun rabbocco.

	Articolo	Tensione	Capacità	Terminali	Connessioni	Dimensioni
	**BP06-1,3**	6V	1.3Ah		faston 4.8mm	23.5mm x 96.5mm x 51mm
	**BP06-3,2**	6V	3.2Ah		faston 4.8mm	33mm x 65mm x 98mm
	**BP06-3,4**	6V	3.4Ah		faston 4.8mm	34mm x 134mm x 60mm
	**BP06-4,0**	6V	4Ah		faston 4.8mm	46mm x 70mm x 100mm
	**BP06-4,5**	6V	4.5Ah		faston 4.8mm	46mm x 70mm x 100mm
	**BP06-7**	6V	7Ah		faston 4.8mm	34mm x 151mm x 98mm
	**BP06-12**	6V	12Ah		faston 4.8mm	50mm x 150mm x 93mm
	**BP12-1,3**	12V	1.3Ah		faston 4.8mm	45mm x 96.5mm x 52mm
	**BP12-2,2**	12V	2.2Ah		faston 4.8mm	34mm x 178mm x 60mm
	**BP12-2,9**	12V	2.9Ah		faston 4.8mm	55.7mm x 79.5mm x 105mm
	**BP12-3,4**	12V	3.4Ah		faston 4.8mm	67mm x 134mm x 60mm
	**BP12-4,5**	12V	4.5Ah		faston 4.8mm	70mm x 90mm x 100mm
	**BP12-4,5F**	12V	4.5Ah		faston 4.8mm	47mm x 195mm x 76mm
	**BP12-5,0**	12V	5Ah		faston 4.8mm	53mm x 151.5mm x 93mm
	**BP12-7,0**	12V	7Ah		faston 4.8mm	66mm x 150mm x 95mm
	**BP12-7,2**	12V	7.2Ah		faston 4.8mm	66mm x 150mm x 95mm
	**BP12-10**	12V	9Ah		faston 4.8mm	65mm x 151mm x 94mm
	**BP12-10/6,3**	12V	9Ah		faston 6.3mm	65mm x 151mm x 94mm
	**BP12-12**	12V	12Ah		faston 6.3mm	98mm x 150mm x 95mm
	**BP12-18**	12V	18Ah		a vite M5	76mm x 180mm x 167mm
	**BP12-26**	12V	26Ah		a vite M5	175mm x 165mm x 124.5mm
	**BP12-44**	12V	44Ah		a vite M6	160mm x 197mm x 170mm
	**BP12-70**	12V	70Ah		a vite M6	166mm x 350mm x 174mm
	**BP12-100**	12V	100Ah		a vite M8	172mm x 329mm x 214mm
	**BP12-150**	12V	150Ah		a vite M8	172mm x 485mm x 240mm
	**BP12-200**	12V	200Ah		a vite M8	238mm x 522mm x 218mm

VRLA - AGM - Trazione

Ideali per:
- Trazione leggera;
- Biciclette elettriche;
- Carrelli/carrozzine elettriche;
- Golf cars.

Caratteristiche
Monoblocchi da 12V.
Ottime prestazioni cicliche.
Ottimizzate per recuperare la capacità in scariche profonde.
Tecnologia VRLA AGM a ricombinazione dei gas interni.
Nessuna manutenzione, nessun rabbocco.

	Articolo	Tensione	Capacità	Terminali	Connessioni	Dimensioni
	**BP12-12C**	12V	12Ah		faston 6.3mm	98mm x 150mm x 95mm
	**BP12-14C**	12V	14Ah		faston 6.3mm	98mm x 151mm x 105mm
	**BP12-22C**	12V	22Ah		a vite M5	77mm x 181mm x 167mm
	**BP12-45C**	12V	45Ah		a vite M6	166mm x 198mm x 171mm
	**BP12-80C**	12V	80Ah		a vite M6	167mm x 350mm x 182mm

Gel

Ideali per:
- Sistemi fotovoltaici ad isola;
- Stazioni di telefonia mobile e telecomunicazioni, segnalazione, illuminazione;
- UPS.

Caratteristiche
Elettrolita immobilizzato in una struttura gelationosa (gel).
Eccellenti prestazioni cicliche, anche a temperature elevate.
Idonei per scariche profonde.
Nessuna manutenzione; Nessun rabbocco.

	Articolo	Tensione	Capacità	Terminali	Connessioni	Dimensioni
	**BPG12-33**	12V	33Ah		a vite M6	132mm x 197mm x 172mm
	**BPG12-55**	12V	55Ah		a vite M6	139mm x 228mm x 201mm
	**BPG12-75**	12V	75Ah		a vite M6	173mm x 261mm x 201mm
	**BPG12-90**	12V	90Ah		a vite M8	168mm x 305mm x 208mm
	**BPG12-134**	12V	134Ah		a vite M8	172mm x 341mm x 282mm
	**BPG12-200**	12V	200Ah		a vite M8	259mm x 498mm x 218mm

Gel OpzV

Ideali per:
- Sistemi fotovoltaici ad isola;
- Stazioni di telefonia mobile e telecomunicazioni, segnalazione, illuminazione.

Caratteristiche
Monoblocchi da 2V.
Eccelenti prestazioni cicliche specialmente con scariche regolari e poco profonde.
Tecnologia OPzV, con piastre positive tubolari ed elettrolita immobilizzato in una struttura gelationosa (gel).
Dimensioni in accordo alla norma DIN40742 elem. OPzV.
Minima emanazione di gas e nessuna manutenzione; nessun rabbocco.

	Articolo	Tensione	Capacità	Terminali	Connessioni	Dimensioni
	**BPS300**	2V	300Ah		a vite M8	206mm x 145mm x 380mm
	**BPS500**	2V	500Ah		a vite M8	206mm x 166mm x 496mm
	**BPS800**	2.4V	800Ah		a vite M8	191mm x 210mm x 671mm
	**BPS1000**	2V	1000Ah		a vite M8	233mm x 210mm x 671mm

Disclaimer
La scelta della batteria nasce da una corretta valutazione di natura tecnica ed economica dell'ambito applicativo e delle performances richieste.
Le batterie JOIN sono il frutto di un attento progetto finalizzato a massimizzare prestazioni e numero di cicli, risultati ottenibili laddove la batteria sia soggetta a:
- una corretta manutenzione;
- condizioni ambientali adeguate;
- un appropriato sistema di ricarica;
- un accurato controllo della scarica (LVD);
- il rispetto delle connessioni ai terminali;
- una corretta installazione.

Tutti questi aspetti sono fattori determinanti per la vita delle batterie.


Piombo / VRLA - AGM

Ideali per:
- Luci di emergenza;
- Segnaletica;
- Sistemi di sicurezza e allarme;
- Piccoli UPS;
- Piccoli sistemi fotovoltaici

Caratteristiche:
Monoblocchi da 12V.
Ottimizzate per scariche fino a 20 ore.
Possibile utilizzo in tampone a temperatura ambiente controllata.
Tecnologia VRLA AGM a ricombinazione dei gas interni.
Nessuna manutenzione, nessun rabbocco.

6V - 1,3Ah - AGM





Caratteristiche Generali
Adatto per: Piccoli UPS, Luci d'emergenza, Impianti d'allarme
Tecnologia: Piombo AGM


Caratteristiche Meccaniche
Dimensioni: 23.5mm x 96.5mm x 51mm
Connessioni: faston 4.8mm

Articolo	Tensione	Capacità	Terminali	Codice EAN
BP06-1,3	6V	1.3Ah		 8 017443 506015

Confezione: Sfuso da 1pz., Imballo: Scatola da 40 pezzi
Prezzo per: unità
Multiplo di vendita: 1pz.

6V - 3,2Ah - AGM





Caratteristiche Generali
Adatto per: Piccoli UPS, Luci d'emergenza, Impianti d'allarme
Tecnologia: Piombo AGM


Caratteristiche Meccaniche
Dimensioni: 33mm x 65mm x 98mm
Connessioni: faston 4.8mm

Articolo	Tensione	Capacità	Terminali	Codice EAN
BP06-3,2	6V	3.2Ah		 8 017443 017863

Confezione: Sfuso da 1pz., Imballo: Scatola da 20 pezzi
Prezzo per: unità
Multiplo di vendita: 1pz.

6V - 3,4Ah - AGM





Caratteristiche Generali
Adatto per: Piccoli UPS, Luci d'emergenza, Impianti d'allarme
Tecnologia: Piombo AGM


Caratteristiche Meccaniche
Dimensioni: 34mm x 134mm x 60mm
Connessioni: faston 4.8mm

Articolo	Tensione	Capacità	Terminali	Codice EAN
BP06-3,4	6V	3.4Ah		 8 017443 526501

Confezione: Sfuso da 1pz., Imballo: Scatola da 20 pezzi
Prezzo per: unità
Multiplo di vendita: 1pz.


6V - 4,0/4,5Ah - AGM





Caratteristiche Generali
Adatto per: Piccoli UPS, Luci d'emergenza, Impianti d'allarme
Tecnologia: Piombo AGM


Caratteristiche Meccaniche
Dimensioni: 46mm x 70mm x 100mm
Connessioni: faston 4.8mm

Articolo	Tensione	Capacità	Terminali	Codice EAN
BP06-4,0	6V	4Ah		 8 017443 558816
BP06-4,5	6V	4.5Ah		 8 017443 506046

Confezione: Sfuso da 1pz., Imballo: Scatola da 20 pezzi
Prezzo per: unità
Multiplo di vendita: 1pz.


6V - 7Ah - AGM





Caratteristiche Generali
Adatto per: Piccoli UPS, Luci d'emergenza, Impianti d'allarme
Tecnologia: Piombo AGM


Caratteristiche Meccaniche
Dimensioni: 34mm x 151mm x 98mm
Connessioni: faston 4.8mm

Articolo	Tensione	Capacità	Terminali	Codice EAN
BP06-7	6V	7Ah		 8 017443 017887

Confezione: Sfuso da 1pz., Imballo: Scatola da 10 pezzi
Prezzo per: unità
Multiplo di vendita: 1pz.

6V - 12Ah - AGM





Caratteristiche Generali
Adatto per: Piccoli UPS, Luci d'emergenza, Impianti d'allarme
Tecnologia: Piombo AGM


Caratteristiche Meccaniche
Dimensioni: 50mm x 150mm x 93mm
Connessioni: faston 4.8mm

Articolo	Tensione	Capacità	Terminali	Codice EAN
BP06-12	6V	12Ah		 8 017443 506121

Confezione: Sfuso da 1pz., Imballo: Scatola da 10 pezzi
Prezzo per: unità
Multiplo di vendita: 1pz.

12V - 1,3Ah - AGM





Caratteristiche Generali
Adatto per: Piccoli UPS, Luci d'emergenza, Impianti d'allarme
Tecnologia: Piombo AGM


Caratteristiche Meccaniche
Dimensioni: 45mm x 96.5mm x 52mm
Connessioni: faston 4.8mm

Articolo	Tensione	Capacità	Terminali	Codice EAN
BP12-1,3	12V	1.3Ah		8 017443 502017

Confezione: Sfuso da 1pz., Imballo: Scatola da 20 pezzi
Prezzo per: unità
Multiplo di vendita: 1pz.

12V - 2,2Ah - AGM





Caratteristiche Generali
Adatto per: Piccoli UPS, Luci d'emergenza, Impianti d'allarme
Tecnologia: Piombo AGM


Caratteristiche Meccaniche
Dimensioni: 34mm x 178mm x 60mm
Connessioni: faston 4.8mm

Articolo	Tensione	Capacità	Terminali	Codice EAN
BP12-2,2	12V	2.2Ah		8 017443 502024

Confezione: Sfuso da 1pz., Imballo: Scatola da 20 pezzi
Prezzo per: unità
Multiplo di vendita: 1pz.

12V - 2,9Ah - AGM





Caratteristiche Generali
Adatto per: Piccoli UPS, Luci d'emergenza, Impianti d'allarme
Tecnologia: Piombo AGM


Caratteristiche Meccaniche
Dimensioni: 55.7mm x 79.5mm x 105mm
Connessioni: faston 4.8mm

Articolo	Tensione	Capacità	Terminali	Codice EAN
BP12-2,9	12V	2.9Ah		8 017443 563803

Confezione: Sfuso da 1pz., Imballo: Scatola da 10 pezzi
Prezzo per: unità
Multiplo di vendita: 1pz.

12V - 3,4Ah - AGM





Caratteristiche Generali
Adatto per: Piccoli UPS, Luci d'emergenza, Impianti d'allarme
Tecnologia: Piombo AGM


Caratteristiche Meccaniche
Dimensioni: 67mm x 134mm x 60mm
Connessioni: faston 4.8mm

Articolo	Tensione	Capacità	Terminali	Codice EAN
BP12-3,4	12V	3.4Ah		8 017443 511392

Confezione: Sfuso da 1pz., Imballo: Scatola da 10 pezzi
Prezzo per: unità
Multiplo di vendita: 1pz.

12V - 4,5Ah - AGM





Caratteristiche Generali
Adatto per: Piccoli UPS, Luci d'emergenza, Impianti d'allarme
Tecnologia: Piombo AGM


Caratteristiche Meccaniche
Dimensioni: 70mm x 90mm x 100mm
Connessioni: faston 4.8mm

Articolo	Tensione	Capacità	Terminali	Codice EAN
BP12-4,5	12V	4.5Ah		8 017443 502055

Confezione: Sfuso da 1pz., Imballo: Scatola da 10 pezzi
Prezzo per: unità
Multiplo di vendita: 1pz.

12V - 4,5Ah - AGM





Caratteristiche Generali
Adatto per: Piccoli UPS, Luci d'emergenza, Impianti d'allarme
Tecnologia: Piombo AGM

Caratteristiche Meccaniche
Dimensioni: 47mm x 195mm x 76mm
Connessioni: faston 4.8mm

Articolo	Tensione	Capacità	Terminali	Codice EAN
BP12-4,5F NEW!	12V	4.5Ah		8 017443 611528

Confezione: Sfuso da 1pz., Imballo: Scatola da 10 pezzi
Prezzo per: unità
Multiplo di vendita: 1pz.

12V - 5,0Ah - AGM



Caratteristiche Generali
Adatto per: Piccoli UPS, Luci d'emergenza, Impianti d'allarme
Tecnologia: Piombo AGM

Caratteristiche Meccaniche
Dimensioni: 53mm x 151.5mm x 93mm
Connessioni: faston 4.8mm

Articolo	Tensione	Capacità	Terminali	Codice EAN
BP12-5,0	12V	5Ah		8 017443 585683

Confezione: Sfuso da 1pz., Imballo: Scatola da 20 pezzi
Prezzo per: unità
Multiplo di vendita: 1pz.

12V - 7,0Ah / 7,2Ah - AGM



Caratteristiche Generali
Adatto per: Piccoli UPS, Luci d'emergenza, Impianti d'allarme
Tecnologia: Piombo AGM

Caratteristiche Meccaniche
Dimensioni: 66mm x 150mm x 95mm
Connessioni: faston 4.8mm

Articolo	Tensione	Capacità	Terminali	Codice EAN
BP12-7,0	12V	7Ah		8 017443 558809
BP12-7,2	12V	7.2Ah		8 017443 502079

Confezione: Sfuso da 1pz., Imballo: Scatola da 5 pezzi
Prezzo per: unità
Multiplo di vendita: 1pz.

12V - 9Ah - AGM



Caratteristiche Generali
Adatto per: Piccoli UPS, Luci d'emergenza, Impianti d'allarme
Tecnologia: Piombo AGM

Caratteristiche Meccaniche
Dimensioni: 65mm x 151mm x 94mm
Connessioni: faston 4.8mm

Articolo	Tensione	Capacità	Terminali	Codice EAN
BP12-10 NEW!	12V	9Ah		8 017443 611511

Confezione: Sfuso da 1pz., Imballo: Scatola da 5 pezzi
Prezzo per: unità
Multiplo di vendita: 1pz.

12V - 9Ah - AGM - faston 6,3



Caratteristiche Generali
Adatto per: Piccoli UPS, Luci d'emergenza, Impianti d'allarme
Tecnologia: Piombo AGM

Caratteristiche Meccaniche
Dimensioni: 65mm x 151mm x 94mm
Connessioni: faston 6.3mm

Articolo	Tensione	Capacità	Terminali	Codice EAN
BP12-10/6,3 NEW!	12V	9Ah		8 017443 617063

Confezione: Sfuso da 1pz., Imballo: Scatola da 5 pezzi
Prezzo per: unità
Multiplo di vendita: 1pz.

12V - 12Ah - AGM




Caratteristiche Generali
Adatto per: Piccoli UPS, Luci d'emergenza, Impianti d'allarme
Tecnologia: Piombo AGM

Caratteristiche Meccaniche
Dimensioni: 98mm x 150mm x 95mm
Connessioni: faston 6.3mm

Articolo	Tensione	Capacità	Terminali	Codice EAN
BP12-12	12V	12Ah		8 017443 502123

Confezione: Sfuso da 1pz., Imballo: Scatola da 4 pezzi
Prezzo per: unità
Multiplo di vendita: 1pz.

12V - 18Ah - AGM

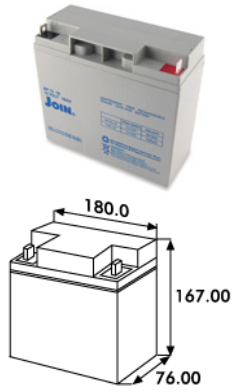

Caratteristiche Generali
Adatto per: Piccoli UPS, Luci d'emergenza, Impianti d'allarme
Tecnologia: Piombo AGM

Caratteristiche Meccaniche
Dimensioni: 76mm x 180mm x 167mm
Connessioni: a vite M5

Articolo	Tensione	Capacità	Terminali	Codice EAN
BP12-18	12V	18Ah		8 017443 502185

Confezione: Sfuso da 1pz., Imballo: Scatola da 2 pezzi
Prezzo per: unità
Multiplo di vendita: 1pz.

12V - 26Ah - AGM




Caratteristiche Generali
Adatto per: Piccoli UPS, Luci d'emergenza, Impianti d'allarme
Tecnologia: Piombo AGM

Caratteristiche Meccaniche
Dimensioni: 175mm x 165mm x 124.5mm
Connessioni: a vite M5

Articolo	Tensione	Capacità	Terminali	Codice EAN
BP12-26	12V	26Ah		8 017443 502260

Confezione: Sfuso da 1pz., Imballo: Scatola da 2 pezzi
Prezzo per: unità
Multiplo di vendita: 1pz.

12V - 44Ah - AGM

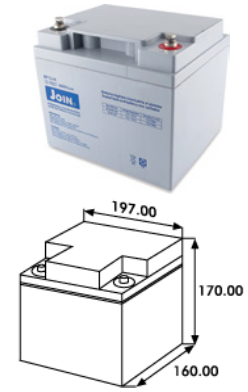


Caratteristiche Generali
Adatto per: Piccoli UPS, Luci d'emergenza, Impianti d'allarme
Tecnologia: Piombo AGM

Caratteristiche Meccaniche
Dimensioni: 160mm x 197mm x 170mm
Connessioni: a vite M6

Articolo	Tensione	Capacità	Terminali	Codice EAN
BP12-44	12V	44Ah		8 017443 502444

Confezione: Scatola da 1pz
Prezzo per: unità
Multiplo di vendita: 1pz.

12V - 70A - AGM

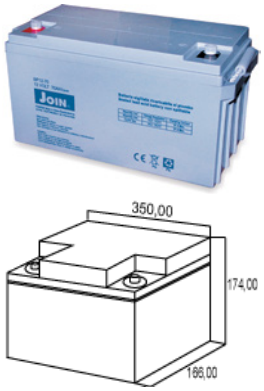

Caratteristiche Generali
Adatto per: Piccoli UPS, Luci d'emergenza, Impianti d'allarme
Tecnologia: Piombo AGM

Caratteristiche Meccaniche
Dimensioni: 166mm x 350mm x 174mm
Connessioni: a vite M6

Articolo	Tensione	Capacità	Terminali	Codice EAN
BP12-70	12V	70Ah		8 017443 017993

Confezione: Scatola da 1pz
Prezzo per: unità
Multiplo di vendita: 1pz.

12V - 100Ah - AGM




Caratteristiche Generali
Adatto per: Piccoli UPS, Luci d'emergenza, Impianti d'allarme
Tecnologia: Piombo AGM

Caratteristiche Meccaniche
Dimensioni: 172mm x 329mm x 214mm
Connessioni: a vite M8

Articolo	Tensione	Capacità	Terminali	Codice EAN
BP12-100	12V	100Ah		8 017443 063563

Confezione: Scatola da 1pz.
Prezzo per: unità
Multiplo di vendita: 1pz.

12V - 150Ah - AGM

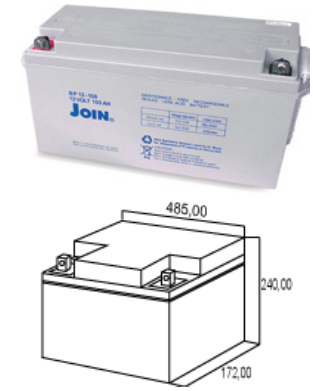


Caratteristiche Generali
Adatto per: Piccoli UPS, Luci d'emergenza, Impianti d'allarme
Tecnologia: Piombo AGM

Caratteristiche Meccaniche
Dimensioni: 172mm x 485mm x 240mm
Connessioni: a vite M8

Articolo	Tensione	Capacità	Terminali	Codice EAN
BP12-150	12V	150Ah		8 017443 563810

Confezione: Scatola da 1pz.
Prezzo per: unità
Multiplo di vendita: 1pz.

12V -200Ah - AGM

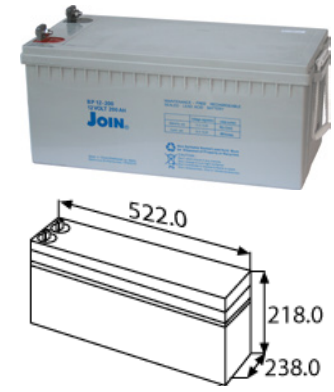

Caratteristiche Generali
Adatto per: Piccoli UPS, Luci d'emergenza, Impianti d'allarme
Tecnologia: Piombo AGM

Caratteristiche Meccaniche
Dimensioni: 238mm x 522mm x 218mm
Connessioni: a vite M8

Articolo	Tensione	Capacità	Terminali	Codice EAN
BP12-200	12V	200Ah		8 017443 563827

Confezione: Scatola da 1pz
Prezzo per: unità
Multiplo di vendita: 1pz.


Piombo / VRLA - AGM - Trazione

Ideali per:
- Trazione leggera;
- Biciclette elettriche;
- Carrelli/carrozzine elettriche;
- Golf cars.

Caratteristiche
Monoblocchi da 12V.
Ottime prestazioni cicliche.
Ottimizzate per recuperare la capacità in scariche profonde.
Tecnologia VRLA AGM a ricombinazione dei gas interni.
Nessuna manutenzione, nessun rabbocco.

12V - 12Ah - AGM





Caratteristiche Generali
Adatto per: Biciclette elettriche, Carrelli/Carrozzine elettriche, Golf cars
Tecnologia: Piombo AGM


Caratteristiche Meccaniche
Dimensioni: 98mm x 150mm x 95mm
Connessioni: faston 6.3mm

Articolo	Tensione	Capacità	Terminali	Codice EAN
BP12-12C	12V	12Ah		8 017443 592971

Confezione: Sfuso da 1pz., Imballo: Scatola da 3 pezzi
Prezzo per: unità
Multiplo di vendita: 1pz.

12V - 14Ah - AGM





Caratteristiche Generali
Adatto per: Biciclette elettriche, Carrelli/Carrozzine elettriche, Golf cars
Tecnologia: Piombo AGM


Caratteristiche Meccaniche
Dimensioni: 98mm x 151mm x 105mm
Connessioni: faston 6.3mm

Articolo	Tensione	Capacità	Terminali	Codice EAN
BP12-14C NEW!	12V	14Ah		8 017443 617513

Confezione: Sfuso da 1pz., Imballo: Scatola da 3 pezzi
Prezzo per: unità
Multiplo di vendita: 1pz.

12V - 22Ah - AGM





Caratteristiche Generali
Adatto per: Biciclette elettriche, Carrelli/Carrozzine elettriche, Golf cars
Tecnologia: Piombo AGM


Caratteristiche Meccaniche
Dimensioni: 77mm x 181mm x 167mm
Connessioni: a vite M5

Articolo	Tensione	Capacità	Terminali	Codice EAN
BP12-22C NEW!	12V	22Ah		8 017443 617483

Confezione: Sfuso da 1pz., Imballo: Scatola da 2 pezzi
Prezzo per: unità
Multiplo di vendita: 1pz.

12V - 45Ah - AGM





Caratteristiche Generali
Adatto per: Biciclette elettriche, Carrelli/Carrozzine elettriche, Golf cars
Tecnologia: Piombo AGM


Caratteristiche Meccaniche
Dimensioni: 166mm x 198mm x 171mm
Connessioni: a vite M6

Articolo	Tensione	Capacità	Terminali	Codice EAN
BP12-45C NEW!	12V	45Ah		8 017443 617490

Confezione: Scatola da 1pz.
Prezzo per: unità
Multiplo di vendita: 1pz.

12V - 80Ah - AGM





Caratteristiche Generali
Adatto per: Biciclette elettriche, Carrelli/Carrozzine elettriche, Golf cars
Tecnologia: Piombo AGM

Caratteristiche Meccaniche
Dimensioni: 167mm x 350mm x 182mm
Connessioni: a vite M6

Articolo	Tensione	Capacità	Terminali	Codice EAN
BP12-80C NEW!	12V	80Ah		8 017443 617506

Confezione: Scatola da 1pz.
Prezzo per: unità
Multiplo di vendita: 1pz.

Piombo / Gel

Ideali per:
- Sistemi fotovoltaici ad isola;
- Stazioni di telecomunicazioni, segnalazione e illuminazione;
- UPS.

Caratteristiche
Elettrolita immobilizzato in una struttura gelationosa (gel).
Eccellenti prestazioni cicliche, anche a temperature elevate.
Idonei per scariche profonde.
Nessuna manutenzione; Nessun rabbocco.

12V - 33Ah - GEL



Caratteristiche Generali
Adatto per: Sistemi fotovoltaici ad isola, Impianti telecomunicazioni, UPS
Tecnologia: Piombo Gel

Caratteristiche Meccaniche
Dimensioni: 132mm x 197mm x 172mm
Connessioni: a vite M6

Articolo	Tensione	Capacità	Terminali	Codice EAN
BPG12-33	12V	33Ah		8 017443 578463

Confezione: Scatola da 1pz
Prezzo per: unità
Multiplo di vendita: 1pz.

12V - 55Ah - GEL



Caratteristiche Generali
Adatto per: Sistemi fotovoltaici ad isola, Impianti telecomunicazioni, UPS
Tecnologia: Piombo Gel

Caratteristiche Meccaniche
Dimensioni: 139mm x 228mm x 201mm
Connessioni: a vite M6

Articolo	Tensione	Capacità	Terminali	Codice EAN
BPG12-55	12V	55Ah		8 017443 578470

Confezione: Scatola da 1pz
Prezzo per: unità
Multiplo di vendita: 1pz.

12V - 75Ah - GEL



Caratteristiche Generali
Adatto per: Sistemi fotovoltaici ad isola, Impianti telecomunicazioni, UPS
Tecnologia: Piombo Gel

Caratteristiche Meccaniche
Dimensioni: 173mm x 261mm x 201mm
Connessioni: a vite M6

Articolo	Tensione	Capacità	Terminali	Codice EAN
BPG12-75	12V	75Ah		8 017443 578487

Confezione: Scatola da 1pz
Prezzo per: unità
Multiplo di vendita: 1pz.

12V - 90Ah - GEL




Caratteristiche Generali
Adatto per: Sistemi fotovoltaici ad isola, Impianti telecomunicazioni, UPS
Tecnologia: Piombo Gel

Caratteristiche Meccaniche
Dimensioni: 168mm x 305mm x 208mm
Connessioni: a vite M8

Articolo	Tensione	Capacità	Terminali	Codice EAN
BPG12-90	12V	90Ah		8 017443 578494

Confezione: Scatola da 1pz
Prezzo per: unità
Multiplo di vendita: 1pz.

12V - 134Ah - GEL

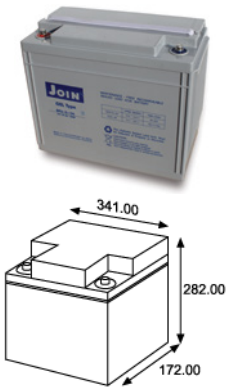


Caratteristiche Generali
Adatto per: Sistemi fotovoltaici ad isola, Impianti telecomunicazioni, UPS
Tecnologia: Piombo Gel

Caratteristiche Meccaniche
Dimensioni: 172mm x 341mm x 282mm
Connessioni: a vite M8

Articolo	Tensione	Capacità	Terminali	Codice EAN
BPG12-134	12V	134Ah		8 017443 578524

Confezione: Scatola da 1pz
Prezzo per: unità
Multiplo di vendita: 1pz.

12V - 200Ah - GEL

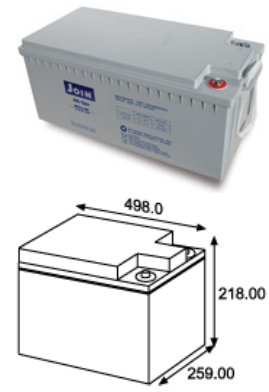

Caratteristiche Generali
Adatto per: Sistemi fotovoltaici ad isola, Impianti telecomunicazioni, UPS
Tecnologia: Piombo Gel

Caratteristiche Meccaniche
Dimensioni: 259mm x 498mm x 218mm
Connessioni: a vite M8

Articolo	Tensione	Capacità	Terminali	Codice EAN
BPG12-200	12V	200Ah		8 017443 578531


Confezione: Scatola da 1pz
Prezzo per: unità
Multiplo di vendita: 1pz.

Piombo / Gel OpzV

Ideali per:
- Sistemi fotovoltaici ad isola;
- Stazioni di telefonia mobile e telecomunicazioni, segnalazione, illuminazione.

Caratteristiche
Monoblocchi da 2V.
Eccelenti prestazioni cicliche specialmente con scariche regolari e poco profonde.
Tecnologia OPzV, con piastre positive tubolari ed elettrolita immobilizzato in una struttura gelationosa (gel).
Dimensioni in accordo alla norma DIN40742 elem. OPzV.
Minima emanazione di gas e nessuna manutenzione; nessun rabbocco.

2V - 300Ah - OPzV GEL

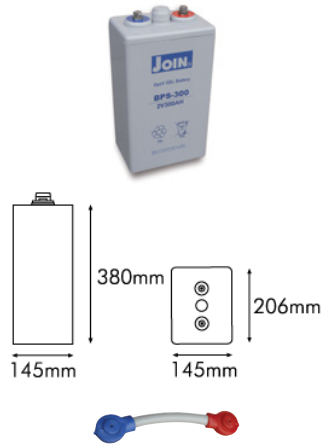

Caratteristiche Generali
Adatto per: Sistemi fotovoltaici ad isola, Impianti telecomunicazioni, UPS
Tecnologia: Piombo OpzV

Caratteristiche Meccaniche
Dimensioni: 206mm x 145mm x 380mm
Connessioni: Completo di di cavo di collegamento

Articolo	Tensione	Capacità	Terminali	Codice EAN
BPS300	2V	300Ah		8 017443 578548

Confezione: Scatola da 1pz., Imballo: Scatola da 6 scatole
Prezzo per: unità
Multiplo di vendita: 1pz.

2V - 500Ah - OPzV GEL




Caratteristiche Generali
Adatto per: Sistemi fotovoltaici ad isola, Impianti telecomunicazioni, UPS
Tecnologia: Piombo OpzV

Caratteristiche Meccaniche
Dimensioni: 206mm x 166mm x 496mm
Connessioni: Completo di di cavo di collegamento

Articolo	Tensione	Capacità	Terminali	Codice EAN
BPS500	2V	500Ah		8 017443 578555

Confezione: Scatola da 1pz., Imballo: Scatola da 6 scatole
Prezzo per: unità
Multiplo di vendita: 1pz.

2V - 800Ah - OPzV GEL

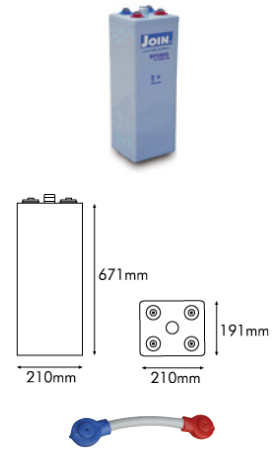


Caratteristiche Generali
Adatto per: Sistemi fotovoltaici ad isola, Impianti telecomunicazioni, UPS
Tecnologia: Piombo OpzV

Caratteristiche Meccaniche
Dimensioni: 191mm x 210mm x 671mm
Connessioni: Completo di di cavo di collegamento

Articolo	Tensione	Capacità	Terminali	Codice EAN
BPS800	2.4V	800Ah		8 017443 585331

Confezione: Scatola da 1pz., Imballo: Scatola da 6 scatole
Prezzo per: unità
Multiplo di vendita: 1pz.

2V - 1000Ah - OPzV GEL

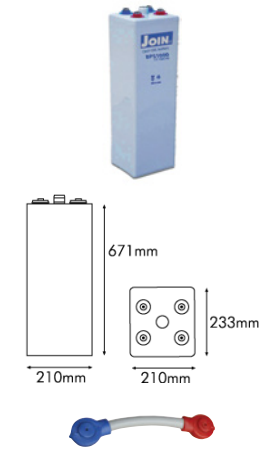

Caratteristiche Generali
Adatto per: Sistemi fotovoltaici ad isola, Impianti telecomunicazioni, UPS
Tecnologia: Piombo OpzV

Caratteristiche Meccaniche
Dimensioni: 233mm x 210mm x 671mm
Connessioni: Completo di di cavo di collegamento

Articolo	Tensione	Capacità	Terminali	Codice EAN
BPS1000	2V	1000Ah		8 017443 578579

Confezione: Scatola da 1pz., Imballo: Scatola da 6 scatole
Prezzo per: unità
Multiplo di vendita: 1pz.



PILE

Alcaline / Cilindriche



PAP-LR1
1,5V - Panasonic - Micro Alcaline - Cell power
pag. 204



PAP-LR03AP/4BP
AAA Mini stilo - 1,5V - Panasonic - Alkaline Power
pag. 204



PAP-LR6P/4BP
AA stilo - 1,5V - Panasonic - Alkaline Power
pag. 204



PAP-LR14AP/2BP
C Mezza torcia - 1,5V - Panasonic - Alkaline Power
pag. 204



PAP-LR20AP/2BP
D torcia - 1,5V - Panasonic - Alkaline Power
pag. 204



PAP-6LR61AP/1BP
9V Transistor - Panasonic - Alkaline Power
pag. 204



PAP-LR03X/4BP
AAA Mini stilo - 1,5V - Panasonic Everyday Power
pag. 204



PAP-LR6X/4BP
AA stilo -1,5V - Panasonic Everyday Power
pag. 204



PAP-LR14X/2BP
C Mezza torcia - 1,5V - Panasonic - Everyday Power
pag. 205



PAP-LR20X/2BP
D torcia - 1,5V - Panasonic Everyday Power
pag. 205



PAP-6LR61X/1BP
9V Transistor - Panasonic Everyday Power
pag. 205



PAP-4LR44
6V - Panasonic - Micro Alcaline - Cell power
pag. 205



PA313/4
LR6G-AA - 1,5V
pag. 205



PA323/4
LR03-AAA - 1,5V
pag. 205



PA353/1
6LR61 - 9V transistor
pag. 205

Alcaline / Alta tensione



PA120
LR23 A - 12V
pag. 205



PAP-LRV08
12V - Panasonic
pag. 206

Alcaline / Bottone



PAP-BOT
1,5V - Pile a Bottone - Micro Alcaline - Cell power
pag. 206



PA200
Pile Bottone
pag. 206

Litio / Bottone



PLP
3V - Panasonic - Bottone al Litio
pag. 206



PL105/5
Litio bottone - 3V
pag. 207



PL205A
3V - Montaggio verticale
pag. 207



PL220A
3V - Montaggio verticale
pag. 207



PL235A
3V - Montaggio orizzontale
pag. 207



PL250A
3V - Montaggio Orizzontale
pag. 207

Litio / Per macchine fotografiche



PLS-CRV3-1BP
CRV3 - 3V
pag. 208



PLP-2CR5-5L/1BP
2CR5 - 6V - 1400mAh - Panasonic - Photo Lithium
pag. 208



PLP-CR-123AL/1BP
CR123A - 3V - 1300mAh - Panasonic - Photo Lithium
pag. 208



PLP-CR-2L/1BP
CR2 - 3V - 850mA - Panasonic - Photo Lithium
pag. 208



PLP-CR-P2PL/1BP
CR-P2 - 6V - 1400mA - Panasonic - Photo Lithium
pag. 208

Litio / Cloruro di Tionile



PL410A
3,6V - Contatti Standard
pag. 208



PL415A
3,6V - Contatti a saldare
pag. 209



PL435
9V - Contatti a pressione
pag. 209

Litio / Manganese



PL430A
3V - Contatti Standard
pag. 209

Ossido d'argento



POP-BOT
Pile Bottone all'ossido d'Argento
pag. 209



POP-CIL
1,6V - 160mAh - Panasonic
pag. 210



PO100
Pile a Bottone all'ossido d'argento
pag. 210

Zinco Aria



PZP
Pile Zinco Aria - 1,4V
pag. 210

Alcaline / Cilindriche

1,5V - Panasonic - Micro Alcaline - Cell power



Caratteristiche Generali
Codice dimensione: N
Tecnologia: Alcalina
Codice IEC: LR1
Marca: Panasonic

Caratteristiche Meccaniche
Dimensioni: ø12mm x 30.2mm
Connessioni: standard

Articolo	Tensione	Terminali	Codice EAN
PAP-LR1	1.5V		8 017443 586215

Confezione: Blister da 1pz., Imballo: Scatola da 10 blister
Prezzo per: unità
Multiplo di vendita: 10pz.

AAA Mini stilo - 1,5V - Panasonic - Alkaline Power



Caratteristiche Generali
Codice dimensione: AAA
Tecnologia: Alcalina
Codice IEC: LR03
Marca: Panasonic

Caratteristiche Meccaniche
Dimensioni: ø10.5mm x 44.5mm
Connessioni: standard

Articolo	Tensione	Terminali	Codice EAN
PAP-LR03AP/4BP	1.5V		8 017443 586154

Confezione: Blister da 4pz., Imballo: Scatola da 12 blister
Prezzo per: 1 blister da 4pz.
Multiplo di vendita: 12 blister da 4pz.

AA stilo - 1,5V - Panasonic - Alkaline Power



Caratteristiche Generali
Codice dimensione: AA
Tecnologia: Alcalina
Codice IEC: LR6
Marca: Panasonic

Caratteristiche Meccaniche
Dimensioni: ø14.5mm x 50.5mm
Connessioni: standard

Articolo	Tensione	Terminali	Codice EAN
PAP-LR6AP/4BP	1.5V		8 017443 586161

Confezione: Blister da 4pz., Imballo: Scatola da 12 blister
Prezzo per: 1 blister da 4pz.
Multiplo di vendita: 12 blister da 4pz.

C Mezza torcia - 1,5V - Panasonic - Alkaline Power



Caratteristiche Generali
Adatto per: Orologi da parete, Torce
Codice dimensione: C
Tecnologia: Alcalina
Codice IEC: LR14
Marca: Panasonic

Caratteristiche Meccaniche
Dimensioni: ø26.5mm x 50mm
Connessioni: standard

Articolo	Tensione	Terminali	Codice EAN
PAP-LR14AP/2BP	1.5V		8 017443 586178

Confezione: Blister da 2pz., Imballo: Scatola da 12 blister
Prezzo per: 1 blister da 2pz.
Multiplo di vendita: 12 blister da 2pz.

D torcia - 1,5V - Panasonic - Alkaline Power



Caratteristiche Generali
Adatto per: Orologi da parete, Torce
Codice dimensione: D
Tecnologia: Alcalina
Codice IEC: LR20
Marca: Panasonic

Caratteristiche Meccaniche
Dimensioni: ø34.2mm x 61.5mm
Connessioni: standard

Articolo	Tensione	Terminali	Codice EAN
PAP-LR20AP/2BP	1.5V		8 017443 586185

Confezione: Blister da 2pz., Imballo: Scatola da 12 blister
Prezzo per: 1 blister da 2pz.
Multiplo di vendita: 12 blister da 2pz.

9V Transistor - Panasonic - Alkaline Power



Caratteristiche Generali
Adatto per: Sensori Allarme, Bilance
Codice dimensione: 9V
Tecnologia: Alcalina
Codice IEC: 6LR61
Marca: Panasonic

Caratteristiche Meccaniche
Dimensioni: 48.5mm x 26.5mm x 17.5mm
Connessioni: contatti a pressione

Articolo	Tensione	Terminali	Codice EAN
PAP-6LR61AP/1BP	9V		8 017443 586192

Confezione: Blister da 1pz., Imballo: Scatola da 12 blister
Prezzo per: unità
Multiplo di vendita: 12pz.

AAA Mini stilo - 1,5V - Panasonic Everyday Power



Caratteristiche Generali
Codice dimensione: AAA
Tecnologia: Alcalina
Codice IEC: LR03
Marca: Panasonic

Caratteristiche Meccaniche
Dimensioni: ø10.5mm x 44.5mm
Connessioni: standard

Articolo	Tensione	Terminali	Codice EAN
PAP-LR03X/4BP	1.5V		8 017443 586277

Confezione: Blister da 4pz., Imballo: Scatola da 12 blister
Prezzo per: 1 blister da 4pz.
Multiplo di vendita: 12 blister da 4pz.

AA stilo -1,5V - Panasonic Everyday Power



Caratteristiche Generali
Codice dimensione: AA
Tecnologia: Alcalina
Codice IEC: LR6
Marca: Panasonic

Caratteristiche Meccaniche
Dimensioni: ø14.5mm x 50.5mm
Connessioni: standard

Articolo	Tensione	Terminali	Codice EAN
PAP-LR6X/4BP	1.5V		8 017443 586284

Confezione: Blister da 4pz., Imballo: Scatola da 12 blister
Prezzo per: 1 blister da 4pz.
Multiplo di vendita: 12 blister da 4pz.

C Mezza torcia - 1,5V - Panasonic - Everyday Power



Caratteristiche Generali
Adatto per: Orologi da parete, Torce
Codice dimensione: C
Tecnologia: Alcalina
Codice IEC: LR14
Marca: Panasonic

Caratteristiche Meccaniche
Dimensioni: ø26.5mm x 50mm
Connessioni: standard

Articolo	Tensione	Terminali	Codice EAN
PAP-LR14X/2BP	1.5V		8 017443 586291

Confezione: Blister da 2pz., Imballo: Scatola da 12 blister
Prezzo per: 1 blister da 2pz.
Multiplo di vendita: 12 blister da 2pz.

D torcia - 1,5V - Panasonic Everyday Power



Caratteristiche Generali
Adatto per: Orologi da parete, Torce
Codice dimensione: D
Tecnologia: Alcalina
Codice IEC: LR20
Marca: Panasonic

Caratteristiche Meccaniche
Dimensioni: ø34.2mm x 61.5mm
Connessioni: standard

Articolo	Tensione	Terminali	Codice EAN
PAP-LR20X/2BP	1.5V		8 017443 586307

Confezione: Blister da 2pz., Imballo: Scatola da 12 blister
Prezzo per: 1 blister da 2pz.
Multiplo di vendita: 12 blister da 2pz.

9V Transistor - Panasonic Everyday Power



Caratteristiche Generali
Adatto per: Sensori Allarme, Bilance
Codice dimensione: 9V
Tecnologia: Alcalina
Codice IEC: 6LR61
Marca: Panasonic

Caratteristiche Meccaniche
Dimensioni: 48.5mm x 26.5mm x 17.5mm
Connessioni: contatti a pressione

Articolo	Tensione	Terminali	Codice EAN
PAP-6LR61X/1BP	9V		8 017443 586314

Confezione: Blister da 1pz., Imballo: Scatola da 12 blister
Prezzo per: unità
Multiplo di vendita: 12pz.

6V - Panasonic - Micro Alcaline - Cell power



Caratteristiche Generali
Adatto per: Telecomandi Auto, Telecomandi Cancello, Macchine fotografiche
Codice dimensione: 6V
Tecnologia: Alcalina
Codice IEC: 4LR44
Marca: Panasonic

Caratteristiche Meccaniche
Dimensioni: ø13mm x 25.2mm
Connessioni: standard

Articolo	Tensione	Terminali	Codice EAN
PAP-4LR44	6V		8 017443 586208

Confezione: Blister da 1pz., Imballo: Scatola da 10 blister
Prezzo per: unità
Multiplo di vendita: 10pz.

LR6G-AA - 1,5V



Caratteristiche Generali
Codice dimensione: AA
Tecnologia: Alcalina
Codice IEC: LR6G
Marca: Join

Caratteristiche Meccaniche
Dimensioni: ø14.5mm x 50.5mm
Connessioni: standard

Articolo	Tensione	Terminali	Codice EAN
PA313/4	1.5V		8 017443 583085

Confezione: Blister da 4pz., Imballo: Scatola da 48 blister
Prezzo per: 1 blister da 4pz.
Multiplo di vendita: 1 blister da 4pz.

LR03-AAA - 1,5V



Caratteristiche Generali
Codice dimensione: AAA
Tecnologia: Alcalina
Codice IEC: LR03
Marca: Join

Caratteristiche Meccaniche
Dimensioni: ø10.5mm x 44.5mm
Connessioni: standard

Articolo	Tensione	Terminali	Codice EAN
PA323/4	1.5V		8 017443 583092

Confezione: Blister da 4pz., Imballo: Scatola da 48 blister
Prezzo per: 1 blister da 4pz.
Multiplo di vendita: 1 blister da 4pz.

6LR61 - 9V transistor



Caratteristiche Generali
Adatto per: Sensori Allarme, Bilance
Codice dimensione: 9V
Tecnologia: Alcalina
Codice IEC: 6LR61
Marca: Join

Caratteristiche Meccaniche
Dimensioni: 48.5mm x 26.5mm x 17.5mm
Connessioni: contatti a pressione

Articolo	Tensione	Terminali	Codice EAN
PA353/1	9V		8 017443 583108

Confezione: Blister da 1pz., Imballo: Scatola da 10 blister
Prezzo per: unità
Multiplo di vendita: 1pz.

Alcaline / Alta tensione

LR23 A - 12V



Caratteristiche Generali
Adatto per: Telecomandi Auto, Telecomandi Cancello
Codice dimensione: A
Tecnologia: Alcalina
Codice IEC: 8LR932
Marca: Join

Caratteristiche Meccaniche
Dimensioni: ø10.3mm x 28.5mm
Connessioni: standard

Articolo	Tensione	Terminali	Codice EAN
PA120/5	12V		8 017443 570061

Confezione: Blister da 5pz., Imballo: Scatola da 10 blister
Prezzo per: 1 blister da 5pz.
Multiplo di vendita: 1 blister da 5pz.

12V - Panasonic



Caratteristiche Generali
Adatto per: Telecomandi Auto, Telecomandi Cancello
Codice dimensione: A23
Tecnologia: Alcalina
Codice IEC: 8LR932
Marca: Panasonic

Caratteristiche Meccaniche
Dimensioni: ø10.3mm x 28.5mm
Connessioni: standard

Articolo	Tensione	Terminali	Codice EAN
PAP-LRV08	12V		8 017443 586260

Confezione: Blister da 1pz., Imballo: Scatola da 10 blister
Prezzo per: unità
Multiplo di vendita: 1pz.

Alcaline / Bottone

1,5V - Pile a Bottone - Micro Alcaline - Cell power



Caratteristiche Generali
Adatto per: Calcolatrici, Giocattoli, Luci bicicletta, Torce
Tecnologia: Alcalina
Marca: Panasonic

Articolo	Codice dimensione	Codice IEC	Tensione	Capacità	Dimensioni	Codice EAN
PAP-LR1130	LR54, AG10, V10GA, A89, LR1130	LR1131	1.5V	65mAh	ø11.6mm x 3.1mm	8 017443 586222
PAP-LR43	LR43, AG12, V12GA, 186	LR1142	1.5V	100mAh	ø11.6mm x 4.2mm	8 017443 586239
PAP-LR44	LR44, AG13, V13GA, A76	LR1154	1.5V	120mAh	ø11.6mm x 5.4mm	8 017443 586246

Confezione: Blister da 1pz., Imballo: Scatola da 10 blister
Prezzo per: unità
Multiplo di vendita: 10pz.

Pile Bottone



Caratteristiche Generali
Adatto per: Calcolatrici, Giocattoli, Luci bicicletta, Torce
Tecnologia: Alcalina
Marca: Join

Articolo	Codice dimensione	Codice IEC	Tensione	Capacità	Dimensioni	Codice EAN
PA220/10	LR43, AG12, V12GA, 186	LR1142	1.5V	26mAh	ø11.6mm x 4.2mm	8 017443 550643
PA225/10	LR44, AG13, V13GA, A76	LR1154	1.5V	120mAh	ø11.6mm x 4.2mm	8 017443 548909
PA230/10	LR54, AG10, V10GA, A89, LR1130	LR1131	1.5V	64mAh	ø11.6mm x 3.1mm	8 017443 548916
PA235/10	LR55, AG8, V8GA, 191, LR1120	LR1121	1.5V	25mAh	ø11.6mm x 2.1mm	8 017443 550667

Confezione: Blister da 12pz., Imballo: Scatola da 10 blister
Prezzo per: 1 blister da 12pz.
Multiplo di vendita: 1 blister da 12pz.

3V - Panasonic - Bottone al Litio



Caratteristiche Generali
Adatto per: Calcolatrici, Orologi da polso, Telecomandi Auto, Telecomandi Cancello
Tecnologia: Litio
Marca: Panasonic

Articolo	Codice IEC	Codice Neda	Tensione	Capacità	Dimensioni	Codice EAN
PLP-CR1025	CR1025	5033LC	3V	30mAh	ø10mm x 2.5mm	8 017443 586321
PLP-CR1216	CR1216	5034LC	3V	25mAh	ø12.5mm x 1.6mm	8 017443 586338

Confezione: Blister da 1pz., Imballo: Scatola da 12 blister
Prezzo per: unità
Multiplo di vendita: 12pz.

Articolo	Codice IEC	Codice Neda	Tensione	Capacità	Dimensioni	Codice EAN
PLP-CR1220	CR1220	5012LC	3V	35mAh	ø12.5mm x 2mm	8 017443 586345
PLP-CR1616	CR1616	5021LC	3V	55mAh	ø16mm x 1.6mm	8 017443 586352
PLP-CR1620	CR1620	5009LC	3V	75mAh	ø16mm x 2mm	8 017443 586369
PLP-CR2354	CR2354		3V	565mAh	ø23mm x 5.4mm	8 017443 588936
PLP-CR2430	CR2430	5011LC	3V	285mAh	ø24.5mm x 3mm	8 017443 586376
PLP-CR2450	CR2450	5029LC	3V	620mAh	ø24.5mm x 5mm	8 017443 586413

Confezione: Blister da 1pz., Imballo: Scatola da 10 blister
Prezzo per: unità
Multiplo di vendita: 10pz.

Articolo	Codice IEC	Codice Neda	Tensione	Capacità	Dimensioni	Codice EAN
PLP-CR2016/6	CR2016	5000LC	3V	90mAh	ø20mm x 1.6mm	8 017443 592995
PLP-CR2025/6	CR2025	5003LC	3V	165mAh	ø20mm x 2.5mm	8 017443 593008
PLP-CR2032/6	CR2032	5004LC	3V	220mAh	ø20mm x 3.2mm	8 017443 593015

Confezione: Blister da 6pz., Imballo: Scatola da 10 blister
Prezzo per: 1 blister da 6pz.
Multiplo di vendita: 10 blister da 6pz.

Litio bottone - 3V




Caratteristiche Generali
Adatto per: Calcolatrici, Orologi da polso, Telecomandi Auto, Telecomandi Cancello
Tecnologia: Litio
Marca: Join

Articolo	Codice IEC	Codice Neda	Tensione	Capacità	Dimensioni	Codice EAN
PL105/5	CR1220	5012LC	3V	40mAh	ø12.5mm x 2mm	8 017443 570139
PL110/5	CR1616	5021LC	3V	50mAh	ø16mm x 1.6mm	8 017443 575417
PL120/5	CR1620	5009LC	3V	68mAh	ø16mm x 2mm	8 017443 576889
PL130/5	CR2016	5000LC	3V	75mAh	ø16mm x 1.6mm	8 017443 567566
PL140/5	CR2025	5003LC	3V	150mAh	ø20mm x 2.5mm	8 017443 567573
PL150/5	CR2032	5004LC	3V	210mAh	ø20mm x 3.2mm	8 017443 567580
PL160/5	CR2430	5011LC	3V	285mAh	ø24.5mm x 3mm	8 017443 567597
PL170/5	CR2450	5029LC	3V	540mAh	ø24.5mm x 5mm	8 017443 567603

Confezione: Blister da 5pz., Imballo: Scatola da 10 blister
Prezzo per: 1 blister da 5pz.
Multiplo di vendita: 1 blister da 5pz.

3V - Montaggio verticale

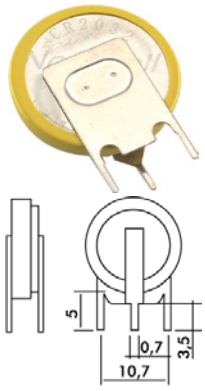


Caratteristiche Generali
Tecnologia: Litio
Marca: Join

Caratteristiche Meccaniche
Interasse contatti (C): 10.7mm
Connessioni: pin per PCB

Articolo	Codice IEC	Codice Neda	Tensione	Capacità	Dimensioni	Codice EAN
PL205A	CR2032	5004LC	3V	215mAh	ø20mm x 3.2mm	8 017443 525474
PL210A	CR2430	5011LC	3V	280mAh	ø24.5mm x 3mm	8 017443 525481
PL215A	CR2450	5029LC	3V	550mAh	ø24.5mm x 5mm	8 017443 525498

Confezione: Sfuso da 1pz., Imballo: Vassoio da 25 pezzi
Prezzo per: unità
Multiplo di vendita: 1pz.

3V - Montaggio verticale




Caratteristiche Generali
Tecnologia: Litio
Marca: Join

Caratteristiche Meccaniche
Interasse contatti (C): 10.7mm
Connessioni: pin per PCB

Articolo	Codice IEC	Codice Neda	Tensione	Capacità	Dimensioni	Codice EAN
PL220A	CR2032	5004LC	3V	215mAh	ø20mm x 3.2mm	8 017443 525504
PL225A	CR2430	5011LC	3V	280mAh	ø24.5mm x 3mm	8 017443 525511
PL230A	CR2450	5029LC	3V	550mAh	ø24.5mm x 5mm	8 017443 525528

Confezione: Sfuso da 1pz., Imballo: Vassoio da 25 pezzi
Prezzo per: unità
Multiplo di vendita: 1pz.

3V - Montaggio orizzontale




Caratteristiche Generali
Tecnologia: Litio
Marca: Join

Caratteristiche Meccaniche
Connessioni: pin per PCB

Articolo	Codice IEC	Codice Neda	Tensione	Capacità	Interasse contatti (C)	Dimens.	Codice EAN
PL235A	CR2032	5004LC	3V	215mAh	15.2mm	ø20mm x 3.2mm	8 017443 525535
PL240A	CR2430	5011LC	3V	280mAh	20.3mm	ø24.5mm x 3mm	8 017443 525542
PL245A	CR2450	5029LC	3V	550mAh	20.3mm	ø24.5mm x 5mm	8 017443 525559

Confezione: Sfuso da 1pz., Imballo: Vassoio da 25 pezzi
Prezzo per: unità
Multiplo di vendita: 1pz.

3V - Montaggio Orizzontale



Caratteristiche Generali
Tecnologia: Litio
Marca: Join

Caratteristiche Meccaniche
Connessioni: pin per PCB

Articolo	Codice IEC	Codice Neda	Tensione	Capacità	Interasse contatti (C)	Dimens.	Codice EAN
PL250A	CR2032	5004LC	3V	215mAh	15.2mm	ø20mm x 3.2mm	8 017443 525566
PL255A	CR2430	5011LC	3V	280mAh	20.3mm	ø24.5mm x 3mm	8 017443 525573
PL260A	CR2450	5029LC	3V	550mAh	20.3mm	ø24.5mm x 5mm	8 017443 525580

Confezione: Sfuso da 1pz., Imballo: Vassoio da 25 pezzi
Prezzo per: unità
Multiplo di vendita: 1pz.

Litio / Per macchine fotografiche

CRV3 - 3V





Caratteristiche Generali
Adatto per: Macchine fotografiche
Codice dimensione: CR-V3
Tecnologia: Litio
Codice Neda: 5047LF
Marca: Sanyo

Caratteristiche Meccaniche
Dimensioni: 52.2mm x 28.05mm x 14.15mm

Articolo	Tensione	Capacità	Codice EAN
PLS-CRV3-1BP	3V	3100mAh	8 017443 547094

Confezione: Blister da 1pz., Imballo: Scatola da 12 blister
Prezzo per: unità
Multiplo di vendita: 1pz.

2CR5 - 6V - 1400mAh - Panasonic - Photo Lithium





Caratteristiche Generali
Adatto per: Macchine fotografiche
Codice dimensione: 2CR5
Tecnologia: Litio
Codice IEC: 2CR5
Codice Neda: 5032LC
Marca: Panasonic

Caratteristiche Meccaniche
Dimensioni: 45mm x 34mm x 17mm

Articolo	Tensione	Capacità	Codice EAN
PLP-2CR-5L/1BP	6V	1400mAh	8 017443 595248

Confezione: Blister da 1pz., Imballo: Scatola da 10 blister
Prezzo per: unità
Multiplo di vendita: 10pz.

CR123A - 3V - 1300mAh - Panasonic - Photo Lithium





Caratteristiche Generali
Adatto per: Macchine fotografiche
Codice dimensione: CR123A
Tecnologia: Litio
Codice IEC: CR17345
Codice Neda: 5018LC
Marca: Panasonic

Caratteristiche Meccaniche
Dimensioni: ø17mm x 34.5mm
Connessioni: standard

Articolo	Tensione	Capacità	Terminali	Codice EAN
PLP-CR-123AL/1BP	3V	1300mAh		8 017443 595231

Confezione: Blister da 1pz., Imballo: Scatola da 10 blister
Prezzo per: unità
Multiplo di vendita: 10pz.

CR2 - 3V - 850mA - Panasonic - Photo Lithium





Caratteristiche Generali
Adatto per: Macchine fotografiche
Codice dimensione: CR2
Tecnologia: Litio
Codice IEC: CR17355
Codice Neda: 5046LC
Marca: Panasonic

Caratteristiche Meccaniche
Dimensioni: ø15.6mm x 27mm
Connessioni: standard

Articolo	Tensione	Capacità	Terminali	Codice EAN
PLP-CR-2L/1BP	3V	850mAh		8 017443 595309

Confezione: Blister da 1pz., Imballo: Scatola da 10 blister
Prezzo per: unità
Multiplo di vendita: 10pz.

CR-P2 - 6V - 1400mA - Panasonic - Photo Lithium



Caratteristiche Generali
Adatto per: Macchine fotografiche
Codice dimensione: CRP2
Tecnologia: Litio
Codice IEC: CR-P2
Codice Neda: 5024LC
Marca: Panasonic


Caratteristiche Meccaniche
Dimensioni: 36mm x 35mm x 19.5mm

Articolo	Tensione	Capacità	Codice EAN
PLP-CR-P2PL/1BP NEW!	6V	1400mAh	8 017443 614895

Confezione: Blister da 1pz., Imballo: Scatola da 10 blister
Prezzo per: unità
Multiplo di vendita: 10pz.

Litio / Cloruro di Tionile

3,6V - Contatti Standard

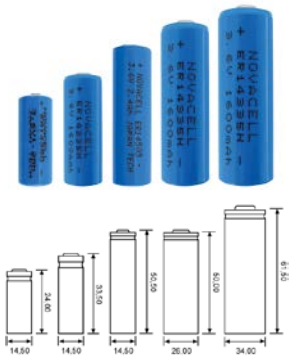


Caratteristiche Generali
Tecnologia: Litio/Cloruro di Tionile
Marca: Join


Caratteristiche Meccaniche
Connessioni: standard

Articolo	Codice dimens.	Codice IEC	Tensione	Capacità	Dimens.	Termin.	Codice EAN
PL410A	1/2 AA	ER14250	3.6V	1200mAh	ø14.5mm x 24mm		8 017443 525917
PL412A NEW!	2/3 AA	ER14335	3.6V	1600mAh	ø14.5mm x 33.5mm		8 017443 612792
PL420A	AA	ER14505	3.6V	2400mAh	ø14.5mm x 50.5mm		8 017443 525931
PL423A NEW!	C	ER26500	3.6V	9000mAh	ø26.2mm x 50mm		8 017443 617414
PL424A NEW!	D	ER34615	3.6V	19000mAh	ø34mm x 61.5mm		8 017443 617438

Confezione: PolyBag da 1pz., Imballo: Scatola da 10 polybag
Prezzo per: unità
Multiplo di vendita: 1pz.

3,6V - Contatti a saldare





Caratteristiche Generali
Tecnologia: Litio/Cloruro di Tionile
Marca: Join

Caratteristiche Meccaniche
Connessioni: reofori

Articolo	Codice dimensione	Codice IEC	Tensione	Capacità	Dimensioni	Codice EAN
PL415A	1/2 AA	ER14250	3.6V	1200mAh	ø14.5mm x 24mm	8 017443 525924
PL417A NEW!	2/3 AA	ER14335	3.6V	1600mAh	ø14.5mm x 33.5mm	8 017443 612808
PL425A	AA	ER14505	3.6V	2400mAh	ø14.5mm x 50.5mm	8 017443 525948
PL427A NEW!	C	ER26500	3.6V	9000mAh	ø26.2mm x 50mm	8 017443 617421
PL428A NEW!	D	ER34615	3.6V	19000mAh	ø34mm x 61.5mm	8 017443 617445

Confezione: PolyBag da 1pz., Imballo: Scatola da 10 polybag
Prezzo per: unità
Multiplo di vendita: 1pz.

9V - Contatti a pressione



Caratteristiche Generali
Codice dimensione: 9V
Tecnologia: Litio/Cloruro di Tionile
Marca: Join

Caratteristiche Meccaniche
Dimensioni: 48.5mm x 26.5mm x 17.5mm
Connessioni: contatti a pressione


Articolo	Tensione	Capacità	Terminali	Codice EAN
PL435A	9V	1000mAh		8 017443 585904

Confezione: PolyBag da 1pz., Imballo: Scatola da 10 polybag
Prezzo per: unità
Multiplo di vendita: 1pz.

Litio / Manganese

3V - Contatti Standard





Caratteristiche Generali
Codice dimensione: AA
Tecnologia: Litio/Manganese
Codice IEC: CR14505
Marca: Join

Caratteristiche Meccaniche
Dimensioni: ø14.5mm x 50.5mm
Connessioni: standard

Articolo	Tensione	Capacità	Terminali	Codice EAN
PL430A	3V	1600mAh		8 017443 585898

Confezione: PolyBag da 1pz., Imballo: Scatola da 10 polybag
Prezzo per: unità
Multiplo di vendita: 1pz.

Ossido d'argento

Pile Bottone all'ossido d'Argento





Caratteristiche Generali
Adatto per: Memorie PC CMOS, Orologi da polso
Tecnologia: Ossido d'argento
Marca: Panasonic

Articolo	Codice dimens.	Codice IEC	Codice Neda	Tensione	Capacità	Dimens.	Codice EAN
POP-SR1130	SR54	SR1131	1138SO	1.6V	82mAh	ø11.6mm x 3.1mm	8 017443 586536
POP-SR41	SR43	SR1142	1132SO	1.6V	45mAh	ø11.6mm x 4.2mm	8 017443 586543
POP-SR44	SR44	SR1154	1107SO	1.6V	180mAh	ø11.6mm x 5.4mm	8 017443 586567
POP-SR521	SR63	SR521		1.6V	17mAh	ø5.8mm x 2.1mm	8 017443 586437
POP-SR616	SR66	SR626	1176SO	1.6V	16mAh	ø6.8mm x 2.6mm	8 017443 586444
POP-SR621	SR60	SR621	1175SO	1.6V	23mAh	ø6.8mm x 2.1mm	8 017443 586451
POP-SR626	SR66	SR626	1176SO	1.6V	28mAh	ø6.8mm x 2.6mm	8 017443 586468
POP-SR721	SR58	SR721	1158SO	1.6V	25mAh	ø7.9mm x 2.1mm	8 017443 586475
POP-SR920	SR69	SR921		1.6V	45mAh	ø9.5mm x 2.1mm	8 017443 586499
POP-SR927	SR57	SR926	1165SO	1.6V	55mAh	ø9.5mm x 2.6mm	8 017443 586505
POP-SR936	SR45	SR936		1.6V	70mAh	ø9.5mm x 3.6mm	8 017443 586512

Confezione: Blister da 1pz., Imballo: Scatola da 10 blister
Prezzo per: unità
Multiplo di vendita: 10pz.

1,6V - 160mAh - Panasonic



Caratteristiche Generali
Adatto per: Memorie PC CMOS, Orologi da polso
Codice dimensione: 4SR44
Tecnologia: Ossido d'argento
Codice IEC: 4SR44
Marca: Panasonic

Caratteristiche Meccaniche
Dimensioni: ø13mm x 25.2mm

Articolo	Tensione	Capacità	Codice EAN
POP-4SR44	1.6V	160mAh	8 017443 586574

Confezione: Blister da 1pz., Imballo: Scatola da 10 blister
Prezzo per: unità
Multiplo di vendita: 10pz.

Pile a Bottone all'ossido d'argento





Caratteristiche Generali
Adatto per: Memorie PC CMOS, Orologi da polso
Tecnologia: Ossido d'argento
Marca: Join

Articolo	Codice dimens.	Codice IEC	Codice Neda	Tensione	Capacità	Dimens.	Codice EAN
PO100/5	SR41	SR736	1134SO	1.6V	42mAh	ø7.9mm x 3.6mm	8 017443 550797
PO110/5	SR44	SR1154	1107SO	1.6V	165mAh	ø11.6mm x 5.4mm	8 017443 550810
PO120/5	SR48	SR754	1137SO	1.6V	75mAh	ø7.9mm x 5.4mm	8 017443 550827
PO140/5	SR58	SR721	1158SO	1.6V	30mAh	ø7.9mm x 2.1mm	8 017443 588363
PO145/5	SR59	SR726	1163SO	1.6V	30mAh	ø7.9mm x 2.6mm	8 017443 550889
PO150/5	SR60	SR621	1175SO	1.6V	18mAh	ø6.8mm x 2.1mm	8 017443 588233
PO160/5	SR63	SR521		1.6V	14mAh	ø5.8mm x 2.1mm	8 017443 575424
PO175/5	SR66	SR626	1176SO	1.6V	25mAh	ø6.8mm x 2.6mm	8 017443 575431

Confezione: Blister da 5pz., Imballo: Scatola da 10 blister
Prezzo per: 1 blister da 5pz.
Multiplo di vendita: 1 blister da 5pz.

Articolo	Codice dimensione	Codice IEC	Tensione	Capacità	Dimens.	Codice EAN
PO190/1	SR69	SR921	1.6V	44mAh	ø9.5mm x 2.1mm	8 017443 547582

Confezione: Blister da 1pz., Imballo: Scatola da 10 blister
Prezzo per: unità
Multiplo di vendita: 1pz.

Pile Zinco Aria - 1,4V





Caratteristiche Generali
Adatto per: Protesi acustiche
Tecnologia: Zinco aria
Marca: Panasonic

Articolo	Nome Comune.	Codice IEC	Codice Neda	Tensione	Capacità	Dimens.	Codice EAN
PZP-PR10	10	Giallo PR70	7005ZD	1.4V	75mAh	ø5.8mm x 3.6mm	8 017443 586581
PZP-PR13	13	Arancio PR48	7000ZD	1.4V	300mAh	ø7.9mm x 5.4mm	8 017443 586598
PZP-PR312	312	Marrone PR41	7002ZD	1.4V	170mAh	ø7.9mm x 3.6mm	8 017443 586604
PZP-PR675H	675	Blu PR44	7003ZD	1.4V	605mAh	ø11.6mm x 5.4mm	8 017443 586611

Confezione: Blister da 6pz., Imballo: Scatola da 10 blister
Prezzo per: 1 blister da 6pz.
Multiplo di vendita: 10 blister da 6pz.

E-mail
Ricevi gli ultimi aggiornamenti dei prodotti in tempo reale
iscriviti
newsletter.alphaelettronica.com

Alcalina

Panasonic	Duracell	Energizer	Varta	Philips	Kodak	Maxell	Rayovac	Renata	Memorex	Sony	Others	IEC
LR03	MN2400	E92	4003	LR03	K3A	LR03	824	-	LR20	AM4	AAA	LR03
LR6	MN1500	E91	4006	LR6	KAA	LR6	815	-	LR14	AM3	AA	LR6
LR14	MN1400	E93	4014	LR14	KC	LR14	814	-	LR6	AM2	C	LR14
LR20	MN1300	E95	4020	LR20	KD	LR20	813	-	LR14	AM1	D	LR20
6LR61	MN1604	522	4022	6LR61	A1604	-	A1604	-	6LR61	6AM6	9V	6LR61
3LR12	MN1203	-	4012	-	-	-	-	-	-	-	4.5V	3LR12

Zinco carbone

Panasonic	Duracell	Energizer	Varta	Philips	Kodak	Maxell	Rayovac	Renata	Memorex	Sony	Others	IEC
R03RZ	-	A91	-	R03	K3A	R03P(AB)	3AAA	-	R03	R03	-	R03
R6RZ	-	A92	-	R6	KAA	R6P	5AA	-	R6	SUM3	-	R6
R14RZ	-	A93	-	R14	KC	R14P	4C	-	R14	SUM2	-	R14
R20RZ	-	A95	-	R20	KD	R20P	6D	-	R20	SUM1	-	R20
6F22RZ	-	A522	-	6F22	K9V	-	D1604	-	6F22	S006	-	6F22

Batterie foto litio

Panasonic	Duracell	Energizer	Varta	Philips	Kodak	Maxell	Rayovac	Renata	Memorex	Sony	Others	IEC
CR2	DL CR2	CR2	CR2	CR2	KCR2	CR2	CR2	-	-	CR2	-	CR17355
CR123	DL 123A	EL CR123AP	CR123A	CR123A	K123LA	CR123A	CR123A	-	-	CR123A	-	CR17345
2CR5	DL 245	EL 2CR5	2CR5	2CR5	KL2CR5	2CR5	2CR5R	-	-	2CR5	-	2CR5
CRP2	DL 223A	EL 223AP	CRP2P	CRP2P	KCRP2A	CRP2P	CRP2R	-	-	CRP2S	-	CRP2
CRV	DL CRV3	EL CRV3	CRV3	-	CRV3	CRV3	CRV3	-	-	CRV3	-	-

Batterie ricaricabile

Panasonic	Duracell	Energizer	Varta	Philips	Kodak	Maxell	Rayovac	Renata	Memorex	Sony	Others	IEC
P03P/P03I	HR03	RX03	5003	NCR03P	-	-	-	-	HR03	-	-	-
P6P/P6I	HR6	RX6	5006	NCR6P	-	-	-	-	HR6	-	-	-
P14P	HR14	RC14S	5014	NCR14P	-	-	-	-	HR14	-	-	-
P20P	HR20	RC20S	5020	NCR20P	-	-	-	-	HR20	-	-	-
P22P	HR22	-	-	6NCR22P	-	-	-	-	9V	-	-	-

Batterie Zinco-aria

Panasonic	Duracell	Energizer	Varta	Philips	Kodak	Maxell	Rayovac	Renata	Memorex	Sony	Others	IEC
PR10L(230)	DA230	230AP	V230A	-	-	-	10AE	ZA10	-	-	-	PR70
PR13L	DA13	13AP	V13A	-	-	EP13E	13AE	ZA13	-	-	-	PR48
PR312L	DA312	312AP	V312A	-	-	EP312E	312AE	ZA312	-	-	-	PR41
PR675LH	DA675	675AP	V675A	-	-	EP675E	675AE	ZA675	-	-	-	PR44
PR675LP	-	EP675E	-	-	-	675AP	-	-	-	-	-	-

Batterie Micro Alkaline bottone

Panasonic	Duracell	Energizer	Varta	Philips	Kodak	Maxell	Rayovac	Renata	Memorex	Sony	Others	IEC
LR44	LR44	A76	V13GA	A76	KA76	LR44	RW82	-	-	-	-	LR44
LR1130	LR54	189	V10GA	-	KA54	-	RW89	-	-	-	-	-
4LR44	4LR44	A544	V4034PX	PX4034	K28A	4LR44	-	-	-	-	-	4LR44
LR43	LR43	186	V12GA	186	KA43	-	RW84	-	-	-	-	LR43
LRV08	MN21	E23A	V23GA	8LR932	K23A	-	23A-SP1	-	-	-	-	8LR932
LR1	MN9100	E90	4001	LR1	KN	LR1	LR01 (810)	-	-	AM5	-	LR1

Batterie Lithium bottone

Panasonic	Duracell	Energizer	Varta	Philips	Kodak	Maxell	Rayovac	Renata	Memorex	Sony	Others	IEC
CR1025	DL1025	CR1025	-	-	-	CR1025	CR1025	CR1025	-	-	-	CR1025
CR1216	DL1216	CR1216	CR1216	-	-	CR1216	CR1216	CR1216	-	-	-	CR1216
CR1220	DL1220	CR1220	CR1220	-	-	CR1220	CR1220	CR1220	-	CR1220	-	CR1220
CR1616	DL1616	CR1616	CR1616	-	-	CR1616	CR1616	CR1616	-	-	-	CR1616
CR1620	DL1620	CR1620	CR1620	CR1620	-	CR1620	CR1620	CR1620	-	CR1620	-	CR1620
CR1632	-	CR1632	CR1632	-	-	CR1632	CR1632	CR1632	-	CR1632	-	-
CR2012	-	CR2012	-	CR2012	KCR2012	CR2012	CR2012	CR2012	-	CR2012	-	-
CR2016	DL2016	CR2016	CR2016	CR2016	KCR2016	CR2016	CR2016	CR2016	-	CR2016	LM2016	CR2016
CR2025	DL2025	CR2025	CR2025	CR2025	KCR2025	CR2025	CR2025	CR2025	-	CR2025	LM2025	CR2025
CR2032	DL2032	CR2032	CR2032	CR2032	KCR2032	CR2032	CR2032	CR2032	-	CR2032	LM2032	CR2032
CR2354	-	-	-	CR2354	KCR2354	CR2354	CR2354	CR2354	-	CR2354	-	-
CR2430	DL2430	CR2430	CR2430	CR2430	KCR2430	CR2430	-	CR2430	-	CR2430	LM2430	CR2430
CR2450	DL2450	CR2450	CR2450	CR2450	KCR2450	CR2450	-	CR2450	-	CR2450	-	CR2450

Batterie Silver oxide

Panasonic	Duracell	Energizer	Varta	Philips	Kodak	Maxell	Rayovac	Renata	Memorex	Sony	Others	IEC
SR516	D317	317	V317	-	-	SR516SW	317 (RW326)	317,53	-	SR516SW	SR516SW	-
SR521	D379	379	V379	379	-	SR521SW	379 (RW327)	379,5	-	SR521SW	SR521SW	SR63
SR616	D321	321	V321	-	-	SR616SW	321 (RW321)	321,38	-	SR616SW	SR616SW	SR65
SR621	D364	364	V364	364	-	SR621SW	364 (RW320)	364,31	-	SR621SW	SR621SW	SR60
SR626	D377	377	V377	377	-	SR626SW	377 (RW329)	377,37	-	SR626SW	SR626SW	SR66
	D376	376	V376	376	-	SR626W	-	376,43	-	SR626W	SR626W	-
SR721	D362	362	V362	362	-	SR721SW	362 (RW310)	362,19	-	SR721SW	SR721SW	SR58
	D361	361	V361	361	-	SR721W	361 (RW410)	361,46	-	SR721W	SR721W	-
SR726	D397	397	V397	-	-	SR726SW	397 (RW311)	397,26	-	SR726SW	SR726SW	SR59
SR920	D371	371	V371	371	-	SR920SW	371 (RW315)	371,30	-	SR920SW	SR920SW	SR69
	D370	370	V370	370	-	SR920W	370 (RW415)	370,36	-	SR920W	SR920W	-
SR927	D395	395	V395	395	-	SR927SW	395 (RW313)	395,30	-	SR927SW	SR927SW	SR57
	D399	399	V399	399	-	SR927W	399 (RW413)	399,35	-	SR927W	SR927W	-
SR936	D394	394	V394	394	-	SR936SW	394 (RW33)	394,27	-	SR936SW	SR936SW	SR45
SR1120	D391	391	V391	-	-	SR1120SW	391 (RW40)	391,23	-	SR1120SW	SR1120SW	SR55
	D381	381	V381	-	-	SR1120W	381 (RW30)	381,43	-	SR1120W	SR1120W	-
SR1130	D390	390	V390	390	-	SR1130SW	390 (RW39)	390,11	-	SR1130SW	SR1130SW	SR54
	D389	389	V389	389	-	SR1130W	389 (RW49)	389,17	-	SR1130W	SR1130W	-
SR41	D384	384	V384	-	-	SR41SW	384 (RW37)	384,10	-	SR41SW	SR41SW	SR41
	D392	392	V392	-	-	SR41W	392 (RW47)	392,20	-	SR41W	SR41W	-
SR43	D301	301	V301	301	-	SR43SW	301(RW34)	301,1	-	SR43SW	SR43SW	SR43
	D386	386	V386	386	-	SR43W	386 (RW44)	386,6	-	SR43W	SR43W	-
SR44	D357	EPX76	V76PX	357	KS76	SR44	357	357	-	SR44	-	SR44
4SR44	PX28	544	V28PX	544	KS28	-	RPX28	-	-	-	-	4SR44



KIT FOTOVOLTAICI AD ISOLA

Kit fotovoltaici a isola / Standard



KIT10-SB
Kit 10W - 12V - Senza batteria
pag. 220



KIT25-SB
Kit 25W - 12V - Senza batteria
pag. 221



KIT40-24-SB
Kit 40W - 24V - Senza batteria
pag. 222



KIT45-SB
Kit 45W - 12V - Senza batteria
pag. 223



KIT60-SB
Kit 60W - 12V - Senza batteria
pag. 224



KIT80-SB
Kit 80W - 12V - Senza batteria
pag. 225



KIT95-SB
Kit 95W - 12V - Senza batteria
pag. 226



KIT100-SB
Kit 100W - 12V - Senza batteria
pag. 227



KIT150-SB
Kit 150W - 12V - Senza batteria
pag. 228



KIT160-SB
Kit 160W - 12V - Senza batteria
pag. 229



KIT190-SB
Kit 190W - 12V - Senza batteria
pag. 230



KIT240-SB
Kit 240W - 12V - Senza batteria
pag. 231



KIT300/12-SB
Kit 300W - 12V - Senza batteria
pag. 232




KIT300/24-SB
Kit 300W - 24V - Senza batteria
pag. 233




KIT320/12-SB
Kit 320W - 12V - Senza batteria
pag. 234



KIT320/24-SB
Kit 320W - 24V - Senza batteria
pag. 235



KIT380/12-SB
Kit 380W - 12V - Senza batteria
pag. 236



KIT380/24-SB
Kit 380W - 24V - Senza batteria
pag. 237



KIT480/12-SB
Kit 480W - 12V - Senza batteria
pag. 238



KIT480/24-SB
Kit 480W - 24V - Senza batteria
pag. 239



KIT600/12-SB
Kit 600W - 12V - Senza batteria
pag. 240




KIT600/12/1-SB
Kit 600W - 12V - Senza batteria
pag. 241



KIT600/24-SB
Kit 600W - 24V - Senza batteria
pag. 242




KIT600/24/1-SB
Kit 600W - 24V - Senza batteria
pag. 243



KIT1200/12-SB
Kit 1200W - 12V - Senza batteria
pag. 244



KIT1200/12/1-SB
Kit 1200W - 12V - Senza batteria
pag. 245



KIT1200/24-SB
Kit 1200W - 24V - Senza batteria
pag. 246



KIT1200/24/1-SB
Kit 1200W - 24V - Senza batteria
pag. 247



KIT1500/12-SB
Kit 1500W - 12V - Senza batteria
pag. 248



KIT1500/24-SB
Kit 1500W - 24V - Senza batteria
pag. 249

Kit fotovoltaici a isola / Per camper




KIT80-C
Kit 80W Camper - 12V - con staffe - Senza batteria
pag. 250



KIT95-C
Kit 95W Camper - 12V - con staffe - Senza batteria
pag. 251



KIT100-C
Kit 100W Camper - 12V - con staffe - Senza batteria
pag. 252



KIT150-C
Kit 150W Camper - 12V - con staffe - Senza batteria
pag. 253

Kit fotovoltaici a isola / Lampione



KIT160-SL
Kit 160W - 12V - Con testa palo vano batteria
pag. 254



KIT190-SL
Kit 190W - 12V - Con testa palo vano batteria
pag. 255



KIT300-SL
Kit 300W - 12V - Con testa palo vano batteria
pag. 256

IMPIANTI FOTOVOLTAICI AD ISOLA

Alpha Solar

Sono impianti che funzionano senza bisogno della rete elettrica pubblica. La tensione continua prodotta dai moduli solari viene utilizzata subito o immagazzinata in una batteria al fine di consentire agli utenti la riserva di energia. Solitamente si distingue tra sistemi DC e sistemi AC. Gli impianti DC non convertono la tensione continua in alternata. Pertanto il loro acquisto è più economico, richiedono utenze in corrente continua a bassa tensione. Gli impianti AC necessitano di un inverter che converte la tensione continua della batteria in corrente alternata. In questo modo possono essere utilizzate utenze a 230Vac anche in assenza della rete pubblica.

COMPONENTI ESSENZIALI


- Pannelli fotovoltaici
- Regolatore di carica
- Batteria
- Inverter

QUESTI IMPIANTI NON RICHIEDONO

- Interfacciamento con il gestore di energia elettrica nazionale
- Attribuzione delle tariffe incentivanti dal GSE (Gestore dei servizi elettrici)

VANTAGGI

- Alimentazione indipendente anche in aree remote e isolate

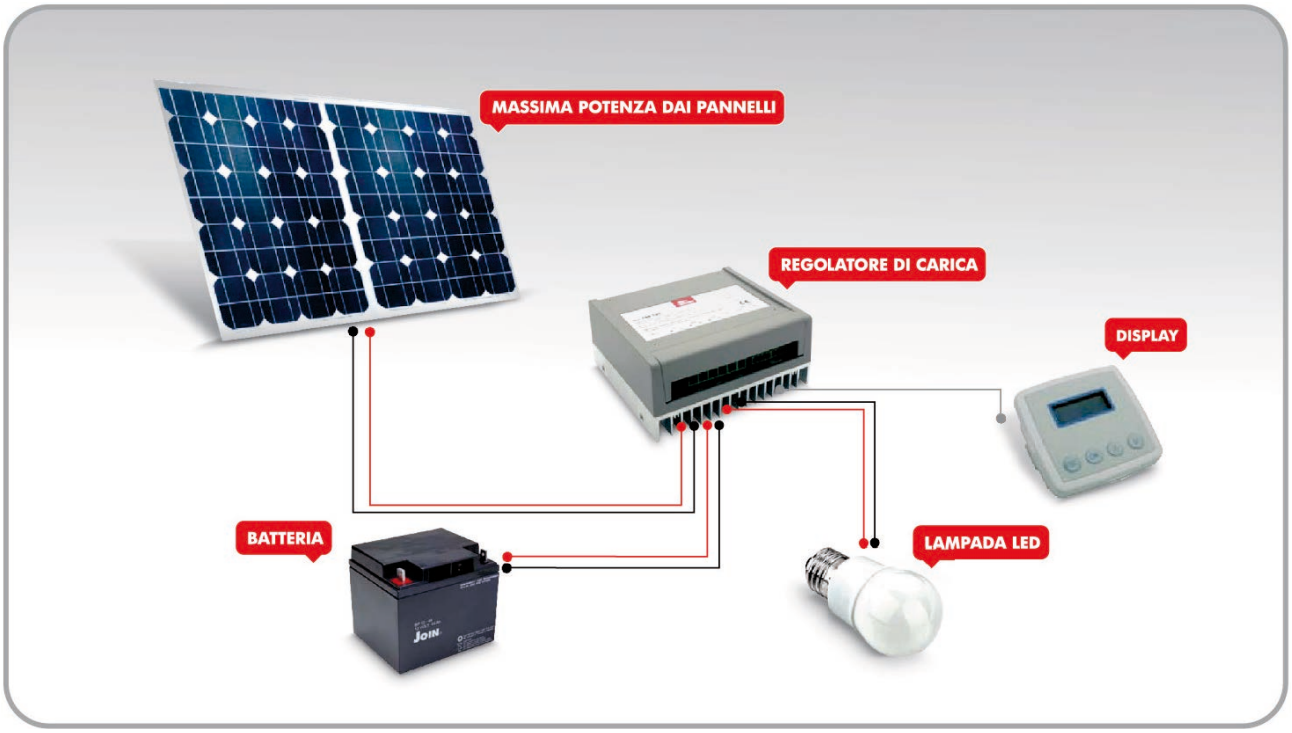

SOLUZIONI PER KIT FOTOVOLTAICI AD ISOLA STAND ALONE



La gamma dei KIT Alpha Solar è stata studiata per assicurare la più ampia libertà di scelta e per rispondere alle più importanti richieste fotovoltaiche. I nuovi KIT Alpha Solar rappresentano una gamma di soluzioni pronte all'uso come risposta alle necessità di energia solare.

VANTAGGI

- Non richiede energia elettrica di rete.
- Energia dalla luce del sole immagazzinata di giorno ed erogata nelle ore di buio.
- Controllo accensione e spegnimento luci completamente automatico.

APPLICAZIONI

- Illuminazione di cortili privati, giardini, garage e ricoveri attrezzi, baite, tende, campeggi e case isolate in aree verdi e tutti quei luoghi remoti dove non vi è convenienza ad installare impianti da rete tradizionali.

TECNOLOGIA INTELLIGENTE

- Pannelli fotovoltaici monocristallini ad alta efficienza.
- Regolatori di carica con gestione crepuscolare con timer dell'uscita. Non necessita di crepuscolare.
- Batterie AGM oppure GEL JOIN 12V per accumulare l'energia prodotta dai pannelli.
- Lampadine a basso consumo con ingresso 12V non richiedono l'impiego di inverter.

SOFTWARE CONFIGURATORE ALPHA SOLAR

Pensato e ideato per agevolare il lavoro di progettisti, installatori e tecnici commerciali nel calcolare la distinta dei materiali necessari per uno specifico impianto **fotovoltaico ad isola**.
Grazie a pochi semplici passaggi il **configuratore Alpha Solar** è in grado di fornire il dimensionamento necessario per una corretta installazione.
Il software tiene conto di parametri di insolazione medie nelle varie zone geografiche e offre un ricco e aggiornato database di prodotti Alpha Elettronica tra cui pannelli, regolatori, batterie e inverter.



Calcola il tuo impianto ad isola

www.solar.alphaelettronica.com








Senza batteria	KIT10-SB	KIT25-SB	KIT40-24-SB	KIT45-SB	KIT60-SB	KIT80-SB
Pannello	n.1 MM010-12/1	n.1 MM025-12/1	n.1 MM040-24/1	n.1 MM045-12/1	n.1 MM060-12/1	n.1 MM080-12/1
Regolatore	n.1 RHN05/12	n.1 RHN05/12	n.1 RHN10A/1	n.1 RHN10A/1	n.1 RHN10A/1	n.1 ASR110
Lampade	n.1 LA12/5	n.2 LA12/7	n.3 LA24/7	n.3 LA12/7	n.2 LA12/11	n.2 LA12/15
Caratteristiche						
Potenza carico installato	5W	14W	21W	21W	22W	30W
Prestazione estate (Nord/Sud)	20/25Wh/g	62,5/68Wh/g	150/170Wh/g	168/191Wh/g	224/255Wh/g	340/375Wh/g
Prestazione invernale (Nord/Sud)	14/19Wh/g	37,5/52,5Wh/g	60/84Wh/g	67,5/94,5Wh/g	89/125Wh/g	135/186Wh/g
Batterie consigliate non incluse	AGM - GEL	AGM - GEL	AGM - GEL non incluse	AGM - GEL	AGM - GEL	AGM - GEL
Batteria (autonomia 1gg)	BP12-7,2	BP12-12	n.2 BP12-7,2	BP12-18	BP12-26 - BPG12-33	BP12-44 - BPG12-33
Batteria (autonomia 2gg)	BP12-18	BP12-26	n.2 BP12-18	BP12-44 - BPG12-33	BP12-44 - BPG12-55	BP12-70 - BPG12-75
Batteria (autonomia 3gg)	BP12-26 - BPG12-33	BP12-44 - BPG12-33	n.2 BP12-26 - BPG12-33	BP12-70 - BPG12-55	BP12-70 - BPG12-75	BP12-100 - BPG12-90







Senza batteria	KIT95-SB	KIT100-SB	KIT150-SB	KIT160-SB	KIT190-SB
Pannello	n.1 MM095-12/1	n.1 MM100-12/1	n.1 MM150-12/1	n.2 MM080-12/1	n.2 MM095-12/1
Regolatore	n.1 ASR110	n.1 ASR120	n.1 ASR120	n.1 ASR120	n.1 ASR120
Lampade	n.2 LA12/15	n.3 LA12/15	n.3 LA12/15	n.3 LA12/15	n.4 LA12/15
Caratteristiche					
Potenza carico installato	30W	45W	45W	45W	60W
Prestazione estate (Nord/Sud)	403/445Wh/g	425/468Wh/g	595/654Wh/g	637,5/700Wh/g	806/888Wh/g
Prestazione invernale (Nord/Sud)	160/220Wh/g	160/230Wh/g	224/322Wh/g	240/345Wh/g	304/436Wh/g
Batterie consigliate non incluse	AGM - GEL	AGM - GEL	AGM - GEL	AGM - GEL	AGM - GEL
Batteria (autonomia 1gg)	BP12-44 - BPG12-33	BP12-44 - BPG12-55	BP12-70 - BPG12-55	BP12-70 - BPG12-75	BP12-70 - BPG12-75
Batteria (autonomia 2gg)	BP12-70 - BPG12-75	BP12-100 - BPG12-90	BP12-100 - BPG12-134	BP12-150 - BPG12-134	BP12-150 - BPG12-134
Batteria (autonomia 3gg)	BP12-100 - BPG12-90	BP12-150 - BPG12-134	BP12-200 - BPG12-200	BP12-200 - BPG12-200	BP12-200 - BPG12-200






Senza batteria	KIT240-SB	KIT300/12-SB	KIT300/24-SB
Pannello	n.3 MM080-12/1	n.2 MM150-12/1	n.2 MM150-12/1
Regolatore	n.1 ASR120	n.1 ASR130	n.1 ASR120
Lampade	n.5 LA12/15	n.6 LA12/7	n.6 L24/7
Caratteristiche			
Potenza carico installato	75W	42W	42W
Prestazione estate (Nord/Sud)	1020/1122Wh/g	1275/1396Wh/g	1275/1396Wh/g
Prestazione invernale (Nord/Sud)	384/552Wh/g	480/690Wh/g	480/690Wh/g
Batterie consigliate *	AGM - GEL	AGM non incluse	AGM non incluse
Batteria (autonomia 1gg)	BP12-100 - BPG12-90	BP12-100 - BPG12-135	2x BP12-70 - 2x BPG12-55
Batteria (autonomia 2gg)	BP12-200 - BPG12-200	BP12-200 - BPG12-200	2x BP12-100 - 2x BPG12-134
Batteria (autonomia 3gg)	2x BP12-150 - 2x BPG12-134	2x BP12-200 - 2x BPG12-200	2x BP12-200 - 2x BPG12-200

* Incluse dove indicato








Baita	KIT320/12-SB	KIT320/24-SB	KIT380/12-SB	KIT380/24-SB	KIT480/12-SB	KIT480/24-SB	KIT600/12-SB	KIT600/24-SB
Pannello	n.4 MM080-12/1	n.4 MM080-12/1	n.4 MM095-12/1	n.4 MM095-12/1	n.6 MM080-12/1	n.6 MM080-12/1	n.6 MM100-12/1	n.6 MM100-12/1
Regolatore	n.1 ASR130	n.1 ASR110	n.2 ASR120	n.2 ASR110	n.2 ASR130	n.2 ASR130	n.2 ASR130	n.2 ASR130
Lampade	n.6 LA12/7	n.6 LA24/7	n.6 LA12/7	n.6 LA24/7	n.6 LA12/15	n.6 LA24/15	n.6 LA12/15	n.6 LA24/15
Caratteristiche								
Potenza carico installato	42W	42W	42W	42W	90W	90W	90W	90W
Prestazione estate (Nord/Sud)	1360/1490Wh/g	1360/1490Wh/g	1615/1778Wh/g	1615/1778Wh/g	2040/2246Wh/g	2040/2246Wh/g	2550/2790Wh/g	2550/2790Wh/g
Prestazione invernale (Nord/Sud)	512/736Wh/g	512/736Wh/g	608/851Wh/g	608/851Wh/g	768/1076Wh/g	768/1076Wh/g	960/1380Wh/g	960/1380Wh/g
Batterie consigliate non incluse	AGM - GEL	AGM - GEL	AGM - GEL	AGM - GEL	AGM - GEL	AGM - GEL	AGM - GEL	AGM - GEL
Batteria (autonomia 1gg)	BP12-100 BPG12-134	2x BP12-70 2x BPG12-55	BP12-100 BPG12-134	2x BP12-70 2x BPG12-55	BP12-150 BPG12-134	2x BP12-100 2x BPG12-90	BP12-200 BPG12-200	2x BP12-100 2x BPG12-134
Batteria (autonomia 2gg)	BP12-200 BPG12-200	2x BP12-100 2x BPG12-134	BP12-200 BPG12-200	2x BP12-100 2x BPG12-134	2x BP12-150 2x BPG12-134	2x BP12-200 2x BPG12-200	2x BP12-200 2x BPG12-200	2x BP12-200 2x BPG12-200
Batteria (autonomia 3gg)	2x BP12-200 2x BPG12-200	2x BP12-200 2x BPG12-200	2x BP12-200 2x BPG12-200	2x BP12-200 2x BPG12-200	2x BP12-200 2x BPG12-200	4x BP12-150 4x BPG12-134	- 6x BPS500	4x BP12-200 4x BPG12-200








Baita	KIT600/12/1-SB	KIT600/24/1-SB	KIT1200/12-SB	KIT1200/24-SB	KIT1200/12/1-SB	KIT1200/24/1-SB	KIT1500/12-SB	KIT1500/24-SB
Pannello	n.4 MM150-12/1	n.4 MM150-12/1	n.12 MM100-12/1	n.12 MM100-12/1	n.8 MM150-12/1	n.8 MM150-12/1	n.10 MM150-12/1	n.10 MM150-12/1
Regolatore	n.2 ASR130	n.2 ASR130	n.4 ASR130	n.4 ASR130	n.4 ASR130	n.4 ASR130	n.5 ASR130	n.5 ASR130
Lampade	n.6 LA12/15	n.6 LA24/15	n.6 LA12/15	n.6 LA24/15	n.6 LA12/15	n.6 LA24/15	n.6 LA12/15	n.6 LA24/15
Caratteristiche								
Potenza carico installato	90W	90W	90W	90W	90W	90W	90W	90W
Prestazione estate (Nord/Sud)	2550/2790Wh/g	2550/2790Wh/g	5220/5616Wh/g	5220/5616Wh/g	5220/5616Wh/g	5220/5616Wh/g	6525/7020Wh/g	6525/7020Wh/g
Prestazione invernale (Nord/Sud)	960/1380Wh/g	960/1380Wh/g	1920/2760Wh/g	1920/2760Wh/g	1920/2760Wh/g	1920/2760Wh/g	2400/3450Wh/g	2400/3450Wh/g
Batterie consigliate non incluse	AGM - GEL	AGM - GEL	AGM - GEL	AGM - GEL	AGM - GEL	AGM - GEL	AGM - GEL	AGM - GEL
Batteria (autonomia 1gg)	BP12-200 BPG12-200	2x BP12-100 2x BPG12-134	2x BP12-200 2x BPG12-200	2x BP12-200 2x BPG12-200	2x BP12-200 2x BPG12-200	2x BP12-200 2x BPG12-200	2x BP12-200 2x BPG12-200	2x BP12-200 2x BPG12-200
Batteria (autonomia 2gg)	2x BP12-200 2x BPG12-200	2x BP12-200 2x BPG12-200	- 6x BPS800	4x BP12-200 4x BPG12-200	- 6x BPS800	4x BP12-200 4x BPG12-200	- 6x BPS800	4x BP12-200 4x BPG12-200
Batteria (autonomia 3gg)	- 6x BPS500	4x BP12-200 4x BPG12-200	- 12x BPS800	- 12x BPS800	- 12x BPS800	- 12x BPS800	- 12x BPS800	- 12x BPS800




Camper	KIT80-C	KIT95-C	KIT100-C	KIT150-C
Pannello	n.1 MM080-12/1	n.1 MM095-12/1	n.1 MM100-12/1	n.1 MM150-12/1
Regolatore	n.1 RHD10A/12-24	n.1 RHD10A/12-24	n.1 RHD10A/12-24	n.1 RHD10A/12-24
Staffa	n.1 SU-SOLAR-C03	n.1 SU-SOLAR-C03	n.1 SU-SOLAR-C07	n.1 SU-SOLAR-C05
Display remoto non incluso	n.1 RHD-REM non incluso	n.1 RHD-REM non incluso	n.1 RHD-REM non incluso	n.1 RHD-REM non incluso
Caratteristiche				
Prestazione estate (Nord/Sud)	340/374Wh/g	403/444Wh/g	425/468Wh/g	637,5/701Wh/g
Prestazione invernale (Nord/Sud)	128/184Wh/g	152/218Wh/g	160/230Wh/g	240/345Wh/g
Batterie consigliate non incluse	BP12-100 - BPG12-75	BP12-100 - BPG12-75	BP12-100 - BPG12-90	BP12-100 - BPG12-134


Lampione	KIT160-SL	KIT190-SL	KIT300-SL
Pannello	n.2 MM080-12/1	n.2 MM095-12/1	n.2 MM150-12/1
Regolatore	n.1 ASR110	n.1 ASR120	n.1 ASR130
Supporti testa palo	n.1 SU-SOLAR-P04	n.1 SU-SOLAR-P04	n.1 SU-SOLAR-P04
Supporti longaroni	n.1 SU-SOLAR-P015	n.1 SU-SOLAR-P015	n.1 SU-SOLAR-P016
Caratteristiche			
Potenza carico stimato	24W	24W	24W
Prestazione estate (Nord/Sud)	680/750Wh/g	806/888Wh/g	1275/1396Wh/g
Prestazione invernale (Nord/Sud)	270/372Wh/g	304/436Wh/g	480/690Wh/g
Batterie consigliate non incluse	AGM - GEL	AGM - GEL	AGM - GEL
Batteria (autonomia 1gg)	BP12-44 - BPG12-55	BP12-100 - BPG12-75	BP12-100
Batteria (autonomia 2gg)	BP12-100 - BPG12-90	-	2x BP12-100
Batteria (autonomia 3gg)	2x BP12-100	2x BP12-100	-

Kit 10W - 12V - Senza batteria

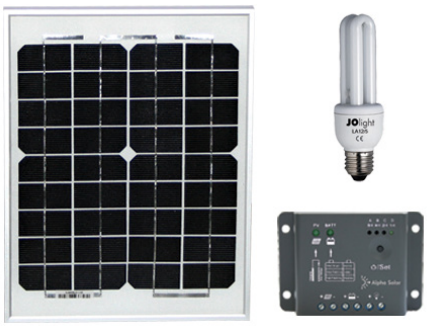

Alpha Solar JOIN

Schema di collegamento

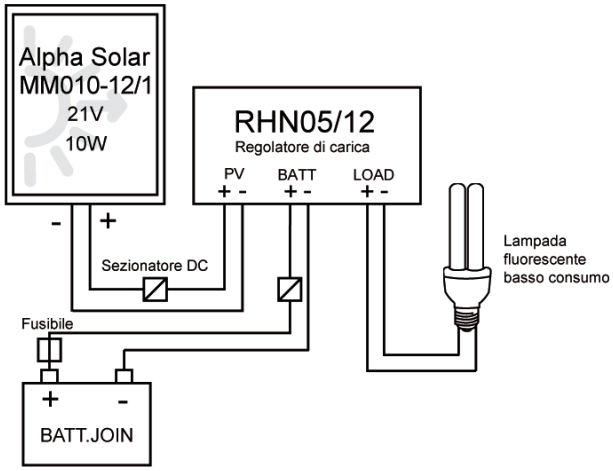

Prestazioni del Kit

	Nord	Sud
Estate	20Wh/g	25Wh/g
Inverno	14Wh/g	19Wh/g

Batterie Consigliate

	Batteria		Utilizzo		Autonomia
	AGM	GEL	Estate	Inverno	brutto tempo
1x	BP12-7,2	-	1h	0.5h	1gg
1x	BP12-18	-	3h	1h	2gg
1x	BP12-26	BPG12-33	3h	1h	3gg

Articoli correlati



SU-SOLAR-010
STAFFA FV TESTA PALO



SU-SOLAR-P011
Due profili 300mm per MM010 e MM020



LB120/12WW2
LAMP.BULBO LED 3W 12Vdc E27 B.CAL-DO2700K



WTR692/4-100N
ALPHA SOLAR CABLE NER 1X4mm 0,6/ 1KV 100M



I-FV30
INTERUTTORE PER BATT.12V 30A .CUT OFF



PFH/FV10
PORTAF.HOLDER X FUS. FAMIGLIA FT/FV30



FT/FV3030
FUSIBILI X APPLIC. FV-TRAZIONE 30A

Articolo | EAN Code

KIT10-SB

8 017443 593749

Confezione: Scatola da 1 pz., Imballo: Scatola da 2 conf.

Il **KIT10-SB** è un sistema fotovoltaico particolarmente adatto per illuminare punti luce o piccoli accessori con assorbimenti ridotti in aree isolate dalla rete elettrica.
Per il suo funzionamento è necessario completare l'impianto con una batteria al piombo AGM o GEL.
Il regolatore è dotato di pulsante per accensione e spegnimento manuale della lampada.
E' possibile impostare la durata (in ore) del periodo di accensione della lampada.
La lampada si accenderà dal tramonto del sole per il numero di ore impostate (compatibilmente con l'autonomia della batteria). La funzione "crepuscolare" evita la necessità di installare un crepuscolare esterno.
La modularità dell'impianto permette un ampliamento di potenza aggiungendo semplicemente altri pannelli in parallelo.

Attenzione: l'impiego di un inverter determina consumi (di funzionamento e di stand-by) che riducono drasticamente l'autonomia dell'impianto.
Non collegare l'ingresso dell'inverter al morsetto LOAD del regolatore di carica.
Collegare l'inverter direttamente alla batteria.

Batterie e cavi di collegamento non inclusi.

Articoli inclusi

1x 

MM010-12/1
Pannello solare monocrist. 10W

1x 

RHN05/12
Reg. di carica PWM 12V 5A singolo Timer

1x 

LA12/5
Lampada CFL 12V 5W E27 2700K

Kit 25W - 12V - Senza batteria



Articolo: KIT25-SB

EAN Code: 8 017443 617230


Confezione: Scatola da 1 pz., Imballo: Scatola da 2 conf.

Il **KIT25-SB** è un sistema fotovoltaico particolarmente adatto per illuminare punti luce o piccoli accessori con assorbimenti ridotti in aree isolate dalla rete elettrica.
Per il suo funzionamento è necessario completare l'impianto con una batteria al piombo AGM o GEL.
Il regolatore è dotato di pulsante per accensione e spegnimento manuale della lampada.
E' possibile impostare la durata (in ore) del periodo di accensione della lampada.
La lampada si accenderà dal tramonto del sole per il numero di ore impostate (compatibilmente con l'autonomia della batteria). La funzione "crepuscolare" evita la necessità di installare un crepuscolare esterno.
La modularità dell'impianto permette un ampliamento di potenza aggiungendo semplicemente altri pannelli in parallelo.

Attenzione: l'impiego di un inverter determina consumi (di funzionamento e di stand-by) che riducono drasticamente l'autonomia dell'impianto.
Non collegare l'ingresso dell'inverter al morsetto LOAD del regolatore di carica.
Collegare l'inverter direttamente alla batteria.

Batterie e cavi di collegamento non inclusi.

Schema di collegamento

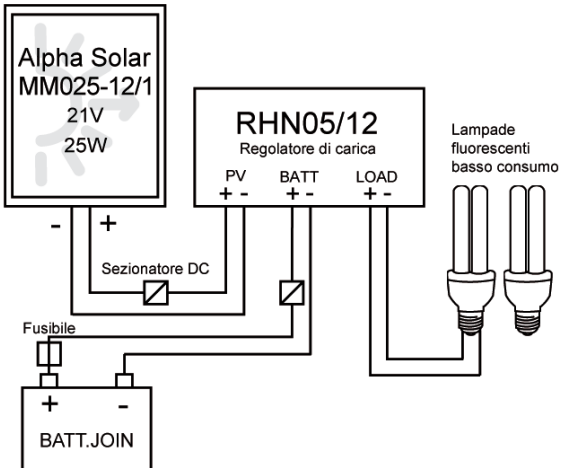

Articoli inclusi

1x 
MM025-12/1
Pannello solare monocrist. 25W

1x 
RHN05/12
Reg. di carica PWM 12V 5A singolo Timer

2x 
LA12/7
Lampada CFL 12V 7W E27 2700K

Prestazioni del Kit

	Nord	Sud
Estate	62.5Wh/g	68Wh/g
Inverno	37.5Wh/g	52.5Wh/g

Batterie Consigliate

	Batteria		Utilizzo		Autonomia
	AGM	GEL	Estate	Inverno	brutto tempo
1x	BP12-12	-	4h	2.5h	1gg
1x	BP12-26	-	4h	2.5h	2gg
1x	BP12-44	BPG12-33	4h	2.5h	3gg

Articoli correlati


SU-SOLAR-010
STAFFA FV TESTA PALO


SU-SOLAR-P011
Due profili 300mm per MM010 e MM020


LB120/12WW2
LAMP.BULBO LED 3W 12Vdc E27 B.CAL-DO2700K

WTR692/4-100N
ALPHA SOLAR CABLE NER 1X4mm 0,6/ 1KV 100M


I-FV30
INTERUTTORE PER BATT.12V 30A .CUT OFF


PFH/FV10
PORTAF.HOLDER X FUS. FAMIGLIA FT/FV30


FT/FV3030
FUSIBILI X APPLIC. FV-TRAZIONE 30A

Kit 40W - 24V - Senza batteria



Articolo: KIT40-24-SB

EAN Code: 8 017443 601925


Confezione: Scatola da 1 pz., Imballo: Scatola da 2 conf.

Il **KIT40-24-SB** è un sistema fotovoltaico particolarmente adatto per illuminare punti luce o piccoli accessori con assorbimenti ridotti in aree isolate dalla rete elettrica.
Per il suo funzionamento è necessario completare l'impianto con due batterie al piombo AGM o GEL collegate in serie.
Il regolatore è dotato di pulsante per accensione e spegnimento manuale della lampada.
E' possibile impostare la durata (in ore) del periodo di accensione della lampada.
La lampada si accenderà dal tramonto del sole per il numero di ore impostate (compatibilmente con l'autonomia della batteria). La funzione "crepuscolare" evita la necessità di installare un crepuscolare esterno.
La modularità dell'impianto permette un ampliamento di potenza aggiungendo semplicemente altri pannelli in parallelo.


Attenzione: l'impiego di un inverter determina consumi (di funzionamento e di stand-by) che riducono drasticamente l'autonomia dell'impianto.
Non collegare l'ingresso dell'inverter al morsetto LOAD del regolatore di carica.
Collegare l'inverter direttamente alla batteria.

Batterie e cavi di collegamento non inclusi.

Schema di collegamento

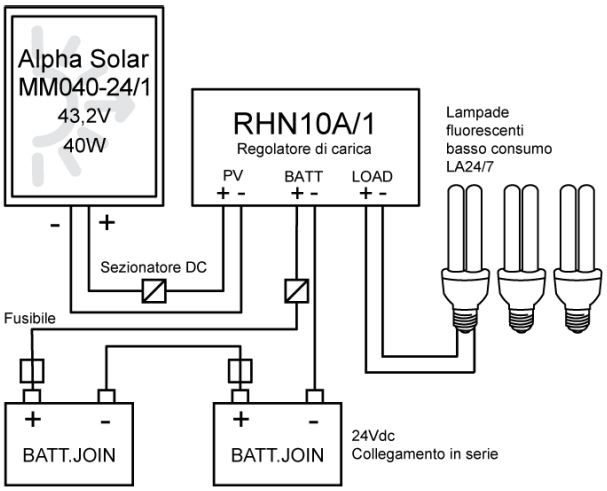

Articoli inclusi

1x 
MM040-24/1
Pannello solare monocrist. 40W 43,2V

1x 
RHN10A/1
Reg.di carica PWM 12/24V 10A due Timer

3x 
LA24/7
Lampada CFL 24V 7W E27 2700K

Prestazioni del Kit

	Nord	Sud
Estate	150Wh/g	170Wh/g
Inverno	60Wh/g	84Wh/g

Batterie Consigliate

	Batteria		Utilizzo		Autonomia
	AGM	GEL	Estate	Inverno	brutto tempo
2x	BP12-7,2	-	6h	3h	1gg
2x	BP12-18	-	6h	3h	2gg
2x	BP12-26	BPG12-33	6h	3h	3gg

Articoli correlati


SU-SOLAR-005
STAFFA FV


SU-SOLAR-010
STAFFA FV TESTA PALO


JO400
FARETTO INCAS. 1LED 2W24V. ANG. 30 IP67BF


I-FV30
INTERUTTORE PER BATT.12V 30A .CUT OFF


PFH/FV10
PORTAF.HOLDER X FUS. FAMIGLIA FT/FV30


FT/FV3030
FUSIBILI X APPLIC. FV-TRAZIONE 30A

Kit 45W - 12V - Senza batteria



Articolo: KIT45-SB NEW

EAN Code: 8 017443 617247


Confezione: Scatola da 1 pz., Imballo: da 2 conf.

Il **KIT45-SB** è un sistema fotovoltaico particolarmente adatto per illuminare punti luce o piccoli accessori con assorbimenti ridotti in aree isolate dalla rete elettrica.
Per il suo funzionamento è necessario completare l'impianto con una batteria al piombo AGM o GEL.
Il regolatore è dotato di pulsante per accensione e spegnimento manuale della lampada.
E' possibile impostare la durata (in ore) del periodo di accensione della lampada.
La lampada si accenderà dal tramonto del sole per il numero di ore impostate (compatibilmente con l'autonomia della batteria). La funzione "crepuscolare" evita la necessità di installare un crepuscolare esterno.
La modularità dell'impianto permette un ampliamento di potenza aggiungendo semplicemente altri pannelli in parallelo.

Attenzione: l'impiego di un inverter determina consumi (di funzionamento e di stand-by) che riducono drasticamente l'autonomia dell'impianto.
Non collegare l'ingresso dell'inverter al morsetto LOAD del regolatore di carica.
Collegare l'inverter direttamente alla batteria.

Batterie e cavi di collegamento non inclusi.

Schema di collegamento

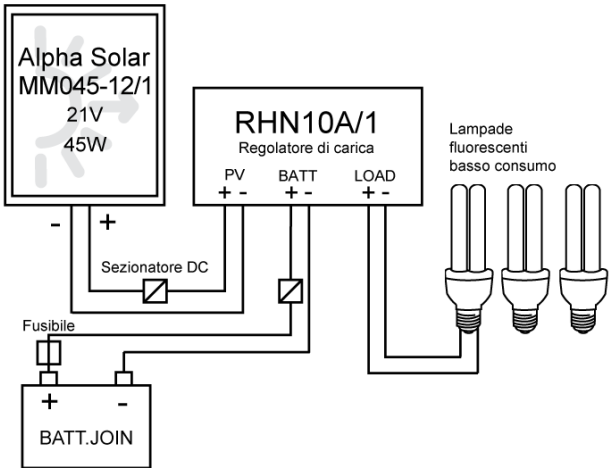


Prestazioni del Kit

	Nord	Sud
Estate	168Wh/g	191Wh/g
Inverno	67.5Wh/g	94.5Wh/g

Batterie Consigliate

	Batteria		Utilizzo		Autonomia
	AGM	GEL	Estate	Inverno	brutto tempo
1x	BP12-18	-	6h	3h	1gg
1x	BP12-44	BPG12-33	6h	3h	2gg
1x	BP12-70	BPG12-55	6h	3h	3gg

Articoli inclusi

1x 
MM045-12/1
Pannello solare monocrist. 45W

1x 
RHN10A/1
Reg.di carica PWM 12/24V 10A due Timer

3x 
LA12/7
Lampada CFL 12V 7W E27 2700K

Articoli correlati


SU-SOLAR-005
STAFFA FV


SU-SOLAR-010
STAFFA FV TESTA PALO


LB120/12WW2
LAMP.BULBO LED 3W 12Vdc E27 B.CAL-DO2700K

WTR692/4-100N
ALPHA SOLAR CABLE NER 1X4mm 0,6/ 1KV 100M


I-FV30
INTERUTTORE PER BATT.12V 30A .CUT OFF


PFH/FV10
PORTAF.HOLDER X FUS. FAMIGLIA FT/FV30



FT/FV3030
FUSIBILI X APPLIC. FV-TRAZIONE 30A

Kit 60W - 12V - Senza batteria



Alpha Solar JOIN

Schema di collegamento

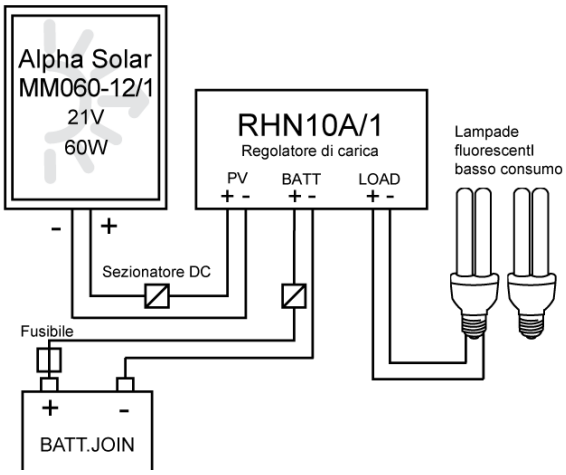

Prestazioni del Kit

	Nord	Sud
Estate	224Wh/g	255Wh/g
Inverno	89Wh/g	125Wh/g

Batterie Consigliate

	Batteria		Utilizzo		Autonomia
	AGM	GEL	Estate	Inverno	brutto tempo
1x	BP12-26	BPG12-33	8h	4h	1gg
1x	BP12-44	BPG12-55	8h	4h	2gg
1x	BP12-70	BPG12-75	8h	4h	3gg

Articolo: KIT60-SB NEW!

EAN Code: 8 017443 617254

Confezione: Scatola da 1 pz., Imballo: da 2 conf.

Il **KIT60-SB** è un sistema fotovoltaico particolarmente adatto per illuminare punti luce o piccoli accessori con assorbimenti ridotti in aree isolate dalla rete elettrica.
Per il suo funzionamento è necessario completare l'impianto con una batteria al piombo AGM o GEL.
Il regolatore è dotato di pulsante per accensione e spegnimento manuale della lampada.
E' possibile impostare la durata (in ore) del periodo di accensione della lampada.
La lampada si accenderà dal tramonto del sole per il numero di ore impostate (compatibilmente con l'autonomia della batteria). La funzione "crepuscolare" evita la necessità di installare un crepuscolare esterno.
La modularità dell'impianto permette un ampliamento di potenza aggiungendo semplicemente altri pannelli in parallelo.

Attenzione: l'impiego di un inverter determina consumi (di funzionamento e di stand-by) che riducono drasticamente l'autonomia dell'impianto.
Non collegare l'ingresso dell'inverter al morsetto LOAD del regolatore di carica.
Collegare l'inverter direttamente alla batteria.

Batterie e cavi di collegamento non inclusi.

Articoli inclusi

1x 
MM060-12/1
Pannello solare monocrist. 60W

1x 
RHN10A/1
Reg.di carica PWM 12/24V 10A due Timer

2x 
LA12/11
Lampada CFL 12V 11W E27 2700K

Articoli correlati


SU-SOLAR-005
STAFFA FV


SU-SOLAR-010
STAFFA FV TESTA PALO


LB120/12WW2
LAMP.BULBO LED 3W 12Vdc E27 B.CAL-DO2700K


WTR692/4-100N
ALPHA SOLAR CABLE NER 1X4mm 0,6/ 1KV 100M


I-FV30
INTERUTTORE PER BATT.12V 30A .CUT OFF


PFH/FV10
PORTAF.HOLDER X FUS. FAMIGLIA FT/FV30



FT/FV3030
FUSIBILI X APPLIC. FV-TRAZIONE 30A

Kit 80W - 12V - Senza batteria



Alpha Solar

Schema di collegamento

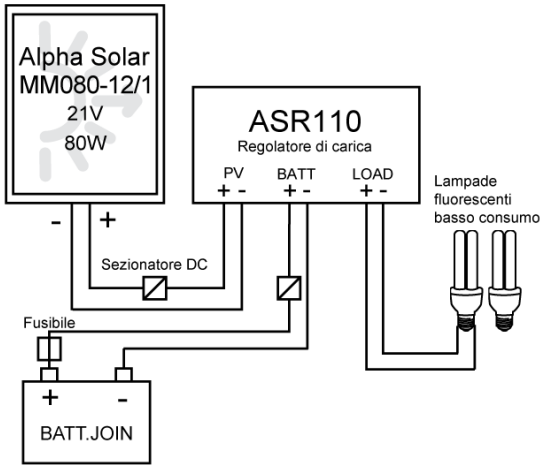

Prestazioni del Kit

	Nord	Sud
Estate	340Wh/g	375Wh/g
Inverno	135Wh/g	186Wh/g

Batterie Consigliate

	Batteria		Utilizzo		Autonomia
	AGM	GEL	Estate	Inverno	brutto tempo
1x	BP12-44	BPG12-33	8h	4h	1gg
1x	BP12-70	BPG12-75	8h	4h	2gg
1x	BP12-100	BPG12-90	8h	4h	3gg

Articolo: **KIT80-SB**

EAN Code: 8 017443 592513

Confezione: Scatola da 1 pz., Imballo: Scatola da 2 conf.

Il **KIT80-SB** è un sistema fotovoltaico particolarmente adatto per illuminare punti luce o piccoli accessori con assorbimenti ridotti in aree isolate dalla rete elettrica.

Il regolatore è dotato di un contatto in morsettiera (non un pulsante) per controllare l'accensione e lo spegnimento manuale dell'uscita carico (load). E' inoltre possibile impostare l'uscita carico sempre accesa oppure accesa in automatico tramite il timer di accensione notturno (funzione crepuscolare). Le lampade si accenderanno dal tramonto del sole per il numero di ore impostate: 4h, 8h, fino all'alba (compatibilmente con l'autonomia della batteria). La funzione "crepuscolare" evita la necessità di installare un crepuscolare esterno.

La modularità dell'impianto permette un ampliamento di potenza aggiungendo semplicemente un altro pannello in serie.

Per il suo funzionamento è necessario completare l'impianto con una batteria al piombo 12V AGM o GEL della capacità consigliata in tabella.

Attenzione: l'impiego di un inverter determina consumi (di funzionamento e di stand-by) che riducono drasticamente l'autonomia dell'impianto.
Non collegare l'ingresso dell'inverter al morsetto LOAD del regolatore di carica. Collegare l'inverter direttamente alla batteria.

Batterie e cavi di collegamento non inclusi.

Articoli inclusi

1x 
MM080-12/1
Pannello solare monocrist. 80W

1x 
ASR110
Reg. di carica MPPT 12- 24V 10A input 60V

2x 
LA12/15
Lampada CFL 12V 15W E27 2700K

Articoli correlati


SU-SOLAR-011
Testa palo zinc. senza vano batterie


SU-SOLAR-P012
Due profili 541mm per MM080 e MM095


JO431/020NW
Faretto PowerLed 12V 20W 4000K IP65


KIP0650/12
INVERT. PROF. LE USC. SINUS. 230V 650WING. 12


FT/FV3030
FUSIBILI X APPLIC. FV-TRAZIONE 30A

WTR692/6-100N
ALPHA SOLAR CABLE NER 1X6mm 0,6/ 1KV 100M



ASR510
Display com. RS485 Mo-dBus x ASR110- 20- 30

Kit 95W - 12V - Senza batteria



Alpha Solar

Schema di collegamento

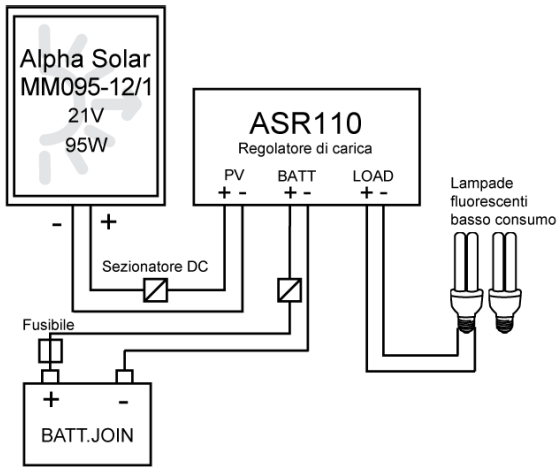

Prestazioni del Kit

	Nord	Sud
Estate	403Wh/g	445Wh/g
Inverno	160Wh/g	220Wh/g

Batterie Consigliate

	Batteria		Utilizzo		Autonomia
	AGM	GEL	Estate	Inverno	brutto tempo
1x	BP12-44	BPG12-33	9h	4h	1gg
1x	BP12-70	BPG12-75	9h	4h	2gg
1x	BP12-100	BPG12-90	9h	4h	3gg

Articolo: **KIT95-SB**

EAN Code: 8 017443 599048

Confezione: Scatola da 1 pz., Imballo: Scatola da 2 conf.

Il **KIT95-SB** è un sistema fotovoltaico particolarmente adatto per illuminare punti luce o piccoli accessori con assorbimenti ridotti in aree isolate dalla rete elettrica.

Il regolatore è dotato di un contatto in morsettiera (non un pulsante) per controllare l'accensione e lo spegnimento manuale dell'uscita carico (load).
E' inoltre possibile impostare l'uscita carico sempre accesa oppure accesa in automatico tramite il timer di accensione notturno (funzione crepuscolare). Le lampade si accenderanno dal tramonto del sole per il numero di ore impostate: 4h, 8h, fino all'alba (compatibilmente con l'autonomia della batteria). La funzione "crepuscolare" evita la necessità di installare un crepuscolare esterno.

La modularità dell'impianto permette un ampliamento di potenza aggiungendo semplicemente un altro pannello in serie.

Per il suo funzionamento è necessario completare l'impianto con una batteria al piombo 12V AGM o GEL della capacità consigliata in tabella.

Attenzione: l'impiego di un inverter determina consumi (di funzionamento e di stand-by) che riducono drasticamente l'autonomia dell'impianto.
Non collegare l'ingresso dell'inverter al morsetto LOAD del regolatore di carica.
Collegare l'inverter direttamente alla batteria.

Batterie e cavi di collegamento non inclusi.

Articoli inclusi

1x 
MM095-12/1
Pannello solare monocrist. 95W

1x 
ASR110
Reg. di carica MPPT 12- 24V 10A input 60V

2x 
LA12/15
Lampada CFL 12V 15W E27 2700K

Articoli correlati


SU-SOLAR-011
Testa palo zinc. senza vano batterie


SU-SOLAR-P012
Due profili 541mm per MM080 e MM095


JO431/020NW
Faretto PowerLed 12V 20W 4000K IP65


KIP0650/12
INVERT. PROF. LE USC. SINUS. 230V 650WING. 12


FT/FV3030
FUSIBILI X APPLIC. FV-TRAZIONE 30A


WTR692/6-100N
ALPHA SOLAR CABLE NER 1X6mm 0,6/ 1KV 100M



ASR510
Display com. RS485 Mo-dBus x ASR110- 20- 30

Kit 100W - 12V - Senza batteria



Alpha Solar

Schema di collegamento

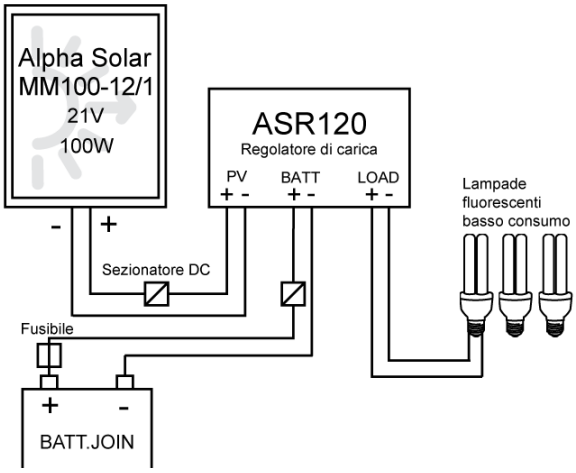

Prestazioni del Kit

	Nord	Sud
Estate	425Wh/g	468Wh/g
Inverno	160Wh/g	230Wh/g

Batterie Consigliate

	Batteria		Utilizzo		Autonomia
	AGM	GEL	Estate	Inverno	brutto tempo
1x	BP12-44	BPG12-55	7h	3h	1gg
1x	BP12-100	BPG12-90	7h	3h	2gg
1x	BP12-150	BPG12-134	7h	3h	3gg

Articoli correlati



SU-SOLAR-011
Testa palo zinc. senza vano batterie



SU-SOLAR-P014
Due profili 808mm per MM100



JO431/020NW
Faretto PowerLed 12V 20W 4000K IP65



KIP0650/12
INVERT. PROF. LE USC. SINUS. 230V 650WING. 12

WTR692/6-100N
ALPHA SOLAR CABLE NER 1X6mm 0,6/ 1KV 100M



ASR510
Display com. RS485 Mo-dBus x ASR110- 20- 30



FT/FV3040
FUSIBILI X APPLIC. FV-TRAZIONE 40A

Articolo — EAN Code

KIT100-SB

8 017443 592520

Confezione: Scatola da 1 pz., Imballo: Scatola da 2 conf.

Il **KIT100-SB** è un sistema fotovoltaico particolarmente adatto per illuminare punti luce o piccoli accessori con assorbimenti ridotti in aree isolate dalla rete elettrica.

Il regolatore è dotato di un contatto in morsettiera (non un pulsante) per controllare l'accensione e lo spegnimento manuale dell'uscita carico (load).
E' inoltre possibile impostare l'uscita carico sempre accesa oppure accesa in automatico tramite il timer di accensione notturno (funzione crepuscolare). Le lampade si accenderanno dal tramonto del sole per il numero di ore impostate: 4h, 8h, fino all'alba (compatibilmente con l'autonomia della batteria). La funzione "crepuscolare" evita la necessità di installare un crepuscolare esterno.

La modularità dell'impianto permette un ampliamento di potenza aggiungendo semplicemente un altro pannello in serie.

Per il suo funzionamento è necessario completare l'impianto con una batteria al piombo 12V AGM o GEL della capacità consigliata in tabella.

Attenzione: l'impiego di un inverter determina consumi (di funzionamento e di stand-by) che riducono drasticamente l'autonomia dell'impianto.
Non collegare l'ingresso dell'inverter al morsetto LOAD del regolatore di carica.
Collegare l'inverter direttamente alla batteria.

Batterie e cavi di collegamento non inclusi.

Articoli inclusi

1x 

MM100-12/1
Pannello solare monocrist. 100W

1x 

ASR120
Reg. di carica MPPT 12- 24V 20A input 60V

3x 


LA12/15
Lampada CFL 12V 15W E27 2700K

Kit 150W - 12V - Senza batteria



Alpha Solar

Schema di collegamento

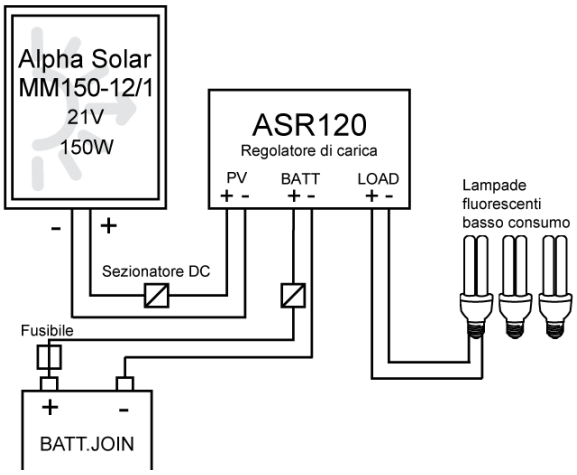

Prestazioni del Kit

	Nord	Sud
Estate	637.5Wh/g	700Wh/g
Inverno	240Wh/g	345Wh/g

Batterie Consigliate

	Batteria		Utilizzo		Autonomia
	AGM	GEL	Estate	Inverno	brutto tempo
1x	BP12-70	BPG12-75	9h	4h	1gg
1x	BP12-150	BPG12-134	9h	4h	2gg
1x	BP12-200	BPG12-200	9h	4h	3gg

Articoli correlati



SU-SOLAR-011
Testa palo zinc. senza vano batterie



SU-SOLAR-P013
Due profili 680mm per MM140 e MM150



JO431/020NW
Faretto PowerLed 12V 20W 4000K IP65



KIP0650/12
INVERT. PROF. LE USC. SINUS. 230V 650WING. 12



ASR510
Display com. RS485 Mo-dBus x ASR110- 20- 30



WTR692/6-100N
ALPHA SOLAR CABLE NER 1X6mm 0,6/ 1KV 100M



FT/FV3040
FUSIBILI X APPLIC. FV-TRAZIONE 40A

Articolo — EAN Code

KIT150-SB NEW!

8 017443 617261

Confezione: Scatola da 1 pz., Imballo: Scatola da 2 conf.

Il **KIT140-SB** è un sistema fotovoltaico particolarmente adatto per illuminare punti luce o piccoli accessori con assorbimenti ridotti in aree isolate dalla rete elettrica.

Il regolatore è dotato di un contatto in morsettiera (non un pulsante) per controllare l'accensione e lo spegnimento manuale dell'uscita carico (load).
E' inoltre possibile impostare l'uscita carico sempre accesa oppure accesa in automatico tramite il timer di accensione notturno (funzione crepuscolare). Le lampade si accenderanno dal tramonto del sole per il numero di ore impostate: 4h, 8h, fino all'alba (compatibilmente con l'autonomia della batteria). La funzione "crepuscolare" evita la necessità di installare un crepuscolare esterno.

La modularità dell'impianto permette un ampliamento di potenza aggiungendo semplicemente un altro pannello in serie.

Per il suo funzionamento è necessario completare l'impianto con una batteria al piombo 12V AGM o GEL della capacità consigliata in tabella.

Attenzione: l'impiego di un inverter determina consumi (di funzionamento e di stand-by) che riducono drasticamente l'autonomia dell'impianto.
Non collegare l'ingresso dell'inverter al morsetto LOAD del regolatore di carica.
Collegare l'inverter direttamente alla batteria.

Batterie e cavi di collegamento non inclusi.

Articoli inclusi

1x 

MM150-12/1
Pannello solare monocrist. 150W

1x 

ASR120
Reg. di carica MPPT 12- 24V 20A input 60V

3x 


LA12/15
Lampada CFL 12V 15W E27 2700K

Kit 160W - 12V - Senza batteria



Alpha Solar

Schema di collegamento

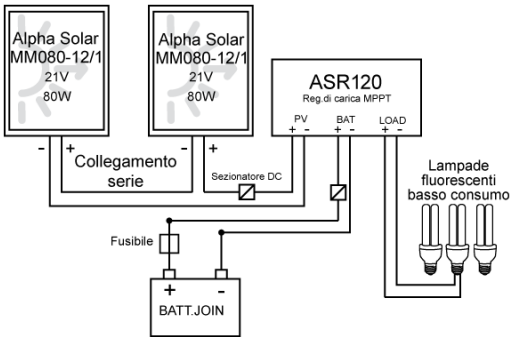

Prestazioni del Kit

	Nord	Sud
Estate	680Wh/g	748Wh/g
Inverno	256Wh/g	368Wh/g

Batterie Consigliate

	Batteria		Utilizzo		Autonomia
	AGM	GEL	Estate	Inverno	brutto tempo
1x	BP12-70	BPG12-75	10h	5h	1gg
1x	BP12-150	BPG12-134	10h	5h	2gg
1x	BP12-200	BPG12-200	10h	5h	3gg

Articolo — EAN Code

KIT160-SB

8 017443 593756

Confezione: Scatola da 1 pz., Imballo: Scatola da 2 conf.

Il **KIT160-SB** è un sistema fotovoltaico particolarmente adatto per illuminare punti luce o accessori con assorbimenti ridotti in aree isolate dalla rete elettrica.

Il regolatore è dotato di un contatto in morsettiera (non un pulsante) per controllare l'accensione e lo spegnimento manuale dell'uscita carico (load).
E' inoltre possibile impostare l'uscita carico sempre accesa oppure accesa in automatico tramite il timer di accensione notturno (funzione crepuscolare). Le lampade si accenderanno dal tramonto del sole per il numero di ore impostate: 4h, 8h, fino all'alba (compatibilmente con l'autonomia della batteria). La funzione "crepuscolare" evita la necessità di installare un crepuscolare esterno.

Grazie al regolatore di carica ASR con MPPT si consiglia di collegare i pannelli in serie per massimizzare l'efficienza del sistema.
Fare riferimento allo schema in figura.

Per il suo funzionamento è necessario completare l'impianto con una batteria al piombo 12V AGM o GEL della capacità consigliata in tabella.

Attenzione: l'impiego di un inverter determina consumi (di funzionamento e di stand-by) che riducono drasticamente l'autonomia dell'impianto.
Non collegare l'ingresso dell'inverter al morsetto LOAD del regolatore di carica.
Collegare l'inverter direttamente alla batteria.

Batterie e cavi di collegamento non inclusi.

Articoli inclusi

2x 
MM080-12/1
Pannello solare monocrist. 80W

1x 
ASR120
Reg. di carica MPPT 12- 24V 20A input 60V

3x 
LA12/15
Lampada CFL 12V 15W E27 2700K

Articoli correlati


SU-SOLAR-011
Testa palo zinc. senza vano batterie


SU-SOLAR-P015
Due profili 1076mm per 2xMM080 e 2xMM095


JO431/020NW
Faretto PowerLed 12V 20W 4000K IP65


KIP0650/12
INVERT. PROF. LE USC. SINUS. 230V 650WING. 12


ASR510
Display com. RS485 Mo-dBus x ASR110- 20- 30

WTR692/6-100N
ALPHA SOLAR CABLE NER 1X6mm 0,6/ 1KV 100M



FT/FV3040
FUSIBILI X APPLIC. FV-TRAZIONE 40A

Kit 190W - 12V - Senza batteria



Alpha Solar

Schema di collegamento

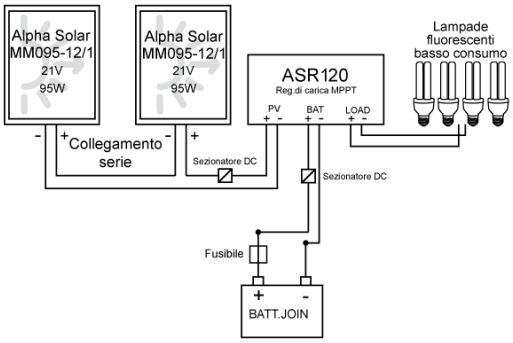

Prestazioni del Kit

	Nord	Sud
Estate	806Wh/g	888Wh/g
Inverno	304Wh/g	436Wh/g

Batterie Consigliate

	Batteria		Utilizzo		Autonomia
	AGM	GEL	Estate	Inverno	brutto tempo
1x	BP12-70	BPG12-75	10h	4h	1gg
1x	BP12-150	BPG12-134	10h	4h	2gg
1x	BP12-200	BPG12-200	10h	4h	3gg

Articolo — EAN Code

KIT190-SB

Confezione: Scatola da 1 pz., Imballo: Scatola da 2 conf.

Il **KIT190-SB** è un sistema fotovoltaico particolarmente adatto per illuminare punti luce o accessori con assorbimenti ridotti in aree isolate dalla rete elettrica.

Il regolatore è dotato di un contatto in morsettiera (non un pulsante) per controllare l'accensione e lo spegnimento manuale dell'uscita carico (load).
E' inoltre possibile impostare l'uscita carico sempre accesa oppure accesa in automatico tramite il timer di accensione notturno (funzione crepuscolare). Le lampade si accenderanno dal tramonto del sole per il numero di ore impostate: 4h, 8h, fino all'alba (compatibilmente con l'autonomia della batteria). La funzione "crepuscolare" evita la necessità di installare un crepuscolare esterno.

Grazie al regolatore di carica ASR con MPPT si consiglia di collegare i pannelli in serie per massimizzare l'efficienza del sistema.
Fare riferimento allo schema in figura.

Per il suo funzionamento è necessario completare l'impianto con una batteria al piombo 12V AGM o GEL della capacità consigliata in tabella.

Attenzione: l'impiego di un inverter determina consumi (di funzionamento e di stand-by) che riducono drasticamente l'autonomia dell'impianto.
Non collegare l'ingresso dell'inverter al morsetto LOAD del regolatore di carica.
Collegare l'inverter direttamente alla batteria.

Batterie e cavi di collegamento non inclusi.

Articoli inclusi

2x 
MM095-12/1
Pannello solare monocrist. 95W

1x 
ASR120
Reg. di carica MPPT 12- 24V 20A input 60V

4x 
LA12/15
Lampada CFL 12V 15W E27 2700K

Articoli correlati


SU-SOLAR-011
Testa palo zinc. senza vano batterie


SU-SOLAR-P015
Due profili 1076mm per 2xMM080 e 2xMM095


JO431/020NW
Faretto PowerLed 12V 20W 4000K IP65


KIP0650/12
INVERT. PROF. LE USC. SINUS. 230V 650WING. 12


ASR510
Display com. RS485 Mo-dBus x ASR110- 20- 30


WTR692/6-100N
ALPHA SOLAR CABLE NER 1X6mm 0,6/ 1KV 100M



FT/FV3040
FUSIBILI X APPLIC. FV-TRAZIONE 40A

Kit 240W - 12V - Senza batteria



Alpha Solar

Schema di collegamento

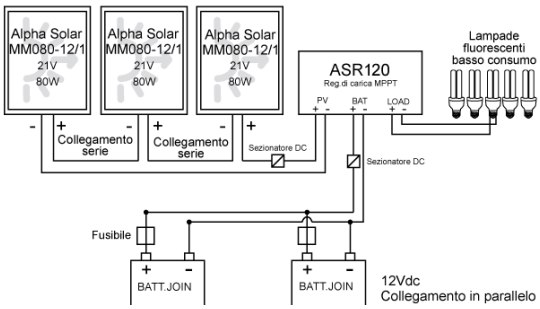

Prestazioni del Kit

	Nord	Sud
Estate	1020Wh/g	1122Wh/g
Inverno	384Wh/g	552Wh/g

Batterie Consigliate

	Batteria		Utilizzo		Autonomia
	AGM	GEL	Estate	Inverno	brutto tempo
1x	BP12-100	BPG12-90	10h	5h	1gg
1x	BP12-200	BPG12-200	10h	5h	2gg
2x	BP12-150	BPG12-134	10h	5h	3gg

Articolo: **KIT240-SB**

EAN Code: 8 017443 593770

Confezione: Scatola da 1 pz., Imballo: Scatola da 2 conf.

Il **KIT240-SB** è un sistema fotovoltaico particolarmente adatto per illuminare punti luce o accessori con assorbimenti ridotti in aree isolate dalla rete elettrica.

Il regolatore è dotato di un contatto in morsettiera (non un pulsante) per controllare l'accensione e lo spegnimento manuale dell'uscita carico (load).
E' inoltre possibile impostare l'uscita carico sempre accesa oppure accesa in automatico tramite il timer di accensione notturno (funzione crepuscolare). Le lampade si accenderanno dal tramonto del sole per il numero di ore impostate: 4h, 8h, fino all'alba (compatibilmente con l'autonomia della batteria). La funzione "crepuscolare" evita la necessità di installare un crepuscolare esterno.

Grazie al regolatore di carica ASR con MPPT si consiglia di collegare i pannelli in serie per massimizzare l'efficienza del sistema.
Fare riferimento allo schema in figura.

Per il suo funzionamento è necessario completare l'impianto con una batteria al piombo 12V AGM o GEL della capacità consigliata in tabella.

La tabella delle batterie consigliate è stata calcolata per un carico di cinque lampade LA12/15. Nella stima non è stato previsto l'impiego di un inverter.

Attenzione: l'impiego di un inverter determina consumi (di funzionamento e di stand-by) che riducono drasticamente l'autonomia dell'impianto.
Non collegare l'ingresso dell'inverter al morsetto LOAD del regolatore di carica.
Collegare l'inverter direttamente alla batteria.

Batterie e cavi di collegamento non inclusi.

Articoli inclusi

3x 
MM080-12/1
Pannello solare monocrist. 80W

1x 
ASR120
Reg. di carica MPPT 12- 24V 20A input 60V

5x 
LA12/15
Lampada CFL 12V 15W E27 2700K

Articoli correlati


JO431/020NW
Faretto PowerLed 12V 20W 4000K IP65


KIP1200/12
INVERT. PROF. LF USC. SINIS. 230V1200WING. 12

WTR692/6-100N
ALPHA SOLAR CABLE NER 1X6mm 0,6/ 1KV 100M


ASR510
Display com. RS485 Mo-dBus x ASR110- 20- 30


I-FV30
INTERUTTORE PER BATT.12V 30A .CUT OFF


FT/FV3050
FUSIBILI X APPLIC. FV-TRAZIONE 50A



PFH/FV10
PORTAF.HOLDER X FUS. FAMIGLIA FT/FV30

Kit 300W - 12V - Senza batteria



Alpha Solar

Schema di collegamento

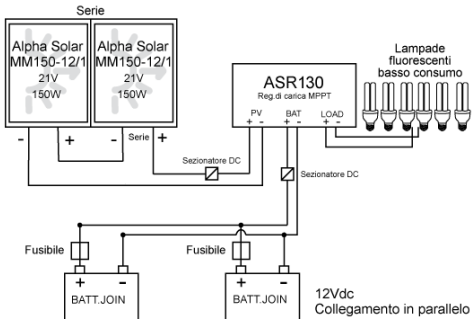

Prestazioni del Kit

	Nord	Sud
Estate	1275Wh/g	1396Wh/g
Inverno	480Wh/g	690Wh/g

Batterie Consigliate

	Batteria		Utilizzo		Autonomia
	AGM	GEL	Estate	Inverno	brutto tempo
1x	BP12-100	BPG12-134	15h	8h	1gg
1x	BP12-200	BPG12-200	15h	8h	2gg
2x	BP12-200	BPG12-200	15h	8h	3gg

Articolo — EAN Code

KIT300/12-SB NEW!

8 017443 617278

Confezione: Scatola da 1 pz., Imballo: Scatola da 2 conf.

Il **KIT300/12-SB** è un sistema di alimentazione autonoma per rispondere alle esigenze di fornitura elettrica di case isolate e baite lontane dalla rete elettrica.

Il regolatore è dotato di un contatto in morsettiera (non un pulsante) per controllare l'accensione e lo spegnimento manuale dell'uscita carico (load).
E' inoltre possibile impostare l'uscita carico sempre accesa oppure accesa in automatico tramite il timer di accensione notturno (funzione crepuscolare). Le lampade si accenderanno dal tramonto del sole per il numero di ore impostate: 4h, 8h, fino all'alba (compatibilmente con l'autonomia della batteria). La funzione "crepuscolare" evita la necessità di installare un crepuscolare esterno.

Grazie al regolatore di carica ASR con MPPT si consiglia di collegare i pannelli in serie per massimizzare l'efficienza del sistema. Fare riferimento allo schema in figura.

Per il suo funzionamento è necessario completare l'impianto con una o più batterie al piombo AGM o GEL della capacità consigliata in tabella.
La tabella delle batterie consigliate è stata calcolata per un carico di sei lampade LA12/7.
Nella stima non è stato previsto l'impiego di un inverter.

Attenzione: l'impiego di un inverter determina consumi (di funzionamento e di stand-by) che riducono drasticamente l'autonomia dell'impianto.
Non collegare l'ingresso dell'inverter al morsetto LOAD del regolatore di carica.
Collegare l'inverter direttamente alla batteria.

Batterie e cavi di collegamento non inclusi.

Articoli inclusi

2x 
MM150-12/1
Pannello solare monocrist. 150W

1x 
ASR130
Reg.di carica MPPT 12-24V 30A input 60V

6x 
LA12/7
Lampada CFL 12V 7W E27 2700K

Articoli correlati


JO431/020NW
Faretto PowerLed 12V 20W 4000K IP65


KIP1200/12
INVERT. PROF. LF USC. SINIS. 230V1200WING. 12

WTR692/6-100N
ALPHA SOLAR CABLE NER 1X6mm 0,6/ 1KV 100M


ASR510
Display com. RS485 Mo-dBus x ASR110- 20- 30


I-FV30
INTERUTTORE PER BATT.12V 30A .CUT OFF


FT/FV3050
FUSIBILI X APPLIC. FV-TRAZIONE 50A



PFH/FV10
PORTAF.HOLDER X FUS. FAMIGLIA FT/FV30

Kit 300W - 24V - Senza batteria



Alpha Solar

Schema di collegamento

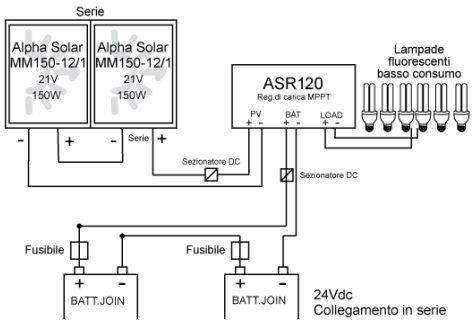

Prestazioni del Kit

	Nord	Sud
Estate	1275Wh/g	1396Wh/g
Inverno	480Wh/g	690Wh/g

Batterie Consigliate

	Batteria		Utilizzo		Autonomia
	AGM	GEL	Estate	Inverno	brutto tempo
2x	BP12-70	BPG12-55	15h	8h	1gg
2x	BP12-100	BPG12-134	15h	8h	2gg
2x	BP12-200	BPG12-200	15h	8h	3gg

Articolo — EAN Code

KIT300/24-SB NEW!

8 017443 617285

Confezione: Scatola da 1 pz., Imballo: Scatola da 2 conf.

Il **KIT300/24-SB** è un sistema di alimentazione autonoma per rispondere alle esigenze di fornitura elettrica di case isolate e baite lontane dalla rete elettrica.

Il regolatore è dotato di un contatto in morsettiera (non un pulsante) per controllare l'accensione e lo spegnimento manuale dell'uscita carico (load).
E' inoltre possibile impostare l'uscita carico sempre accesa oppure accesa in automatico tramite il timer di accensione notturno (funzione crepuscolare). Le lampade si accenderanno dal tramonto del sole per il numero di ore impostate: 4h, 8h, fino all'alba (compatibilmente con l'autonomia della batteria). La funzione "crepuscolare" evita la necessità di installare un crepuscolare esterno.

Grazie al regolatore di carica ASR con MPPT si consiglia di collegare i pannelli in serie per massimizzare l'efficienza del sistema. Fare riferimento allo schema in figura.

Per il suo funzionamento è necessario completare l'impianto con una o più batterie al piombo AGM o GEL della capacità consigliata in tabella.
La tabella delle batterie consigliate è stata calcolata per un carico di sei lampade LA24/7.
Nella stima non è stato previsto l'impiego di un inverter.

Attenzione: l'impiego di un inverter determina consumi (di funzionamento e di stand-by) che riducono drasticamente l'autonomia dell'impianto.
Non collegare l'ingresso dell'inverter al morsetto LOAD del regolatore di carica.
Collegare l'inverter direttamente alla batteria.

Batterie e cavi di collegamento non inclusi.

Articoli inclusi

2x 
MM150-12/1
Pannello solare monocrist. 150W

1x 
ASR120
Reg. di carica MPPT 12- 24V 20A input 60V

6x 
LA24/7
Lampada CFL 24V 7W E27 2700K

Articoli correlati


KIP1200/24
INVERT.PROF.LF USC.SINIS.230V1200WING.24


KIPC1600/24
INVERT. PR. LF/ CARICB. USC. SIN. 230V. 1600W24

WTR692/6-100N
ALPHA SOLAR CABLE NER 1X6mm 0,6/ 1KV 100M


ASR510
Display com. RS485 ModBus x ASR110- 20- 30


I-FV30
INTERUTTORE PER BATT.12V 30A .CUT OFF


FT/FV3080
FUSIBILI X APPLIC. FV-TRAZIONE 80A



PFH/FV10
PORTAF.HOLDER X FUS. FAMIGLIA FT/FV30

Kit 320W - 12V - Senza batteria



Alpha Solar

Schema di collegamento

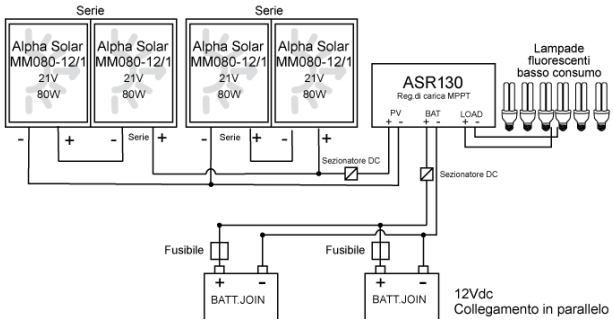

Prestazioni del Kit

	Nord	Sud
Estate	1360Wh/g	1490Wh/g
Inverno	512Wh/g	736Wh/g

Batterie Consigliate

	Batteria		Utilizzo		Autonomia
	AGM	GEL	Estate	Inverno	brutto tempo
1x	BP12-100	BPG12-134	21h	10h	1gg
1x	BP12-200	BPG12-200	21h	10h	2gg
2x	BP12-200	BPG12-200	21h	10h	3gg

Articolo — EAN Code

KIT320/12-SB

8 017443 592575

Confezione: Scatola da 1 pz., Imballo: Scatola da 2 conf.

Il **KIT320/12-SB** è un sistema di alimentazione autonoma per rispondere alle esigenze di fornitura elettrica di case isolate e baite lontane dalla rete elettrica.

Il regolatore è dotato di un contatto in morsettiera (non un pulsante) per controllare l'accensione e lo spegnimento manuale dell'uscita carico (load).
E' inoltre possibile impostare l'uscita carico sempre accesa oppure accesa in automatico tramite il timer di accensione notturno (funzione crepuscolare). Le lampade si accenderanno dal tramonto del sole per il numero di ore impostate: 4h, 8h, fino all'alba (compatibilmente con l'autonomia della batteria). La funzione "crepuscolare" evita la necessità di installare un crepuscolare esterno.

Grazie al regolatore di carica ASR con MPPT si consiglia di collegare i pannelli in serie per massimizzare l'efficienza del sistema. Fare riferimento allo schema in figura.

Per il suo funzionamento è necessario completare l'impianto con una o più batterie al piombo AGM o GEL della capacità consigliata in tabella.
La tabella delle batterie consigliate è stata calcolata per un carico di sei lampade LA12/7.
Nella stima non è stato previsto l'impiego di un inverter.

Attenzione: l'impiego di un inverter determina consumi (di funzionamento e di stand-by) che riducono drasticamente l'autonomia dell'impianto.
Non collegare l'ingresso dell'inverter al morsetto LOAD del regolatore di carica.
Collegare l'inverter direttamente alla batteria.

Batterie e cavi di collegamento non inclusi.

Articoli inclusi

4x 
MM080-12/1
Pannello solare monocrist. 80W

1x 
ASR130
Reg.di carica MPPT 12-24V 30A input 60V

6x 
LA12/7
Lampada CFL 12V 7W E27 2700K

Articoli correlati


JO431/020NW
Faretto PowerLed 12V 20W 4000K IP65


KIP1200/12
INVERT. PROF. LF USC. SINIS. 230V1200WING. 12

WTR692/6-100N
ALPHA SOLAR CABLE NER 1X6mm 0,6/ 1KV 100M


ASR510
Display com. RS485 Mo-dBus x ASR110- 20- 30


I-FV30
INTERUTTORE PER BATT.12V 30A .CUT OFF


FT/FV3050
FUSIBILI X APPLIC. FV-TRAZIONE 50A



PFH/FV10
PORTAF.HOLDER X FUS. FAMIGLIA FT/FV30

Kit 320W - 24V - Senza batteria



Alpha Solar

Schema di collegamento

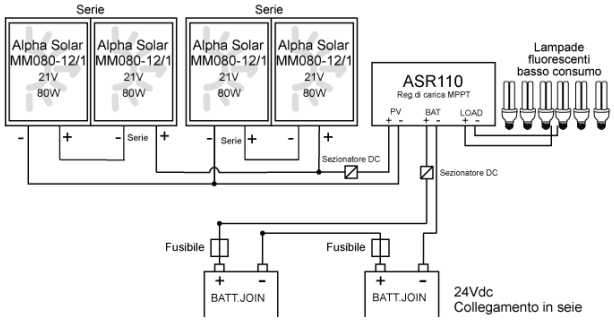

Prestazioni del Kit

	Nord	Sud
Estate	1360Wh/g	1490Wh/g
Inverno	512Wh/g	736Wh/g

Batterie Consigliate

	Batteria		Utilizzo		Autonomia
	AGM	GEL	Estate	Inverno	brutto tempo
2x	BP12-70	BPG12-55	21h	10h	1gg
2x	BP12-100	BPG12-134	21h	10h	2gg
2x	BP12-200	BPG12-200	21h	10h	3gg

Articolo — EAN Code

KIT320/24-SB

8 017443 592582

Confezione: Scatola da 1 pz., Imballo: Scatola da 2 conf.

Il **KIT320/24-SB** è un sistema di alimentazione autonoma per rispondere alle esigenze di fornitura elettrica di case isolate e baite lontane dalla rete elettrica.

Il regolatore è dotato di un contatto in morsettiera (non un pulsante) per controllare l'accensione e lo spegnimento manuale dell'uscita carico (load).
E' inoltre possibile impostare l'uscita carico sempre accesa oppure accesa in automatico tramite il timer di accensione notturno (funzione crepuscolare). Le lampade si accenderanno dal tramonto del sole per il numero di ore impostate: 4h, 8h, fino all'alba (compatibilmente con l'autonomia della batteria). La funzione "crepuscolare" evita la necessità di installare un crepuscolare esterno.

Grazie al regolatore di carica ASR con MPPT si consiglia di collegare i pannelli in serie per massimizzare l'efficienza del sistema. Fare riferimento allo schema in figura.

Per il suo funzionamento è necessario completare l'impianto con una o più batterie al piombo AGM o GEL della capacità consigliata in tabella.
La tabella delle batterie consigliate è stata calcolata per un carico di sei lampade LA24/7.
Nella stima non è stato previsto l'impiego di un inverter.

Attenzione: l'impiego di un inverter determina consumi (di funzionamento e di stand-by) che riducono drasticamente l'autonomia dell'impianto.
Non collegare l'ingresso dell'inverter al morsetto LOAD del regolatore di carica.
Collegare l'inverter direttamente alla batteria.

Batterie e cavi di collegamento non inclusi.

Articoli inclusi

4x 
MM080-12/1
Pannello solare monocrist. 80W

1x 
ASR110
Reg. di carica MPPT 12- 24V 10A input 60V

6x 
LA24/7
Lampada CFL 24V 7W E27 2700K

Articoli correlati


KIP1200/24
INVERT.PROF.LF USC.SINIS.230V1200WING.24


KIPC1600/24
INVERT. PR. LF/ CARICB. USC. SIN. 230V. 1600W24

WTR692/6-100N
ALPHA SOLAR CABLE NER 1X6mm 0,6/ 1KV 100M


ASR510
Display com. RS485 ModBus x ASR110- 20- 30


I-FV30
INTERUTTORE PER BATT.12V 30A .CUT OFF


FT/FV3080
FUSIBILI X APPLIC. FV-TRAZIONE 80A



PFH/FV10
PORTAF.HOLDER X FUS. FAMIGLIA FT/FV30

Kit 380W - 12V - Senza batteria



Alpha Solar

Schema di collegamento

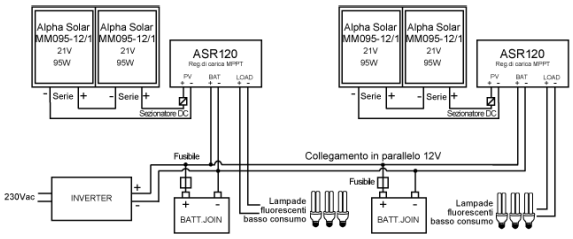

Prestazioni del Kit

	Nord	Sud
Estate	1615Wh/g	1778Wh/g
Inverno	608Wh/g	851Wh/g

Batterie Consigliate

	Batteria		Utilizzo		Autonomia
	AGM	GEL	Estate	Inverno	brutto tempo
1x	BP12-100	BPG12-134	23h	12h	1gg
1x	BP12-200	BPG12-200	23h	12h	2gg
2x	BP12-200	BPG12-200	23h	12h	3gg

Articolo

KIT380/12-SB NEW!

EAN Code

8 017443 617469

Confezione: Scatola da 1 pz., Imballo: Scatola da 2 conf.

Il **KIT380/12-SB** è un sistema di alimentazione autonoma per rispondere alle esigenze di fornitura elettrica di case isolate e baite lontane dalla rete elettrica.

Il regolatore è dotato di un contatto in morsettiera (non un pulsante) per controllare l'accensione e lo spegnimento manuale dell'uscita carico (load).
E' inoltre possibile impostare l'uscita carico sempre accesa oppure accesa in automatico tramite il timer di accensione notturno (funzione crepuscolare). Le lampade si accenderanno dal tramonto del sole per il numero di ore impostate: 4h, 8h, fino all'alba (compatibilmente con l'autonomia della batteria). La funzione "crepuscolare" evita la necessità di installare un crepuscolare esterno.

Grazie al regolatore di carica ASR con MPPT si consiglia di collegare i pannelli in serie per massimizzare l'efficienza del sistema. Fare riferimento allo schema in figura.

Per il suo funzionamento è necessario completare l'impianto con una o più batterie al piombo AGM o GEL della capacità consigliata in tabella.
La tabella delle batterie consigliate è stata calcolata per un carico di sei lampade LA12/7.
Nella stima non è stato previsto l'impiego di un inverter.

Attenzione: l'impiego di un inverter determina consumi (di funzionamento e di stand-by) che riducono drasticamente l'autonomia dell'impianto.
Non collegare l'ingresso dell'inverter al morsetto LOAD del regolatore di carica.
Collegare l'inverter direttamente alla batteria.

Batterie e cavi di collegamento non inclusi.

Articoli inclusi

4x 

MM095-12/1
Pannello solare monocrist. 95W

2x 

ASR120
Reg. di carica MPPT 12- 24V 20A input 60V

6x 

LA12/7
Lampada CFL 12V 7W E27 2700K

Articoli correlati



JO431/020NW
Faretto PowerLed 12V 20W 4000K IP65



KIP1200/12
INVERT. PROF. LF USC. SINIS. 230V1200WING. 12

WTR692/6-100N
ALPHA SOLAR CABLE NER 1X6mm 0,6/ 1KV 100M



ASR510
Display com. RS485 Mo-dBus x ASR110- 20- 30



I-FV30
INTERUTTORE PER BATT.12V 30A .CUT OFF



FT/FV3050
FUSIBILI X APPLIC. FV-TRAZIONE 50A




PFH/FV10
PORTAF.HOLDER X FUS. FAMIGLIA FT/FV30

Kit 380W - 24V - Senza batteria



Alpha Solar

Schema di collegamento

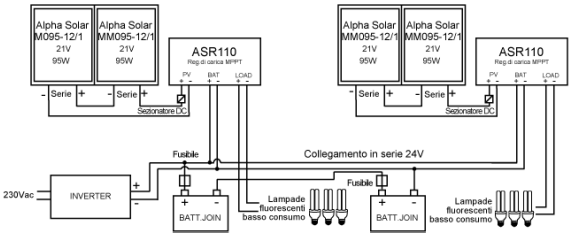

Prestazioni del Kit

	Nord	Sud
Estate	1615Wh/g	1778Wh/g
Inverno	608Wh/g	851Wh/g

Batterie Consigliate

	Batteria		Utilizzo		Autonomia
	AGM	GEL	Estate	Inverno	brutto tempo
2x	BP12-70	BPG12-55	23h	12h	1gg
2x	BP12-100	BPG12-134	23h	12h	2gg
2x	BP12-200	BPG12-200	23h	12h	3gg

Articolo

KIT380/24-SB NEW!

EAN Code

8 017443 617476

Confezione: Scatola da 1 pz., Imballo: Scatola da 2 conf.

Il **KIT380/24-SB** è un sistema di alimentazione autonoma per rispondere alle esigenze di fornitura elettrica di case isolate e baite lontane dalla rete elettrica.

Il regolatore è dotato di un contatto in morsettiera (non un pulsante) per controllare l'accensione e lo spegnimento manuale dell'uscita carico (load).
E' inoltre possibile impostare l'uscita carico sempre accesa oppure accesa in automatico tramite il timer di accensione notturno (funzione crepuscolare). Le lampade si accenderanno dal tramonto del sole per il numero di ore impostate: 4h, 8h, fino all'alba (compatibilmente con l'autonomia della batteria). La funzione "crepuscolare" evita la necessità di installare un crepuscolare esterno.

Grazie al regolatore di carica ASR con MPPT si consiglia di collegare i pannelli in serie per massimizzare l'efficienza del sistema. Fare riferimento allo schema in figura.

Per il suo funzionamento è necessario completare l'impianto con una o più batterie al piombo AGM o GEL della capacità consigliata in tabella.
La tabella delle batterie consigliate è stata calcolata per un carico di sei lampade LA12/7.
Nella stima non è stato previsto l'impiego di un inverter.

Attenzione: l'impiego di un inverter determina consumi (di funzionamento e di stand-by) che riducono drasticamente l'autonomia dell'impianto.
Non collegare l'ingresso dell'inverter al morsetto LOAD del regolatore di carica.
Collegare l'inverter direttamente alla batteria.

Batterie e cavi di collegamento non inclusi.

Articoli inclusi

4x 

MM095-12/1
Pannello solare monocrist. 95W

2x 

ASR110
Reg. di carica MPPT 12- 24V 10A input 60V

6x 

LA24/7
Lampada CFL 24V 7W E27 2700K

Articoli correlati



KIP1200/24
INVERT.PROF.LF USC.SINIS.230V1200WING.24



KIPC1600/24
INVERT. PR. LF/ CARICB. USC. SIN. 230V. 1600W24

WTR692/6-100N
ALPHA SOLAR CABLE NER 1X6mm 0,6/ 1KV 100M



ASR510
Display com. RS485 ModBus x ASR110- 20- 30



I-FV30
INTERUTTORE PER BATT.12V 30A .CUT OFF



FT/FV3080
FUSIBILI X APPLIC. FV-TRAZIONE 80A




PFH/FV10
PORTAF.HOLDER X FUS. FAMIGLIA FT/FV30

Kit 480W - 12V - Senza batteria



Alpha Solar

Schema di collegamento

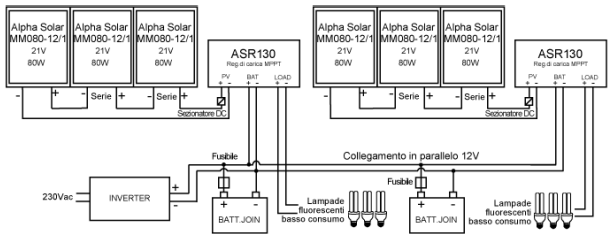

Prestazioni del Kit

	Nord	Sud
Estate	2040Wh/g	2246Wh/g
Inverno	768Wh/g	1076Wh/g

Batterie Consigliate

	Batteria		Utilizzo		Autonomia
	AGM	GEL	Estate	Inverno	brutto tempo
1x	BP12-150	BPG12-134	13h	6h	1gg
2x	BP12-150	BPG12-134	13h	6h	2gg
2x	BP12-200	BPG12-200	13h	6h	3gg

Articolo — EAN Code

KIT480/12-SB

8 017443 592599

Confezione: Scatola da 1 pz., Imballo: Scatola da 2 conf.

Il **KIT480/12-SB** è un sistema di alimentazione autonoma per rispondere alle esigenze di fornitura elettrica di case isolate e baite lontane dalla rete elettrica.

Il regolatore è dotato di un contatto in morsettiera (non un pulsante) per controllare l'accensione e lo spegnimento manuale dell'uscita carico (load).
E' inoltre possibile impostare l'uscita carico sempre accesa oppure accesa in automatico tramite il timer di accensione notturno (funzione crepuscolare). Le lampade si accenderanno dal tramonto del sole per il numero di ore impostate: 4h, 8h, fino all'alba (compatibilmente con l'autonomia della batteria). La funzione "crepuscolare" evita la necessità di installare un crepuscolare esterno.

Grazie al regolatore di carica ASR con MPPT si consiglia di collegare i pannelli in serie per massimizzare l'efficienza del sistema. Fare riferimento allo schema in figura.

Per il suo funzionamento è necessario completare l'impianto con una o più batterie al piombo AGM o GEL della capacità consigliata in tabella.
La tabella delle batterie consigliate è stata calcolata per un carico di sei lampade LA12/15.
Nella stima non è stato previsto l'impiego di un inverter.

Attenzione: l'impiego di un inverter determina consumi (di funzionamento e di stand-by) che riducono drasticamente l'autonomia dell'impianto.
Non collegare l'ingresso dell'inverter al morsetto LOAD del regolatore di carica.
Collegare l'inverter direttamente alla batteria.

Batterie e cavi di collegamento non inclusi.

Articoli inclusi

6x 
MM080-12/1
Pannello solare monocrist. 80W

2x 
ASR130
Reg.di carica MPPT 12-24V 30A input 60V

6x 
LA12/15
Lampada CFL 12V 15W E27 2700K

Articoli correlati


JO431/020NW
Faretto PowerLed 12V 20W 4000K IP65


KIP1200/12
INVERT. PROF. LF USC. SINIS. 230V1200WING. 12


KIP1800/12
INVERT. PROF. LF USC. SINIS. 230V1800WING. 12

WTR692/6-100N
ALPHA SOLAR CABLE NER 1X6mm 0,6/ 1KV 100M


ASR510
Display com. RS485 Mo-dBus x ASR110- 20- 30


PFH/FV01
PORTAF. HOLDER X FUS. 300A



FT/FV200
FUSIBILI X APPLIC. FV-TRAZIONE 200A

Kit 480W - 24V - Senza batteria



Alpha Solar

Schema di collegamento

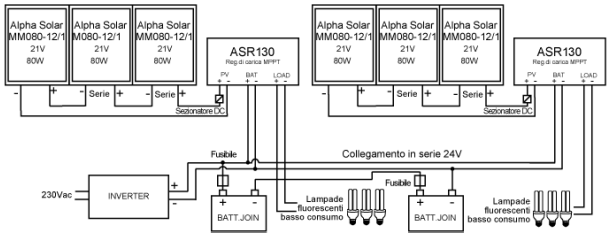

Prestazioni del Kit

	Nord	Sud
Estate	2040Wh/g	2246Wh/g
Inverno	768Wh/g	1076Wh/g

Batterie Consigliate

	Batteria		Utilizzo		Autonomia
	AGM	GEL	Estate	Inverno	brutto tempo
2x	BP12-100	BPG12-90	15.5h	8h	1gg
2x	BP12-200	BPG12-200	15.5h	8h	2gg
4x	BP12-150	BPG12-134	15.5h	8h	3gg

Articolo — EAN Code

KIT480/24-SB

8 017443 592605

Confezione: Scatola da 1 pz., Imballo: Scatola da 2 conf.

Il **KIT480/24-SB** è un sistema di alimentazione autonoma per rispondere alle esigenze di fornitura elettrica di case isolate e baite lontane dalla rete elettrica.

Il regolatore è dotato di un contatto in morsettiera (non un pulsante) per controllare l'accensione e lo spegnimento manuale dell'uscita carico (load).
E' inoltre possibile impostare l'uscita carico sempre accesa oppure accesa in automatico tramite il timer di accensione notturno (funzione crepuscolare). Le lampade si accenderanno dal tramonto del sole per il numero di ore impostate: 4h, 8h, fino all'alba (compatibilmente con l'autonomia della batteria). La funzione "crepuscolare" evita la necessità di installare un crepuscolare esterno.

Grazie al regolatore di carica ASR con MPPT si consiglia di collegare i pannelli in serie per massimizzare l'efficienza del sistema. Fare riferimento allo schema in figura.

Per il suo funzionamento è necessario completare l'impianto con una o più batterie al piombo AGM o GEL della capacità consigliata in tabella.
La tabella delle batterie consigliate è stata calcolata per un carico di sei lampade LA24/15.
Nella stima non è stato previsto l'impiego di un inverter.

Attenzione: l'impiego di un inverter determina consumi (di funzionamento e di stand-by) che riducono drasticamente l'autonomia dell'impianto.
Non collegare l'ingresso dell'inverter al morsetto LOAD del regolatore di carica.
Collegare l'inverter direttamente alla batteria.

Batterie e cavi di collegamento non inclusi.

Articoli inclusi

6x 
MM080-12/1
Pannello solare monocrist. 80W

2x 
ASR130
Reg.di carica MPPT 12-24V 30A input 60V

6x 
LA24/15
Lampada CFL 24V 15W E27 2700K

Articoli correlati


KIP1200/24
INVERT.PROF.LF USC.SINIS.230V1200WING.24


KIPC1600/24
INVERT. PR. LF/ CARICB. USC. SIN. 230V. 1600W24

WTR692/6-100N
ALPHA SOLAR CABLE NER 1X6mm 0,6/ 1KV 100M


ASR510
Display com. RS485 ModBus x ASR110- 20- 30


PFH/FV01
PORTAF. HOLDER X FUS. 300A



FT/FV300
FUSUBILI X APPLIC. FV-TRAZIONE 300A

Kit 600W - 12V - Senza batteria



Alpha Solar

Schema di collegamento

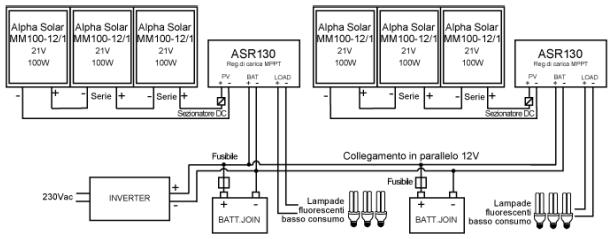

Prestazioni del Kit

	Nord	Sud
Estate	2550Wh/g	2790Wh/g
Inverno	960Wh/g	1380Wh/g

Batterie Consigliate

	Batteria		Utilizzo		Autonomia
	AGM	GEL	Estate	Inverno	brutto tempo
1x	BP12-200	BPG12-200	18h	9h	1gg
2x	BP12-200	BPG12-200	18h	9h	2gg
6x	-	BPS500	18h	9h	3gg

Articolo | EAN Code

KIT600/12-SB

8 017443 592612

Confezione: Scatola da 1 pz., Imballo: Scatola da 2 conf.

Il **KIT600/12-SB** è un sistema di alimentazione autonoma per rispondere alle esigenze di fornitura elettrica di case isolate e baite lontane dalla rete elettrica.

Il regolatore è dotato di un contatto in morsettiera (non un pulsante) per controllare l'accensione e lo spegnimento manuale dell'uscita carico (load).
E' inoltre possibile impostare l'uscita carico sempre accesa oppure accesa in automatico tramite il timer di accensione notturno (funzione crepuscolare). Le lampade si accenderanno dal tramonto del sole per il numero di ore impostate: 4h, 8h, fino all'alba (compatibilmente con l'autonomia della batteria). La funzione "crepuscolare" evita la necessità di installare un crepuscolare esterno.

Grazie al regolatore di carica ASR con MPPT si consiglia di collegare i pannelli in serie per massimizzare l'efficienza del sistema. Fare riferimento allo schema in figura.

Per il suo funzionamento è necessario completare l'impianto con una o più batterie al piombo AGM o GEL della capacità consigliata in tabella.
La tabella delle batterie consigliate è stata calcolata per un carico di sei lampade LA12/15.
Nella stima non è stato previsto l'impiego di un inverter.

Attenzione: l'impiego di un inverter determina consumi (di funzionamento e di stand-by) che riducono drasticamente l'autonomia dell'impianto.
Non collegare l'ingresso dell'inverter al morsetto LOAD del regolatore di carica.
Collegare l'inverter direttamente alla batteria.

Batterie e cavi di collegamento non inclusi.

Articoli inclusi

6x 

MM100-12/1
Pannello solare monocrist. 100W

2x 

ASR130
Reg.di carica MPPT 12-24V 30A input 60V

6x 

LA12/15
Lampada CFL 12V 15W E27 2700K

Articoli correlati



JO431/020NW
Faretto PowerLed 12V 20W 4000K IP65



KIP1200/12
INVERT. PROF. LF USC. SINIS. 230V1200WING. 12



KIP1800/12
INVERT. PROF. LF USC. SINIS. 230V1800WING. 12



KIP3000/12
INVERT. PROF. LF USC. SINIS. 230V3000WING. 12

WTR692/6-100N
ALPHA SOLAR CABLE NER 1X6mm 0,6/ 1KV 100M



ASR510
Display com. RS485 Mo-dBus x ASR110- 20- 30




FT/FV300
FUSUBILI X APPLIC. FV-TRAZIONE 300A

Kit 600W - 12V - Senza batteria



Alpha Solar

Schema di collegamento

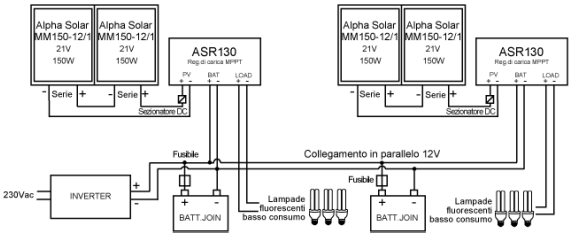

Prestazioni del Kit

	Nord	Sud
Estate	2550Wh/g	2790Wh/g
Inverno	960Wh/g	1380Wh/g

Batterie Consigliate

	Batteria		Utilizzo		Autonomia
	AGM	GEL	Estate	Inverno	brutto tempo
1x	BP12-200	BPG12-200	18h	9h	1gg
2x	BP12-200	BPG12-200	18h	9h	2gg
6x	-	BPS500	18h	9h	3gg

Articolo

KIT600/12/1-SB NEW!

EAN Code 8 017443 617353

Confezione: Scatola da 1 pz., Imballo: Scatola da 2 conf.

Il **KIT600/12/1-SB** è un sistema di alimentazione autonoma per rispondere alle esigenze di fornitura elettrica di case isolate e baite lontane dalla rete elettrica.

Il regolatore è dotato di un contatto in morsettiera (non un pulsante) per controllare l'accensione e lo spegnimento manuale dell'uscita carico (load). E' inoltre possibile impostare l'uscita carico sempre accesa oppure accesa in automatico tramite il timer di accensione notturno (funzione crepuscolare). Le lampade si accenderanno dal tramonto del sole per il numero di ore impostate: 4h, 8h, fino all'alba (compatibilmente con l'autonomia della batteria). La funzione "crepuscolare" evita la necessità di installare un crepuscolare esterno.

Grazie al regolatore di carica ASR con MPPT si consiglia di collegare i pannelli in serie per massimizzare l'efficienza del sistema. Fare riferimento allo schema in figura.

Per il suo funzionamento è necessario completare l'impianto con una o più batterie al piombo AGM o GEL della capacità consigliata in tabella.
La tabella delle batterie consigliate è stata calcolata per un carico di sei lampade LA12/15.
Nella stima non è stato previsto l'impiego di un inverter.

Attenzione: l'impiego di un inverter determina consumi (di funzionamento e di stand-by) che riducono drasticamente l'autonomia dell'impianto.
Non collegare l'ingresso dell'inverter al morsetto LOAD del regolatore di carica.
Collegare l'inverter direttamente alla batteria.

Batterie e cavi di collegamento non inclusi.

Articoli inclusi

4x 
MM150-12/1
Pannello solare monocrist. 150W

2x 
ASR130
Reg.di carica MPPT 12-24V 30A input 60V

6x 
LA12/15
Lampada CFL 12V 15W E27 2700K

Articoli correlati


JO431/020NW
Faretto PowerLed 12V 20W 4000K IP65


KIP1200/12
INVERT. PROF. LF USC. SINIS. 230V1200WING. 12


KIP1800/12
INVERT. PROF. LF USC. SINIS. 230V1800WING. 12


KIP3000/12
INVERT. PROF. LF USC. SINIS. 230V3000WING. 12

WTR692/6-100N
ALPHA SOLAR CABLE NER 1X6mm 0,6/ 1KV 100M


ASR510
Display com. RS485 Modbus x ASR110- 20- 30


FT/FV300
FUSUBILI X APPLIC. FV-TRAZIONE 300A

Kit 600W - 24V - Senza batteria



Articolo: KIT600/24-SB

EAN Code: 8 017443 592629

Confezione: Scatola da 1 pz., Imballo: Scatola da 2 conf.

Il **KIT600/24-SB** è un sistema di alimentazione autonoma per rispondere alle esigenze di fornitura elettrica di case isolate e baite lontane dalla rete elettrica.

Il regolatore è dotato di un contatto in morsettiera (non un pulsante) per controllare l'accensione e lo spegnimento manuale dell'uscita carico (load).
E' inoltre possibile impostare l'uscita carico sempre accesa oppure accesa in automatico tramite il timer di accensione notturno (funzione crepuscolare). Le lampade si accenderanno dal tramonto del sole per il numero di ore impostate: 4h, 8h, fino all'alba (compatibilmente con l'autonomia della batteria). La funzione "crepuscolare" evita la necessità di installare un crepuscolare esterno.

Grazie al regolatore di carica ASR con MPPT si consiglia di collegare i pannelli in serie per massimizzare l'efficienza del sistema. Fare riferimento allo schema in figura.


Per il suo funzionamento è necessario completare l'impianto con una o più batterie al piombo AGM o GEL della capacità consigliata in tabella.
La tabella delle batterie consigliate è stata calcolata per un carico di sei lampade LA24/15.
Nella stima non è stato previsto l'impiego di un inverter.

Attenzione: l'impiego di un inverter determina consumi (di funzionamento e di stand-by) che riducono drasticamente l'autonomia dell'impianto.
Non collegare l'ingresso dell'inverter al morsetto LOAD del regolatore di carica.
Collegare l'inverter direttamente alla batteria.

Batterie e cavi di collegamento non inclusi.

Alpha Solar

Schema di collegamento

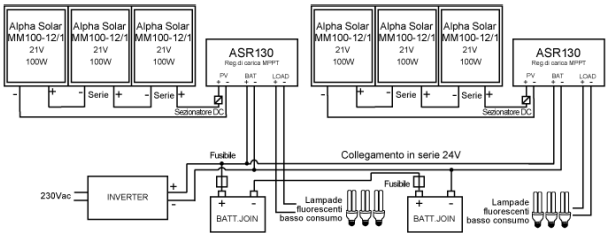

Prestazioni del Kit

	Nord	Sud
Estate	2550Wh/g	2790Wh/g
Inverno	960Wh/g	1380Wh/g

Batterie Consigliate

	Batteria		Utilizzo		Autonomia
	AGM	GEL	Estate	Inverno	brutto tempo
2x	BP12-100	BPG12-134	19h	9h	1gg
2x	BP12-200	BPG12-200	19h	9h	2gg
4x	BP12-200	BPG12-200	19h	9h	3gg

Articoli inclusi

6x 

MM100-12/1
Pannello solare monocrist. 100W

2x 

ASR130
Reg.di carica MPPT 12-24V 30A input 60V

6x 

LA24/15
Lampada CFL 24V 15W E27 2700K

Articoli correlati



KIP1200/24
INVERT.PROF.LF USC.SINIS.230V1200WING.24



KIPC1600/24
INVERT. PR. LF/ CARICB. USC. SIN. 230V. 1600W24



KIPC2400/24
INVERT. PR. LF/ CARICB. USC. SIN. 230V. 2400W24



KIPC4000/24
INVERT. PR. LF/ CARICB. USC. SIN. 260V. 4000W24

WTR692/6-100N
ALPHA SOLAR CABLE NER 1X6mm 0,6/ 1KV 100M



ASR510
Display com. RS485 Modbus x ASR110- 20- 30




FT/FV300
FUSUBILI X APPLIC. FV-TRAZIONE 300A

Kit 600W - 24V - Senza batteria



Alpha Solar

Schema di collegamento

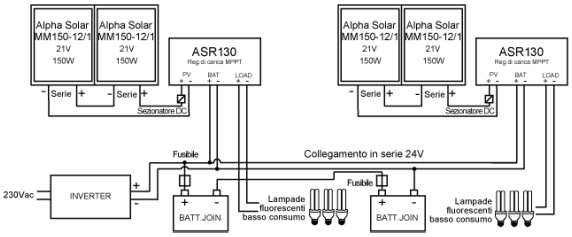

Prestazioni del Kit

	Nord	Sud
Estate	2550Wh/g	2790Wh/g
Inverno	960Wh/g	1380Wh/g

Batterie Consigliate

	Batteria		Utilizzo		Autonomia
	AGM	GEL	Estate	Inverno	brutto tempo
2x	BP12-100	BPG12-134	19h	9h	1gg
2x	BP12-200	BPG12-200	19h	9h	2gg
4x	BP12-200	BPG12-200	19h	9h	3gg

Articolo — EAN Code

KIT600/24/1-SB NEW!

8 017443 617360

Confezione: Scatola da 1 pz., Imballo: Scatola da 2 conf.

Il **KIT600/24/1-SB** è un sistema di alimentazione autonoma per rispondere alle esigenze di fornitura elettrica di case isolate e baite lontane dalla rete elettrica.

Il regolatore è dotato di un contatto in morsettiera (non un pulsante) per controllare l'accensione e lo spegnimento manuale dell'uscita carico (load). E' inoltre possibile impostare l'uscita carico sempre accesa oppure accesa in automatico tramite il timer di accensione notturno (funzione crepuscolare). Le lampade si accenderanno dal tramonto del sole per il numero di ore impostate: 4h, 8h, fino all'alba (compatibilmente con l'autonomia della batteria). La funzione "crepuscolare" evita la necessità di installare un crepuscolare esterno.

Grazie al regolatore di carica ASR con MPPT si consiglia di collegare i pannelli in serie per massimizzare l'efficienza del sistema. Fare riferimento allo schema in figura.

Per il suo funzionamento è necessario completare l'impianto con una o più batterie al piombo AGM o GEL della capacità consigliata in tabella.
La tabella delle batterie consigliate è stata calcolata per un carico di sei lampade LA12/15.
Nella stima non è stato previsto l'impiego di un inverter.

Attenzione: l'impiego di un inverter determina consumi (di funzionamento e di stand-by) che riducono drasticamente l'autonomia dell'impianto.
Non collegare l'ingresso dell'inverter al morsetto LOAD del regolatore di carica.
Collegare l'inverter direttamente alla batteria.

Batterie e cavi di collegamento non inclusi.

Articoli inclusi

4x 
MM150-12/1
Pannello solare monocrist. 150W

2x 
ASR130
Reg.di carica MPPT 12-24V 30A input 60V

6x 
LA24/15
Lampada CFL 24V 15W E27 2700K

Articoli correlati


KIP1200/24
INVERT.PROF.LF USC.SINIS.230V1200WING.24


KIPC1600/24
INVERT. PR. LF/ CARICB. USC. SIN. 230V. 1600W24


KIPC2400/24
INVERT. PR. LF/ CARICB. USC. SIN. 230V. 2400W24



KIPC4000/24
INVERT. PR. LF/ CARICB. USC. SIN. 260V. 4000W24

WTR692/6-100N
ALPHA SOLAR CABLE NER 1X6mm 0,6/ 1KV 100M


ASR510
Display com. RS485 Modbus x ASR110- 20- 30



FT/FV300
FUSUBILI X APPLIC. FV-TRAZIONE 300A

Kit 1200W - 12V - Senza batteria

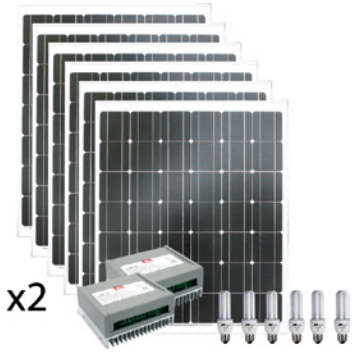

Alpha Solar

Schema di collegamento

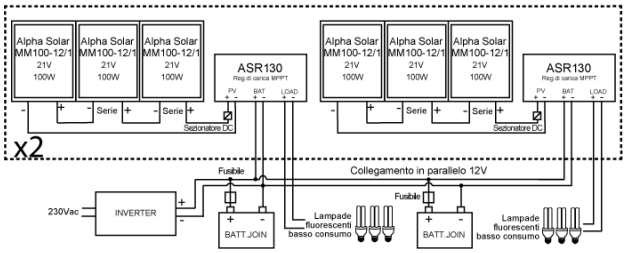

Prestazioni del Kit

	Nord	Sud
Estate	5220Wh/g	5616Wh/g
Inverno	1920Wh/g	2760Wh/g

Batterie Consigliate

	Batteria		Utilizzo		Autonomia
	AGM	GEL	Estate	Inverno	brutto tempo
2x	BP12-200	BPG12-200	24h	18h	1gg
6x	-	BPS800	24h	18h	2gg
12x	-	BPS800	24h	18h	3gg

Articolo — EAN Code

KIT1200/12-SB

8 017443 592636

Confezione: Scatola da 1 pz., Imballo: Scatola da 2 conf.

Il **KIT1200/12-SB** è un sistema di alimentazione autonoma per rispondere alle esigenze di fornitura elettrica di case isolate e baite lontane dalla rete elettrica.

Il regolatore è dotato di un contatto in morsettiera (non un pulsante) per controllare l'accensione e lo spegnimento manuale dell'uscita carico (load).
E' inoltre possibile impostare l'uscita carico sempre accesa oppure accesa in automatico tramite il timer di accensione notturno (funzione crepuscolare). Le lampade si accenderanno dal tramonto del sole per il numero di ore impostate: 4h, 8h, fino all'alba (compatibilmente con l'autonomia della batteria). La funzione "crepuscolare" evita la necessità di installare un crepuscolare esterno.

Grazie al regolatore di carica ASR con MPPT si consiglia di collegare i pannelli in serie per massimizzare l'efficienza del sistema. Fare riferimento allo schema in figura.

Per il suo funzionamento è necessario completare l'impianto con una o più batterie al piombo AGM o GEL della capacità consigliata in tabella.
La tabella delle batterie consigliate è stata calcolata per un carico di sei lampade LA12/15.
Nella stima non è stato previsto l'impiego di un inverter.

Attenzione: l'impiego di un inverter determina consumi (di funzionamento e di stand-by) che riducono drasticamente l'autonomia dell'impianto.
Non collegare l'ingresso dell'inverter al morsetto LOAD del regolatore di carica.
Collegare l'inverter direttamente alla batteria.

Batterie e cavi di collegamento non inclusi.

Articoli inclusi

12x 
MM100-12/1
Pannello solare monocrist. 100W

4x 
ASR130
Reg.di carica MPPT 12-24V 30A input 60V

6x 
LA12/15
Lampada CFL 12V 15W E27 2700K

Articoli correlati


JO431/020NW
Faretto PowerLed 12V 20W 4000K IP65


KIP1200/12
INVERT. PROF. LF USC. SINIS. 230V1200WING. 12


KIP1800/12
INVERT. PROF. LF USC. SINIS. 230V1800WING. 12


KIP3000/12
INVERT. PROF. LF USC. SINIS. 230V3000WING. 12

WTR692/6-100N
ALPHA SOLAR CABLE NER 1X6mm 0,6/ 1KV 100M


ASR510
Display com. RS485 Mo-dBus x ASR110- 20- 30



FT/FV300
FUSUBILI X APPLIC. FV-TRAZIONE 300A

Kit 1200W - 12V - Senza batteria



Alpha Solar

Schema di collegamento

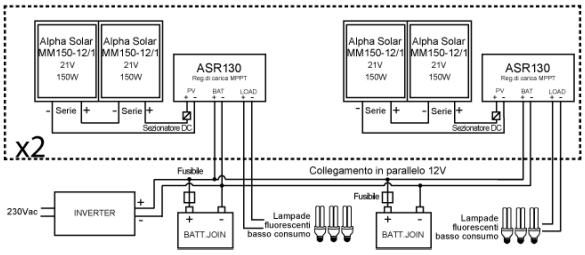

Prestazioni del Kit

	Nord	Sud
Estate	5220Wh/g	5616Wh/g
Inverno	1920Wh/g	2760Wh/g

Batterie Consigliate

	Batteria		Utilizzo		Autonomia
	AGM	GEL	Estate	Inverno	brutto tempo
2x	BP12-200	BPG12-200	24h	18h	1gg
6x	-	BPS800	24h	18h	2gg
12x	-	BPS800	24h	18h	3gg

Articolo

KIT1200/12/1-SB NEW!

EAN Code

8 017443 617377

Confezione: Scatola da 1 pz., Imballo: Scatola da 2 conf.

Il **KIT1200/12/1-SB** è un sistema di alimentazione autonoma per rispondere alle esigenze di fornitura elettrica di case isolate e baite lontane dalla rete elettrica.

Il regolatore è dotato di un contatto in morsettiera (non un pulsante) per controllare l'accensione e lo spegnimento manuale dell'uscita carico (load). E' inoltre possibile impostare l'uscita carico sempre accesa oppure accesa in automatico tramite il timer di accensione notturno (funzione crepuscolare). Le lampade si accenderanno dal tramonto del sole per il numero di ore impostate: 4h, 8h, fino all'alba (compatibilmente con l'autonomia della batteria). La funzione "crepuscolare" evita la necessità di installare un crepuscolare esterno.

Grazie al regolatore di carica ASR con MPPT si consiglia di collegare i pannelli in serie per massimizzare l'efficienza del sistema. Fare riferimento allo schema in figura.

Per il suo funzionamento è necessario completare l'impianto con una o più batterie al piombo AGM o GEL della capacità consigliata in tabella.
La tabella delle batterie consigliate è stata calcolata per un carico di sei lampade LA12/15.
Nella stima non è stato previsto l'impiego di un inverter.

Attenzione: l'impiego di un inverter determina consumi (di funzionamento e di stand-by) che riducono drasticamente l'autonomia dell'impianto.
Non collegare l'ingresso dell'inverter al morsetto LOAD del regolatore di carica.
Collegare l'inverter direttamente alla batteria.

Batterie e cavi di collegamento non inclusi.

Articoli inclusi

8x 

MM150-12/1
Pannello solare monocrist. 150W

4x 

ASR130
Reg.di carica MPPT 12-24V 30A input 60V

6x 

LA12/15
Lampada CFL 12V 15W E27 2700K

Articoli correlati



JO431/020NW
Faretto PowerLed 12V 20W 4000K IP65



KIP1200/12
INVERT. PROF. LF USC. SINIS. 230V1200WING. 12



KIP1800/12
INVERT. PROF. LF USC. SINIS. 230V1800WING. 12



KIP3000/12
INVERT. PROF. LF USC. SINIS. 230V3000WING. 12

WTR692/6-100N
ALPHA SOLAR CABLE NER 1X6mm 0,6/ 1KV 100M




ASR510
Display com. RS485 Mo-dBus x ASR110- 20- 30




FT/FV300
FUSUBILI X APPLIC. FV-TRAZIONE 300A

Kit 1200W - 24V - Senza batteria

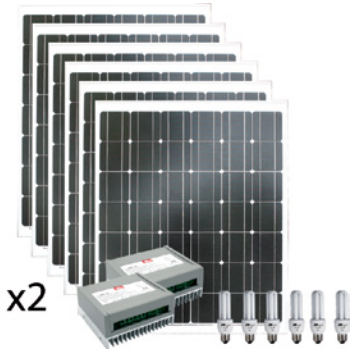

Alpha Solar

Schema di collegamento

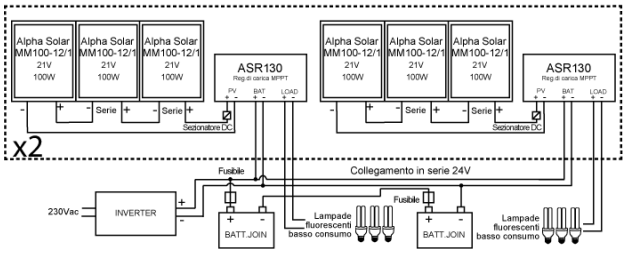

Prestazioni del Kit

	Nord	Sud
Estate	5220Wh/g	5616Wh/g
Inverno	1920Wh/g	2760Wh/g

Batterie Consigliate

	Batteria		Utilizzo		Autonomia
	AGM	GEL	Estate	Inverno	brutto tempo
2x	BP12-200	BPG12-200	24h	18h	1gg
4x	BP12-200	BPG12-200	24h	18h	2gg
12x	-	BPS800	24h	18h	3gg

Articolo

KIT1200/24-SB

EAN Code

8 017443 592643

Confezione: Scatola da 1 pz., Imballo: Scatola da 2 conf.

Il **KIT1200/24-SB** è un sistema di alimentazione autonoma per rispondere alle esigenze di fornitura elettrica di case isolate e baite lontane dalla rete elettrica.

Il regolatore è dotato di un contatto in morsettiera (non un pulsante) per controllare l'accensione e lo spegnimento manuale dell'uscita carico (load).
E' inoltre possibile impostare l'uscita carico sempre accesa oppure accesa in automatico tramite il timer di accensione notturno (funzione crepuscolare). Le lampade si accenderanno dal tramonto del sole per il numero di ore impostate: 4h, 8h, fino all'alba (compatibilmente con l'autonomia della batteria). La funzione "crepuscolare" evita la necessità di installare un crepuscolare esterno.

Grazie al regolatore di carica ASR con MPPT si consiglia di collegare i pannelli in serie per massimizzare l'efficienza del sistema. Fare riferimento allo schema in figura.

Per il suo funzionamento è necessario completare l'impianto con una o più batterie al piombo AGM o GEL della capacità consigliata in tabella.
La tabella delle batterie consigliate è stata calcolata per un carico di sei lampade LA24/15.
Nella stima non è stato previsto l'impiego di un inverter.

Attenzione: l'impiego di un inverter determina consumi (di funzionamento e di stand-by) che riducono drasticamente l'autonomia dell'impianto.
Non collegare l'ingresso dell'inverter al morsetto LOAD del regolatore di carica.
Collegare l'inverter direttamente alla batteria.

Batterie e cavi di collegamento non inclusi.

Articoli inclusi

12x 

MM100-12/1
Pannello solare monocrist. 100W

4x 

ASR130
Reg.di carica MPPT 12-24V 30A input 60V

6x 

LA24/15
Lampada CFL 24V 15W E27 2700K

Articoli correlati



KIP1200/24
INVERT.PROF.LF USC.SINIS.230V1200WING.24



KIPC1600/24
INVERT. PR. LF/ CARICB. USC. SIN. 230V. 1600W24



KIPC2400/24
INVERT. PR. LF/ CARICB. USC. SIN. 230V. 2400W24



KIPC4000/24
INVERT. PR. LF/ CARICB. USC. SIN. 260V. 4000W24

WTR692/6-100N
ALPHA SOLAR CABLE NER 1X6mm 0,6/ 1KV 100M



ASR510
Display com. RS485 Modbus x ASR110- 20- 30




FT/FV300
FUSUBILI X APPLIC. FV-TRAZIONE 300A

Kit 1200W - 24V - Senza batteria



Alpha Solar

Schema di collegamento

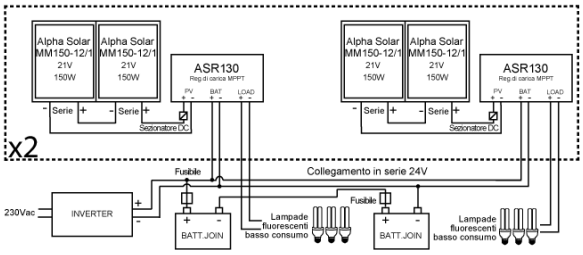

Prestazioni del Kit

	Nord	Sud
Estate	5220Wh/g	5616Wh/g
Inverno	1920Wh/g	2760Wh/g

Batterie Consigliate

	Batteria		Utilizzo		Autonomia
	AGM	GEL	Estate	Inverno	brutto tempo
2x	BP12-200	BPG12-200	24h	18h	1gg
4x	BP12-200	BPG12-200	24h	18h	2gg
12x	-	BPS800	24h	18h	3gg

Articolo

KIT1200/24/1-SB NEW!

EAN Code

8 017443 617384

Confezione: Scatola da 1 pz., Imballo: Scatola da 2 conf.

Il **KIT1200/24/1-SB** è un sistema di alimentazione autonoma per rispondere alle esigenze di fornitura elettrica di case isolate e baite lontane dalla rete elettrica.

Il regolatore è dotato di un contatto in morsettiera (non un pulsante) per controllare l'accensione e lo spegnimento manuale dell'uscita carico (load). E' inoltre possibile impostare l'uscita carico sempre accesa oppure accesa in automatico tramite il timer di accensione notturno (funzione crepuscolare). Le lampade si accenderanno dal tramonto del sole per il numero di ore impostate: 4h, 8h, fino all'alba (compatibilmente con l'autonomia della batteria). La funzione "crepuscolare" evita la necessità di installare un crepuscolare esterno.

Grazie al regolatore di carica ASR con MPPT si consiglia di collegare i pannelli in serie per massimizzare l'efficienza del sistema. Fare riferimento allo schema in figura.

Per il suo funzionamento è necessario completare l'impianto con una o più batterie al piombo AGM o GEL della capacità consigliata in tabella.
La tabella delle batterie consigliate è stata calcolata per un carico di sei lampade LA24/15.
Nella stima non è stato previsto l'impiego di un inverter.

Attenzione: l'impiego di un inverter determina consumi (di funzionamento e di stand-by) che riducono drasticamente l'autonomia dell'impianto.
Non collegare l'ingresso dell'inverter al morsetto LOAD del regolatore di carica.
Collegare l'inverter direttamente alla batteria.

Batterie e cavi di collegamento non inclusi.

Articoli inclusi

8x 

MM150-12/1
Pannello solare monocrist. 150W

4x 

ASR130
Reg.di carica MPPT 12-24V 30A input 60V

6x 

LA24/15
Lampada CFL 24V 15W E27 2700K

Articoli correlati



KIP1200/24
INVERT.PROF.LF USC.SINIS.230V1200WING.24



KIPC1600/24
INVERT. PR. LF/ CARICB. USC. SIN. 230V. 1600W24



KIPC2400/24
INVERT. PR. LF/ CARICB. USC. SIN. 230V. 2400W24



KIPC4000/24
INVERT. PR. LF/ CARICB. USC. SIN. 260V. 4000W24

WTR692/6-100N
ALPHA SOLAR CABLE NER 1X6mm 0,6/ 1KV 100M




ASR510
Display com. RS485 Modbus x ASR110- 20- 30




FT/FV300
FUSUBILI X APPLIC. FV-TRAZIONE 300A

Kit 1500W - 12V - Senza batteria

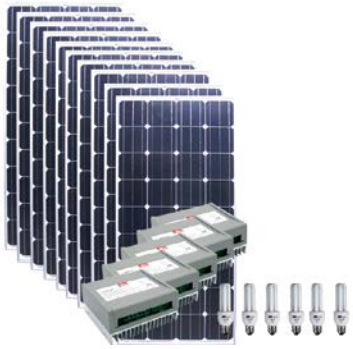

Alpha Solar

Schema di collegamento

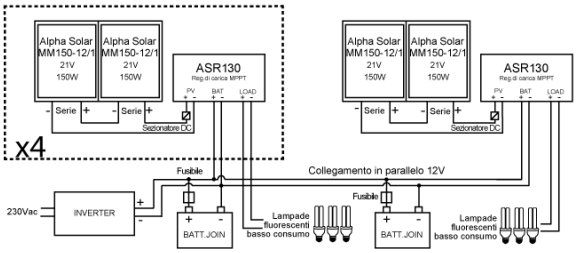

Prestazioni del Kit

	Nord	Sud
Estate	6525Wh/g	7020Wh/g
Inverno	2400Wh/g	3450Wh/g

Batterie Consigliate

	Batteria		Utilizzo		Autonomia
	AGM	GEL	Estate	Inverno	brutto tempo
2x	BP12-200	BPG12-200	24h	20h	1gg
6x	-	BPS800	24h	20h	2gg
12x	-	BPS800	24h	20h	3gg

Articolo — EAN Code

KIT1500/12-SB NEW!

8 017443 617391

Confezione: Scatola da 1 pz., Imballo: Scatola da 2 conf.

Il **KIT1500/12-SB** è un sistema di alimentazione autonoma per rispondere alle esigenze di fornitura elettrica di case isolate e baite lontane dalla rete elettrica.

Il regolatore è dotato di un contatto in morsettiera (non un pulsante) per controllare l'accensione e lo spegnimento manuale dell'uscita carico (load).
E' inoltre possibile impostare l'uscita carico sempre accesa oppure accesa in automatico tramite il timer di accensione notturno (funzione crepuscolare). Le lampade si accenderanno dal tramonto del sole per il numero di ore impostate: 4h, 8h, fino all'alba (compatibilmente con l'autonomia della batteria). La funzione "crepuscolare" evita la necessità di installare un crepuscolare esterno.

Grazie al regolatore di carica ASR con MPPT si consiglia di collegare i pannelli in serie per massimizzare l'efficienza del sistema. Fare riferimento allo schema in figura.

Per il suo funzionamento è necessario completare l'impianto con una o più batterie al piombo AGM o GEL della capacità consigliata in tabella.
La tabella delle batterie consigliate è stata calcolata per un carico di sei lampade LA12/15.
Nella stima non è stato previsto l'impiego di un inverter.

Attenzione: l'impiego di un inverter determina consumi (di funzionamento e di stand-by) che riducono drasticamente l'autonomia dell'impianto.
Non collegare l'ingresso dell'inverter al morsetto LOAD del regolatore di carica.
Collegare l'inverter direttamente alla batteria.

Batterie e cavi di collegamento non inclusi.

Articoli inclusi

10x 
MM150-12/1
Pannello solare monocrist. 150W

5x 
ASR130
Reg.di carica MPPT 12-24V 30A input 60V

6x 
LA12/15
Lampada CFL 12V 15W E27 2700K

Articoli correlati


JO431/020NW
Faretto PowerLed 12V 20W 4000K IP65


KIP1200/12
INVERT. PROF. LF USC. SINIS. 230V1200WING. 12


KIP1800/12
INVERT. PROF. LF USC. SINIS. 230V1800WING. 12


KIP3000/12
INVERT. PROF. LF USC. SINIS. 230V3000WING. 12

WTR692/6-100N
ALPHA SOLAR CABLE NER 1X6mm 0,6/ 1KV 100M


ASR510
Display com. RS485 Mo-dBus x ASR110- 20- 30



FT/FV300
FUSUBILI X APPLIC. FV-TRAZIONE 300A

Kit 1500W - 24V - Senza batteria



Alpha Solar

Schema di collegamento

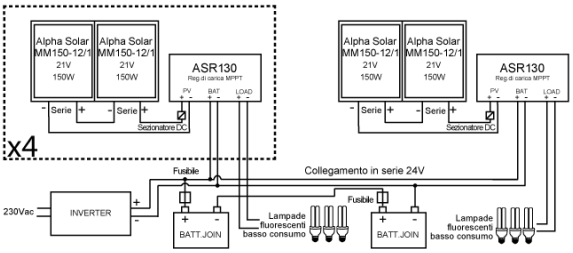

Prestazioni del Kit

	Nord	Sud
Estate	6525Wh/g	7020Wh/g
Inverno	2400Wh/g	3450Wh/g

Batterie Consigliate

	Batteria		Utilizzo		Autonomia
	AGM	GEL	Estate	Inverno	brutto tempo
2x	BP12-200	BPG12-200	24h	20h	1gg
4x	BP12-200	BPG12-200	24h	20h	2gg
12x	-	BPS800	24h	20h	3gg

Articolo — EAN Code

KIT1500/24-SB NEW!

8 017443 617407

Confezione: Scatola da 1 pz., Imballo: Scatola da 2 conf.

Il **KIT1500/24-SB** è un sistema di alimentazione autonoma per rispondere alle esigenze di fornitura elettrica di case isolate e baite lontane dalla rete elettrica.

Il regolatore è dotato di un contatto in morsettiera (non un pulsante) per controllare l'accensione e lo spegnimento manuale dell'uscita carico (load).
E' inoltre possibile impostare l'uscita carico sempre accesa oppure accesa in automatico tramite il timer di accensione notturno (funzione crepuscolare). Le lampade si accenderanno dal tramonto del sole per il numero di ore impostate: 4h, 8h, fino all'alba (compatibilmente con l'autonomia della batteria). La funzione "crepuscolare" evita la necessità di installare un crepuscolare esterno.

Grazie al regolatore di carica ASR con MPPT si consiglia di collegare i pannelli in serie per massimizzare l'efficienza del sistema. Fare riferimento allo schema in figura.

Per il suo funzionamento è necessario completare l'impianto con una o più batterie al piombo AGM o GEL della capacità consigliata in tabella.
La tabella delle batterie consigliate è stata calcolata per un carico di sei lampade LA12/15.
Nella stima non è stato previsto l'impiego di un inverter.

Attenzione: l'impiego di un inverter determina consumi (di funzionamento e di stand-by) che riducono drasticamente l'autonomia dell'impianto.
Non collegare l'ingresso dell'inverter al morsetto LOAD del regolatore di carica.
Collegare l'inverter direttamente alla batteria.

Batterie e cavi di collegamento non inclusi.

Articoli inclusi

10x 
MM150-12/1
Pannello solare monocrist. 150W

5x 
ASR130
Reg.di carica MPPT 12-24V 30A input 60V

6x 
LA24/15
Lampada CFL 24V 15W E27 2700K

Articoli correlati


KIP1200/24
INVERT.PROF.LF USC.SINIS.230V1200WING.24


KIPC1600/24
INVERT. PR. LF/ CARICB. USC. SIN. 230V. 1600W24


KIPC2400/24
INVERT. PR. LF/ CARICB. USC. SIN. 230V. 2400W24



KIPC4000/24
INVERT. PR. LF/ CARICB. USC. SIN. 260V. 4000W24

WTR692/6-100N
ALPHA SOLAR CABLE NER 1X6mm 0,6/ 1KV 100M


ASR510
Display com. RS485 ModBus x ASR110- 20- 30



FT/FV300
FUSUBILI X APPLIC. FV-TRAZIONE 300A

Kit 80W Camper - 12V - con staffe - Senza batteria



Alpha Solar JOIN

Schema di collegamento

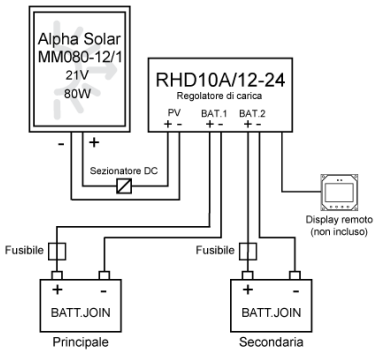

Prestazioni del Kit

	Nord	Sud
Estate	340Wh/g	374Wh/g
Inverno	128Wh/g	184Wh/g

Articolo: KIT80-C

EAN Code: 8 017443 592650

Confezione: Scatola da 1 pz., Imballo: Scatola da 2 conf.

Il **KIT80-C** è un sistema di alimentazione autonomo pensato per incrementare l'autonomia energetica su camper e caravan.

L'installazione del kit consente di aumentare l'autonomia delle proprie batterie rendendo possibile la massima libertà di movimento. Per il suo funzionamento è necessario completare l'impianto con una batteria al piombo AGM o GEL.

Il regolatore è dotato di due morsetti di batteria per caricare in percentuali regolabili due batterie: solitamente la batteria motore e quella servizi. Non è presente il morsetto carico per controllare l'accensione e lo spegnimento dell'uscita carico (load).

Le staffe in alluminio sono adatte per il fissaggio tramite apposite colle sulla copertura del mezzo.
Colla/silicone non incluso.

Attenzione: l'impiego di un inverter determina consumi (di funzionamento e di stand-by) che riducono drasticamente l'autonomia dell'impianto.
Non collegare l'ingresso dell'inverter al morsetto LOAD del regolatore di carica.
Collegare l'inverter direttamente alla batteria.
Batterie e cavi di collegamento non inclusi.

Articoli inclusi

1x 
MM080-12/1
Pannello solare monocrist. 80W

1x 
RHD10A/12-24
Reg.di carica PWM 12/24V 10A due batt.

1x 
SU-SOLAR-C03
Supporti in alluminio per camper - Lunghezza staffa 535mm

Articoli opzionali non inclusi



RHD-REM1
Display LCD per RHD10 e RHD20 cavo 10m

8 017443 575509

Articoli correlati


BP12-100
Batteria piombo AGM 12V 100Ah fis. vite


BP12-70
Batteria piombo AGM 12V 70Ah fis.vite



BPG12-75
Batteria piombo GEL 12V 75Ah fis. vite


I-FV30
INTERUTTORE PER BATT.12V 30A .CUT OFF


PFH/FV10
PORTAF.HOLDER X FUS. FAMIGLIA FT/FV30


FT/FV3030
FUSIBILI X APPLIC. FV-TRAZIONE 30A

Kit 95W Camper - 12V - con staffe - Senza batteria



Articolo | EAN Code

KIT95-C

8 017443 599055

Confezione: Scatola da 1 pz., Imballo: Scatola da 2 conf.

Il **KIT95-C** è un sistema di alimentazione autonomo pensato per incrementare l'autonomia energetica su camper e caravan.


L'installazione del kit consente di aumentare l'autonomia delle proprie batterie rendendo possibile la massima libertà di movimento. Per il suo funzionamento è necessario completare l'impianto con una batteria al piombo AGM o GEL.

Il regolatore è dotato di due morsetti di batteria per caricare in percentuali regolabili due batterie: solitamente la batteria motore e quella servizi. Non è presente il morsetto carico per controllare l'accensione e lo spegnimento dell'uscita carico (load).

Le staffe in alluminio sono adatte per il fissaggio tramite apposite colle sulla copertura del mezzo.
Colla/silicone non incluso.

Attenzione: l'impiego di un inverter determina consumi (di funzionamento e di stand-by) che riducono drasticamente l'autonomia dell'impianto.
Non collegare l'ingresso dell'inverter al morsetto LOAD del regolatore di carica.
Collegare l'inverter direttamente alla batteria.
Batterie e cavi di collegamento non inclusi.

Schema di collegamento

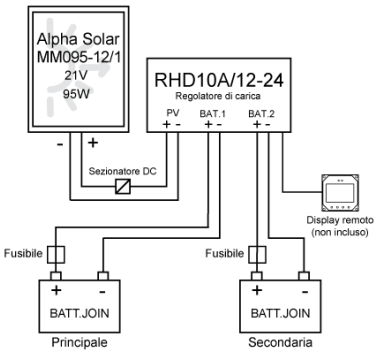

Prestazioni del Kit

	Nord	Sud
Estate	403Wh/g	444Wh/g
Inverno	152Wh/g	218Wh/g

Articoli inclusi

1x 

MM095-12/1
Pannello solare monocrist. 95W

1x 

RHD10A/12-24
Reg.di carica PWM 12/24V 10A due batt.

1x 

SU-SOLAR-C03
Supporti in alluminio per camper - Lunghezza staffa 535mm

Articoli opzionali non inclusi



RHD-REM1
Display LCD per RHD10 e RHD20 cavo 10m

8 017443 575509

Articoli correlati



BP12-100
Batteria piombo AGM 12V 100Ah fis. vite



BP12-70
Batteria piombo AGM 12V 70Ah fis.vite



BPG12-75
Batteria piombo GEL 12V 75Ah fis. vite



I-FV30
INTERUTTORE PER BATT.12V 30A .CUT OFF



PFH/FV10
PORTAF.HOLDER X FUS. FAMIGLIA FT/FV30




FT/FV3030
FUSIBILI X APPLIC. FV-TRAZIONE 30A

Kit 100W Camper - 12V - con staffe - Senza batteria



Alpha Solar JOIN

Schema di collegamento

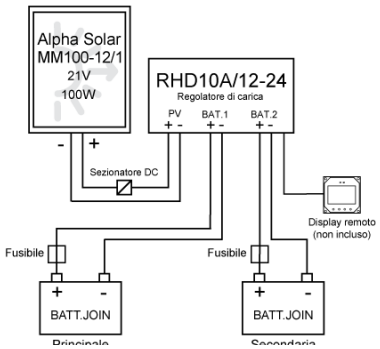

Prestazioni del Kit

	Nord	Sud
Estate	425Wh/g	468Wh/g
Inverno	160Wh/g	230Wh/g

Articolo: KIT100-C

EAN Code: 8 017443 592667

Confezione: Scatola da 1 pz., Imballo: Scatola da 2 conf.

Il **KIT100-C** è un sistema di alimentazione autonomo pensato per incrementare l'autonomia energetica su camper e caravan.

L'installazione del kit consente di aumentare l'autonomia delle proprie batterie rendendo possibile la massima libertà di movimento. Per il suo funzionamento è necessario completare l'impianto con una batteria al piombo AGM o GEL.

Il regolatore è dotato di due morsetti di batteria per caricare in percentuali regolabili due batterie: solitamente la batteria motore e quella servizi. Non è presente il morsetto carico per controllare l'accensione e lo spegnimento dell'uscita carico (load).

Le staffe in alluminio sono adatte per il fissaggio tramite apposite colle sulla copertura del mezzo.
Colla/silicone non incluso.

Attenzione: l'impiego di un inverter determina consumi (di funzionamento e di stand-by) che riducono drasticamente l'autonomia dell'impianto.
Non collegare l'ingresso dell'inverter al morsetto LOAD del regolatore di carica.
Collegare l'inverter direttamente alla batteria.
Batterie e cavi di collegamento non inclusi.

Articoli inclusi

1x 
MM100-12/1
Pannello solare monocrist. 100W

1x 
RHD10A/12-24
Reg.di carica PWM 12/24V 10A due batt.

1x 
SU-SOLAR-C07
Supporti in alluminio per camper - Lunghezza staffa 808mm

Articoli opzionali non inclusi



RHD-REM1
Display LCD per RHD10 e RHD20 cavo 10m

8 017443 575509

Articoli correlati


BP12-100
Batteria piombo AGM 12V 100Ah fis. vite


BPG12-90
Batteria piombo GEL 12V 90Ah fis.vite


I-FV30
INTERUTTORE PER BATT.12V 30A .CUT OFF


PFH/FV10
PORTAF.HOLDER X FUS. FAMIGLIA FT/FV30



FT/FV3030
FUSIBILI X APPLIC. FV-TRAZIONE 30A

Kit 150W Camper - 12V - con staffe - Senza batteria



Alpha Solar JOIN

Schema di collegamento

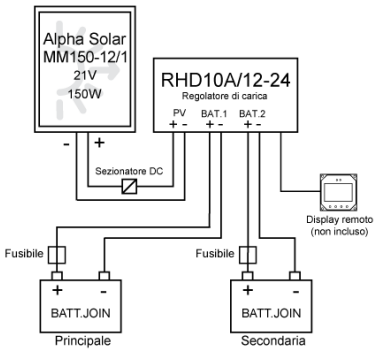

Prestazioni del Kit

	Nord	Sud
Estate	637.5Wh/g	701Wh/g
Inverno	240Wh/g	345Wh/g

Articolo — EAN Code

KIT150-C NEW!

8 017443 617292

Confezione: Scatola da 1 pz., Imballo: Scatola da 2 conf.

Il **KIT150-C** è un sistema di alimentazione autonomo pensato per incrementare l'autonomia energetica su camper e caravan.

L'installazione del kit consente di aumentare l'autonomia delle proprie batterie rendendo possibile la massima libertà di movimento. Per il suo funzionamento è necessario completare l'impianto con una batteria al piombo AGM o GEL.

Il regolatore è dotato di due morsetti di batteria per caricare in percentuali regolabili due batterie: solitamente la batteria motore e quella servizi. Non è presente il morsetto carico per controllare l'accensione e lo spegnimento dell'uscita carico (load).

Le staffe in alluminio sono adatte per il fissaggio tramite apposite colle sulla copertura del mezzo.
Colla/silicone non incluso.

Attenzione: l'impiego di un inverter determina consumi (di funzionamento e di stand-by) che riducono drasticamente l'autonomia dell'impianto.
Non collegare l'ingresso dell'inverter al morsetto LOAD del regolatore di carica.
Collegare l'inverter direttamente alla batteria.
Batterie e cavi di collegamento non inclusi.

Articoli inclusi

1x 
MM150-12/1
Pannello solare monocrist. 150W

1x 
RHD10A/12-24
Reg.di carica PWM 12/24V 10A due batt.

1x 
SU-SOLAR-C05
Supporti in alluminio per camper - Lunghezza staffa 660mm

Articoli opzionali non inclusi



RHD-REM1
Display LCD per RHD10 e RHD20 cavo 10m

8 017443 575509

Articoli correlati


BP12-100
Batteria piombo AGM 12V 100Ah fis. vite


BPG12-134
Batteria piombo GEL 12V 134Ah fis. vite


I-FV30
INTERUTTORE PER BATT.12V 30A .CUT OFF


PFH/FV10
PORTAF.HOLDER X FUS. FAMIGLIA FT/FV30


FT/FV3030
FUSIBILI X APPLIC. FV-TRAZIONE 30A

Kit 160W - 12V - Con testa palo vano batteria




Articolo: KIT160-SL

EAN Code: 8 017443 592551

Confezione: Scatola da 1 pz., Imballo: Scatola da 2 conf.

Il KIT160-SL è un sistema fotovoltaico di illuminazione con pannelli fotovoltaici e batterie sviluppato per illuminare aree lontane dalla rete elettrica.
Il regolatore di carica ASR110 controlla la carica delle batterie e gestisce l'accensione della lampada per un tempo variabile programmabile.
Il lampione Led da 30W JO640/031NW può essere collegato direttamente al morsetto LOAD dell'ASR110. Il lampione integra al suo interno il dimmer ASR610/1 che permette di regolare l'intensità luminosa della lampada ottimizzando il consumo di energia in funzione del profilo impostato.
Per il suo funzionamento è necessario completare l'impianto con una batteria al piombo. Cavi e lampada non inclusi.

Schema di collegamento

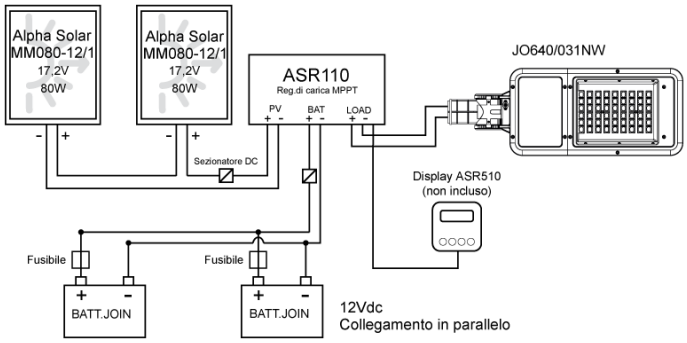

Prestazioni del Kit

	Nord	Sud
Estate	680Wh/g	750Wh/g
Inverno	270Wh/g	372Wh/g

Batterie Consigliate

	Batteria		Utilizzo		Autonomia
	AGM	GEL	Estate	Inverno	brutto tempo
1x	BP12-44	BPG12-55	8h	4h	1gg
1x	BP12-100	BPG12-90	8h	4h	2gg
2x	BP12-100	-	8h	4h	3gg


Articoli inclusi

2x 

MM080-12/1
Pannello solare monocrist. 80W

1x 

ASR110
Reg. di carica MPPT 12- 24V 10A input 60V

1x 

SU-SOLAR-P04
Blocco T. P. con vano batt. max 2xBP12- 100

1x 

SU-SOLAR-P015
Due profili 1076mm per 2xMM080 e 2xMM095

Articoli opzionali non inclusi



JO640/031NW
Proiettore LED 12V 24W 4500K

8 017443 609877



SU-SOLAR-P08
Supporto per Reg. ASR110/ 120/ 130 e dimmer

8 017443 601833



SU-SOLAR-P20
Supporto zincato per lampione

8 017443 594098



BP12-100
Batteria piombo AGM 12V 100Ah fis. vite

8 017443 063563

Articoli correlati



ASR510
Display com. RS485 Mo-dBus x ASR110- 20- 30



I-FV30
INTERUTTORE PER BATT.12V 30A .CUT OFF



PFH/FV10
PORTAF.HOLDER X FUS. FAMIGLIA FT/FV30



FT/FV3030
FUSIBILI X APPLIC. FV-TRAZIONE 30A

Kit 190W - 12V - Con testa palo vano batteria



Articolo | EAN Code


KIT190-SL

8 017443 601918

Confezione: Scatola da 1 pz., Imballo: Scatola da 2 conf.

Il KIT190-SL è un sistema fotovoltaico di illuminazione con pannelli fotovoltaici e batterie sviluppato per illuminare aree lontane dalla rete elettrica.
Il regolatore di carica ASR120 controlla la carica delle batterie e gestisce l'accensione della lampada per un tempo variabile programmabile.
Il lampione Led da 30W JO640/031NW può essere collegato direttamente al morsetto LOAD dell'ASR120. Il lampione integra al suo interno il dimmer ASR610/1 che permette di regolare l'intensità luminosa della lampada ottimizzando il consumo di energia in funzione del profilo impostato.
Per il suo funzionamento è necessario completare l'impianto con una batteria al piombo. Cavi e lampada non inclusi.

Schema di collegamento

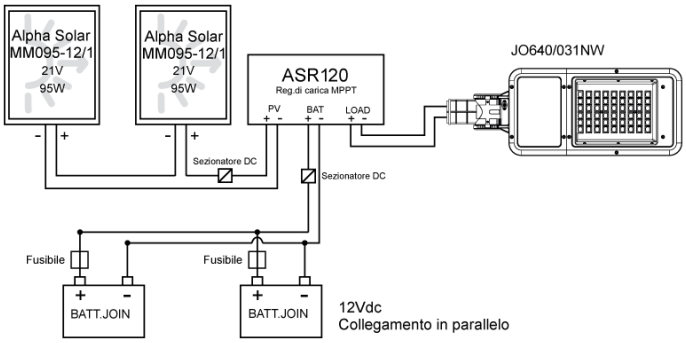

Prestazioni del Kit

	Nord	Sud
Estate	806Wh/g	888Wh/g
Inverno	304Wh/g	436Wh/g


Batterie Consigliate

	Batteria		Utilizzo		Autonomia
	AGM	GEL	Estate	Inverno	brutto tempo
1x	BP12-100	BPG12-75	13h	6h	1gg
2x	BP12-100	-	13h	6h	3gg

Articoli inclusi

2x 
MM095-12/1
Pannello solare monocrist. 95W

1x 
ASR120
Reg. di carica MPPT 12- 24V 20A input 60V

1x 
SU-SOLAR-P04
Blocco T. P. con vano batt. max 2xBP12- 100

1x 
SU-SOLAR-P015
Due profili 1076mm per 2xMM080 e 2xMM095

Articoli opzionali non inclusi


JO640/031NW
Proiettore LED 12V 24W 4500K
8 017443 609877


SU-SOLAR-P08
Supporto per Reg. ASR110/ 120/ 130 e dimmer
8 017443 601833


SU-SOLAR-P20
Supporto zincato per lampione
8 017443 594098


BP12-100
Batteria piombo AGM 12V 100Ah fis. vite
8 017443 063563

Articoli correlati


ASR510
Display com. RS485 Mo-dBus x ASR110- 20- 30


I-FV30
INTERUTTORE PER BATT.12V 30A .CUT OFF


PFH/FV10
PORTAF.HOLDER X FUS. FAMIGLIA FT/FV30



FT/FV3030
FUSIBILI X APPLIC. FV-TRAZIONE 30A

Kit 300W - 12V - Con testa palo vano batteria



Alpha Solar JOIN

Schema di collegamento

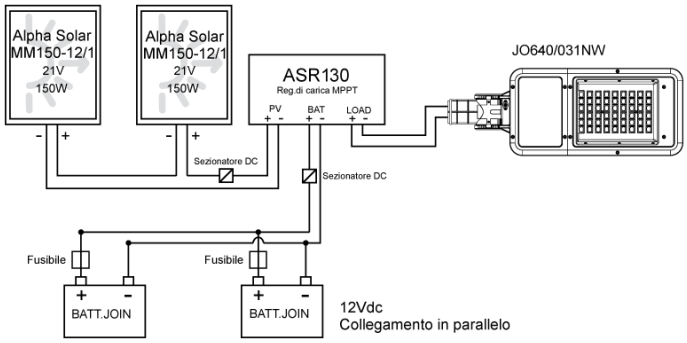

Prestazioni del Kit

	Nord	Sud
Estate	1275Wh/g	1396Wh/g
Inverno	480Wh/g	690Wh/g

Batterie Consigliate

	Batteria		Utilizzo		Autonomia
	AGM	GEL	Estate	Inverno	brutto tempo
1x	BP12-100	-	15h	8h	1gg
2x	BP12-100	-	15h	8h	2gg

Articolo — EAN Code

KIT300-SL NEW!

8 017443 617308


Confezione: Scatola da 1 pz., Imballo: Scatola da 2 conf.


Il KIT300-SL è un sistema fotovoltaico di illuminazione con pannelli fotovoltaici e batterie sviluppato per illuminare aree lontane dalla rete elettrica.
Il regolatore di carica ASR130 controlla la carica delle batterie e gestisce l'accensione della lampada per un tempo variabile programmabile.
Il lampione Led da 30W JO640/031NW può essere collegato direttamente al morsetto LOAD dell'ASR130. Il lampione integra al suo interno il dimmer ASR610/1 che permette di regolare l'intensità luminosa della lampada ottimizzando il consumo di energia in funzione del profilo impostato.
Per il suo funzionamento è necessario completare l'impianto con una batteria al piombo. Cavi e lampada non inclusi.

Articoli inclusi

2x 
MM150-12/1
Pannello solare monocrist. 150W

1x 
ASR130
Reg.di carica MPPT 12-24V 30A input 60V

1x 
SU-SOLAR-P04
Blocco T. P. con vano batt. max 2xBP12- 100

1x 
SU-SOLAR-P016
Due profili 1328mm per 2xMM140 e 2xMM150

Articoli opzionali non inclusi


JO640/031NW
Proiettore LED 12V 24W 4500K
8 017443 609877


SU-SOLAR-P08
Supporto per Reg. ASR110/ 120/ 130 e dimmer
8 017443 601833


SU-SOLAR-P20
Supporto zincato per lampione
8 017443 594098


BP12-100
Batteria piombo AGM 12V 100Ah fis. vite
8 017443 063563

Articoli correlati


ASR510
Display com. RS485 Mo-dBus x ASR110- 20- 30


I-FV30
INTERUTTORE PER BATT.12V 30A .CUT OFF



PFH/FV10
PORTAF.HOLDER X FUS. FAMIGLIA FT/FV30


FT/FV3030
FUSIBILI X APPLIC. FV-TRAZIONE 30A



PANNELLI SOLARI

Pannelli Solari / Mini



MM001
0,5W - 2V - Monocristallino - Mini
pag. 260



MM002
1W - 6V - Monocristallino - Mini
pag. 260

Pannelli Solari / Monocristallini



MM005-12/1
5W - 21,2V - Monocristallino
pag. 261



MM010-12/1
10W - 21,2V - Monocristallino
pag. 262



MM025-12/1
25W - 21,6V - Monocristallino
pag. 263



MM040-24/1
40W - 43,2V - Monocristallino
pag. 264



MM045-12/1
45W - 21,9V - Monocristallino
pag. 265



MM060-12/1
60W - 21,8V - Monocristallino
pag. 266



MM080-12/1
80W - 21,6V - Monocristallino
pag. 267



MM095-12/1
95W - 21,6V - Monocristallino
pag. 268



MM100-12/1
100W - 24,14V - Monocristallino
pag. 269



MM150-12/1
150W - 22,3V - Monocristallino
pag. 270

PANNELLI SOLARI

Moduli fotovoltaici con celle solari in silicio monocristallino




Mini

	Articolo	Potenza	Tensione Voc	Corrente Isc	Tensione operativa (Vmp)	Corrente operativa (Imp)	Dimensioni (LxWxH)
	**MM001**	0.5Wp	2V	0.25A	2V	0.21A	60x60x3mm
	**MM002**	1Wp	6V	0.15A	6V	0.1A	120x120x3mm

Monocristallini

	Articolo	Potenza	Tensione Voc	Corrente Isc	Tensione operativa (Vmp)	Corrente operativa (Imp)	Dimensioni (LxWxH)	Peso
	**MM005-12/1**	5Wp	21.2V	0.3A	16.8V	0.28A	340x180x23mm	0.8Kg
	**MM010-12/1**	10Wp	21.2V	0.64A	16.8V	0.59A	378x293x23mm	1.4Kg
	**MM025-12/1**	25Wp	21.6V	1.59A	17.6V	1.42A	640x293x23mm	2.2Kg
	**MM040-24/1**	40Wp	43.2V	1.22A	36.2V	1.13A	653x535x35mm	4.8Kg
	**MM045-12/1**	45Wp	21.9V	2.84A	17.6V	2.56A	653x535x35mm	4.8Kg
	**MM060-12/1**	60Wp	21.8V	3.81A	17.5V	3.43A	815x535x35mm	5.2Kg
	**MM080-12/1**	80Wp	21.6V	4.88A	17.2V	4.66A	1195x535x35mm	7.5Kg
	**MM095-12/1**	95Wp	21.6V	5.8A	17.4V	5.46A	1195x535x35mm	7.5Kg
	**MM100-12/1**	100Wp	24.14V	6.31A	17.73V	5.69A	980x808x35mm	8Kg
	**MM150-12/1**	150Wp	22.3V	8.65A	19.4V	8.17A	1480x660x50mm	12Kg

0,5W - 2V - Monocristallino - Mini

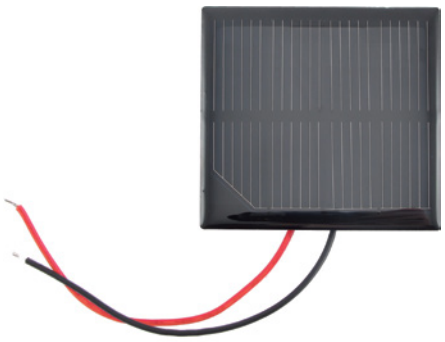

Articolo	Potenza	Tensione Voc	Corrente Isc	EAN Code
MM001	0.5Wp	2V	0.25A	8 017443 594050

Confezione: Scatola da 1pz., Imballo: Scatola da 10 scatole


Caratteristiche Elettriche
Tensione operativa (Vmp): 2V
Corrente operativa (Imp): 0.21A

Caratteristiche meccaniche
Tipo pannello: mini
Spessore: 3mm


Celle
Tipo cella: Mono
Dimensioni cella: 60 x 60mm

Alpha Solar

Dimensioni



1W - 6V - Monocristallino - Mini

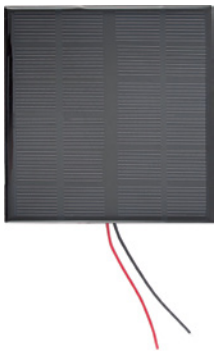

Articolo	Potenza	Tensione Voc	Corrente Isc	EAN Code
MM002	1Wp	6V	0.15A	8 017443 594067

Confezione: Scatola da 1pz., Imballo: Scatola da 10 scatole


Caratteristiche Elettriche
Tensione operativa (Vmp): 6V
Corrente operativa (Imp): 0.1A

Caratteristiche meccaniche
Tipo pannello: mini
Spessore: 3mm

Celle
Tipo cella: Mono
Dimensioni cella: 120 x 120mm

Alpha Solar

Dimensioni




5W - 21,2V - Monocristallino





Alpha Solar

Dimensioni



Articolo	Potenza	Tensione Voc	Corrente Isc	EAN Code
MM005-12/1	5Wp	21.2V	0.3A	8 017443 601772

Confezione: Scatola da 1pz., Imballo: Scatola da 10 scatole

Caratteristiche Elettriche
Tensione operativa (Vmp): 16.8V
Corrente operativa (Imp): 0.28A
Efficienza modulo: 8.2%
Tolleranza di potenza: ±3%

Caratteristiche meccaniche
Tipo pannello: con cornice
Cornice: alluminio anodizzato
Parte frontale: vetro
Spessore vetro: 3.2mm
Incapsulamento: EVA
Lato posteriore: TPT
Scatola di giunzione: IP65
Larghezza: 180mm
Lunghezza: 340mm
Spessore: 23mm
Peso: 0.8Kg

Celle
Tipo cella: Mono
Numero di celle: 36
Dimensioni cella: 62.5 x 25mm

Caratteristiche massime
Classe: A
Classe di resistenza al fuoco: C
Corrente sovraccarico max: 1A
Temp. operativa: -40 / 85°C
Temp. Immagazzinamento: -40 / 85°C
Capacità di carico: 2400Pa
Diametro di resistenza: 25mm (80Km/h)
I parametri elettrici si riferisco a condizioni standard di irraggiamento:
Irr 1000W/mq, AM 1,5, temperatura 25 °C

Cavi di collegamento non inclusi.


10W - 21,2V - Monocristallino





Alpha Solar

Dimensioni



Articolo	Potenza	Tensione Voc	Corrente Isc	EAN Code
MM010-12/1	10Wp	21.2V	0.64A	8017443597006

Confezione: Scatola da 1pz., Imballo: Scatola da 10 scatole

Caratteristiche Elettriche
Tensione operativa (Vmp): 16.8V
Corrente operativa (Imp): 0.59A
Efficienza modulo: 10%
Tolleranza di potenza: ±3%

Caratteristiche meccaniche
Tipo pannello: con cornice
Cornice: alluminio anodizzato
Parte frontale: vetro
Spessore vetro: 3.2mm
Incapsulamento: EVA
Lato posteriore: TPT
Scatola di giunzione: IP65
Larghezza: 293mm
Lunghezza: 378mm
Spessore: 23mm
Peso: 1.4Kg

Celle
Tipo cella: Mono
Numero di celle: 36
Dimensioni cella: 62 x 31.25mm

Caratteristiche massime
Classe: A
Classe di resistenza al fuoco: C
Corrente sovraccarico max: 2A
Temp. operativa: -40 / 85°C
Temp. Immagazzinamento: -40 / 85°C
Capacità di carico: 5400Pa
Diametro di resistenza: 25mm (80Km/h)
I parametri elettrici si riferisco a condizioni standard di irraggiamento:
Irr 1000W/mq, AM 1,5, temperatura 25 °C

Cavi di collegamento non inclusi.

Articoli correlati



SU-SOLAR-010
Elemento testa palo per pannelli 10/25/45/60W



SU-SOLAR-P011
Coppia di profili zincati per un pannello da 10/25W


25W - 21,6V - Monocristallino





Alpha Solar

Dimensioni



Articolo	Potenza	Tensione Voc	Corrente Isc	EAN Code
MM025-12/1 NEW!	25Wp	21.6V	1.59A	8 017443 616608

Confezione: Scatola da 1pz., Imballo: Scatola da 4 scatole

Caratteristiche Elettriche
Tensione operativa (Vmp): 17.6V
Corrente operativa (Imp): 1.42A
Efficienza modulo: 13.33%
Tolleranza di potenza: ±3%

Caratteristiche meccaniche
Tipo pannello: con cornice
Cornice: alluminio anodizzato
Parte frontale: vetro
Spessore vetro: 3.2mm
Incapsulamento: EVA
Lato posteriore: TPT
Scatola di giunzione: IP65
Larghezza: 293mm
Lunghezza: 640mm
Spessore: 23mm
Peso: 2.2Kg

Celle
Tipo cella: Mono
Numero di celle: 36
Dimensioni cella: 125 x 31.25mm

Caratteristiche massime
Classe: A
Classe di resistenza al fuoco: C
Temp. operativa: -40 / 85°C
Temp. Immagazzinamento: -40 / 85°C
Capacità di carico: 5400Pa
Diametro di resistenza: 25mm (80Km/h)
I parametri elettrici si riferisco a condizioni standard di irraggiamento: Irr 1000W/mq, AM 1,5, temperatura 25 °C

Cavi di collegamento non inclusi.

Articoli correlati




SU-SOLAR-010
Elemento testa palo per pannelli 10/25/45/60W



SU-SOLAR-P011
Coppia di profili zincati per un pannello da 10/25W


40W - 43,2V - Monocristallino

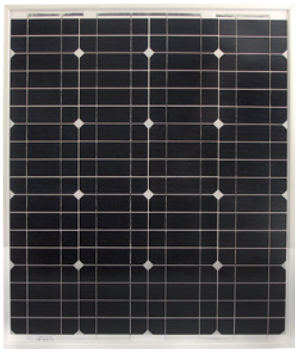



Alpha Solar

Dimensioni



Articolo	Potenza	Tensione Voc	Corrente Isc	EAN Code
MM040-24/1	40Wp	43.2V	1.22A	8 017443 599574

Confezione: Scatola da 1pz., Imballo: Scatola da 4 scatole

Caratteristiche Elettriche
Tensione operativa (Vmp): 36.2V
Corrente operativa (Imp): 1.13A
Efficienza modulo: 11.55%
Tolleranza di potenza: ±3%

Caratteristiche meccaniche
Tipo pannello: con cornice
Cornice: alluminio anodizzato
Parte frontale: vetro
Spessore vetro: 3.2mm
Incapsulamento: EVA
Lato posteriore: TPT
Scatola di giunzione: IP65
Larghezza: 535mm
Lunghezza: 653mm
Spessore: 35mm
Peso: 4.8Kg

Celle
Tipo cella: Mono
Numero di celle: 72
Dimensioni cella: 125 x 62.5mm

Caratteristiche massime
Classe: A
Classe di resistenza al fuoco: C
Corrente sovraccarico max: 2.5A
Temp. operativa: -40 / 85°C
Temp. Immagazzinamento: -40 / 85°C
Capacità di carico: 5400Pa
Diametro di resistenza: 25mm (80Km/h)
I parametri elettrici si riferisco a condizioni standard di irraggiamento:
Irr 1000W/mq, AM 1,5, temperatura 25 °C

Cavi di collegamento non inclusi.

Articoli correlati



SU-SOLAR-005
Elemento per fissaggio per pannelli 45/60W



SU-SOLAR-010
Elemento testa palo per pannelli 10/25/45/60W


45W - 21,9V - Monocristallino





Alpha Solar

Dimensioni



Articolo	Potenza	Tensione Voc	Corrente Isc	EAN Code
MM045-12/1 NEW!	45Wp	21.9V	2.84A	8 017443 616615

Confezione: Scatola da 1pz., Imballo: Scatola da 4 scatole

Caratteristiche Elettriche
Tensione operativa (Vmp): 17.6V
Corrente operativa (Imp): 2.56A
Efficienza modulo: 13.27%
Tolleranza di potenza: ±3%

Caratteristiche meccaniche
Tipo pannello: con cornice
Cornice: alluminio anodizzato
Parte frontale: vetro
Spessore vetro: 3.2mm
Incapsulamento: EVA
Lato posteriore: TPT
Scatola di giunzione: IP65
Larghezza: 535mm
Lunghezza: 653mm
Spessore: 35mm
Peso: 4.8Kg

Celle
Tipo cella: Mono
Numero di celle: 36
Dimensioni cella: 125 x 62.5mm

Caratteristiche massime
Classe: A
Classe di resistenza al fuoco: C
Temp. operativa: -40 / 85°C
Temp. Immagazzinamento: -40 / 85°C
Capacità di carico: 5400Pa
Diametro di resistenza: 25mm (80Km/h)
I parametri elettrici si riferisco a condizioni standard di irraggiamento: Irr 1000W/mq, AM 1,5, temperatura 25 °C

Cavi di collegamento non inclusi.

Articoli correlati



SU-SOLAR-005
Elemento per fissaggio per pannelli 45/60W



SU-SOLAR-010
Elemento testa palo per pannelli 10/25/45/60W


60W - 21,8V - Monocristallino





Alpha Solar

Dimensioni



Articolo	Potenza	Tensione Voc	Corrente Isc	EAN Code
MM060-12/1 NEW!	60Wp	21.8V	3.81A	8 017443 616622

Confezione: Scatola da 1pz., Imballo: Scatola da 4 scatole

Caratteristiche Elettriche
Tensione operativa (Vmp): 17.5V
Corrente operativa (Imp): 3.43A
Efficienza modulo: 13.76%
Tolleranza di potenza: ±3%

Caratteristiche meccaniche
Tipo pannello: con cornice
Cornice: alluminio anodizzato
Parte frontale: vetro
Spessore vetro: 3.2mm
Incapsulamento: EVA
Lato posteriore: TPT
Scatola di giunzione: IP65
Larghezza: 535mm
Lunghezza: 815mm
Spessore: 35mm
Peso: 5.2Kg

Celle
Tipo cella: Mono
Numero di celle: 36
Dimensioni cella: 125 x 62.5mm

Caratteristiche massime
Classe: A
Classe di resistenza al fuoco: C
Temp. operativa: -40 / 85°C
Temp. Immagazzinamento: -40 / 85°C
Capacità di carico: 5400Pa
Diametro di resistenza: 25mm (80Km/h)
I parametri elettrici si riferisco a condizioni standard di irraggiamento: Irr 1000W/mq, AM 1,5, temperatura 25 °C

Cavi di collegamento non inclusi.

Articoli correlati



SU-SOLAR-005
Elemento per fissaggio per pannelli 45/60W



SU-SOLAR-010
Elemento testa palo per pannelli 10/25/45/60W

80W - 21,6V - Monocristallino





Articolo	Potenza	Tensione Voc	Corrente Isc	EAN Code
MM080-12/1	80Wp	21.6V	4.88A	8 017443 598010

Confezione: Scatola da 1pz., Imballo: Scatola da 4 scatole

Caratteristiche Elettriche
Tensione operativa (Vmp): 17.2V
Corrente operativa (Imp): 4.66A
Efficienza modulo: 12.56%
Tolleranza di potenza: ±3%

Caratteristiche meccaniche
Tipo pannello: con cornice
Cornice: alluminio anodizzato
Parte frontale: vetro
Spessore vetro: 3.2mm
Incapsulamento: EVA
Lato posteriore: TPT
Scatola di giunzione: IP65
Larghezza: 535mm
Lunghezza: 1195mm
Spessore: 35mm
Peso: 7.5Kg


Celle
Tipo cella: Mono
Numero di celle: 36
Dimensioni cella: 125 x 125mm

Caratteristiche massime
Classe: A
Classe di resistenza al fuoco: C
Corrente sovraccarico max: 10A
Temp. operativa: -40 / 85°C
Temp. Immagazzinamento: -40 / 85°C
Capacità di carico: 5400Pa
Diametro di resistenza: 25mm (80Km/h)
I parametri elettrici si riferisco a condizioni standard di irraggiamento: Irr 1000W/mq, AM 1,5, temperatura 25 °C

Cavi di collegamento non inclusi.

Alpha Solar

Dimensioni



Articoli correlati



SU-SOLAR-011
Testa palo zinc. senza vano batterie



SU-SOLAR-P04
Blocco T. P. con vano batt. max 2xBP12- 100



SU-SOLAR-P012
Due profili 541mm per MM080 e MM095



SU-SOLAR-P015
Due profili 1076mm per 2xMM080 e 2xMM095

95W - 21,6V - Monocristallino





Articolo	Potenza	Tensione Voc	Corrente Isc	EAN Code
MM095-12/1	95Wp	21.6V	5.8A	8 017443 598027

Confezione: Scatola da 1pz., Imballo: Scatola da 4 scatole

Caratteristiche Elettriche
Tensione operativa (Vmp): 17.4V
Corrente operativa (Imp): 5.46A
Efficienza modulo: 15.16%
Tolleranza di potenza: ±3%

Caratteristiche meccaniche
Tipo pannello: con cornice
Cornice: alluminio anodizzato
Parte frontale: vetro
Spessore vetro: 3.2mm
Incapsulamento: EVA
Lato posteriore: TPT
Scatola di giunzione: IP65
Larghezza: 535mm
Lunghezza: 1195mm
Spessore: 35mm
Peso: 7.5Kg


Celle
Tipo cella: Mono
Numero di celle: 36
Dimensioni cella: 125 x 125mm

Caratteristiche massime
Classe: A
Classe di resistenza al fuoco: C
Corrente sovraccarico max: 10A
Temp. operativa: -40 / 85°C
Temp. Immagazzinamento: -40 / 85°C
Capacità di carico: 5400Pa
Diametro di resistenza: 25mm (80Km/h)
I parametri elettrici si riferisco a condizioni standard di irraggiamento: Irr 1000W/mq, AM 1,5, temperatura 25 °C

Cavi di collegamento non inclusi.

Alpha Solar

Dimensioni



Articoli correlati



SU-SOLAR-011
Testa palo zinc. senza vano batterie



SU-SOLAR-P04
Blocco T. P. con vano batt. max 2xBP12- 100



SU-SOLAR-P012
Due profili 541mm per MM080 e MM095



SU-SOLAR-P015
Due profili 1076mm per 2xMM080 e 2xMM095

100W - 24,14V - Monocristallino





Articolo	Potenza	Tensione Voc	Corrente Isc	EAN Code
MM100-12/1	100Wp	24.14V	6.31A	8 017443 598034

Confezione: Scatola da 1pz., Imballo: Scatola da 4 scatole

Caratteristiche Elettriche
Tensione operativa (Vmp): 17.73V
Corrente operativa (Imp): 5.69A
Efficienza modulo: 15.21%
Tolleranza di potenza: ±3%

Caratteristiche meccaniche
Tipo pannello: con cornice
Cornice: alluminio anodizzato
Parte frontale: vetro
Spessore vetro: 3.2mm
Incapsulamento: EVA
Lato posteriore: TPT
Scatola di giunzione: IP65
Larghezza: 808mm
Lunghezza: 980mm
Spessore: 35mm
Peso: 8Kg


Celle
Tipo cella: Mono
Numero di celle: 36
Dimensioni cella: 125 x 125mm

Caratteristiche massime
Classe: A
Classe di resistenza al fuoco: C
Corrente sovraccarico max: 10A
Temp. operativa: -40 / 85°C
Temp. Immagazzinamento: -40 / 85°C
Capacità di carico: 5400Pa
Diametro di resistenza: 25mm (80Km/h)
I parametri elettrici si riferisco a condizioni standard di irraggiamento:
Irr 1000W/mq, AM 1,5, temperatura 25 °C

Cavi di collegamento non inclusi.

Alpha Solar

Dimensioni



Articoli correlati



SU-SOLAR-011
Testa palo zinc. senza vano batterie



SU-SOLAR-P014
Due profili 808mm per MM100

150W - 22,3V - Monocristallino





Articolo	Potenza	Tensione Voc	Corrente Isc	EAN Code
MM150-12/1 NEW!	150Wp	22.3V	8.65A	8 017443 616639

Confezione: Scatola da 1pz., Imballo: Scatola da 3 scatole

Caratteristiche Elettriche
Tensione operativa (Vmp): 19.4V
Corrente operativa (Imp): 8.17A
Efficienza modulo: 15.35%
Tolleranza di potenza: ±3%

Caratteristiche meccaniche
Tipo pannello: con cornice
Cornice: alluminio anodizzato
Parte frontale: vetro
Spessore vetro: 3.2mm
Incapsulamento: EVA
Lato posteriore: TPT
Scatola di giunzione: IP65
Larghezza: 660mm
Lunghezza: 1480mm
Spessore: 50mm
Peso: 12Kg


Celle
Tipo cella: Mono
Numero di celle: 36
Dimensioni cella: 125 x 125mm

Caratteristiche massime
Classe: A
Classe di resistenza al fuoco: C
Temp. operativa: -40 / 85°C
Temp. Immagazzinamento: -40 / 85°C
Capacità di carico: 5400Pa
Diametro di resistenza: 25mm (80Km/h)
I parametri elettrici si riferisco a condizioni standard di irraggiamento: Irr 1000W/mq, AM 1,5, temperatura 25 °C

Cavi di collegamento non inclusi.

Alpha Solar

Dimensioni



Articoli correlati



SU-SOLAR-011
Testa palo zinc. senza vano batterie



SU-SOLAR-P04
Blocco T. P. con vano batt. max 2xBP12- 100



SU-SOLAR-P013
Due profili 680mm per MM150




SU-SOLAR-P016
Due profili 1328mm per 2xMM150




SUPPORTI

Supporti / Componenti per Supporti



SU-SOLAR-005
Elemento per fissaggio per pannelli 45/60W
pag. 275



SU-SOLAR-010
Elemento testa palo per pannelli 10/25/45/60W
pag. 275




SU-SOLAR-011
Elemento testa palo per 1-2 pannelli da 80/95/100/150W
pag. 275



SU-SOLAR-P04
Elemento testapalo portabatterie
pag. 275



SU-SOLAR-P08
Supporto per regolatori di carica
pag. 275



SU-SOLAR-P011
Coppia di profili zincati per un pannello da 10/25W
pag. 275



SU-SOLAR-P012
Coppia di profili zincati per un pannello da 80/95W
pag. 275



SU-SOLAR-P013
Coppia di profili zincati per un pannello da 150W
pag. 275



SU-SOLAR-P014
Coppia di profili zincati per un pannello da 100W
pag. 276



SU-SOLAR-P015
Coppia di profili zincati per due pannelli da 80/95W
pag. 276



SU-SOLAR-P016
Coppia di profili zincati per due pannelli da 150W
pag. 276



SU-SOLAR-P20
Braccio per lampione
pag. 276

Supporti / Camper



SU-SOLAR-C02
Supporti in alluminio per camper - Per pannelli da 40/45/60/80/95W
pag. 276



SU-SOLAR-C03
Supporti in alluminio per camper - Per pannelli da 45/60/80/95W
pag. 276




SU-SOLAR-C05
Supporti in alluminio per camper - Per pannelli da 150W
pag. 276



SU-SOLAR-C07
Supporti in alluminio per camper - Per pannelli da 100W
pag. 277

Supporti / Esempi - Testa Palo



SU-SOLAR-TP010-20W
Fissaggio Testa Palo 10-25W
pag. 277



SU-SOLAR-TP40-55W
Fissaggio Testa Palo 45-60W
pag. 277



SU-SOLAR-TP080-95W
Fissaggio Testa Palo 80-95W
pag. 277



SU-SOLAR-TP100W
Fissaggio Testa Palo 100W
pag. 278



SU-SOLAR-TP140W
Fissaggio Testa Palo 150W
pag. 278



SU-SOLAR-TP190
Fissaggio Testa Palo 2X80/95W
pag. 278



SU-SOLAR-TP280W
Fissaggio Testa Palo 2X150W
pag. 278

Supporti / Testa palo con vano batteria - Esempi



SU-SOLAR-P05
Fissaggio Testa Palo 2x80/95W con vano porta batterie
pag. 279



SU-SOLAR-P06
Supporti testa palo per due pannelli da 150W con vano porta batterie
pag. 279


SOLUZIONE DI FISSAGGIO PER PANNELLI AD ISOLA

Montaggio rapido e sicuro

Due sistemi di fissaggio semplici e sicuri in grado di coprire l'intera gamma dei pannelli solari Alpha Solar.
Questi accessori sono stati sviluppati per rispondere alle più comuni installazioni di pannelli fotovoltaici ad isola (stand-alone).
Rappresentano la soluzione ideale per l'installazione dei pannelli e dei KIT preconfigurati Alpha Solar.
Pochi ma fondamentali vantaggi:

- Sistema di montaggio ottimizzato
- Poche operazioni per una perfetta installazione
- Accessori robusti e affidabili



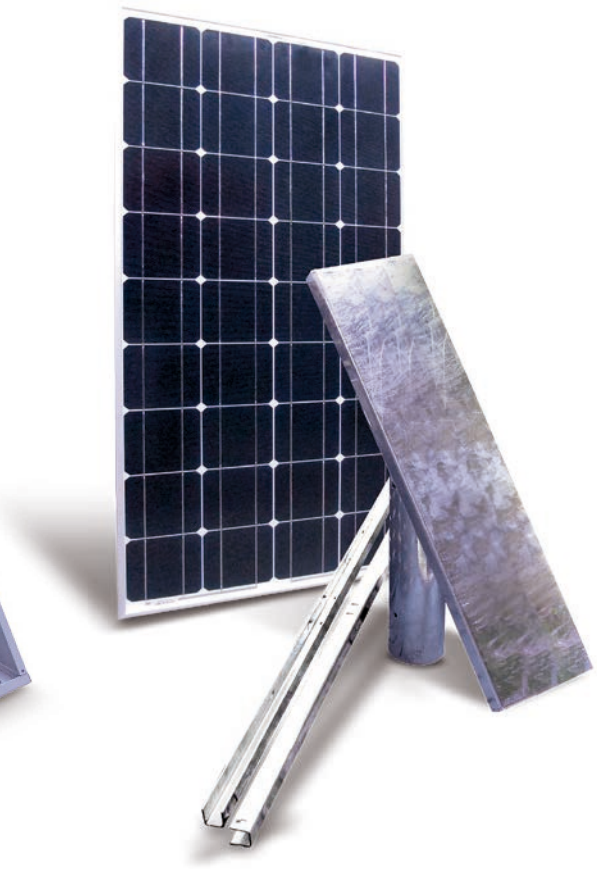

SUPPORTI CON VANO BATTERIE


Il vano integrato con la struttura portante installato sulla testa del palo consente di tenere al sicuro il prodotto da accessi indesiderati ed eventuali manomissioni.







SUPPORTI SENZA VANO BATTERIE

Adatto per installazioni in aree private.
Pratico da installare, facile da gestire.
Le batterie e l'elettronica installate a terra consentono una manutenzione semplice e veloce.


ATTENZIONE: i prodotti offerti sono componenti e in quanto tali devo essere utilizzati e installati in modo corretto. Occorre rispettare le condizioni generali di montaggio facendo riferimento al manuale riportato nelle confezioni con il prodotto. Alpha Elettronica declina ogni responsabilità per un uso improprio del prodotto.








FISSAGGIO SENZA VANO BATTERIA

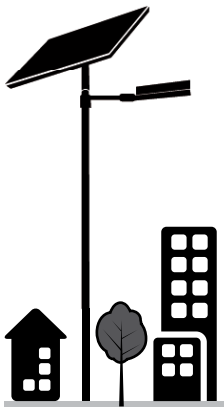


MM010-12/1	MM025-12/1	MM040-24/1	MM045-12/1	MM060-12/1
				
				
SU-SOLAR-P011 Lungh. 300mm	SU-SOLAR-P011 Lungh. 300mm	SU-SOLAR-005	SU-SOLAR-005	SU-SOLAR-005
				
SU-SOLAR-010	SU-SOLAR-010	SU-SOLAR-010	SU-SOLAR-010	SU-SOLAR-010





FISSAGGIO SENZA VANO BATTERIA

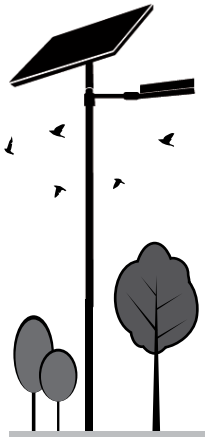

MM080-12/1	MM095-12/1	MM100-12/1	MM150-12/1	2 x MM080-12/1	2 x MM095-12/1	2 x MM150-12/1
						
						
SU-SOLAR-P012 Lungh. 540mm	SU-SOLAR-P012 Lungh. 540mm	SU-SOLAR-P014 Lungh. 810mm	SU-SOLAR-P013 Lungh. 680mm	SU-SOLAR-P015 Lungh. 1076mm	SU-SOLAR-P015 Lungh. 1076mm	SU-SOLAR-P016 Lungh. 1328
						
SU-SOLAR-011	SU-SOLAR-011	SU-SOLAR-011	SU-SOLAR-011	SU-SOLAR-011	SU-SOLAR-011	SU-SOLAR-011


FISSAGGIO CON VANO BATTERIA

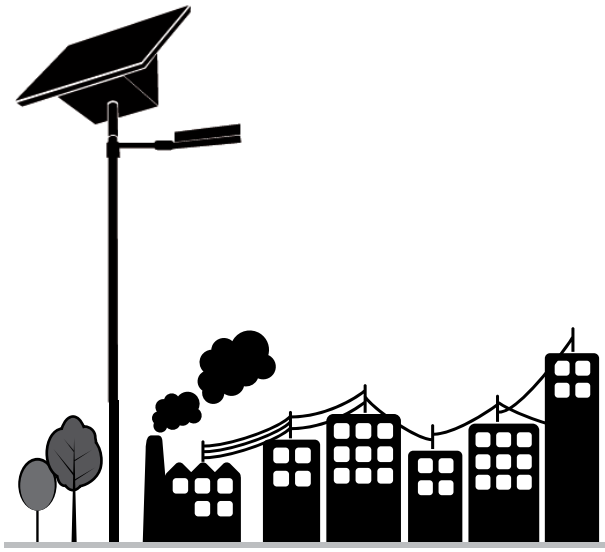

1 x MM150-12/1	2 x MM080-12/1	2 x MM095-12/1	2 x MM150-12/1
			
			
SU-SOLAR-P013 Lungh. 680mm	SU-SOLAR-P015 Lungh. 1076mm	SU-SOLAR-P015 Lungh. 1076mm	SU-SOLAR-P016 Lungh. 1328
			
SU-SOLAR-P04	SU-SOLAR-P04	SU-SOLAR-P04	SU-SOLAR-P04
			
SU-SOLAR-P08	SU-SOLAR-P08	SU-SOLAR-P08	SU-SOLAR-P08

Componenti per Supporti

Elemento per fissaggio per pannelli 45/60W




Elemento di fissaggio zincato adatto per pannelli da 40W e 55W.

Larghezza: 258mm.
Lunghezza: 534mm.
Bulloneria inclusa:
- 4 viti TB 5MA h15
- 4 dadi 5MA autobloccanti
- 8 rondelle.

Articolo	Codice EAN
SU-SOLAR-005	8 017443 592704

Confezione: Scatola da 1pz., Imballo: Scatola da 4 scatole

Elemento testa palo per pannelli 10/25/45/60W




Elemento testa palo zincato adatto per pannelli 10W, 25W, 40W, 45w e 60W.

Attacco per pali da 60 a 90mm
Inclinazione: 50°
Bulloneria inclusa:
- 6 viti TB 8MA h70
- 6 viti TB 8MA h 100
- 6 dadi 8MA
- 6 rondelle.
- 4 viti TB 5MA h15
- 4 dadi 5MA autobloccanti.

Articolo	Codice EAN
SU-SOLAR-010	8 017443 592711

Confezione: Scatola da 1pz., Imballo: Scatola da 4 scatole

Elemento testa palo per 1-2 pannelli da 80/95/100/150W




Elemento testa palo zincato adatto per pannelli da 80W, 95W, 100W e 150W.
Attacco per pali da 80 a 99mm.

Bulloneria inclusa:
- 6 viti TE MA8 h15mm
- 4 dadi autobloccanti MA8

Articolo	Codice EAN
SU-SOLAR-011	8 017443 600690

Confezione: Scatola da 1pz., Imballo: Scatola da 4 scatole

Elemento testapalo portabatterie

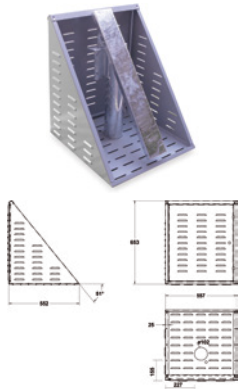

Elemento testa palo zincato con vano porta batterie.
Adatto per 2 pannelli da 80W, 95W oppure da 150W utilizzando i rispettivi profili delle lunghezze idonee (non inclusi). Vano adatto per due batterie BP12-100.
Il fissaggio del testa palo è idoneo per pali con diametro compreso fra 80 e 99mm.

Bulloneria inclusa:
- 8 viti TE M6 h15
- 8 dadi M6 autobloccanti
- 16 rondelle.
- 2 viti TE M8 h30.
- Serratura per anta.

Articolo	Codice EAN
SU-SOLAR-P04	8 017443 600706

Confezione: Scatola da 1pz., Imballo: Scatola da 4 scatole

Supporto per regolatori di carica




Supporto per regolatore di carica ASR110/120/130 e Dimmer ASR610/1.
Perni sul retro per fissaggio della struttura interna del testa palo SU-SOLAR-P04.

Bulloneria inclusa:
- 8 Dadi M3
- 8 Rondelle M4
- 4 Dadi M4
- 4 Rondelle M4

Articolo	Codice EAN
SU-SOLAR-P08	8 017443 601833

Confezione: Scatola da 1pz., Imballo: Scatola da 4 scatole

Coppia di profili zincati per un pannello da 10/25W




Coppia di profili zincati adatta per pannelli da 10W e 25W.
Necessario adattare/realizzare i fori sulla cornice dei pannelli per fissare i pannelli ai profili.

Lunghezza: 300mm.
Bulloneria inclusa:
- 4 viti TE M6 h15
- 4 dadi M6 autobloccanti
- 8 rondelle.

Articolo	Codice EAN
SU-SOLAR-P011	8 017443 600638

Confezione: Scatola da 1pz., Imballo: Scatola da 4 scatole

Coppia di profili zincati per un pannello da 80/95W




Coppia di profili zincati adatta per pannelli da 80W e 95W.
Necessario adattare/realizzare i fori sulla cornice dei pannelli per fissare i pannelli ai profili.

Lunghezza: 541mm.
Bulloneria inclusa:
- 4 viti TE M6 h15
- 4 dadi M6 autobloccanti
- 8 rondelle.

Articolo	Codice EAN
SU-SOLAR-P012	8 017443 600645

Confezione: Scatola da 1pz., Imballo: Scatola da 4 scatole

Coppia di profili zincati per un pannello da 150W




Coppia di profili zincati adatta per pannelli da 150W.
Necessario adattare/realizzare i fori sulla cornice dei pannelli per fissare i pannelli ai profili.

Lunghezza: 680mm.
Bulloneria inclusa:
- 4 viti TE M6 h15
- 4 dadi M6 autobloccanti
- 8 rondelle.

Articolo	Codice EAN
SU-SOLAR-P013	8 017443 600669

Confezione: Scatola da 1pz., Imballo: Scatola da 4 scatole

Coppia di profili zincati per un pannello da 100W




Coppia di profili zincati adatta per pannelli da 100W.
Necessario adattare/realizzare i fori sulla cornice dei pannelli per fissare i pannelli ai profili.

Lunghezza: 808mm.
Bulloneria inclusa:
- 4 viti TE M6 h15
- 4 dadi M6 autobloccanti
- 8 rondelle.

Articolo	Codice EAN
SU-SOLAR-P014	8 017443 600652

Confezione: Scatola da 1pz., Imballo: Scatola da 4 scatole

Coppia di profili zincati per due pannelli da 80/95W



Coppia di profili zincati adatta per due pannelli da 80W oppure da 95W.
Necessario adattare/realizzare i fori sulla cornice dei pannelli per fissare i pannelli ai profili.

Lunghezza: 1076mm.
Bulloneria inclusa:
- 8 viti TE M6 h15
- 8 dadi M6 autobloccanti
- 16 rondelle.

Articolo	Codice EAN
SU-SOLAR-P015	8 017443 600676

Confezione: Scatola da 1pz., Imballo: Scatola da 4 scatole

Coppia di profili zincati per due pannelli da 150W



Coppia di profili zincati adatta per pannello da 150W.
Necessario adattare/realizzare i fori sulla cornice dei pannelli per fissare i pannelli ai profili.

Lunghezza: 1328mm
Bulloneria inclusa:
- 8 viti TE M6 h15
- 8 dadi M6 autobloccanti
- 16 rondelle

Articolo	Codice EAN
SU-SOLAR-P016	8 017443 600683

Confezione: Scatola da 1pz., Imballo: Scatola da 4 scatole

Braccio per lampione




Braccio zincato a 90° per lampione.
Diametro braccio: 60mm
Lunghezza: 790 mm
Adatto per palo 80 mm
Bulloneria inclusa: n4 bulloni M8 testa esagonale lunghezza 40mm, n4 dadi M8 autobloccanti.
Adatto per: fari led serie JO640.

Articolo	Codice EAN
SU-SOLAR-P20	8 017443 594098

Confezione: Scatola da 1pz., Imballo: Scatola da 4 scatole

Camper

Supporti in alluminio per camper - Per pannelli da 40/45/60/80/95W




Coppia di due profili in alluminio
Lunghezza: 535mm
Adatto per pannelli MM040-24/1, MM045-12/1, MM060-12/1, MM080-12/1, MM095-12/1.
Viti di fissaggio non incluse.
Tappi di chiusura inclusi.

Articolo	Codice EAN
SU-SOLAR-C02	8 017443 592414

Confezione: Scatola da 1pz., Imballo: Scatola da 4 scatole

Supporti in alluminio per camper - Per pannelli da 45/60/80/95W




Coppia di due profili in alluminio
Lunghezza: 535mm
Adatto per pannelli MM040-24/1, MM045-12/1, MM060-12/1, MM080-12/1, MM095-12/1.
Viti di fissaggio non incluse.
Tappi di chiusura inclusi.

Articolo	Codice EAN
SU-SOLAR-C03	8 017443 614239

Confezione: Scatola da 1pz., Imballo: Scatola da 3 scatole

Supporti in alluminio per camper - Per pannelli da 150W



Coppia di due profili in alluminio
Lunghezza: 660mm
Adatto per pannelli MM150-12/1.
Viti di fissaggio non incluse.
Tappi di chiusura inclusi.

Articolo	Codice EAN
SU-SOLAR-C05	8 017443 614277

Confezione: Scatola da 1pz., Imballo: Scatola da 3 scatole

Supporti in alluminio per camper - Per pannelli da 100W






Coppia di due profili in alluminio
Lunghezza: 808mm
Adatto per pannelli MM100-12/1.
Viti di fissaggio non incluse.
Tappi di chiusura inclusi.

Articolo	Codice EAN
SU-SOLAR-C07	8 017443 614253


Confezione: Scatola da 1pz., Imballo: Scatola da 3 scatole

Testa Palo - Esempi

Fissaggio Testa Palo 10-25W




Per ottenere la soluzione proposta occorre ordinare il seguente materiale. Il set ottenuto è adatto per il montaggio di un singolo pannello da 10W oppure da 25W. Pannelli correlati: MM010-12/1 e MM025-12/1. Il testa palo è idoneo per pali con diametro compreso fra 60 e 90 mm.

Qt	Codice	Disegno	Codice EAN
1x	SU-SOLAR-010		8 017443 592711

Elemento testa palo zincato adatto per pannelli 10W, 25W.

Attacco per pali da 60 a 90mm
Inclinazione: 50°
Bulloneria inclusa:
- 6 viti TB 8MA h70
- 6 viti TB 8MA h 100
- 6 dadi 8MA
- 6 rondelle.
- 4 viti TB 5MA h15
- 4 dadi 5MA autobloccanti.

Confezione: Scatola da 1pz., Imballo: Scatola da 4 scatole


Qt	Codice	Disegno	Codice EAN
1x	SU-SOLAR-P011		8 017443 600638

Coppia di profili zincati adatta per pannelli da 10W e 25W.
Necessario adattare/realizzare i fori sulla cornice dei pannelli per fissare i pannelli ai profili.

Lunghezza: 300mm.
Bulloneria inclusa:
- 4 viti TE M6 h15
- 4 dadi M6 autobloccanti
- 8 rondelle.

Confezione: Scatola da 1pz., Imballo: Scatola da 4 scatole

Fissaggio Testa Palo 45-60W



Per ottenere la soluzione proposta occorre ordinare il seguente materiale. Il set ottenuto è adatto per il montaggio di un singolo pannello da 40W, 45W oppure da 60W. Pannelli correlati: MM040-24/1, MM045-12/1 e MM060-12/1. Il testa palo è idoneo per pali con diametro compreso fra 60 e 90 mm.

Qt	Codice	Disegno	Codice EAN
1x	SU-SOLAR-005		8 017443 592704

Elemento di fissaggio zincato adatto per pannelli da 40W,45W e 60W.
Larghezza: 258mm. Lunghezza: 534mm.

Bulloneria inclusa:
- 4 viti TB 5MA h15
- 4 dadi 5MA autobloccanti
- 8 rondelle.

Confezione: Scatola da 1pz., Imballo: Scatola da 4 scatole

Qt	Codice	Disegno	Codice EAN
1x	SU-SOLAR-010		8 017443 592711

Elemento testa palo zincato adatto per pannelli 40W, 45w e 60W.

Attacco per pali da 60 a 90mm
Inclinazione: 50°

Bulloneria inclusa:
- 6 viti TB 8MA h70
- 6 viti TB 8MA h 100
- 6 dadi 8MA
- 6 rondelle.
- 4 viti TB 5MA h15
- 4 dadi 5MA autobloccanti.

Confezione: Scatola da 1pz., Imballo: Scatola da 4 scatole

Fissaggio Testa Palo 80-95W



Per ottenere la soluzione proposta occorre ordinare il seguente materiale. Il set ottenuto è adatto per il montaggio di un singolo pannello da 80W oppure da 95W. Pannelli correlati: MM080-12/1 e MM095-12/1. Il testa palo è idoneo per pali con diametro compreso fra 80 e 99 mm.

Qt	Codice	Disegno	Codice EAN
1x	SU-SOLAR-011		8 017443 600690

Elemento testa palo zincato adatto per pannelli da 80W, 95W.
Attacco per pali da 80 a 99mm.

Bulloneria inclusa:
- 6 viti TE MA8 h15mm
- 4 dadi autobloccanti MA8

Confezione: Scatola da 1pz., Imballo: Scatola da 4 scatole

Qt	Codice	Disegno	Codice EAN
1x	SU-SOLAR-P012		8 017443 600645

Coppia di profili zincati adatta per pannelli da 80W e 95W.
Necessario adattare/realizzare i fori sulla cornice dei pannelli per fissare i pannelli ai profili

Lunghezza: 541mm.

Bulloneria inclusa:
- 4 viti TE M6 h15
- 4 dadi M6 autobloccanti
- 8 rondelle.

Confezione: Scatola da 1pz., Imballo: Scatola da 4 scatole

Fissaggio Testa Palo 100W



Per ottenere la soluzione proposta occorre ordinare il seguente materiale. Il set ottenuto è adatto per il montaggio di un singolo pannello da 100W. Pannelli correlati: MM100-12/1. Il testa palo è idoneo per pali con diametro compreso fra 80 e 99 mm.

Qt	Codice	Disegno	Codice EAN
1x	SU-SOLAR-011		8 017443 600690

Elemento testa palo zincato adatto per pannelli da 100W.
Attacco per pali da 80 a 99mm.

Bulloneria inclusa:
- 6 viti TE MA8 h15mm
- 4 dadi autobloccanti MA8

Confezione: Scatola da 1pz., Imballo: Scatola da 4 scatole

Qt	Codice	Disegno	Codice EAN
1x	SU-SOLAR-P014		8 017443 600652

Coppia di profili zincati adatta per pannelli da 100W.
Necessario adattare/realizzare i fori sulla cornice dei pannelli per fissare i pannelli ai profili

Lunghezza: 808mm.

Bulloneria inclusa:
- 4 viti TE M6 h15
- 4 dadi M6 autobloccanti
- 8 rondelle.

Confezione: Scatola da 1pz., Imballo: Scatola da 4 scatole

Fissaggio Testa Palo 150W



Per ottenere la soluzione proposta occorre ordinare il seguente materiale. Il set ottenuto è adatto per il montaggio di un singolo pannello da 150W. Pannelli correlati: MM150-12/1. Il testa palo è idoneo per pali con diametro compreso fra 80 e 99 mm.

Qt	Codice	Disegno	Codice EAN
1x	SU-SOLAR-011		8 017443 600690

Elemento testa palo zincato adatto per pannelli da 150W.
Attacco per pali da 80 a 99mm.

Bulloneria inclusa:
- 6 viti TE MA8 h15mm
- 4 dadi autobloccanti MA8

Confezione: Scatola da 1pz., Imballo: Scatola da 4 scatole

Qt	Codice	Disegno	Codice EAN
1x	SU-SOLAR-P013		8 017443 600669

Coppia di profili zincati adatta per pannelli da 150W.
Necessario adattare/realizzare i fori sulla cornice dei pannelli per fissare i pannelli ai profili

Lunghezza: 680mm.

Bulloneria inclusa:
- 4 viti TE M6 h15
- 4 dadi M6 autobloccanti
- 8 rondelle.

Confezione: Scatola da 1pz., Imballo: Scatola da 4 scatole

Fissaggio Testa Palo 2X80/95W



Per ottenere la soluzione proposta occorre ordinare il seguente materiale. Il set ottenuto è adatto per il montaggio di due pannelli da 80W oppure due pannelli da 95W. Pannelli correlati: MM080-12/1 e MM095-12/1. Il testa palo è idoneo per pali con diametro compreso fra 80 e 99 mm.

Qt	Codice	Disegno	Codice EAN
1x	SU-SOLAR-011		8 017443 600690

Elemento testa palo zincato adatto per pannelli da 80W, 95W..
Attacco per pali da 80 a 99mm.

Bulloneria inclusa:
- 6 viti TE MA8 h15mm
- 4 dadi autobloccanti MA8

Confezione: Scatola da 1pz., Imballo: Scatola da 4 scatole

Qt	Codice	Disegno	Codice EAN
1x	SU-SOLAR-P015		8 017443 600676


Coppia di profili zincati adatta per due pannelli da 80W oppure da 95W.
Necessario adattare/realizzare i fori sulla cornice dei pannelli per fissare i pannelli ai profili

Lunghezza: 1076mm.

Bulloneria inclusa:
- 8 viti TE M6 h15
- 8 dadi M6 autobloccanti
- 16 rondelle.

Confezione: Scatola da 1pz., Imballo: Scatola da 4 scatole

Fissaggio Testa Palo 2X150W



Per ottenere la soluzione proposta occorre ordinare il seguente materiale. Il set ottenuto è adatto per il montaggio di due pannelli da 150W. Pannelli correlati: MM150-12/1. Il testa palo è idoneo per pali con diametro compreso fra 80 e 99 mm.

Qt	Codice	Disegno	Codice EAN
1x	SU-SOLAR-011		8 017443 600690

Elemento testa palo zincato adatto per pannelli da 150W.
Attacco per pali da 80 a 99mm.

Bulloneria inclusa:
- 6 viti TE MA8 h15mm
- 4 dadi autobloccanti MA8

Confezione: Scatola da 1pz., Imballo: Scatola da 4 scatole

Qt	Codice	Disegno	Codice EAN
1x	SU-SOLAR-P016		8 017443 600683

Coppia di profili zincati adatta per 2 pannelli da 150W.
Necessario adattare/realizzare i fori sulla cornice dei pannelli per fissare i pannelli ai profili

Lunghezza: 1328mm


Bulloneria inclusa:
- 8 viti TE M6 h15
- 8 dadi M6 autobloccanti
- 16 rondelle

Confezione: Scatola da 1pz., Imballo: Scatola da 4 scatole

Testa palo con vano batteria - Esempi

Fissaggio Testa Palo 2x80/95W con vano porta batterie





Per ottenere la soluzione proposta occorre ordinare il seguente materiale.
Il set ottenuto è adatto per il montaggio di due pannelli da 80W oppure due pannelli da 95W.
Il vano batterie è in grado di ospitare al massimo due batterie BP12-100.
Pannelli correlati: MM080-12/1, MM095-12/1.
Si consiglia di fissare il regolatore di carica (ASR110/ASR120/ASR130) e l'eventuale dimmer (ASR610/1) sull'apposito supporto SU-SOLAR-P08.
Tale accessorio è dotato dei fori di fissaggio per i dispositivi elettronici.
Inoltre semplifica l'attività di installazione e l'eventuale rimozione o sostituzione dei dispositivi stessi.
Il fissaggio del testa palo è idoneo per pali con diamentro compreso fra 80 e 99mm.
I pannelli, le batterie e le parti elettroniche non sono incluse nel set.

Qt	Codice	Disegno	Codice EAN
1x	SU-SOLAR-P04		8 017443 600706

Elemento testa palo zincato con vano porta batterie.
Adatto per 2 pannelli da 80W, 95W oppure da 150W utilizzando i rispettivi profili delle lunghezze idonee (non inclusi). Vano adatto per due batterie BP12-100.
Il fissaggio del testa palo è idoneo per pali con diametro compreso fra 80 e 99mm.

Bulloneria inclusa:
- 8 viti TE M6 h15
- 8 dadi M6 autobloccanti
- 16 rondelle.
- 2 viti TE M8 h30.
- Serratura per anta.

Confezione: Scatola da 1pz., Imballo: Scatola da 4 scatole

Qt	Codice	Disegno	Codice EAN
1x	SU-SOLAR-P015		8 017443 600676

Coppia di profili zincati adatta per due pannelli da 80W oppure da 95W.
Necessario adattare/realizzare i fori sulla cornice dei pannelli per fissare i pannelli ai profili

Lunghezza: 1076mm.

Bulloneria inclusa:
- 8 viti TE M6 h15
- 8 dadi M6 autobloccanti
- 16 rondelle.

Confezione: Scatola da 1pz., Imballo: Scatola da 4 scatole

Qt	Codice	Disegno	Codice EAN
1x	SU-SOLAR-P08		8 017443 601833


Supporto per regolatore di carica ASR110/120/130 e Dimmer ASR610/1.
Perni sul retro per fissaggio della struttura interna del testa palo SU-SOLAR-P04

Bulloneria inclusa:
- 8 Dadi M3
- 8 Rondelle M4
- 4 Dadi M4
- 4 Rondelle M4

Confezione: Scatola da 1pz., Imballo: Scatola da 4 scatole

Supporti testa palo per due pannelli da 150W con vano porta batterie





Per ottenere la soluzione proposta occorre ordinare il seguente materiale.
Il set ottenuto è adatto per il montaggio di due pannelli da 150W.
Il vano batterie è in grado di ospitare al massimo due batterie BP12-100 oppure due batterie BP12-100ES.
Si consiglia di fissare il regolatore di carica (ASR110/ASR120/ASR130) e l'eventuale dimmer (ASR610/1) sull'apposito supporto SU-SOLAR-P08.
Tale accessorio è dotato dei fori di fissaggio per i dispositivi elettronici.
Inoltre semplifica l'attività di installazione e l'eventuale rimozione o sostituzione dei dispositivi stessi.
Il fissaggio del testa palo è idoneo per pali con diamentro compreso fra 80 e 99mm.
I pannelli, le batterie e le parti elettroniche non sono incluse nel set.

Qt	Codice	Disegno	Codice EAN
1x	SU-SOLAR-P04		8 017443 600706

Elemento testa palo zincato con vano porta batterie.
Adatto per 2 pannelli da 80W, 95W oppure da 150W utilizzando i rispettivi profili delle lunghezze idonee (non inclusi). Vano adatto per due batterie BP12-100.
Il fissaggio del testa palo è idoneo per pali con diametro compreso fra 80 e 99mm.

Bulloneria inclusa:
- 8 viti TE M6 h15
- 8 dadi M6 autobloccanti
- 16 rondelle.
- 2 viti TE M8 h30.
- Serratura per anta.

Confezione: Scatola da 1pz., Imballo: Scatola da 4 scatole

Qt	Codice	Disegno	Codice EAN
1x	SU-SOLAR-P016		8 017443 600683

Coppia di profili zincati adatta per 2 pannelli da 150W.
Necessario adattare/realizzare i fori sulla cornice dei pannelli per fissare i pannelli ai profili

Lunghezza: 1328mm

Bulloneria inclusa:
- 8 viti TE M6 h15
- 8 dadi M6 autobloccanti
- 16 rondelle

Confezione: Scatola da 1pz., Imballo: Scatola da 4 scatole

Qt	Codice	Disegno	Codice EAN
1x	SU-SOLAR-P08		8 017443 601833

Supporto per regolatore di carica ASR110/120/130 e Dimmer ASR610/1.
Perni sul retro per fissaggio della struttura interna del testa palo SU-SOLAR-P04

Bulloneria inclusa:
- 8 Dadi M3
- 8 Rondelle M4
- 4 Dadi M4
- 4 Rondelle M4

Confezione: Scatola da 1pz., Imballo: Scatola da 4 scatole

Alpha Solar

SOLUZIONI PER ILLUMINAZIONE STRADALE E INSEGNE FOTOVOLTAICHE AD ISOLA



Sempre più performanti, sempre più affidabili. I nuovi KIT Alpha Solar si rinnovano grazie alla continua ricerca e sviluppo nel campo delle tecnologie per il risparmio energetico e delle energie rinnovabili di Alpha Elettronica.
I nuovi KIT-SL rappresentano una soluzione ottimale ad alto contenuto tecnologico e ad alta efficienza.

VANTAGGI


- Non richiede energia elettrica di rete.
- Robusto, affidabile e facile da installare.
- Energia dalla luce del sole immagazzinata di giorno ed erogata nelle ore di buio.
- Controllo accensione e spegnimento luci completamente automatico.

APPLICAZIONI

Illuminazione di cortili privati, parcheggi, strade, giardini, piste ciclabili ma anche installazioni temporanee come fiere ed eventi all'aperto, cantieri e esposizioni in aree verdi e tutti quei luoghi remoti dove non vi è convenienza ad installare impianti da rete tradizionali. Con opportune lampade i KIT-SL si prestano per illuminazione a basso consumo di insegne e cartelli pubblicitari privati lontani dalla rete elettrica.

TECNOLOGIA INTELLIGENTE

- Pannelli fotovoltaici monocristallini ad alta efficienza.
- Regolatori di carica ASR Made in Italy con algoritmo MPPT per ottimizzare la carica delle batterie. Gestione crepuscolare con timer dell'uscita. Non necessita di crepuscolare.
- Centralina di controllo (ASR610/1) per lampade led. Permette la gestione della luminosità intelligente secondo le proprie esigenze.
- I cicli di funzionamento programmati dall'utente consentendo di risparmiare energia quando serve di meno e aumentare l'emissione luminosa quando serve di più.
- Batterie AGM oppure GEL JOIN 12V per accumulare l'energia prodotta dai pannelli.
- Visita il sito on-line www.alphaelettronica.com

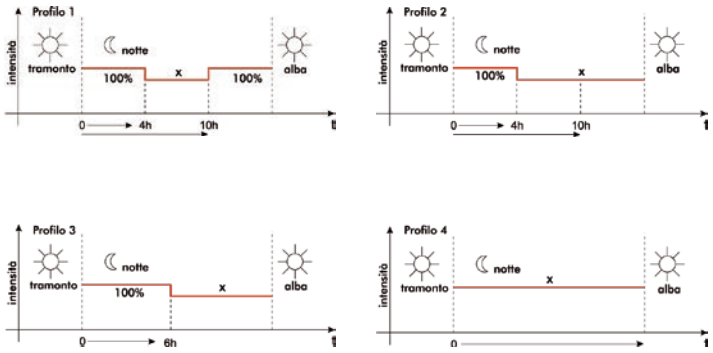

- Profili di luminosità regolabili dall'utente tramite il dimmer Alpha Elettronica ASR610/1



REGOLATORI DI CARICA

Regolatori di carica / MPPT



ASR110
10A - 12/24V
pag. 286



ASR120
20A - 12/24V
pag. 287



ASR130
30A - 12/24V
pag. 288

Regolatori di carica / Accessori MPPT



ASR510
Display per regolatori di carica serie ASR
pag. 289



RHI12100
Isolatore di batterie multifunzione - 12Vdc - 100A
pag. 290



98-860
Misuratore di potenza, tensione e corrente DC con display
pag. 291, 747

Regolatori di carica / PWM



RHN05/12
5A - 12V - PWM - con singolo timer
pag. 292



RHN10A/1
10A - 12/24V - PWM con Doppio Timer
pag. 293



RHN20A/1
20A - 12/24V - PWM con Doppio Timer
pag. 294



RH30A/1
30A - 12/24V - PWM con LCD e Orologio
pag. 295



RHD10A/12-24
10A - 12/24Vdc - Doppia batteria
pag. 296



RHD20A/12-24
20A - 12/24Vdc - Doppia batteria
pag. 297

Regolatori di carica / Accessori PWM



RHD-REM1
Display remoto per regolatori RHD duo
pag. 298

REGOLATORI DI CARICA

Dispositivi essenziali per la realizzazione di impianti fotovoltaici ad isola

QUALE REGOLATORE SCEGLIERE ?

Il flusso di energia di un impianto fotovoltaico ad isola è controllato dal regolatore di carica, un dispositivo essenziale per realizzare questa tipologia d'impianti.

Le sue funzioni principali sono quelle di:

- Ottimizzare la carica della batteria lasciando passare l'energia proveniente dai pannelli
- Abilitare la connessione del carico lasciando passare l'energia dalla batteria al carico
- Proteggere la batteria da eventuali sovraccariche
- Proteggere la batteria da eventuali scariche eccessive

TIPOLOGIE DI REGOLATORI

Alpha Elettronica è in grado di fornire due tipologie di regolatori.
Le caratteristiche che differenziano le due tipologie di regolatori sono relative a:

- Efficienza di estrazione dell'energia dai pannelli
- Modalità di carica della batteria

Le due tipologie vengono comunemente classificate in:
Regolatori PWM - Serie RH
Regolatori MPPT - Serie ASR

MPPT O PWM?

Considerando la caratteristica di un pannello fotovoltaico, il punto di massima potenza si sposta nel grafico potenza/tensione in maniera non prevedibile in funzione del livello di irraggiamento e della temperatura. I regolatori ASR con MPPT riescono a lavorare in ogni condizione nel punto di massima potenza dei pannelli, cioè sempre sul ginocchio della curva potenza-tensione. In questo modo ottimizzano la quantità di energia fornita dal pannello alle batterie.
I regolatori di carica PWM modulano la potenza estratta dal pannello aprendo e chiudendo (in modalità switching cioè ad alta frequenza) la tensione del pannello sulla batteria.
Pur caricando la batteria non riescono a eseguire l'inseguimento del punto di massima potenza e quindi non possono estrarre tutta la potenza che generano i pannelli.


MPPT

	Articolo	Massima tensione pannelli a vuoto	Massima tensione pannelli installabile	Tensione batteria selezionabile	Corrente di carica batteria	Corrente massima di carico	Comunicazione	Display opzionale
	**ASR110**	60Vdc	140Wp (12Vdc) 280Wp (24Vdc)	12Vdc/24Vdc	10A	10A	Seriale 485 Modbus	ASR510
	**ASR110/1**	100Vdc	140Wp (12Vdc) 280Wp (24Vdc)	12Vdc/24Vdc	10A	10A	Seriale 485 Modbus	ASR510
	**ASR120**	60Vdc	280Wp (12Vdc) 560Wp (24Vdc)	12Vdc/24Vdc	20A	20A	Seriale 485 Modbus	ASR510
	**ASR120/1**	100Vdc	280Wp (12Vdc) 560Wp (24Vdc)	12Vdc/24Vdc	20A	20A	Seriale 485 Modbus	ASR510
	**ASR130**	60Vdc	360Wp (12Vdc) 720Wp (24Vdc)	12Vdc/24Vdc	30A	20A	Seriale 485 Modbus	ASR510

PWM

	Articolo	Massima tensione pannelli a vuoto	Massima tensione pannelli installabile	Corrente massima ingresso pannelli	Tensione di batteria	Corrente di carica batteria	Corrente massima di carico	Display opzionale
	**RHN05/12**	21Vdc	50W	5A	12Vdc	5A	5A	no
	**RHN10A/1**	21Vdc 36Vdc	100Wp (12Vdc) 200Wp (24Vdc)	10A	12/24Vdc Automatico	10A	10A	no
	**RHN20A/1**	21Vdc 36Vdc	240Wp (12Vdc) 480Wp (24Vdc)	20A	12/24Vdc Automatico	20A	20A	no
	**RH30A/1**	21Vdc 36Vdc	360Wp (12Vdc) 720Wp (24Vdc)	30A	12/24Vdc Automatico	30A	30A	no
	**RHD10A/12-24**	21Vdc 36Vdc	120Wp (12Vdc) 240Wp (24Vdc)	10A	12/24Vdc Automatico	20A	-	RHD-REM1
	**RHD20A/12-24**	21Vdc 36Vdc	240Wp (12Vdc) 480Wp (24Vdc)	20A	12/24Vdc Automatico	30A	-	RHD-REM1

ASR
Pensati e realizzati per ottenere solo il massimo

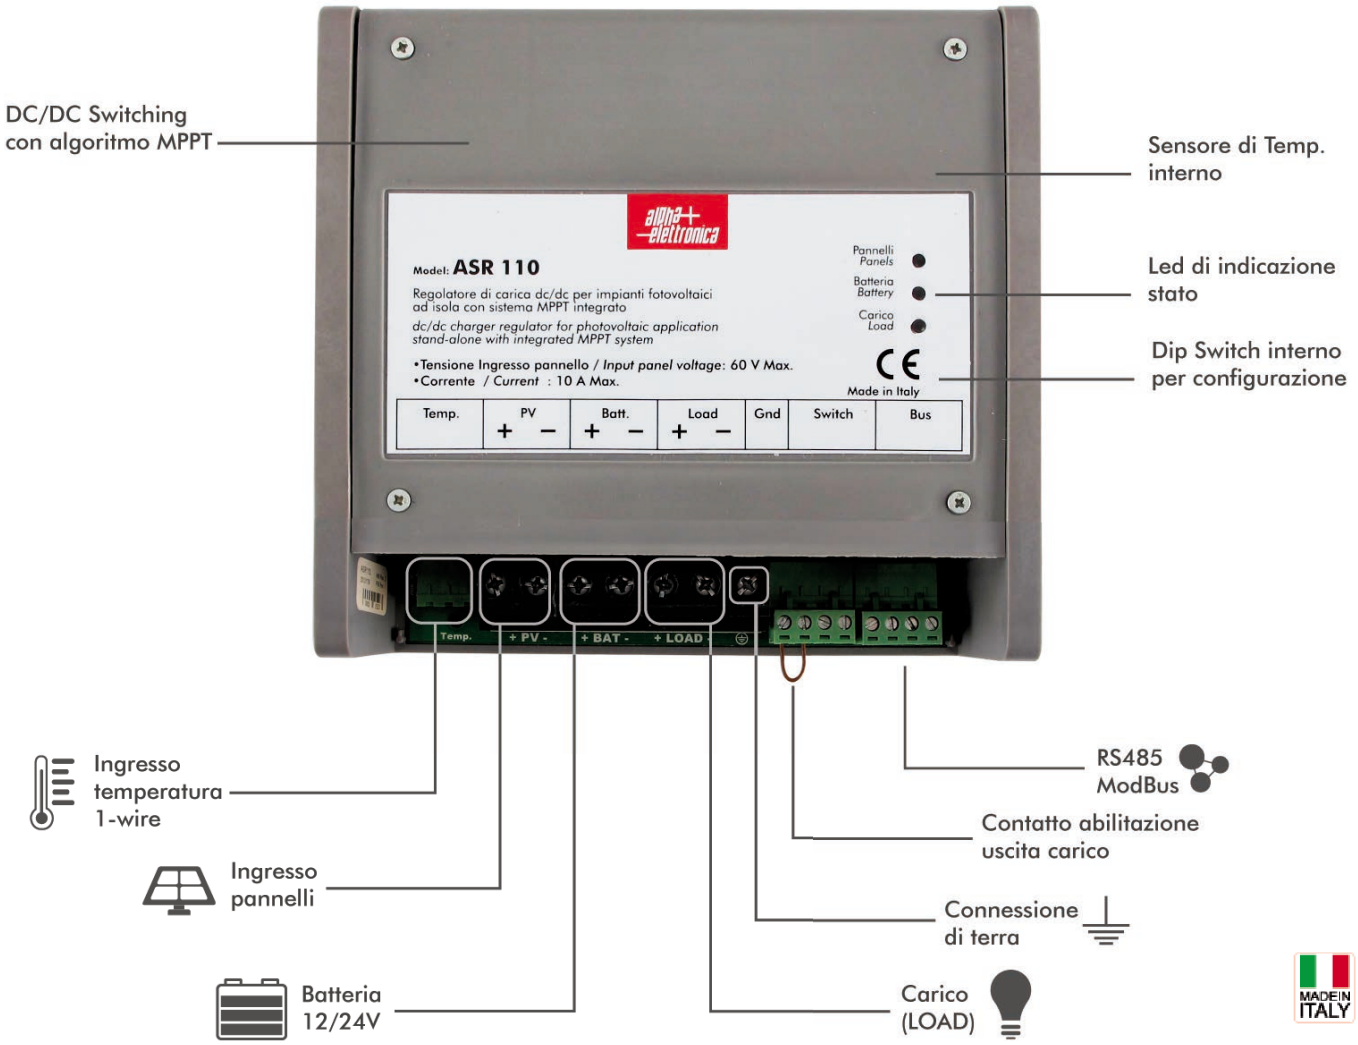

Ottieni il massimo punto di lavoro dei pannelli nei momenti di scarsa luminosità.

L'elettronica di controllo è stata appositamente sviluppata per massimizzare l'energia prelevabile dai pannelli attraverso l'algoritmo (MPPT) e ottimizzare la carica delle batterie attraverso un convertitore DC/DC.
Il regolatore ASR ricerca sempre il massimo punto di lavoro dei pannelli solari sia nelle condizioni di massimo irraggiamento come in quelle di scarsa luminosità, allo stesso modo degli inverter connessi in rete.
Estrarre la massima energia dai pannelli significa sfruttare a pieno la potenza installata e aumentare l'autonomia delle batterie.
Con questo algoritmo si riesce ad accumulare fino al 30% di carica in più rispetto ai tradizionali regolatori PWM.
L'algoritmo MPPT porta i pannelli a lavorare sempre sul massimo punto di corrente e tensione.



I fattori riportati qui sotto, anche se limitati, possono ridurre drasticamente la potenza di uscita dei pannelli solari spostando il punto di massima potenza dei pannelli. Il regolatore ASR tramite l'algoritmo di ricerca trova sempre le condizioni ottimali.

OMBREGGIAMENTO
Può influire in modo significativo.
Una porzione in ombra del 10% può causare una perdita del 50%

TEMPO VARIABILE
Ombra intermittente sposta la condizione di lavoro dei pannelli riducendo la produzione di energia.

SPORCO E DETRITI
Sul pannello possono ridurre col tempo il rendimento nominale.

INTERFACCIA RS485 MODBUS

La comunicazione seriale RS485 tramite protocollo Modbus consente molteplici possibilità di interfacciamento anche a lunga distanza (fino a 100m). I vari display opzionali rendono semplice ed immediato il monitoraggio dell'intero impianto ad isola.

Utilizzando il convertitore USB/Seriale **95-611** è possibile collegare a un PC il proprio impianto ad isola per monitorare tutti i parametri del sistema oppure configurare i parametri di funzionamento del regolatore.

Su richiesta Alpha Elettronica può fornire i dettagli riguardanti i registri del protocollo Modbus, consentendo eventuali integrazioni all'interno di sistemi di domotica o automazione.



SOFTWARE PER REGOLATORI DI CARICA ASR

SOFTWARE ALPHA SENDER PER ASR110/120/130

AlphaSender permette di visualizzare i parametri di funzionamento di fino a 4 regolatori di carica ASR110/120/130.
Vengono visualizzate le tensioni dei pannelli, della batteria, le correnti di carica dai pannelli alla batteria e di scarica dalla batteria al carico collegato sull'uscita "Load" del regolatore, le energie in Watt-Ora prodotta dai pannelli e consumata dal carico, le temperature di batteria e regolatore.

Per ogni regolatore è inoltre possibile:

- Configurare tramite menu a tendina la modalità di controllo del carico, indipendentemente dall'impostazione dei dip-switch.
  Le modalità sono:
  - AUTO - La modalità di controllo carico dipende dall'impostazione dei dip-switch (valore di fabbrica)
  - ON - L'uscita carico sarà sempre attiva fino al raggiungimento della tensione minima di batteria
  - MAN - L'uscita carico può essere controllata manualmente da programma
  - NIGHT - L'uscita carico si accenderà di notte al calare della tensione di pannello, per il numero di ore specificato nella apposita casella.
- Registrare sul nostro portale www.solar.alphaelettronica.com i dati dell'impianto, potendo poi visualizzare grafici e valori storici del funzionamento
- Registrare i dati su file di testo locale




SOFTWARE ASRCONFIG PER ASR110/120/130

ASRConfig permette di personalizzare i parametri di configurazione dei regolatori di carica ASR110/120/130.

Selezionando l'indirizzo del regolatore che si desidera configurare, è possibile:

- Configurare tramite menu a tendina la modalità di controllo del carico, indipendentemente dall'impostazione dei dip-switch.
  Le modalità sono:
  - AUTO - La modalità di controllo carico dipende dall'impostazione dei dip-switch (valore di fabbrica)
  - ON - L'uscita carico sarà sempre attiva fino al raggiungimento della tensione minima di batteria
  - MAN - L'uscita carico può essere controllata manualmente da programma
  - NIGHT - L'uscita carico si accenderà di notte al calare della tensione di pannello, per il numero di ore specificato nella apposita casella.
- Variare le tensioni di sgancio e riaggancio per l'uscita carico: l'uscita carico viene disattivata quando la tensione di batteria risulta inferiore alla "Tensione Sgancio" e riattivata quando torna a superare la "Tensione Riaggancio".
- Variare i parametri di carica della batteria:
  - impostare la corrente massima di carica ad un valore inferiore al massimo consentito per il modello che si sta configurando in modo da rispettare le specifiche della batteria
  - impostare le tensioni di carica di equalizzazione e di tampone
- Configurare il tempo di ri-scansione della caratteristica tensione-corrente dei pannelli collegati all'ingresso PV. Il valore di fabbrica per questo parametro è di 30 minuti.

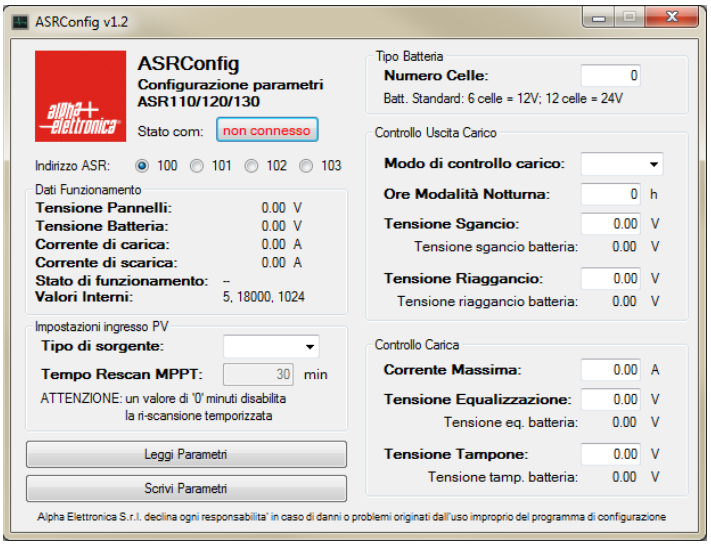

10A - 12/24V



Articolo	Tens. Pannelli	Tens. Batteria	Corrente	EAN Code
ASR110	60Vdc	12-24Vdc	10A	8 017443 575639
ASR110/1	100Vdc	12-24Vdc	10A	8 017443 598942

Confezione: Scatola da 1pz., Imballo: Scatola da 3 scatole

Caratteristiche

- Convertitore switching DC-DC step down.
- Inseguimento del punto di massima potenza dei pannelli (MPPT).
- Algoritmo di scansione automatica dei punti di massima potenza.
- Adatto per moduli mono, poli cristallini e moduli a film sottile.
- Algoritmo di carica della batteria a 3 stadi
- Disconnessione automatica del carico per undervoltage di batteria.
- Collegamento interno con negativo comune.
- Protocollo di comunicazione Modbus RTU su RS485.
- Predisposto per sensore di temperatura remotabile (non incluso).
- Parametri di ricarica e soglie di tensione regolabili via software.

Dati tecnici

Tensione sistema: 12V (24V)
Potenza installabile: 150Wp (300Wp) Max
Corrente pannello: 10A Max
Corrente di carica: 10A Max
Algoritmo di carica: 3 stadi
Tensione di equalizzazione: 14,58V (29,16V)
Tensione di mantenimento: 13,8V (27,6V)
Corrente di carico: 10A Max
Tensione di disconnessione carico (LVD): 11V (22V)
Tensione di riconnessione carico: 12V (24V)
Rendimento max: 98%
Autoconsumo: 30mA
Temperatura ambiente: -10°C +50°C
Grado di protezione: IP22
Sezione cavi consigliati: 6mm²
Dimensioni (LxWxH): 173x155x77,8 mm
Peso: 2Kg

Controllo accensione/spegnimento carico

Modalità automatiche (impostabili tramite DIP switch):
- sempre acceso
- accensione per 4 ore dal tramonto
- accensione per 8 ore dal tramonto
- accensione dal tramonto all'alba


Modalità manuale:
- contatto sulla morsettiera "switch"
- tramite display remoto ASR510

Protezioni


- Sovraccarico su connessioni 'pannelli', 'batteria' e 'carico'
- Sovratensione su connessioni 'pannelli', 'batteria' e 'carico'
- Inversione su ingresso 'pannelli'
- Corto circuito su uscita 'carico'
- Sovratemperatura.
- Corrente di inversione notturna.
- Disconnessione carico per tensione minima di batteria.


NOTA: L'inversione di polarità può danneggiare il regolatore. Danno non coperto da garanzia.

Dimensioni

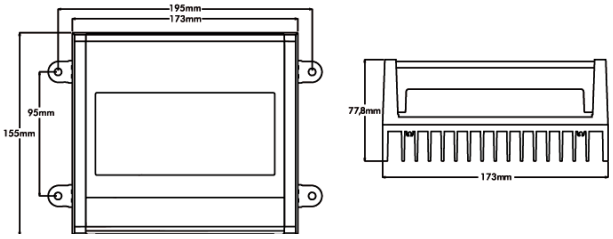

Collegamento

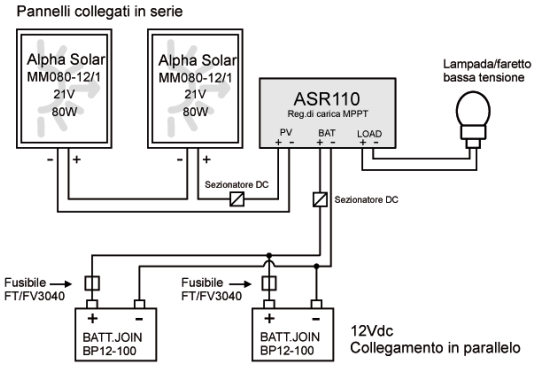

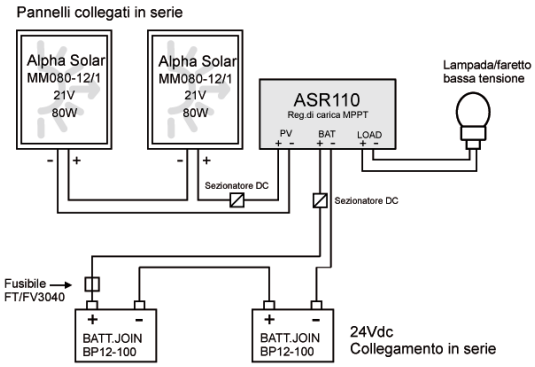

Articoli opzionali non inclusi



ASR510
Display com. RS485 ModBus x ASR110-20- 30
8 017443 582040



95-611
Cavetto USB-Seriale RS485
8 017443 578272

20A - 12/24V




Articolo	Tens. Pannelli	Tens. Batteria	Corrente	EAN Code
ASR120	60Vdc	12-24Vdc	20A	8 017443 576575
ASR120/1	100Vdc	12-24Vdc	20A	8 017443 598959

Confezione: Scatola da 1pz., Imballo: Scatola da 3 scatole


Caratteristiche


- Convertitore switching DC-DC step down.
- Inseguimento del punto di massima potenza dei pannelli (MPPT).
- Algoritmo di scansione automatica dei punti di massima potenza.
- Adatto per moduli mono, poli cristallini e moduli a film sottile.
- Algoritmo di carica della batteria a 3 stadi
- Disconnessione automatica del carico per undervoltage di batteria.
- Collegamento interno con negativo comune.
- Protocollo di comunicazione Modbus RTU su RS485.
- Predisposto per sensore di temperatura remotabile (non incluso).
- Parametri di ricarica e soglie di tensione regolabili via software.

Dimensioni

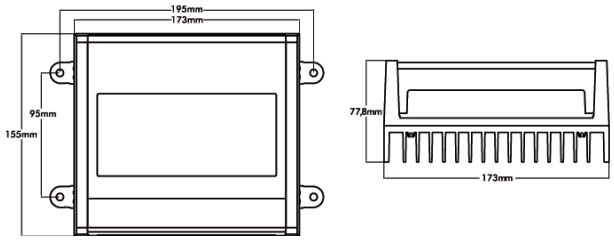

Collegamento

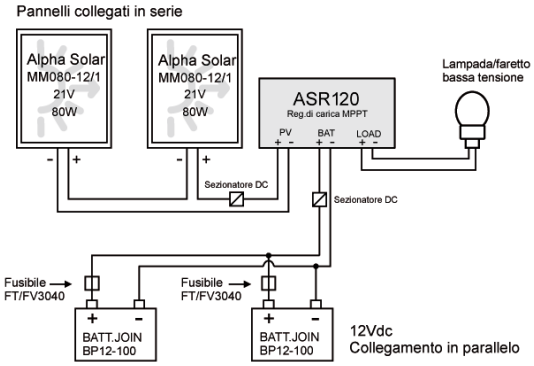

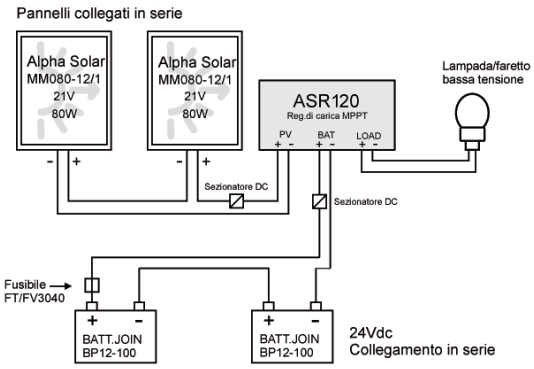

Dati tecnici

Tensione sistema: 12V (24V)
Potenza installabile: 300Wp (600Wp) Max
Corrente pannello: 20A Max
Corrente di carica: 20A Max
Algoritmo di carica: 3 stadi
Tensione di equalizzazione: 14,58V (29,16V)
Tensione di mantenimento: 13,8V (27,6V)
Corrente di carico: 20A Max
Tensione di disconnessione carico (LVD): 11V (22V)
Tensione di riconnessione carico: 12V (24V)
Rendimento max: 98%
Autoconsumo: 30mA
Temperatura ambiente: -10°C +50°C
Grado di protezione: IP22
Sezione cavi consigliati: 6mm²
Dimensioni (LxWxH): 173x155x77,8 mm
Peso: 2Kg

Controllo accensione/spegnimento carico

Modalità automatiche (impostabili tramite DIP switch):
- sempre acceso
- accensione per 4 ore dal tramonto
- accensione per 8 ore dal tramonto
- accensione dal tramonto all'alba

Modalità manuale:
- contatto sulla morsettiera "switch"
- tramite display remoto ASR510

Protezioni

- Sovraccarico su connessioni 'pannelli', 'batteria' e 'carico'
- Sovratensione su connessioni 'pannelli', 'batteria' e 'carico'
- Inversione su ingresso 'pannelli'
- Corto circuito su uscita 'carico'
- Sovratemperatura.
- Corrente di inversione notturna.
- Disconnessione carico per tensione minima di batteria.

NOTA: L'inversione di polarità può danneggiare il regolatore. Danno non coperto da garanzia.

Articoli opzionali non inclusi



ASR510
Display com. RS485 ModBus x ASR110-20- 30
8 017443 582040



95-611
Cavetto USB-Seriale RS485
8 017443 578272

30A - 12/24V



Articolo	Tens. Pannelli	Tens. Batteria	Corrente	EAN Code
ASR130	60Vdc	12-24Vdc	30A	8 017443 579224

Confezione: Scatola da 1pz., Imballo: Scatola da 3 scatole

Caratteristiche

- Convertitore switching DC-DC step down.
- Inseguimento del punto di massima potenza dei pannelli (MPPT).
- Algoritmo di scansione automatica dei punti di massima potenza.
- Adatto per moduli mono, poli cristallini e moduli a film sottile.
- Algoritmo di carica della batteria a 3 stadi
- Disconnessione automatica del carico per undervoltage di batteria.
- Collegamento interno con negativo comune.
- Protocollo di comunicazione Modbus RTU su RS485.
- Predisposto per sensore di temperatura remotabile (non incluso).
- Parametri di ricarica e soglie di tensione regolabili via software.

Dati tecnici

Tensione sistema: 12V (24V)
Potenza installabile: 380Wp (760Wp) Max
Corrente pannello: 30A Max
Corrente di carica: 30A Max
Algoritmo di carica: 3 stadi
Tensione di equalizzazione: 14,58V (29,16V)
Tensione di mantenimento: 13,8V (27,6V)
Corrente di carico: 20A Max
Tensione di disconnessione carico (LVD): 11V (22V)
Tensione di riconnessione carico: 12V (24V)
Rendimento max: 98%
Autoconsumo: 30mA
Temperatura ambiente: -10°C +50°C
Grado di protezione: IP22
Sezione cavi consigliati: 6mm²
Dimensioni (LxWxH): 173x155x77,8 mm
Peso: 2Kg

Controllo accensione/spegnimento carico

Modalità automatiche (impostabili tramite DIP switch):
- sempre acceso
- accensione per 4 ore dal tramonto
- accensione per 8 ore dal tramonto
- accensione dal tramonto all'alba


Modalità manuale:
- contatto sulla morsettiera "switch"
- tramite display remoto ASR510

Protezioni


- Sovraccarico su connessioni 'pannelli', 'batteria' e 'carico'
- Sovratensione su connessioni 'pannelli', 'batteria' e 'carico'
- Inversione su ingresso 'pannelli'
- Corto circuito su uscita 'carico'
- Sovratemperatura.
- Corrente di inversione notturna.
- Disconnessione carico per tensione minima di batteria.


NOTA: L'inversione di polarità può danneggiare il regolatore.
Danno non coperto da garanzia.

Dimensioni

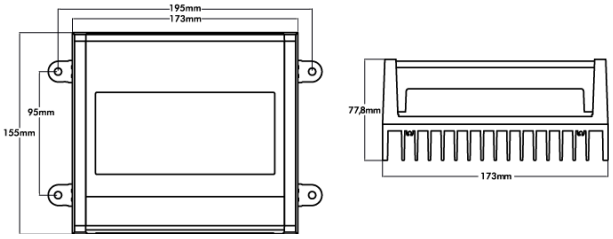

Collegamento

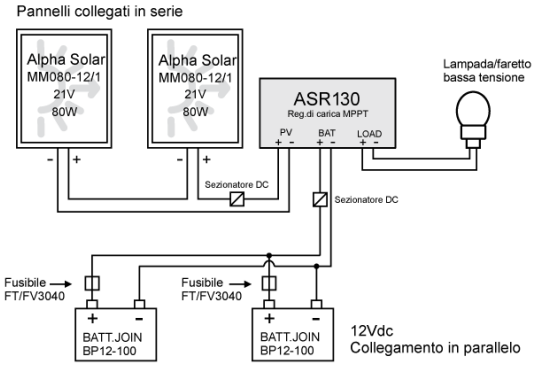

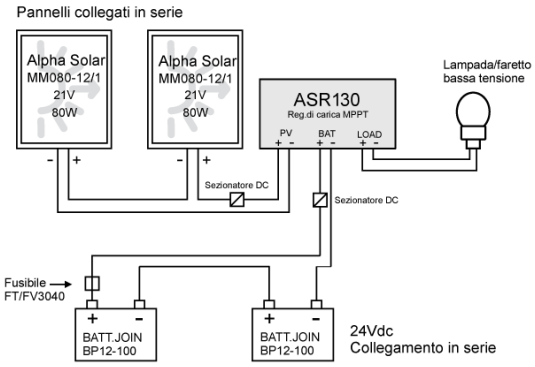

Articoli opzionali non inclusi



ASR510
Display com. RS485 ModBus x ASR110-20- 30
8 017443 582040



95-611
Cavetto USB-Seriale RS485
8 017443 578272

Display per regolatori di carica serie ASR







Articolo	Adatto per	EAN Code
ASR510	ASR110 - ASR110/1 ASR120 - ASR120/1 ASR130	8 017443 582040

Confezione: Scatola da 1pz., Imballo: Scatola da 3 scatole


Il display ASR510 Alpha Solar consente di gestire in remoto i regolatori di carica della serie ASR110, ASR120 e ASR130, di monitorare lo stato del sistema fotovoltaico e di controllare l'accensione e lo spegnimento del carico per una distanza massima di 100 metri tramite cavo.

Caratteristiche generali

Visualizzazione dati del sistema fotovoltaico
Visualizzazione energia di carica e scarica del singolo giorno.
Tensione di alimentazione: 12-24Vdc (ASR510)
Linee display: 8x2
Comunicazione: protocollo Modbus RTU
Lunghezza collegamento 100m max
Menù dati visualizzati:
- Tensione batteria
- Tensione pannello
- Corrente di carica dal pannello
- Corrente di uscita verso il carico
- Temperatura regolatore
- Temperatura batteria
- Energia di carica del giorno
- Energia di scarica del giorno

Funzioni controllo remoto:
- On-off del carico

Collegamento

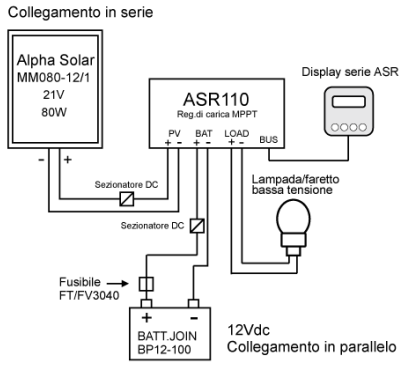

Accessori inclusi



Cavo di collegamento

Articoli correlati



ASR110
Reg. di carica MPPT 12-24V 10A input 60V



ASR120
Reg. di carica MPPT 12-24V 20A input 60V



ASR130
Reg.di carica MPPT 12-24V 30A input 60V



ASR110/1
Reg. di carica MPPT 12-24V 10A input100V



ASR120/1
Reg. di carica MPPT 12-24 20A input 100V

Isolatore di batterie multifunzione - 12Vdc - 100A







Articolo | EAN Code

RHI12100

8 017443 600607

Confezione: Scatola da 1pz., Imballo: Scatola da 3 scatole

Caratteristiche

Isolatore di batterie multifunzione a MOSFET.
Le modalità di funzionamento configurabili rendono il dispositivo facilmente adattabile a un'ampia gamma di applicazioni e permette di gestire in modo intelligente singole batterie oppure banchi di due batterie.
Ampiamente utilizzato in applicazioni a batteria su camper, auto, stazioni di back-up e impianti fotovoltaici ad isola.
Oltre alla funzione di isolamento di due batterie è possibile configurare la soglia minima di distacco batteria (Low Voltage Disconnect LVD) e la soglia minima di collegamento (Low Voltage Reconnect LVR).
La corrente di standby e le cadute di tensione sono molto basse grazie all'utilizzo di un microcontrollore per il controllo e transistor MOSFET.

Utilizzo con due batterie:

- Il dispositivo isola la batteria principale (batteria del motore) da quella secondaria (batteria servizi).
- Permette la carica della seconda batteria solo dopo che la prima ha raggiunto un livello di tensione impostato.

Utilizzo con una batteria:

- Permette di scollegare il carico dalla batteria per evitare una scarica eccessiva della batteria stessa.

Dati tecnici

Tensione sistema: 12V
Corrente continua: 100A
Corrente massima 1': 110A
Tensione minima di protezione: 8.5±0.5Vdc
Tensione massima di protezione: 16±0.5Vdc
Tensione min. distacco batteria (LVD): 10.5 ÷ 13Vdc (10 valori possibili)
Tensione min. collegamento batteria (LVR): 12.9 ÷ 13.8Vdc (10 valori possibili)
Tempo di ritardo ON-OFF (in modalità isolatore): 15s
Consumo: 9mA (Led on) / 5mA (Led off)
Caduta di tensione: 300mV @100A
Temperatura ambiente: -40°/+50°C
Collegamento interno con negativo comune

Protezioni


Sovratemperatura
Sovratensione
Sovracorrente

Grado di protezione: IP22
Sezione cavi consigliati: 6mm²
Dimensioni (LxWxH): 162x75x50mm
Peso: 500g


Indicatori Led:


Led verde acceso	Dispositivo connesso
Led verde spento	Dispositivo spento
Led rosso fisso	Sovratensione
Led rosso lampeggio lento	Sovratemperatura
Led rosso lampeggio veloce	Sovracorrente

Dimensioni

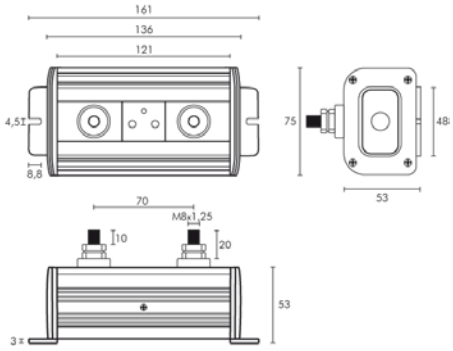

Collegamento

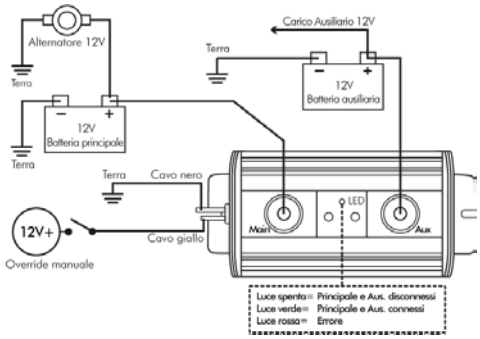

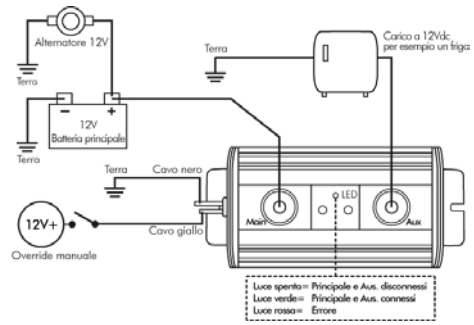

Articoli correlati



I-FV30
INTERUTTORE PER BATT.12V 30A .CUT OFF



I-FV300
INTER.X BATTE.12-24-48 300A .CUT OFF SW



I-FV300S
INTER. DISC. DAL CIRC. 12- 24- 36 310A OFF SW

Misuratore di potenza, tensione e corrente DC con display





Articolo | EAN Code

98-860

8 017443 600621

Confezione: Scatola da 1pz., Imballo: Scatola da 3 scatole

Caratteristiche

Misuratore di potenza, tensione e corrente DC con display.
Misurazione tramite resistenza di shunt interna.
Visualizzazione dei parametri di misura: Vmax, Vmin, Wh, Ah e periodo di funzionamento in ore, minuti e secondi.
Funzione datalogger: tramite un apposito adattatore USB (98-860-USB, non incluso) è possibile salvare sul proprio PC i parametri registrati.

Dati tecnici

Tensione operativa: 5÷60V
Autoconsumo: 20mA

Parametri misurati:

Tensione: 5÷60V o 0÷60V con alimentazione esterna
Corrente continua: 0÷20A
Corrente max 1': 30A
Risoluzione Tensione/Corrente: 0.01V/0.01A

Parametri visualizzati:

Ampère-ora:
Intervallo: 0÷99999Ah
Risoluzione:
- 0.01Ah - per Ah < 1000Ah
- 0.1Ah - per 10000 < Ah < 1000
- 1Ah - per Ah > 10000

Potenza:
Intervallo: 0÷3600W
Risoluzione: 0.1W


Energia:
Intervallo: 0÷9999.9KWh
Risoluzione: 0.1Wh

Tensione e corrente nel periodo di misurazione


Vp picco, Vm minima
Ap picco, Am minima


Periodo di registrazione: 75h
Rotazione visualizzazione LCD: 2s
Scansione e registrazione dati: ogni 15min
Dimensioni (LxWxH): 75x45x23mm
Temperatura ambiente: -10°C/+50°C
Contenitore: plastico
Grado di protezione: IP20

Dimensioni

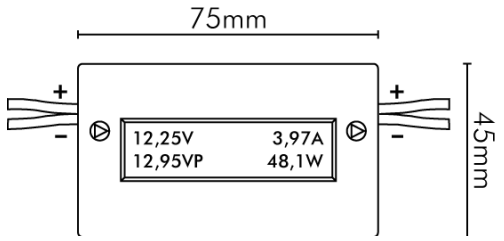

Collegamento

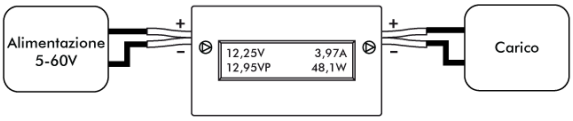

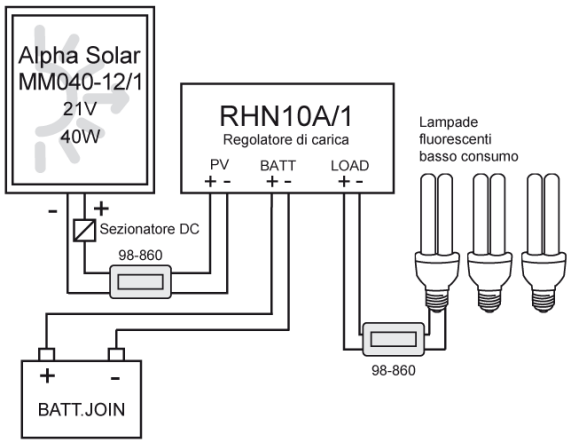

Accessori inclusi



Staffa di fissaggio in plastica.


Articoli opzionali non inclusi



98-860-USB
Adattatore USB per 98-860 - cavo incluso

8 017443 604292

5A - 12V - PWM - con singolo timer

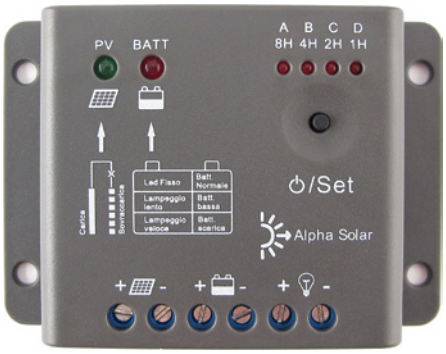

Articolo	Pannelli	Batteria	Corrente	EAN Code
RHN05/12 NEW!	21Vdc	12Vdc	5A	8 017443 604452


Confezione: Scatola da 1pz., Imballo: Scatola da 4 scatole

Caratteristiche generali

Riconoscimento giorno/notte dalla tensione dei pannelli.
Accensione automatica al tramonto per un numero di ore programmabili.
Interruttore del carico manuale.
Impostazione dei timer programmabile tramite pulsante.
Visualizzazione delle impostazioni del carico tramite led.
Modalità di carica PWM (modalità larghezza d'impulso).
Compensazione in temperatura della carica.
Si consiglia l'utilizzo di pannelli specifici per applicazioni ad isola a bassa tensione.

Collegamento interno con positivo comune.

Dimensioni

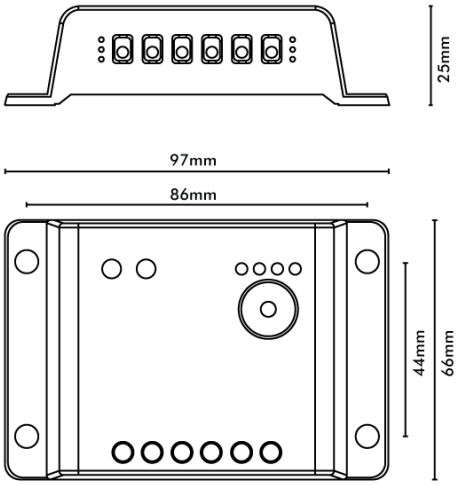


Dati tecnici

Tensione di batteria: 12V
Ingresso pannelli: max 60W - 18/21V
Corrente massima in ingresso: 5A
Corrente massima in uscita: 5A
Autoconsumo: 6mA
Fine carica: 13,8V
Equalizzazione (120'): 14,6V
Riconnesione del carico: 12,6V
Tensione minima disconnessione del carico (LVD): 11,1V

Protezioni

Corto circuito pannelli e del carico in uscita
Sovraccarico pannelli e del carico in uscita
Corrente inversa notturna
L'inversione delle polarità sia dei pannelli che delle batterie, possono danneggiare irreparabilmente il regolatore. Danno non in garanzia
Sovratensioni sul carico
Sovratemperatura
Disconnessione tensione minima batteria
Disconnessione tensione massima batteria

Collegamento

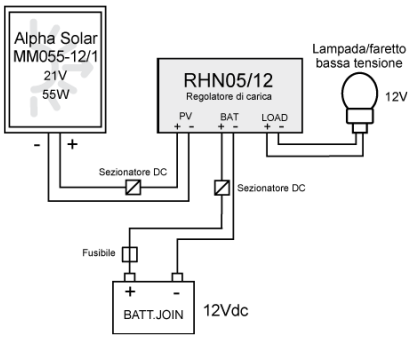

Caratteristiche meccaniche

Temperatura ambiente consentita: -10°C/40°C
Grado di protezione: IP22
Sezione cavi consigliati: 2.5mm²
Dimensioni (LxWxH): 97x66x25mm

Modo uscita carico

Stato led: 0 = spento, 1 = acceso
[programma]: [led 8h,4h,2h,1h] - [descrizione modo]
1: 0,0,0,1 - Carico acceso per 1 ora dopo 10 minuti dal tramonto
2: 0,0,1,0 - Carico acceso per 2 ore dopo 10 minuti dal tramonto
3: 0,0,1,1 - Carico acceso per 3 ore dopo 10 minuti dal tramonto
4: 0,1,0,0 - Carico acceso per 4 ore dopo 10 minuti dal tramonto
5: 0,1,0,1 - Carico acceso per 5 ore dopo 10 minuti dal tramonto
6: 0,1,1,0 - Carico acceso per 6 ore dopo 10 minuti dal tramonto
7: 0,1,1,1 - Carico acceso per 7 ore dopo 10 minuti dal tramonto
8: 1,0,0,0 - Carico acceso per 8 ore dopo 10 minuti dal tramonto
9: 1,0,0,1 - Carico acceso per 9 ore dopo 10 minuti dal tramonto
10: 1,0,1,0 - Carico acceso per 10 ore dopo 10 minuti dal tramonto
11: 1,0,1,1 - Carico acceso per 11 ore dopo 10 minuti dal tramonto
12: 1,1,0,0 - Carico acceso per 12 ore dopo 10 minuti dal tramonto
13: 1,1,0,1 - Carico acceso dal tramonto all'alba
14: 1,1,1,0 - Modalità di test
15: 1,1,1,1 - Modalità ON/OFF manuale

10A - 12/24V - PWM con Doppio Timer



Articolo	Pannelli	Batteria	Corrente	EAN Code
RHN10A/1	50Vdc	12-24Vdc	10A	8 017443 598089

Confezione: Scatola da 1pz., Imballo: Scatola da 5 scatole

Caratteristiche generali

Riconoscimento giorno/notte dalla tensione dei pannelli.
Due timer programmabili per l'accensione automatica delle luci notturne.
Accensione automatica al tramonto per un numero di ore programmabili.
Interruttore del carico manuale.
Impostazione dei timer programmabile tramite pulsante.
Visualizzazione delle impostazioni del carico tramite led.
Modalità di carica PWM (modalità larghezza d'impulso).
Regolazione automatica stato di carica della batteria.
Compensazione in temperatura della carica.
Si consiglia l'utilizzo di pannelli specifici per applicazioni ad isola a bassa tensione.
Collegamento interno con positivo comune.

Dati tecnici

Tensione di batteria: 12V/24V automatico
Ingresso pannelli: max 100W - 18/21V (con batteria 12V)
max 200W - 36/43V (con batteria 24V)
Corrente massima in ingresso: 10A
Corrente massima in uscita: 10A
Autoconsumo: 6mA
Fine carica: 13,8V (27,6V)
Equalizzazione (10'): 14,6V (29,2V)
Riconnesione del carico: 12,6V (25,20V)
Tensione minima disconnessione batteria (LVD): 11,1V (22.2V)


Protezioni

Corto circuito pannelli e del carico in uscita
Sovraccarico pannelli e del carico in uscita
Corrente inversa notturna
L'inversione delle polarità sia dei pannelli che delle batterie, possono danneggiare irreparabilmente il regolatore. Danno non in garanzia
Sovratensioni sul carico
Sovratemperatura
Disconnessione tensione minima batteria
Disconnessione tensione massima batteria

Caratteristiche meccaniche


Temperatura ambiente consentita: -10°C/40°C
Grado di protezione: IP22
Sezione cavi consigliati: 6mm²
Dimensioni (LxWxH): 140x65x34mm

Dimensioni

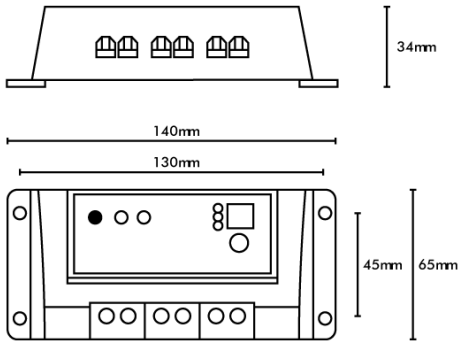


Collegamento

Sistema a 12V

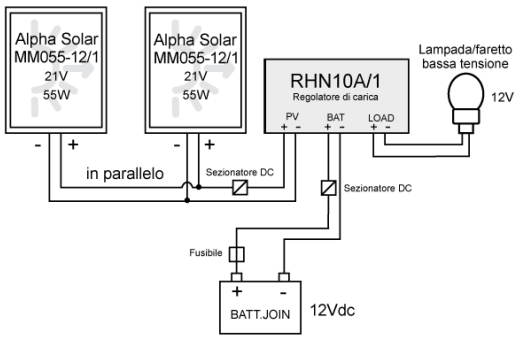

Sistema a 24V

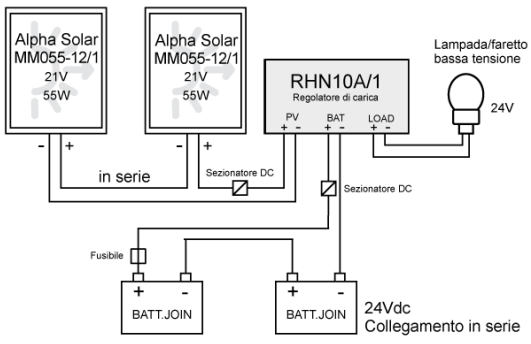

Timer 1 Programma

0 Acceso dal tramonto all'alba
1 Acceso per 1 ora dopo 10 minuti dal tramonto
2÷15 Acceso per X ore dopo 10 minuti dal tramonto
16 Modalità test
17 Modalità ON/OFF
Nelle modalità 0÷15 esiste un intervallo di 10 minuti di attesa prima che il carico si accenda.

Timer 2 Programma

1 Acceso per 1 ora prima dell'alba
2÷15 Acceso per X ore prima dell'alba
Sono necessarie due/tre notti al regolatore per calcolare la durata della notte.
Nelle modalità 0÷15 esiste un intervallo di 10 minuti di attesa dopo il quale il carico si spegne.

Nota:

Se il timer 1 è in "dal tramonto all'alba (0), modalità test (16) o modalità ON/OFF (17), allora il timer 2 viene disabilitato.

Impostazione tipologie di batterie

-Tipo batteria
n. 1 Batteria sigillata AGM
n. 2 Batteria sigillata GEL
n.3 Batteria liquido

20A - 12/24V - PWM con Doppio Timer



Articolo	Pannelli	Batteria	Corrente	EAN Code
RHN20A/1	50Vdc	12-24Vdc	20A	8 017443 598096

Confezione: Scatola da 1pz., Imballo: Scatola da 5 scatole

Caratteristiche generali

Riconoscimento giorno/notte dalla tensione dei pannelli.
Due timer programmabili per l'accensione automatica delle luci notturne.
Accensione automatica al tramonto per un numero di ore programmabili.
Interruttore del carico manuale.
Impostazione dei timer programmabile tramite pulsante.
Visualizzazione delle impostazioni del carico tramite led.
Modalità di carica PWM (modalità larghezza d'impulso).
Regolazione sullo stato di carica della batteria.
Compensazione in temperatura della carica.
Si consiglia l'utilizzo di pannelli specifici per applicazioni ad isola a bassa tensione.
Collegamento interno con positivo comune.

Dati tecnici

Tensione di batteria: 12V/24V automatico
Ingresso pannelli: max 240W - 18/21V (con batteria 12V)
max 480W 36/43V (con batteria 24V)
Corrente massima in ingresso: 20A
Corrente massima in uscita: 20A
Autoconsumo: 6mA
Fine carica: 13,8V (27,6V)
Equalizzazione (10'): 14,6V (29,2V)
Riconnesione del carico: 12,6V (25,20V)
Tensione minima disconnessione del carico (LVD): 11,1V (22.2V)

Protezioni

Corto circuito pannelli e del carico in uscita
Sovraccarico pannelli e del carico in uscita
Corrente inversa notturna
L'inversione delle polarità sia dei pannelli che delle batterie, possono danneggiare irreparabilmente il regolatore. Danno non in garanzia
Sovratensioni sul carico
Sovratemperatura
Disconnessione tensione minima batteria
Disconnessione tensione massima batteria

Caratteristiche meccaniche

Temperatura ambiente consentita: -10°C/40°C
Grado di protezione: IP22
Sezione cavi consigliati: 6mm^2
Dimensioni (LxWxH): 144x75x45mm

Timer 1 Programma

0 Acceso dal tramonto all'alba
1 Acceso per 1 ora dopo 10 minuti dal tramonto
2÷15 Acceso per X ore dopo 10 minuti dal tramonto
16 Modalità test
17 Modalità ON/OFF
Nelle modalità 0÷15 esiste un intervallo di 10 minuti di attesa prima che il carico si accenda.

Timer 2 Programma


1 Acceso per 1 ora prima dell'alba
2÷15 Acceso per X ore prima dell'alba
Sono necessarie due/tre notti al regolatore per calcolare la durata della notte.
Nelle modalità 0÷15 esiste un intervallo di 10 minuti di attesa dopo il quale il carico si spegne.

Nota:
Se il timer 1 è in "dal tramonto all'alba (0), modalità test (16) o modalità ON/OFF (17), allora il timer 2 viene disabilitato.

Impostazione tipologie di batterie


-Tipo batteria
n. 1 Batteria sigillata AGM
n. 2 Batteria sigillata GEL
n.3 Batteria liquido

Dimensioni

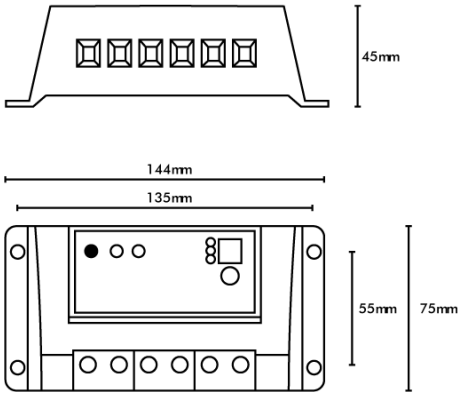


Collegamento

Sistema a 12V

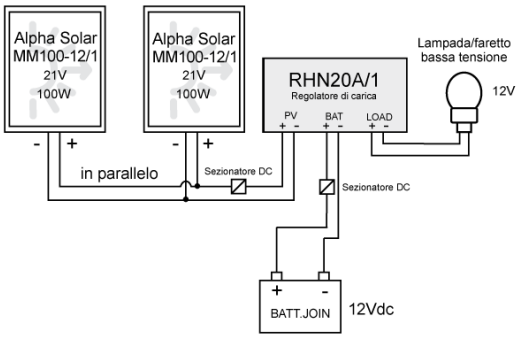

Sistema a 24V

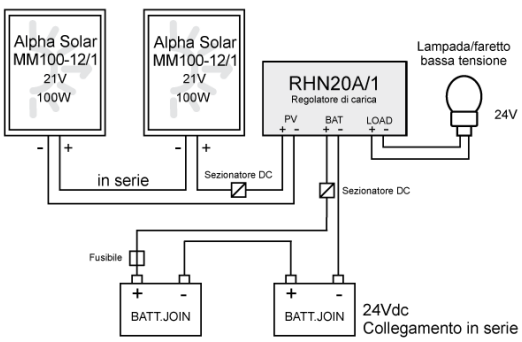

30A - 12/24V - PWM con LCD e Orologio



Articolo	Pannelli	Batteria	Corrente	EAN Code
RH30A/1	50Vdc	12-24Vdc	30A	8 017443 600522

Confezione: Scatola da 1pz., Imballo: Scatola da 2 scatole

Caratteristiche generali

Regolatore di carica con Display LCD con Orologio e Data impostabili.
Orologio integrato per controllo accensione carico ad orari specifici del giorno
Accensione del carico on-off controllabile tramite orologio integrato e/o manualmente.
Spegnimento del carico in caso di tensione di batteria bassa (LVD).
Indicazione delle impostazioni dell'impianto tramite LCD.
Modalità di carica PWM (modalità larghezza d'impulso).
Visualizzazione stato di carica della batteria.
Compensazione in temperatura della carica.
Si consiglia l'utilizzo di pannelli specifici per applicazioni ad isola a bassa tensione.
Collegamento interno con negativo comune.

Dati tecnici

Tensione di batteria: 12V/24V automatico
Ingresso pannelli: max 360W - 18/21V (con batteria 12V)
max 720W - 36/43V (con batteria 24V)
Corrente massima in ingresso: 30A
Corrente massima in uscita: 30A
Autoconsumo: 6mA
Fine carica: 13,8V (27,6V)
Equalizzazione (10'): 14,6V (29,2V)
Riconnesione del carico: 12,6V (25,20V)
Tensione minima disconnessione del carico (LVD): 11,1V (22.2V)


Protezioni

Corto circuito pannelli e del carico in uscita
Sovraccarico pannelli e del carico in uscita
Corrente inversa notturna
L'inversione delle polarità sia dei pannelli che delle batterie, possono danneggiare irreparabilmente il regolatore. Danno non in garanzia
Sovratensioni sul carico
Sovratemperatura
Disconnessione tensione minima batteria
Disconnessione tensione massima batteria

Caratteristiche meccaniche


Temperatura ambiente consentita: -10°C/40°C
Grado di protezione: IP30
Sezione cavi consigliati: 6mm^2
Dimensioni (LxWxH): 200x103x58mm

Dimensioni

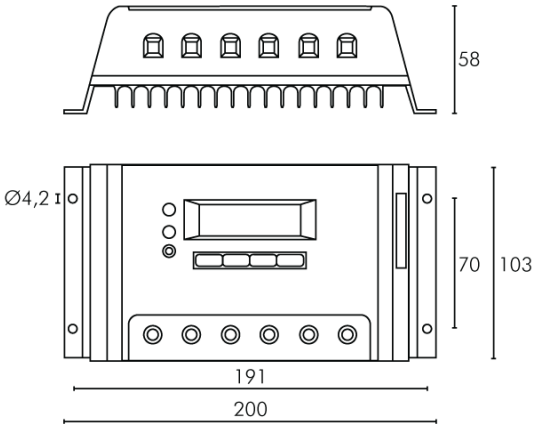


Collegamento

Sistema a 12V

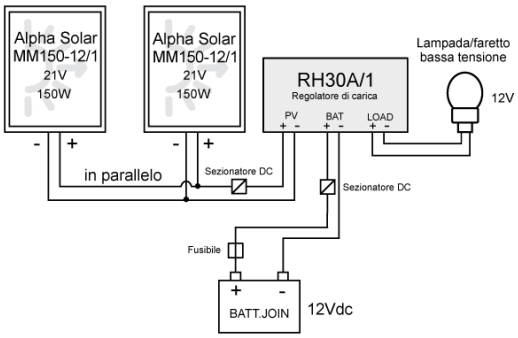

Sistema a 24V

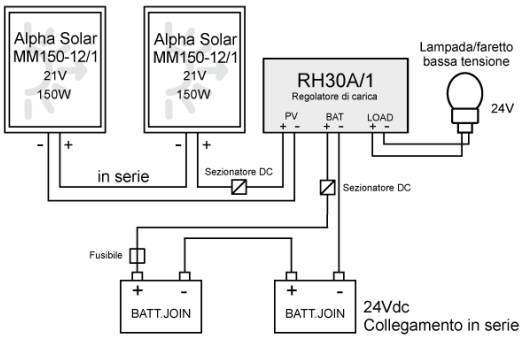

10A - 12/24Vdc - Doppia batteria







Articolo	Pannelli	Batteria	Corrente	EAN Code
RHD10A/12-24	36Vdc	12-24Vdc	10A	8 017443 575486

Confezione: Scatola da 1pz., Imballo: Scatola da 3 scatole

Caratteristiche generali

Regolatore di carica con gestione di due batterie.
Due connesioni per due batterie. Nessuna connessione di carico "Load".
Indicazione delle impostazioni dell'impianto tramite LCD remoto (non incluso).
Modalità di carica PWM (modalità larghezza d'impulso).
Selezione del tipo di batteria tramite pulsante e indicazione led.
Visualizzazione stato di carica della batteria.
Selezione priorità di ricarica delle batterie, è cioè possibile selezionare la percentuale di carica da trasferire sulla batteria 1, il regolatore caricherà la batteria 2 con la percentuale di carica rimanente.
Compensazione in temperatura della carica.
Il display remoto opzionale RHD-REM1 consente di visualizzare la carica, lo stato e le eventuali anomalie di entrambe le batterie.
Si consiglia l'utilizzo di pannelli specifici per applicazioni ad isola a bassa tensione.
Collegamento interno con negativo comune.

Dati tecnici

Tensione di batteria: 12V/24V automatico
Ingresso pannelli: max 120W 18/21V (con batteria 12V)
max 240W 36/43V (con batteria 24V)
Corrente massima in ingresso: 10A
Corrente massima in uscita: 10A
Autoconsumo: 6mA
Fine carica: 13,8V (27,6V)
Equalizzazione (10'): 14,6V (29,2V)


Protezioni

Corto circuito pannelli e del carico in uscita
Sovraccarico pannelli e del carico in uscita
Corrente inversa notturna
L'inversione delle polarità sia dei pannelli che delle batterie, possono danneggiare irreparabilmente il regolatore. Danno non in garanzia
Sovratensioni sul carico
Sovratemperatura
Disconnessione tensione minima batteria
Disconnessione tensione massima batteria


Caratteristiche meccaniche

Temperatura ambiente consentita: -10°C/40°C
Grado di protezione: IP20
Sezione cavi consigliati: 6mm²
Dimensioni (LxWxH): 153x76x37mm

Dimensioni

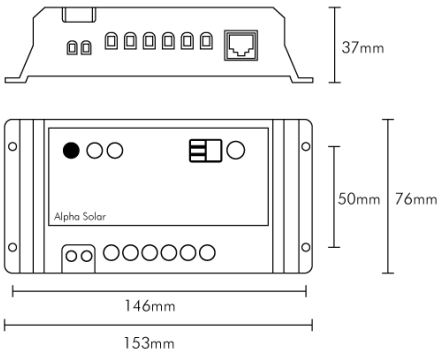

Collegamento



Articoli opzionali non inclusi



RHD-REM1
Display LCD per RHD10 e RHD20 cavo 10m
8 017443 575509

Articoli correlati



KIT80-C
KIT FOTOV. ISOLA 80W con STAFFA E REGOL.



KIT95-C
KIT FOTOV. ISOLA 95W con STAFFA E REGOL.



KIT100-C
KIT FOTOV. ISOLA 100W con STAFFA E REGOL.

20A - 12/24Vdc - Doppia batteria







Articolo	Pannelli	Batteria	Corrente	EAN Code
RHD20A/12-24	36Vdc	12-24Vdc	20A	8 017443 575493

Confezione: Scatola da 1pz., Imballo: Scatola da 3 scatole

Caratteristiche generali

Regolatore di carica con gestione di due batterie.
Due connesioni per due batterie. Nessuna connessione di carico "Load".
Indicazione delle impostazioni dell'impianto tramite LCD remoto (non incluso).
Modalità di carica PWM (modalità larghezza d'impulso).
Selezione del tipo di batteria tramite pulsante e indicazione led.
Visualizzazione stato di carica della batteria.
Selezione priorità di ricarica delle batterie, è cioè possibile selezionare la percentuale di carica da trasferire sulla batteria 1, il regolatore caricherà la batteria 2 con la percentuale di carica rimanente.
Compensazione in temperatura della carica.
Il display remoto opzionale RHD-REM1 consente di visualizzare la carica, lo stato e le eventuali anomalie di entrambe le batterie.
Si consiglia l'utilizzo di pannelli specifici per applicazioni ad isola a bassa tensione.
Collegamento interno con negativo comune.

Dati tecnici

Tensione di batteria: 12V/24V automatico
Ingresso pannelli: max 240W - 18/21V (con batteria 12V)
max 480W 36/43V (con batteria 24V)
Corrente massima in ingresso: 20A
Corrente massima in uscita: 20A
Autoconsumo: 6mA
Fine carica: 13,8V (27,6V)
Equalizzazione (10'): 14,6V (29,2V)


Protezioni

Corto circuito pannelli e del carico in uscita
Sovraccarico pannelli e del carico in uscita
Inversione di polarità e corrente inversa notturna
L'inversione delle polarità sia dei pannelli che delle batterie, possono danneggiare irreparabilmente il regolatore. Danno non in garanzia
Sovratensioni sul carico
Sovratemperatura
Disconnessione tensione minima batteria
Disconnessione tensione massima batteria


Caratteristiche meccaniche

Temperatura ambiente consentita: -10°C/40°C
Grado di protezione: IP20
Sezione cavi consigliati: 6mm^2
Dimensioni (LxWxH): 153x76x37mm

Dimensioni

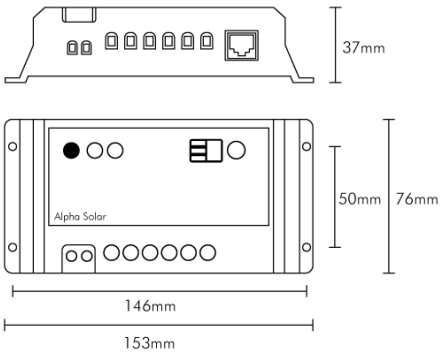

Collegamento

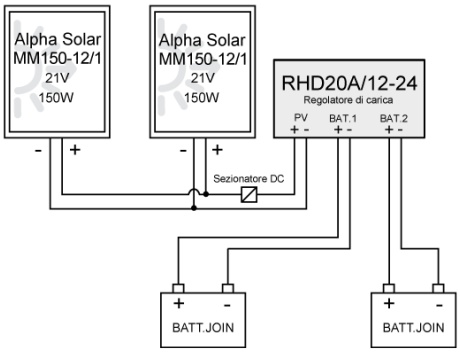

Articoli opzionali non inclusi



RHD-REM1
Display LCD per RHD10 e RHD20 cavo 10m
8 017443 575509

Articoli correlati



KIT150-C
Kit 150W Camper - 12V - con staffe - Senza batteria

Display remoto per regolatori RHD duo





Articolo | EAN Code

RHD-REM1 | 8 017443 575509

Confezione: Scatola da 1pz., Imballo: Scatola da 3 scatole


Caratteristiche generali

Display per regolatore di carica con gestione di due batterie.
Indicazione delle impostazioni dell'impianto.
Collegamento interno con negativo comune.
Il display remoto RHD-REM consente di visualizzare i parametri del regolatore di carica RHD a doppia batteria.
Può essere montato a parete oppure a incasso. Cavo di collegamento incluso.

Caratteristiche

Display per regolatore di carica con gestione di due batterie.
Indicazione delle impostazioni dell'impianto.
Collegamento interno con negativo comune.
Il display remoto RHD-REM consente di visualizzare i parametri del regolatore di carica RHD a doppia batteria.
Può essere montato a parete oppure a incasso. Cavo di collegamento incluso.

Dimensioni

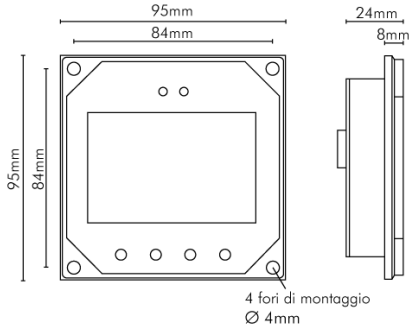



Dati visualizzati

Pannelli
- Tensione
- Corrente
- Corrente massima
- Energia di carica
- Frequenza di PWM
- Eventuali anomalie

Batteria (1 e 2)
- Tensione
- Tensione Minima
- Tensione Massima
- Temperatura
- Eventuali anomalie

Collegamento

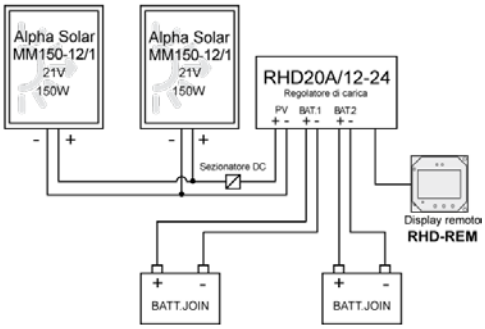

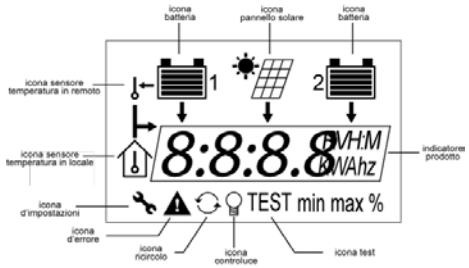

Accessori inclusi



Cavo di collegamento 10m.

Articoli correlati



KIT80-C
KIT FOTOV. ISOLA 80W con STAFFA E REGOL.



KIT95-C
KIT FOTOV. ISOLA 95W con STAFFA E REGOL.



KIT100-C
KIT FOTOV. ISOLA 100W con STAFFA E REGOL.



KIT150-C
Kit 150W Camper - 12V - con staffe - Senza batteria



CAVETTI DI RACCORDO

11

Cavi Audio / Spina 5 poli



5-004
Spina 5 poli DIN 41524 - Spina 5 poli DIN 41524
pag. 310



5-011
Spina 5 poli DIN 41524 - 4 spine RCA audio
pag. 310

Cavi Audio / Spina Jack



11-3-002
Spina jack Ø3,5 Stereo - 2 spine RCA audio
pag. 310



11-3-002H
2 Spine Audio Gold - Spina Jack Ø3,5mm Stereo Gold
pag. 310



11-3-004
Spina jack ø3,5 Stereo - 2 prese jack ø3,5 Stereo
pag. 311



11-3-007
Presa jack Ø3,5 Stereo - Spina jack Ø3,5 Stereo
pag. 311



11-3-008/1
Cavo Audio Stereo 3,5mm M/M 1m
pag. 311



11-3-008S/1
Cavo Audio Stereo 3.5mm a spirale
pag. 311



11-3-009
Spina jack Ø3,5 Stereo - Spina jack Ø3,5 Stereo
pag. 312



11-3-010
Spina jack Ø3,5mm Stereo - Spina jack Ø6,3mm Stereo
pag. 312



11-3-011
Presa jack Ø3,5mm Stereo - Spina jack Ø3,5mm Stereo
pag. 312



11-3-011L
Presa jack Ø3,5mm Stereo - Spina jack Ø3,5mm Stereo
pag. 312



11-3-012
Spina jack Ø3,5 90° Stereo - Spina jack Ø3,5 90° Stereo
pag. 313



11-3-013
2 Spine jack ø6,3mm Mono - Spina jack ø3,5mm Stereo
pag. 313



13-310
Spina jack Ø6,3 Mono - Spina jack Ø6,3 90° Mono
pag. 313



13-320
Spina jack Ø6,3 Mono - Spina jack Ø6,3 Mono
pag. 313



15-003
Spina jack Ø6,3mm Stereo - Spina jack Ø6,3mm Stereo
pag. 314



15-008
Spina jack Ø6,3mm Stereo - Presa jack Ø6,3mm Stereo
pag. 314



15-011
Spina jack Ø6,3mm Stereo - 2 spine RCA Audio
pag. 314



24-3-001
Spina jack Ø2,5mm Stereo - Spina jack Ø2,5mm Stereo
pag. 314



24-3-002
Spina jack Ø2,5mm Stereo - 2 spine RCA audio
pag. 314

Cavi Audio / Spina RCA



17-001L
Spina RCA audio - Spina jack Ø3,5mm Mono
pag. 315



17-002P
2 Spine RCA Audio Gold - 2 Spine RCA Audio Gold
pag. 315



17-008
Spina RCA audio - Spina RCA audio
pag. 315



17-009
2 spine RCA audio - 2 spine RCA audio
pag. 315



17-011
2 spine RCA audio - 2 prese RCA audio
pag. 316



17-012
4 spine RCA audio - 4 spine RCA audio
pag. 316



17-013
Spina RCA audio - 2 spine RCA audio
pag. 316



17-035B
2 spine RCA audio - Presa Jack Ø3,5mm Stereo
pag. 316



17-050
2 spine RCA audio Gold- 2 spine RCA audio Gold
pag. 316



17-060H
2 Spine RCA Audio Gold - 2 Spine RCA Audio Gold
pag. 317



17-060P
2 Spine RCA Audio Gold - 2 Spine RCA Audio Gold
pag. 317



17-070P
Spina RCA Audio Gold - Spina RCA Audio Gold
pag. 317



17-080B
2 Prese RCA Audio - Spina RCA Audio
pag. 317



17-085B
2 Spine RCA Audio - Presa RCA Audio
pag. 317

Cavi Audio / Spina XLR



40-300
Spina XLR 3 poli - Presa XLR 3 poli
pag. 318



40-310
Spina jack Ø6,3 Mono - Presa XLR 3 poli
pag. 318

Cavi Audio / speakON compatibili



40-002B
Cavo con connettori compatibili speakON - 2 poli
pag. 318



40-004B
Cavo con connettori compatibili speakON - 4 poli
pag. 318

Cavi Audio / Fibra ottica



91-010
Spina Toslink® - Spina Toslink®
pag. 319



91-020
Spina Toslink® - Spina Toslink® Jack digitale Ø3,5mm
pag. 319



91-030P
Spina Toslink® - Spina Toslink®
pag. 319



91-040
Da Spina jack digitale Ø3,5mm a Spina jack digitale Ø3,5mm
pag. 319

Cavi Computer / Null Modem



95-050
Presa 9 poli serie "D" - Presa 9 poli serie "D"
pag. 320

Cavi Computer / Connessione seriale



95-346
Presa 25 poli serie "D" - Spina 25 poli serie "D"
pag. 320

Cavi Computer / VGA



95-500
Spina 9 poli serie "D" - Spina 9 poli serie "D"
pag. 320, 356



95-510
Presa 9 poli serie "D" - Spina 9 poli serie "D"
pag. 320, 356



95-520
Spina 15 poli serie HD - Spina 15 poli serie HD
pag. 321, 356



95-525
Spina 15 poli serie HD - Spina 15 poli serie HD
pag. 321, 356



95-526
Spina 15 poli serie HD - Spina 15 poli serie HD
pag. 321



95-530
Presa 15 poli serie HD - Spina 15 poli serie HD
pag. 322



95-540
Spina 15 poli serie HD - 5 Spine BNC Video Component
pag. 322

Cavi Computer / USB



95-600
Spina USB tipo "A" - Spina USB tipo "A"
pag. 322



95-601
Spina USB tipo "A" - Presa USB tipo "A"
pag. 323



95-601/5ACT
Spina USB tipo "A" - Presa USB tipo "A" USB 2.0 Attiva
pag. 323



95-602
Spina USB tipo "A" - Spina USB tipo "B"
pag. 323



95-604
Spina USB tipo "A" - Spina mini USB tipo "B" 5 pin
pag. 323



95-605
Cavo USB 3.0 M/F Tipo "A" - USB Tipo "A"
pag. 324



95-607
Cavo USB 3.0 M/M Tipo "A" - USB Tipo "B"
pag. 324



95-608
Spina USB tipo "A" - Spina 25 poli serie "D"
pag. 324



95-609
Spina USB tipo "A" - Spina 9 poli serie "D"
pag. 324



95-610
Spina USB tipo "A" - Spina USB tipo "A"
pag. 324



95-611
Adattatore RS485 USB
pag. 325



95-614
Cavo USB 3.0 M/M Tipo "A" - MICRO USB Tipo "B"
pag. 325



95-623/1
Cavo USB-A - Lightning 1m avvolgibile
pag. 325



95-624/1
Cavo USB-A - Dock 1m avvolgibile
pag. 325



95-625/1
Cavo USB-A - MicroUSB 1m avvolgibile
pag. 325



95-643
Spina USB tipo A - Spina Mini USB 4 Pin
pag. 326



95-644
Spina USB tipo A - Spina Mini USB 4 Pin
pag. 326



91-810
Avvolgi cavo in silicone nero
pag. 319, 329



95-645B
Spina USB tipo A - Spina Mini USB 4 Pin
pag. 326



95-646
Spina USB tipo "A" - Spina mini USB tipo "B" 5 poli
pag. 326



95-647/H4
Spina USB tipo "A" - Spina mini USB 4 poli
pag. 326



95-648/H4
Spina USB tipo "B" - Spina mini USB 4 poli
pag. 326



95-650/1
Cavo USB-A - MicroUSB 1m Colorato
pag. 327



95-650F/1
Cavo piatto USB-A - MicroUSB 0,25m Colorato
pag. 327



95-651B
Spina USB tipo A - Spina micro USB tipo B
pag. 327



95-652B
Spina USB tipo "A" 4 poli - Spina mini USB 8 pin
pag. 327



95-654B
Spina USB tipo "A" - Spina mini USB 8 Pin
pag. 327



95-656B
Spina USB tipo "A" - Spina mini USB 8 Pin
pag. 328



95-658
Spina USB tipo "A" - Spina mini USB 8 Pin
pag. 328



95-660
Spina USB tipo "A" - 2 Prese 6 poli mini DIN
pag. 328



95-662/1
Cavo USB-A - Dock 1m Colorato
pag. 328



95-662F/1
Cavo piatto USB-A - Dock 0,25m Colorato
pag. 328



95-664/1
Cavo USB-A - Lightning 1m Colorato
pag. 329



95-664F/1
Cavo piatto USB-A - Lightning 0,25m Colorato
pag. 329

Cavi Computer / Firewire IEEE1394



95-630
Spina IEEE 1394 6 poli - Spina IEEE 1394 6 poli
pag. 329



95-632
Spina IEEE 1394 6 poli - Spina IEEE 1394 4 poli
pag. 329



95-634
Spina IEEE 1394 4 poli - Spina IEEE 1394 4 poli
pag. 330



95-636
Spina IEEE 1394 4 poli - Spina USB tipo "A"
pag. 330



95-637
Spina IEEE 1394 4 poli - Spina IEEE 1394 9 poli
pag. 330



95-638
Spina IEEE 1394 6 poli - Spina IEEE 1394 9 poli
pag. 330



95-639
Spina IEEE 1394 9 poli - Spina IEEE 1394 9 poli
pag. 330

Cavi Computer / Patch Cord



95-701
Cavo Patch cord Cat.5e F/UTP Spina-Spina RJ45 8P8C
pag. 331



95-702
Cavo Patch cord Cat.5e F/UTP Spina-Spina RJ45 8P8C
pag. 331



95-706
Cavo Patch cord Cat.5e U/UTP Spina-Spina RJ45 8P8C
pag. 332



95-707
Cavo Patch cord Cat.5e U/UTP Spina-Spina RJ45 8P8C
pag. 332



95-707/90
Cavo Patch cord Cat.5e U/UTP Spina-Spina RJ45 8P8C spine snodabili
pag. 333



95-708
Cavo Patch cord Cat.6 U/UTP Spina-Spina RJ45 8P8C
pag. 333



95-709
Cavo Patch cord Cat.6 S/FTP Spina-Spina RJ45 8P8C
pag. 334



95-730
Cavo Patch cord Cat.5e tipo CROSS F/UTP Spina-Spina RJ45 8P8C
pag. 334

Cavi Computer / Adattatori RF



95-850B
Cavetto RP-SMA Maschio - Plug MCX 90°
pag. 335



95-852
Cavetto RP-SMA Maschio - N Maschio
pag. 335



95-854
Cavetto RP-SMA Maschio - SMA Maschio
pag. 335



95-855
Prolunga RP-SMA Maschio - SMA Maschio
pag. 335



95-857
Prolunga RP-SMA Maschio - RP-SMA Maschio
pag. 335

Cavi Telefonici / Plug America 4P4C



94-720
Spina modullare RJ9 4P4C - Spina modullare RJ9 4P4C
pag. 336

Cavi Telefonici / Plug America 6P4C



94-760
Spina modullare RJ11 6P4C - Spina modullare RJ11 6P4C
pag. 336



94-780
Spina modullare RJ11 6P4C - Spina modullare RJ11 6P4C
pag. 336



94-790
Spina modullare RJ11 6P4C - Presa modullare RJ11 6P4C
pag. 337



94-795
Spina modullare RJ11 6P4C - 2 Prese modullari RJ11 6P4C
pag. 337

Cavi Video / Telecamera



81-090
Spina jack 4 poli 90° Ø3,5mm - 2 spine RCA audio, spine RCA video
pag. 338

Cavi Video / RCA



84-005
Spina RCA video - Spina BNC
pag. 338



84-050
Spina RCA video - Spina RCA video
pag. 338



84-050H
Spina RCA video Gold - Spina RCA video Gold
pag. 339



84-072
Spina RCA video + 2 Audio - Spina RCA video + 2 audio
pag. 339



84-072H
1 Spina RCA video,2 Spine RCA Audio - 1 Spina RCA video,2 Spine RCA Audio
pag. 339



84-072P
1 Spina RCA video,2 Spine RCA Audio - 1 Spina RCA video,2 Spine RCA Audio
pag. 339



84-075H
3 Spine RCA Video - 3 Spine RCA Video (RGB - Y Cb)
pag. 340

Cavi Video / BNC



86-001
Spina BNC - Spina BNC
pag. 340

Cavi Video / Satellite



86-064
Spina F - Spina F
pag. 340



86-065
Spina F - Spina F
pag. 341



86-080
Spina F - Spina TV Ø9,5mm
pag. 341



86-085
Spina F - Presa TV Ø9,5mm
pag. 341



86-090
Spina F rapida a 90° - Spina F rapida a 90°
pag. 342

Cavi Video / Spina TV



87-001
Spina-Spina TV Coax Ø9,5mm
pag. 342



87-001/57
Spina-Spina TV Coax Ø9,5mm con adattatore
pag. 342



87-003
Spina-Spina 90° TV Coax Ø9,5mm
pag. 342



87-003W
Spina-Spina 90° TV Coax Ø9,5mm
pag. 343



87-005
Spina-Presa TV Coax Ø9,5mm
pag. 343



87-005W
Spina-Presa TV Coax Ø9,5mm
pag. 343



87-005/58
Spina-Presa TV Coax Ø9,5mm con adattatore
pag. 343



87-007P
Spina Coax 9,5mm gold - Presa Coax 9,5mm gold
pag. 344



87-008
Spina - Spina TV Coax Ø9,5mm con ferrite
pag. 344



87-116
Spina-Presa 90° TV Coax Ø9,5mm
pag. 344



87-116W
Spina-Presa 90° TV Coax Ø9,5mm
pag. 344



87-120
Spina TV Coax Ø9,5mm - Presa TV Coax Ø9,5mm
pag. 345



87-120H
Presa TV Coax Ø9,5mm Gold - Spina TV Coax Ø9,5mm Gold
pag. 345

Cavi Video / Cavi Alimentaz. Spina Accendisigari



88-020
Spina Accendisigari - spina reversibile
pag. 345, 563

Cavi Video / Scart



92-004
Spina Scart - Spina Scart
pag. 346



92-005
Spina Scart - Spina Scart
pag. 346



92-008P
Da Spina Scart Gold - Spina Scart Gold
pag. 346



92-006
Spina Scart- Presa Scart
pag. 347



92-030
Spina Scart - 2 Spine RCA Video, 4 Spine RCA Audio
pag. 347



92-030P
Spina Scart- 2 Spine RCA Video, 4 Spine RCA Audio
pag. 347



92-068
Spina Scart - 1 Spina RCA Video, 2 Spine RCA Audio
pag. 347



92-070P
Spina scart Gold - 3 Spine RCA Video Gold (RGB)
pag. 348

Cavi Video / S-VHS



92-500
Spina S-VHS - Spina S-VHS
pag. 348



92-500H
Spina S-VHS Gold - Spina S-VHS Gold
pag. 348



92-502
Spina 5 poli Minidin - Spina 5 poli Minidin
pag. 348



92-505
Presa S-VHS - Spina S-VHS
pag. 349

Cavi Video / Prese Multiscart



92-710
Presa Multi scart
pag. 349



92-730
Presa Multi scart con interruttore
pag. 349



92-731
Presa Multi scart con interruttore e ingresso S-VHS
pag. 349

Cavi Video / DVI



93-572
Spina DVI-I Dual Link - Spina DVI-I Dual Link
pag. 350



93-576
Spina DVI-D Dual Link - Spina DVI-D Dual Link
pag. 350

Cavi Video / HDMI



93-591
Cavo HDMI® High-Speed with Ethernet
pag. 351



93-591/B
Cavo HDMI® High-Speed/ Standard-Speed with Ethernet
pag. 351



93-591/C
Cavi HDMI® Standard-Speed with Ethernet Con chip amplificatore
pag. 352



93-591P
Cavo HDMI® High-Speed with Ethernet - Professionali
pag. 352



93-591PN
Cavo HDMI® High-Speed with Ethernet - Nylon
pag. 352



93-592
Cavo Spina DVI - Spina HDMI®
pag. 352



93-592AS
Cavo Spina DVI - Spina HDMI®
pag. 353



93-592N
Cavo Spina DVI - Spina HDMI® - Nylon
pag. 353



93-593
Cavo Slim HDMI® M/M Tipo A - Tipo A
pag. 353



93-594B
Cavo HDMI® High-Speed Spina Mini-HDMI® - Spina mini-HDMI®
pag. 353



93-595B
Cavo HDMI® High-Speed Spina HDMI® - Spina Mini-HDMI®
pag. 354



93-596B
Cavo Slim M/M Micro-HDMI® - HDMI®
pag. 354

Cavi Video / Display Port



93-600
Spina Display-port - Spina Display-port
pag. 354



93-602
Presa Display-port - Spina Display-port
pag. 355



93-620/002
Adattatore Presa HDMI® - Mini Display-port
pag. 355, 608



93-621/002
Adattatore Presa HDMI® - Display-port
pag. 355, 609



93-623/002
Adattatore Presa DVI - Mini Display-port
pag. 355, 608



93-624/002B
Adattatore Presa VGA - Spina mini display port
pag. 355, 609



93-626/002
Adattatore Spina Display-port - Presa DVI
pag. 356, 609

Cavi Video / VGA



95-500
Spina 9 poli serie "D" - Spina 9 poli serie "D"
pag. 320, 356



95-510
Presa 9 poli serie "D" - Spina 9 poli serie "D"
pag. 320, 356



95-520
Spina 15 poli serie HD - Spina 15 poli serie HD
pag. 321, 356



95-525
Spina 15 poli serie HD - Spina 15 poli serie HD
pag. 321, 356



95-526
Spina 15 poli serie HD - Spina 15 poli serie HD
pag. 321



95-530
Presa 15 poli serie HD - Spina 15 poli serie HD
pag. 322



95-540
Spina 15 poli serie HD - 5 Spine BNC Video Component
pag. 322

CONFEZIONI


Cavetti audio-video, accessori computer, telefonici ed elettrici vengono confezionati e proposti da Alpha Elettronica in una vasta gamma si soluzioni per rispondere al meglio alle necessità del canale di vendita.

Blister



Polybag



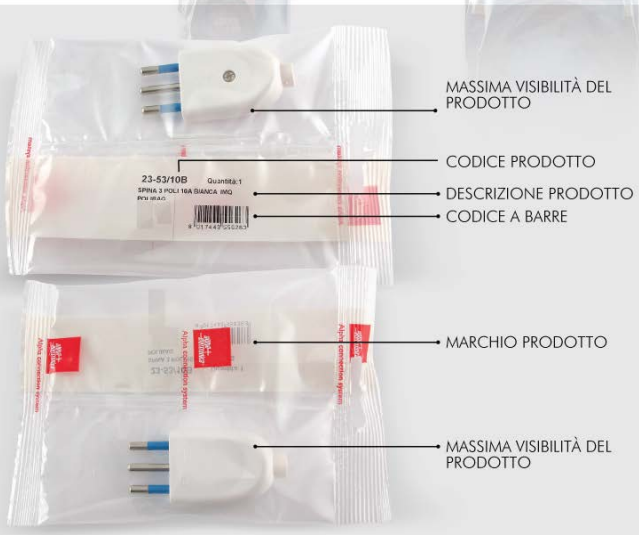

Packaging

NON SOLO QUALITÀ E DESIGN MA ANCHE FLESSIBILITÀ E FACILITÀ DI ESPOSIZIONE.

Alpha Elettronica è impegnata in un costante miglioramento dei propri imballi. Design accattivante, ergonomia e funzionalità sono caratteristiche fondamentali per il supporto alla vendita e si differiscono in blister, polybag e sacchetto a seconda del canale di vendita.

AUDIO





11-3-008/1 ●
11-3-008/1W ○



11-3-008S/1 ●
11-3-008S/1W ○



91-810 ●

ALPHA CABLE

USB



Lightning



95-664/1 ●
95-664/1W ○



95-623/1W ○



95-664F/1 ●
95-664F/1W ○



Dock




95-662/1 ●
95-662/1W ○



95-624/1W ○



95-662F/1 ●
95-662F/1W ○



Micro USB



95-650/1 ●
95-650/1W ○



95-625/1 ●



95-650F/1 ●
95-650F/1W ○

Alpha Audio

La serie completa di cavi Alpha Audio assicura alta fedeltà e suoni avvolgenti per l'utente più esigente.

I diversi modelli sono classificati in 3 diverse categorie

SMART ★★★ PLUS ★★★★ PRO ★★★★★

Spina 5 poli

Spina 5 poli DIN 41524 - Spina 5 poli DIN 41524



Caratteristiche
Colore cavo: Nero
Lunghezza Cavo: 1.5m
Tipo Cavo: Lineare
Guaina cavo: PVC
Schermatura: Calza
Finitura contatto : Nichelato

Connettore A
Tipo: Spina DIN 41524 5 poli

Connettore B
Tipo: Spina DIN 41524 5 poli

SMART ★★★

Connettori lato A	Connettori lato B
Spina 5 poli DIN 41524	Spina 5 poli DIN 41524

Articolo	Codice EAN
5-004	8 017443 018112

Confezione: Blister da 1 pz., Imballo: Sacchetto da 12 conf.

Spina 5 poli DIN 41524 - 4 spine RCA audio



Caratteristiche
Colore cavo: Nero
Lunghezza Cavo: 1.5m
Tipo Cavo: Lineare
Guaina cavo: PVC
Schermatura: Calza
Finitura contatto : Nichelato

Connettore A
Tipo: Spina DIN 41524 5 poli

Connettore B
Tipo: 4x Spina RCA audio R/L

SMART ★★★

Connettori lato A	Connettori lato B
Spina 5 poli DIN 41524	Spine RCA Audio R/L

Articolo	Codice EAN
5-011	8 017443 018235

Confezione: Blister da 1 pz., Imballo: Scatola da 12 conf.

Spina Jack

Spina jack Ø3,5 Stereo - 2 spine RCA audio



Caratteristiche
Colore cavo: Nero
Tipo Cavo: Lineare
Guaina cavo: PVC
Schermatura: Calza
Finitura contatto : Nichelato

Connettore A
Tipo: Spina Jack ø3.5mm Stereo

Connettore B
Tipo: 2x Spina RCA audio R/L

SMART ★★★

Connettori lato A	Connettori lato B
Spina Jack Ø 3,5mm Stereo	Spine RCA Audio R/L

Articolo	Lunghezza Cavo	Codice EAN
11-3-002	1.5m	8 017443 018457

Confezione: Blister da 1 pz., Imballo: Scatola da 12 conf.

Articolo	Lunghezza Cavo	Codice EAN
11-3-002/5	5m	8 017443 529465

Confezione: Blister da 1 pz., Imballo: Scatola da 8 conf.

Articolo	Lunghezza Cavo	Codice EAN
11-3-002B	1.5m	8 017443 543379
11-3-002/3B	3m	8 017443 564244

Confezione: PolyBag da 1 pz., Imballo: Sacchetto da 25 conf.

2 Spine Audio Gold - Spina Jack Ø3,5mm Stereo Gold



Caratteristiche
Colore cavo: Avorio
Tipo Cavo: Lineare
Guaina cavo: PVC
Schermatura: Calza
Materiale conduttori: Rame OFC
Finitura contatto : Dorato

Connettore A
Tipo: 2x Spina RCA Audio R/L

Connettore B
Tipo: Spina Jack ø3.5mm Stereo

PLUS ★★★★

Connettori lato A	Connettori lato B
Spina RCA Audio R/L	Spina Jack Ø 3,5mm Stereo

Articolo	Lunghezza Cavo	Codice EAN
11-3-002H	1.5m	8 017443 538580
11-3-002/3H	3m	8 017443 566934

Confezione: Blister da 1 pz., Imballo: Scatola da 12 conf.

Articolo	Lunghezza Cavo	Codice EAN
11-3-002/5H	5m	8 017443 545021

Confezione: Blister da 1 pz., Imballo: Scatola da 8 conf.

Spina jack ø3,5 Stereo - 2 prese jack ø3,5 Stereo



Caratteristiche
Colore cavo: Nero
Lunghezza Cavo: 0.2m
Tipo Cavo: Lineare
Guaina cavo: PVC
Schermatura: Calza
Finitura contatto : Nichelato

Connettore A
Tipo: Spina Jack ø3.5mm Stereo

Connettore B
Tipo: 2x Presa Jack ø3.5mm Stereo

SMART

Connettori lato A	Connettori lato B
Spina Jack Ø 3,5mm Stereo	Prese Jack Ø3,5 mm Stereo

Articolo	Codice EAN
11-3-004	8 017443 018488

Confezione: Blister da 1 pz., Imballo: Scatola da 12 conf.

Presa jack Ø3,5 Stereo - Spina jack Ø3,5 Stereo



Caratteristiche
Colore cavo: Nero
Lunghezza Cavo: 1.5m
Tipo Cavo: Lineare
Guaina cavo: PVC
Schermatura: Calza
Finitura contatto : Nichelato

Connettore A
Tipo: Presa Jack ø3.5mm Stereo

Connettore B
Tipo: Spina Jack ø3.5mm Stereo

SMART

Connettori lato A	Connettori lato B
Presa Jack Ø 3,5mm Stereo	Spina Jack Ø 3,5mm Stereo

Articolo	Codice EAN
11-3-007	8 017443 018549

Confezione: Blister da 1 pz., Imballo: Scatola da 12 conf.

Articolo	Codice EAN
11-3-007A	8 017443 018556


Confezione: Sfuso da 1 pz., Imballo: Sacchetto da 10 conf.

Cavo Audio Stereo 3,5mm M/M 1m



Questo cavetto permette di collegare una sorgente audio con uscita jack 3.5mm stereo ad altoparlanti portatili, impianti stereo e autoradio.

Caratteristiche
Lunghezza Cavo: 1m
Tipo Cavo: Lineare
Guaina cavo: PVC
Finitura contatto : Dorato



Connettore A
Tipo: Spina Jack ø3.5mm Stereo

Connettore B
Tipo: Spina Jack ø3.5mm Stereo

PRO

Connettori lato A	Connettori lato B
Spina Jack Ø 3,5mm Stereo	Spina Jack Ø 3,5mm Stereo

Articolo	Colore cavo	Codice EAN
11-3-008/1 NEW!	Nero	8 017443 615397
11-3-008/1W NEW!	Bianco	8 017443 615403


Confezione: Blister da 1 pz., Imballo: Scatola da 10 conf.

Cavo Audio Stereo 3.5mm a spirale



Questo cavetto a spirale permette di collegare una sorgente audio con uscita jack 3.5mm stereo ad altoparlanti portatili, impianti stereo e autoradio.

Caratteristiche
Lunghezza Cavo: 2m
Tipo Cavo: Estensibile
Guaina cavo: PVC
Finitura contatto : Dorato



Connettore A
Tipo: Spina Jack ø3.5mm Stereo

Connettore B
Tipo: Spina Jack ø3.5mm Stereo

PRO

Connettori lato A	Connettori lato B
Spina Jack Ø 3,5mm Stereo	Spina Jack Ø 3,5mm Stereo

Articolo	Colore cavo	Codice EAN
11-3-008S/1 NEW!	Nero	8 017443 615410
11-3-008S/1W NEW!	Bianco	8 017443 615427

Confezione: Blister da 1 pz., Imballo: Scatola da 10 conf.

Spina jack Ø3,5 Stereo - Spina jack Ø3,5 Stereo



Caratteristiche
Colore cavo: Nero
Tipo Cavo: Lineare
Guaina cavo: PVC
Schermatura: Calza
Finitura contatto : Nichelato

Connettore A
Tipo: Spina Jack ø3.5mm Stereo

Connettore B
Tipo: Spina Jack ø3.5mm Stereo

SMART

Connettori lato A	Connettori lato B
Spina Jack Ø 3,5mm Stereo	Spina Jack Ø 3,5mm Stereo

Articolo	Lunghezza Cavo	Codice EAN
11-3-009	1.5m	8 017443 018600

Confezione: Blister da 1 pz., Imballo: Scatola da 12 conf.

Articolo	Lunghezza Cavo	Codice EAN
11-3-009A	1.5m	8 017443 018617

Confezione: Sfuso da 1 pz., Imballo: Sacchetto da 10 conf.

Articolo	Lunghezza Cavo	Codice EAN
11-3-009B	1.5m	8 017443 562745
11-3-009/3B	3m	8 017443 583481
11-3-009/5B	5m	8 017443 583498

Confezione: PolyBag da 1 pz., Imballo: Sacchetto da 25 conf.

Spina jack Ø3,5mm Stereo - Spina jack Ø6,3mm Stereo



Caratteristiche
Colore cavo: Nero
Lunghezza Cavo: 1.5m
Tipo Cavo: Lineare
Schermatura: Calza
Finitura contatto : Nichelato

Connettore A
Tipo: Spina Jack ø3.5mm Stereo

Connettore B
Tipo: Spina Jack ø6.3mm Stereo

SMART

Connettori lato A	Connettori lato B
Spina Jack Ø 3,5mm Stereo	Spina Jack Ø 6,3mm Stereo

Articolo	Codice EAN
11-3-010	8 017443 018631

Confezione: Blister da 1 pz., Imballo: Scatola da 12 conf.

Presa jack Ø3,5mm Stereo - Spina jack Ø3,5mm Stereo



Caratteristiche
Colore cavo: Nero
Tipo Cavo: Estensibile
Guaina cavo: PVC
Schermatura: Calza
Finitura contatto : Nichelato

Connettore A
Tipo: Presa Jack ø3.5mm Stereo

Connettore B
Tipo: Spina Jack ø3.5mm Stereo

SMART

Connettori lato A	Connettori lato B
Presa Jack Ø 3,5mm Stereo	Spina Jack Ø 3,5mm Stereo

Articolo	Lunghezza Cavo	Codice EAN
11-3-011	5m	8 017443 018662

Confezione: Blister da 1 pz., Imballo: Scatola da 12 conf.

Articolo	Lunghezza Cavo	Codice EAN
11-3-011B	5m	8 017443 583504
11-3-011/2,5B	2.5m	8 017443 583511

Confezione: PolyBag da 1 pz., Imballo: Sacchetto da 25 conf.

Presa jack Ø3,5mm Stereo - Spina jack Ø3,5mm Stereo



Caratteristiche
Colore cavo: Nero
Lunghezza Cavo: 5m
Tipo Cavo: Lineare
Guaina cavo: PVC
Schermatura: Calza
Finitura contatto : Nichelato

Connettore A
Tipo: Presa Jack ø3.5mm Stereo

Connettore B
Tipo: Spina Jack ø3.5mm Stereo


SMART

Connettori lato A	Connettori lato B
Presa Jack Ø 3,5mm Stereo	Spina Jack Ø 3,5mm Stereo

Articolo	Codice EAN
11-3-011L	8 017443 018686

Confezione: Blister da 1 pz., Imballo: Scatola da 12 conf.

Spina jack Ø3,5 90° Stereo - Spina jack Ø3,5 90° Stereo



Caratteristiche
Colore cavo: Nero
Lunghezza Cavo: 1.5m
Tipo Cavo: Lineare
Guaina cavo: PVC
Schermatura: Calza
Finitura contatto : Nichelato

Connettore A
Tipo: Spina Jack ø3.5mm Stereo 90°

Connettore B
Tipo: Spina Jack ø3.5mm Stereo 90°

SMART ★★★

Connettori lato A	Connettori lato B
Spina Jack Ø 3,5mm Stereo 90°	Spina Jack Ø 3,5mm Stereo 90°

Articolo	Codice EAN
11-3-012	8 017443 523586

Confezione: Blister da 1 pz., Imballo: Scatola da 12 conf.

2 Spine jack ø6,3mm Mono - Spina jack ø3,5mm Stereo



Caratteristiche
Colore cavo: Nero
Tipo Cavo: Lineare
Guaina cavo: PVC
Schermatura: Calza
Corpo connettori: Plastico
Finitura contatto : Nichelato

Connettore A
Tipo: 2x Spina Jack ø6.3mm Mono

Connettore B
Tipo: Spina Jack ø3.5mm Stereo

PRO ★★★★★

Connettori lato A	Connettori lato B
Spine Jack Ø 6,3mm Mono	Spina Jack Ø 3,5mm Stereo

Articolo	Lunghezza Cavo	Codice EAN
11-3-013/3B NEW!	3m	8 017443 605251
11-3-013/6B NEW!	6m	8 017443 605268

Confezione: PolyBag da 1 pz., Imballo: Sacchetto da 25 conf.

Spina jack Ø6,3 Mono - Spina jack Ø6,3 90° Mono



Caratteristiche
Colore cavo: Nero
Tipo Cavo: Anti-schiacciamento
Guaina cavo: PVC
Schermatura: Calza
Finitura contatto : Nichelato

Connettore A
Tipo: Spina Jack ø6.3mm Mono

Connettore B
Tipo: Spina Jack ø6.3mm Mono 90°

SMART ★★★

Connettori lato A	Connettori lato B
Spina Jack Ø 6,3mm Mono	Spina Jack Ø 6,3mm Mono

Articolo	Lunghezza Cavo	Codice EAN
13-310	3m	8 017443 523609

Confezione: Blister da 1 pz., Imballo: Scatola da 8 conf.

Articolo	Lunghezza Cavo	Codice EAN
13-310/10B	10m	8 017443 563568

Confezione: PolyBag da 1 pz., Imballo: Sacchetto da 25 conf.

Spina jack Ø6,3 Mono - Spina jack Ø6,3 Mono



Caratteristiche
Colore cavo: Nero
Tipo Cavo: Anti-schiacciamento
Guaina cavo: PVC
Schermatura: Calza
Finitura contatto : Nichelato

Connettore A
Tipo: Spina Jack ø6.3mm Mono

Connettore B
Tipo: Spina Jack ø6.3mm Mono

SMART ★★★

Connettori lato A	Connettori lato B
Spina Jack Ø 6,3mm Mono	Spina Jack Ø 6,3mm Mono

Articolo	Lunghezza Cavo	Codice EAN
13-320	6m	8 017443 523616

Confezione: Blister da 1 pz., Imballo: Scatola da 8 conf.

Articolo	Lunghezza Cavo	Codice EAN
13-320/15B	15m	8 017443 563575

Confezione: PolyBag da 1 pz., Imballo: Sacchetto da 25 conf.

Spina jack Ø6,3mm Stereo - Spina jack Ø6,3mm Stereo



Caratteristiche
Colore cavo: Nero
Lunghezza Cavo: 5m
Tipo Cavo: Estensibile
Guaina cavo: PVC
Schermatura: Calza
Finitura contatto : Nichelato

Connettore A
Tipo: Spina Jack ø6.3mm Stereo

Connettore B
Tipo: Spina Jack ø6.3mm Stereo

SMART

Connettori lato A	Connettori lato B
Spina Jack Ø 6,3mm Stereo	Spina Jack Ø 6,3mm Stereo

Articolo	Codice EAN
15-003	8 017443 018747

Confezione: Blister da 1 pz., Imballo: Scatola da 12 conf.

Spina jack Ø6,3mm Stereo - Presa jack Ø6,3mm Stereo



Caratteristiche
Colore cavo: Nero
Lunghezza Cavo: 5m
Tipo Cavo: Estensibile
Guaina cavo: PVC
Schermatura: Calza
Finitura contatto : Nichelato

Connettore A
Tipo: Spina Jack ø6.3mm Stereo

Connettore B
Tipo: Presa Jack ø6.3mm Stereo

SMART

Connettori lato A	Connettori lato B
Spina Jack Ø 6,3mm Stereo	Presa Jack Ø 6,3mm Stereo

Articolo	Codice EAN
15-008	8 017443 018778

Confezione: Blister da 1 pz., Imballo: Scatola da 12 conf.

Spina jack Ø6,3mm Stereo - 2 spine RCA Audio



Caratteristiche
Colore cavo: Nero
Lunghezza Cavo: 1.5m
Tipo Cavo: Lineare
Guaina cavo: PVC
Schermatura: Calza
Finitura contatto : Nichelato

Connettore A
Tipo: Spina Jack ø6.3mm Stereo

Connettore B
Tipo: 2x Spina RCA audio R/L

SMART

Connettori lato A	Connettori lato B
Spina Jack Ø 6,3mm Stereo	Spine RCA Audio R/L

Articolo	Codice EAN
15-011	8 017443 018808

Confezione: Blister da 1 pz., Imballo: Scatola da 12 conf.

Spina jack Ø2,5mm Stereo - Spina jack Ø2,5mm Stereo



Caratteristiche
Colore cavo: Nero
Lunghezza Cavo: 1.5m
Tipo Cavo: Lineare
Guaina cavo: PVC
Schermatura: Calza
Finitura contatto : Nichelato

Connettore A
Tipo: Spina Jack ø2.5mm Stereo

Connettore B
Tipo: Spina Jack ø2.5mm Stereo

SMART

Connettori lato A	Connettori lato B
Spina Jack Ø 2,5mm stereo	Spina Jack Ø 2,5mm stereo

Articolo	Codice EAN
24-3-001	8 017443 567047

Confezione: Blister da 1 pz., Imballo: Scatola da 12 conf.

Spina jack Ø2,5mm Stereo - 2 spine RCA audio



Caratteristiche
Colore cavo: Nero
Lunghezza Cavo: 1.5m
Tipo Cavo: Lineare
Guaina cavo: PVC
Schermatura: Calza
Finitura contatto : Dorato

Connettore A
Tipo: Spina Jack ø2.5mm Stereo

Connettore B
Tipo: Spina RCA audio R/L

SMART

Connettori lato A	Connettori lato B
Spina Jack Ø 2,5mm stereo	Spine RCA Audio R/L

Articolo	Codice EAN
24-3-002	8 017443 567054

Confezione: Blister da 1 pz., Imballo: Scatola da 12 conf.

Spina RCA

Spina RCA audio - Spina jack Ø3,5mm Mono



Caratteristiche
Colore cavo: Nero
Lunghezza Cavo: 1.5m
Tipo Cavo: Lineare
Guaina cavo: PVC
Schermatura: Calza
Corpo connettori: Plastico
Finitura contatto : Nichelato

Connettore A
Tipo: Spina RCA audio

Connettore B
Tipo: Spina Jack ø3.5mm Mono

SMART ★★★

Connettori lato A	Connettori lato B
Spina RCA Audio	Spina Jack Ø 3,5mm mono

Articolo	Codice EAN
17-001L	8 017443 018839

Confezione: Blister da 1 pz., Imballo: Scatola da 12 conf.

2 Spine RCA Audio Gold - 2 Spine RCA Audio Gold



Caratteristiche
Colore cavo: Nero
Lunghezza Cavo: 3m
Tipo Cavo: Lineare
Guaina cavo: PVC
Schermatura: Calza
Materiale conduttori: Rame OFC
Corpo connettori: Metallico
Finitura contatto : Dorato

Connettore A
Tipo: 2x Spina RCA audio R/L

Connettore B
Tipo: 2x Spina RCA audio R/L

PRO ★★★★★

Connettori lato A	Connettori lato B
Spina RCA Audio R/L	Spine RCA Audio R/L

Articolo	Codice EAN
17-002/3P	8 017443 544956

Confezione: Blister da 1 pz., Imballo: Scatola da 4 conf.



Alpha Professional Plus

Spina RCA audio - Spina RCA audio



Caratteristiche
Colore cavo: Nero
Lunghezza Cavo: 1.5m
Tipo Cavo: Lineare
Guaina cavo: PVC
Schermatura: Calza
Finitura contatto : Nichelato

Connettore A
Tipo: Spina RCA audio

Connettore B
Tipo: Spina RCA audio

SMART ★★★

Connettori lato A	Connettori lato B
Spina RCA Audio	Spina RCA Audio

Articolo	Codice EAN
17-008	8 017443 018860

Confezione: Blister da 1 pz., Imballo: Scatola da 12 conf.

2 spine RCA audio - 2 spine RCA audio



Caratteristiche
Colore cavo: Nero
Tipo Cavo: Lineare
Guaina cavo: PVC
Schermatura: Calza
Finitura contatto : Nichelato

Connettore A
Tipo: 2x Spina RCA audio R/L

Connettore B
Tipo: 2x Spina RCA audio R/L

SMART ★★★

Connettori lato A	Connettori lato B
Spina RCA Audio R/L	Spine RCA Audio R/L

Articolo	Lunghezza Cavo	Codice EAN
17-009	1.5m	8 017443 018891
17-009/3	3m	8 017443 566972
17-009/5	5m	8 017443 604520
17-009/10	10m	8 017443 604537

Confezione: Blister da 1 pz., Imballo: Scatola da 12 conf.

Articolo	Lunghezza Cavo	Codice EAN
17-009A	1.5m	8 017443 018907

Confezione: Sfuso da 1 pz., Imballo: Sacchetto da 25 conf.

Articolo	Lunghezza Cavo	Codice EAN
17-009B	1.5m	8 017443 543607
17-009/3B	3m	8 017443 566989
17-009/5B	5m	8 017443 604544
17-009/10B	10m	8 017443 604551

Confezione: PolyBag da 1 pz., Imballo: Sacchetto da 25 conf.

2 spine RCA audio - 2 prese RCA audio



Caratteristiche
Colore cavo: Nero
Tipo Cavo: Lineare
Guaina cavo: PVC
Schermatura: Calza
Finitura contatto : Nichelato

Connettore A
Tipo: 2x Spina RCA audio R/L

Connettore B
Tipo: 2x Presa RCA audio R/L

SMART

Connettori lato A	Connettori lato B
Spina RCA Audio R/L	Prese RCA

Articolo	Lunghezza Cavo	Codice EAN
17-011L	1.5m	8 017443 018952
17-011/5	5m	8 017443 523142

Confezione: Blister da 1 pz., Imballo: Scatola da 12 conf.

Articolo	Lunghezza Cavo	Codice EAN
17-011LA	1.5m	8 017443 018969

Confezione: Sfuso da 1 pz., Imballo: Sacchetto da 25 conf.

4 spine RCA audio - 4 spine RCA audio



Caratteristiche
Colore cavo: Nero
Lunghezza Cavo: 1.5m
Tipo Cavo: Lineare
Guaina cavo: PVC
Schermatura: Calza
Finitura contatto : Nichelato

Connettore A
Tipo: 4x Spina RCA audio R/L

Connettore B
Tipo: 4x Spina RCA audio R/L

SMART

Connettori lato A	Connettori lato B
Spine RCA Audio R/L	Spine RCA Audio R/L

Articolo	Codice EAN
17-012	8 017443 018983

Confezione: Blister da 1 pz., Imballo: Scatola da 12 conf.

Spina RCA audio - 2 spine RCA audio



Caratteristiche
Colore cavo: Nero
Lunghezza Cavo: 1.5m
Tipo Cavo: Lineare
Guaina cavo: PVC
Schermatura: Calza
Finitura contatto : Nichelato

Connettore A
Tipo: Spina RCA Audio

Connettore B
Tipo: 2x Spina RCA audio R/L

SMART

Connettori lato A	Connettori lato B
Spina RCA Audio	Spine RCA Audio R/L

Articolo	Codice EAN
17-013	8 017443 019010

Confezione: Blister da 1 pz., Imballo: Scatola da 12 conf.

2 spine RCA audio - Presa Jack Ø3,5mm Stereo



Caratteristiche
Colore cavo: Nero
Lunghezza Cavo: 0.25m
Tipo Cavo: Lineare
Guaina cavo: PVC
Schermatura: Calza
Finitura contatto : Nichelato

Connettore A
Tipo: Presa Jack ø3.5mm Stereo

Connettore B
Tipo: 2x Spina RCA audio R/L

SMART

Connettori lato A	Connettori lato B
Spina RCA Audio R/L	Presa Jack Ø 3,5mm stereo

Articolo	Codice EAN
17-035B	8 017443 574892

Confezione: PolyBag da 1 pz., Imballo: Scatola da 12 conf.

2 spine RCA audio Gold- 2 spine RCA audio Gold



Caratteristiche
Colore cavo: Nero
Lunghezza Cavo: 1.5m
Tipo Cavo: Lineare
Guaina cavo: PVC
Schermatura: Calza
Finitura contatto : Dorato

Connettore A
Tipo: 2x Spina RCA audio R/L

Connettore B
Tipo: 2x Spina RCA audio R/L

SMART

Connettori lato A	Connettori lato B
Spina RCA Audio R/L	Spine RCA Audio R/L

Articolo	Codice EAN
17-050	8 017443 019119

Confezione: Blister da 1 pz., Imballo: Scatola da 12 conf.

2 Spine RCA Audio Gold - 2 Spine RCA Audio Gold



Caratteristiche
Colore cavo: Avorio
Tipo Cavo: Lineare
Guaina cavo: PVC
Schermatura: Calza
Materiale conduttori: Rame OFC
Finitura contatto : Dorato

Connettore A
Tipo: 2x Spina RCA audio R/L

Connettore B
Tipo: 2x Spina RCA audio R/L

PLUS ★★★★

Connettori lato A	Connettori lato B
Spina RCA Audio R/L	Spine RCA Audio R/L

Articolo	Lunghezza Cavo	Codice EAN
17-060-0,8H	0.8m	8 017443 552111
17-060H	1.5m	8 017443 538597
17-060/5H	5m	8 017443 545045
17-060/10H	10m	8 017443 545052

Confezione: Blister da 1 pz., Imballo: Scatola da 12 conf.

2 Spine RCA Audio Gold - 2 Spine RCA Audio Gold



Caratteristiche
Colore cavo: Nero
Tipo Cavo: Lineare
Guaina cavo: PVC
Schermatura: Calza
Materiale conduttori: Rame OFC
Corpo connettori: Metallico
Finitura contatto : Dorato

Connettore A
Tipo: 2x Spina RCA audio R/L

Connettore B
Tipo: 2x Spina RCA audio R/L

PRO ★★★★★

Connettori lato A	Connettori lato B
Spina RCA Audio R/L	Spine RCA Audio R/L

Articolo	Lunghezza Cavo	Codice EAN
17-060P	1.5m	8 017443 506534
17-060/10P	10m	8 017443 544963

Confezione: Blister da 1 pz., Imballo: Scatola da 4 conf.

Spina RCA Audio Gold - Spina RCA Audio Gold



Caratteristiche
Colore cavo: Nero
Lunghezza Cavo: 1.5m
Tipo Cavo: Lineare
Guaina cavo: PVC
Schermatura: Calza
Materiale conduttori: Rame OFC
Corpo connettori: Metallico
Finitura contatto : Dorato

Connettore A
Tipo: Spina RCA Audio

Connettore B
Tipo: Spina RCA Audio

PRO ★★★★★

Connettori lato A	Connettori lato B
Spina RCA Audio	Spina RCA Audio

Articolo	Codice EAN
17-070P	8 017443 533509

Confezione: Blister da 1 pz., Imballo: Scatola da 4 conf.

2 Prese RCA Audio - Spina RCA Audio



Caratteristiche
Colore cavo: Nero
Lunghezza Cavo: 0.2m
Tipo Cavo: Lineare
Guaina cavo: PVC
Schermatura: Calza
Finitura contatto : Dorato

Connettore A
Tipo: 2x Presa RCA Audio

Connettore B
Tipo: Spina RCA Audio

SMART ★★★

Connettori lato A	Connettori lato B
Prese RCA	Spina RCA Audio

Articolo	Codice EAN
17-080B	8 017443 599970

Confezione: PolyBag da 1 pz., Imballo: Sacchetto da 25 conf.

2 Spine RCA Audio - Presa RCA Audio



Caratteristiche
Colore cavo: Nero
Lunghezza Cavo: 0.2m
Tipo Cavo: Lineare
Guaina cavo: PVC
Schermatura: Calza
Finitura contatto : Dorato

Connettore A
Tipo: 2x Spina RCA Audio R/L

Connettore B
Tipo: Presa RCA Audio

SMART ★★★

Connettori lato A	Connettori lato B
Spina RCA Audio R/L	Presa RCA Audio

Articolo	Codice EAN
17-085B	8 017443 599987

Confezione: PolyBag da 1 pz., Imballo: Sacchetto da 25 conf.

Spina XLR

Spina XLR 3 poli - Presa XLR 3 poli



Caratteristiche
Colore cavo: Nero
Tipo Cavo: Anti-schiacciamento
Guaina cavo: PVC
Corpo connettori: Metallico
Finitura contatto : Nichelato
Connettore A
Tipo: Spina XLR 3 poli
Connettore B
Tipo: Presa XLR 3 poli

PRO

Connettori lato A	Connettori lato B
Spina schermata 3 poli per microfoni	Presa schermata 3 poli per microfoni

Articolo	Lunghezza Cavo	Codice EAN
40-300	6m	8 017443 523623

Confezione: Blister da 1 pz., Imballo: Scatola da 8 conf.

Articolo	Lunghezza Cavo	Codice EAN
40-300/01B	1m	8 017443 604605
40-300/02B	2m	8 017443 604612
40-300/05B	5m	8 017443 604629
40-300/10B	10m	8 017443 563544

Confezione: PolyBag da 1 pz., Imballo: Sacchetto da 25 conf.

Spina jack Ø6,3 Mono - Presa XLR 3 poli



Caratteristiche
Colore cavo: Nero
Tipo Cavo: Anti-schiacciamento
Guaina cavo: PVC
Corpo connettori: Metallico
Finitura contatto : Nichelato
Connettore A
Tipo: Spina Jack ø6.3mm Mono
Connettore B
Tipo: Presa XLR 3 poli

PRO

Connettori lato A	Connettori lato B
Spina Jack Ø 6,3mm Mono	Presa schermata 3 poli per microfoni

Articolo	Lunghezza Cavo	Codice EAN
40-310	6m	8 017443 526815

Confezione: Blister da 1 pz., Imballo: Scatola da 8 conf.

Articolo	Lunghezza Cavo	Codice EAN
40-310/01B	1m	8 017443 604568
40-310/02B	2m	8 017443 604575
40-310/05B	5m	8 017443 604582
40-310/10B	10m	8 017443 604599
40-310/15B	15m	8 017443 563582

Confezione: PolyBag da 1 pz., Imballo: Sacchetto da 25 conf.

speakON compatibili

Cavo con connettori per speaker - 2 poli



Caratteristiche
Colore cavo: Nero
Tipo Cavo: Anti-schiacciamento
Guaina cavo: PVC

Connettore A
Tipo: Spina Speaker 2 poli

Connettore B
Tipo: Spina Speaker 2 poli

PRO

Connettori lato A	Connettori lato B
Spina speaker	Spina speaker

Articolo	Lunghezza Cavo	Codice EAN
40-002/05B	5m	8 017443 604667
40-002/10B	10m	8 017443 604650

Confezione: PolyBag da 1 pz., Imballo: Sacchetto da 25 conf.

Cavo con connettori per speaker - 4 poli



Caratteristiche
Colore cavo: Nero
Tipo Cavo: Anti-schiacciamento
Guaina cavo: PVC

Connettore A
Tipo: Spina Speaker 4 poli

Connettore B
Tipo: Spina Speaker 4 poli

PRO

Connettori lato A	Connettori lato B
Spina speaker	Spina speaker

Articolo	Lunghezza Cavo	Codice EAN
40-004/05B	5m	8 017443 604674
40-004/10B	10m	8 017443 604681

Confezione: PolyBag da 1 pz., Imballo: Sacchetto da 25 conf.

E-mail
Ricevi gli ultimi aggiornamenti dei prodotti in tempo reale
iscriviti
newsletter.alphaelettronica.com

Fibra ottica

Spina Toslink® - Spina Toslink®



Caratteristiche
Colore cavo: Grigio
Tipo Cavo: Fibra ottica
Guaina cavo: PVC
Corpo connettori: Metallico

Connettore A
Tipo: Spina Toslink®

Connettore B
Tipo: Spina Toslink®

SMART

Connettori lato A	Connettori lato B
Spina Toslink®	Spina Toslink®

Articolo	Lunghezza Cavo	Codice EAN
91-010	0.5m	8 017443 020276
91-015	1m	8 017443 020290
91-015/2	2m	8 017443 523722

Confezione: Blister da 1 pz., Imballo: Scatola da 12 conf.

Articolo	Lunghezza Cavo	Codice EAN
91-015/03B	3m	8 017443 575899
91-015/05B	5m	8 017443 575905
91-015/10B	10m	8 017443 575912

Confezione: PolyBag da 1 pz., Imballo: Sacchetto da 25 conf.

Spina Toslink® - Spina Toslink® Jack digitale Ø3,5mm



Caratteristiche
Colore cavo: Nero
Lunghezza Cavo: 1m
Tipo Cavo: Fibra ottica
Guaina cavo: PVC

Connettore A
Tipo: Spina Toslink®

Connettore B
Tipo: Spina Toslink® Jack digitale ø3.5mm

SMART

Connettori lato A	Connettori lato B
Spina Toslink®	Spina Toslink® Jack Digitale Ø 3,5 mm

Articolo	Codice EAN
91-020	8 017443 020313

Confezione: Blister da 1 pz., Imballo: Scatola da 12 conf.

Spina Toslink® - Spina Toslink®



Caratteristiche
Colore cavo: Grigio
Tipo Cavo: Fibra ottica
Guaina cavo: PVC

Connettore A
Tipo: Spina Toslink®

Connettore B
Tipo: Spina Toslink®

PRO

Connettori lato A	Connettori lato B
Spina Toslink®	Spina Toslink®

Articolo	Lunghezza Cavo	Codice EAN
91-030P	1.5m	8 017443 506749
91-030/4P	4m	8 017443 521643

Confezione: Blister da 1 pz., Imballo: Scatola da 4 conf.

Da Spina Toslink® jack digitale Ø3,5mm a Spina Toslink® jack digitale Ø3,5mm



Caratteristiche
Colore cavo: Nero
Lunghezza Cavo: 1m
Tipo Cavo: Fibra ottica
Guaina cavo: PVC

Connettore A
Tipo: Spina Toslink® Jack digitale ø3.5mm

Connettore B
Tipo: Spina Toslink® Jack digitale ø3.5mm

SMART

Connettori lato A	Connettori lato B
Spina Toslink® Jack Digitale Ø 3,5 mm	Spina Toslink® Jack Digitale Ø 3,5 mm

Articolo	Codice EAN
91-040	8 017443 523739

Confezione: Blister da 1 pz., Imballo: Scatola da 12 conf.

Avvolgi cavo in silicone nero



Il pratico avvolgicavo in silicone permette di ordinare i cavi auricolari e i cavetti USB per caricabatterie evitando i fastidiosi annodamenti. Cavetto non incluso.

Caratteristiche
Colore: Nero
Materiale: Silicone

PRO

Articolo	Codice EAN
91-810 NEW!	8 017443 615557

Confezione: Blister da 1 pz., Imballo: Scatola da 10 conf.

Alpha Computer

La gamma di cavi Alpha Computer assicura sicurezza ed affidabilità per qualsiasi tipo di interfaccia.

Null Modem

Presa 9 poli serie "D" - Presa 9 poli serie "D"



Caratteristiche
Collegamenti: Null-Modem
Colore cavo: Nero
Lunghezza Cavo: 1.8m
Guaina cavo: PVC
Finitura contatto : Nichelato

Connettore A
Tipo: Presa Serie "D" 9 poli

Connettore B
Tipo: Presa Serie "D" 9 poli

SMART

Connettori lato A	Connettori lato B
Presa 9 poli serie D	Presa 9 poli serie D

Articolo	Codice EAN
95-050	8 017443 534056

Confezione: Blister da 1 pz., Imballo: Scatola da 8 conf.

Connessione seriale

Presa 25 poli serie "D" - Spina 25 poli serie "D"



Caratteristiche
Collegamenti: Dritto
Colore cavo: Avorio
Lunghezza Cavo: 1.8m
Guaina cavo: PVC
Finitura contatto : Nichelato

Connettore A
Tipo: Presa Serie "D" 25 poli

Connettore B
Tipo: Spina Serie "D" 25 poli

SMART

Connettori lato A	Connettori lato B
Presa 25 poli serie D	Spina 25 poli serie D

Articolo	Codice EAN
95-346A	8 017443 022195

Confezione: Sfuso da 1 pz., Imballo: Sacchetto da 10 conf.

Alpha VGA

VGA è uno standard grafico che consente la visualizzazione di immagini con una risoluzione massima consigliata fino a 1600x1200.

VGA

Spina 9 poli serie "D" - Spina 9 poli serie "D"



Caratteristiche
Collegamenti: Dritto
Colore cavo: Avorio
Lunghezza Cavo: 1.8m
Guaina cavo: PVC
Finitura contatto : Nichelato

Connettore A
Tipo: Spina Serie "D" 9 poli

Connettore B
Tipo: Spina Serie "D" 9 poli

SMART

Connettori lato A	Connettori lato B
Spina 9 poli serie D	Spina 9 poli serie D

Articolo	Codice EAN
95-500	8 017443 022348

Confezione: Blister da 1 pz., Imballo: Scatola da 12 conf.

Presa 9 poli serie "D" - Spina 9 poli serie "D"



Caratteristiche
Collegamenti: Dritto
Colore cavo: Avorio
Lunghezza Cavo: 1.8m
Guaina cavo: PVC
Finitura contatto : Nichelato

Connettore A
Tipo: Presa Serie "D" 9 poli

Connettore B
Tipo: Spina Serie "D" 9 poli

SMART

Connettori lato A	Connettori lato B
Presa 9 poli serie D	Spina 9 poli serie D

Articolo	Codice EAN
95-510	8 017443 022362

Confezione: Blister da 1 pz., Imballo: Scatola da 12 conf.

Articolo	Codice EAN
95-510A	8 017443 022379

Confezione: Sfuso da 1 pz., Imballo: Sacchetto da 10 conf.

Spina 15 poli serie HD - Spina 15 poli serie HD



Caratteristiche
Collegamenti: Dritto
Colore cavo: Avorio
Finitura contatto : Nichelato

Connettore A
Tipo: Spina Serie HD 15 poli

Connettore B
Tipo: Spina Serie HD 15 poli

SMART ***

Connettori lato A	Connettori lato B
Spina 15 poli HD	Spina 15 poli HD

Articolo	Lunghezza Cavo	Codice EAN
95-520	1.8m	8 017443 022386

Confezione: Blister da 1 pz., Imballo: Scatola da 12 conf.

Articolo	Lunghezza Cavo	Codice EAN
95-520/1,8B	1.8m	8 017443 604339
95-520/5B	5m	8 017443 601291
95-520/10B	10m	8 017443 601284

Confezione: PolyBag da 1 pz., Imballo: Sacchetto da 25 conf.

Spina 15 poli serie HD - Spina 15 poli serie HD



Caratteristiche
Collegamenti: Dritto
Colore cavo: Nero
Guaina cavo: PVC
Schermatura: Calza + foglio
Materiale conduttori: CCA
Finitura contatto : Dorato

Connettore A
Tipo: Spina Serie HD 15 poli

Connettore B
Tipo: Spina Serie HD 15 poli

SMART *** CCA

Connettori lato A	Connettori lato B
Spina 15 poli HD	Spina 15 poli HD

Articolo	Lunghezza Cavo	Codice EAN
95-525	1.8m	8 017443 535480

Confezione: Blister da 1 pz., Imballo: Scatola da 12 conf.

Articolo	Lunghezza Cavo	Codice EAN
95-525/1,8B	1.8m	8 017443 562479
95-525/3B	3m	8 017443 562486
95-525/5B	5m	8 017443 562493

Confezione: PolyBag da 1 pz., Imballo: Sacchetto da 25 conf.

Articolo	Lunghezza Cavo	Codice EAN
95-525/10B	10m	8 017443 562578

Confezione: PolyBag da 1 pz., Imballo: Sacchetto da 10 conf.

Spina 15 poli serie HD - Spina 15 poli serie HD



Caratteristiche
Collegamenti: Dritto
Colore cavo: Nero
Guaina cavo: PVC
Schermatura: Calza + foglio
Materiale conduttori: Rame Puro
Finitura contatto : Dorato

Connettore A
Tipo: Spina Serie HD 15 poli

Connettore B
Tipo: Spina Serie HD 15 poli

PRO ***** Pure Copper

Connettori lato A	Connettori lato B
Spina 15 poli HD	Spina 15 poli HD

Articolo	Lunghezza Cavo	Codice EAN
95-526/1,8B	1.8m	8 017443 594111
95-526/3B	3m	8 017443 594128
95-526/5B	5m	8 017443 594135

Confezione: PolyBag da 1 pz., Imballo: Sacchetto da 25 conf.

Articolo	Lunghezza Cavo	Codice EAN
95-526/10B	10m	8 017443 594142

Confezione: PolyBag da 1 pz., Imballo: Sacchetto da 10 conf.

Articolo	Lunghezza Cavo	Codice EAN
95-526/15B	15m	8 017443 594159
95-526/20B	20m	8 017443 594166

Confezione: PolyBag da 1 pz., Imballo: Sacchetto da 5 conf.

Articolo	Lunghezza Cavo	Codice EAN
95-526/30B	30m	8 017443 594173
95-526/40B	40m	8 017443 594180
95-526/50B	50m	8 017443 594197

Confezione: PolyBag da 1 pz., Imballo: Sacchetto da 2 conf.

Presa 15 poli serie HD - Spina 15 poli serie HD



Caratteristiche
Collegamenti: Dritto
Colore cavo: Avorio
Guaina cavo: PVC
Finitura contatto : Nichelato

Connettore A
Tipo: Presa Serie HD 15 poli

Connettore B
Tipo: Spina Serie HD 15 poli

SMART ***

Connettori lato A	Connettori lato B
Presa 15 poli HD	Spina 15 poli HD

Articolo	Lunghezza Cavo	Codice EAN
95-530	1.8m	8 017443 022409

Confezione: Blister da 1 pz., Imballo: Scatola da 8 conf.

Articolo	Lunghezza Cavo	Codice EAN
95-530/5A	5m	8 017443 533196
95-530/10A	10m	8 017443 533202

Confezione: Sfuso da 1 pz., Imballo: Sacchetto da 10 conf.

Spina 15 poli serie HD - 5 Spine BNC Video Component



Caratteristiche
Collegamenti: Dritto
Colore cavo: Avorio
Lunghezza Cavo: 1.8m
Guaina cavo: PVC
Finitura contatto : Nichelato

Connettore A
Tipo: Spina Serie HD 15 poli

Connettore B
Tipo: 5x Spina BNC Video Component

SMART ***

Connettori lato A	Connettori lato B
Spina 15 poli HD	Spine BNC video component

Articolo	Codice EAN
95-540	8 017443 022423

Confezione: Blister da 1 pz., Imballo: Scatola da 8 conf.

Alpha USB


L'Universal Serial Bus (USB) è uno standard di comunicazione seriale che consente di collegare diverse periferiche ad un computer.
È stato progettato per consentire a più periferiche di essere connesse usando una sola interfaccia standardizzata con la funzionalità plug-and-play. Per molti dispositivi elettronici è diventato uno standard di connessione.

La lunghezza massima che può avere il cavo senza che il segnale diventi troppo debole è pari a 5m.

Versioni dello standard:
- 1.0 del 1996, velocità solo a 1,5 Mbit/s
- 1.1 del 1998, modalità full speed, velocità a 12 Mbit/s.
- 2.0 del 2000, modalità high speed, velocità a 480 Mbit/s.
- 3.0 del 2008, velocità di trasferimento a 4,80 Gbit/s.

Per evitare una proliferazione dei connettori proprietari sono stati definiti alcuni standard. E' possibile comunque trovare sul mercato un'ampia gamma di connettore USB a 4 e 8 pin.

Attualmente i connettori USB standard più diffusi sono:
- USB di tipo A
- USB di tipo B
- mini USB di tipo B
- micro USB tipo B




Spina USB tipo A



Spina USB tipo B



Spina micro USB tipo B



Spina mini USB tipo B

Connessione

Pin	Nome segnale	Colore filo
1	VBUS	ROSSO
2	D-	BIANCO
3	D+	VERDE
4	GND	NERO
5	X	n.c.

Spina USB tipo "A" - Spina USB tipo "A"



Caratteristiche
Colore cavo: Avorio
Guaina cavo: PVC
Finitura contatto : Nichelato

Connettore A
Tipo: Spina USB tipo "A"

Connettore B
Tipo: Spina USB tipo "A"

SMART ***

Connettori lato A	Connettori lato B
Spina USB tipo A	Spina USB tipo A

Articolo	Lunghezza Cavo	Codice EAN
95-600	1.8m	8 017443 523814

Confezione: Blister da 1 pz., Imballo: Scatola da 12 conf.

Articolo	Lunghezza Cavo	Codice EAN
95-600B	1.8m	8 017443 564145
95-600/3B	3m	8 017443 566927

Confezione: PolyBag da 1 pz., Imballo: Sacchetto da 25 conf.

Spina USB tipo "A" - Presa USB tipo "A"



Caratteristiche
Colore cavo: Avorio
Guaina cavo: PVC
Finitura contatto : Nichelato

Connettore A
Tipo: Spina USB tipo "A"

Connettore B
Tipo: Presa USB tipo "A"

SMART

Connettori lato A	Connettori lato B
Spina USB tipo A	presa USB tipo A

Articolo	Lunghezza Cavo	Codice EAN
95-601	1.8m	8 017443 535060

Confezione: Blister da 1 pz., Imballo: Scatola da 12 conf.

Articolo	Lunghezza Cavo	Codice EAN
95-601B	1.8m	8 017443 564169
95-601/5B	5m	8 017443 564138

Confezione: PolyBag da 1 pz., Imballo: Sacchetto da 25 conf.

Spina USB tipo "A" - Presa USB tipo "A" USB 2.0 Attiva



Caratteristiche
Colore cavo: Avorio
Lunghezza Cavo: 5m
Guaina cavo: PVC
Finitura contatto : Nichelato

Connettore A
Tipo: Spina USB tipo "A"

Connettore B
Tipo: Presa USB tipo "A"

SMART

Connettori lato A	Connettori lato B
Spina USB tipo A	presa USB tipo A

Articolo	Codice EAN
95-601/5ACT	8 017443 591226

Confezione: Blister da 1 pz., Imballo: Scatola da 10 conf.

Spina USB tipo "A" - Spina USB tipo "B"



Caratteristiche
Colore cavo: Avorio
Guaina cavo: PVC
Finitura contatto : Nichelato

Connettore A
Tipo: Spina USB tipo "A"

Connettore B
Tipo: Spina USB tipo "B"

SMART

Connettori lato A	Connettori lato B
Spina USB tipo A	Spina USB tipo B

Articolo	Lunghezza Cavo	Codice EAN
95-602	1.8m	8 017443 523821

Confezione: Blister da 1 pz., Imballo: Scatola da 12 conf.

Articolo	Lunghezza Cavo	Codice EAN
95-602B	1.8m	8 017443 564152
95-602/5B	5m	8 017443 566873

Confezione: PolyBag da 1 pz., Imballo: Sacchetto da 25 conf.

Spina USB tipo "A" - Spina mini USB tipo "B" 5 pin



Caratteristiche
Colore cavo: Avorio
Lunghezza Cavo: 1.8m
Guaina cavo: PVC
Finitura contatto : Nichelato

Connettore A
Tipo: Spina USB tipo "A"

Connettore B
Tipo: Spina Mini USB tipo "B"

SMART

Connettori lato A	Connettori lato B
Spina USB tipo A	Spina Mini USB 5 Poli

Articolo	Codice EAN
95-604	8 017443 523838

Confezione: Blister da 1 pz., Imballo: Scatola da 12 conf.

Cavo USB 3.0 M/F Tipo "A" - USB Tipo "A"



Caratteristiche
Colore cavo: Blu
Lunghezza Cavo: 2m
Tipo Cavo: Lineare
Finitura contatto : Nichelato

Connettore A
Tipo: Spina USB-A 3.0

Connettore B USB-A 3.0

SMART

Connettori lato A	Connettori lato B
Spina USB 3.0 tipo A	Presa USB 3.0 tipo A

Articolo	Codice EAN
95-605/2B NEW!	8 017443 613232

Confezione: PolyBag da 1 pz., Imballo: Sacchetto da 25 conf.

Cavo USB 3.0 M/M Tipo "A" - USB Tipo "B"



Caratteristiche
Colore cavo: Blu
Lunghezza Cavo: 2m
Tipo Cavo: Lineare
Finitura contatto : Nichelato

Connettore A
Tipo: Spina USB-A 3.0

Connettore B USB-B 3.0

SMART

Connettori lato A	Connettori lato B
Spina USB 3.0 tipo A	Spina USB 3.0 tipo B

Articolo	Codice EAN
95-607/2B NEW!	8 017443 613249

Confezione: PolyBag da 1 pz., Imballo: Sacchetto da 25 conf.

Spina USB tipo "A" - Spina 25 poli serie "D"



Adattatore emulatore di porta seriale RS232
Permette di emulare una porta seriale connessa all'uscita USB.
Compatibile 2.0
Con disco per sistemi operativi antecedenti ad Windows XP.

Caratteristiche
Colore cavo: Avorio
Lunghezza Cavo: 1.8m
Guaina cavo: PVC

Connettore A
Tipo: Spina USB tipo "A"

Connettore B
Tipo: Spina Serie "D" 25 poli

SMART

Connettori lato A	Connettori lato B
Spina USB tipo A	Spina 25 poli serie D

Articolo	Codice EAN
95-608	8 017443 523852

Confezione: Blister da 1 pz., Imballo: Scatola da 8 conf.

Spina USB tipo "A" - Spina 9 poli serie "D"



Adattatore emulatore di porta seriale RS232
Permette di emulare una porta seriale connessa all'uscita USB

Caratteristiche
Colore cavo: Nero
Lunghezza Cavo: 1.8m
Guaina cavo: PVC
Finitura contatto : Nichelato

Connettore A
Tipo: Spina USB tipo "A"

Connettore B
Tipo: Spina Serie "D" 9 poli

SMART

Connettori lato A	Connettori lato B
Spina USB tipo A	Spina 9 poli serie D

Articolo	Codice EAN
95-609	8 017443 554405

Confezione: Blister da 1 pz., Imballo: Scatola da 12 conf.

Spina USB tipo "A" - Spina USB tipo "A"



Permette di connettere due computer senza l'ausilio di HUB. (Peer to peer).
Compatibile USB 2.0
Non è necessario installare drivers se si utilizzano i seguenti sistemi operativi: Windows ME/2000/XP/Vista/7 e successivi.

Caratteristiche
Lunghezza Cavo: 1.5m
Guaina cavo: PVC
Finitura contatto : Nichelato

Connettore A
Tipo: Spina USB tipo "A"

Connettore B
Tipo: Spina USB tipo "A"

SMART

Connettori lato A	Connettori lato B
Spina USB tipo A	Spina USB tipo A

Articolo	Codice EAN
95-610	8 017443 535084

Confezione: Blister da 1 pz., Imballo: Scatola da 8 conf.

Adattatore RS485 USB



Adattatore emulatore di porta RS485
Permette di emulare una porta RS485 connessa all'uscita USB.

Caratteristiche
Colore cavo: Grigio
Lunghezza Cavo: 1.5m
Guaina cavo: PVC
Finitura contatto : Nichelato
Connettore A
Tipo: Spina USB tipo "A"
Connettore B
Tipo: Morsettiera

SMART

Connettori lato A	Connettori lato B
Spina USB tipo A	Morsettiera

Articolo	Codice EAN
95-611	8 017443 578272

Confezione: Blister da 1 pz., Imballo: Scatola da 8 conf.

Cavo USB 3.0 M/M Tipo "A" - MICRO USB Tipo "B"



Caratteristiche
Colore cavo: Blu
Lunghezza Cavo: 2m
Tipo Cavo: Lineare
Finitura contatto : Nichelato
Connettore A
Tipo: Spina USB-A 3.0
Connettore B
Tipo: Spina MICRO-USB-B 3.0


SMART

Connettori lato A	Connettori lato B
Spina USB 3.0 tipo A	Spina Micro-USB 3.0 tipo B

Articolo	Codice EAN
95-614/2B NEW!	8 017443 613256

Confezione: PolyBag da 1 pz., Imballo: Sacchetto da 25 conf.

Cavo USB-A - Lightning 1m avvolgibile

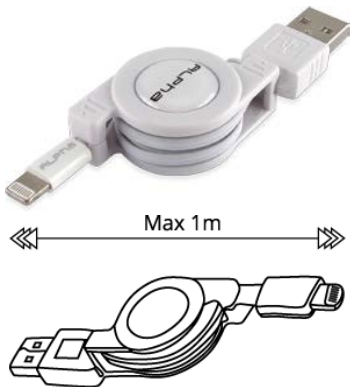

Questo cavo avvolgibile consente di caricare e sincronizzare dispositivi Apple tramite spina Lightning a 8pin. Il cavo si riavvolge nel proprio alloggiamento. Per estenderlo tirare entrambi i connettori contemporaneamente.

Caratteristiche
Standard: USB 2.0
Velocità: 480Mbps
Colore cavo: Bianco
Lunghezza Cavo: 1m
Tipo Cavo: Lineare
Guaina cavo: PVC
Materiale conduttori: Rame Puro
Sezione conduttori: 30 AWG
Finitura contatto : Nichelato
Connettore A
Tipo: Spina USB tipo "A"
Connettore B
Tipo: Spina Lightning 8 pin

PRO

Connettori lato A	Connettori lato B
Spina USB tipo A	Spina Lightning 8 pin

Articolo	Codice EAN
95-623/1W NEW!	8 017443 615564

Confezione: Blister da 1 pz., Imballo: Scatola da 10 conf.

Cavo USB-A - Dock 1m avvolgibile



Questo cavo avvolgibile consente di caricare e sincronizzare dispositivi Apple tramite spina Dock a 30 pin. Il cavo si riavvolge nel proprio alloggiamento. Per estenderlo tirare entrambi i connettori contemporaneamente.

Caratteristiche
Standard: USB 2.0
Velocità: 480Mbps
Colore cavo: Bianco
Lunghezza Cavo: 1m
Tipo Cavo: Lineare
Guaina cavo: PVC
Materiale conduttori: Rame Puro
Sezione conduttori: 30 AWG
Finitura contatto : Nichelato
Connettore A
Tipo: Spina USB tipo "A"
Connettore B
Tipo: Spina Dock 30 pin

PRO

Connettori lato A	Connettori lato B
Spina USB tipo A	Spina Dock 30 Pin

Articolo	Codice EAN
95-624/1W NEW!	8 017443 615571

Confezione: Blister da 1 pz., Imballo: Scatola da 10 conf.

Cavo USB-A - MicroUSB 1m avvolgibile



Questo cavo avvolgibile consente di caricare e sincronizzare dispositivi come SmartPhone, cellulari, palmari e tablet tramite la spina microUSB. Il cavo si riavvolge nel proprio alloggiamento. Per estenderlo tirare entrambi i connettori contemporaneamente.

Caratteristiche
Standard: USB 2.0
Velocità: 480Mbps
Colore cavo: Nero
Lunghezza Cavo: 1m
Cavo: 0.05
Tipo Cavo: Lineare
Guaina cavo: PVC
Materiale conduttori: Rame Puro
Sezione conduttori: 30 AWG
Finitura contatto : Nichelato
Connettore A
Tipo: Spina USB tipo "A"
Connettore B
Tipo: Spina MicroUSB

PRO

Connettori lato A	Connettori lato B
Spina USB tipo A	Spina USB Micro B

Articolo	Codice EAN
95-625/1 NEW!	8 017443 615588

Confezione: Blister da 1 pz., Imballo: Scatola da 10 conf.

Spina USB tipo A - Spina Mini USB 4 Pin



Caratteristiche
Colore cavo: Nero
Lunghezza Cavo: 1.8m
Guaina cavo: PVC
Finitura contatto : Nichelato

Connettore A
Tipo: Spina USB tipo "A"

Connettore B
Tipo: Spina Mini USB 4 pin

SMART

Connettori lato A	Connettori lato B
Spina USB tipo A	Spina mini USB 4 poli

Articolo	Codice EAN
95-643B	8 017443 583528

Confezione: PolyBag da 1 pz., Imballo: Sacchetto da 25 conf.

Spina USB tipo A - Spina Mini USB 4 Pin



Caratteristiche
Colore cavo: Nero
Lunghezza Cavo: 1.8m
Guaina cavo: PVC
Finitura contatto : Nichelato

Connettore A
Tipo: Spina USB tipo "A"

Connettore B
Tipo: Spina Mini USB 4 pin

SMART

Connettori lato A	Connettori lato B
Spina USB tipo A	Spina mini USB 4 poli

Articolo	Codice EAN
95-644B	8 017443 583535

Confezione: PolyBag da 1 pz., Imballo: Sacchetto da 25 conf.

Spina USB tipo A - Spina Mini USB 4 Pin



Caratteristiche
Colore cavo: Nero
Lunghezza Cavo: 1.8m
Guaina cavo: PVC
Finitura contatto : Nichelato

Connettore A
Tipo: Spina USB tipo "A"

Connettore B
Tipo: Spina Mini USB 4 pin

SMART

Connettori lato A	Connettori lato B
Spina USB tipo A	Spina mini USB 4 poli

Articolo	Codice EAN
95-645B	8 017443 583542

Confezione: PolyBag da 1 pz., Imballo: Sacchetto da 25 conf.

Spina USB tipo "A" - Spina mini USB tipo "B" 5 poli



Caratteristiche
Colore cavo: Bianco
Lunghezza Cavo: 1.8m
Finitura contatto : Nichelato

Connettore A
Tipo: Spina USB tipo "A"

Connettore B
Tipo: Spina Mini USB tipo "B" 5 poli

SMART

Connettori lato A	Connettori lato B
Spina USB tipo A	Spina Mini USB 5 Poli

Articolo	Codice EAN
95-646	8 017443 535244

Confezione: Blister da 1 pz., Imballo: Scatola da 12 conf.

Spina USB tipo "A" - Spina mini USB 4 poli



Caratteristiche
Colore cavo: Bianco
Lunghezza Cavo: 1.8m
Guaina cavo: PVC
Finitura contatto : Nichelato
Connettore A
ipo: Spina USB tipo "A"
Connettore B
Tipo: Spina Mini USB 4 poli

SMART

Connettori lato A	Connettori lato B
Spina USB tipo A	Spina Mini USB 4 Poli

Articolo	Codice EAN
95-647/H4	8 017443 552227

Confezione: Blister da 1 pz., Imballo: Scatola da 12 conf.

Spina USB tipo "B" - Spina mini USB 4 poli



Caratteristiche
Colore cavo: Bianco
Lunghezza Cavo: 1.8m
Guaina cavo: PVC
Connettore A
Tipo: Spina USB tipo "B"
Connettore B
Tipo: Spina Mini USB 4 poli

SMART

Connettori lato A	Connettori lato B
Spina USB tipo B	Spina Mini USB 4 Poli

Articolo	Codice EAN
95-648/H4	8 017443 552234

Confezione: Blister da 1 pz., Imballo: Scatola da 12 conf.

Cavo USB-A - MicroUSB 1m Colorato



Questo cavo consente di caricare e sincronizzare dispositivi come SmartPhone, cellulari, palmari e tablet tramite la spina microUSB.

Caratteristiche
Standard: USB 2.0
Velocità: 480Mbps
Lunghezza Cavo: 1m
Tipo Cavo: Lineare
Guaina cavo: PVC
Materiale conduttori: Rame Puro
Sezione conduttori: 30 AWG
Finitura contatto : Nichelato

Connettore A
Tipo: Spina USB tipo "A"

Connettore B
Tipo: Spina MicroUSB

PRO

Connettori lato A	Connettori lato B
Spina USB tipo A	Spina USB Micro B

Articolo	Colore cavo	Codice EAN
95-650/1 NEW!	Nero	8 017443 615458
95-650/1W NEW!	Bianco	8 017443 615465

Confezione: Blister da 1 pz., Imballo: Scatola da 10 conf.

Cavo piatto USB-A - MicroUSB 0,25m Colorato



Questo cavo piatto consente di caricare e sincronizzare dispositivi come SmartPhone, cellulari, palmari e tablet tramite la spina microUSB.

Caratteristiche
Standard: USB 2.0
Velocità: 480Mbps
Lunghezza Cavo: 0.25m
Tipo Cavo: Anti-schiacciamento
Guaina cavo: PVC
Materiale conduttori: Rame Puro
Sezione conduttori: 30 AWG
Finitura contatto : Dorato

Connettore A
Tipo: Spina USB tipo "A"

Connettore B
Tipo: Spina MicroUSB

PRO

Connettori lato A	Connettori lato B
Spina USB tipo A	Spina USB Micro B

Articolo	Colore cavo	Codice EAN
95-650F/1 NEW!	Nero	8 017443 615533
95-650F/1W NEW!	Bianco	8 017443 615540

Confezione: Blister da 1 pz., Imballo: Scatola da 10 conf.

Spina USB tipo A - Spina micro USB tipo B



Caratteristiche
Colore cavo: Nero
Lunghezza Cavo: 1.8m
Guaina cavo: PVC
Finitura contatto : Nichelato

Connettore A
Tipo: Spina USB tipo "A"

Connettore B
Tipo: Spina Micro USB tipo "B"

SMART

Connettori lato A	Connettori lato B
Spina USB tipo A	Spina USB Micro B

Articolo	Codice EAN
95-651	8 017443 594852

Confezione: Blister da 1 pz., Imballo: Scatola da 12 conf.

Articolo	Codice EAN
95-651B	8 017443 583856

Confezione: PolyBag da 1 pz., Imballo: Sacchetto da 25 conf.

Spina USB tipo "A" 4 poli - Spina mini USB 8 pin



Caratteristiche
Colore cavo: Nero
Lunghezza Cavo: 1.8m
Guaina cavo: PVC
Finitura contatto : Nichelato

Connettore A
Tipo: Spina USB tipo "A" 4 poli

Connettore B
Tipo: Spina Mini USB 8 pin

SMART

Connettori lato A	Connettori lato B
Spina USB tipo A	Spina mini USB 8 poli

Articolo	Codice EAN
95-652B	8 017443 566880

Confezione: PolyBag da 1 pz., Imballo: Sacchetto da 25 conf.

Spina USB tipo "A" - Spina mini USB 8 Pin



Caratteristiche
Colore cavo: Nero
Lunghezza Cavo: 1.8m
Guaina cavo: PVC
Finitura contatto : Nichelato

Connettore A
Tipo: Spina USB tipo "A"

Connettore B
Tipo: Spina Mini USB 8 pin

SMART

Connettori lato A	Connettori lato B
Spina USB tipo A	Spina mini USB 8 poli

Articolo	Codice EAN
95-654B	8 017443 583559

Confezione: PolyBag da 1 pz., Imballo: Sacchetto da 25 conf.

Spina USB tipo "A" - Spina mini USB 8 Pin



Caratteristiche
Colore cavo: Nero
Lunghezza Cavo: 1.8m
Guaina cavo: PVC
Finitura contatto : Nichelato

Connettore A
Tipo: Spina USB tipo "A"

Connettore B
Tipo: Spina Mini USB 8 pin

SMART

Connettori lato A	Connettori lato B
Spina USB tipo A	Spina mini USB 8 poli

Articolo	Codice EAN
95-656B	8 017443 583566

Confezione: PolyBag da 1 pz., Imballo: Sacchetto da 25 conf.

Spina USB tipo "A" - Spina mini USB 8 Pin



Caratteristiche
Colore cavo: Nero
Lunghezza Cavo: 1.8m
Guaina cavo: PVC
Finitura contatto : Nichelato
Connettore A
Tipo: Spina USB tipo "A"
Connettore B
Tipo: Spina Mini USb 8 pin

SMART

Connettori lato A	Connettori lato B
Spina USB tipo A	Spina mini USB 8 poli

Articolo	Codice EAN
95-658B	8 017443 583573

Confezione: PolyBag da 1 pz., Imballo: Sacchetto da 25 conf.

Spina USB tipo "A" - 2 Prese 6 poli mini DIN



Per connettere mouse e tastiera alla porta USB del PC.

Caratteristiche
Colore cavo: Bianco
Lunghezza Cavo: 0.2m
Guaina cavo: PVC
Finitura contatto : Nichelato
Connettore A
Tipo: Spina USB tipo "A"
Connettore B
Tipo: 2x Presa Mini DIN 6 poli

SMART


Connettori lato A	Connettori lato B
Spina USB tipo A	Prese Mini Din 6 poli

Articolo	Codice EAN
95-660	8 017443 553651

Confezione: Blister da 1 pz., Imballo: Scatola da 12 conf.

Cavo USB-A - Dock 1m Colorato





Questo cavo consente di caricare e sincronizzare dispositivi Apple tramite la spina Dock 30 pin.

Caratteristiche
Standard: USB 2.0
Velocità: 480Mbps
Lunghezza Cavo: 1m
Tipo Cavo: Lineare
Guaina cavo: PVC
Materiale conduttori: Rame Puro
Sezione conduttori: 30 AWG
Finitura contatto : Nichelato
Connettore A
Tipo: Spina USB tipo "A"
Connettore B
Tipo: Spina Dock 30 pin

PRO

Connettori lato A	Connettori lato B
Spina USB tipo A	Spina Dock 30 Pin

Articolo	Colore cavo	Codice EAN
95-662/1 NEW!	Nero	8 017443 615434
95-662/1W NEW!	Bianco	8 017443 615441

Confezione: Blister da 1 pz., Imballo: Scatola da 10 conf.

Cavo piatto USB-A - Dock 0,25m Colorato





Questo cavo piatto consente di caricare e sincronizzare dispositivi Apple tramite la spina Dock 30 pin.

Caratteristiche
Standard: USB 2.0
Velocità: 480Mbps
Lunghezza Cavo: 0.25m
Tipo Cavo: Anti-schiacciamento
Guaina cavo: PVC
Materiale conduttori: Rame Puro
Sezione conduttori: 30 AWG
Finitura contatto : Nichelato

Connettore A
Tipo: Spina USB tipo "A"

Connettore B
Tipo: Spina Dock 30 pin

PRO

Connettori lato A	Connettori lato B
Spina USB tipo A	Spina Dock 30 Pin

Articolo	Colore cavo	Codice EAN
95-662F/1 NEW!	Nero	8 017443 615519
95-662F/1W NEW!	Bianco	8 017443 615526

Confezione: Blister da 1 pz., Imballo: Scatola da 10 conf.

Cavo USB-A - Lightning 1m Colorato



Questo cavo consente di caricare e sincronizzare dispositivi Apple tramite la spina Lightning 8 pin.

Caratteristiche
Standard: USB 2.0
Velocità: 480Mbps
Lunghezza Cavo: 1m
Tipo Cavo: Lineare
Guaina cavo: PVC
Materiale conduttori: Rame Puro
Sezione conduttori: 30 AWG
Finitura contatto : Nichelato

Connettore A
Tipo: Spina USB tipo "A"

Connettore B
Tipo: Spina Lightning 8 pin

PRO

Connettori lato A	Connettori lato B
Spina USB tipo A	Spina Lightning 8 pin

Articolo	Colore cavo	Codice EAN
95-664/1 NEW!	Nero	8 017443 615472
95-664/1W NEW!	Bianco	8 017443 615489

Confezione: Blister da 1 pz., Imballo: Scatola da 10 conf.

Cavo piatto USB-A - Lightning 0,25m Colorato



Questo cavo piatto consente di caricare e sincronizzare dispositivi Apple tramite la spina Lightning 8 pin.

Caratteristiche
Standard: USB 2.0
Velocità: 480Mbps
Lunghezza Cavo: 0.25m
Tipo Cavo: Anti-schiacciamento
Guaina cavo: PVC
Materiale conduttori: Rame Puro
Sezione conduttori: 30 AWG
Finitura contatto : Nichelato

Connettore A
Tipo: Spina USB tipo "A"

Connettore B
Tipo: Spina Lightning 8 pin

PRO

Connettori lato A	Connettori lato B
Spina USB tipo A	Spina Lightning 8 pin

Articolo	Colore cavo	Codice EAN
95-664F/1 NEW!	Nero	8 017443 615496
95-664F/1W NEW!	Bianco	8 017443 615502

Confezione: Blister da 1 pz., Imballo: Scatola da 10 conf.

Avvolgi cavo in silicone nero



Il pratico avvolgicavo in silicone permette di ordinare i cavi auricolari e i cavetti USB per caricabatterie evitando i fastidiosi annodamenti. Cavetto non incluso.

Caratteristiche
Colore: Nero
Materiale: Silicone

PRO

Articolo	Codice EAN
91-810 NEW!	8 017443 615557

Confezione: Blister da 1 pz., Imballo: Scatola da 10 conf.

Firewire IEEE1394

Spina IEEE 1394 6 poli - Spina IEEE 1394 6 poli



Caratteristiche
Colore cavo: Nero
Lunghezza Cavo: 1.5m
Guaina cavo: PVC
Finitura contatto : Nichelato

Connettore A
Tipo: Spina IEEE 1394 6 poli

Connettore B
Tipo: Spina IEEE 1394 6 poli

SMART

Connettori lato A	Connettori lato B
Spina FIREWIRE IEEE 1394 6 poli	Spina FIREWIRE IEEE 1394 6 poli

Articolo	Codice EAN
95-630	8 017443 527522

Confezione: Blister da 1 pz., Imballo: Scatola da 12 conf.

Spina IEEE 1394 6 poli - Spina IEEE 1394 4 poli



Caratteristiche
Colore cavo: Nero
Lunghezza Cavo: 1.5m
Guaina cavo: PVC
Finitura contatto : Nichelato

Connettore A
Tipo: Spina IEEE 1394 6 poli

Connettore B
Tipo: Spina IEEE 1394 4 poli

SMART

Connettori lato A	Connettori lato B
Spina FIREWIRE IEEE 1394 6 poli	Spina FIREWIRE IEEE 1394 4 poli

Articolo	Codice EAN
95-632	8 017443 527539

Confezione: Blister da 1 pz., Imballo: Scatola da 12 conf.

Spina IEEE 1394 4 poli - Spina IEEE 1394 4 poli



Caratteristiche
Colore cavo: Nero
Lunghezza Cavo: 1.5m
Guaina cavo: PVC
Finitura contatto : Nichelato

Connettore A
Tipo: Spina IEEE 1394 4 poli
Connettore B
Tipo: Spina IEEE 1394 4 poli

SMART

Connettori lato A	Connettori lato B
Spina FIREWIRE IEEE 1394 4 poli	Spina FIREWIRE IEEE 1394 4 poli

Articolo	Codice EAN
95-634	8 017443 527546

Confezione: Blister da 1 pz., Imballo: Scatola da 12 conf.

Spina IEEE 1394 4 poli - Spina USB tipo "A"



Caratteristiche
Colore cavo: Nero
Lunghezza Cavo: 1.5m
Guaina cavo: PVC
Finitura contatto : Nichelato

Connettore A
Tipo: Spina IEEE 1394 4 poli
Connettore B
Tipo: Spina USB tipo "A"

SMART

Connettori lato A	Connettori lato B
Spina FIREWIRE IEEE 1394 4 poli	Spina USB tipo A

Articolo	Codice EAN
95-636	8 017443 540613

Confezione: Blister da 1 pz., Imballo: Scatola da 12 conf.

Articolo	Codice EAN
95-636A	8 017443 540620

Confezione: Sfuso da 1 pz., Imballo: Sacchetto da 10 conf.

Spina IEEE 1394 4 poli - Spina IEEE 1394 9 poli



Caratteristiche
Colore cavo: Nero
Lunghezza Cavo: 1.5m
Guaina cavo: PVC
Finitura contatto : Nichelato

Connettore A
Tipo: Spina IEEE 1394 4 poli

Connettore B
Tipo: Spina IEEE 1394 9 poli

SMART

Connettori lato A	Connettori lato B
Spina FIREWIRE IEEE 1394 4 poli	Spina FIREWIRE IEEE 1394 9 poli

Articolo	Codice EAN
95-637	8 017443 552180

Confezione: Blister da 1 pz., Imballo: Scatola da 12 conf.

Spina IEEE 1394 6 poli - Spina IEEE 1394 9 poli



Caratteristiche
Colore cavo: Nero
Lunghezza Cavo: 1.5m
Guaina cavo: PVC
Finitura contatto : Nichelato

Connettore A
Tipo: Spina IEEE 1394 6 poli

Connettore B
Tipo: Spina IEEE 1394 9 poli

SMART

Connettori lato A	Connettori lato B
Spina FIREWIRE IEEE 1394 6 poli	Spina FIREWIRE IEEE 1394 9 poli

Articolo	Codice EAN
95-638	8 017443 552197

Confezione: Blister da 1 pz., Imballo: Scatola da 12 conf.

Spina IEEE 1394 9 poli - Spina IEEE 1394 9 poli



Caratteristiche
Colore cavo: Nero
Lunghezza Cavo: 1.5m
Guaina cavo: PVC
Finitura contatto : Nichelato

Connettore A
Tipo: Spina IEEE 1394 9 poli

Connettore B
Tipo: Spina IEEE 1394 9 poli

SMART


Connettori lato A	Connettori lato B
Spina FIREWIRE IEEE 1394 9 poli	Spina FIREWIRE IEEE 1394 9 poli

Articolo	Codice EAN
95-639	8 017443 553552

Confezione: Blister da 1 pz., Imballo: Scatola da 12 conf.

Patch Cord

Cavo Patch cord Cat.5e F/UTP Spina-Spina RJ45 8P8C

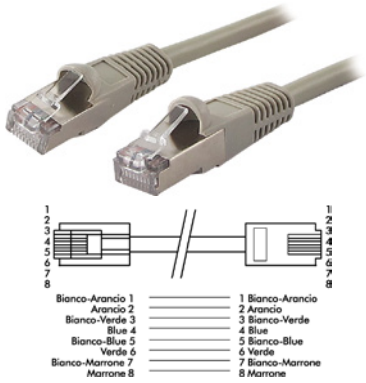

Caratteristiche
Categoria: 5e
Costruzione: F/UTP
Collegamenti: Dritto
Standard: EIA-TIA 568B - ISO/IEC 11801
Guaina cavo: PVC
Impedenza: 100ohm
Schermatura: Calza
Tipo conduttori: Trefolo
Materiale conduttori: Rame Puro
Sezione conduttori: AWG26
Finitura contatto : Dorato

Connettore A
Tipo: Spina modulare 8P8C

Connettore B
Tipo: Spina modulare 8P8C

CAT 5e | Pure Copper


Connettori lato A
Spina RJ45 8P8C

Connettori lato B
Spina RJ45 8P8C

Articolo	Colore cavo	Lunghezza Cavo	Codice EAN
95-701/005GB	Grigio	0.5m	8 017443 562042
95-701/01GB	Grigio	1m	8 017443 562059
95-701/01GRB	Verde	1m	8 017443 576957
95-701/01RB	Rosso	1m	8 017443 576896
95-701/01YB	Giallo	1m	8 017443 577008
95-701/02BLB	Blu	1m	8 017443 577220
95-701/02GB	Grigio	2m	8 017443 562066
95-701/02GRB	Verde	2m	8 017443 576964
95-701/02RB	Rosso	2m	8 017443 576902
95-701/02YB	Giallo	2m	8 017443 577015
95-701/03GB	Grigio	3m	8 017443 562073
95-701/03GRB	Verde	3m	8 017443 576971
95-701/03RB	Rosso	3m	8 017443 576919
95-701/03YB	Giallo	3m	8 017443 577022
95-701/05GB	Grigio	5m	8 017443 561908
95-701/05GRB	Verde	5m	8 017443 576988
95-701/05RB	Rosso	5m	8 017443 576926
95-701/05YB	Giallo	5m	8 017443 577039
95-701/075GB NEW!	Grigio	7.5m	8 017443 614758
95-701/10GB	Grigio	10m	8 017443 561953
95-701/10GRB	Verde	10m	8 017443 576995
95-701/10RB	Rosso	10m	8 017443 576933
95-701/10YB	Giallo	10m	8 017443 577046
95-701/15GB NEW!	Grigio	15m	8 017443 614772
95-701/15GRB NEW!	Verde	15m	8 017443 612754
95-701/20GB	Grigio	20m	8 017443 561960
95-701/50GB NEW!	Grigio	50m	8 017443 614789

Confezione: PolyBag da 1 pz., Imballo: Sacchetto da 25 conf.

Cavo Patch cord Cat.5e F/UTP Spina-Spina RJ45 8P8C

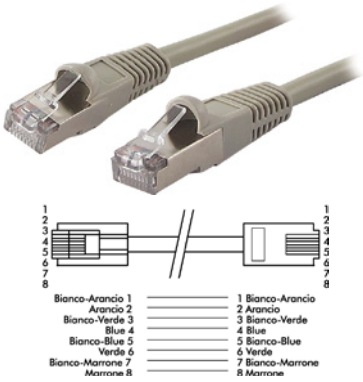

Caratteristiche
Categoria: 5e
Costruzione: F/UTP
Collegamenti: Dritto
Standard: EIA-TIA 568B - ISO/IEC 11801
Colore cavo: Grigio
Guaina cavo: PVC
Impedenza: 100ohm
Schermatura: Calza
Tipo conduttori: Trefolo
Materiale conduttori: CCA
Sezione conduttori: AWG26
Finitura contatto : Dorato

Connettore A
Tipo: Spina modulare 8P8C

Connettore B
Tipo: Spina modulare 8P8C

CAT 5e | CCA


Connettori lato A
Spina RJ45 8P8C

Connettori lato B
Spina RJ45 8P8C

Articolo	Lunghezza Cavo	Codice EAN
95-702/01GB	1m	8 017443 582729
95-702/03GB	3m	8 017443 582736
95-702/05GB	5m	8 017443 582743

Confezione: PolyBag da 1 pz., Imballo: Sacchetto da 25 conf.

Cavo Patch cord Cat.5e U/UTP Spina-Spina RJ45 8P8C

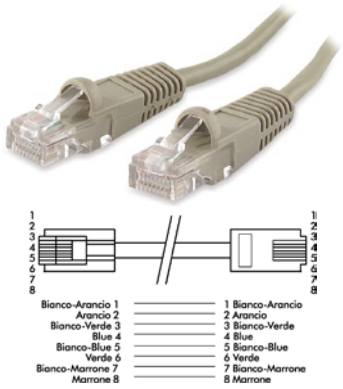

Caratteristiche
Categoria: 5e
Costruzione: U/UTP
Collegamenti: Dritto
Standard: EIA-TIA 568B - ISO/IEC 11801
Guaina cavo: PVC
Impedenza: 100ohm
Schermatura: Non schermato
Tipo conduttori: Trefolo
Materiale conduttori: Rame Puro
Sezione conduttori: AWG26
Finitura contatto : Dorato

Connettore A
Tipo: Spina modulare 8P8C

Connettore B
Tipo: Spina modulare 8P8C

CAT 5e | Pure Copper


Connettori lato A
Spina RJ45 8P8C

Connettori lato B
Spina RJ45 8P8C

Articolo	Colore cavo	Lunghezza Cavo	Codice EAN
95-706/005BLB NEW!	Blu	0.5m	8 017443 605626
95-706/005GB	Grigio	0.5m	8 017443 562097
95-706/005RB NEW!	Rosso	0.5m	8 017443 605640
95-706/005YB NEW!	Giallo	0.5m	8 017443 605657
95-706/01BLB NEW!	Blu	1m	8 017443 605633
95-706/01GB	Grigio	1m	8 017443 562103
95-706/01GRB	Verde	1m	8 017443 577152
95-706/01NB	Nero	1m	8 017443 586970
95-706/01RB	Rosso	1m	8 017443 577053
95-706/01YB	Giallo	1m	8 017443 577107
95-706/02BLB	Blu	2m	8 017443 577206
95-706/02GB	Grigio	2m	8 017443 562110
95-706/02GRB	Verde	2m	8 017443 577169
95-706/02RB	Rosso	2m	8 017443 577060
95-706/02YB	Giallo	2m	8 017443 577114
95-706/03GB	Grigio	3m	8 017443 562127
95-706/03GRB	Verde	3m	8 017443 577176
95-706/03NB	Nero	3m	8 017443 603646
95-706/03RB	Rosso	3m	8 017443 577077
95-706/03YB	Giallo	3m	8 017443 577121
95-706/05BLB	Blu	5m	8 017443 577213
95-706/05GB	Grigio	5m	8 017443 561977
95-706/05GRB	Verde	5m	8 017443 577183
95-706/05RB	Rosso	5m	8 017443 577084
95-706/05YB	Giallo	5m	8 017443 577138
95-706/075GB	Grigio	7.5m	8 017443 604902
95-706/10GB	Grigio	10m	8 017443 562028
95-706/10GRB	Verde	10m	8 017443 577190
95-706/10RB	Rosso	10m	8 017443 577091
95-706/10YB	Giallo	10m	8 017443 577145
95-706/15GB	Grigio	15m	8 017443 604889
95-706/20GB	Grigio	20m	8 017443 562035

Confezione: PolyBag da 1 pz., Imballo: Sacchetto da 25 conf.

Cavo Patch cord Cat.5e U/UTP Spina-Spina RJ45 8P8C

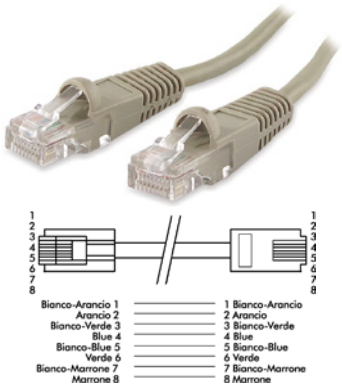

Caratteristiche
Categoria: 5e
Costruzione: U/UTP
Collegamenti: Dritto
Standard: EIA-TIA 568B - ISO/IEC 11801
Colore cavo: Grigio
Guaina cavo: PVC
Impedenza: 100ohm
Schermatura: Non schermato
Tipo conduttori: Trefolo
Materiale conduttori: CCA
Sezione conduttori: AWG26
Finitura contatto : Dorato

Connettore A
Tipo: Spina modulare 8P8C

Connettore B
Tipo: Spina modulare 8P8C

CAT 5e | CCA

Connettori lato A
Spina RJ45 8P8C


Connettori lato B
Spina RJ45 8P8C

Articolo	Lunghezza Cavo	Codice EAN
95-707/01GB	1m	8 017443 582750
95-707/03GB	3m	8 017443 582767
95-707/05GB	5m	8 017443 582774

Confezione: PolyBag da 1 pz., Imballo: Sacchetto da 25 conf.

Cavo Patch cord Cat.5e U/UTP Spina-Spina RJ45 8P8C

spine snodabili

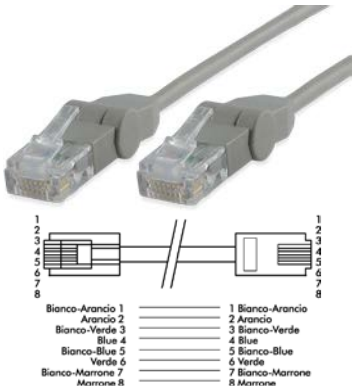

Caratteristiche
Categoria: 5e
Costruzione: U/UTP
Collegamenti: Dritto
Standard: EIA-TIA 568B - ISO/IEC 11801
Colore cavo: Grigio
Guaina cavo: PVC
Impedenza: 100ohm
Schermatura: Non schermato
Tipo conduttori: Trefolo
Materiale conduttori: CCA
Sezione conduttori: AWG26
Finitura contatto : Dorato

Connettore A
Tipo: Spina modulare 8P8C
Snodabile

Connettore B
Tipo: Spina modulare 8P8C
Snodabile


CAT 5e CCA

Connettori lato A	Connettori lato B
Spina RJ45 8P8C	Spina RJ45 8P8C

Articolo	Lunghezza Cavo	Codice EAN
95-707/01-90GB	1m	8 017443 584235
95-707/03-90GB	3m	8 017443 584242
95-707/05-90GB	5m	8 017443 584259

Confezione: PolyBag da 1 pz., Imballo: Sacchetto da 25 conf.

Cavo Patch cord Cat.6 U/UTP Spina-Spina RJ45 8P8C

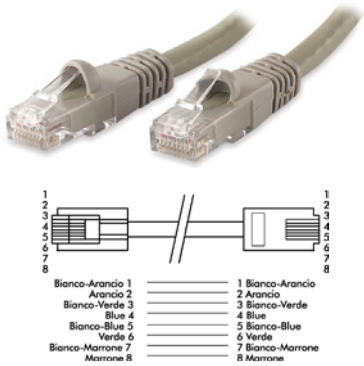

Caratteristiche
Categoria: 6
Costruzione: U/UTP
Collegamenti: Dritto
Standard: EIA-TIA 568B - ISO/IEC 11801
Guaina cavo: PVC
Impedenza: 100ohm
Schermatura: Non schermato
Tipo conduttori: Trefolo
Materiale conduttori: Rame Puro
Sezione conduttori: AWG26
Finitura contatto : Dorato

Connettore A
Tipo: Spina modulare 8P8C

Connettore B
Tipo: Spina modulare 8P8C

CAT 6 Pure Copper

Connettori lato A	Connettori lato B
Spina RJ45 8P8C	Spina RJ45 8P8C


Articolo	Colore cavo	Lunghezza Cavo	Codice EAN
95-708/005GB	Grigio	0.5m	8 017443 562158
95-708/01GB	Grigio	1m	8 017443 562165

Confezione: PolyBag da 1 pz., Imballo: Sacchetto da 25 conf.

Articolo	Colore cavo	Lunghezza Cavo	Codice EAN
95-708/01GRB	Verde	1m	8 017443 577336
95-708/01RB	Rosso	1m	8 017443 577237
95-708/01YB	Giallo	1m	8 017443 577282
95-708/02BLB	Blu	1m	8 017443 577381
95-708/02GB	Grigio	2m	8 017443 562172
95-708/02GRB	Verde	2m	8 017443 577343
95-708/02RB	Rosso	2m	8 017443 577244
95-708/02YB	Giallo	2m	8 017443 577299
95-708/03GB	Grigio	3m	8 017443 562189
95-708/03GRB	Verde	3m	8 017443 577350
95-708/03RB	Rosso	3m	8 017443 577251
95-708/03YB	Giallo	3m	8 017443 577305
95-708/05GB	Grigio	5m	8 017443 562196
95-708/05GRB	Verde	5m	8 017443 577367
95-708/05RB	Rosso	5m	8 017443 577268
95-708/05YB	Giallo	5m	8 017443 577312
95-708/10GB	Grigio	10m	8 017443 562202
95-708/10GRB	Verde	10m	8 017443 577374
95-708/10RB	Rosso	10m	8 017443 577275
95-708/10YB	Giallo	10m	8 017443 577329
95-708/20GB	Grigio	20m	8 017443 562219

Confezione: PolyBag da 1 pz., Imballo: Sacchetto da 25 conf.

Cavo Patch cord Cat.6 S/FTP Spina-Spina RJ45 8P8C

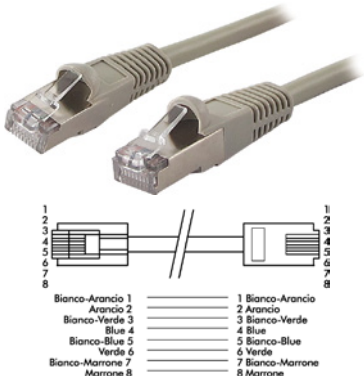

Caratteristiche
Categoria: 6
Costruzione: S/FTP
Collegamenti: Dritto
Standard: EIA-TIA 568B - ISO/IEC 11801
Colore cavo: Grigio
Guaina cavo: PVC
Impedenza: 100ohm
Schermatura: Calza
Tipo conduttori: Trefolo
Materiale conduttori: Rame Puro
Sezione conduttori: AWG26
Finitura contatto : Dorato

Connettore A
Tipo: Spina modulare 8P8C

Connettore B
Tipo: Spina modulare 8P8C


CAT 6 | Pure Copper

Connettori lato A	Connettori lato B
Spina RJ45 8P8C	Spina RJ45 8P8C

Articolo	Lunghezza Cavo	Codice EAN
95-709/005GB	0.5m	8 017443 604230
95-709/01GB	1m	8 017443 604247
95-709/02GB	2m	8 017443 604254
95-709/03GB	3m	8 017443 604261
95-709/05GB	5m	8 017443 604285

Confezione: PolyBag da 1 pz., Imballo: Sacchetto da 25 conf.

Cavo Patch cord Cat.5e tipo CROSS F/UTP Spina-Spina RJ45 8P8C

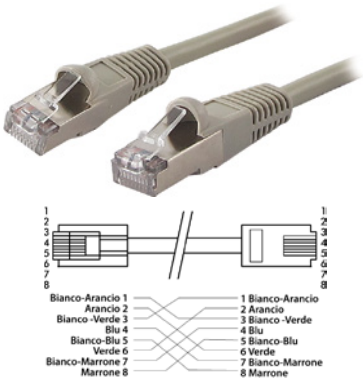

Caratteristiche
Categoria: 5e
Costruzione: F/UTP
Collegamenti: Cross
Standard: EIA-TIA 568B - ISO/IEC 11801
Colore cavo: Grigio
Guaina cavo: PVC
Impedenza: 100ohm
Schermatura: Calza
Tipo conduttori: Trefolo
Materiale conduttori: Rame Puro
Sezione conduttori: AWG26
Finitura contatto : Dorato

Connettore A
Tipo: Spina modulare 8P8C

Connettore B
Tipo: Spina modulare 8P8C

CAT 5e | Pure Copper

Connettori lato A	Connettori lato B
Spina RJ45 8P8C	Spina RJ45 8P8C

Articolo	Lunghezza Cavo	Codice EAN
95-730/005GB NEW!	0.5m	8 017443 618039

Confezione: PolyBag da 1 pz., Imballo: Scatola da 10 conf.

Articolo	Lunghezza Cavo	Codice EAN
95-730	2m	8 017443 532335

Confezione: Blister da 1 pz., Imballo: Scatola da 12 conf.

Articolo	Lunghezza Cavo	Codice EAN
95-730A	2m	8 017443 532359
95-730/3A	3m	8 017443 533677

Confezione: Sfuso da 1 pz., Imballo: Sacchetto da 10 conf.

Alpha NET
CAVI LAN ALPHANET
Vedi capitolo CAVI IN MATASSA



Adattatori RF

Cavetto RP-SMA Maschio - Plug MCX 90°



Caratteristiche
Colore cavo: Trasparente
Lunghezza Cavo: 0.15m
Corpo connettori: Metallico
Finitura contatto : Dorato

Connettore A
Tipo: Presa Reverse SMA

Connettore B
Tipo: Spina MCX 90°

PLUS ★★★★

Connettori lato A	Connettori lato B
RP-SMA - Inside Thread - Male	MCX - Male Body - Male Pin

Articolo	Codice EAN
95-850B	8 017443 583580

Confezione: PolyBag da 1 pz., Imballo: Sacchetto da 10 conf.

Cavetto RP-SMA Maschio - N Maschio



Caratteristiche
Colore cavo: Trasparente
Lunghezza Cavo: 0.15m
Corpo connettori: Metallico
Finitura contatto : Dorato

Connettore A
Tipo: Spina Reverse SMA

Connettore B
Tipo: Spina N

PLUS ★★★★

Connettori lato A	Connettori lato B
RP-SMA - Inside Thread - Male	N - Inside Thread - Male Pin

Articolo	Codice EAN
95-852B	8 017443 583597

Confezione: PolyBag da 1 pz., Imballo: Sacchetto da 10 conf.

Cavetto RP-SMA Maschio - SMA Maschio



Caratteristiche
Colore cavo: Trasparente
Lunghezza Cavo: 0.15m
Corpo connettori: Metallico
Finitura contatto : Dorato

Connettore A
Tipo: Spina Reverse SMA

Connettore B
Tipo: Spina SMA

PLUS ★★★★

Connettori lato A	Connettori lato B
RP-SMA - Inside Thread - Male	SMA - Inside Thread - Female

Articolo	Codice EAN
95-854B	8 017443 583603

Confezione: PolyBag da 1 pz., Imballo: Sacchetto da 10 conf.

Prolunga RP-SMA Maschio - SMA Maschio



Caratteristiche
Colore cavo: Nero
Corpo connettori: Metallico
Finitura contatto : Dorato

Connettore A
Tipo: Spina Reverse SMA

Connettore B
Tipo: Spina SMA

PLUS ★★★★

Connettori lato A	Connettori lato B
RP-SMA - Inside Thread - Male	SMA - Inside Thread - Female

Articolo	Lunghezza Cavo	Codice EAN
95-855/1B	1m	8 017443 601147
95-855/10B	10m	8 017443 601154

Confezione: PolyBag da 1 pz., Imballo: Sacchetto da 10 conf.

Prolunga RP-SMA Maschio - RP-SMA Maschio



Caratteristiche
Colore cavo: Nero
Corpo connettori: Metallico
Finitura contatto : Dorato

Connettore A
Tipo: Spina Reverse SMA

Connettore B
Tipo: Spina Reverse SMA

PLUS ★★★★

Connettori lato A	Connettori lato B
RP-SMA - Inside Thread - Male	RP-SMA - Inside Thread - Male

Articolo	Lunghezza Cavo	Codice EAN
95-857/2B	2.5m	8 017443 601161
95-857/5B	5m	8 017443 604469


Confezione: PolyBag da 1 pz., Imballo: Sacchetto da 10 conf.

Alpha Telephone

Cavi e accessori per una comunicazione al passo con i tempi.

Plug America 4P4C

Spina modulare RJ9 4P4C - Spina modulare RJ9 4P4C

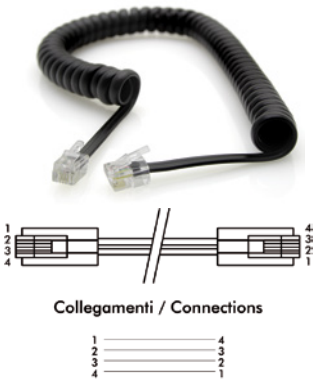

Caratteristiche
Collegamenti: Invertito
Tipo Cavo: Estensibile
Guaina cavo: PVC

Connettore A
Tipo: Spina Modulare 4P4C

Connettore B
Tipo: Spina Modulare 4P4C

Connettori lato A	Connettori lato B
Plug RJ9 4P4C	Plug RJ9 4P4C

Articolo	Colore cavo	Lunghezza Cavo	Codice EAN
94-720	Avorio	2.1m	8 017443 021594
94-720N	Nero	2.1m	8 017443 021617
94-725	Avorio	5m	8 017443 021631
94-725N	Nero	5m	8 017443 021655


Confezione: Blister da 1pz., Imballo: Scatola da 12 blister

Articolo	Colore cavo	Lunghezza Cavo	Codice EAN
94-720A	Avorio	2.1m	8 017443 021600
94-720NA	Nero	2.1m	8 017443 021624

Confezione: Sfuso da 1pz., Imballo: Sacchetto da 10 pezzi

Plug America 6P4C

Spina modulare RJ11 6P4C - Spina modulare RJ11 6P4C

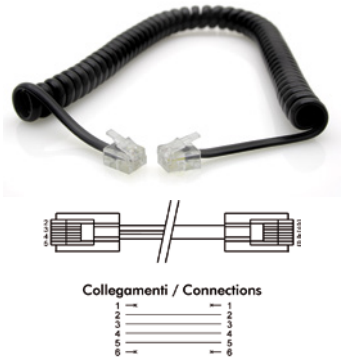

Caratteristiche
Collegamenti: Dritto
Tipo Cavo: Estensibile
Guaina cavo: PVC

Connettore A
Tipo: Spina Modulare 6P4C


Connettore B
Tipo: Spina Modulare 6P4C

Connettori lato A	Connettori lato B
Spina RJ11 6P4C	Spina RJ11 6P4C

Articolo	Colore cavo	Lunghezza Cavo	Codice EAN
94-760A	Avorio	2.1m	8 017443 021730
94-760N	Nero	2.1m	8 017443 021754
94-765N	Nero	5m	8 017443 021792

Confezione: Blister da 1pz., Imballo: Scatola da 12 blister

Spina modulare RJ11 6P4C - Spina modulare RJ11 6P4C



Caratteristiche
Collegamenti: Dritto
Tipo Cavo: Lineare
Guaina cavo: PVC

Connettore A
Tipo: Spina Modulare 6P4C

Connettore B
Tipo: Spina Modulare 6P4C

Connettori lato A	Connettori lato B
Spina RJ11 6P4C	Spina RJ11 6P4C

Articolo	Colore cavo	Lunghezza Cavo	Codice EAN
94-780A	Avorio	2.1m	8 017443 021877
94-780N	Nero	2.1m	8 017443 021891
94-782A	Avorio	7m	8 017443 021914
94-782N	Nero	7m	8 017443 534339

Confezione: Blister da 1pz., Imballo: Scatola da 12 blister

Articolo	Colore cavo	Lunghezza Cavo	Codice EAN
94-784	Avorio	15m	8 017443 062337
94-784N	Nero	15m	8 017443 021969


Confezione: Blister da 1pz., Imballo: Scatola da 12 blister

Articolo	Colore cavo	Lunghezza Cavo	Codice EAN
94-780A/A	Avorio	2.1m	8 017443 021884
94-780NA	Nero	2.1m	8 017443 021907
94-782A/A	Avorio	7m	8 017443 021921
94-782N/A	Nero	7m	8 017443 534346
94-783A/A	Avorio	30m	8 017443 021945
94-784A	Avorio	15m	8 017443 021952
94-784NA	Nero	15m	8 017443 021976

Confezione: Sfuso da 1pz., Imballo: Sacchetto da 10 pezzi

Spina modulare RJ11 6P4C - Presa modulare RJ11 6P4C



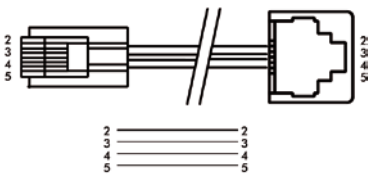

Caratteristiche
Collegamenti: Dritto
Colore cavo: Avorio
Lunghezza Cavo: 2.1m
Tipo Cavo: Lineare
Guaina cavo: PVC

Connettore A
Tipo: Spina Modulare 6P4C

Connettore B
Tipo: Presa Modulare 6P4C


Connettori lato A	Connettori lato B
Spina RJ11 6P4C	Presa RJ11 6P4C

Articolo	Codice EAN
94-790	8 017443 022027

Confezione: Blister da 1pz., Imballo: Scatola da 12 blister

Spina modulare RJ11 6P4C - 2 Prese modulari RJ11 6P4C





Caratteristiche
Colore cavo: Avorio
Lunghezza Cavo: 2.1m
Guaina cavo: PVC

Connettore A
Tipo: Spina Modulare 6P4C

Connettore B
Tipo: 2x Presa Modulare 6P4C

Connettori lato A	Connettori lato B
Spina RJ11 6P4C	Doppia Presa RJ11 6P4C

Articolo	Codice EAN
94-795	8 017443 022041

Confezione: Blister da 1pz., Imballo: Scatola da 12 blister

E-mail
Ricevi gli ultimi aggiornamenti dei prodotti in tempo reale
iscriviti
newsletter.alphaelettronica.com

Alpha Video

La serie completa di cavi Alpha Video assicura la massima qualità nella riproduzione delle immagini.
Gli standard più diffusi sono:
HDMI, Scart, RCA, S-VHS, BNC
I diversi modelli sono classificati in 3 diverse categorie

SMART ★★★ PLUS ★★★★ PRO ★★★★★

Telecamera

Spina jack 4 poli 90° Ø3,5mm - 2 spine RCA audio, spine RCA video



Caratteristiche
Colore cavo: Nero
Lunghezza Cavo: 1.5m
Guaina cavo: PVC
Schermatura: Calza
Finitura contatto: Nichelato

Connettore A
Tipo: Spina Jack ø3.5mm 4 poli 90°

Connettore B
Tipo: Spina 2 RCA audio, RCA video

SMART ★★★

Connettori lato A	Connettori lato B
Spina Jack 4 poli Ø3,5mm 90°	Spina RCA Video; Spine RCA Audio R/L

Articolo	Adatto per	Codice EAN
81-090	Sony	8 017443 523630
81-093	Panasonic	8 017443 580114
81-094	AIWA	8 017443 580121
81-095	Philips	8 017443 580138
81-097	Nokia	8 017443 580152

Confezione: Blister da 1 pz., Imballo: Scatola da 12 conf.

RCA

Spina RCA video - Spina BNC



Caratteristiche
Colore cavo: Nero
Lunghezza Cavo: 1.5m
Guaina cavo: PVC
Schermatura: Calza
Finitura contatto: Nichelato

Connettore A
Tipo: Spina RCA video

Connettore B
Tipo: Spina BNC

SMART ★★★

Connettori lato A	Connettori lato B
Spina RCA Video	Spina BNC

Articolo	Codice EAN
84-005	8 017443 019775

Confezione: Blister da 1 pz., Imballo: Scatola da 12 conf.

Spina RCA video - Spina RCA video



Caratteristiche
Colore cavo: Nero
Guaina cavo: PVC
Schermatura: Calza
Finitura contatto: Dorato

Connettore A
Tipo: Spina RCA video

Connettore B
Tipo: Spina RCA video

SMART ★★★

Connettori lato A	Connettori lato B
Spina RCA Video	Spina RCA Video

Articolo	Lunghezza Cavo	Codice EAN
84-050A	1.5m	8 017443 019843
84-050/5A	5m	8 017443 529458
84-050/10A	10m	8 017443 542914

Confezione: Sfuso da 1 pz., Imballo: Sacchetto da 10 conf.

Articolo	Lunghezza Cavo	Codice EAN
84-050AS	1.5m	8 017443 525177

Confezione: Blister da 1 pz., Imballo: Scatola da 12 conf.

Articolo	Lunghezza Cavo	Codice EAN
84-050/5AS	5m	8 017443 529441
84-050/10AS	10m	8 017443 550285

Confezione: Blister da 1 pz., Imballo: Scatola da 8 conf.

Spina RCA video Gold - Spina RCA video Gold



Caratteristiche
Colore cavo: Bianco
Guaina cavo: PVC
Schermatura: Calza
Materiale conduttori: Rame OFC
Finitura contatto: Dorato

Connettore A
Tipo: Spina RCA video

Connettore B
Tipo: Spina RCA video

PLUS ★★★★

Connettori lato A	Connettori lato B
Spina RCA Video	Spina RCA Video

Articolo	Lunghezza Cavo	Codice EAN
84-050/0,8H	1.5m	8 017443 549999
84-050H	1.5m	8 017443 538603

Confezione: Blister da 1 pz., Imballo: Scatola da 12 conf.

Articolo	Lunghezza Cavo	Codice EAN
84-050/5H	5m	8 017443 547384
84-050/10H	10m	8 017443 547377
84-050/15H	15m	8 017443 545083
84-050/20H	20m	8 017443 545090

Confezione: Blister da 1 pz., Imballo: Scatola da 8 conf.

Spina RCA video + 2 Audio - Spina RCA video + 2 audio



Caratteristiche
Colore cavo: Nero
Guaina cavo: PVC
Schermatura: Calza
Finitura contatto: Nichelato

Connettore A
Tipo: Spina 2 RCA Audio e RCA video

Connettore B
Tipo: Spina 2 RCA Audio e RCA video

SMART ★★★

Connettori lato A	Connettori lato B
Spina RCA Video, Spina RCA Audio R/L	Spina RCA Video, Spine RCA Audio R/L

Articolo	Lunghezza Cavo	Codice EAN
84-072AS	1.5m	8 017443 019911

Confezione: Blister da 1 pz., Imballo: Scatola da 12 conf.

Articolo	Lunghezza Cavo	Codice EAN
84-072B	1.5m	8 017443 543942

Confezione: PolyBag da 1 pz., Imballo: Sacchetto da 10 conf.

Articolo	Lunghezza Cavo	Codice EAN
84-072/5A	5m	8 017443 556799

Confezione: Sfuso da 1 pz., Imballo: Sacchetto da 10 conf.

Articolo	Lunghezza Cavo	Codice EAN
84-072/5AS	5m	8 017443 550995

Confezione: Blister da 1 pz., Imballo: Scatola da 8 conf.

1 Spina RCA video,2 Spine RCA Audio - 1 Spina RCA video,2 Spine RCA Audio



Caratteristiche
Guaina cavo: PVC
Schermatura: Calza
Materiale conduttori: Rame OFC
Finitura contatto: Dorato

Connettore A
Tipo: Spina 2 RCA Audio e RCA video

Connettore B
Tipo: Spina 2 RCA Audio e RCA video

PLUS ★★★★

Connettori lato A	Connettori lato B
Spina RCA Video, Spina RCA Audio R/L	Spina RCA Video, Spine RCA Audio R/L

Articolo	Colore cavo	Lunghezza Cavo	Codice EAN
84-072/0,8H	Bianco	0.8m	8 017443 550001
84-072H	Bianco	1.5m	8 017443 538610

Confezione: Blister da 1 pz., Imballo: Scatola da 12 conf.

Articolo	Colore cavo	Lunghezza Cavo	Codice EAN
84-072/5N	Nero	5m	8 017443 604483
84-072/5H	Bianco	5m	8 017443 545120
84-072/10N	Nero	10m	8 017443 604506

Confezione: Blister da 1 pz., Imballo: Scatola da 8 conf.

1 Spina RCA video,2 Spine RCA Audio - 1 Spina RCA video,2 Spine RCA Audio



Caratteristiche
Colore cavo: Nero
Guaina cavo: PVC
Schermatura: Calza
Materiale conduttori: Rame OFC
Corpo connettori: Metallico
Finitura contatto: Dorato

Connettore A
Tipo: Spina 2 RCA Audio e RCA video

Connettore B
Tipo: Spina 2 RCA Audio e RCA video

PRO ★★★★★

Connettori lato A	Connettori lato B
Spina RCA Video, Spina RCA Audio R/L	Spina RCA Video, Spine RCA Audio R/L

Articolo	Lunghezza Cavo	Codice EAN
84-072P	1.5m	8 017443 506541
84-072/5P	5m	8 017443 545007

Confezione: Blister da 1 pz., Imballo: Scatola da 4 conf.

3 Spine RCA Video - 3 Spine RCA Video (RGB - Y Cb)



Caratteristiche
Colore cavo: Bianco
Guaina cavo: PVC
Schermatura: Calza
Materiale conduttori: Rame OFC
Finitura contatto: Dorato

Connettore A
Tipo: Spina RCA video

Connettore B
Tipo: Spina RCA video

PLUS ★★★★

Connettori lato A	Connettori lato B
Spine RCA Video RGB	Spina RCA Video RGB

Articolo	Lunghezza Cavo	Codice EAN
84-075/0,8H	0.8m	8 017443 550018
84-075H	1.5m	8 017443 542891

Confezione: Blister da 1 pz., Imballo: Scatola da 12 conf.

Articolo	Lunghezza Cavo	Codice EAN
84-075/3H	3m	8 017443 545281
84-075/5H	5m	8 017443 542877
84-075/10H	10m	8 017443 545298
84-075/15H	15m	8 017443 545304
84-075/20H	20m	8 017443 545311

Confezione: Blister da 1 pz., Imballo: Scatola da 8 conf.

BNC

Spina BNC - Spina BNC



Caratteristiche
Colore cavo: Nero
Lunghezza Cavo: 1.5m
Guaina cavo: PVC
Schermatura: Calza
Finitura contatto: Nichelato

Connettore A
Tipo: Spina BNC

Connettore B
Tipo: Spina BNC

SMART ★★★

Connettori lato A	Connettori lato B
Spina BNC	Spina BNC

Articolo	Codice EAN
86-001	8 017443 019959

Confezione: Blister da 1 pz., Imballo: Scatola da 12 conf.

Articolo	Codice EAN
86-001A	8 017443 019966

Confezione: Sfuso da 1 pz., Imballo: Sacchetto da 10 conf.

Satellite

Spina F - Spina F



Caratteristiche
Colore cavo: Nero
Guaina cavo: PVC
Finitura contatto: Nichelato

Connettore A
Tipo: Spina F

Connettore B
Tipo: Spina F

SMART ★★★

Connettori lato A	Connettori lato B
Spina F	Spina F

Articolo	Lunghezza Cavo	Codice EAN
86-064	1.5m	8 017443 508057

Confezione: Blister da 1 pz., Imballo: Scatola da 12 conf.

Articolo	Lunghezza Cavo	Codice EAN
86-064/5	5m	8 017443 523234

Confezione: Blister da 1 pz., Imballo: Scatola da 8 conf.

Articolo	Lunghezza Cavo	Codice EAN
86-064B	1.5m	8 017443 562752
86-064/2B	2m	8 017443 575875
86-064/3B	3m	8 017443 562769
86-064/5B	5m	8 017443 562776
86-064/10B	10m	8 017443 562783
86-064/20B	20m	8 017443 562790
86-064/30B	30m	8 017443 562806

Confezione: PolyBag da 1 pz., Imballo: Sacchetto da 25 conf.

Spina F - Spina F



Caratteristiche
Colore cavo: Bianco
Guaina cavo: PVC
Finitura contatto: Nichelato

Connettore A
Tipo: Spina F

Connettore B
Tipo: Spina F

SMART ***

Connettori lato A	Connettori lato B
Spina F	Spina F

Articolo	Lunghezza Cavo	Codice EAN
86-065	1.5m	8 017443 523258

Confezione: Blister da 1 pz., Imballo: Scatola da 12 conf.

Articolo	Lunghezza Cavo	Codice EAN
86-065B	1.5m	8 017443 562813
86-065/2B	2m	8 017443 575882
86-065/3B	3m	8 017443 575943
86-065/5B	5m	8 017443 562820
86-065/10B	10m	8 017443 562837

Confezione: PolyBag da 1 pz., Imballo: Sacchetto da 25 conf.

Articolo	Lunghezza Cavo	Codice EAN
86-065/5	5m	8 017443 523296
86-065/10	10m	8 017443 523272

Confezione: Blister da 1 pz., Imballo: Scatola da 8 conf.

Spina F - Spina TV Ø9,5mm



Caratteristiche
Colore cavo: Nero
Guaina cavo: PVC
Finitura contatto: Nichelato

Connettore A
Tipo: Spina F

Connettore B
Tipo: Spina TV ø9.5mm

SMART ***

Connettori lato A	Connettori lato B
Spina F	Spina TV Ø9,5 mm

Articolo	Lunghezza Cavo	Codice EAN
86-080	1m	8 017443 400979

Confezione: Blister da 1 pz., Imballo: Scatola da 12 conf.

Articolo	Lunghezza Cavo	Codice EAN
86-080B	1m	8 017443 562844
86-080/2B	2m	8 017443 562851
86-080/5B	5m	8 017443 562868

Confezione: PolyBag da 1 pz., Imballo: Sacchetto da 25 conf.

Spina F - Presa TV Ø9,5mm



Caratteristiche
Colore cavo: Nero
Lunghezza Cavo: 1m
Guaina cavo: PVC
Finitura contatto: Nichelato

Connettore A
Tipo: Spina F

Connettore B
Tipo: Presa TV ø9.5mm

SMART ***

Connettori lato A	Connettori lato B
Spina F	Presa TV Ø9,5 mm

Articolo	Codice EAN
86-085B	8 017443 562875

Confezione: PolyBag da 1 pz., Imballo: Sacchetto da 25 conf.

Spina F rapida a 90° - Spina F rapida a 90°



Caratteristiche
Lunghezza Cavo: 2m
Guaina cavo: PVC
Finitura contatto: Nichelato

Connettore A
Tipo: Spina F 90°

Connettore B
Tipo: Spina F 90°

SMART ***

Connettori lato A	Connettori lato B
Spina F 90°rapida	Spina F 90°rapida

Articolo	Colore cavo	Codice EAN
86-092	Bianco	8 017443 537699

Confezione: Blister da 1 pz., Imballo: Scatola da 12 conf.

Articolo	Colore cavo	Codice EAN
86-090B	Nero	8 017443 562899
86-092B	Bianco	8 017443 562882

Confezione: PolyBag da 1 pz., Imballo: Sacchetto da 25 conf.

Spina TV

Spina-Spina TV Coax Ø9,5mm



Caratteristiche
Colore cavo: Nero
Guaina cavo: PVC
Schermatura: Calza
Finitura contatto: Nichelato

Connettore A
Tipo: Spina TV Coax ø9.5mm

Connettore B
Tipo: Spina TV Coax ø9.5mm

SMART ***

Connettori lato A	Connettori lato B
Spina TV Ø9,5 mm	Spina TV Ø9,5 mm

Articolo	Lunghezza Cavo	Codice EAN
87-001	2m	8 017443 020092
87-001/3	3m	8 017443 563018

Confezione: Blister da 1 pz., Imballo: Scatola da 12 conf.

Articolo	Lunghezza Cavo	Codice EAN
87-001/5	5m	8 017443 563025

Confezione: Blister da 1 pz., Imballo: Scatola da 8 conf.

Articolo	Lunghezza Cavo	Codice EAN
87-001B	2m	8 017443 543386
87-001/3B	3m	8 017443 563063
87-001/5B	5m	8 017443 563070

Confezione: PolyBag da 1 pz., Imballo: Sacchetto da 25 conf.

Spina-Spina TV Coax Ø9,5mm con adattatore



Caratteristiche
Lunghezza Cavo: 2m
Guaina cavo: PVC
Schermatura: Calza
Finitura contatto: Nichelato

Connettore A
Tipo: Spina TV Coax ø9.5mm

Connettore B
Tipo: Spina TV Coax ø9.5mm
Con adattatore femmina-femmina

SMART ***

Connettori lato A	Connettori lato B
Spina TV Ø9,5 mm	Spina TV Ø9,5 mm

Articolo	Colore cavo	Codice EAN
87-001/57B	Nero	8 017443 558328
87-001/57WB	Bianco	8 017443 563216

Confezione: PolyBag da 1 pz., Imballo: Sacchetto da 25 conf.

Spina-Spina 90° TV Coax Ø9,5mm



Caratteristiche
Colore cavo: Nero
Guaina cavo: PVC
Schermatura: Calza
Finitura contatto: Nichelato

Connettore A
Tipo: Spina TV Coax ø9.5mm

Connettore B
Tipo: Spina TV Coax ø9.5mm 90°

SMART ***

Connettori lato A	Connettori lato B
Spina TV Ø9,5 mm	Spina TV Ø9,5 mm 90°

Articolo	Lunghezza Cavo	Codice EAN
87-003	2m	8 017443 020122
87-003/3	3m	8 017443 563117

Confezione: Blister da 1 pz., Imballo: Scatola da 12 conf.

Articolo	Lunghezza Cavo	Codice EAN
87-003/5	5m	8 017443 563124

Confezione: Blister da 1 pz., Imballo: Scatola da 8 conf.

Articolo	Lunghezza Cavo	Codice EAN
87-003B	2m	8 017443 543393
87-003/3B	3m	8 017443 563162

Confezione: PolyBag da 1 pz., Imballo: Sacchetto da 25 conf.

Spina-Spina 90° TV Coax Ø9,5mm



Caratteristiche
Colore cavo: Bianco
Guaina cavo: PVC
Schermatura: Calza
Finitura contatto: Nichelato
Connettore A
Tipo: Spina TV Coax ø9.5mm
Connettore B
Tipo: Spina TV Coax ø9.5mm 90°

SMART

Connettori lato A	Connettori lato B
Spina TV Ø9,5 mm	Spina TV Ø9,5 mm 90°

Articolo	Lunghezza Cavo	Codice EAN
87-003W	2m	8 017443 563131
87-003/3W	3m	8 017443 563148

Confezione: Blister da 1 pz., Imballo: Scatola da 12 conf.

Articolo	Lunghezza Cavo	Codice EAN
87-003WB	2m	8 017443 563186
87-003/3WB	3m	8 017443 563193

Confezione: PolyBag da 1 pz., Imballo: Sacchetto da 25 conf.

Spina-Presa TV Coax Ø9,5mm



Caratteristiche
Colore cavo: Nero
Guaina cavo: PVC
Schermatura: Calza
Finitura contatto: Nichelato
Connettore A
Tipo: Spina TV Coax ø9.5mm
Connettore B
Tipo: Presa TV Coax ø9.5mm

SMART

Connettori lato A	Connettori lato B
Spina TV Ø9,5 mm	Presa TV Ø9,5 mm

Articolo	Lunghezza Cavo	Codice EAN
87-005	2m	8 017443 020146
87-005/3	3m	8 017443 563254

Confezione: Blister da 1 pz., Imballo: Scatola da 12 conf.

Articolo	Lunghezza Cavo	Codice EAN
87-005/5	5m	8 017443 523395

Confezione: Blister da 1 pz., Imballo: Scatola da 8 conf.

Articolo	Lunghezza Cavo	Codice EAN
87-005/0,5B	0.5m	8 017443 580848
87-005/1B	1m	8 017443 580862
87-005B	2m	8 017443 543409
87-005/3B	3m	8 017443 563339
87-005/5B	5m	8 017443 563346

Confezione: PolyBag da 1 pz., Imballo: Sacchetto da 25 conf.

Spina-Presa TV Coax Ø9,5mm



Caratteristiche
Colore cavo: Bianco
Guaina cavo: PVC
Schermatura: Calza
Finitura contatto: Nichelato

Connettore A
Tipo: Spina TV Coax ø9.5mm

Connettore B
Tipo: Presa TV Coax ø9.5mm

SMART

Connettori lato A	Connettori lato B
Spina TV Ø9,5 mm	Presa TV Ø9,5 mm

Articolo	Lunghezza Cavo	Codice EAN
87-005W	2m	8 017443 563261
87-005/3W	3m	8 017443 563278

Confezione: Blister da 1 pz., Imballo: Scatola da 12 conf.

Articolo	Lunghezza Cavo	Codice EAN
87-005/5W	5m	8 017443 563285

Confezione: Blister da 1 pz., Imballo: Scatola da 8 conf.

Articolo	Lunghezza Cavo	Codice EAN
87-005WB	2m	8 017443 563483
87-005/3WB	3m	8 017443 563476
87-005/5WB	5m	8 017443 563445

Confezione: PolyBag da 1 pz., Imballo: Sacchetto da 25 conf.

Spina-Presa TV Coax Ø9,5mm con adattatore



Caratteristiche
Lunghezza Cavo: 2m
Guaina cavo: PVC
Schermatura: Calza
Finitura contatto: Nichelato

Connettore A
Tipo: Spina TV Coax ø9.5mm

Connettore B
Tipo: Presa TV Coax ø9.5mm
Con adattatore Maschio-Maschio

SMART

Connettori lato A	Connettori lato B
Spina TV Ø9,5 mm	Presa TV Ø9,5 mm

Articolo	Colore cavo	Codice EAN
87-005/58B	Nero	8 017443 563223
87-005/58WB	Bianco	8 017443 563230

Confezione: PolyBag da 1 pz., Imballo: Sacchetto da 25 conf.

Spina Coax 9,5mm gold - Presa Coax 9,5mm gold



Caratteristiche
Colore cavo: Nero
Lunghezza Cavo: 2m
Guaina cavo: PVC
Schermatura: Calza
Materiale conduttori: Rame OFC
Finitura contatto: Dorato

Connettore A
Tipo: Spina TV Coax ø9.5mm

Connettore B
Tipo: Presa TV Coax ø9.5mm
Con ferriti

PRO

Connettori lato A	Connettori lato B
Spina TV Ø9,5 mm	Presa TV Ø9,5 mm

Articolo	Codice EAN
87-007P	8 017443 506633

Confezione: Blister da 1 pz., Imballo: Scatola da 4 conf.

Spina - Spina TV Coax Ø9,5mm con ferrite



Caratteristiche
Colore cavo: Nero
Lunghezza Cavo: 2m
Guaina cavo: PVC
Schermatura: Calza
Finitura contatto: Nichelato

Connettore A
Tipo: Spina TV Coax ø9.5mm

Connettore B
Tipo: Spina TV Coax ø9.5mm
Con ferriti

SMART

Connettori lato A	Connettori lato B
Spina TV Ø9,5 mm	Spina TV Ø9,5 mm

Articolo	Codice EAN
87-008	8 017443 020177

Confezione: Blister da 1 pz., Imballo: Scatola da 12 conf.

Articolo	Codice EAN
87-008B	8 017443 560024

Confezione: PolyBag da 1 pz., Imballo: Sacchetto da 25 conf.

Spina-Presa 90° TV Coax Ø9,5mm



Caratteristiche
Colore cavo: Nero
Guaina cavo: PVC
Schermatura: Calza
Finitura contatto: Nichelato
Connettore A
Tipo: Spina TV Coax ø9.5mm
Connettore B
Tipo: Presa TV Coax ø9.5mm 90°

SMART

Connettori lato A	Connettori lato B
Spina TV Ø9,5 mm	Presa TV Ø9,5 mm 90°

Articolo	Lunghezza Cavo	Codice EAN
87-116	2m	8 017443 511866
87-116/3	3m	8 017443 563292

Confezione: Blister da 1 pz., Imballo: Scatola da 12 conf.

Articolo	Lunghezza Cavo	Codice EAN
87-116/5	5m	8 017443 523463

Confezione: Blister da 1 pz., Imballo: Scatola da 8 conf.

Articolo	Lunghezza Cavo	Codice EAN
87-116B	2m	8 017443 544048
87-116/3B	3m	8 017443 563384
87-116/5B	5m	8 017443 563391

Confezione: PolyBag da 1 pz., Imballo: Sacchetto da 25 conf.

Spina-Presa 90° TV Coax Ø9,5mm



Caratteristiche
Colore cavo: Bianco
Guaina cavo: PVC
Schermatura: Calza
Finitura contatto: Nichelato
Connettore A
Tipo: Spina TV Coax ø9.5mm
Connettore B
Tipo: Presa TV Coax ø9.5mm 90°

SMART

Connettori lato A	Connettori lato B
Spina TV Ø9,5 mm	Presa TV Ø9,5 mm 90°

Articolo	Lunghezza Cavo	Codice EAN
87-116/3W	3m	8 017443 563315

Confezione: Blister da 1 pz., Imballo: Scatola da 12 conf.

Articolo	Lunghezza Cavo	Codice EAN
87-116/5W	5m	8 017443 563322

Confezione: Blister da 1 pz., Imballo: Scatola da 8 conf.

Articolo	Lunghezza Cavo	Codice EAN
87-116WB	2m	8 017443 563506
87-116/3WB	3m	8 017443 563414
87-116/5WB	5m	8 017443 563421

Confezione: PolyBag da 1 pz., Imballo: Sacchetto da 25 conf.

Spina TV Coax Ø9,5mm - Presa TV Coax Ø9,5mm



Caratteristiche
Colore cavo: Nero
Lunghezza Cavo: 2m
Guaina cavo: PVC
Schermatura: Calza
Finitura contatto: Nichelato

Connettore A
Tipo: Spina TV Coax ø9.5mm

Connettore B
Tipo: Presa TV Coax ø9.5mm
Con ferriti

SMART ★★★

Connettori lato A	Connettori lato B
Spina TV Ø9,5 mm	Presa TV Ø9,5 mm

Articolo	Codice EAN
87-120	8 017443 529373

Confezione: Blister da 1 pz., Imballo: Scatola da 12 conf.

Articolo	Codice EAN
87-120B	8 017443 563247

Confezione: PolyBag da 1 pz., Imballo: Sacchetto da 12 conf.

Presa TV Coax Ø9,5mm Gold - Spina TV Coax Ø9,5mm Gold



Caratteristiche
Colore cavo: Avorio
Guaina cavo: PVC
Schermatura: Calza
Materiale conduttori: Rame OFC
Finitura contatto: Dorato

Connettore A
Tipo: Presa TV Coax ø9.5mm

Connettore B
Tipo: Spina TV Coax ø9.5mm
Con ferriti

PLUS ★★★★

Connettori lato A	Connettori lato B
Presa TV Ø9,5 mm	Spina TV Ø9,5 mm

Articolo	Lunghezza Cavo	Codice EAN
87-120/1,5H	1.5m	8 017443 565883
87-120/2H	2m	8 017443 582637

Confezione: Blister da 1 pz., Imballo: Scatola da 12 conf.

Cavi Alimentaz. Spina Accendisigari

Spina Accendisigari - spina reversibile



Cavetto di alimentazione
Spina accendisigari
Spinotti reversibile
Completo di 6 spinotti intercambiabili:
- ø3,5mm (29-10)
- 3,4 x 1,36mm (29-20)
- 5,5 x 2,1mm (29-32)
- 5,5 x 2,5mm (29-42)
- 2,35 x 0,7mm (29-52S)
- 4,0 x 1,7 (29-54S)

SMART ★★★


Connettori lato A	Connettori lato B
Spina Accendisigari	Kit 6 spine reversibili vari diametri

Articolo	Codice EAN
88-020	8 017443 523524

Confezione: Blister da 1 pz., Imballo: Scatola da 12 conf.

Alpha SCART

E' la connessione più familiare e versatile per la trasmissione di immagini e suoni. Attraverso i 21 contatti vengono trasportati il segnale RGB, il segnale
S-Video, il segnale Video Composito e i segnali audio stereo in entrambe le direzioni (in/out).
Sono utilizzati per videoregistratori, decoder, lettori DVD, apparecchi di riproduzione televisiva, monitor.

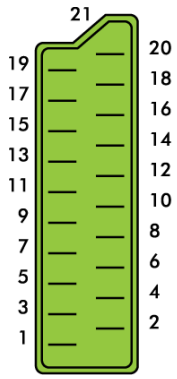

1) Uscita audio destro
2) Ingresso audio destro
3) Uscita audio sinistro
4) Massa audio
5) Massa blu
6) Ingresso audio sinistro
7) Ingresso blu
8) Segnale del telecomando
9) Massa verde
10) Data 2
11) Ingresso verde
12) Data verde
13) Massa rosso
14) Data massa
15) Ingresso rosso
16) Fast blanking
17) Massa video
18) Massa fast blanking
19) Uscita video
20) Ingresso video
21) Schermo

Scart

Spina Scart - Spina Scart



Caratteristiche
Colore cavo: Nero
Tipo Cavo: Lineare
Guaina cavo: PVC
Schermatura: Calza
Finitura contatto: Nichelato

Connettore A
Tipo: Spina Scart 21 poli

Connettore B
Tipo: Spina Scart 21 poli

SMART ★★★

Connettori lato A	Connettori lato B
Spina Scart	Spina Scart

Articolo	Lunghezza Cavo	Codice EAN
92-004AS	1.5m	8 017443 020498

Confezione: Blister da 1 pz., Imballo: Scatola da 12 conf.

Articolo	Lunghezza Cavo	Codice EAN
92-004B	1.5m	8 017443 543423
92-004/4B	4m	8 017443 565715

Confezione: PolyBag da 1 pz., Imballo: Sacchetto da 25 conf.

Spina Scart - Spina Scart



Caratteristiche
Colore cavo: Nero
Lunghezza Cavo: 1.5m
Tipo Cavo: Lineare
Guaina cavo: PVC
Schermatura: Calza
Finitura contatto: Nichelato

Connettore A
Tipo: Spina Scart 21 poli

Connettore B
Tipo: Spina Scart 21 poli

SMART ★★★

Connettori lato A	Connettori lato B
Spina Scart	Spina Scart

Articolo	Codice EAN
92-005AS	8 017443 020528

Confezione: Blister da 1 pz., Imballo: Scatola da 12 conf.

Articolo	Codice EAN
92-005B	8 017443 544093

Confezione: PolyBag da 1 pz., Imballo: Sacchetto da 25 conf.

Da Spina Scart Gold - Spina Scart Gold



Caratteristiche
Colore cavo: Nero
Lunghezza Cavo: 1.5m
Tipo Cavo: Anti-schiacciamento
Guaina cavo: PVC
Schermatura: Calza
Materiale conduttori: Rame OFC
Corpo connettori: Metallico
Finitura contatto: Dorato

Connettore A
Tipo: Spina Scart 21 poli

Connettore B
Tipo: Spina Scart 21 poli

PRO ★★★★★

Connettori lato A	Connettori lato B
Spina Scart	Spina Scart

Articolo	Codice EAN
92-008P	8 017443 506589

Confezione: Blister da 1 pz., Imballo: Scatola da 4 conf.

Spina Scart- Presa Scart



Caratteristiche
Colore cavo: Nero
Tipo Cavo: Lineare
Guaina cavo: PVC
Schermatura: Calza
Finitura contatto: Nichelato

Connettore A
Tipo: Spina Scart 21 poli

Connettore B
Tipo: Presa Scart 21 poli

SMART ★★★

Connettori lato A	Connettori lato B
Spina Scart	Presa Scart

Articolo	Lunghezza Cavo	Codice EAN
92-006/02B	0.2m	8 017443 579019

Confezione: PolyBag da 1 pz., Imballo: Sacchetto da 25 conf.

Articolo	Lunghezza Cavo	Codice EAN
92-006AS	1.5m	8 017443 020559

Confezione: Blister da 1 pz., Imballo: Scatola da 12 conf.

Spina Scart - 2 Spine RCA Video, 4 Spine RCA Audio



Caratteristiche
Colore cavo: Nero
Lunghezza Cavo: 1.5m
Tipo Cavo: Lineare
Guaina cavo: PVC
Finitura contatto: Nichelato

Connettore A
Tipo: Spina Scart 21 poli

Connettore B
Tipo: Spina 4x RCA audio, 2x RCA video

SMART ★★★

Connettori lato A	Connettori lato B
Spina Scart	Spine RCA Audio R/L, Spine RCA Video

Articolo	Codice EAN
92-030AS	8 017443 020702

Confezione: Blister da 1 pz., Imballo: Scatola da 12 conf.

Spina Scart- 2 Spine RCA Video, 4 Spine RCA Audio



Caratteristiche
Colore cavo: Nero
Lunghezza Cavo: 1.5m
Tipo Cavo: Lineare
Guaina cavo: PVC
Materiale conduttori: Rame OFC
Corpo connettori: Metallico
Finitura contatto: Dorato

Connettore A
Tipo: Spina Scart 21 poli

Connettore B
Tipo: Spina 4x RCA audio, 2x RCA video

PRO ★★★★★

Connettori lato A	Connettori lato B
Spina Scart	Spine RCA Audio R/L, Spine RCA Video

Articolo	Codice EAN
92-030P	8 017443 506701

Confezione: Blister da 1 pz., Imballo: Scatola da 4 conf.

Spina Scart - 1 Spina RCA Video, 2 Spine RCA Audio.



Caratteristiche
Colore cavo: Nero
Lunghezza Cavo: 1.5m
Tipo Cavo: Lineare
Guaina cavo: PVC
Finitura contatto: Nichelato

Connettore A
Tipo: Spina Scart 21 poli



Connettore B
Tipo: Spina RCA video, 2x RCA audio
Il selettore posto sulla spina Scart consente di scegliere la direzione del segnale.

SMART ★★★

Connettori lato A	Connettori lato B
Spina Scart	Spina RCA Video, Spina RCA Audio R/L

Articolo	Codice EAN
92-068A	8 017443 521926

Confezione: Sfuso da 1 pz., Imballo: Sacchetto da 25 conf.

Articolo	Codice EAN
92-068AS	8 017443 521933

Confezione: Blister da 1 pz., Imballo: Scatola da 12 conf.

Spina scart Gold - 3 Spine RCA Video Gold (RGB)



Caratteristiche
Colore cavo: Nero
Lunghezza Cavo: 1.5m
Tipo Cavo: Lineare
Guaina cavo: PVC
Materiale conduttori: Rame OFC
Corpo connettori: Metallico
Finitura contatto: Dorato



Connettore A
Tipo: Spina Scart 21 poli

Connettore B
Tipo: Spina 3x RCA video (RGB)

PLUS ★★★★

Connettori lato A	Connettori lato B
Spina Scart	Spina RCA Video RGB

Articolo	Codice EAN
92-070P	8 017443 533516

Confezione: Blister da 1 pz., Imballo: Scatola da 4 conf.

S-VHS

Spina S-VHS - Spina S-VHS



Caratteristiche
Colore cavo: Nero
Tipo Cavo: Lineare
Guaina cavo: PVC
Finitura contatto: Nichelato

Connettore A
Tipo: Spina S-VHS

Connettore B
Tipo: Spina S-VHS

SMART ★★★

Connettori lato A	Connettori lato B
Spina S-VHS	Spina S-VHS

Articolo	Lunghezza Cavo	Codice EAN
92-500/4AS	4m	8 017443 522909
92-500/10AS	10m	8 017443 540200

Confezione: Blister da 1 pz., Imballo: Scatola da 8 conf.



Alpha Professional Plus

Spina S-VHS Gold - Spina S-VHS Gold



Caratteristiche
Colore cavo: Avorio
Tipo Cavo: Lineare
Guaina cavo: PVC
Materiale conduttori: Rame OFC
Finitura contatto: Dorato

Connettore A
Tipo: Spina S-VHS

Connettore B
Tipo: Spina S-VHS

PLUS ★★★★

Connettori lato A	Connettori lato B
Spina S-VHS	Spina S-VHS

Articolo	Lunghezza Cavo	Codice EAN
92-500H	1.5m	8 017443 538665

Confezione: Blister da 1 pz., Imballo: Scatola da 12 conf.

Articolo	Lunghezza Cavo	Codice EAN
92-500/10H	10m	8 017443 545366
92-500/15H	15m	8 017443 545373
92-500/20H	20m	8 017443 545380

Confezione: Blister da 1 pz., Imballo: Scatola da 8 conf.

Spina 5 poli Minidin - Spina 5 poli Minidin



Caratteristiche
Colore cavo: Nero
Lunghezza Cavo: 1.5m
Tipo Cavo: Lineare
Guaina cavo: PVC
Finitura contatto: Nichelato

Connettore A
Tipo: Spina MiniDin 5 poli

Connettore B
Tipo: Spina MiniDin 5 poli

SMART ★★★

Connettori lato A	Connettori lato B
Spina MiniDni 5 poli	Spina MiniDni 5 poli

Articolo	Codice EAN
92-502AS	8 017443 523746

Confezione: Blister da 1 pz., Imballo: Scatola da 12 conf.

Presa S-VHS - Spina S-VHS



Caratteristiche
Colore cavo: Nero
Tipo Cavo: Lineare
Guaina cavo: PVC
Finitura contatto: Nichelato

Connettore A
Tipo: Presa S-VHS

Connettore B
Tipo: Spina S-VHS

SMART ★★★

Connettori lato A	Connettori lato B
Presa S-VHS	Spina S-VHS

Articolo	Lunghezza Cavo	Codice EAN
92-505AS	1.5m	8 017443 507197
92-505/4AS	4m	8 017443 540217

Confezione: Blister da 1 pz., Imballo: Scatola da 12 conf.

Prese Multiscart

Presa Multi scart



Caratteristiche
Colore cavo: Nero
Lunghezza Cavo: 0.5m
Tipo Cavo: Lineare
Guaina cavo: PVC
Finitura contatto: Nichelato

Connettore A
Tipo: Spina Scart

SMART ★★★

Connettori lato A	Connettori lato B
Spina Scart	Presa Scart

Articolo	Tipo	Codice EAN
92-710	2x Presa Scart	8 017443 021372
92-720	5x Presa Scart	8 017443 021396

Confezione: Blister da 1 pz., Imballo: Scatola da 8 conf.

Presa Multi scart con interruttore



Caratteristiche
Colore cavo: Grigio
Lunghezza Cavo: 0.5m
Tipo Cavo: Lineare
Guaina cavo: PVC
Finitura contatto: Nichelato

Connettore A
Tipo: Spina Scart
Con Interruttore
Permette di commutare da una scart a quella successiva.

SMART ★★★

Connettori lato A	Connettori lato B
Spina Scart	Presa Scart

Articolo	Tipo	Codice EAN
92-730	2x Presa Scart	8 017443 549890
92-735	3x Presa Scart	8 017443 549913
92-740	5x Presa Scart	8 017443 549920

Confezione: Blister da 1 pz., Imballo: Scatola da 8 conf.

Articolo	Tipo	Codice EAN
92-730B	2x Presa Scart	8 017443 583788

Confezione: PolyBag da 1 pz., Imballo: Sacchetto da 10 conf.

Articolo	Tipo	Codice EAN
92-735A	3x Presa Scart	8 017443 549951

Confezione: Sfuso da 1 pz., Imballo: Sacchetto da 10 conf.

Presa Multi scart con interruttore e ingresso S-VHS



Caratteristiche
Colore cavo: Grigio
Lunghezza Cavo: 0.5m
Tipo Cavo: Lineare
Guaina cavo: PVC
Finitura contatto: Nichelato

Connettore A
Tipo: Spina Scart

Connettore B
Tipo: Presa 2x Scart, S-VHS, RCA video, 2x RCA audio
Con Interruttore
Permette di commutare da una scart a quella successiva.

L'ingresso supplementare RCA audio/video/S-VHS è in collegamento parallelo con la presa scart commutata


Connettori lato A	Connettori lato B		
Spina Scart	Spina RCA Video	Spine RCA Audio R/L	Presa S-VHS

Articolo	Codice EAN
92-731	8 017443 549906

Confezione: Blister da 1 pz., Imballo: Scatola da 8 conf.


Alpha DVI

Lo standard DVI (Digital Visual Interface) prevede la presenza di due canali di trasmissione (Dual-Link), permettendo la trasmissione di segnali video fino ad una risoluzione di 2560x1600.
Sul mercato sono presenti tre standard: il DVI-I consente il collegamento di un monitor digitale tramite una scheda video sia digitale che analogica, il DVI-D consente il collegamento di un monitor digitale soltanto tramite una scheda video digitale, il DVI-A trasporta esclusivamente segnali analogici in formato compatibile VESA VGA
Alpha Elettronica è sempre pronta alle continue evoluzioni delle apparecchiature video, e propone una gamma di cavi DVI che assicurano la massima qualità di riproduzione del segnale video.
I connettori DVI sono oggi raggruppati in quattro categorie a seconda del segnale che implementano




Spina DVI-I Single Link

Connessione video digitale e analogica Integrata




Spina DVI-I Dual Link

Connessione video digitale e analogica Integrata



Spina DVI-D Dual Link

Connessione video digitale



Spina DVI-A Analogic

Video analogica

DVI

Spina DVI-I Dual Link - Spina DVI-I Dual Link



Caratteristiche
Colore cavo: Bianco
Tipo Cavo: Lineare
Guaina cavo: PVC
Finitura contatto: Nichelato

Connettore A
Tipo: Spina DVI-I Dual Link

Connettore B
Tipo: Spina DVI-I Dual Link

SMART

Connettori lato A	Connettori lato B
Spina DVI-I Dual Link	Spina DVI-I Dual Link

Articolo	Lunghezza Cavo	Codice EAN
93-572	1.8m	8 017443 565005

Confezione: Blister da 1 pz., Imballo: Scatola da 12 conf.

Articolo	Lunghezza Cavo	Codice EAN
93-572/5B	5m	8 017443 601260

Confezione: PolyBag da 1 pz., Imballo: Sacchetto da 25 conf.

Spina DVI-D Dual Link - Spina DVI-D Dual Link



Caratteristiche
Colore cavo: Bianco
Tipo Cavo: Lineare
Guaina cavo: PVC
Finitura contatto: Nichelato

Connettore A
Tipo: Spina DVI-D Dual Link

Connettore B
Tipo: Spina DVI-D Dual Link

SMART

Connettori lato A	Connettori lato B
Spina DVI-D Dual Link	Spina DVI-D Dual Link

Articolo	Lunghezza Cavo	Codice EAN
93-576	1.8m	8 017443 565043

Confezione: Blister da 1 pz., Imballo: Scatola da 12 conf.

Articolo	Lunghezza Cavo	Codice EAN
93-576/5B	5m	8 017443 601277

Confezione: PolyBag da 1 pz., Imballo: Sacchetto da 25 conf.

Alpha HDMI

Quale cavo HDMI scegliere
Con la pubblicazione delle specifiche HDMI 1.4 nel Novembre 2009, I cavi HDMI devono essere classificati come "Standard speed HDMI cable", "High Speed HDMI cable", "Standard speed HDMI cable with Ethernet", "High Speed HDMI cable with Ethernet".

Standard HDMI cable (with Ethernet)
Questo tipo di cavo è in grado di trasmettere video fino a 1080i/720p ad una distanza di 15m. Idoneo per la maggior parte degli apparecchi HD. Se marchiati 'Standard HDMI with Ethernet" questi tipi di cavi possono supportare la trasmissione di un flusso dati Ethernet.

High Speed HDMI cable (with Ethernet)
Questo tipo di cavo è testato per poter trasmettere video a 1080p e oltre, supportando il video 3D, le risoluzioni 4K x 2K fino ad una distanza di 7,5m. In accordo con i test ufficiali, Alpha Elettronica cataloga i cavi HDMI con lunghezza superiore ai 7,5m come Standard HDMI anche se questi cavi offrono caratteristiche superiori. Se marchiati 'High speed HDMI with Ethernet" questi tipi di cavi possono supportare la trasmissione di un flusso dati Ethernet.

HDMI

Cavo HDMI® High-Speed with Ethernet



Caratteristiche
Colore cavo: Nero
Tipo Cavo: Lineare
Guaina cavo: PVC
Schermatura: Calza + foglio
Materiale conduttori: Rame Puro
Finitura contatto: Dorato

Connettore A
Tipo: Spina HDMI®

Connettore B
Tipo: Spina HDMI®

PLUS ★★★★

Connettori lato A: Spina HDMI
Connettori lato B: Spina HDMI

Articolo	Lunghezza Cavo	Sezione conduttori	Diametro Cavo	Codice EAN
93-591/1	1m	30AWG	6mm	8 017443 600713
93-591/1,5	1.5m	30AWG	6mm	8 017443 600720
93-591/2	2m	30AWG	6mm	8 017443 585829
93-591/3	3m	30AWG	6mm	8 017443 585836
93-591/5	5m	28AWG	6mm	8 017443 585843
93-591/7,5	7.5m	28AWG	7.3mm	8 017443 604742
93-591/10	10m	28AWG	10.5mm	8 017443 600737

Confezione: Blister da 1 pz., Imballo: Scatola da 5 conf.

Cavo HDMI® High-Speed/Standard-Speed with Ethernet



Caratteristiche
Colore cavo: Nero
Tipo Cavo: Lineare
Tecnologia: Passivo
Guaina cavo: PVC
Schermatura: Calza + foglio
Materiale conduttori: Rame Puro
Finitura contatto: Dorato

Connettore A
Tipo: Spina HDMI®

Connettore B
Tipo: Spina HDMI®

PLUS ★★★★

Connettori lato A: Spina HDMI
Connettori lato B: Spina HDMI

Articolo	Lunghezza Cavo	Sezione conduttori	Diametro Cavo	Codice EAN
93-591/1B	1m	30AWG	6mm	8 017443 599932
93-591/1,5B	1.5m	30AWG	6mm	8 017443 580732
93-591/2B	2m	30AWG	6mm	8 017443 599956
93-591/3B	3m	30AWG	7.3mm	8 017443 580749
93-591/5B	5m	28AWG	7.3mm	8 017443 580756
93-591/7,5B	7.5m	28AWG	7.3mm	8 017443 600089

Confezione: PolyBag da 1 pz., Imballo: Scatola da 10 conf.

Articolo	Lunghezza Cavo	Sezione conduttori	Diametro Cavo	Codice EAN
93-591/10B	10m	28AWG	7.3mm	8 017443 600096
93-591/15B	15m	24AWG	10.5mm	8 017443 600102

Confezione: PolyBag da 1 pz., Imballo: Scatola da 3 conf.

Articolo	Lunghezza Cavo	Sezione conduttori	Diametro Cavo	Codice EAN
93-591/20B	20m	24AWG	10.5mm	8 017443 600119

Confezione: PolyBag da 1 pz., Imballo: Scatola da 8 conf.

Una gamma completa



Cavi HDMI® Standard-Speed with Ethernet Con chip amplificatore



Caratteristiche
Colore cavo: Nero
Tipo Cavo: Lineare
Tecnologia: Attivo
ChipSet: RedMere®
Guaina cavo: PVC
Schermatura: Calza + foglio
Materiale conduttori: Rame Puro
Sezione conduttori: 24AWG
Finitura contatto: Dorato
Diametro Cavo: 10.5mm

Connettore A
Tipo: Spina HDMI®

Connettore B
Tipo: Spina HDMI®
Collegare il connettore HDMI con il chipset al TV/Monitor (non alla fonte).

PLUS

Connettori lato A	Connettori lato B
Spina HDMI	Spina HDMI

Articolo	Lunghezza Cavo	Codice EAN
93-591/25C	25m	8 017443 600539

Confezione: PolyBag da 1 pz., Imballo: Scatola da 6 conf.

Articolo	Lunghezza Cavo	Codice EAN
93-591/30C	30m	8 017443 600546

Confezione: PolyBag da 1 pz., Imballo: Scatola da 4 conf.

Articolo	Lunghezza Cavo	Codice EAN
93-591/40C	40m	8 017443 600553

Confezione: PolyBag da 1 pz., Imballo: Scatola da 2 conf.

Cavo HDMI® High-Speed with Ethernet - Professionali



Caratteristiche
Colore cavo: Nero
Tipo Cavo: Lineare
Guaina cavo: PVC
Schermatura: Calza + foglio
Materiale conduttori: Rame Puro
Sezione conduttori: 28AWG
Corpo connettori: Metallico
Finitura contatto: Dorato
Diametro Cavo: 7.3mm

Connettore A
Tipo: Spina HDMI®

Connettore B
Tipo: Spina HDMI®

PRO

Connettori lato A	Connettori lato B
Spina HDMI	Spina HDMI

Articolo	Lunghezza Cavo	Codice EAN
93-591/1P	1m	8 017443 600560
93-591/2P	2m	8 017443 600577
93-591/3P	3m	8 017443 600584
93-591/5P	5m	8 017443 600591

Confezione: Blister da 1 pz., Imballo: Scatola da 5 conf.

Cavo HDMI® High-Speed with Ethernet - Nylon



Caratteristiche
Colore cavo: Nero
Tipo Cavo: Lineare
Guaina cavo: Rete Nylon
Schermatura: Calza + foglio
Materiale conduttori: Rame Puro
Sezione conduttori: 28AWG
Finitura contatto: Dorato
Diametro Cavo: 7.3mm

Connettore A
Tipo: Spina HDMI®

Connettore B
Tipo: Spina HDMI®

PRO

Connettori lato A	Connettori lato B
Spina HDMI	Spina HDMI

Articolo	Lunghezza Cavo	Codice EAN
93-591/2PN	2m	8 017443 601178
93-591/3PN	3m	8 017443 601185
93-591/5PN	5m	8 017443 601208

Confezione: Blister da 1 pz., Imballo: Scatola da 5 conf.

Cavo Spina DVI - Spina HDMI®



Caratteristiche
Colore cavo: Nero
Tipo Cavo: Lineare
Guaina cavo: PVC
Finitura contatto: Dorato

Connettore A
Tipo: Spina DVI

Connettore B
Tipo: Spina HDMI®

PRO

Connettori lato A	Connettori lato B
Spina DVI-D Single Link	Spina HDMI

Articolo	Lunghezza Cavo	Codice EAN
93-592/5	5m	8 017443 558120
93-592/10	10m	8 017443 558137

Confezione: Blister da 1 pz., Imballo: Scatola da 5 conf.



Maggiori dettagli visita il sito www.alphaelettronica.com

Cavo Spina DVI - Spina HDMI®



Caratteristiche
Colore cavo: Nero
Tipo Cavo: Lineare
Guaina cavo: PVC
Finitura contatto: Dorato

Connettore A
Tipo: Spina DVI

Connettore B
Tipo: Spina HDMI®

SMART

Connettori lato A	Connettori lato B
Spina DVI-D Single Link	Spina HDMI

Articolo	Lunghezza Cavo	Codice EAN
93-592/2AS	2m	8 017443 565210

Confezione: Blister da 1 pz., Imballo: Scatola da 12 conf.

Articolo	Lunghezza Cavo	Codice EAN
93-592/5AS	5m	8 017443 566101

Confezione: Blister da 1 pz., Imballo: Scatola da 8 conf.

Cavo Spina DVI - Spina HDMI® - Nylon



Caratteristiche
Colore cavo: Nero
Lunghezza Cavo: 2m
Tipo Cavo: Lineare
Guaina cavo: Rete Nylon
Finitura contatto: Dorato

Connettore A
Tipo: Spina DVI

Connettore B
Tipo: Spina HDMI®

PRO

Connettori lato A	Connettori lato B
Spina DVI-D Single Link	Spina HDMI

Articolo	Codice EAN
93-592/2N	8 017443 558038

Confezione: Blister da 1 pz., Imballo: Scatola da 10 conf.

Cavo Slim HDMI® M/M Tipo A - Tipo A



Caratteristiche
Colore cavo: Nero
Lunghezza Cavo: 2m
Tipo Cavo: Lineare
Tecnologia: Attivo
ChipSet: RedMere®
Guaina cavo: PVC
Schermatura: Calza + foglio
Materiale conduttori: Rame OFC
Corpo connettori: Plastico
Finitura contatto: Dorato

Connettore A
Tipo: Spina HDMI® tipo A

Connettore B
Tipo: Spina HDMI® tipo A

PRO

Connettori lato A	Connettori lato B
Spina HDMI	Spina HDMI

Articolo	Codice EAN
93-593/2B NEW!	8 017443 607859

Confezione: Blister da 1 pz., Imballo: Scatola da 5 conf.

Cavo HDMI® High-Speed Spina Mini-HDMI® - Spina mini-HDMI®



Caratteristiche
Colore cavo: Nero
Tipo Cavo: Lineare
Guaina cavo: PVC
Finitura contatto: Dorato

Connettore A
Tipo: Spina Mini HDMI®

Connettore B
Tipo: Spina Mini HDMI®

SMART

Connettori lato A	Connettori lato B
Spina Mini HDMI	Spina Mini HDMI

Articolo	Lunghezza Cavo	Codice EAN
93-594/1,5B	1.5m	8 017443 567061
93-594/2,5B	2.5m	8 017443 567078

Confezione: PolyBag da 1 pz., Imballo: Sacchetto da 25 conf.



Cavo HDMI® High-Speed Spina HDMI® - Spina Mini-HDMI®



Caratteristiche
Colore cavo: Nero
Tipo Cavo: Lineare
Guaina cavo: PVC
Finitura contatto: Dorato

Connettore A
Tipo: Spina HDMI®

Connettore B
Tipo: Spina Mini HDMI®

SMART ★★★

Connettori lato A	Connettori lato B
Spina HDMI	Spina Mini HDMI

Articolo	Lunghezza Cavo	Codice EAN
93-595/1,5B	1.5m	8 017443 567092
93-595/2,5B	2.5m	8 017443 567108
93-595/5B	5m	8 017443 567115

Confezione: PolyBag da 1 pz., Imballo: Sacchetto da 25 conf.

Cavo Slim M/M Micro-HDMI® - HDMI®



Caratteristiche
Colore cavo: Nero
Lunghezza Cavo: 2m
Tipo Cavo: Lineare
Tecnologia: Attivo
ChipSet: RedMere®
Guaina cavo: PVC
Schermatura: Calza + foglio
Materiale conduttori: Rame OFC
Sezione conduttori: 36AWG
Corpo connettori: Plastico
Finitura contatto: Dorato
Diametro Cavo: 3.6mm

Connettore A
Tipo: Spina Micro HDMI®

Connettore B
Tipo: Spina HDMI®

PRO ★★★★★

Connettori lato A	Connettori lato B
Spina MICRO HDMI	Spina HDMI

Articolo	Codice EAN
93-596/2B NEW!	8 017443 613287

Confezione: Blister da 1 pz., Imballo: Scatola da 5 conf.

Alpha Display Port

DisplayPort è uno standard di interfaccia video digitale promosso dalla Video Electronics Standards Association VESA. Tale standard definisce una tipologia di connessione audio/video digitale destinata ad essere utilizzata principalmente nella connessione fra computer e monitor, o fra computer e sistemi Home Theater.
Le caratteristiche principali sono:
- Larghezza di banda fino a 21.6 Gbps
- Massima definizione dei colori fino a 48 bit
- 8 canali audio non compressi
- Connettore piccolo e compatto ideale per essere impiegato in computer, schemi LCD e plasma, dispositivi a basso profilo e lettori DVD, blu-ray e console.

La gamma di cavi Display port è realizzata con schematura completa, passacavo costampato, guaina protettiva in PVC e contatti d'orati.
I cavi Display port assicurano la massima conduzione e trasmissione del segnale con bassissime distorsioni e interferenze.

Display Port

Spina Display-port - Spina Display-port



Caratteristiche
Colore cavo: Nero
Tipo Cavo: Lineare
Guaina cavo: PVC
Schermatura: Calza + foglio
Finitura contatto: Nichelato

Connettore A
Tipo: Spina Display-port

Connettore B
Tipo: Presa Display-port

PLUS ★★★★

Connettori lato A	Connettori lato B
Spina Display port	Spina Display port

Articolo	Lunghezza Cavo	Codice EAN
93-600/1,5AS	1.5m	8 017443 580244
93-600/3AS	3m	8 017443 580251

Confezione: Blister da 1 pz., Imballo: Scatola da 12 conf.

Presa Display-port - Spina Display-port



Caratteristiche
Colore cavo: Nero
Lunghezza Cavo: 1.5m
Tipo Cavo: Lineare
Guaina cavo: PVC
Schermatura: Calza + foglio
Finitura contatto: Nichelato

Connettore A
Tipo: Presa Display-port

Connettore B
Tipo: Spina Display-port

PLUS

Connettori lato A	Connettori lato B
Presa Display port	Spina Display port

Articolo	Codice EAN
93-602/1,5AS	8 017443 580268

Confezione: Blister da 1 pz., Imballo: Scatola da 12 conf.

Adattatore Presa HDMI® - Mini Display-port



Caratteristiche Generali
Colore: Bianco
Da: Presa HDMI®
A: Spina Mini display port

Caratteristiche Meccaniche
Materiale Corpo: PVC
Materiale Contatto: Ottone nichelato
Adatto per computer Apple

PRO

Connettori lato A	Connettori lato B
Presa HDMI	Spina Mini Display Port

Articolo	Codice EAN
93-620/002B	8 017443 580299

Confezione: Blister da 1 pz., Imballo: Scatola da 10 conf.

Adattatore Presa HDMI® - Display-port



Caratteristiche Generali
Colore: Nero
Da: Presa HDMI®
A: Spina Display port

Caratteristiche Meccaniche
Materiale Corpo: PVC
Materiale Contatto: Ottone nichelato

PRO

Connettori lato A	Connettori lato B
Presa HDMI	Spina Display port

Articolo	Codice EAN
93-621/002B	8 017443 600843

Confezione: Self Service da 1 pz., Imballo: Scatola da 10 conf.

Adattatore Presa DVI - Mini Display-port



Caratteristiche Generali
Colore: Bianco
Da: Presa DVI
A: Spina Mini display port

Caratteristiche Meccaniche
Materiale Corpo: PVC
Materiale Contatto: Ottone nichelato

PRO

Connettori lato A	Connettori lato B
Presa DVI	Spina Mini Display Port

Articolo	Codice EAN
93-623/002B	8 017443 580282

Confezione: Blister da 1 pz., Imballo: Scatola da 10 conf.

Adattatore Presa VGA - Spina mini display port



Caratteristiche Generali
Colore: Bianco
Da: Presa VGA
A: Spina Mini display port

Caratteristiche Meccaniche
Materiale Corpo: PVC
Materiale Contatto: Ottone nichelato

PRO

Connettori lato A	Connettori lato B
Presa 15 poli HD	Spina Mini Display Port

Articolo	Codice EAN
93-624/002B	8 017443 585867

Confezione: Blister da 1 pz., Imballo: Scatola da 10 conf.

E-mail
Ricevi gli ultimi aggiornamenti dei prodotti in tempo reale
iscriviti
newsletter.alphaelettronica.com

Adattatore Spina Display-port - Presa DVI



Caratteristiche Generali
Colore: Nero
Da: Spina Display port
A: Presa DVI

Caratteristiche Meccaniche
Materiale Corpo: PVC
Materiale Contatto: Ottone nichelato

PRO

Connettori lato A	Connettori lato B
Spina Display port	Presa DVI

Articolo	Codice EAN
93-626/002B	8 017443 600850

Confezione: Self Service da 1 pz., Imballo: Scatola da 10 conf.

VGA

Spina 9 poli serie "D" - Spina 9 poli serie "D"



Caratteristiche
Collegamenti: Dritto
Colore cavo: Avorio
Lunghezza Cavo: 1.8m
Guaina cavo: PVC
Finitura contatto: Nichelato

Connettore A
Tipo: Spina Serie "D" 9 poli

Connettore B
Tipo: Spina Serie "D" 9 poli

SMART

Connettori lato A	Connettori lato B
Spina 9 poli serie D	Spina 9 poli serie D

Articolo	Codice EAN
95-500	8 017443 022348

Confezione: Blister da 1 pz., Imballo: Scatola da 12 conf.

Presa 9 poli serie "D" - Spina 9 poli serie "D"



Caratteristiche
Collegamenti: Dritto
Colore cavo: Avorio
Lunghezza Cavo: 1.8m
Guaina cavo: PVC
Finitura contatto: Nichelato

Connettore A
Tipo: Presa Serie "D" 9 poli

Connettore B
Tipo: Spina Serie "D" 9 poli

SMART

Connettori lato A	Connettori lato B
Presa 9 poli serie D	Spina 9 poli serie D

Articolo	Codice EAN
95-510	8 017443 022362

Confezione: Blister da 1 pz., Imballo: Scatola da 12 conf.

Articolo	Codice EAN
95-510A	8 017443 022379

Confezione: Sfuso da 1 pz., Imballo: Sacchetto da 10 conf.

Spina 15 poli serie HD - Spina 15 poli serie HD



Caratteristiche
Collegamenti: Dritto
Colore cavo: Avorio
Finitura contatto: Nichelato

Connettore A
Tipo: Spina Serie HD 15 poli

Connettore B
Tipo: Spina Serie HD 15 poli

SMART

Connettori lato A	Connettori lato B
Spina 15 poli HD	Spina 15 poli HD

Articolo	Lunghezza Cavo	Codice EAN
95-520	1.8m	8 017443 022386

Confezione: Blister da 1 pz., Imballo: Scatola da 12 conf.

Articolo	Lunghezza Cavo	Codice EAN
95-520/1,8B	1.8m	8 017443 604339
95-520/5B	5m	8 017443 601291
95-520/10B	10m	8 017443 601284

Confezione: PolyBag da 1 pz., Imballo: Sacchetto da 25 conf.

Spina 15 poli serie HD - Spina 15 poli serie HD



Caratteristiche
Collegamenti: Dritto
Colore cavo: Nero
Guaina cavo: PVC
Schermatura: Calza + foglio
Materiale conduttori: CCA
Finitura contatto : Dorato

Connettore A
Tipo: Spina Serie HD 15 poli

Connettore B
Tipo: Spina Serie HD 15 poli

SMART CCA

Connettori lato A	Connettori lato B
Spina 15 poli HD	Spina 15 poli HD

Articolo	Lunghezza Cavo	Codice EAN
95-525	1.8m	8 017443 535480

Confezione: Blister da 1 pz., Imballo: Scatola da 12 conf.

Articolo	Lunghezza Cavo	Codice EAN
95-525/1,8B	1.8m	8 017443 562479
95-525/3B	3m	8 017443 562486
95-525/5B	5m	8 017443 562493

Confezione: PolyBag da 1 pz., Imballo: Sacchetto da 25 conf.

Articolo	Lunghezza Cavo	Codice EAN
95-525/10B	10m	8 017443 562578

Confezione: PolyBag da 1 pz., Imballo: Sacchetto da 10 conf.



DISTRIBUZIONE AUDIO VIDEO

12

Commutatori / Audio



91-500S
Switch Toslink 3 Ingressi 1 uscita
pag. 365

Commutatori / Composito, Scart e S-VHS



CT50
Commutatore Composito e audio L/R, 3 in - 1 out
pag. 365

Commutatori / HDMI®



CT200
Commutatore HDMI®, 4 in - 1 out
pag. 366



CT200/6
Commutatore HDMI®, 2 in - 1 out
pag. 367



CT205/6
Commutatore HDMI®, 3 in - 1 out
pag. 368



CT210/5
Commutatore HDMI®, 3 in - 1 out, con supporto IR
pag. 369



CT210/6
Commutatore HDMI®, 4 in - 1 out
pag. 370



CT264
Commutatore HDMI®, 4 in, 1 out
pag. 371

Distributori / HDMI®



CT302-CT304-CT308/1.3
Distributore HDMI®, 1 in - 2/4/8 out
pag. 372



CT302/6L
Distributore HDMI®, 1 in - 2 out
pag. 373



CT304/5
Distributore HDMI® , 1 in - 4 out, con supporto IR
pag. 374



CT304/6
Distributore HDMI®, 1 in - 4 out
pag. 375



CT308/5
Distributore HDMI® , 1 in - 8 out, con supporto IR
pag. 376



CT308/6
Distributore HDMI®, 1 in - 8 out
pag. 377



CT310/8
Distributore HDMI®, 1 in - 8 out
pag. 378



CT322/5
Distributore 1 HDMI® in - 4 HDbaseT, con supporto IR
pag. 379

Matrici / HDMI®



CT382/1,3-CT384/1,3
Matrice HDMI®, 2x2/4x4
pag. 380



CT385/5
Matrice 4x HDMI® In - 4 x HDbaseT, con supporto IR
pag. 381



CT386/5
Matrice 4x HDMI® In - 1x HDbaseT + 1x HDMI® Out, con supporto IR
pag. 382



CT387/6
Matrice 4x HDMI® In - 2 x HDMI® Out
pag. 383

Convertitori



CT353/1
Convertitore da VGA+Audio a HDMI®
pag. 384



CT353/6
Convertitore da VGA+Audio a HDMI®
pag. 384



CT354/1
Convertitore da Component+Audio L/R a HDMI®
pag. 385



CT354/6
Convertitore da Component+Audio L/R a HDMI
pag. 385



CT356
Convertitore da HDMI® a VGA+Audio L/R
pag. 386



CT356/6
Convertitore da HDMI a VGA+Audio Analogico Jack 3.5mm
pag. 386



CT362
Convertitore da Segnale Scart a Component
pag. 387



CT363/1
Convertitore da Scart a HDMI®
pag. 387



CT365
Convertitore da VGA a Video composito + S-VHS
pag. 388



CT400
Convertitore audio da analogico a digitale
pag. 388



CT405
Convertitore audio da digitale a analogico
pag. 389



CT406/6
Convertitore da HDMI a HDMI+Audio
pag. 389

Extender / HDMI®



CT370
Ripetitore HDMI®
pag. 390



CT371/1
Extender HDMI® su 2x Cat.6, 30m, coppia, Pigtail
pag. 390



CT374/6
Extender HDMI® su 1x CAT6, coppia, 50m
pag. 391



CT378
Extender HDMI® HDbaseT 1xCAT6 con LAN, RS232 e IR bidirezionale, 100m
pag. 392



CT378/5DC
Ricevitore HDbaseT con funzione di ripetitore
pag. 393



CT378/5
Extender HDMI® HDbaseT 1xCAT6, 100m
pag. 394



CT379R-CT379T
Extender HDMI® over-IP
pag. 395

Extender / VGA



CT375
Extender VGA su 1x CAT6, coppia, 80m
pag. 396



CT376
Extender VGA+Audio su 1x CAT6, coppia, 300m
pag. 397



CT376/6
Extender VGA+Audio su 1x CAT6, 300m
pag. 398



CT377
Extender / Splitter VGA, 65m
pag. 399

Extender / IR



CT500
Extender IR su HDMI®
pag. 400

Generatori di segnale



CT390/1,3
Generatore di segnale HDMI®
pag. 401



CT391
Generatore di segnali HDMI®
pag. 401



CT392
Generatore di segnali VGA
pag. 402

Modulatori



RM95-842
Modulatore di segnale Audio/Video
pag. 403



RM95-844
Modulatore di segnale Audio/Video
pag. 404

TVCC Video Balun passivi



CT822
Video Balun passivo 1 canale
pag. 405



CT824
Video Balun passivo 1 canale con cavetto
pag. 406



CT832
Video e Power Balun passivo
pag. 407



CT834
Video Power Audio Balun passivo 1 canale RJ45
pag. 408



CT836
Video Power Data Balun passivo 1 canale
pag. 409



CT852
Video balun passivo 4 canali
pag. 410



CT854
Video Balun passivo 8 canali
pag. 411

TVCC Video Balun attivi



CT862
Video Balun attivo 1 canale
pag. 412

TVCC Accessori



11-40
Adattatore Spina Jack 3.5mm Stereo - Morsetto 3 poli
pag. 557, 624



17-130
Adattatore Spina RCA - Morsetto
pag. 557, 646



18-100
Adattatore Presa RCA - Morsetto
pag. 557, 646



28-01/1
Adattatore Spina DC - Morsetto ad innesto
pag. 557



28-05
Adattatore Spina DC - Morsetto
pag. 557



28-05/1
Adattatore Spina DC 5,5-2,1mm - Morsetto
pag. 557



28-07
Adattatore Presa DC - Morsetto
pag. 557



28-07/1
Adattatore Presa DC 5,5-2,1mm - Morsetto
pag. 557



28-09/1
Adattatore Presa DC - Morsetto ad innesto
pag. 558



80-135
Adattatore Spina BNC - Morsetto
pag. 558, 572



81-039
Adattatore Presa BNC - Morsetto
pag. 558, 572



94-929
Adattatore da spina RJ45 a morsetto
pag. 639

Commutatori

	Articolo	Da	A
	**91-500S**	3 TosLink	1 TosLink
	**CT50**	3 CVBS + Audio L/R	1 CVBS + Audio L/R
	**CT200**	4 HDMI	1 HDMI
	**CT200/6**	2 HDMI	1 HDMI
	**CT205/6**	3 HDMI	1 HDMI
	**CT210/5**	3 HDMI	1 HDMI
	**CT210/6**	4 HDMI	1 HDMI
	**CT264**	4 HDMI	1 HDMI

Distributori

	Articolo	Da	A
	**CT302/1.3**	1 HDMI	2 HDMI
	**CT304/1.3**	1 HDMI	4 HDMI
	**CT308/1.3**	1 HDMI	8 HDMI
	**CT302/6L**	1 HDMI	2 HDMI
	**CT304/5**	1 HDMI	4 HDMI
	**CT304/6**	1 HDMI	4 HDMI
	**CT308/5**	1 HDMI	8 HDMI
	**CT308/6**	1 HDMI	8 HDMI
	**CT310/8**	1 HDMI	8 HDMI
	**CT322/5**	1 HDMI	4 RJ45 HDBaseT

Matrici

	Articolo	Da	A
	**CT382/1.3**	2 HDMI	2 HDMI
	**CT384/1.3**	4 HDMI	4 HDMI
	**CT385/5**	4 HDMI	4 RJ45 HDbaseT
	**CT386/5**	4 HDMI	1 HDMI, 1 RJ45 HDBaseT
	**CT387/6**	4 HDMI	2 HDMI

Convertitori

	Articolo	Da	A
	**CT353/1**	1 VGA + Audio L/R	1 HDMI
	**CT353/6**	1 VGA + Audio Jack Stereo	1 HDMI
	**CT354/1**	1 Component + Audio L/R	1 HDMI
	**CT354/6**	1 Component + Audio L/R	1 HDMI
	**CT356**	1 HDMI	1 VGA + Audio L/R
	**CT356/6**	1 HDMI	1 VGA + Audio Jack Stereo
	**CT362**	1 SCART RGB	1 Component
	**CT363/1**	1 SCART	1 HDMI
	**CT365**	VGA	VGA + RCA CVBS + S-VHS
	**CT400**	1 Audio L/R	1 Audio COAX + Audio TOSLink
	**CT400/6**	1 Audio L/R	1 Audio COAX + Audio TOSLink
	**CT405**	1 Audio COAX + Audio TOSLink	1 Audio L/R
	**CT405/6**	1 Audio COAX + Audio TOSLink	1 Audio L/R
	**CT406/6**	1 HDMI	1 HDMI + Audio Analogico / Audio Digitale Ottico

Extender

	Articolo	Da	A	Lunghezza	Note
	**CT370**	HDMI	HDMI	35m	
	**CT371/1**	HDMI 2x RJ45	2x RJ45 HDMI	30m	Coppia TX+RX
	**CT374/6**	HDMI 1x RJ45	1x RJ45 HDMI	50m	Coppia TX+RX
	**CT378**	HDMI+IR+USB+RS232 1x RJ45	1x RJ45 HDMI+IR+USB+RS232	100m	Coppia TX+RX
	**CT378/5DC**	1 RJ45 HDBaseT	1 RJ45 HDBaseT 1 HDMI+IR+LAN	70m	Ripetitore HDbaseT
	**CT378/5R**	1x RJ45	HDMI+IR+LAN	100m	Ricevitore
	**CT378/5T**	HDMI+IR+LAN	1x RJ45	100m	Trasmettitore
	**CT379R**	HDMI, USB, RS232, IR	1x RJ45 LAN	100m	Ricevitore
	**CT379T**	1x RJ45 LAN	HDMI, USB, RS232, IR	100m	Trasmettitore
	**CT375**	VGA 1x RJ45	1x RJ45 VGA	80m	Coppia TX+RX
	**CT376**	VGA+Audio 1x RJ45	1x RJ45 VGA+Audio	300m	Coppia TX+RX
	**CT376/6**	VGA+Audio 1x RJ45	1x RJ45 VGA+Audio	300m	Coppia TX+RX
	**CT377**	1 VGA	2 VGA	65m	
	**CT500/A**				Adattatore IR
	**CT500/R**				Ricevitore IR
	**CT500/T**				Trasmettitore IR

Generatori di segnale

	Articolo	Note
	**CT390/1.3**	Generatore di segnali HDMI - 39 risoluzioni - 45 pattern
	**CT391**	Generatore di segnali HDMI - 7 risoluzioni - 8 pattern
	**CT392**	Generatore di segnali VGA - 7 risoluzioni - 8 pattern

Modulatori

	Articolo	Da	A	Note
	**RM95-842**	SCART	Spina/presa d'antenna IEC	Modulatore RF PAL, 75dBuV
	**RM95-844**	RCA CVBS + Audio L/R	Spina/presa antenna IEC	Modulatore RF PAL, 90dBuV

Switch Toslink 3 Ingressi 1 uscita



Articolo	Da	A	EAN Code
91-500S	3 TosLink	1 TosLink	8 017443 524675

Confezione: Blister da 1pz., Imballo: Scatola da 8 blister

Questo switch per segnali audio ottici digitali con connettori Toslink consente di collegare tre sorgenti audio ad un ricevitore audio.

Connessioni
- 3 ingressi audio digitale Toslink
- 1 uscita audio digitale Toslink

Commutatore Composito e audio L/R, 3 in - 1 out




Articolo	Da	A	EAN Code
CT50	3 CVBS + Audio L/R	1 CVBS + Audio L/R	8 017443 543898


Confezione: Blister da 1pz., Imballo: Scatola da 10 blister

Commutatore audio/video passivo, consente la selezione di più ingressi audio-video composito. Semplice selezione dell'ingresso tramite un selettore a slitta.

Caratteristiche
- n. Ingressi: 3
- Ingressi ed uscite con prese RCA.

Connessioni
- 3 ingressi Video Composito CVBS (1 RCA) + Audio L/R (2 RCA)
- 1 uscita Video Composito CVBS (1 RCA) + Audio L/R (2 RCA)

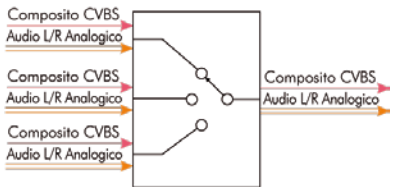



Commutatore HDMI®, 4 in - 1 out





Articolo	Da	A	EAN Code
CT200	4 HDMI	1 HDMI	8 017443 558151

Confezione: Scatola da 1pz., Imballo: Scatola da 5 scatole


Commutatore 4 ingressi - 1 uscita.
Permette il collegamento di 4 diverse sorgenti ad un unico monitor/TV e di selezionare l'ingresso da visualizzare in modo manuale tramite pulsante o attraverso il telecomando in dotazione.
Il collegamento di un dispositivo in ingresso porta alla selezione automatica del canale associato.
Facile da installare e facile da usare.


Caratteristiche tecniche
- Funzionamento automatico
- Comando manuale mediante tasti frontali o con telecomando
- Supporta input ad alta definizione: 480i, 480p, 720i, 720p, 1080i, 1080p conforme HDCP

Connessioni
- 4 ingressi HDMI
- 1 uscita HDMI

Accessori inclusi:
1x Alimentatore
1x Telecomando

Attenzione
Il dispositivo non supporta la trasmissione dei segnali IR.
Accessori CT500 non compatibili.







Articoli inclusi

Commutatore HDMI®, 2 in - 1 out







Articolo	Da	A	EAN Code
CT200/6 NEW!	2 HDMI	1 HDMI	8 017443 615878

Confezione: Scatola da 1pz., Imballo: Scatola da 10 scatole

Commutatore 2 ingressi - 1 uscita.
Permette il collegamento di 2 diverse sorgenti ad un unico monitor/TV e di selezionare l'ingresso da visualizzare in modo manuale tramite pulsante.
Il collegamento di un dispositivo in ingresso porta alla selezione automatica del canale associato.

Caratteristiche HDMI supportate
- Conforme HDCP 1.1
- Bluray e HD DVD in Full HD (1080p)
- Supporto video 3D
- Spazio colore RGB, YCbCr, xvYCC
- Deep Color
- Audio LPCM a 8 canali, 192 kHz, 24bit
- Supporto DVD Audio
- Supporto Super Audio CD
- Compatibile Dolby TrueHD
- Compatibile DTS HD Master Audio
- Auto lip-sync
- Trasmissione dei comandi CEC (CEC Bypass)

Caratteristiche tecniche
- Funzionamento automatico
- Comando manuale mediante tasti frontali
- Supporta input ad alta definizione: 480i, 480p, 720i, 720p, 1080i, 1080p

Connessioni
- 2 ingressi HDMI
- 1 uscita HDMI


Attenzione
Il dispositivo non supporta la trasmissione dei segnali IR.
Accessori CT500 non compatibili.

Commutatore HDMI®, 3 in - 1 out



Articolo	Da	A	EAN Code
CT205/6 NEW!	3 HDMI	1 HDMI	8 017443 616059

Confezione: Scatola da 1pz., Imballo: Scatola da 10 scatole



Commutatore 3 ingressi - 1 uscita.
Permette il collegamento di 3 diverse sorgenti ad un unico monitor/TV e di selezionare l'ingresso da visualizzare in modo manuale tramite pulsante.
Il collegamento di un dispositivo in ingresso porta alla selezione automatica del canale associato.

Caratteristiche HDMI supportate
- Conforme HDCP 1.1
- Bluray e HD DVD in Full HD (1080p)
- Supporto video 3D
- Spazio colore RGB, YCbCr, xvYCC
- Deep Color
- Audio LPCM a 8 canali, 192 kHz, 24bit
- Supporto DVD Audio
- Supporto Super Audio CD
- Compatibile Dolby TrueHD
- Compatibile DTS HD Master Audio
- Auto lip-sync
- Trasmissione dei comandi CEC (CEC Bypass)

Caratteristiche tecniche
- Funzionamento automatico
- Comando manuale mediante tasti.
- Supporta input ad alta definizione: 480i, 480p, 720i, 720p, 1080i, 1080p.
- Lunghezza cavo: 50cm

Connessioni
- 3 ingressi HDMI
- 1 uscita HDMI

Attenzione
Il dispositivo non supporta la trasmissione dei segnali IR.
Accessori CT500 non compatibili..

Commutatore HDMI®, 3 in - 1 out, con supporto IR

Articolo	Da	A	EAN Code
CT210/5 NEW!	3 HDMI	1 HDMI	8 017443 613586

Confezione: Scatola da 1pz., Imballo: Scatola da 10 scatole





Commutatore 3 ingressi - 1 uscita.
Permette il collegamento di 3 diverse sorgenti ad un unico monitor/TV e di selezionare l'ingresso da visualizzare in modo manuale tramite pulsante o attraverso il telecomando in dotazione.
Il collegamento di un dispositivo in ingresso porta alla selezione automatica del canale associato.
Grazie all'innovativa tecnologia IR over HDMI consente di controllare le funzioni delle sorgenti (ad esempio la funzione Play, Pausa, Stop) tramite il telecomando originale della sorgente e di selezionare la sorgente desiderata tramite il telecomando in dotazione.


Caratteristiche HDMI supportate
- Conforme HDCP 1.2
- Bluray e HD DVD in Full HD (1080p)
- Supporto video 3D fino a 1080p @ 24fps
- Spazio colore RGB, YCbCr, xvYCC
- Deep Color
- Audio LPCM a 8 canali, 192 kHz, 24bit
- Supporto DVD Audio
- Compatibile Dolby TrueHD
- Compatibile DTS HD Master Audio
- Trasmissione dei comandi CEC (CEC Bypass)
- Larghezza di banda: 6,75 Gbit/s


Caratteristiche tecniche
- Funzionamento manuale, automatico o con telecomando (fornito)
- LED frontali selezione input
- Sensore infrarossi per ricevere i comandi del telecomando fornito in dotazione tramite il quale è possibile selezionare il segnale della sorgente da portare in uscita.


Connessioni
- 3 ingressi HDMI
- 1 uscita HDMI
- Connettore "B_IR": Connettore per collegare il cavetto trasmettitore CT500/T in grado di emettere i segnali IR provenienti dai telecomandi del commutatore stesso o della sorgente da controllare.
- Connettore "IRext": Connettore per estendere il sensore IR con l'apposto cavetto ricevitore CT500/R non incluso.


Accessori inclusi
1x Alimentatore 5V
1x Telecomando

Attenzione
Per poter sfruttare la trasmissione del segnale IR è necessario utilizzare gli appositi componenti CT500/A, CT500/R e CT500/T (non inclusi).







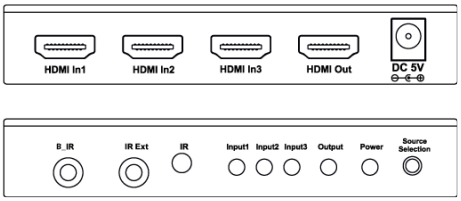

Articoli correlati



CT500/A
Adattatore IR per HDMI®



CT500/R
Ricevitore IR per HDMI®



CT500/T
Trasmettitore IR per HDMI®

Commutatore HDMI®, 4 in - 1 out







Articolo	Da	A	EAN Code
CT210/6 NEW!	4 HDMI	1 HDMI	8 017443 615892

Confezione: Scatola da 1pz., Imballo: Scatola da 10 scatole

Commutatore 4 ingressi - 1 uscita.
Permette il collegamento di 4 diverse sorgenti ad un unico monitor/TV e di selezionare l'ingresso da visualizzare in modo manuale tramite pulsante o attraverso il telecomando in dotazione.
Il collegamento di un dispositivo in ingresso porta alla selezione automatica del canale associato.


Caratteristiche HDMI supportate
- Conforme HDCP 1.1
- Bluray e HD DVD in Full HD (1080p)
- Supporto video 3D
- Spazio colore RGB, YCbCr, xvYCC
- Deep Color
- Audio LPCM a 8 canali, 192 kHz, 24bit
- Supporto DVD Audio
- Supporto Super Audio CD
- Compatibile Dolby TrueHD
- Compatibile DTS HD Master Audio
- Auto lip-sync
- Trasmissione dei comandi CEC (CEC Bypass)


Caratteristiche tecniche
- Funzionamento automatico
- Comando manuale mediante tasti frontali e telecomando

Connessioni
- 4 ingressi HDMI
- 1 uscita HDMI
- 1 ingresso per sensore IR telecomando

Accessori inclusi:
1x Telecomando
1x Sensore IR

Attenzione
Il dispositivo non supporta la trasmissione dei segnali IR.
Accessori CT500 non compatibili..





Articoli inclusi

Articoli correlati



KD2000/5
Alim. switch. 5Vdc 3A - 3 connettori inclusi

Commutatore HDMI®, 4 in, 1 out





Articolo	Da	A	EAN Code
CT264	4 HDMI	1 HDMI	8 017443 559158

Confezione: Scatola da 1pz., Imballo: Scatola da 10 scatole

Commutatore 4 ingressi - 1 uscita.
Permette il collegamento di 4 diverse sorgenti ad un unico monitor/TV e di selezionare l'ingresso da visualizzare in modo manuale tramite pulsante


Caratteristiche tecniche


- comando mediante tasti frontali
- supporta input ad alta definizione
- senza l'ausilio di alimentazione

Attenzione

Il dispositivo non supporta la trasmissione dei segnali IR.
Accessori CT500 non compatibili.

CE







Distributore HDMI®, 1 in - 2/4/8 out



Articolo	Da	A	EAN Code
CT302/1.3	1 HDMI	2 HDMI	8 017443 579637
CT304/1.3	1 HDMI	4 HDMI	8 017443 580411
CT308/1.3	1 HDMI	8 HDMI	8 017443 579651

Confezione: Scatola da 1pz., Imballo: Scatola da 3 scatole



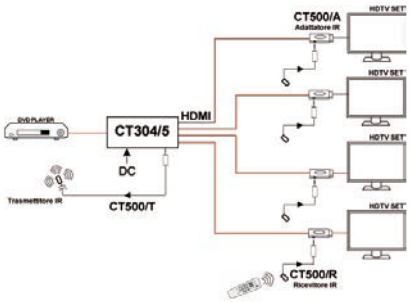

La serie di prodotti CT302-4-8/1,3 è la più avanzata soluzione per la distribuzione del segnale. Questo prodotto è compatibile con le più recenti specifiche HDMI®, una tecnologia all'avanguardia, che definiscono come trasportare segnali video con alta profondità di colore (10-bit e 12-bit) e nuovi formati audio con compressione lossless (Dolby TrueHD, Dolby Digital Plus e DTS-HD Master Audio). Oltre a distribuire i flussi audio/video, ogni uscita amplifica e equalizza il segnale per ottenere le migliori prestazioni di trasmissione.

Caratteristiche HDMI supportate
- Conforme HDCP 1.1
- Bluray e HD DVD in Full HD (1080p)
- Supporto video 3D
- Spazio colore RGB, YCbCr, xvYCC
- Deep Color fino a 12 bit per colore
- Audio LPCM a 8 canali, 192 kHz, 24bit
- Supporto DVD Audio
- Compatibile Dolby TrueHD
- Compatibile DTS HD Master Audio
- Auto lip-sync
- Trasmissione dei comandi CEC (CEC Bypass)
- Larghezza di banda fino a 6.75Gbps

Caratteristiche tecniche
- Connette una sorgente HDMI fino a 8 display HDMI simultaneamente.
- I set di chiavi HDCP permettono ad ogni uscita HDMI di lavorare indipendentemente quando ci si connette ad un display HDMI.
- Supporta sorgenti DVI e display DVI utilizzando cavi adattatori HDMI-DVI.
- Distanza di trasmissione del segnale:
  - max 10m (1080p 12bit)
  - max 15m (1080p 8bit)

Connessioni
- 1 ingresso HDMI
- 2/4/8 uscite HDMI

Accessori inclusi:
1x Alimentatore

Attenzione
Il dispositivo non supporta la trasmissione dei segnali IR.
Accessori CT500 non compatibili.

Distributore HDMI®, 1 in - 2 out



Articolo	Da	A	EAN Code
CT302/6L NEW!	1 HDMI	2 HDMI	8 017443 615908

Confezione: Scatola da 1pz., Imballo: Scatola da 10 scatole


Il distributore di segnale CT302/6L suddivide l'ingresso HDMI in 2 uscite, per inviare il segnale sorgente in ingresso ad altrettante uscite. Tutte le due uscite sono amplificate ed equalizzate per ottenere le migliori prestazioni.


Caratteristiche HDMI supportate
- Conforme HDCP 1.1
- Bluray e HD DVD in Full HD (1080p)
- Supporto video 3D
- Spazio colore RGB, YCbCr, xvYCC
- Deep Color
- Audio LPCM a 8 canali, 192 kHz, 24bit
- Supporto DVD Audio
- Supporto Super Audio CD
- Compatibile Dolby TrueHD
- Compatibile DTS HD Master Audio
- Auto lip-sync
- Trasmissione dei comandi CEC (CEC Bypass)

Connessioni
- 1 ingresso HDMI
- 2 uscite HDMI

Accessori inclusi:
1x Alimentatore

Attenzione
Il dispositivo non supporta la trasmissione dei segnali IR.
Accessori CT500 non compatibili.



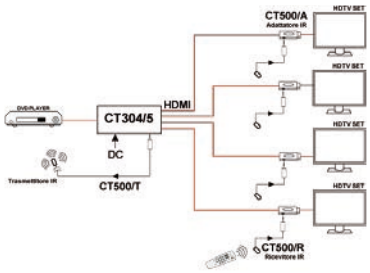


Distributore HDMI® , 1 in - 4 out, con supporto IR




Articolo	Da	A	EAN Code
CT304/5 NEW!	1 HDMI	4 HDMI	8 017443 613348

Confezione: Scatola da 1pz., Imballo: Scatola da 3 scatole

Il distributore di segnale CT304/5 invia il segnale HDMI® in ingresso simultaneamente verso le 4 uscite.
La gestione HDMI® è conforme al protocollo HDPC 1.2 e la larghezza di banda del segnale si estende a 6,75 Gbps, potendo così supportare i segnali a 1080p in DeepColor (12bit), anche 3D fino a 24fps. Sul versante audio sono compatibili con il formato DVD Audio e i segnali multicanale Dolby TrueHD, DTS HD Master Audio.
Grazie al kit di accessori infrarossi CT500/A (adattatore), CT500/R (ricevitore) e CT500/T (trasmettitore) da ordinare separatamente, è possibile controllare la sorgente HDMI® tramite segnale IR attraverso i cavi HDMI stessi.
Tutte le quattro uscite sono amplificate ed equalizzate per ottenere le migliori prestazioni.
Si possono raggiungere fino a 4 livelli di cascata (cascading) da ciascuna porta.



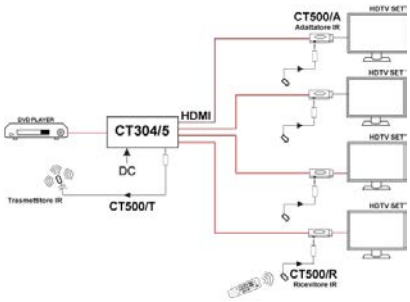

Caratteristiche HDMI supportate
- Conforme HDCP 1.2
- Bluray e HD DVD in Full HD (1080p)
- Supporto al video 3D fino a 1080p @ 24fps
- Spazio colore RGB, YCbCr, xvYCC,
- Deep Color
- Audio LPCM a 8 canali, 192 kHz, 24bit
- Supporto ai DVD Audio
- Compatibile Dolby TrueHD
- Compatibile DTS HD Master Audio
- Trasmissione dei comandi CEC (CEC Bypass)
- Larghezza di banda: 6,75 Gbit/s

Caratteristiche tecniche
- Connette una sorgente HDMI fino a 4 display HDMI simultaneamente.
- Supporta sorgenti DVI e display DVI utilizzando cavi adattatori HDMI-DVI.
- Distanza di trasmissione del segnale:
  - max 10m (1080p 12bit)
  - max 15m (1080p 8bit)

Connessioni
- 1 ingresso HDMI
- 4 uscite HDMI
- 1 uscita IR per CT500/T

Accessori inclusi:
1x Alimentatore

Articoli correlati



CT500/A
Adattatore IR per HDMI®




CT500/R
Ricevitore IR per HDMI®




CT500/T
Trasmettitore IR per HDMI®

Distributore HDMI®, 1 in - 4 out





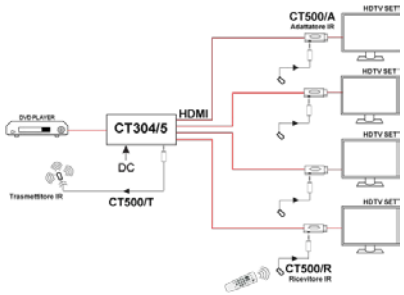

Articolo	Da	A	EAN Code
CT304/6 NEW!	1 HDMI	4 HDMI	8 017443 616073

Confezione: Scatola da 1pz., Imballo: Scatola da 10 scatole

Il distributore di segnale CT304/6 suddivide l'ingresso HDMI in 4 uscite per inviare il segnale sorgente in ingresso ad altrettante uscite. Tutte le quattro uscite sono amplificate ed equalizzate per ottenere le migliori prestazioni.

Caratteristiche HDMI supportate
- Conforme HDCP 1.1
- Bluray e HD DVD in Full HD (1080p)
- Supporto video 3D
- Spazio colore RGB, YCbCr, xvYCC
- Deep Color
- Audio LPCM a 8 canali, 192 kHz, 24bit
- Supporto DVD Audio
- Supporto Super Audio CD
- Compatibile Dolby TrueHD
- Compatibile DTS HD Master Audio
- Auto lip-sync
- Trasmissione dei comandi CEC (CEC Bypass)

Connessioni
- 1 ingresso HDMI
- 4 uscite HDMI

Accessori inclusi:
1x Alimentatore

Attenzione
Il dispositivo non supporta la trasmissione dei segnali IR.
Accessori CT500 non compatibili.


Distributore HDMI® , 1 in - 8 out, con supporto IR




Articolo	Da	A	EAN Code
CT308/5 NEW!	1 HDMI	8 HDMI	8 017443 611573

Confezione: Scatola da 1pz., Imballo: Scatola da 3 scatole

Il distributore di segnale CT308/5 invia il segnale HDMI® in ingresso simultaneamente verso le 8 uscite.
La gestione HDMI® è conforme al protocollo HDPC 1.2 e la larghezza di banda del segnale si estende a 6,75 Gbps, potendo così supportare i segnali a 1080p in DeepColor (12bit), anche 3D fino a 24fps. Sul versante audio sono compatibili con il formato DVD Audio e i segnali multicanale Dolby TrueHD, DTS HD Master Audio.
Grazie al kit di accessori infrarossi CT500/A (adattatore), CT500/R (ricevitore) e CT500/T (trasmettitore) da ordinare separatamente, è possibile controllare le sorgenti HDMI® tramite segnale IR attraverso i cavi HDMI stessi.
Tutte le otto uscite sono amplificate ed equalizzate per ottenere le migliori prestazioni.
Si possono raggiungere fino a 4 livelli di cascata (cascading) da ciascuna porta.



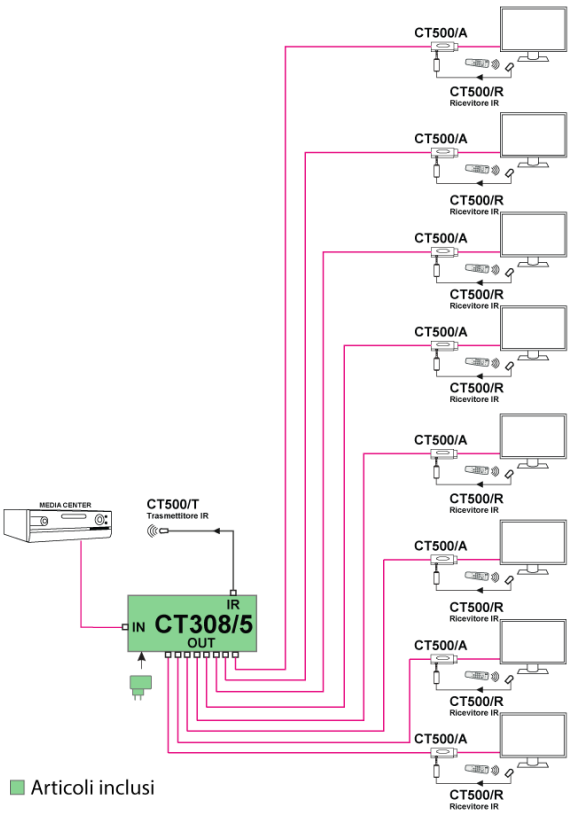

Caratteristiche HDMI supportate
- Conforme HDCP 1.2
- Bluray e HD DVD in Full HD (1080p)
- Supporto video 3D fino a 1080p @ 24fps
- Spazio colore RGB, YCbCr, xvYCC,
- Deep Color
- Audio LPCM a 8 canali, 192 kHz, 24bit
- Supporto DVD Audio
- Compatibile Dolby TrueHD
- Compatibile DTS HD Master Audio
- Trasmissione dei comandi CEC (CEC Bypass)
- Supporto per 4 stream audio
- Larghezza di banda: 6,75 Gbit/s

Caratteristiche tecniche
- Connette una sorgente HDMI fino a 8 display HDMI simultaneamente.
- I set di chiavi HDCP permettono ad ogni uscita HDMI di lavorare indipendentemente quando ci si connette ad un display HDMI.
- Supporta sorgenti DVI e display DVI utilizzando cavi adattatori HDMI-DVI.
- Distanza di trasmissione del segnale:
  - max 10m (1080p 12bit)
  - max 15m (1080p 8bit)

Connessioni
- 1 ingresso HDMI
- 8 uscite HDMI
- 1 uscita IR per CT500/T

Accessori inclusi:
1x Alimentatore

Articoli correlati



CT500/A
Adattatore IR per HDMI®



CT500/R
Ricevitore IR per HDMI®



CT500/T
Trasmettitore IR per HDMI®

Distributore HDMI®, 1 in - 8 out



Articolo	Da	A	EAN Code
CT308/6 NEW!	1 HDMI	8 HDMI	8 017443 615915

Confezione: Scatola da 1pz., Imballo: Scatola da 4 scatole


Il distributore di segnale CT308/6 invia il segnale HDMI® in ingresso simultaneamente verso le 8 uscite. Tutte le due uscite sono amplificate ed equalizzate per ottenere le migliori prestazioni.

Caratteristiche HDMI supportate
- Conforme HDCP 1.1
- Bluray e HD DVD in Full HD (1080p)
- Supporto video 3D
- Spazio colore RGB, YCbCr, xvYCC
- Deep Color
- Audio LPCM a 8 canali, 192 kHz, 24bit
- Supporto DVD Audio
- Supporto Super Audio CD
- Compatibile Dolby TrueHD
- Compatibile DTS HD Master Audio
- Auto lip-sync
- Trasmissione dei comandi CEC (CEC Bypass)

Connessioni
- 1 ingresso HDMI
- 8 uscite HDMI

Accessori inclusi:
1x Alimentatore

Attenzione
Il dispositivo non supporta la trasmissione dei segnali IR.
Accessori CT500 non compatibili.

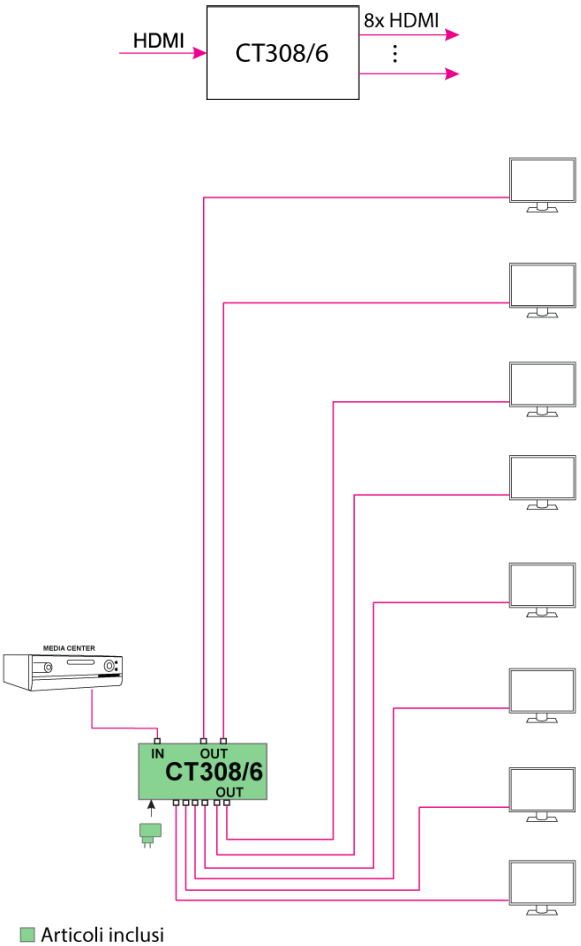

Articoli inclusi

Distributore HDMI®, 1 in - 8 out



Articolo	Da	A	EAN Code
CT310/8	1 HDMI	8 HDMI	8 017443 601826

Confezione: Scatola da 1pz., Imballo: Scatola da 2 scatole

Il distributore CT310/8 è la più avanzata soluzione per la distribuzione del segnale. Questo prodotto è compatibile con le recenti specifiche HDMI che definiscono come trasportare segnali video con alta profondità di colore (10-bit e 12-bit) e nuovi formati audio con compressione lossless (Dolby TrueHD, Dolby Digital Plus e DTS-HD Master Audio). Oltre a distribuire i flussi audio/video, ogni uscita amplifica e equalizza il segnale per ottenere le migliori prestazioni di trasmissione.


Caratteristiche HDMI supportate
- Conforme HDCP 1.1
- Bluray e HD DVD in Full HD (1080p)
- Supporto video 3D
- Spazio colore RGB, YCbCr, xvYCC
- Deep Color fino a 12 bit per colore
- Audio LPCM a 8 canali, 192 kHz, 24bit
- Supporto DVD Audio
- Compatibile Dolby TrueHD
- Compatibile DTS HD Master Audio
- Auto lip-sync
- Trasmissione dei comandi CEC (CEC Bypass)
- Larghezza di banda fino a 6.75Gbps

Caratteristiche
- Connette una sorgente HDMI fino a 8 display HDMI simultaneamente.
- I set di chiavi HDCP permettono ad ogni uscita HDMI di lavorare indipendentemente quando ci si connette ad un display HDMI.
- Supporta sorgenti DVI e display DVI utilizzando cavi adattatori HDMI-DVI.
- Distanza di trasmissione del segnale:
  - max 10m (1080p 12bit)
  - max 15m (1080p 8bit)

Connessioni
- 1 ingresso HDMI
- 8 uscite HDMI

Accessori inclusi:
1x Alimentatore 5Vdc

Attenzione
Il dispositivo non supporta la trasmissione dei segnali IR.
Accessori CT500 non compatibili.

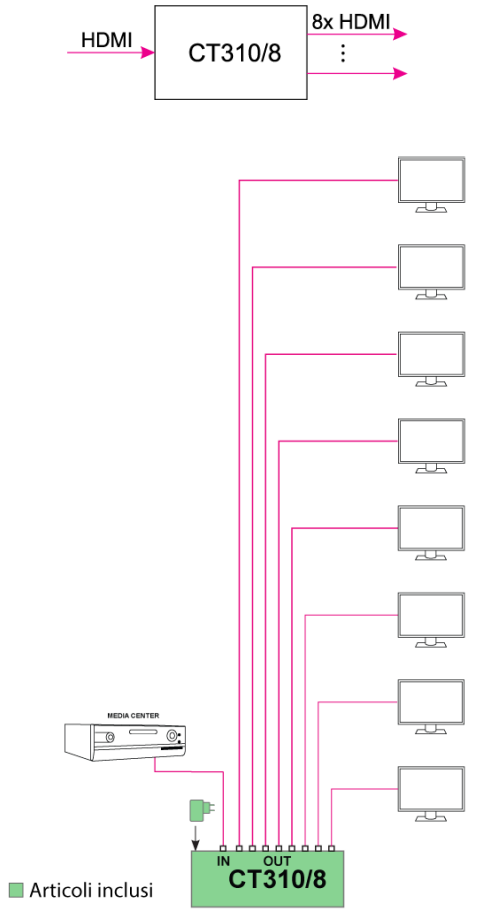


Distributore 1 HDMI® in - 4 HDbaseT, con supporto IR




Articolo	Da	A	EAN Code
CT322/5 NEW!	1 HDMI	4 RJ45 HDBaseT	8 017443 613355

Confezione: Scatola da 1pz., Imballo: Scatola da 3 scatole

Il distributore di segnale CT322/5 suddivide l'ingresso HDMI in 4 uscite HDbaseT, ognuna delle quali trasmette tramite cavo Cat.6 fino a 100 metri il segnale audio/video HD, il collegamento LAN e i segnali infrarossi dei telecomandi.
Grazie all'innovativa tecnologia IR over HDMI consente di controllare le funzioni delle sorgenti (ad esempio la funzione Play, Pausa, Stop) tramite il telecomando originale della sorgente.
Attraverso il collegamento HDBaseT è inoltre possibile distribuire sulle uscite la connessione LAN 100Mb/s fornita in ingresso alla matrice; i ricevitori HDBaseT collegati potranno dunque ricevere sia il segnale HDMI che la connessione LAN, permettendo l'utilizzo del distributore con una infrastruttura di rete esistente.

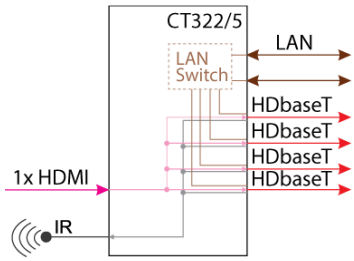

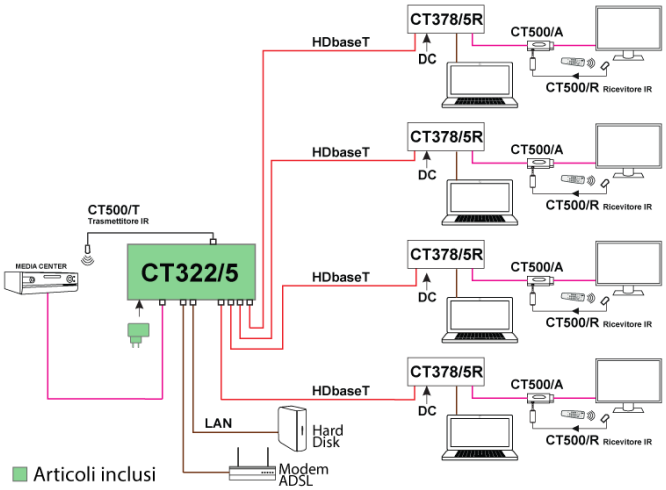

Caratteristiche HDMI supportate
- Conforme HDCP 1.2
- Bluray e HD DVD in Full HD (1080p)
- Supporto video 3D fino a 1080p @ 24fps
- Spazio colore RGB, YCbCr, xvYCC,
- Deep Color
- Audio LPCM a 8 canali, 192 kHz, 24bit
- Supporto DVD Audio
- Compatibile Dolby TrueHD
- Compatibile DTS HD Master Audio
- Trasmissione dei comandi CEC (CEC Bypass)
- Supporto per 4 stream audio
- Larghezza di banda: 6,75 Gbit/s

Caratteristiche tecniche
- Distanza di trasmissione HDBaseT con cavo Cat. 6: 100m
- Dimensioni: 277 x 27 x 155 mm

Connessioni
- 1 ingresso HDMI
- 4 uscite RJ45 1xCAT.6 HDbaseT
- 2 prese RJ45 LAN
- 1 uscita IR per CT500/T

Accessori inclusi:
1x Alimentatore 9Vdc

Articoli correlati



CT378/5R
Ricevitore extender HDMI® HDbaseT 1xCAT6



CT378/5DC
Ricevitore HDbaseT con funzione di ripetitore



CT500/A
Adattatore IR per HDMI®



CT500/R
Ricevitore IR per HDMI®



CT500/T
Trasmettitore IR per HDMI®



94-918
SPINA RJ45 8P8C CAT6 2FILE FLEX-SOLI 50u



WTR511
Cavo U/ UTP cat6 CU PVC 305m



WTR513
Cavo U/ UTP cat6 CU PVC 305m

Matrice HDMI®, 2x2/4x4



Articolo	Da	A	EAN Code
CT382/1.3	2 HDMI	2 HDMI	8 017443 585713
CT384/1.3	4 HDMI	4 HDMI	8 017443 585720

Confezione: Scatola da 1pz., Imballo: Scatola da 2 scatole

Matrice HDMI di ultima generazione. Consente l'interconnessione di più sorgenti AV con più monitor o altri dispositivi di distribuzione del segnale, permettendo la scelta di qualunque ingresso per ogni uscita.


Caratteristiche HDMI supportate
- Conforme HDCP 1.1
- Bluray e HD DVD in Full HD (1080p)
- Supporto video 3D
- Spazio colore RGB, YCbCr, xvYCC
- Deep Color fino a 12 bit per colore
- Audio LPCM a 8 canali, 192 kHz, 24bit
- Supporto DVD Audio
- Compatibile Dolby TrueHD
- Compatibile DTS HD Master Audio
- Auto lip-sync
- Trasmissione dei comandi CEC (CEC Bypass)
- Larghezza di banda fino a 6.75Gbps


Caratteristiche
- Fonte EDID selezionabile
- Estensore IR del telecomando della matrice incluso
- Distanza di trasmissione del segnale:
  - max 6m (1080p 12bit)
  - max 15m (1080p 8bit)
- Consumo: 16,5W max


Connessioni
- 2/4 ingressi HDMI
- 2/4 uscite HDMI
- Interfaccia RS232 per controllo tramite PC

Accessori inclusi:
1x Telecomando IR
1x Ricevitore IR
1x Alimentatore 5Vdc

Attenzione
Il dispositivo non supporta la trasmissione dei segnali IR.
Accessori CT500 non compatibili.





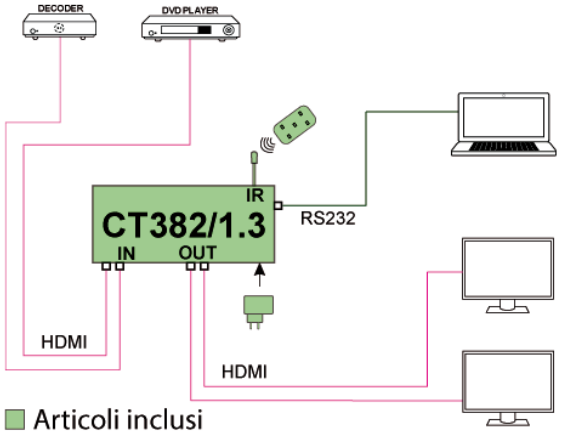

Matrice 4x HDMI® In - 4 x HDbaseT, con supporto IR

Articolo	Da	A	EAN Code
CT385/5 NEW!	4 HDMI	4 RJ45 HDbaseT	8 017443 613751

Confezione: Scatola da 1pz., Imballo: Scatola da 2 scatole






Matrice HDMI che consente l'interconnessione di 4 sorgenti HDMI con 4 uscite video come TV o Monitor tramite trasmissione HDBaseT.
Ogni uscita funziona dunque come Trasmettitore HDBaseT, che una volta collegata ad un Ricevitore HDBaseT tramite cavo Cat. 6 permette di estendere il segnale HDMI fino a 100 metri.
La selezione della combinazione di collegamento tra ingressi ed uscite può essere effettuata tramite tasti meccanici, da telecomando oppure da un PC, con l'apposito software, utilizzando la porta seriale RS232 o via rete LAN.
Supporta l'estensione dei segnali infrarossi dei telecomandi consentendo quindi l'utilizzo remoto dei dispositivi collegati in ingresso.
Grazie all'innovativa tecnologia IR over HDMI consente di controllare le funzioni delle sorgenti (ad esempio la funzione Play, Pausa, Stop) tramite il telecomando originale della sorgente e di selezionare la sorgente desiderata tramite il telecomando in dotazione.
Attraverso il collegamento HDBaseT è inoltre possibile distribuire sulle uscite la connessione LAN 100Mb/s fornita in ingresso alla matrice; i ricevitori HDBaseT collegati potranno dunque ricevere sia il segnale HDMI che la connessione LAN, permettendo l'utilizzo della matrice con una infrastruttura di rete esistente.


Caratteristiche
- Estensione dei segnali infrarossi (incluso)
- Telecomando incluso
- Distanza di trasmissione HDBaseT con cavo Cat. 6: 100m
- Canali selezionabili tramite:
  - Pulsanti meccanici
  - Telecomando
  - Porta seriale RS232 (tramite software per PC incluso)
  - Porta Ethernet (tramite software per PC incluso)
- Distribuzione connessione Ethernet

Caratteristiche HDMI supportate
- Conforme HDCP 1.2
- Bluray e HD DVD in Full HD (1080p)
- Supporto al video 3D fino a 1080p @ 24fps
- Spazio colore RGB, YCbCr, xvYCC,
- Deep Color
- Audio LPCM a 8 canali, 192 kHz, 24bit
- Supporto ai DVD Audio
- Compatibile Dolby TrueHD
- Compatibile DTS HD Master Audio
- Larghezza di banda: 6,75 Gbit/s
- Distanza estensione: 100m con cavo Cat.6

Connessioni
- 4 ingressi HDMI
- 4 uscite RJ45 HDbaseT
- 1 uscita RS232
- 1 prese RJ45 LAN
- 4 uscite IR per CT500/T
- 4 ingressi IR per CT500/R

Accessori inclusi
1x Alimentatore 12Vdc
1x Telecomando IR
1x CD-ROM software di controllo

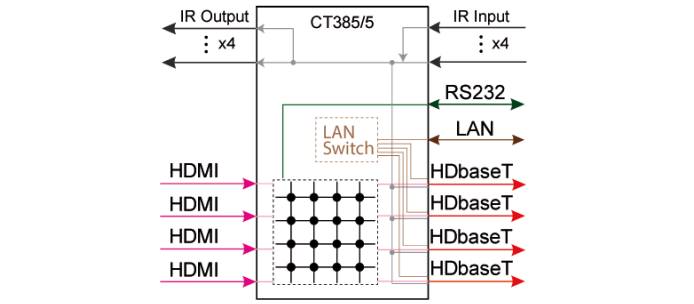

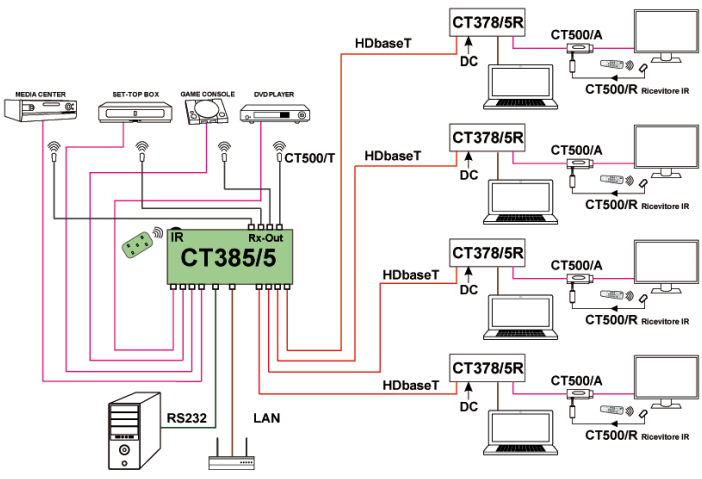

Articoli inclusi

Articoli correlati



CT500/A
Adattatore IR per HDMI®



CT500/T
Trasmettitore IR per HDMI®



CT500/R
Ricevitore IR per HDMI®



CT378/5R
Ricevitore extender HDMI® HDbaseT 1xCAT6



CT378/5DC
Ricevitore HDbaseT con funzione di ripetitore



94-918
SPINA RJ45 8P8C CAT6 2FILE FLEX-SOLI 50u



WTR511
Cavo U/ UTP cat6 CU PVC 305m



WTR513
Cavo U/ UTP cat6 CU PVC 305m

Matrice 4x HDMI® In - 1x HDbaseT + 1x HDMI® Out, con supporto IR


Articolo	Da	A	EAN Code
CT386/5 NEW!	4 HDMI	1 HDMI, 1 RJ45 HDBaseT	8 017443 613379


Confezione: Scatola da 1pz., Imballo: Scatola da 3 scatole





CE

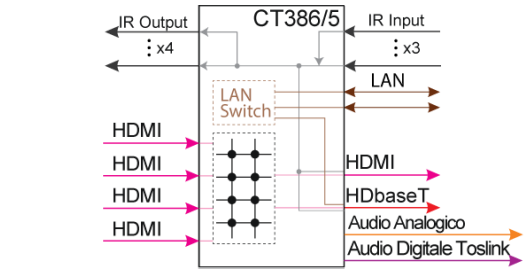

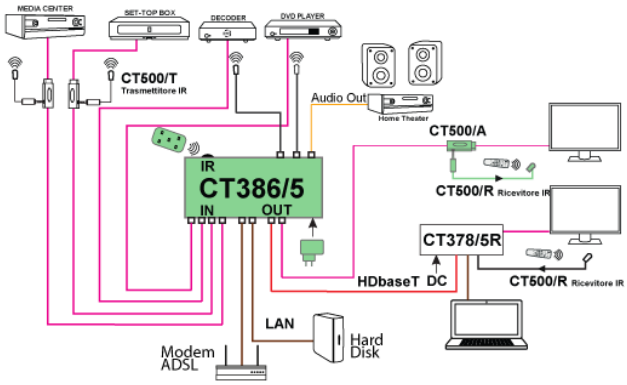

Articoli inclusi

Matrice HDMI che consente l'interconnessione di 4 sorgenti HDMI con 1 uscita video HDMI e 1 uscita HDBaseT. L'uscita HDBaseT trasmette, tramite cavo Cat. 6 fino a 100 metri, il segnale audio video HD, il collegamento LAN e i segnali infrarossi dei telecomandi.
Grazie all'innovativa tecnologia IR over HDMI consente di controllare le funzioni delle sorgenti (ad esempio la funzione Play, Pausa, Stop) tramite il telecomando originale della sorgente e di selezionare la sorgente desiderata tramite il telecomando in dotazione.
Attraverso il collegamento HDBaseT è inoltre possibile distribuire sulle uscite la connessione LAN 100Mb/s fornita in ingresso alla matrice; i ricevitori HDBaseT collegati potranno dunque ricevere sia il segnale HDMI che la connessione LAN, permettendo l'utilizzo della matrice con una infrastruttura di rete esistente.

Caratteristiche HDMI supportate
- Conforme HDCP 1.2
- Bluray e HD DVD in Full HD (1080p)
- Supporto video 3D fino a 1080p @ 24fps
- Spazio colore RGB, YCbCr, xvYCC,
- Deep Color
- Audio LPCM a 8 canali, 192 kHz, 24bit
- Supporto DVD Audio
- Compatibile Dolby TrueHD
- Compatibile DTS HD Master Audio
- Trasmissione dei comandi CEC (CEC Bypass)
- Larghezza di banda: 6,75 Gbit/s
- Distanza estensione: 100m con CAT.6

Caratteristiche
- Estensione dei segnali infrarossi (incluso)
- Distanza di trasmissione HDBaseT con cavo Cat. 6: 100m
- Canali selezionabili tramite pulsanti o Telecomando

Connessioni
- 4 ingressi HDMI
- 1 uscita HDMI
- 1 uscita RJ45 HDbaseT
- 2 prese RJ45 LAN
- 4 uscite IR per CT500/T
- 3 ingressi IR per CT500/R
- 1 uscita audio analogico L/R (2 RCA)
- 1 uscita audio digitale Toslink

Accessori inclusi:
1x Alimentatore 5Vdc
2x Cavetto IR trasmettitore CT500/T
2x Cavetto IR ricevitore CT500/R
1x Adattatore IR CT500/A
1x Telecomando IR

Articoli correlati



CT500/A
Adattatore IR per HDMI®



CT500/T
Trasmettitore IR per HDMI®



CT500/R
Ricevitore IR per HDMI®



CT378/5R
Ricevitore extender HDMI® HDbaseT 1xCAT6



CT378/5DC
Ricevitore HDbaseT con funzione di ripetitore



94-918
SPINA RJ45 8P8C CAT6 2FILE FLEX-SOLI 50u



WTR511
Cavo U/ UTP cat6 CU PVC 305m



WTR513
Cavo U/ UTP cat6 CU PVC 305m

Matrice 4x HDMI® In - 2 x HDMI® Out





Articolo	Da	A	EAN Code
CT387/6 NEW!	4 HDMI	2 HDMI	8 017443 616462

Confezione: Scatola da 1pz., Imballo: Scatola da 3 scatole

Matrice HDMI 4 ingressi 2 uscite.
Consente l'interconnessione di 4 sorgenti HDMI con 2 uscite video come TV o monitor permettendo la scelta di qualunque ingresso per ogni uscita.
La selezione della combinazione di collegamento tra ingressi e uscite può essere effettuata tramite tasti meccanici oppure tramite il telecomando fornito in dotazione.


Caratteristiche HDMI supportate
- Conforme HDCP 1.1
- Bluray e HD DVD in Full HD (1080p)
- Supporto video 3D
- Spazio colore RGB, YCbCr, xvYCC
- Deep Color
- Audio LPCM a 8 canali, 192 kHz, 24bit
- Supporto DVD Audio
- Supporto Super Audio CD
- Compatibile Dolby TrueHD
- Compatibile DTS HD Master Audio
- Auto lip-sync
- Trasmissione dei comandi CEC (CEC Bypass)


Caratteristiche
- Canali selezionabili tramite pulsanti o telecomando
- Consumo: 8W max

Connessioni
- 4 ingressi HDMI
- 2 uscite HDMI
- 1 uscita audio analogico Jack 3.5
- 1 uscita audio digitale Toslink
- 1 uscita audio digitale COAX

Accessori inclusi:
1x Telecomando IR
1x Alimentatore 5Vdc

Attenzione
Il dispositivo non supporta la trasmissione dei segnali IR.
Accessori CT500 non compatibili.

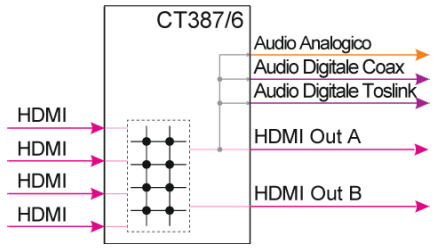

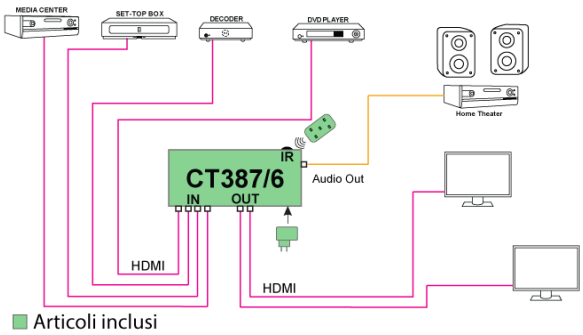

Convertitore da VGA+Audio a HDMI®





Articolo	Da	A	EAN Code
CT353/1	1 VGA + Audio L/R	1 HDMI	8 017443 597495

Confezione: Scatola da 1pz., Imballo: Scatola da 5 scatole


Processore di segnali video sviluppato per effettuare la conversione di un segnale video analogico VGA verso un'uscita HDMI. Oltre al video questo box converte i segnali audio analogici in ingresso portandoli in uscita sulla porta HDMI combinandoli con il video.

Caratteristiche
- Converte video PC/VGA e Audio Analogico verso HDMI
- Risoluzioni PC supportate: VGA, SVGA, XGA, WXGA, SXGA

Connessioni
- 1 ingresso VGA
- 1 ingresso Audio L/R (2 RCA)
- 1 uscita HDMI

Accessori inclusi
1x Alimentatore 5Vdc

CE

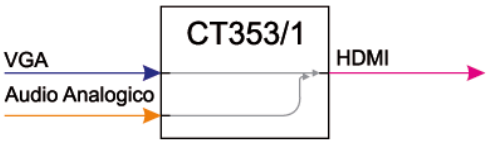

Convertitore da VGA+Audio a HDMI®









Articolo	Da	A	EAN Code
CT353/6 NEW!	1 VGA + 1 audio Jack Stereo	1 HDMI	8 017443 615885

Confezione: Scatola da 1pz., Imballo: Scatola da 3 scatole

Processore di segnali video sviluppato per effettuare la conversione di un segnale video analogico VGA verso un'uscita HDMI. Oltre al video questo box converte i segnali audio analogici in ingresso portandoli in uscita sulla porta HDMI combinandoli con il video.


Caratteristiche HDMI supportate
- Conforme HDCP 1.1
- Bluray e HD DVD in Full HD (1080p)
- Spazio colore RGB, YCbCr, xvYCC
- Audio LPCM a 8 canali, 192 kHz, 24bit
- Supporto ai DVD Audio
- Supporto ai Super Audio CD

Caratteristiche
- Converte video VGA e Audio Analogico verso HDMI
- Risoluzioni PC supportate: VGA, SVGA, XGA, WXGA, SXGA
- Risoluzioni HDMI in uscita: 720p o 1080p, selezionabile tramite pulsante

Connessioni
- 1 ingresso VGA
- 1 ingresso Audio Analogico Jack 3,5mm
- 1 uscita HDMI

Accessori inclusi
1x Alimentatore 5Vdc

CE



Convertitore da Component+Audio L/R a HDMI®





Articolo	Da	A	EAN Code
CT354/1	1 Component + Audio L/R	1 HDMI	8 017443 597501


Confezione: Scatola da 1pz., Imballo: Scatola da 3 scatole

Processore di segnali video sviluppato per effettuare la conversione di un video analogico Component verso un'uscita HDMI. Oltre al video, questo processore converte i segnali audio analogici in ingresso portandoli in uscita sulla porta HDMI combinandoli con il video.

Caratteristiche tecniche
- Converte segnale Component + Audio verso HDMI
- Risoluzione supportate: 480i, 480p, 576i, 576p, 720p, 1080i, 1080p

Connessioni
- 1 ingresso Video Component YPrPb (3 RCA)
- 1 ingresso Audio Analogico L/R (2 RCA)
- 1 uscita HDMI

Accessori inclusi
1x Alimentatore 5Vdc
1x Cavo Component 1,2m
1x Cavo Audio L/R 1,2m



Convertitore da Component+Audio L/R a HDMI









Articolo	Da	A	EAN Code
CT354/6 NEW!	1 Component + Audio L/R	1 HDMI	8 017443 615922

Confezione: Scatola da 1pz., Imballo: Scatola da 3 scatole


Processore di segnali video sviluppato per effettuare la conversione di un video analogico Component verso un'uscita HDMI. Oltre al video, questo processore converte i segnali audio analogici in ingresso portandoli in uscita sulla porta HDMI combinandoli con il video.

Caratteristiche HDMI supportate
- Conforme HDCP 1.1
- Bluray e HD DVD in Full HD (1080p)
- Spazio colore RGB, YCbCr, xvYCC
- Audio LPCM a 8 canali, 192 kHz, 24bit
- Supporto ai DVD Audio
- Supporto ai Super Audio CD

Caratteristiche tecniche
- Converte segnale Component + Audio verso HDMI
- Risoluzione supportate: 480i, 480p, 576i, 576p, 720p, 1080i, 1080p
- Risoluzioni HDMI in uscita: 720p o 1080p, selezionabile tramite pulsante

Connessioni
- 1 ingresso Video Component YPrPb (3 RCA)
- 1 ingresso Audio Analogico L/R (2 RCA)
- 1 uscita HDMI

Accessori inclusi
1x Alimentatore 5Vdc



Convertitore da HDMI® a VGA+Audio L/R



Articolo	Da	A	EAN Code
CT356	1 HDMI	1 VGA 1 Audio L/R	8 017443 597518


Confezione: Scatola da 1pz., Imballo: Scatola da 3 scatole

Processore di segnali video sviluppato per effettuare la conversione di un segnale HDMI verso un'uscita VGA. Oltre al video, questo processore fornisce in uscita due prese audio analogico RCA.

Caratteristiche
- Converte segnale HDMI verso VGA + Audio
- Risoluzioni supportate: 480i, 480p, 576i, 576p, 720p, 1080i, 1080p
- Audio HDMI supportato: LPCM 2 canali

Connessioni
- 1 ingresso HDMI
- 1 uscita VGA
- 1 uscita Audio Analogico L/R (2 RCA)

Accessori inclusi
1x Alimentatore 5Vdc



Convertitore da HDMI a VGA+Audio Analogico Jack 3.5mm





Articolo	Da	A	EAN Code
CT356/6 NEW!	1 HDMI	1 VGA + Audio Jack Stereo	8 017443 616479

Confezione: Scatola da 1pz., Imballo: Scatola da 3 scatole


Convertitore da HDMI a VGA + Audio Analogico

Caratteristiche HDMI supportate
- Conforme HDCP 1.1
- Bluray e HD DVD in Full HD (1080p)
- Spazio colore RGB, YCbCr, xvYCC
- Audio LPCM a 8 canali, 192 kHz, 24bit
- Supporto ai DVD Audio
- Supporto ai Super Audio CD

Caratteristiche tecniche
- Consente di collegare l'impianto audio al convertitore, il CT356/6 infatti permette la separazione dell'audio dall'ingresso HDMI.
- Supporta risoluzioni fino a 1920x1080@60Hz
- Alimentazione tramite porta HDMI o tramite cavetto USB incluso (Alimentatore NON incluso)

Connettori
- 1 ingresso HDMI
- 1 uscita VGA
- 1 uscita Audio Analogico Jack 3,5mm

Accessori inclusi:
1x Cavo di alimentazione USB



Accessori inclusi



Cavo di alimentazione USB

Articoli correlati



KD507
5W - 5V 1A - Common Adapter

Convertitore da Segnale Scart a Component





Articolo	Da	A	EAN Code
CT362	1 SCART RGB	1 Component	8 017443 566583

Confezione: Scatola da 1pz., Imballo: Scatola da 3 scatole


Permette di convertire il segnale RGB della spina scart in segnale component di elevata qualità. E' ideale per connettere gli apparecchi con uscita scart ad applicazioni con ingresso component (monitor, TV CRT, plasma o LCD) garantendo la massima qualità del segnale video. Le dimensioni compatte permettono un'installazione semplice e veloce.

Caratteristiche tecniche
- Conversione da SCART RGB a Component YPrPb.
- Supportate modalità PAL, PAL M, PAL N, NTSC, NTSC 4.43, SECAM.

Connessioni
- 1 ingresso SCART (Composito o RGB)
- 1 uscita Component YPrPb (3 RCA)

Accessori inclusi
1x Alimentatore
1x Cavo RCA Component

CE



Convertitore da Scart a HDMI®



Articolo	Da	A	EAN Code
CT363/1	1 SCART	1 HDMI	8 017443 597587

Confezione: Scatola da 1pz., Imballo: Scatola da 3 scatole


Permette di convertire il segnale SCART in HDMI a 720p.
Ideale per connettere gli apparecchi con uscita scart ad applicazioni con ingresso HDMI (monitor, TV plasma e LCD) in alta definizione.

Caratteristiche tecniche
- Conversione da SCART a HDMI.
- Segnale video ingresso: Composito o RGB
- Segnale audio ingresso: Analogico L/R da presa Scart
- Uscita HDMI 720p

Connessioni
- 1 ingresso SCART (Composito o RGB + Audio L/R)
- 1 uscita HDMI

Accessori inclusi
1x Alimentatore 5Vdc

CE



Convertitore da VGA a Video composito + S-VHS





Articolo	Da	A	EAN Code
CT365 NEW!	VGA	VGA + RCA CVBS + S-VHS	8 017443 605824

Confezione: Scatola da 1pz., Imballo: Scatola da 5 scatole

Processore di segnali video sviluppato per effettuare la conversione di un segnale video analogico VGA verso un'uscita VGA, S-Video oppure Composito.

Caratteristiche
- Connessioni Video composito, S-video;
- Alimentazione USB 2.0;
- Regolazione indipendente orizzontale e verticale, scaling 2D;
- Non necessita di driver;
- Supporta sistemi video PAL e NTSC;
- Visione simultanea su monitor VGA e TV.
- Risoluzione supportata: 640 x 480 (fino a 85 Hz), 800 x 600 (fino a 85 Hz) e 1024 x 768 (fino a 75 Hz)
- Dimensioni: 100 x 60 x 30 mm

Connessioni
- 1 ingresso alimentazione USB 2.0
- 1 ingresso VGA
- 1 uscita VGA
- 1 uscita S-Video
- 1 uscita Video



Accessori inclusi
1x Cavo RCA (composito)
1x Cavo VGA
1x Cavo USB
1x Cavo S-Video

Articoli correlati



KD507
5W - 5V 1A - Common Adapter

Convertitore audio da analogico a digitale




Articolo	Da	A	EAN Code
CT400	1 Audio L/R	1 Audio COAX 1 Audio TOSLink	8 017443 597532
CT400/6 NEW!	1 Audio L/R	1 Audio COAX 1 Audio TOSLink	8 017443 616080

Confezione: Scatola da 1pz., Imballo: Scatola da 5 scatole

Convertitore da audio analogico ad audio digitale

Caratteristiche tecniche
- Converte audio analogico in Coax e TOSLINK.
- Velocità di campionamento: 48kHz.
- Installazione plug-n-play

Connessioni
- 1 ingresso Audio L/R (2 RCA)
- 1 uscita Audio Coax (RCA)
- 1 uscita TOSLINK ottico




Accessori inclusi
1x Alimentatore 5Vdc

Convertitore audio da digitale a analogico



Articolo	Da	A	EAN Code
CT405	1 Audio COAX 1 Audio TOSLink	1 Audio L/R	8 017443 597549
CT405/6 NEW!	1 Audio COAX 1 Audio TOSLink	1 Audio L/R	8 017443 616097

Confezione: Scatola da 1pz., Imballo: Scatola da 5 scatole



Convertitore audio da digitale a analogico

Caratteristiche tecniche
- Converte audio Coax o TOSLINK in Audio L/R
- Supporta velocità di campionamento di 32, 44.1, 48 e 96kHz.
- Supporta risoluzione fino a 24bit
- Installazione plug-n-play

Ingresso
- 1 ingresso RCA audio digitale coax
- 1 ingresso TOSLINK ottico
- 1 uscita Audio L/R (2 RCA)

Accessori inclusi
1x Alimentatore 5Vdc


Convertitore da HDMI a HDMI+Audio





Articolo	Da	A	EAN Code
CT406/6 NEW!	1 HDMI	1 HDMI + Audio Analogico / Audio Digitale Ottico	8 017443 616066

Confezione: Scatola da 1pz., Imballo: Scatola da 5 scatole



Convertitore da HDMI a HDMI + audio
che permette l'estrazione del segnale audio dall'ingresso HDMI consentendo il collegamento dell'audio al proprio amplificatore o Home Theater 5.1.

Caratteristiche tecniche
Supporta risoluzioni 1920x1080@60Hz
Supporta HDMI 1.3
Alimentazione tramite porta HDMI o tramite cavetto USB incluso (Alimentatore NON incluso)

Connettori
- 1 ingresso HDMI
- 1 uscita HDMI
- 1 uscita Jack 3,5mm per Audio Analogico Stereo o Audio Digitale Ottico 5.1

Accessori inclusi:
1x Cavo di alimentazione USB
1x Adattatore Jack ottico / TosLink

Accessori inclusi



Cavo di alimentazione USB



Adattatore Jack ottico / TosLink

Articoli correlati



KD507
5W - 5V 1A - Common Adapter

Ripetitore HDMI®




Articolo	Da	A	Lunghezza	EAN Code
CT370	HDMI	HDMI	35m	8 017443 563940

Confezione: Blister da 1pz., Imballo: Scatola da 2 blister

Amplifica il segnale audio/video in ingresso e lo invia ad un secondo cavo HDMI. In questo modo è possibile la trasmissione a distanze notevoli senza degradazione di segnale. Permette di creare una prolunga fino a 40m (35m cavo HDMI + 5m dal ripetitore al monitor/TV).
Possibilità di collegare a catena fino a 4 ripetitori, raggiungendo così una prolunga totale di circa 145 m (35 m x 4 + 5 m dal ripetitore al monitor/TV).

Caratteristiche tecniche
- Conforme HDCP
- Input/output: 1 HDMI/1 HDMI
- Risoluzione HD video fino a 1080p
- Lunghezza max cavo uscita: 35m
- Max 4 ripetitori in cascata
- L'utilizzo di più di un ripetitore necessita di alimentazione 5V separata
- Alimentatore NON incluso, il ripetitore si alimenta dalla sorgente video attraverso il cavo HDMI di ingresso.

Attenzione
Il dispositivo non supporta la trasmissione dei segnali IR.
Accessori CT500 non compatibili.



Extender HDMI® su 2x Cat.6, 30m, coppia, Pigtail



Articolo	Da	A	Lunghezza	EAN Code
CT371/1	HDMI 2x RJ45	2x RJ45 HDMI	30m	8 017443 597594

Confezione: Blister da 1pz., Imballo: Scatola da 2 blister


Adatto per estendere la lunghezza dei cavi HDMI utilizzando 2 cavi CAT 6.
In questo modo è possibile la trasmissione a distanze notevoli - fino a 30 m - senza degradazione di segnale. E' la soluzione ideale per uso domestico e show rooms, applicazioni legate alla sicurezza, sale conferenza, scuole e ambienti di training.

Caratteristiche tecniche
- Coppia di moduli plug-and-play, TX + RX
- Conforme HDCP
- Uscita 2xCAT.6 standard IEEE-568B
- Distanza di trasmissione fino a 30m
- Risoluzioni: 1080p/1080i/720p/576p/480p/576i/480i
- Alimentazione da presa HDMI sorgente

Connettori
- 1 spina HDMI
- 2 prese RJ45 CAT.6

Accessori inclusi:
1x Trasmettitore
1x Ricevitore

Attenzione
Il dispositivo non supporta la trasmissione dei segnali IR.
Accessori CT500 non compatibili.

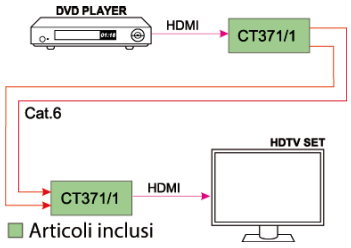

Articoli correlati



94-918
SPINA RJ45 8P8C CAT6 2FILE FLEX-SOLI 50u



WTR511
Cavo U/ UTP cat6 CU PVC 305m




WTR513
Cavo U/ UTP cat6 CU PVC 305m

Extender HDMI® su 1x CAT6, coppia, 50m









Articolo	Da	A	Lunghezza	EAN Code
CT374/6 NEW!	HDMI 1x RJ45	1x RJ45 HDMI	50m	8 017443 615939

Confezione: Scatola da 1pz., Imballo: Scatola da 3 scatole

Adatto per estendere la lunghezza dei cavi HDMI utilizzando un solo cavo CAT.6. In questo modo è possibile la trasmissione a distanze notevoli senza degradazione di segnale. E' la soluzione ideale per uso domestico e show rooms, applicazioni legate alla sicurezza, sale conferenza, scuole e ambienti di training.

Caratteristiche HDMI supportate
- Bluray e HD DVD in Full HD (1080p)
- Supporto al video 3D
- Larghezza di banda fino a 4.95Gbps

Caratteristiche
- Coppia di moduli plug-and-play, TX + RX
- Estensione su singolo cavo CAT.6 IEEE-568B
- Distanza di trasmissione del segnale:
 - max 50m (1080p 12bit), utilizzando cavo CAT.6 AWG24

Connettori
- 1 presa HDMI
- 1 presa RJ45 CAT.6
- 1 presa Jack 3.5 per trasmettitore/ricevitore IR

Contenuto confezione
1 x Trasmettitore
1 x Ricevitore
2 x Alimentatori 5Vdc 2A

Attenzione
Il dispositivo non supporta la trasmissione dei segnali IR.
Accessori CT500 non compatibili.

Articoli correlati


94-918
SPINA RJ45 8P8C CAT6 2FILE FLEX-SOLI 50u


WTR511
Cavo U/ UTP cat6 CU PVC 305m


WTR513
Cavo U/ UTP cat6 CU PVC 305m

Extender HDMI® HDbaseT 1xCAT6 con LAN, RS232 e IR bidirezionale, 100m


Articolo	Da	A	Lunghezza	EAN Code
CT378	HDMI+IR+USB+RS232 1x RJ45	1x RJ45 HDMI+IR+USB+RS232	100m	8 017443 603950

Confezione: Scatola da 1pz., Imballo: Scatola da 3 scatole





CE

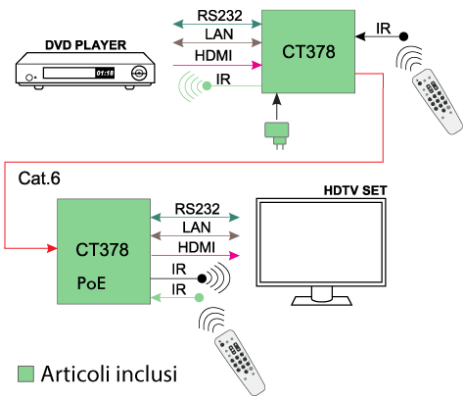

Adatto per estendere la lunghezza dei cavi HDMI utilizzando un solo cavo CAT.6, compatibile con lo standard HDbaseT. In questo modo è possibile la trasmissione a distanze notevoli senza degradazione di segnale. E' la soluzione ideale per uso domestico e show rooms, applicazioni legate alla sicurezza, sale conferenza, scuole e ambienti di training.
L'extender CT378 rende possibile la convergenza 5Play(tm) dove HDMI, LAN, PoE, IR e RS232 vengono trasmessi sullo stesso cavo.

Caratteristiche HDMI supportate
- Conforme HDCP 1.1
- Bluray e HD DVD in Full HD (1080p)
- Supporto al video 3D
- Supporto a risoluzioni 4k x 2k
- Spazio colore RGB, YCbCr, xvYCC
- Deep Color fino a 12 bit per colore
- Audio LPCM a 8 canali, 192 kHz, 24bit
- Supporto ai DVD Audio
- Compatibile Dolby TrueHD
- Compatibile DTS HD Master Audio
- Auto lip-sync
- Trasmissione dei comandi CEC (CEC Bypass)
- Larghezza di banda fino a 6.75Gbps

Caratteristiche tecniche
- Coppia di moduli plug-and-play, TX + RX
- Conforme HDCP e DVI
- Estensione su singolo cavo CAT.6
- Uscita CAT.6 standard HDBaseT (cavi IEEE 568B)
- Frequenza IR: 20~60 KHz
- 1 Alimentatore fornito, il ricevitore si alimenta in PoE attraverso il cavo CAT6
- Distanza di trasmissione del segnale:
  - max 100m @ 1080p/60Hz/12bit (*)

(*) Testato con cavi CAT-6/23AWG

Connettori
1x presa HDMI
1x prese RJ45 CAT.6 HDbaseT
1x presa RJ45 LAN
1x presa DB9 per RS232
2x prese jack 3.5 per trasmettitori/ricevitori IR
1x presa di alimentazione (solo su TX)

Contenuto Confezione
1x Trasmettitore
1x Ricevitore
1x Alimentatore 24Vdc
1x Emettitore IR
1x Ricevitore IR

Attenzione
Il dispositivo non supporta la trasmissione dei segnali IR su cavi HDMI.
Accessori CT500 non compatibili.

Articoli correlati



94-918
SPINA RJ45 8P8C CAT6 2FILE FLEX-SOLI 50u



WTR511
Cavo U/ UTP cat6 CU PVC 305m



WTR513
Cavo U/ UTP cat6 CU PVC 305m

Ricevitore HDbaseT con funzione di ripetitore







Articolo	Da	A	Lunghezza	EAN Code
CT378/5DC NEW!	1 RJ45 HDBaseT	1 RJ45 HDBaseT 1 HDMI+IR+LAN	70m	8 017443 613362

Confezione: Scatola da 1pz., Imballo: Scatola da 3 scatole

Ricevitore HDBaseT con funzione di ripetitore che permette di estendere il collegamento HDBaseT a più ricevitori collegati in cascata.
Il collegamento HDBaseT trasmette, tramite cavo Cat. 6 fino a 70 metri, il segnale audio video HD, il collegamento LAN e i segnali infrarossi dei telecomandi.
Note: Il collegamento LAN e i segnali infrarossi NON vengono ripetuti.


Caratteristiche HDMI supportate
- Conforme HDCP 1.1
- Bluray e HD DVD in Full HD (1080p)
- Supporto video 3D fino a 1080p @ 24fps
- Spazio colore RGB, YCbCr, xvYCC,
- Deep Color
- Audio LPCM a 8 canali, 192 kHz, 24bit
- Audio a 1536kHz
- Supporto DVD Audio
- Compatibile Dolby TrueHD
- Compatibile DTS HD Master Audio
- Trasmissione dei comandi CEC (CEC Bypass)
- Larghezza di banda: 6,75 Gbit/s

Caratteristiche tecniche
- Estensione su singolo cavo CAT.6
- Uscita CAT.6 standard HDBaseT (cavi IEEE 568B)
- Distanza di trasmissione del segnale:
 - max 70m con cavo CAT6 (ripetibile 4 volte)

Connettori
1x ingresso RJ45 CAT.6 HDbaseT
1x uscita RJ45 CAT.6 HDbaseT
1x uscita HDMI
1x ingresso IR per CT500/R
1x uscita IR per CT500/T
2x prese RJ45 LAN
1x presa di alimentazione

Accessori inclusi
1x Alimentatore 5Vdc

Attenzione
Il collegamento LAN e i segnali infrarossi non vengono ripetuti.
Il dispositivo non supporta la trasmissione dei segnali IR su cavi HDMI.
Accessorio CT500/A non compatibile

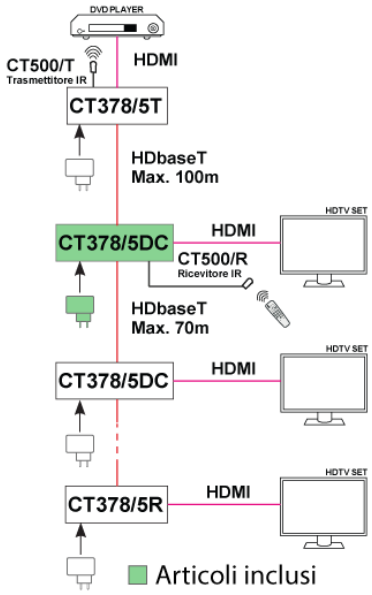

Articoli correlati


CT322/5
Splitter 1 HDMI® in - 4 HDbaseT


CT378/5T
Trasmettitore extender HDMI® HDbaseT 1xCAT6


CT385/5
Matrice 4x HDMI® In - 4x Cat.6


CT386/5
Matrice 4x HDMI® In - 1x HDbaseT, 1x HDMI® Out


94-918
SPINA RJ45 8P8C CAT6 2FILE FLEX-SOLI 50u


WTR511
Cavo U/ UTP cat6 CU PVC 305m



WTR513
Cavo U/ UTP cat6 CU PVC 305m

Extender HDMI® HDbaseT 1xCAT6, 100m



Articolo	Da	A	Lunghezza	EAN Code
CT378/5R NEW!	1x RJ45	HDMI+IR+LAN	100m	8 017443 613409
CT378/5T NEW!	HDMI+IR+LAN	1x RJ45	100m	8 017443 613393

Confezione: Scatola da 1pz., Imballo: Scatola da 3 scatole

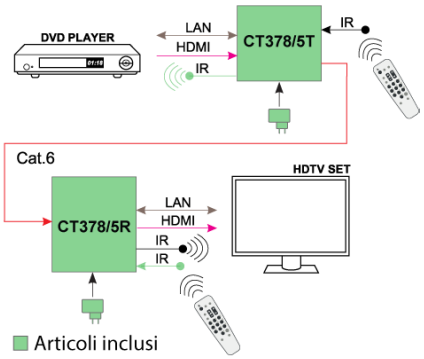

Adatto per estendere la lunghezza dei cavi HDMI utilizzando un solo cavo CAT.6, compatibile con lo standard HDbaseT. In questo modo è possibile la trasmissione a distanze notevoli senza degradazione di segnale. E' la soluzione ideale per uso domestico e show rooms, applicazioni legate alla sicurezza, sale conferenza, scuole e ambienti di training.
Il collegamento HDBaseT trasmette, tramite cavo Cat. 6 fino a 100 metri, il segnale audio video HD, il collegamento LAN e i segnali infrarossi dei telecomandi.

Caratteristiche HDMI supportate
- Conforme HDCP 1.1
- Bluray e HD DVD in Full HD (1080p)
- Supporto video 3D fino a 1080p @ 24fps
- Spazio colore RGB, YCbCr, xvYCC,
- Deep Color
- Audio LPCM a 8 canali, 192 kHz, 24bit
- Audio a 1536kHz
- Supporto ai DVD Audio
- Compatibile Dolby TrueHD
- Compatibile DTS HD Master Audio
- Trasmissione dei comandi CEC (CEC Bypass)
- Supporto 4K @ 30fps
- Larghezza di banda: 10,2 Gbit/s
- Distanza estensione: 100m con CAT.6

Caratteristiche tecniche
- Coppia di moduli plug-and-play, TX + RX
- Conforme HDCP e DVI
- Estensione dei segnali infrarossi
- Estensione su singolo cavo CAT.6
- Distanza di trasmissione HDBaseT con cavo Cat. 6: 100m

CT378/5R
Connettori
1x uscita HDMI
1x ingresso RJ45 HDbaseT
2x presa RJ45 LAN 10/100Mbps
1x ingresso IR per CT500/R
1x uscita IR per CT500/T
1x presa di alimentazione
Accessori inclusi
1x Ricevitore IR
1x Alimentatore 5Vdc 2A

CT378/5T
Connettori
1x ingresso HDMI
1x uscita RJ45 HDbaseT
2x presa RJ45 LAN 10/100Mbps
1x ingresso IR per CT500/R
1x uscita IR per CT500/T
1x presa di alimentazione
Accessori inclusi
1x Trasmettitore IR
1x Alimentatore 5Vdc 2A

Attenzione
Il dispositivo non supporta la trasmissione dei segnali IR su cavi HDMI.
Accessorio CT500/A non compatibile.

Articoli correlati


CT500/R
Ricevitore IR per HDMI®


CT500/T
Trasmettitore IR per HDMI®


94-918
SPINA RJ45 8P8C CAT6 2FILE FLEX-SOLI 50u


WTR511
Cavo U/ UTP cat6 CU PVC 305m


WTR513
Cavo U/ UTP cat6 CU PVC 305m

Extender HDMI® over-IP




Articolo	Da	A	Lunghezza	EAN Code
CT379R	HDMI, USB, RS232, IR	1x RJ45 LAN	100m	8 017443 603974
CT379T	1x RJ45 LAN	HDMI, USB, RS232, IR	100m	8 017443 603967

Confezione: Scatola da 1pz., Imballo: Scatola da 2 scatole

Adatto per estendere la lunghezza dei cavi HDMI utilizzando un solo cavo CAT.6.
La trasmissione avviene sfruttando il protocollo Gigabit Ethernet utilizzato nelle reti LAN di computer.
E' quindi possibile la trasmissione di audio e video con una singola tratta di cavo fino a 100m di distanza; utilizzando un comune switch di rete gigabit-ethernet è possibile aumentare ulteriormente la distanza di trasmissione e ricevere il segnale inviato dal trasmettitore con più ricevitori.
Tramite i dip-switch presenti sui moduli è possibile inviare contemporaneamente fino a 16 flussi audio video sulla rete locale.

E' la soluzione ideale per uso domestico e show rooms, applicazioni legate alla sicurezza, sale conferenza, scuole e ambienti di training dove è già presente un connessione di rete LAN gigabit..

Gli extender CT379 inoltre permettono l'estensione delle connessioni USB, RS232 e IR.

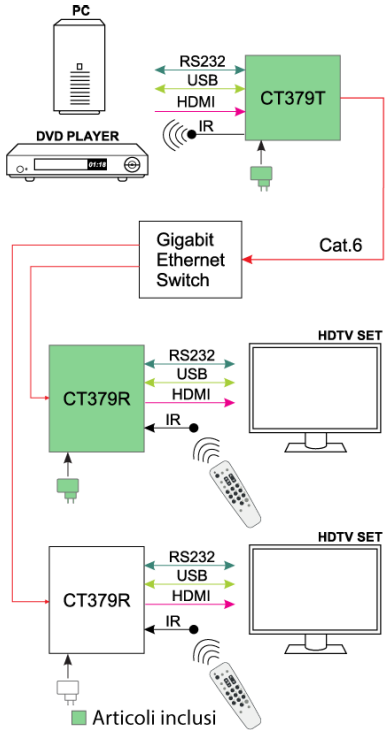

Caratteristiche
- Conforme HDCP
- Estensione su singolo cavo CAT.6
- Uscita CAT.6 standard gigabit ethernet
- Distanza di trasmissione fino a 100m @ 1080p/60Hz/8bit *
- Fino a 16 flussi video contemporanei sulla stessa LAN
- Risoluzioni: fino a 1080p/60Hz/8bit
- Frequenza IR: 20~60 KHz
- Supporta USB 2.0 e RS232

CT379T
Connettori
1x ingresso HDMI
1x uscita RJ45 CAT6
1x presa USB tipo B
1x presa DB9 per RS232
1x uscita IR
1x presa di alimentazione
Accessori inclusi
1x Alimentatore 5Vdc
1x Trasmettitore IR

CT379R
Connettori
1x uscita HDMI
1x ingresso RJ45 CAT6
4x presa USB tipo A
1x presa DB9 per RS232
1x ingresso IR
2x presa jack 3.5 Audio in/out
1x presa di alimentazione
Accessori inclusi
1x Alimentatore 5Vdc
1x Ricevitore IR

* Distanza massima di tratta definita dallo standard ethernet 802.3ab 1000Base-T(TX).

Attenzione
Il dispositivo non supporta la trasmissione dei segnali IR su cavi HDMI.
Accessori CT500 non compatibili.

Articoli correlati



94-918
SPINA RJ45 8P8C CAT6 2FILE FLEX-SOLI 50u



WTR511
Cavo U/ UTP cat6 CU PVC 305m



WTR513
Cavo U/ UTP cat6 CU PVC 305m

Extender VGA su 1x Cat.5/Cat.6, coppia, 80m





Articolo	Da	A	Lunghezza	EAN Code
CT375	VGA 1x RJ45	1x RJ45 VGA	80m	8 017443 597624

Confezione: Scatola da 1pz., Imballo: Scatola da 2 scatole

Extender di segnali VGA


Permette di estendere la trasmissione di segnali VGA fino a 80m di distanza utilizzando un solo cavo CAT.5 o superiore.

Caratteristiche

- Coppia di moduli plug-and-play, TX + RX
- Ingresso/uscita VGA D-Sub HD 15 poli
- Distanza: 80m @800x600, 50m @2048x1536
- Risoluzione Max: 2048x1536
- E' possibile collegare l'alimentatore indifferentemente ad uno dei due moduli, il secondo si alimenterà tramite il cavo CAT.5 / CAT.6

Contenuto Confezione

1x Trasmettitore
1x Ricevitore
1x Alimentatore 12V 1A
1x Cavo VGA HD15 Maschio-Maschio1,2m



Articoli correlati



94-918
SPINA RJ45 8P8C CAT6 2FILE FLEX-SOLI 50u



WTR511
Cavo U/ UTP cat6 CU PVC 305m



WTR513
Cavo U/ UTP cat6 CU PVC 305m

Extender VGA+Audio su 1x CAT6, coppia, 300m





Articolo	Da	A	Lunghezza	EAN Code
CT376	VGA+Audio 1x RJ45	1x RJ45 VGA+Audio	300m	8 017443 597631

Confezione: Scatola da 1pz., Imballo: Scatola da 2 scatole

Extender di segnali VGA + Audio


Permette di estendere la trasmissione di segnali VGA e Audio fino a 300m di distanza utilizzando un solo cavo CAT.5 o superiore.

Caratteristiche

- Coppia di moduli plug-and-play, TX + RX
- Ingresso/uscita VGA: D-Sub HD 15 poli
- Ingresso/uscita Audio: jack 3.5mm
- Ingresso microfono: jack 3.5mm
- Distanza: 300m @640x480, 200m @800x600, 50m @2048x1536
- Risoluzione Max: 2048x1536

Contenuto Confezione

1x Trasmettitore
1x Ricevitore
2x Alimentatori
1x Cavo VGA 1,2m
1x Cavo Audio Jack 3,5mm 1,2m



Articoli correlati



94-918
SPINA RJ45 8P8C CAT6 2FILE FLEX-SOLI 50u



WTR511
Cavo U/ UTP cat6 CU PVC 305m



WTR513
Cavo U/ UTP cat6 CU PVC 305m


Extender VGA+Audio su 1x CAT6, 300m







CE



Articolo	Da	A	Lunghezza	EAN Code
CT376/6 NEW!	VGA+Audio 1x RJ45	1x RJ45 VGA+Audio	300m	8 017443 615946

Confezione: Scatola da 1pz., Imballo: Scatola da 3 scatole

Extender di segnali VGA + Audio

Permette di estendere la trasmissione di segnali VGA e Audio fino a 300m di distanza utilizzando un solo cavo CAT.6.

Caratteristiche

- Coppia di moduli plug-and-play, TX + RX
- Ingresso/uscita VGA: D-Sub HD 15 poli
- Ingresso/uscita Audio: jack 3.5mm
- Ingresso microfono: jack 3.5mm
- Distanza: 300m 1920x1200
- Risoluzione Max: 1920x1200

Contenuto Confezione

1x Trasmettitore
1x Ricevitore
2x Alimentatori 5Vdc 2A

Articoli correlati



94-918
SPINA RJ45 8P8C CAT6 2FILE FLEX-SOLI 50u



WTR511
Cavo U/ UTP cat6 CU PVC 305m



WTR513
Cavo U/ UTP cat6 CU PVC 305m

Extender / Splitter VGA, 65m





Articolo	Da	A	Lunghezza	EAN Code
CT377	1 VGA	2 VGA	65m	8 017443 597648

Confezione: Blister da 1pz., Imballo: Scatola da 2 blister

Extender di segnali VGA


Permette di collegare due monitor ad una sola porta VGA ed estendere la trasmissione dei segnali fino a 65m di distanza.

Caratteristiche

- Plug-and-play
- Input: 1 x VGA, 1x USB (per alimentazione 5Vdc 500mA)
- Output: 2 x VGA (due prese 15 poli HD)
- Risoluzione Max: 2048x1536
- Frequenza Pixel: 300Mhz
- Lunghezza cavo: 30cm
- Segnali supportati: VGA, SVGA, XGA, QXGA, UXGA

Contenuto Confezione

1x Unità principale
1x Cavetto USB di alimentazione

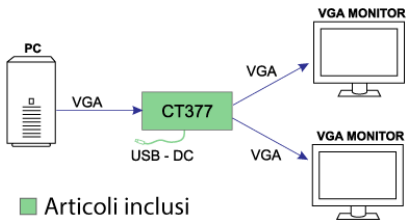

Articoli correlati




KD507
5W - 5V 1A - Common Adapter

Extender IR su HDMI®



CE

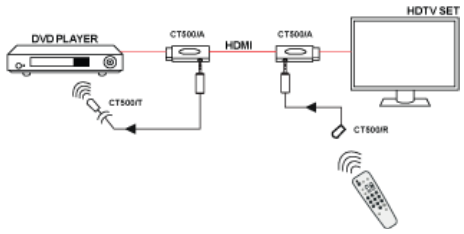

Articolo	NoteSpecifiche	EAN Code
CT500/A NEW!	Adattatore IR	8 017443 609983
CT500/R NEW!	Ricevitore IR	8 017443 609976
CT500/T NEW!	Trasmettitore IR	8 017443 609969

Confezione: Sacchetto da 1pz., Imballo: Scatola da 3 sacchetti

Grazie all'innovativa tecnologia IR over HDMI questi accessori consentono di implementare il trasporto del segnale IR (infrarosso) dei telecomandi all'interno dell'impianto attraverso i cavi HDMI stessi. Questi accessori devono essere utilizzati solo con i dispositivi (matrici, distributori ed extender) compatibili.

In questo modo sarà possibile controllare le funzioni delle sorgenti (ad esempio la funzione Play, Pausa, Stop) tramite il telecomando originale della sorgente e di selezionare la sorgente desiderata tramite il telecomando del dispositivo (matrice oppure distributore) in dotazione.

CT500/A - Adattatore
Adattatore HDMI passante al quale è possibile collegare il ricevitore IR CT500/R o il trasmettitore CT500/T. Inietta o preleva il segnale IR trasmesso lungo il cavo HDMI.

CT500/R - Ricevitore IR
Ricevitore IR - Riceve il segnale dal telecomando e lo rende disponibile sul connettore Jack 3,5mm
Lunghezza cavo: 1,5m

CT500/T - Trasmettitore IR
Trasmettitore IR - Emette il segnale infrarosso ricevuto tramite il connettore Jack 3,5mm
Lunghezza cavo: 1,5m

Possibile collegamento (vedi disegno)
- Connettere l'adattatore CT500/A al televisore e al ricevitore IR CT500/R;
- collegare un secondo adattatore CT500/A al Lettore DVD e al trasmettitore IR CT500/T;
- tramite il cavo HDMI connettere i due adattatori.

Il segnale del telecomando puntato verso il CT500/R sarà ri-trasmesso dal CT500/T posto vicino al lettore DVD.

E' inoltre possibile utilizzare i prodotti CT500/A, CT500/T e CT500/R in combinazione con alcuni switch, distributori e matrici che supportano la trasmissione del segnale IR sui cavi HDMI.
Di seguito sono riportati i prodotti compatibili.

Elenco articoli compatibili con CT500/T e CT500/R:
CT304/5
CT308/5
CT322/5
CT378/5R
CT378/5T
CT378/5DC
CT385/5
CT386/5

Elenco articoli compatibili con CT500/A:
CT304/5
CT308/5
CT322/5
CT385/5
CT386/5

Articoli correlati


CT304/5
Distributore HDMI® , 1 in - 4 out


CT308/5
Distributore HDMI® , 1 in - 8 out


CT322/5
Splitter 1 HDMI® in - 4 HDbaseT


CT378/5DC
Ricevitore HDbaseT con funzione di ripetitore


CT378/5R
Ricevitore extender HDMI® HDbaseT 1xCAT6


CT378/5T
Trasmettitore extender HDMI® HDbaseT 1xCAT6


CT385/5
Matrice 4x HDMI® In - 4x Cat.6


CT386/5
Matrice 4x HDMI® In - 1x HDbaseT, 1x HDMI® Out

Generatore di segnale HDMI®









CE

Articolo | EAN Code

CT390/1.3

8 017443 588035

Confezione: Scatola da 1pz., Imballo: Scatola da 2 scatole

Il CT390/1.3 è il più avanzato dispositivo di test per il segnale audio video. Con 39 temporizzazioni differenti e 45 pattern video può produrre entrambi i segnali, analogico e digitale.
Display LCD e indicatori LED sul pannello frontale
Controllo tramite telecomando.
Possibilità di controllarlo tramite porta RS232 con apposito software fornito.

Caratteristiche

- Conforme HDCP 1.1 e DVI 1.0
- 39 temporizzazioni differenti e 45 pattern video
- Risoluzioni: SD, HD fino a 1080p, PC fino a UXGA/WUXGA
- I pattern video includono pattern normali e pattern regolabili
- I formati d'uscita sono digitali HDMI/DVI, o analogici PC/HD
- Funzione deep color 8/10/12 bits
- Sorgente audio selezionabile tra esterna L/R, ottica o onda sinusoidale interna
- Canale LPCM interno selezionabile
- 2CH, 5.1CH, 7.1CH.
- Supporta test HDCP e analisi EDID.
- Funzione [AUTO] dimostrativa
- Lista timing e pattern preferiti [My Favorite] modificabile tramite RS-232 e PC
- Interfaccia User-friendly, display LCD, indicatori LED, telecomando IR, RS-232

Contenuto Confezione

1x Unità principale
1x Alimentatore
1x Telecomando

Generatore di segnali HDMI®



CE

Articolo | EAN Code

CT391

8 017443 597556

Confezione: Scatola da 1pz., Imballo: Scatola da 5 scatole

Il CT391 è un generatore portatile di segnali HDMI.
Supporta 7 diverse risoluzioni e 8 pattern semplicemente selezionabili.

Caratteristiche

- Generazione segnali HDMI v1.3, HDCP 1.2
- 7 risoluzioni differenti e 8 pattern video
- Risoluzione fino a 1080p
- Portatile, alimentazione a pile o con alimentatore
- Indicatore di link HDCP

Contenuto Confezione

1x Unità principale
1x Alimentatore 9Vdc
1x Pila 9Vdc

Generatore di segnali VGA



CE

Articolo | EAN Code

CT392

8 017443 597563

Confezione: Scatola da 1pz., Imballo: Scatola da 5 scatole

Il CT392 è un generatore portatile di segnali VGA.
Supporta 7 diverse risoluzioni e 8 pattern semplicemente selezionabili.

Caratteristiche

- Uscita VGA 15 pin
- 7 risoluzioni differenti e 8 pattern video
- Risoluzione fino a 1920x1080
- Portatile, alimentazione a pile o con alimentatore

Contenuto Confezione

1x Unità principale
1x Alimentatore 9Vdc
1x Pila 9Vdc

Modulatore di segnale Audio/Video



Articolo	EAN Code
RM95-842	8 017443 565609

Confezione: Scatola da 1pz., Imballo: Scatola da 10 scatole

Modulatore di segnale composito
Permette di trasformare un segnale audio/video a bassa frequenza in un segnale d'antenna ad alta frequenza. E' indicato per collegare dispositivi quali videocamera, VCR, DVD, ecc. ad un TV che non dispone di un connettore scart.
La selezione dei canali avviene attraverso i tasti CH+/CH- e visualizzati su display.

Caratteristiche tecniche


RF
- Ingresso: 45-862 MHz - presa IEC 75 Ohm
- Uscita: 45-862 MHz - spina IEC 75 Ohm
- Canali selezionabili: E2~E12, S01~S03, S1~S41, CH21~CH69
- Selezione canali: tasti CH+/CH-
- Livello d'uscita: 75±5 dBuV
- Banda: I-III-IV-V

Video - audio
- Ingresso: RCA/Scart
- Uscita: Scart
- Impedenza ingresso video: 75~1.3 Kohm
- Impedenza ingresso audio: 10 Kohm

Contenuto Confezione

1x Unità principale
1x Alimentatore 9Vcc - 200 mA
1x Cavo antenna maschio/femmina 1m



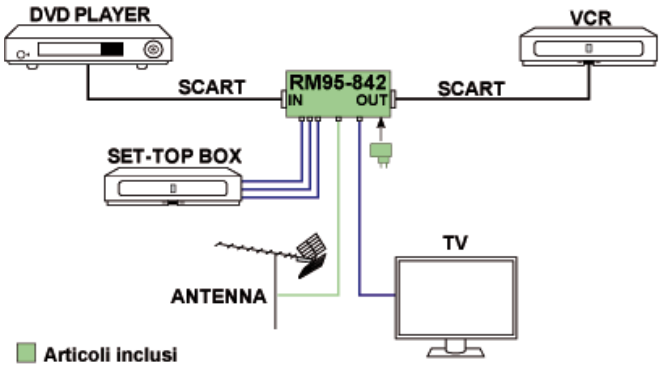

Modulatore di segnale Audio/Video



Articolo	EAN Code
RM95-844	8 017443 583771

Confezione: Scatola da 1pz., Imballo: Scatola da 10 scatole


Modulatore di segnale composito
Permette di trasformare un segnale audio/video a bassa frequenza in un segnale d'antenna ad alta frequenza. E' indicato per collegare dispositivi quali videocamera, VCR, DVD, ecc. ad un TV che non dispone di un connettore scart.
La selezione dei canali avviene attraverso i tasti CH+/CH- e visualizzati su display.

Caratteristiche tecniche
RF
- Ingresso: 45-862 MHz - presa IEC 75 ohm
- Uscita: 45-862 MHz - spina IEC 75 ohm
- Canali selezionabili: E2~E12, S1~S41, CH21~CH69
- Selezione canali: tasti CH+/CH-
- Livello d'uscita: 90 dBuV regolabile tramite trimmer
- Banda: I-III-IV-V
- Livello d'uscita audio: da 0.15vp-p a 0.77Vp-p regolabile tramite trimmer

Video - audio
- Ingresso RCA Video Composito, impedenza 75 ohm
- Ingressi RCA Audio L/R, impedenza 10 kohm


Contenuto Confezione
1x Unità principale
1x Alimentatore 9Vcc - 200 mA
1x Cavo antenna maschio/femmina 1m




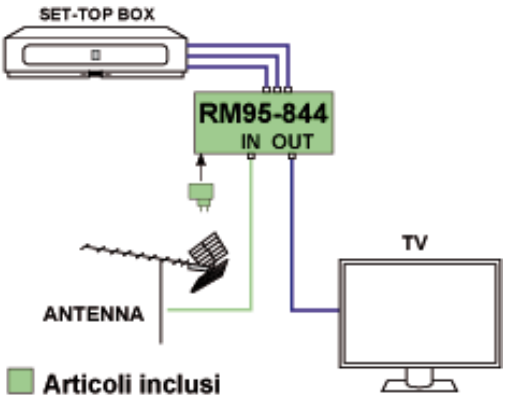


Video Balun passivo 1 canale



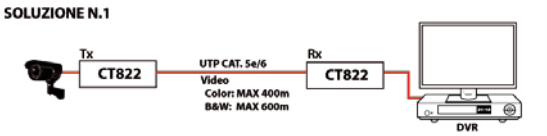

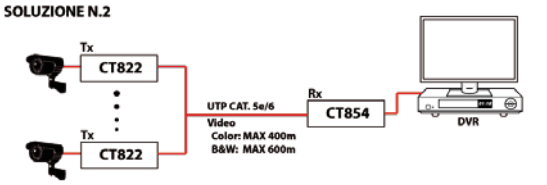

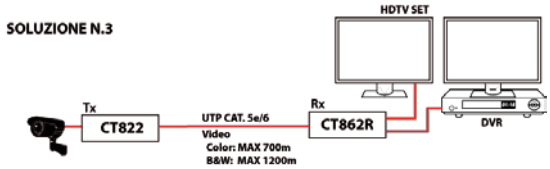

Articolo	EAN Code
CT822 NEW!	8 017443 613447

Confezione: Blister da 2pz., Imballo: Scatola da 10 blister

Il balun passivo CT822 è un convertitore per la trasmisione del segnale video su cavo twistato Cat5 o superiore per applicazioni TVCC.
L'utilizzo di due dispositivi (trasmettitore e ricevitore) consente la trasmissione del segnale video senza necessità di alimentazione esterna.
Esso dispone da un lato di un connettore BNC per il collegamento del dispositivo video (telecamera e monitor) e dall'altro di una morsettiera a 2 poli a pressione che permette di collegare una coppia a scelta fra le 4 contenute all'interno del cavo Cat5.
Il singolo dispositivo è reversibile, cioè funziona da trasmettitore quando collegato alla telecamera e da ricevitore quando collegato al monitor. Per il corretto utilizzo occorre installare due convertitori, uno per lato. Contenuto confezione due pezzi.

Caratteristiche elettriche
Adatto per: Telecamere CCTV, Monitor, DVR
Formato Video: PAL, NTSC, SECAM
Distanza massima con ricevitore passivo: 400m (Colori), 600m (Bianco/nero)
Distanza massima con ricevitore attivo: 700m (Colori), 1200m (Bianco/nero)
Cavo consigliato: UTP Cat5 o superiore 24-16AWG
Alimentazione: Non richiesta
Reiezione modo comune/modo differenziale: 60dB typ (15KHz-5MHz)
Impedenza: Coassiale 75ohm, UTP 100ohm
Attenuazione: 1.5 dB typ Max

Connettori
Video input/output: BNC maschio
Video input/output: a pressione

Protezioni
Sovratensione: Stato solido TVS (Transient Voltage Suppressor)
Video Input: 2KV (modo comune)
Video Output: 2KV (modo differenziale)

Caratteristiche meccaniche
Corpo: plastico
Protezione: IP20
Colore: Nero
Dimensioni (LxWxH): 35,1x16,7x18,7mm
Temperatura di lavoro: -10° ~ 40°C

Attenzione:
Non utilizzare in ambienti esterni.

Articoli correlati



CT854
Video Balun passivo 8canali



CT862R
Video Balun ricevitore attivo 1ch

Video Balun passivo 1 canale con cavetto



Articolo	EAN Code
CT824 NEW!	8 017443 613454

Confezione: Blister da 2pz., Imballo: Scatola da 10 blister

Il balun passivo CT824 è un convertitore per la trasmisione del segnale video su cavo twistato Cat5 o superiore per applicazioni TVCC.
L'utilizzo di due dispositivi (trasmettitore e ricevitore) consente la trasmissione del segnale video senza necessità di alimentazione esterna.
Esso dispone da un lato di un cavetto con connettore BNC per il collegamento del dispositivo video (telecamera e monitor) e dall'altro di una morsettiera a 2 poli a pressione che permette di collegare una coppia a scelta fra le 4 contenute all'interno del cavo Cat5.
Il singolo dispositivo è reversibile, cioè funziona da trasmettitore quando collegato alla telecamera e da ricevitore quando collegato al monitor. Per il corretto utilizzo occorre installare due convertitori, uno per lato. Contenuto confezione due pezzi.


Caratteristiche elettriche
Adatto per: Telecamere CCTV, Monitor, DVR
Formato Video: PAL, NTSC, SECAM
Distanza massima con ricevitore passivo: 400m (Colori), 600m (Bianco/nero)
Distanza massima con ricevitore attivo: 700m (Colori), 1200m (Bianco/nero)
Cavo consigliato: UTP Cat5 o superiore 24-16AWG
Alimentazione: Non richiesta
Reiezione modo comune/modo differenziale: 60dB typ (15KHz-5MHz)
Impedenza: Coassiale 75ohm, UTP 100ohm
Attenuazione: 1.5 dB typ Max

Connettori
Video input/output: BNC maschio
Video input/output: a pressione

Protezioni
Sovratensione: Stato solido TVS (Transient Voltage Suppressor)
Video Input: 2KV (modo comune)
Video Output: 2KV (modo differenziale)

Caratteristiche meccaniche
Corpo: plastico
Protezione: IP20
Colore: Nero
Dimensioni(LxWxH): 35,1x16,7x18,7mm
Temperatura di lavoro: -10° ~ 40°C

Attenzione:
Non utilizzare in ambienti esterni.

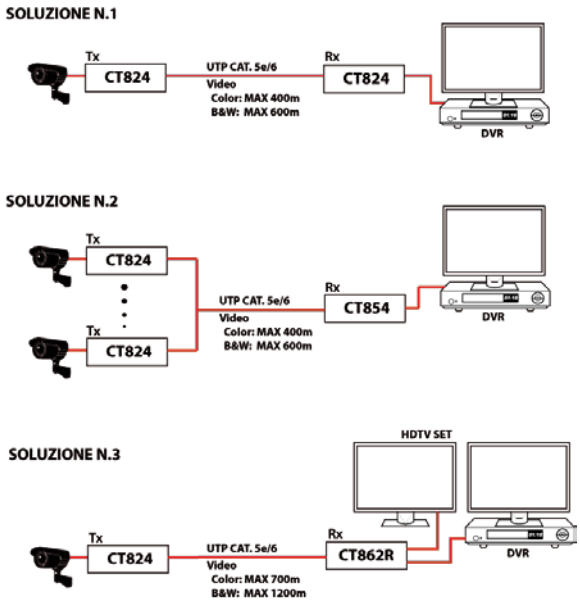

Articoli correlati



CT854
Video Balun passivo 8canali




CT862R
Video Balun ricevitore attivo 1ch

Video e Power Balun passivo



Articolo	EAN Code
CT832 NEW!	8 017443 613508

Confezione: Blister da 2pz., Imballo: Scatola da 10 blister

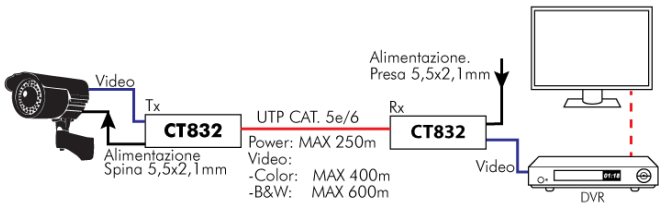

Il balun passivo CT832 è un convertitore per la trasmisione del segnale video e dell'alimentazione su cavo twistato Cat5 o superiore per applicazioni TVCC. L'utilizzo di due dispositivi (trasmettitore e ricevitore) consente la trasmissione del segnale video e dell'alimentazione senza necessità di alimentazione esterna del convertitore stesso.
Esso dispone da un lato di un cavetto con connettore BNC e di un cavetto con connettore di alimentazione DC (5,5x2,1mm) per il collegamento del dispositivo video (telecamera e monitor) e dall'altro di una morsettiera a 4 poli a pressione che permette di collegare una coppia a scelta fra le 4 contenute all'interno del cavo Cat5. Una coppia per il segnale video e una coppia per la tensione di alimentazione rispettivamente.
Per la corretta installazione del prodotto, collegare, il dispositivo con la spina DC al trasmettitore (lato telecamera) e il dispositivo con la presa DC al ricevitore (DVR).

Caratteristiche elettriche
Adatto per: Telecamere CCTV, Monitor, DVR
Formato Video: PAL, NTSC, SECAM
Distanza massima: 400m (Colori), 600m (Bianco/nero), 250m (Alimentazione)
Cavo consigliato: UTP Cat5 o superiore 24-16AWG
Trasmissione alimentazione: 12/24Vac-dc
Alimentazione: Non richiesta
Reiezione modo comune/modo differenziale: 60dB typ (15KHz-5MHz)
Impedenza: Coassiale 75ohm, UTP 100ohm
Attenuazione: 1.5 dB typ Max

Connettori
Video input/output: BNC maschio
Video input/output: a pressione
Power: 5,5x2,1mm

Protezioni
Sovratensione: Stato solido TVS (Transient Voltage Suppressor)
Video Input: 2KV (modo comune)
Video Output: 2KV (modo differenziale)

Caratteristiche meccaniche
Corpo: plastico
Protezione: IP20
Colore: Nero
Dimensioni(LxWxH): 65x36x25mm
Temperatura di lavoro: -10° ~ 40°C

Attenzione:
Non utilizzare in ambienti esterni.

Video Power Audio Balun passivo 1 canale RJ45




Articolo	EAN Code
CT834 NEW!	8 017443 613515

Confezione: Blister da 2pz., Imballo: Scatola da 10 blister

Il balun passivo CT834 è un convertitore per la trasmisione del segnale video, audio e dell'alimentazione su cavo twistato Cat5 o superiore per applicazioni TVCC.
L'utilizzo di due dispositivi (trasmettitore e ricevitore) consente la trasmissione del segnale video, audio e dell'alimentazione senza necessità di alimentazione esterna del convertitore stesso.
Esso dispone da un lato di:
- un cavetto con connettore BNC per il collegamento del dispositivo video (telecamera e monitor)
- un cavetto con spina RCA per il collegamento audio del dispositivo video (telecamera e monitor)
- un cavetto con spina di alimentazione DC (5,5x2,1mm)
- un cavetto con presa di alimentazione DC (5,5x2,1mm)

Dall'altro lato invece dispone di una presa RJ45 che permette di collegare un cavo Cat5.
Il singolo dispositivo é reversibile, cioè funziona da trasmettitore quando collegato alla telecamera e da ricevitore quando collegato al monitor.

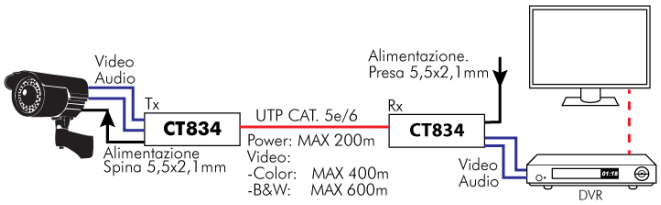

Caratteristiche elettriche
Adatto per: Telecamere CCTV, Monitor, DVR
Formato Video: PAL, NTSC, SECAM
Distanza massima: 400m (Colori), 600m (Bianco/nero), 200m (Alimentazione), 200m (Audio mono)
Cavo consigliato: UTP Cat5 o superiore 24-16AWG
Trasmissione alimentazione: 12/24Vac-dc
Alimentazione: Non richiesta
Reiezione modo comune/modo differenziale: 60dB typ (15KHz-5MHz)
Impedenza: Coassiale 75ohm, UTP 100ohm
Attenuazione: 1.5 dB typ Max

Connettori
Video input/output: BNC maschio
Video input/output: a pressione
Power: Spina e Presa 5,5x2,1mm
Audio: Spina RCA

Protezioni
Sovratensione: Stato solido TVS (Transient Voltage Suppressor)
Video Input: 2KV (modo comune)
Video Output: 2KV (modo differenziale)

Caratteristiche meccaniche
Corpo: plastico
Protezione: IP20
Colore: Nero
Dimensioni(LxWxH): 65x36x25mm
Temperatura di lavoro: -10° ~ 40°C

Attenzione:
Non utilizzare in ambienti esterni.

Video Power Data Balun passivo 1 canale



Articolo	EAN Code
CT836 NEW!	8 017443 613522


Confezione: Blister da 2pz., Imballo: Scatola da 10 blister

Il balun passivo CT836 è un convertitore per la trasmisione del segnale video, del segnale dati di controllo e dell'alimentazione su cavo twistato Cat5 o superiore per applicazioni TVCC. L'utilizzo di due dispositivi (trasmettitore e ricevitore) consente la trasmissione del segnale video, dati di controllo e dell'alimentazione senza necessità di alimentazione esterna.

Esso dispone da un lato di:
- un cavetto con connettore BNC per il collegamento del dispositivo video (telecamera e monitor)
- un cavetto libero per il collegamento del seganle di controllo del dispositivo video (telecamera e DVR)
- un cavetto con spina di alimentazione DC (5,5x2,1mm)
- un cavetto con presa di alimentazione DC (5,5x2,1mm)

Dall'altro invece dispone di una morsettiera a 8 poli a pressione che permette di collegare il cavo Cat5.

Il singolo dispositivo è reversibile, cioè funziona da trasmettitore quando collegato alla telecamera e da ricevitore quando collegato al monitor.

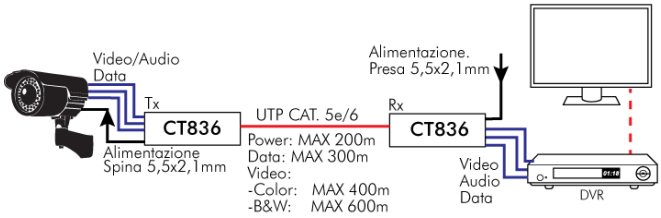

Caratteristiche elettriche
Adatto per: Telecamere CCTV, Monitor, DVR
Formato Video: PAL, NTSC, SECAM
Distanza massima: 400m (Colori), 600m (Bianco/nero), 250m (Alimentazione), 300m (Dati)
Cavo consigliato: UTP Cat5 o superiore 24-16AWG
Trasmissione alimentazione: 12/24Vac-dc
Alimentazione: Non richiesta
Reiezione modo comune/modo differenziale: 60dB typ (15KHz-5MHz)
Impedenza: Coassiale 75ohm, UTP 100ohm
Attenuazione: 1.5 dB typ Max

Connettori
Video input/output: BNC maschio
Video input/output: a pressione
Data: Coppia di fili liberi

Protezioni
Sovratensione: Stato solido TVS (Transient Voltage Suppressor)
Video Input: 2KV (modo comune)
Video Output: 2KV (modo differenziale)

Caratteristiche meccaniche
Corpo: plastico
Protezione: IP20
Colore: Nero
Dimensioni(LxWxH): 65x36x25mm
Temperatura di lavoro: -10° ~ 40°C

Attenzione:
Non utilizzare in ambienti esterni.


Video balun passivo 4 canali









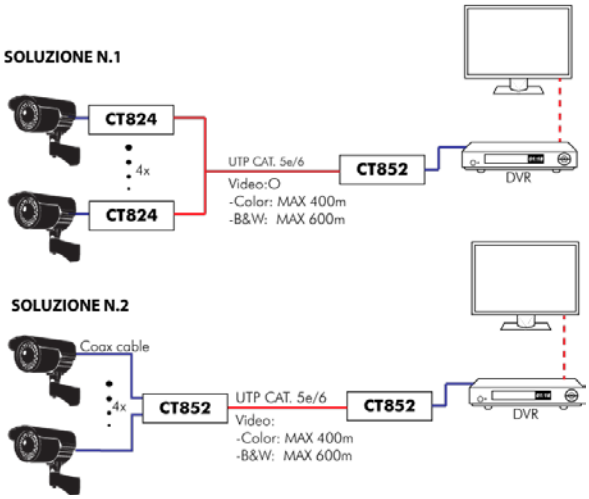

Articolo

CT852 NEW!

EAN Code 8 017443 613461

Confezione: Scatola da 1pz., Imballo: Scatola da 5 scatole

Il balun passivo CT852 è un convertitore per la trasmisione del segnale video su cavo twistato Cat5 o superiore per applicazioni TVCC.
L'utilizzo di due dispositivi (trasmettitore e ricevitore) consente la trasmissione del segnale video senza necessità di alimentazione esterna.

Esso dispone da un lato di un 4 connettori BNC per il collegamento del dispositivo video (telecamera e monitor) e dall'altro di una morsettiera a 8 poli a vite e una presa RJ45 che permette di collegare un cavo Cat5. E' possibile utilizzare il connettore a vite oppure la presa RJ45 indifferentemente.
Il singolo dispositivo è reversibile, cioè funziona da trasmettitore quando collegato alla telecamera e da ricevitore quando collegato al monitor. Per il corretto utilizzo occorre installare due convertitori, uno per lato. Contenuto confezione un singolo pezzo.

Caratteristiche elettriche
Adatto per: Telecamere CCTV, Monitor, DVR
Formato Video: PAL, NTSC, SECAM
Distanza massima: 400m (Colori), 600m (Bianco/nero)
Cavo consigliato: UTP Cat5 o superiore 24-16AWG
Alimentazione: Non richiesta
Reiezione modo comune/modo differenziale: 60dB typ (15KHz-5MHz)
Impedenza: Coassiale 75ohm, UTP 100ohm
Attenuazione: 1.5 dB typ Max

Connettori
Video input/output: BNC maschio
Video input/output: a pressione

Protezioni
Sovratensione: Stato solido TVS (Transient Voltage Suppressor)
Video Input: 2KV (modo comune)
Video Output: 2KV (modo differenziale)

Caratteristiche meccaniche
Corpo: metallico
Protezione: IP20
Colore: Nero
Dimensioni(LxWxH): 100x72,5x23mm
Temperatura di lavoro: -10° ~ 40°C

Attenzione:
Non utilizzare in ambienti esterni.

Accessori inclusi


Staffe per il fissaggio - 2pz


Piedini di supporto


Cacciavite a lama dritta

Articoli correlati


CT822
Video Balun passivo 1 canale


CT824
Video Balun passivo 1 canale con cavetto


SWDM12-412
Alimentatore Switching 9-15V 1300mA@12V


Video Balun passivo 8 canali









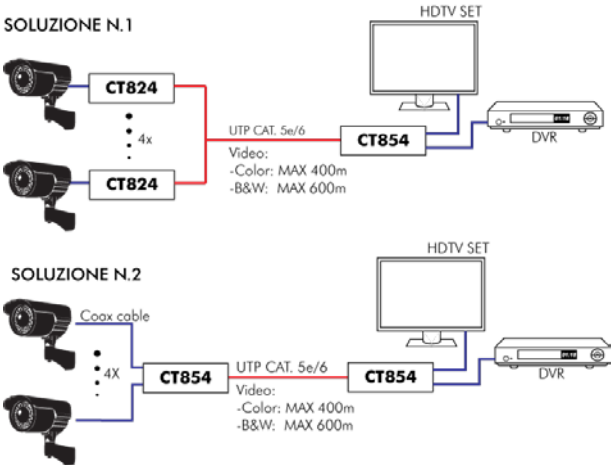

Articolo

CT854 NEW!

EAN Code

8 017443 613478

Confezione: Scatola da 1pz., Imballo: Scatola da 5 scatole

Il balun passivo CT854 è un convertitore per la trasmisione del segnale video su cavo twistato Cat5 o superiore per applicazioni TVCC.
L'utilizzo di due dispositivi (trasmettitore e ricevitore) consente la trasmissione del segnale video senza necessità di alimentazione esterna.

Esso dispone da un lato di 8 connettori BNC per il collegamento del dispositivo video (telecamera e monitor) e dall'altro di due morsettiere da 8 poli a vite e due prese RJ45 che permettono di collegare due cavi Cat5. E' possibile utilizzare il connettore a vite oppure la presa RJ45 indifferentemente.
Il singolo dispositivo è reversibile, cioè funziona da trasmettitore quando collegato alla telecamera e da ricevitore quando collegato al monitor. Per il corretto utilizzo occorre installare due convertitori, uno per lato. Contenuto confezione un singolo pezzo.

Caratteristiche elettriche
Adatto per: Telecamere CCTV, Monitor, DVR
Formato Video: PAL, NTSC, SECAM
Distanza massima: 400m (Colori), 600m (Bianco/nero)
Cavo consigliato: UTP Cat5 o superiore 24-16AWG
Alimentazione: Non richiesta
Reiezione modo comune/modo differenziale: 60dB typ (15KHz-5MHz)
Impedenza: Coassiale 75ohm, UTP 100ohm
Attenuazione: 1.5 dB typ Max

Connettori
Video input/output: BNC maschio
Video input/output: a pressione

Protezioni
Sovratensione: Stato solido TVS (Transient Voltage Suppressor)
Video Input: 2KV (modo comune)
Video Output: 2KV (modo differenziale)

Caratteristiche meccaniche
Corpo: metallico
Protezione: IP20
Colore: Nero
Dimensioni(LxWxH): 100x72,5x23mm
Temperatura di lavoro: -10° ~ 40°C

Attenzione:
Non utilizzare in ambienti esterni.

Accessori inclusi


Staffe per il fissaggio - 2pz


Piedini di supporto


Cacciavite a lama dritta

Articoli correlati


CT822
Video Balun passivo 1 canale


CT824
Video Balun passivo 1 canale con cavetto


SWDM12-412
Alimentatore Switching 9-15V 1300mA@12V

Video Balun attivo 1 canale










Articolo	Note	EAN Code
CT862R NEW!	Ricevitore	8 017443 613492
CT862T NEW!	Trasmettitori	8 017443 613485

Confezione: Scatola da 1pz., Imballo: Scatola da 3 scatole

Il balun attivo CT862 é un convertitore per la trasmissione del segnale video su cavo twistato Cat.5 per applicazioni TVCC.
A differenza dei modelli passivi i modelli CT862T (trasmettitore) e CT862R (Ricevitore) sono dotati di un circuito di amplificazione attivo che consente di raggiungere una maggior distanza di trasmissione video.
In particolare si possono raggiungere fino a 1200 m. a per trasmissioni colori e 2000 m. in bianco e nero.
Il sistema si compone di un modulo trasmettitore e un modulo ricevente.
Entrambi richiedono l'alimentazione a 12Vac-dc (Alimentatore non fornito - da acquistare separatamente).
Su ogni modulo si può selezionare la potenza di amplificazione (tramite DIP Switch) in modo da adattarla alla reale distanza del cablaggio.
Contenuto confezione un singolo pezzo.

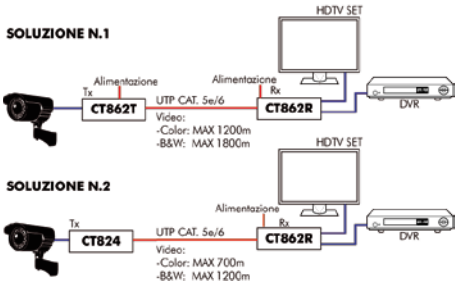

Caratteristiche elettriche
Adatto per: Telecamere CCTV, Monitor, DVR
Formato Video: PAL, NTSC, SECAM
Distanza massima: 1200m (Colori), 2000m (Bianco/nero)
Regolazione distanza: DIP switch 4 posizioni
Cavo consigliato: UTP Cat5 24-16AWG
Alimentazione: 9-24Vac-dc (raccomandato 12Vdc)
Reiezione modo comune/modo differenziale: 60dB typ (15KHz-5MHz)
Impedenza: Coassiale 75ohm, UTP 100ohm
Attenuazione: 1.5 dB typ Max

Connettori
Video input/output: BNC maschio
Video input/output: a vite e RJ45

Indicatori Led
Rosso acceso: Alimentazione presente
Giallo acceso: Segnale presente

Protezioni
Sovratensione: Stato solido TVS (Transient Voltage Suppressor)
Video Input: 2KV (modo comune)
Video Output: 2KV (modo differenziale)

Caratteristiche meccaniche
Corpo: alluminio verniciato
Protezione: IP20
Colore: Grigio
Dimensioni(LxWxH): 85x64x22mm
Temperatura di lavoro: -10° ~ 40°C

Attenzione:
Non utilizzare in ambienti esterni.

Articoli correlati



CT822
Video Balun passivo 1 canale




CT824
Video Balun passivo 1 canale con cavetto



SWDM12-412
Alimentatore Switching 9-15V 1300mA@12V

Adattatore Spina Jack 3.5mm Stereo - Morsetto 3 poli





Caratteristiche Generali
Genere: Spina
Orientamento: Dritto
Da: Spina Jack ø3.5mm Stereo
A: Morsetto a vite 3 poli


Caratteristiche Meccaniche
Materiale Corpo: PVC
Materiale Contatto: Ottone nichelato

Articolo	Codice EAN
11-40	8 017443 586789

Confezione: Sfuso da 1pz., Imballo: Sacchetto da 20 pezzi

Adattatore Spina RCA - Morsetto





Caratteristiche Generali
Genere: Spina
Orientamento: Dritto
Da: Spina RCA
A: Morsetto a vite 2 poli

Caratteristiche Meccaniche
Materiale Corpo: PVC
Materiale Contatto: Ottone nichelato

Articolo	Codice EAN
17-130	8 017443 603585

Confezione: Sfuso da 1pz., Imballo: Sacchetto da 20 pezzi

Adattatore Presa RCA - Morsetto





Caratteristiche Generali
Genere: Presa
Orientamento: Dritto
Da: Presa RCA
A: Morsetto a vite 2 poli

Caratteristiche Meccaniche
Materiale Corpo: PVC
Materiale Contatto: Ottone nichelato

Articolo	Codice EAN
18-100	8 017443 603578

Confezione: Sfuso da 1pz., Imballo: Sacchetto da 20 pezzi

Adattatore Spina DC - Morsetto ad innesto





Caratteristiche Generali
Orientamento: Dritto
A: Morsetto a vite 2 poli


Caratteristiche Meccaniche
Materiale Corpo: PVC
Materiale Contatto: Ottone nichelato

Articolo	Da	Codice EAN
28-01/1	Spina 5,5-2,1	8 017443 603523
28-01/2	Spina 5,5-2,5	8 017443 603530

Confezione: Sfuso da 1pz., Imballo: Sacchetto da 20 pezzi

Adattatore Spina DC - Morsetto





Caratteristiche Generali
Genere: Spina
Orientamento: Dritto

Caratteristiche Meccaniche
Materiale Corpo: PVC
Materiale Contatto: Ottone nichelato
Montaggio connettore: volante
Diametro Esterno: 5.5mm
Lunghezza Contatto: 12mm

Articolo	Diametro Interno	Codice EAN
28-05	2.1mm	8 017443 582989
28-06	2.5mm	8 017443 582996

Confezione: Sfuso da 1pz., Imballo: Sacchetto da 20 pezzi

Adattatore Spina DC 5,5-2,1mm - Morsetto



Caratteristiche Generali
Orientamento: Dritto
Da: Spina 5,5-2,1
A: Morsetto a vite 2 poli


Caratteristiche Meccaniche
Materiale Corpo: PVC

Articolo	Codice EAN
28-05/1 NEW!	8 017443 613539

Confezione: Sfuso da 1pz., Imballo: Scatola da 20 pezzi

Adattatore Presa DC - Morsetto





Caratteristiche Generali
Genere: Presa
Orientamento: Dritto

Caratteristiche Meccaniche
Materiale Corpo: PVC
Materiale Contatto: Ottone nichelato
Tipo contatto: a vite
Montaggio connettore: volante
Diametro Esterno: 5.5mm

Articolo	Diametro Interno	Codice EAN
28-07	2.1mm	8 017443 597716
28-08	2.5mm	8 017443 597723

Confezione: Sfuso da 1pz., Imballo: Sacchetto da 20 pezzi

Adattatore Presa DC 5,5-2,1mm - Morsetto



Caratteristiche Generali
Orientamento: Dritto
Da: Presa 5,5-2,1
A: Morsetto a vite 2 poli

Caratteristiche Meccaniche
Materiale Corpo: PVC

Articolo	Codice EAN
28-07/1 NEW!	8 017443 613546


Confezione: Sfuso da 1pz., Imballo: Sacchetto da 20 pezzi

Adattatore Presa DC - Morsetto ad innesto



Caratteristiche Generali
Orientamento: Dritto
A: Morsetto a vite 2 poli

Caratteristiche Meccaniche
Materiale Corpo: PVC
Materiale Contatto: Ottone nichelato



Articolo	Da	Codice EAN
28-09/1	Presa 5,5-2,1	8 017443 603547
28-09/2	Presa 5,5-2,5	8 017443 603554


Confezione: Sfuso da 1pz., Imballo: Sacchetto da 20 pezzi

Adattatore Spina BNC - Morsetto



Caratteristiche Generali
Genere: Spina
Orientamento: Dritto

Caratteristiche Meccaniche
Materiale Corpo: PVC
Materiale Contatto: Ottone nichelato
Tipo contatto: a vite
Montaggio connettore: volante



Articolo	Codice EAN
80-135	8 017443 598317


Confezione: Sfuso da 1pz., Imballo: Sacchetto da 20 pezzi

Adattatore Presa BNC - Morsetto



Caratteristiche Generali
Genere: Presa
Orientamento: Dritto
Da: Presa BNC
A: Morsetto a vite

Caratteristiche Meccaniche
Materiale Corpo: PVC
Materiale Contatto: Ottone nichelato



Articolo	Codice EAN
81-039	8 017443 603561

Confezione: Sfuso da 1pz., Imballo: Sacchetto da 20 pezzi

Adattatore da spina RJ45 a morsetto



Caratteristiche Generali
Colore: Nero
Da: Spina RJ45
A: Morsetto a vite

Caratteristiche Meccaniche
Materiale Corpo: PVC

Articolo	Codice EAN
94-929 NEW!	8 017443 613553

Confezione: Sfuso da 1pz., Imballo: Sacchetto da 20 pezzi

PUNTINE

HUCO® Switzerland

13

Puntine HUCO



H129
Puntina compatibile per NATIONAL, PANASONIC
pag. 418



H157
Puntina compatibile per VICTOR
pag. 418



H159
Puntina compatibile per SANSUI
pag. 418



H167
Puntina compatibile per AUDIO TEHCNICA
pag. 418



H172
Puntina compatibile per HITACHI
pag. 418



H199
Puntina compatibile PIONNER
pag. 418



H242
Puntina compatibile per DUAL D4
pag. 418



H348
Puntina compatibile per RONETTE BF40
pag. 419



H414
Puntina compatibile per BSR MONARCH TC12
pag. 419



H474
Puntina compatibile per PHILIPS AG3306-GP230/300/306
pag. 419



H541
Puntina compatibile per LESA W
pag. 419



H610
Puntina compatibile per SHURE SH N44C
pag. 419



H632
Puntina compatibile per SEEBURG SHOWCASE
pag. 419



H650
Puntina compatibile per CONER 33
pag. 419




H682
Puntina compatibile per BSR ST15
pag. 419




H700
Puntina compatibile per BSR ST16
pag. 419



H733
Puntina compatibile per PHILIPS GP400
pag. 419




H745
Puntina compatibile per SHURE N758 II
pag. 420



H757
Puntina compatibile per CORNER RCS
pag. 420



H760
Puntina compatibile per PHILIPS GP 204
pag. 420



H766
Puntina compatibile per EXCEL ES70S
pag. 420



H801
Puntina compatibile per SHURE SH,N17CM / JUKE BOX NSM
pag. 420



H817
Puntina compatibile pe PHILIPS GP215
pag. 420



H826
Puntina compatibile per SHURE N95G
pag. 420



H827
Puntina compatibile per
pag. 420




H844
Puntina compatibile per ADC RK8
pag. 421




H850
Puntina compatibile per PHILIPS GP400 II
pag. 421



H882
Puntina compatibile per GRAMMOFONO Conventional 78 RPM
pag. 421



H915
Puntina compatibile per AUDIO TECNICA ATS11
pag. 421



H923
Puntina compatibile per CONER R 608 RCS
pag. 422



H928
Puntina compatibile per ORTOFON SW Allround
pag. 422



H962
Puntina compatibile per ORTOFON 5UM Series
pag. 422



H968
Puntina compatibile per Philips GP330
pag. 422



H981
Puntina compatibile per SHUNE N92
pag. 422




H1026
Puntina compatibile per Stanton D5107A
pag. 422




H1031
Puntina compatibile per STANTON D6800EE
pag. 422



H1047
Puntina compatibile per STANTON D71EE/2E
pag. 423



H2049
Puntina compatibile per AUDIOTECHNICA ATN70L
pag. 423




H2052
Puntina compatibile per ATN-3711
pag. 423




H2106
Puntina compatibile per SONY ND150G
pag. 423




H2111
Puntina compatibile per NATIONAL PANASONIC EPS24CS/P24
pag. 423



H2122
Puntina compatibile per AUDIO TECHNICA ATN3410
pag. 424



H2145
Puntina compatibile per NATIONAL PANASONIC EPS41ST
pag. 424




H2146
Puntina compatibile per TOSHIBA N62/N.66
pag. 424



H2162
Puntina compatibile per PIONNER PNK 65
pag. 424



H2168
Puntina compatibile per TOSHIBA N50D
pag. 425




H2171
Puntina compatibile per AUDIO TECHNICA ATN3601
pag. 425




H2174
Puntina compatibile per SONY ND143G
pag. 425



H2207
Puntina compatibile per SANYI STG9
pag. 425




H2210
Puntina compatibile per AUDIOTECHNICA ATN3472P
pag. 426



H2230
Puntina compatibile per NATIONAL PANASONIC, EPS-30CS
pag. 426



H2373
Puntina compatibile per PIONEER PN-290T
pag. 426



H2447
Puntina compatibile per SANYO ST05
pag. 426



H2523
Puntina compatibile per SANYO ST09D
pag. 427



H99179
Puntina compatibile per AUDIOTECHNICA AT91AM
pag. 427



Puntina compatibile per NATIONAL, PANASONIC



Puntina compatibile per i seguenti modelli:

AIWA	AN6
BLAUPUNKT	EM230
BLAUPUNKT	EM240
NAGAOKA	N321B
NAGAOKA	NM321
NATIONAL PANASONIC	EPS270CII
NATIONAL PANASONIC	EPS270DD
NATIONAL PANASONIC	EPS270E
NATIONAL PANASONIC	EPS271
NATIONAL PANASONIC	EPS271E
NATIONAL PANASONIC	EPS290
NATIONAL PANASONIC	EPS440QD
NATIONAL PANASONIC	EPS52
NATIONAL PANASONIC	EPS53
NATIONAL PANASONIC	EPS56
TECTRON	MN321B
TECTRON	N712
TECTRON	N712E

Codice	Codice EAN
H129	8 017443 589230

Confezione: Scatola da 1 pz., Imballo: Scatola da 5 conf.

Puntina compatibile per VICTOR



Puntina compatibile per i seguenti modelli:

VICTOR	DTZ1E
VICTOR	DTZ1EB
VICTOR	DTZ1S
VICTOR	DTZ2E
VICTOR	DTZ3E
VICTOR	DTZ4E

Codice	Codice EAN
H157	8 017443 589544

Confezione: Scatola da 1 pz., Imballo: Scatola da 5 conf.

Puntina compatibile per SANSUI



Puntina compatibile per i seguenti modelli:

CLARION	RP1000
FUJI ONKYO	IM301
FUJI ONKYO	MM109
NEC	LP5100D
ONKYO	DN1005
ONKYO	DN109
OSAWA	QS201
OSAWA	QS201
OSAWA	QS301
PIONEER	PNK85
SANSUI	SN28
SANSUI	SN37
SANSUI	SN70
SHARP	STY104
SHARP	STY114
SHARP	STY122
YAMAHA	N2500

Codice	Codice EAN
H159	8 017443 589377

Confezione: Scatola da 1 pz., Imballo: Scatola da 5 conf.

Puntina compatibile per AUDIO TEHCNICA



Puntina compatibile per i seguenti modelli:

AUDIO TECHNICA	AT-3
AUDIO TECHNICA	AT3-5
AUDIO TECHNICA	AT3-7
AUDIO TECHNICA	AT-3H
AUDIO TECHNICA	AT-3M
AUDIO TECHNICA	AT-3MS
AUDIO TECHNICA	AT-3S
AUDIO TECHNICA	AT-3X
C.E.C.	M207
CORAL	CP-20D
KENWOOD	V-8
MICRO	M-207
MITSUBISHI	DMC-6001

Codice	Codice EAN
H167	8 017443 589056

Confezione: Scatola da 1 pz., Imballo: Scatola da 5 conf.

Puntina compatibile per HITACHI



Puntina compatibile per i seguenti modelli:

ACUTEX	M306
ACUTEX	M307
ACUTEX	M310II
AKAI	RS100
AKAI	RS120
EAGLE	P750E
HITACHI	DS-ST103
HITACHI	E100
HITACHI	E202II
KENWOOD	N45
MAGNAVOX	560418
PIEZO	YM308
PIEZO	YM308II
PIEZO	YM308II E
PIEZO	YM308E

Codice	Codice EAN
H172	8 017443 589209

Confezione: Scatola da 1 pz., Imballo: Scatola da 5 conf.

Puntina compatibile PIONNER



Puntina compatibile per i seguenti modelli:

PIONEER	PN110
PIONEER	PN110II
PIONEER	PN12
PIONEER	PN150

Codice	Codice EAN
H199	8 017443 589346

Confezione: Scatola da 1 pz., Imballo: Scatola da 5 conf.

Puntina compatibile per DUAL D4



Puntina compatibile per i seguenti modelli:

DUAL	D.4

Codice	Codice EAN
H242	8 017443 589186

Confezione: Scatola da 1 pz., Imballo: Scatola da 5 conf.

Puntina compatibile per RONETTE BF40



Puntina compatibile per i seguenti modelli:

PAPERPETUM EBNE	PE20
PAPERPETUM EBNE	PE30
PAPERPETUM EBNE	PE45
PAPERPETUM EBNE	PE90
RONETTE	BF40

Codice	Codice EAN
H348	8 017443 589360

Confezione: Scatola da 1 pz., Imballo: Scatola da 5 conf.

Puntina compatibile per BSR MONARCH TC12



Puntina compatibile per i seguenti modelli:

BSR	TC12

Codice	Codice EAN
H414	8 017443 589148

Confezione: Scatola da 1 pz., Imballo: Scatola da 5 conf.

Puntina compatibile per PHILIPS AG3306-GP230/300/306



Puntina compatibile per i seguenti modelli:

PHILIPS	AG3224
PHILIPS	AG3228
PHILIPS	AG3306
PHILIPS	AG3310
PHILIPS	GP230
PHILIPS	GP300
PHILIPS	GP306
PHILIPS	GP3306

Codice	Codice EAN
H474	8 017443 589315

Confezione: Scatola da 1 pz., Imballo: Scatola da 5 conf.

Puntina compatibile per LESA W



Puntina compatibile per i seguenti modelli:

LESA	W

Codice	Codice EAN
H541	8 017443 589216

Confezione: Scatola da 1 pz., Imballo: Scatola da 5 conf.

Puntina compatibile per SHURE SH N44C



Puntina compatibile per i seguenti modelli:

UAL	DN305
SHURE	N44-7
SHURE	N44C
SHURE	N44E
SHURE	N44G
SHURE	N55E
SHURE	VN2E

Codice	Codice EAN
H610	8 017443 589445

Confezione: Scatola da 1 pz., Imballo: Scatola da 5 conf.

Puntina compatibile per SEEBURG SHOWCASE



Puntina compatibile per i seguenti modelli:

SEEBURG	SHOWCASE

Codice	Codice EAN
H632	8 017443 589414

Confezione: Scatola da 1 pz., Imballo: Scatola da 5 conf.

Puntina compatibile per CONER 33



Puntina compatibile per i seguenti modelli:

CONER	33

Codice	Codice EAN
H650	8 017443 589179

Confezione: Scatola da 1 pz., Imballo: Scatola da 5 conf.

Puntina compatibile per BSR ST15



Puntina compatibile per i seguenti modelli:

BSR	ST12
BSR	ST14
BSR	ST15

Codice	Codice EAN
H682	8 017443 589124

Confezione: Scatola da 1 pz., Imballo: Scatola da 5 conf.

Puntina compatibile per BSR ST16



Puntina compatibile per i seguenti modelli:

BSR	ST16
BSR	ST17

Codice	Codice EAN
H700	8 017443 589131

Confezione: Scatola da 1 pz., Imballo: Scatola da 5 conf.

Puntina compatibile per PHILIPS GP400




Puntina compatibile per i seguenti modelli:

PHILIPS	GP400
PHILIPS	GP401
PHILIPS	GP500

Codice	Codice EAN
H733	8 017443 589285

Confezione: Scatola da 1 pz., Imballo: Scatola da 5 conf.

Puntina compatibile per SHURE N758 II




Puntina compatibile per i seguenti modelli:

UAL	DN320
UAL	DN321
UAL	DN325
LUXOR	3823
SHURE	N71
SHURE	N73G
SHURE	N74C
SHURE	N75-3
SHURE	N75-6
SHURE	N75BII
SHURE	N75C
SHURE	N75E
SHURE	N75EC
SHURE	N75EDII
SHURE	N75EJII
SHURE	N75GII

Codice	Codice EAN
H745	8 017443 589438

Confezione: Scatola da 1 pz., Imballo: Scatola da 5 conf.

Puntina compatibile per CORNER RCS



Puntina compatibile per i seguenti modelli:

CONER	RCS

Codice	Codice EAN
H757	8 017443 589155

Confezione: Scatola da 1 pz., Imballo: Scatola da 5 conf.

Puntina compatibile per PHILIPS GP 204




Puntina compatibile per i seguenti modelli:

PHILIPS	GP204
PHILIPS	GP205

Codice	Codice EAN
H760	8 017443 589322

Confezione: Scatola da 1 pz., Imballo: Scatola da 5 conf.

Puntina compatibile per EXCEL ES70S



Puntina compatibile per i seguenti modelli:

EEI	EEI300H
EEI	EEI400
EEI	EEI500
EEI	EEI800
EXCEL	S70ER
EXCEL	S70EX
EXCEL	S70EX4
EXCEL	S70FR
EXCEL	ES70S
LENCO	M100
LUXOR	36200
LUXOR	3831
LUXOR	3833
MARLUX	MC500
NAGAOKA	VS80
NEAT	ND80
ONKYO	DN25
SANYO	ST25D
SANYO	ST31J
SANYO	ST40XD
SONOTONE	V200E
SONOTONE	V200EX
SONOTONE	V200S
TELEFUNKEN	TM400

Codice	Codice EAN
H766	8 017443 589193

Confezione: Scatola da 1 pz., Imballo: Scatola da 5 conf.

Puntina compatibile per SHURE SH,N17CM / JUKE BOX NSM



Puntina compatibile per i seguenti modelli:

SHURE	N17CM

Codice	Codice EAN
H801	8 017443 589575

Confezione: Scatola da 1 pz., Imballo: Scatola da 5 conf.

Puntina compatibile pe PHILIPS GP215



Puntina compatibile per i seguenti modelli:

PHILIPS	GP214
PHILIPS	GP215

Codice	Codice EAN
H817	8 017443 589308

Confezione: Scatola da 1 pz., Imballo: Scatola da 5 conf.

Puntina compatibile per SHURE N95G



Ellitica

Puntina compatibile per i seguenti modelli:

UAL	DN360
UAL	DN362
UAL	DN365
UAL	DN370
SHURE	N95ED
SHURE	N95EJ
SHURE	N95G
SHURE	N95HE

Codice	Codice EAN
H826	8 017443 589469

Confezione: Scatola da 1 pz., Imballo: Scatola da 5 conf.

Puntina compatibile per




Puntina compatibile per i seguenti modelli:

SHURE	N70B
SHURE	N70EJ
SHURE	N72B
SHURE	N72EJ

Codice	Codice EAN
H827	8 017443 589421

Confezione: Scatola da 1 pz., Imballo: Scatola da 5 conf.

Puntina compatibile per ADC RK8



Puntina compatibile per i seguenti modelli:

ADC	RK3E
ADC	RK7E
ADC	RK8
ADC	RK8E
ADC	RLMA1
ADC	RLMA3
ADC	RP30
ADC	RP32
ADC	RP33
ADC	RP36
ADC	RQ30
ADC	RQ32
ADC	RQ36
ADC	RQLM30
ADC	RQLM32
ADC	RQLM36
ADC	RSQ30
ADC	RSQ32
ADC	RSQ33
ADC	RSQ34
ADC	RSQ36
ADC	RSV
ADC	RSX
ADC	RSZ
ADC	RVL
ADC	RXL
ADC	RXT1
ADC	RXT2
ADC	RZ10
ADC	RZD
ADC	RZL
NAD	9100
NAD	9200
NAD	9300

Codice	Codice EAN
H844	8 017443 589049

Confezione: Scatola da 1 pz., Imballo: Scatola da 5 conf.

Puntina compatibile per PHILIPS GP400 II



Puntina compatibile per i seguenti modelli:

PHILIPS	GP400II
PHILIPS	GP401II
PHILIPS	GP412
PHILIPS	GP412II
PHILIPS	GP422II
PHILIPS	GP501II

Codice	Codice EAN
H850	8 017443 589841

Confezione: Scatola da 1 pz., Imballo: Scatola da 5 conf.

Puntina compatibile per GRAMMOFONO Conventional 78 RPM



Acciaio


Puntina compatibile per i seguenti modelli:

GRAMMOFONO H882Z

Codice	Codice EAN
H882	8 017443 589551

Confezione: Scatola da 1 pz., Imballo: Scatola da 5 conf.

Puntina compatibile per AUDIO TECNICA ATS11




Puntina compatibile per i seguenti modelli:

AKAI	APN2
AKAI	APN4
AKAI	APN5
AUDIO TECHNICA	ATS10
AUDIO TECHNICA	ATS10L
AUDIO TECHNICA	ATS11
AUDIO TECHNICA	ATS11E
AUDIO TECHNICA	ATS12C
AUDIO TECHNICA	ATS12E
AUDIO TECHNICA	ATSM87D
C.E.C.	MC12S
COLUMBIA	DSN28
COLUMBIA	DSN30
COLUMBIA	DSN54
CROWN	AMXA2
CROWN	AMXA5
CROWN	AMXA86
CROWN	AMXA90
ELECTROVOICE	2660
ELECTROVOICE	2727
GENERAL ELECTRIC	S100L
HITACHI	DS-ST104
HITACHI	DS-ST26
KENWOOD	N32
KENWOOD	N33
KENWOOD	N40
KENWOOD	N40A
KENWOOD	N41A
KENWOOD	N42
MAGNAVOX	560356
MITSUBISHI	3D40M
NATIONAL PANASONIC	EPS30STSD
NATIONAL PANASONIC	EPS31SPSD
NATIONAL PANASONIC	EPS31STSD
NATIONAL PANASONIC	EPS34STSD
NATIONAL PANASONIC	EPS35ED
NATIONAL PANASONIC	EPS35STCSD
NATIONAL PANASONIC	EPS35STED
NATIONAL PANASONIC	EPS35STSD
NEC	LP7000D
NEC	LP8000D
ONKYO	DN27
ONKYO	DN32
SANSUI	SN40X
SANSUI	SN43
SANYO	ST35VD
SANYO	ST36VD
SHARP	N20D
SHARP	STY202
SHARP	STY213
SHARP	STY703
SONY	ND129G
SONY	ND130G
TELETON	CS400
TELETON	CS401
TELETON	DST17
TOSHIBA	N14DY
TOSHIBA	N52D
TOSHIBA	N52DY
TOSHIBA	N53DY
TOSHIBA	N59DY
VICTOR	4DT30X
VICTOR	4DT35X
VICTOR	DT31
VICTOR	DT31B
VICTOR	DT35
VICTOR	TD11A
VICTOR	TD11B
YAMAHA	N6500

Codice	Codice EAN
H915	8 017443 589100

Confezione: Scatola da 1 pz., Imballo: Scatola da 5 conf.

Puntina compatibile per CONER R 608 RCS




Puntina compatibile per i seguenti modelli:

CONER	R-608 RCS

Codice	Codice EAN
H923	8 017443 589162

Confezione: Scatola da 1 pz., Imballo: Scatola da 5 conf.

Puntina compatibile per ORTOFON SW Allround



Puntina compatibile per i seguenti modelli:

UAL	DN350
UAL	DN353
ORTOFON	D10E
ORTOFON	D15 SUPER
ORTOFON	D15E SUPER
ORTOFON	D20E MKII
ORTOFON	D20E SUPER
ORTOFON	D20E0 MKII
ORTOFON	D20FL SUPER
ORTOFON	D20S
ORTOFON	D20S MKII
ORTOFON	D20XE MKII
ORTOFON	D30 MKII
ORTOFON	D30EMKII
ORTOFON	D3E
ORTOFON	D5E
ORTOFON	DF15E
ORTOFON	DF15S
ORTOFON	EW
ORTOFON	ALLROUND
ORTOFON	F15S
ORTOFON	FF15S
ORTOFON	N10XE
ORTOFON	N15
ORTOFON	N15MKII
ORTOFON	N150
ORTOFON	N15E
ORTOFON	N15E MKII
ORTOFON	N15S
ORTOFON	N20E
ORTOFON	NF10E
ORTOFON	NF15
ORTOFON	NFI15BC
ORTOFON	NF15D MKII
ORTOFON	NF15E MKII
ORTOFON	NF15S
ORTOFON	NF15EXE MK2
ORTOFON	NFX MK II
ORTOFON	SW
ORTOFON	ALLROUND

Codice	Codice EAN
H928	8 017443 589261

Confezione: Scatola da 1 pz., Imballo: Scatola da 5 conf.

Puntina compatibile per ORTOFON 5UM Series



Puntina compatibile per i seguenti modelli:

AKAI	RS5
ORTOFON	10ELM
ORTOFON	5LM SERIES

Codice	Codice EAN
H962	8 017443 589858

Confezione: Scatola da 1 pz., Imballo: Scatola da 5 conf.

Puntina compatibile per Philips GP330



Puntina compatibile per i seguenti modelli:

MAGNAVOX	25130079
MAGNAVOX	25130081
PHILIPS	GP330
PHILIPS	GP331
PHILIPS	GP350
PHILIPS	GP351

Codice	Codice EAN
H968	8 017443 589292

Confezione: Scatola da 1 pz., Imballo: Scatola da 5 conf.

Puntina compatibile per SHUNE N92



Puntina compatibile per i seguenti modelli:

SHURE	N104E
SHURE	N110HE
SHURE	N92E
SHURE	N92S
SHURE	N99E

Codice	Codice EAN
H981	8 017443 589452

Confezione: Scatola da 1 pz., Imballo: Scatola da 5 conf.

Puntina compatibile per Stanton D5107A



Ellittica

Puntina compatibile per i seguenti modelli:

STANTON	D50AMKII
STANTON	D50EEMKII
STANTON	D5100E
STANTON	D5100EE
STANTON	D5105AA
STANTON	D5107A
STANTON	D5107AL
STANTON	D5110

Codice	Codice EAN
H1026	8 017443 589506

Confezione: Scatola da 1 pz., Imballo: Scatola da 5 conf.

Puntina compatibile per STANTON D6800EE



Ellittica

Puntina compatibile per i seguenti modelli:

STANTON	4DQ
STANTON	D680
STANTON	D6800EE
STANTON	D6800EEE
STANTON	D6800EEE/S
STANTON	D6800EL
STANTON	D6800SE
STANTON	D6807A
STANTON	D6810
STANTON	D73
STANTON	Q

Codice	Codice EAN
H1031	8 017443 589513

Confezione: Scatola da 1 pz., Imballo: Scatola da 5 conf.

Puntina compatibile per STANTON D71EE/2E



Ellittica


Puntina compatibile per i seguenti modelli:

STANTON	D71EE/2E
STANTON	D72E
STANTON	D73E
STANTON	D73S
STANTON	D74S

Codice	Codice EAN
H1047	8 017443 589490

Confezione: Scatola da 1 pz., Imballo: Scatola da 5 conf.

Puntina compatibile per AUDIOTECHNICA ATN70L



Puntina compatibile per i seguenti modelli:

AIWA	AN71
AUDIO TECHNICA	ATN70L
AUDIO TECHNICA	ATN71
AUDIO TECHNICA	ATN71E
AUDIO TECHNICA	ATN71L
AUDIO TECHNICA	ATN72C
AUDIO TECHNICA	ATN72E
AUDIO TECHNICA	ATN770
AUDIO TECHNICA	ATN770L
AUDIO TECHNICA	ATN771
C.E.C.	VC10S
COLUMBIA	DSN39
COLUMBIA	DSN71
CROWN	AMXA1
HAITAI	HT301F
HITACHI	DS-ST30
KENWOOD	N11
KENWOOD	N48
MAGNAVOX	560369
MARANTZ	500S
MITSUBISHI	3D42M
MITSUBISHI	3D45M
MITSUBISHI	N2455
NATIONAL PANASONIC	EPS29STSD
NATIONAL PANASONIC	EPS39STSD
NATIONAL PANASONIC	EPS74STAD
NATIONAL PANASONIC	EPS74STED
NATIONAL PANASONIC	EPS74STGED
NATIONAL PANASONIC	EPS74STGSD
NATIONAL PANASONIC	EPS74STSD
NATIONAL PANASONIC	EPS78SMAD
NEC	LP6000D
NEC	LP735D
ONKYO	DN35S7
ROTEL	RN5
SANSUI	SN101
SANYO	N55DY
SANYO	ST26J
SANYO	ST63D
SANYO	ST73
SHARP	STY105
SHARP	STY115
SONY	ND136G
SONY	ND33G
TELEFUNKEN	TM500
TOSHIBA	N55D
TOSHIBA	N55DY
TOSHIBA	N56DY
TOSHIBA	N57DY
YAMAHA	N6600S

Codice	Codice EAN
H2049	8 017443 589094

Confezione: Scatola da 1 pz., Imballo: Scatola da 5 conf.

Puntina compatibile per ATN-3711




Puntina compatibile per i seguenti modelli:

AIWA	RS90
AKAI	ATN3710
AKAI	RS95
AUDIO TECHNICA	ATN3710L
AUDIO TECHNICA	ATN3711
AUDIO TECHNICA	ATN3711E
AUDIO TECHNICA	ATN3712
AUDIO TECHNICA	ATN3712E
MARANTZ	CT6S
NATIONAL PANASONIC	EPS76STSD
ONKYO	DN201ST
ONKYO	DN201STE
ONKYO	DN202
ONKYO	DN203ST
ONKYO	DN203STE
SANYO	53D
SANYO	ST33D
SANYO	ST38VD
SANYO	ST53ZD
SCOTT	21SC
SONY	ND5G
SONY	ND7E

Codice	Codice EAN
H2052	8 017443 589117

Confezione: Scatola da 1 pz., Imballo: Scatola da 5 conf.

Puntina compatibile per SONY ND150G



Puntina compatibile per i seguenti modelli:

SONY	ND150G

Codice	Codice EAN
H2106	8 017443 589483

Confezione: Scatola da 1 pz., Imballo: Scatola da 5 conf.

Puntina compatibile per NATIONAL PANASONIC EPS24CS/P24




Puntina compatibile per i seguenti modelli:

NATIONAL PANASONIC	EPS202
NATIONAL PANASONIC	EPS202ED
NATIONAL PANASONIC	EPS22CS
NATIONAL PANASONIC	EPS22ED
NATIONAL PANASONIC	EPS22ES
NATIONAL PANASONIC	EPS23CS
NATIONAL PANASONIC	EPS23ED
NATIONAL PANASONIC	EPS23ES
NATIONAL PANASONIC	EPS24CS/P24
NATIONAL PANASONIC	EPS24ES
NATIONAL PANASONIC	EPS25CS
NATIONAL PANASONIC	EPS25ES
NATIONAL PANASONIC	EPS27CS
NATIONAL PANASONIC	EPS27ES
NATIONAL PANASONIC	EPS28CS
NATIONAL PANASONIC	EPS28ED
NATIONAL PANASONIC	EPS28ES
NATIONAL PANASONIC	EPS42
NATIONAL PANASONIC	EPS51CS
NATIONAL PANASONIC	EPS53CS
NATIONAL PANASONIC	EPS53ES
NATIONAL PANASONIC	EPS55CS
ONKYO	DN72
YAMAHA	N8300

Codice	Codice EAN
H2111	8 017443 590380

Confezione: Scatola da 1 pz., Imballo: Scatola da 5 conf.

Puntina compatibile per AUDIO TECHNICA ATN3410




Puntina compatibile per i seguenti modelli:

AIWA	AN5
AKAI	RS83
AKAI	RS85
AUDIO TECHNICA	ATN3400
AUDIO TECHNICA	ATN3400C
AUDIO TECHNICA	ATN3401
AUDIO TECHNICA	ATN3410
AUDIO TECHNICA	ATN3412
AUDIO TECHNICA	ATN3450
AUDIO TECHNICA	ATN3450C
AUDIO TECHNICA	ATN3452
AUDIO TECHNICA	ATN93
AUDIO TECHNICA	ATN95
BENYTONE	6120L
BENYTONE	P30
HITACHI	DS-ST35
HITACHI	DS-ST36
HITACHI	DS-ST41
INKEL	JB40
KENWOOD	N52
MAGNAVOX	560429
MARANTZ	CT5S
MARANTZ	E1200
MARANTZ	E2000
MARANTZ	E3000
MITSUBISHI	3D47M
NATIONAL PANASONIC	EPS75SMAD
NATIONAL PANASONIC	EPS75SMLD
NATIONAL PANASONIC	EPS75STCSD
NATIONAL PANASONIC	EPS75STFSD
NATIONAL PANASONIC	EPS75STHSD
NATIONAL PANASONIC	EPS75STSD
NATIONAL PANASONIC	EPS76STED
NATIONAL PANASONIC	EPS44SMBD
NATIONAL PANASONIC	EPS77STED
NATIONAL PANASONIC	EPS77STSD
NEC	LP335
NEC	LP335D
ONKYO	ND52
PHILIPS	GP499
PIONEER	PN220
SANSUI	SN202
SANYO	ST35D
SANYO	ST41J
SANYO	ST42D
SANYO	ST55D
SANYO	STST55D
SHARP	STY118
SHARP	STY130
SONY	ND138G
SONY	ND147G
THOMSON	ST35
TOSHIBA	N293DY
TOSHIBA	N60DY
TOSHIBA	N70C
TOSHIBA	N70M
TOSHIBA	N71D
TOSHIBA	N93DY
VICTOR	DT38L
YAMAHA	N6700
YAMAHA	N6900

Codice	Codice EAN
H2122	8 017443 589087

Confezione: Scatola da 1 pz., Imballo: Scatola da 5 conf.

Puntina compatibile per NATIONAL PANASONIC EPS41ST




Puntina compatibile per i seguenti modelli:

ALLORGAN	MC50
ALLORGAN	MC55
AUE	SA101/10
AUE	SA103/03
AUE	SA103/12
MAGNAVOX	560434
MELECTRONI	2100
NATIONAL PANASONIC	EPS41ST
SANYO	ST03
SANYO	ST50
TOSHIBA	N21D
TOSHIBA	N60C
TOSHIBA	N61C

Codice	Codice EAN
H2145	8 017443 589254

Confezione: Scatola da 1 pz., Imballo: Scatola da 5 conf.

Puntina compatibile per TOSHIBA N62/N.66



Puntina compatibile per i seguenti modelli:

HITACHI	DS-ST32
KENWOOD	N69
TOSHIBA	N62
TOSHIBA	N63D
TOSHIBA	N64
TOSHIBA	N66
TOSHIBA	N66C
TOSHIBA	N67D
TOSHIBA	N69D

Codice	Codice EAN
H2146	8 017443 589537

Confezione: Scatola da 1 pz., Imballo: Scatola da 5 conf.

Puntina compatibile per PIONNER PNK 65




Puntina compatibile per i seguenti modelli:

ACUTEX	M310III
ACUTEX	M312III
ACUTEX	M315III
ACUTEX	M320III
AIWA	AN60
AKAI	RS84
BLAUPUNKT	305M
EMPIRE	S15C
EMPIRE	S25E
EXCEL	S75SR
NEC	LP305
OSAWA	OS1001
OSAWA	OS2001
OSAWA	OS3001
PIONEER	PNK65
PIONEER	PNK75
SANYO	ST29
SANYO	ST37D
SANYO	ST37LD
SANYO	ST47D

Codice	Codice EAN
H2162	8 017443 589353

Confezione: Scatola da 1 pz., Imballo: Scatola da 5 conf.

Puntina compatibile per TOSHIBA N50D



Puntina compatibile per i seguenti modelli:

AMSTRAD	CDX500
AMSTRAD	MX300
COLUMBIA	DSN67
EMPIRE	S105
EMPIRE	S205
GOLDRING	ELAN
KENWOOD	N51III
NAGAOKA	N501MP
NAGAOKA	N51II
SANYO	ST55NEW
SANYO	ST57D
TECTRON	N55
TONAR	611
TONAR	611BE
TOSHIBA	N15C
TOSHIBA	N501M
TOSHIBA	N50D
TOSHIBA	N51D
TOSHIBA	N51M


Codice **Codice EAN**

H2168

8 017443 589520

Confezione: Scatola da 1 pz., Imballo: Scatola da 5 conf.

Puntina compatibile per AUDIO TECHNICA ATN3601



Puntina compatibile per i seguenti modelli:

AIWA	AN11
AKAI	RS82
AUDIO TECHNICA	ATN1059
AUDIO TECHNICA	ATN2001, ATN2002, ATN2003
AUDIO TECHNICA	ATN2004, ATN2005, ATN2006
AUDIO TECHNICA	ATN3000
AUDIO TECHNICA	ATN3600, ATN3600C, ATN3600L
AUDIO TECHNICA	ATN3601, ATN3609, ATN3626
AUDIO TECHNICA	ATN3650, ATN3650C, ATN3650L
AUDIO TECHNICA	ATN3651, ATN3651E, ATN361F
AUDIO TECHNICA	ATN3652, ATN3652E
AUDIO TECHNICA	ATN90, ATN91, ATN94E
C.E.C.	MM8
COLUMBIA	DSN72, JN78K
ARLING	L32E
UAL	DN235, DN239, DN251E, DN251S
HAITAI	HT302B, HT8205B
HITACHI	DS-ST7
MAGNAVOX	25130071
MARANTZ	CT151
MELECTRONI	1100, 4200
NATIONAL PANASONIC	EPS43STSD
ONKYO	DN60, DN61ST, DN61STE
ONKYO	DN63, DN63STE
ONKYO	DN65, DN68ST
PHILIPS	GP780
PIONEER	PN210, PN230, PN240, PN320
SANSUI	SN111, SN1112
SANSUI	SN3601, SN3601II, SN3602
SANYO	ST40, STL5D, STW8J
SHARP	N7900, STY123, STY138
SHARP	STY140, STY141, STY142, STY148
SHARP	STY153, STY155
SHERWOOD	ST870
SONY	ND142EP,ND142EY,ND142G,ND142GP
SONY	ND155G
TEAC	N707
TOSHIBA	N16D
VICTOR	DT55, DT55 II, DT55 IIB, DT55B, DT55W
VICTOR	DT58, DT58B, DT59, DT60
YAMAHA	N707, N7700, N7800, N7900

Codice **Codice EAN**

H2171

8 017443 589063

Confezione: Scatola da 1 pz., Imballo: Scatola da 5 conf.

Puntina compatibile per SONY ND143G



Puntina compatibile per i seguenti modelli:

SONY	ND143G

Codice **Codice EAN**

H2174

8 017443 589476

Confezione: Scatola da 1 pz., Imballo: Scatola da 5 conf.

Puntina compatibile per SANYI STG9



Puntina compatibile per i seguenti modelli:

AIWA	AN10
AIWA	AN20
AMSTRAD	CD1000
AMSTRAD	CD2000
AMSTRAD	CN213
AMSTRAD	TS90
AMSTRAD	TS99
COLUMBIA	DNS57
COLUMBIA	DSN66
ARLING	M22
ITT	ST30
PIEZO	YM818
SAMSUNG	550
SANYO	STG10
SANYO	STG11
SANYO	STG8
SANYO	STG9
SHARP	STY143
SHARP	STY147
SHARP	STY149
SHERWOOD	MG1710
THOMSON	M22
TOSHIBA	N77C
YAMAHA	N102
YAMAHA	N113


Codice **Codice EAN**

H2207

8 017443 589384

Confezione: Scatola da 1 pz., Imballo: Scatola da 5 conf.

Puntina compatibile per AUDIOTECHNICA ATN3472P




Puntina compatibile per i seguenti modelli:

AKAI	RS33
AKAI	RS35
AUDIO TECHNICA	ATN101EP
AUDIO TECHNICA	ATN101P
AUDIO TECHNICA	ATN3462P
AUDIO TECHNICA	ATN3472EP
AUDIO TECHNICA	ATN3472P
AUDIO TECHNICA	ATN3482P
AUDIO TECHNICA	ATN3492E
AUDIO TECHNICA	ATN3492P
C.E.C.	N103
UAL	DN450
HITACHI	DS-ST12
HITACHI	DS-ST14
HITACHI	DS-ST18
HITACHI	RT8500
KENWOOD	N63
MAGNAVOX	5604370111
MARANTZ	CT140
MARANTZ	CT165
MARANTZ	CT170
MARANTZ	CT240
MARANTZ	CT340
MARANTZ	CT430
MARANTZ	CT440
MARANTZ	CT451
MELECTRONI	120
MELECTRONI	320
MITSUBISHI	3D56M
MITSUBISHI	3D57M
NATIONAL PANASONIC	EPS71CS
NATIONAL PANASONIC	EPS91SMAD
NEC	LP444D
PIONEER	PN250T
PIONEER	PN295
PIONEER	PN305
PIONEER	PN305E
PIONEER	PN350
RADIOSHACK	RT8500
SANSUI	SNP313
SANSUI	SNP515
SANSUI	ST323
SANYO	ST44J
SANYO	STF8D
SANYO	STM11
SHARP	STY131
SONY	ND145G
TEAC	PCS708
TOSHIBA	N32M
VICTOR	DT45
VICTOR	DT45C
VICTOR	DT45E
VICTOR	DT57

Codice	Codice EAN
H2210	8 017443 589070

Confezione: Scatola da 1 pz., Imballo: Scatola da 5 conf.

Puntina compatibile per NATIONAL PANASONIC, EPS-30CS



Puntina compatibile per i seguenti modelli:

NATIONAL PANASONIC	EPS30CS
NATIONAL PANASONIC	EPS30D
NATIONAL PANASONIC	EPS30ED
NATIONAL PANASONIC	EPS30ES
NATIONAL PANASONIC	EPS33CS
NATIONAL PANASONIC	EPS33D
NATIONAL PANASONIC	EPS33ES
NATIONAL PANASONIC	EPS510CS
NATIONAL PANASONIC	EPS520ES
NATIONAL PANASONIC	EPS530ES
NATIONAL PANASONIC	EPS540ES
NATIONAL PANASONIC	EPS550ES
NATIONAL PANASONIC	EPS80RS

Codice	Codice EAN
H2230	8 017443 589247

Confezione: Scatola da 1 pz., Imballo: Scatola da 5 conf.

Puntina compatibile per PIONEER PN-290T




Puntina compatibile per i seguenti modelli:

PIONEER	PN290T
PIONEER	PN300T

Codice	Codice EAN
H2373	8 017443 589339

Confezione: Scatola da 1 pz., Imballo: Scatola da 5 conf.

Puntina compatibile per SANYO ST05



Puntina compatibile per i seguenti modelli:

AMSTRAD	CDX400
AMSTRAD	MS35
AMSTRAD	MS45
AMSTRAD	MX100
AMSTRAD	MX200
AMSTRAD	TM77
AMSTRAD	TS46
C.E.C.	MC392
C.E.C.	N800-1
C.E.C.	N800-2
C.E.C.	N800-3
COLUMBIA	SJN68
MELECTRONI	6100
PARAMOUNT	RF20
PRESTIGE	P1650
SANYO	ST04D
SANYO	ST05
SANYO	ST141
SANYO	ST707J
SHARP	STY146
SONY	ND152P
TENSAI	MC3750
TENSAI	MC392
TOSHIBA	N73C

Codice	Codice EAN
H2447	8 017443 589391

Confezione: Scatola da 1 pz., Imballo: Scatola da 5 conf.

Puntina compatibile per SANYO ST09D



Puntina compatibile per i seguenti modelli:

C.E.C.	CN112
C.E.C.	CN215
C.E.C.	CN234
KENWOOD	N69NEW
MARANTZ	CT493
SANYO	ST09D
SANYO	STW17G
SANYO	STW17J
SHARP	STY152
SHARP	STY154
SHARP	STY158
TEAC	P75

Codice	Codice EAN
H2523	8 017443 589407

Confezione: Scatola da 1 pz., Imballo: Scatola da 5 conf.

Puntina compatibile per AUDIOTECHNICA AT91AM



AT3601

Puntina compatibile per i seguenti modelli:

AUDIO TECHNICA	AT91AM

Codice	Codice EAN
H99179	8 017443 589797

Confezione: Scatola da 1 pz., Imballo: Scatola da 5 conf.


alpha+
elettronica
HUCO
Switzerland

SUPPORTI PER MULTIMEDIA

Per TV e monitor - da parete



SU011
Supporto LCD fisso, 13" - 37"
pag. 436



SU011LP
Supporto LCD fisso, 13" - 37", basso profilo
pag. 436



SU012
Supporto LCD fisso, 23" - 37"
pag. 437



SU012/1
Supporto LCD fisso, 23" - 55"
pag. 437



SU012LP
Supporto LCD fisso, 23" - 37", basso profilo
pag. 438



SU014
Supporto LCD fisso, 32" - 60"
pag. 438



SU014/1
Supporto LCD fisso, 42" - 70"
pag. 439



SU014LP
Supporto LCD fisso, 32" - 60", basso profilo
pag. 439



SU016LP
Supporto LCD fisso, 19" - 37", basso profilo
pag. 440




SU018LP
Supporto LCD fisso, 23" - 55", basso profilo
pag. 440



SU100
Supporto LCD inclinabile, 13" - 30"
pag. 441



SU101/1
Supporto LCD inclinabile, 23" - 55"
pag. 441



SU120/1
Supporto LCD inclinabile, 42" - 70"
pag. 442



SU120LP
Supporto LCD inclinabile, 32" - 60", basso profilo
pag. 442



SU200
Supporto LCD orientabile, 13" - 30"
pag. 443



SU202
Supporto LCD orientabile, 13" - 30"
pag. 443




SU204
Supporto LCD orientabile, 13" - 37"
pag. 444



SU206
Supporto LCD orientabile, 13" - 23"
pag. 444



SU208
Supporto LCD orientabile, 13" - 27"
pag. 445



SU210
Supporto LCD orientabile, 13" - 37"
pag. 445



SU212
Supporto LCD orientabile, 13" - 27"
pag. 446




SU220
Supporto LCD orientabile, 17" - 37"
pag. 446



SU222
Supporto LCD orientabile, 17" - 37" Robusto e leggero
pag. 447



SU224
Supporto LCD orientabile, 17" - 37" Robusto e leggero
pag. 447



SU226
Supporto LCD orientabile, 23" - 42" Robusto e leggero
pag. 448



SU300/1
Supporto LCD orientabile, 13" - 37"
pag. 448



SU310/1
Supporto LCD orientabile, 13" - 37"
pag. 449



SU320/1
Supporto LCD orientabile, 13" - 37"
pag. 449



SU350/1
Supporto LCD orientabile pantografo, 23" - 55"
pag. 450



SU360/1
Supporto LCD orientabile pantografo, 42" - 70"
pag. 450

Per proiettori



SU500/1
Supporto proiettori a soffitto
pag. 451



SU500/2
Supporto proiettori a soffitto
pag. 451



SU500/3
Supporto proiettori a soffitto
pag. 452



SU515
Supporto proiettore con estensione
pag. 452

Per Decoder e DVD



SU520
Supporto universale per decoder, lettore DVD e Hi-Fi
pag. 453



SU521
Supporto universale per decoder, lettore DVD e Hi-Fi
pag. 453



SU522
Supporto universale per decoder, lettore DVD e Hi-Fi
pag. 454

Per TV e monitor - da soffitto



SU550
Supporto LCD da soffitto, da 23" a 37"
pag. 454



SU560
Supporto LCD da soffitto, da 32" a 60"
pag. 455

Per TV e monitor - da tavolo



SU580
Supporto LCD da tavolo
pag. 455



SU581
Supporto LCD da tavolo con braccio
pag. 456



SU582
Supporto LCD da tavolo per doppio monitor
pag. 456

Per casse acustiche



SU600
Supporti per casse acustiche
pag. 457



SU602
Supporti per casse acustiche
pag. 457



SU604
Supporti per casse acustiche
pag. 458

Universali



SU620
Supporto universale
pag. 458

Per tablet



SU652
Piedistallo da pavimento con supporto per iPad2/3/4
pag. 459




SU654
Piedistallo da pavimento con supporto per iPad2/3/4, con asta regolabile sino 110cm
pag. 459



SU662
Supporto per iPad2/3/4 da tavolo/parete
pag. 459

Accessori



SU900
Canaletta copricavo
pag. 460



SU910
Angolo per canaletta Copricavo
pag. 460



SU930
Tubo raccogli cavi
pag. 460

SUPPORTI A PARETE

Una gamma completa di supporti per televisori ultrapiatti, videoproiettori e decoder composta da modelli a profilo sottile, modelli estensibili, orientabili ed anche per l'installazione a soffitto.

Il televisore a parete, quando l'arredo e la cablatura lo consentono è la scelta più diffusa. In effetti, una delle caratteristiche dei televisori LCD o Plasma è proprio quella di appenderli alla parete: vederli appoggiati su un ripiano, come i vecchi televisori a tubo catodico, non rende certo giustizia all'estetica e alla tecnologia. Alpha Elettronica propone oltre 30 modelli, di supporti con diverse caratteristiche: fissi, a profilo sottile pari a 1cm, inclinabili, orientabili, ruotabili/orientabili, con barra di estensione e a pantografo.

I formati supportati si estendono da 13 a 70 pollici. Sono anche disponibili le staffe a soffitto, per installare sia i televisori, con portata fino a 160 Kg (utili per appendere due televisori contemporaneamente) e dotati di viti di sicurezza antifurto, sia i videoproiettori e i supporti a muro per decoder, DVD player, ecc. Tutti i modelli sono compatibili con lo standard VESA, che indica l'esatta posizione dei fori necessari per fissare il televisore al supporto.

Supporto SU226






Supporto SU200





Supporto SU222

SOLUZIONI PER SUPPORTI A MURO PER LCD/PLASMA

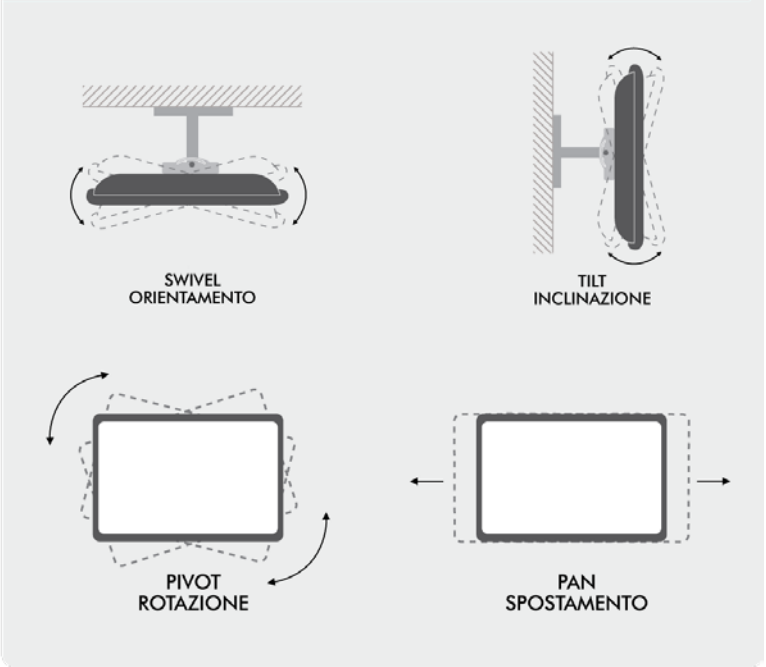

STANDARD VESA

VESA è uno standard che indica l'esatta posizione dei fori posti sul retro del TV LCD ai quali viene collegato il supporto di fissaggio. Esistono diversi tipi di standard corrispondenti alle distanze dei quattro fori.
Le misure di standard VESA tradizionali sono le seguenti:
75x75mm,100x100mm,200x100mm,
200x200mm, 400x200mm, 800x400mm

In ogni staffa della nostra gamma è indicato in modo evidente la compatibilità con queste misure.

SUPPORTI A PARETE

Supporti per LCD, LED e Plasma orientabili, inclinabili e ruotabili

Small da 13" a 30"

	Articolo	Adatto per	Portata	Vesa	Orientamento	Inclinazione	Rotazione	Estensione	Peso prodotto
	**SU100**	13" - 30"	23Kg	75x75, 100x100	0°	-18° +18°	0°	Nessuna	0.8Kg
	**SU200**	13" - 30"	23Kg	75x75, 100x100	-30° +30°	-15° +15°	360°	Nessuna	0.9Kg
	**SU202**	13" - 30"	15Kg	75x75, 100x100	-15° +15°	-12° +12°	0°	Nessuna	0.7Kg
	**SU206**	13" - 23"	15Kg	75x75, 100x100	180°	-45° +45°	0°	Nessuna	1.1Kg
	**SU208**	13" - 27"	15Kg	75x75, 100x100	180°	-45° +45°	0°	Braccio singolo	1.1Kg
	**SU212**	10" - 23"	15Kg	75x75, 100x100	180°	-70° +70°	0°	Braccio doppio	0.8Kg

Medium da 17" a 37"

	Articolo	Adatto per	Portata	Vesa	Orientamento	Inclinazione	Rotazione	Estensione	Peso prodotto
	**SU011**	17" - 37"	18Kg	50x50, 75x75, 100x100, 200x100, 200x200	0°	0°	0°	Nessuna	2.3Kg
	**SU011LP**	17" - 37"	18Kg	50x50, 75x75, 100x100, 200x100, 200x200	0°	0°	0°	Nessuna	2.3Kg
	**SU012**	23" - 37"	45Kg	max 275x400mm	0°	0°	0°	Nessuna	1.4Kg
	**SU012LP**	23" - 37"	45Kg	max 300x450mm	0°	0°	0°	Nessuna	1.65Kg
	**SU016LP**	19" - 37"	60Kg	max 200x200mm	0°	0°	0°	Nessuna	1.1Kg
	**SU204**	13" - 37"	25Kg	50x50, 75x75, 100x100, 200x100, 200x200	180°	0° +30°	0°	Braccio singolo	2.2Kg
	**SU210**	13" - 37"	25Kg	50x50, 75x75, 100x100, 200x100, 200x200	-90° +90°	-15° +15°	0°	Braccio singolo	3.2Kg
	**SU220**	17" - 37"	45Kg	50x50, 75x75, 100x100, 200x100, 200x200	-180° +180°	-15° +15°	360°	Braccio doppio	4.8Kg
	**SU222**	17" - 37"	20Kg	100x100, 200x100, 200x200	180°	-15° +15°	360°	Nessuna	1.1Kg
	**SU224**	17" - 37"	20Kg	100x100, 200x100, 200x200	180°	-15° +15°	360°	Braccio singolo	1.1Kg
	**SU300/1**	13" - 37"	25Kg	75x75, 100x100, 200x100, 200x200	60°	-15° +15°	360°	Nessuna	0.85Kg
	**SU310/1**	13" - 37"	25Kg	75x75, 100x100, 200x100, 200x200	180°	-15° +15°	360°	Braccio singolo	1.1Kg
	**SU320/1**	13" - 37"	20Kg	75x75, 100x100, 200x100, 200x200	180°	-15° +15°	360°	Braccio doppio	1.35Kg
	**SU550**	23" - 37"	90Kg	max 300x450mm	360°	0° +15°	0°	Braccio singolo	9.5Kg

Large da 30" a 65"

	Articolo	Adatto per	Portata	Vesa	Orientamento	Inclinazione	Rotazione	Estensione	Peso prodotto
	**SU012/1**	23" - 55"	60Kg	max 400x400mm	0°	0°	0°	Nessuna	1.45Kg
	**SU014**	32" - 60"	80Kg	max 400x750mm	0°	0°	0°	Nessuna	2.1Kg
	**SU014/1**	42" - 70"	60Kg	max 400x800mm	0°	0°	0°	Nessuna	1.92Kg
	**SU014LP**	32" - 60"	80Kg	max 400x800mm	0°	0°	0°	Nessuna	2.15Kg
	**SU018LP**	23" - 55"	60Kg	max 400x400mm	0°	0°	0°	Nessuna	1.6Kg
	**SU101/1**	23" - 55"	60Kg	max 400x400mm	0°	-15° +15°	0°	Nessuna	2Kg
	**SU120/1**	42" - 70"	60Kg	max 400x800mm	0°	-15° +15°	0°	Nessuna	2.6Kg
	**SU120LP**	32" - 60"	80Kg	max 400x750mm	0°	0° +12°	0°	Nessuna	3.7Kg
	**SU226**	23" - 42"	20Kg	100x100, 200x100, 200x200	180°	-15° +15°	360°	Braccio doppio	1.1Kg
	**SU350/1**	23" - 55"	70Kg	max 400x400mm	-90° +90°	-12° 0°	0°	Braccio doppio	7Kg
	**SU360/1**	42" - 70"	70Kg	max 400x800mm	-90° +90°	-12° 0°	0°	Braccio doppio	8Kg
	**SU560**	32" - 60"	160Kg	max 450x750mm	360°	0° +15°	0°	Braccio singolo	13Kg
	**SU620**	Supporto universale	15Kg		0°	0°	0°	Nessuna	3Kg



SUPPORTI PER ACCESSORI TV

Supporti per accessori TV

	Articolo	Adatto per	Portata	Vesa	Orientamento	Inclinazione	Rotazione	Estensione	Peso prodotto
	**SU500/1**	Proiettori	15Kg		360°	30°	0°		1.8Kg
	**SU500/2**	Proiettori	15Kg		360°	30°	0°		2Kg
	**SU500/3**	Proiettori	15Kg		360°	30°	0°		2Kg
	**SU515**	Proiettori	15Kg		360°	30°	0°		1.9Kg
	**SU520**	DVR/VCR	10Kg						1.7Kg
	**SU521**	DVR/VCR	10Kg						2.2Kg
	**SU522**	DVR/VCR	25Kg						2.2Kg
	**SU600**	Casse acustiche	15Kg		0°	180°	360°	Nessuna	2Kg
	**SU602**	Casse acustiche	3.5Kg		-70° +70°	-20° +20°	0°	Nessuna	1.7Kg
	**SU604**	Casse acustiche	3.5Kg		360°	+90° -90°	360°	Nessuna	1.7Kg
	**SU620**	Universali	15Kg		0°	0°	0°	Nessuna	3Kg

SUPPORTI DA TAVOLO

Supporti per monitor e LCD

	Articolo	Adatto per	Portata	Vesa	Orientamento	Inclinazione	Rotazione	Estensione	Peso prodotto
	**SU580**	13" - 27"	10Kg	75x75, 100x100	360°	+90° -90°	0°	Nessuna	4Kg
	**SU581**	13" - 27"	10Kg	75x75, 100x100	360°	+90° -90°	0°	Nessuna	4.2Kg
	**SU582**	13" - 27"	10Kg	75x75, 100x100	360°	+90° -90°	0°	Nessuna	5.6Kg

Qual'é il supporto giusto per la mia TV?




Grazie alla gamma completa di supporti, troverai quello ideale per il tuo ambiente.



Supporto LCD fisso, 13" - 37"







Articolo | EAN Code

SU011

8 017443 577763


Confezione: Scatola da 1 pz., Imballo: Scatola da 20 conf.


Caratteristiche Generali
Tipologia montaggio: Da parete
Compatibilità VESA: 50x50, 75x75, 100x100, 200x100, 200x200
Estensione: Nessuna
Rotazione (Pivot): 0°
Inclinazione (Tilt): 0°
Orientamento (Swivel): 0°
Colore: Nero

Caratteristiche Meccaniche
Materiale: Acciaio
Distanza dal muro: 2.2cm
Distanza fori: 200x200mm
Portata: 18Kg
Peso prodotto: 2.3Kg
Bolla di livello: No
Sistema di bloccaggio: No
Gestione cavi: No
Innesto a baionetta: Si
Kit di montaggio: Incluso
Completo di viti di sicurezza antifurto

Supporto LCD fisso, 13" - 37", basso profilo







Articolo | EAN Code

SU011LP

8 017443 581036


Confezione: Scatola da 1 pz., Imballo: Scatola da 20 conf.

Caratteristiche Generali
Tipologia montaggio: Da parete
Compatibilità VESA: 50x50, 75x75, 100x100, 200x100, 200x200
Estensione: Nessuna
Rotazione (Pivot): 0°
Inclinazione (Tilt): 0°
Orientamento (Swivel): 0°
Colore: Nero

Caratteristiche Meccaniche
Materiale: Acciaio
Distanza dal muro: 1.25cm
Distanza fori: 200x200mm
Portata: 18Kg
Peso prodotto: 2.3Kg
Bolla di livello: No
Sistema di bloccaggio: No
Gestione cavi: No
Innesto a baionetta: No
Kit di montaggio: Incluso
Completo di viti di sicurezza antifurto

Supporto LCD fisso, 23" - 37"



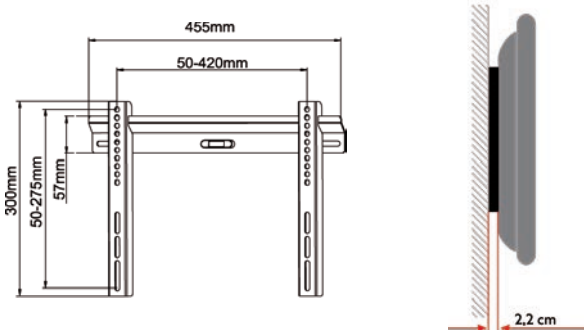

Articolo | EAN Code

SU012

8 017443 577770


Confezione: Scatola da 1 pz., Imballo: Scatola da 10 conf.

Caratteristiche Generali
Tipologia montaggio: Da parete
Compatibilità VESA Max: 275x400mm
Estensione: Nessuna
Rotazione (Pivot): 0°
Inclinazione (Tilt): 0°
Orientamento (Swivel): 0°
Colore: Nero

Caratteristiche Meccaniche
Materiale: Acciaio
Distanza dal muro: 2.2cm
Distanza fori: 275x420mm
Portata: 45Kg
Peso prodotto: 1.4Kg
Bolla di livello: Si
Sistema di bloccaggio: No
Gestione cavi: No
Innesto a baionetta: No
Kit di montaggio: Incluso

Supporto LCD fisso, 23" - 55"



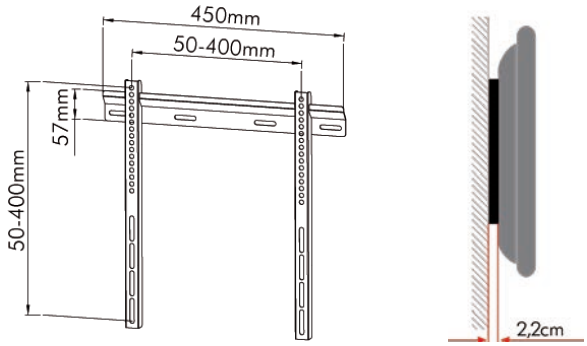

Articolo | EAN Code

SU012/1 NEW!

8 017443 614567


Confezione: Scatola da 1 pz., Imballo: Scatola da 10 conf.

Caratteristiche Generali
Tipologia montaggio: Da parete
Compatibilità VESA Max: 400x400mm
Estensione: Nessuna
Rotazione (Pivot): 0°
Inclinazione (Tilt): 0°
Orientamento (Swivel): 0°
Colore: Nero

Caratteristiche Meccaniche
Materiale: Acciaio
Distanza dal muro: 2.2cm
Portata: 60Kg
Peso prodotto: 1.45Kg
Bolla di livello: Si
Sistema di bloccaggio: No
Gestione cavi: No
Innesto a baionetta: No
Kit di montaggio: Incluso

Supporto LCD fisso, 23" - 37", basso profilo



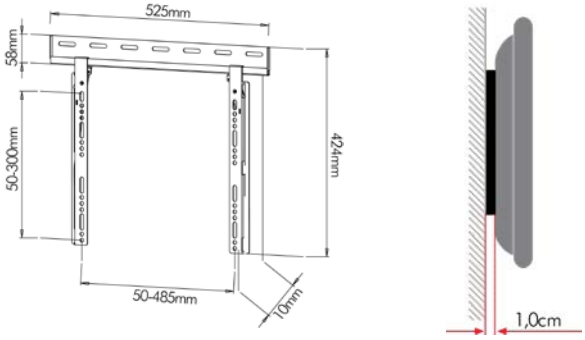

Articolo | EAN Code

SU012LP

8 017443 581074


Confezione: Scatola da 1 pz., Imballo: Scatola da 10 conf.

Caratteristiche Generali
Tipologia montaggio: Da parete
Compatibilità VESA Max: 300x450mm
Estensione: Nessuna
Rotazione (Pivot): 0°
Inclinazione (Tilt): 0°
Orientamento (Swivel): 0°
Colore: Nero

Caratteristiche Meccaniche
Materiale: Acciaio
Distanza dal muro: 1cm
Distanza fori: 485x300mm
Portata: 45Kg
Peso prodotto: 1.65Kg
Bolla di livello: No
Sistema di bloccaggio: Si
Gestione cavi: No
Innesto a baionetta: No
Kit di montaggio: Incluso

Supporto LCD fisso, 32" - 60"



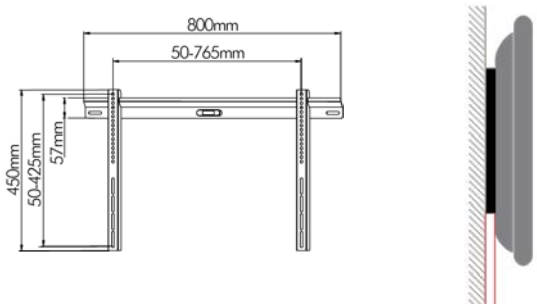

Articolo | EAN Code

SU014

8 017443 577787


Confezione: Scatola da 1 pz., Imballo: Scatola da 10 conf.

Caratteristiche Generali
Tipologia montaggio: Da parete
Compatibilità VESA Max: 400x750mm
Estensione: Nessuna
Rotazione (Pivot): 0°
Inclinazione (Tilt): 0°
Orientamento (Swivel): 0°
Colore: Nero

Caratteristiche Meccaniche
Materiale: Acciaio
Distanza dal muro: 2.2cm
Distanza fori: 765x425mm
Portata: 80Kg
Peso prodotto: 2.1Kg
Bolla di livello: Si
Sistema di bloccaggio: No
Gestione cavi: No
Innesto a baionetta: No
Kit di montaggio: Incluso

Supporto LCD fisso, 42" - 70"



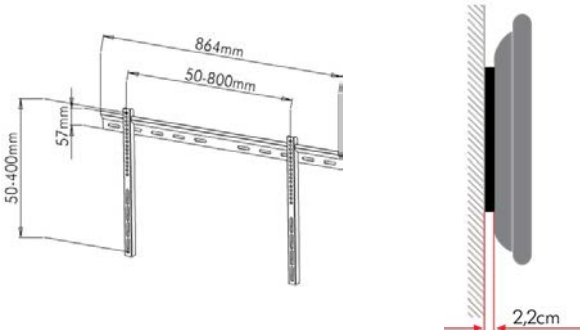

Articolo | EAN Code

SU014/1 NEW!

8 017443 614574


Confezione: Scatola da 1 pz., Imballo: Scatola da 10 conf.

Caratteristiche Generali
Tipologia montaggio: Da parete
Compatibilità VESA Max: 400x800mm
Estensione: Nessuna
Rotazione (Pivot): 0°
Inclinazione (Tilt): 0°
Orientamento (Swivel): 0°
Colore: Nero

Caratteristiche Meccaniche
Materiale: Acciaio
Distanza dal muro: 2.2cm
Portata: 60Kg
Peso prodotto: 1.92Kg
Bolla di livello: Si
Sistema di bloccaggio: No
Gestione cavi: No
Innesto a baionetta: No
Kit di montaggio: Incluso

Supporto LCD fisso, 32" - 60", basso profilo



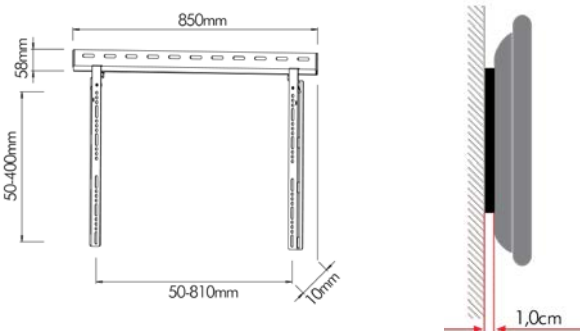

Articolo | EAN Code

SU014LP

8 017443 581081


Confezione: Scatola da 1 pz., Imballo: Scatola da 10 conf.

Caratteristiche Generali
Tipologia montaggio: Da parete
Compatibilità VESA Max: 400x800mm
Estensione: Nessuna
Rotazione (Pivot): 0°
Inclinazione (Tilt): 0°
Orientamento (Swivel): 0°
Colore: Nero

Caratteristiche Meccaniche
Materiale: Acciaio
Distanza dal muro: 1cm
Distanza fori: 810x400mm
Portata: 80Kg
Peso prodotto: 2.15Kg
Bolla di livello: No
Sistema di bloccaggio: No
Gestione cavi: No
Innesto a baionetta: No
Kit di montaggio: Incluso

Supporto LCD fisso, 19" - 37", basso profilo



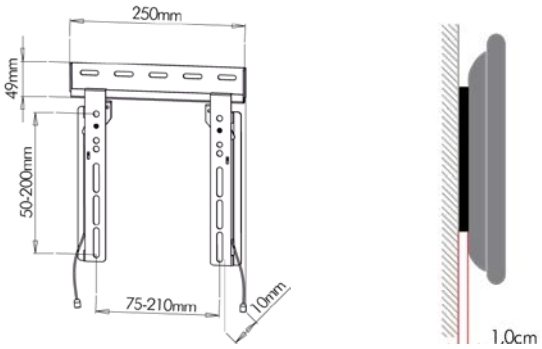

Articolo | EAN Code

SU016LP

8 017443 598683


Confezione: Scatola da 1 pz., Imballo: Scatola da 10 conf.

Caratteristiche Generali
Tipologia montaggio: Da parete
Compatibilità VESA Max: 200x200mm
Estensione: Nessuna
Rotazione (Pivot): 0°
Inclinazione (Tilt): 0°
Orientamento (Swivel): 0°
Colore: Nero

Caratteristiche Meccaniche
Materiale: Acciaio
Distanza dal muro: 1cm
Distanza fori: 200x210mm
Portata: 60Kg
Peso prodotto: 1.1Kg
Bolla di livello: No
Sistema di bloccaggio: No
Gestione cavi: No
Innesto a baionetta: No
Kit di montaggio: Incluso

Supporto LCD fisso, 23" - 55", basso profilo



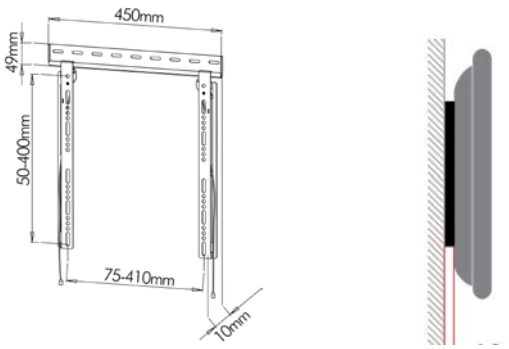

Articolo | EAN Code

SU018LP

8 017443 598690


Confezione: Scatola da 1 pz., Imballo: Scatola da 10 conf.


Caratteristiche Generali
Tipologia montaggio: Da parete
Compatibilità VESA Max: 400x400mm
Estensione: Nessuna
Rotazione (Pivot): 0°
Inclinazione (Tilt): 0°
Orientamento (Swivel): 0°
Colore: Nero

Caratteristiche Meccaniche
Materiale: Acciaio
Distanza dal muro: 1cm
Distanza fori: 400x400mm
Portata: 60Kg
Peso prodotto: 1.6Kg
Bolla di livello: No
Sistema di bloccaggio: No
Gestione cavi: No
Innesto a baionetta: No
Kit di montaggio: Incluso

Supporto LCD inclinabile, 13" - 30"



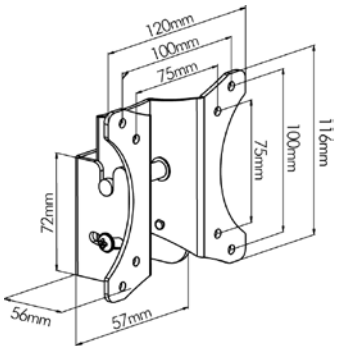



Articolo

EAN Code

SU100

8 017443 577794


Confezione: Scatola da 1 pz., Imballo: Scatola da 20 conf.


Caratteristiche Generali
Tipologia montaggio: Da parete
Compatibilità VESA: 75x75, 100x100
Estensione: Nessuna
Rotazione (Pivot): 0°
Inclinazione (Tilt): -18° +18°
Orientamento (Swivel): 0°
Colore: Nero

Caratteristiche Meccaniche
Materiale: Acciaio
Distanza dal muro: 5.6cm
Distanza fori: 100x100mm
Portata: 23Kg
Peso prodotto: 0.8Kg
Bolla di livello: No
Sistema di bloccaggio: No
Gestione cavi: No
Innesto a baionetta: No
Kit di montaggio: Incluso

Supporto LCD inclinabile, 23" - 55"







Articolo

EAN Code

SU101/1 NEW!


8 017443 614581


Confezione: Scatola da 1 pz., Imballo: Scatola da 10 conf.


Caratteristiche Generali
Tipologia montaggio: Da parete
Compatibilità VESA Max: 400x400mm
Estensione: Nessuna
Rotazione (Pivot): 0°
Inclinazione (Tilt): -15° +15°
Orientamento (Swivel): 0°
Colore: Nero

Caratteristiche Meccaniche
Materiale: Acciaio
Distanza dal muro: 5cm
Portata: 60Kg
Peso prodotto: 2Kg
Bolla di livello: Si
Sistema di bloccaggio: No
Gestione cavi: No
Innesto a baionetta: No
Kit di montaggio: Incluso

Supporto LCD inclinabile, 42" - 70"

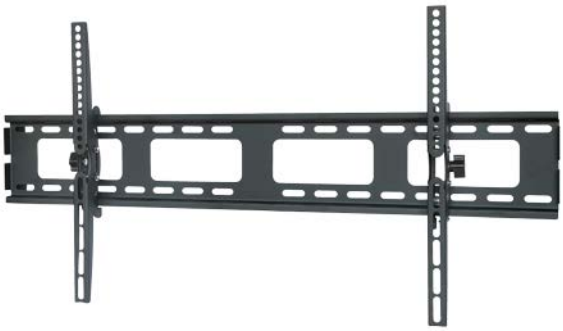





Articolo

SU120/1 NEW!

EAN Code

8 017443 614598

Confezione: Scatola da 1 pz., Imballo: Scatola da 10 conf.

Caratteristiche Generali


Tipologia montaggio: Da parete
Compatibilità VESA Max: 400x800mm
Estensione: Nessuna
Rotazione (Pivot): 0°
Inclinazione (Tilt): -15° +15°
Orientamento (Swivel): 0°
Colore: Nero


Caratteristiche Meccaniche

Materiale: Acciaio
Distanza dal muro: 5cm
Portata: 60Kg
Peso prodotto: 2.6Kg
Bolla di livello: Si
Sistema di bloccaggio: No
Gestione cavi: No
Innesto a baionetta: No
Kit di montaggio: Incluso

Supporto LCD inclinabile, 32" - 60", basso profilo







Articolo

SU120LP

EAN Code

8 017443 581067

Confezione: Scatola da 1 pz., Imballo: Scatola da 4 conf.

Caratteristiche Generali


Tipologia montaggio: Da parete
Compatibilità VESA Max: 400x750mm
Estensione: Nessuna
Rotazione (Pivot): 0°
Inclinazione (Tilt): 0° +12°
Orientamento (Swivel): 0°
Colore: Nero


Caratteristiche Meccaniche

Materiale: Acciaio
Distanza dal muro: 3.8cm
Distanza fori: 768x455mm
Portata: 80Kg
Peso prodotto: 3.7Kg
Bolla di livello: Si
Sistema di bloccaggio: No
Gestione cavi: No
Innesto a baionetta: No
Kit di montaggio: Incluso

Supporto LCD orientabile, 13" - 30"







Articolo | EAN Code

SU200

8 017443 577824


Confezione: Scatola da 1 pz., Imballo: Scatola da 20 conf.


Caratteristiche Generali
Tipologia montaggio: Da parete
Compatibilità VESA: 75x75, 100x100
Estensione: Nessuna
Rotazione (Pivot): 360°
Inclinazione (Tilt): -15° +15°
Orientamento (Swivel): -30° +30°
Colore: Nero

Caratteristiche Meccaniche
Materiale: Acciaio
Distanza dal muro: 9.8cm
Distanza fori: 100x100mm
Portata: 23Kg
Peso prodotto: 0.9Kg
Bolla di livello: No
Sistema di bloccaggio: No
Gestione cavi: No
Innesto a baionetta: No
Kit di montaggio: Incluso

Supporto LCD orientabile, 13" - 30"







Articolo | EAN Code

SU202

8 017443 577978


Confezione: Scatola da 1 pz., Imballo: Scatola da 20 conf.


Caratteristiche Generali
Tipologia montaggio: Da parete
Compatibilità VESA: 75x75, 100x100
Estensione: Nessuna
Rotazione (Pivot): 0°
Inclinazione (Tilt): -12° +12°
Orientamento (Swivel): -15° +15°
Colore: Nero

Caratteristiche Meccaniche
Materiale: Acciaio
Distanza dal muro: 7.5cm
Distanza fori: 100x100mm
Portata: 15Kg
Peso prodotto: 0.7Kg
Bolla di livello: No
Sistema di bloccaggio: No
Gestione cavi: No
Innesto a baionetta: No
Kit di montaggio: Incluso

Supporto LCD orientabile, 13" - 37"







Articolo | EAN Code

SU204

8 017443 577985


Confezione: Scatola da 1 pz., Imballo: Scatola da 5 conf.


Caratteristiche Generali
Tipologia montaggio: Da parete
Compatibilità VESA: 50x50, 75x75, 100x100, 200x100, 200x200
Estensione: Braccio singolo
Rotazione (Pivot): 0°
Inclinazione (Tilt): 0° +30°
Orientamento (Swivel): 180°
Colore: Nero

Caratteristiche Meccaniche
Materiale: Acciaio
Lunghezza braccio piegato: 165mm
Distanza dal muro: 10.8cm
Distanza fori: 200x200mm
Portata: 25Kg
Peso prodotto: 2.2Kg
Bolla di livello: No
Sistema di bloccaggio: No
Gestione cavi: No
Innesto a baionetta: No
Kit di montaggio: Incluso

Supporto LCD orientabile, 13" - 23"







Articolo | EAN Code

SU206


8 017443 595910


Confezione: Scatola da 1 pz., Imballo: Scatola da 10 conf.


Caratteristiche Generali
Tipologia montaggio: Da parete
Compatibilità VESA: 75x75, 100x100
Estensione: Nessuna
Rotazione (Pivot): 0°
Inclinazione (Tilt): -45° +45°
Orientamento (Swivel): 180°
Colore: Nero

Caratteristiche Meccaniche
Materiale: Acciaio
Distanza dal muro: 7.5cm
Distanza fori: 100x100mm
Portata: 15Kg
Peso prodotto: 1.1Kg
Bolla di livello: No
Sistema di bloccaggio: No
Gestione cavi: No
Innesto a baionetta: No
Kit di montaggio: Incluso

Supporto LCD orientabile, 13" - 27"

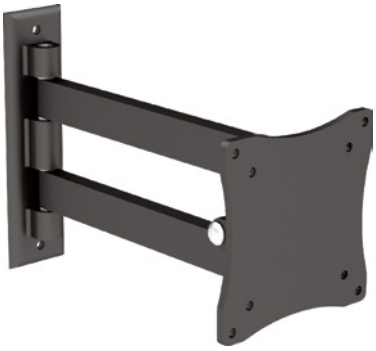





Articolo | EAN Code

SU208


8 017443 595903


Confezione: Scatola da 1 pz., Imballo: Scatola da 10 conf.


Caratteristiche Generali
Tipologia montaggio: Da parete
Compatibilità VESA: 75x75, 100x100
Estensione: Braccio singolo
Rotazione (Pivot): 0°
Inclinazione (Tilt): -45° +45°
Orientamento (Swivel): 180°
Colore: Nero

Caratteristiche Meccaniche
Materiale: Acciaio
Lunghezza braccio piegato: 235mm
Distanza dal muro: 5cm
Distanza fori: 100x100mm
Portata: 15Kg
Peso prodotto: 1.1Kg
Bolla di livello: No
Sistema di bloccaggio: No
Gestione cavi: No
Innesto a baionetta: No
Kit di montaggio: Incluso

Supporto LCD orientabile, 13" - 37"

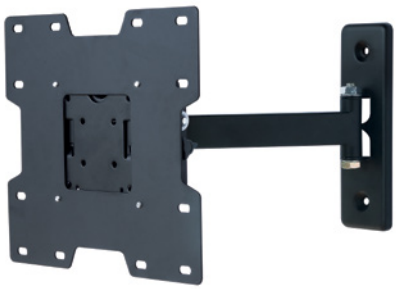





Articolo | EAN Code

SU210

8 017443 577831


Confezione: Scatola da 1 pz., Imballo: Scatola da 5 conf.

Caratteristiche Generali
Tipologia montaggio: Da parete
Compatibilità VESA: 50x50, 75x75, 100x100, 200x100, 200x200
Estensione: Braccio singolo
Rotazione (Pivot): 0°
Inclinazione (Tilt): -15° +15°
Orientamento (Swivel): -90° +90°
Colore: Nero

Caratteristiche Meccaniche
Materiale: Acciaio
Lunghezza braccio piegato: 275mm
Distanza dal muro: 7.2cm
Distanza fori: 200x200mm
Portata: 25Kg
Peso prodotto: 3.2Kg
Bolla di livello: No
Sistema di bloccaggio: No
Gestione cavi: No
Innesto a baionetta: No
Kit di montaggio: Incluso

Supporto LCD orientabile, 13" - 27"



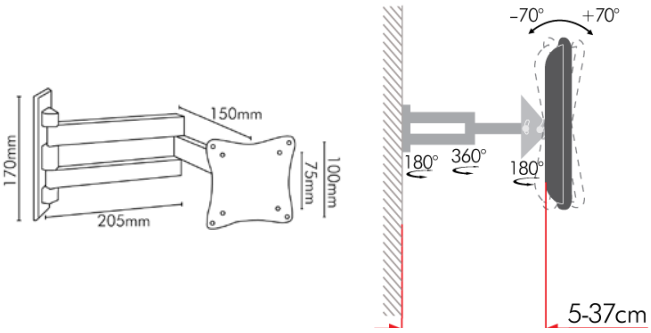

Articolo

SU212

EAN Code

8 017443 588073

Confezione: Scatola da 1 pz., Imballo: Scatola da 12 conf.


Caratteristiche Generali


Tipologia montaggio: Da parete
Compatibilità VESA: 75x75, 100x100
Estensione: Braccio doppio
Rotazione (Pivot): 0°
Inclinazione (Tilt): -70° +70°
Orientamento (Swivel): 180°
Colore: Nero

Caratteristiche Meccaniche

Materiale: Acciaio
Lunghezza braccio piegato: 255mm
Distanza dal muro: 5cm
Distanza fori: 100x100mm
Portata: 15Kg
Peso prodotto: 0.8Kg
Bolla di livello: No
Sistema di bloccaggio: No
Gestione cavi: No
Innesto a baionetta: No
Kit di montaggio: Incluso

Supporto LCD orientabile, 17" - 37"

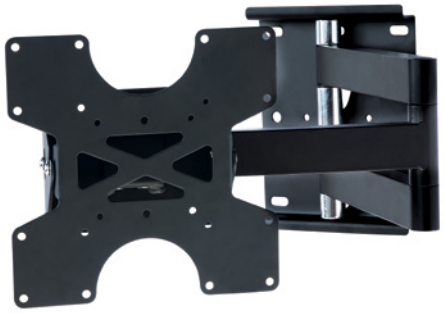

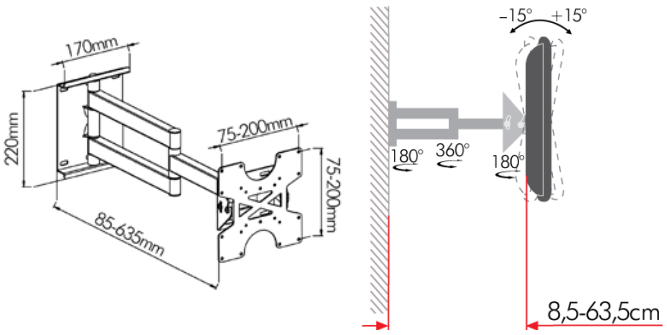

Articolo

SU220

EAN Code

8 017443 577848

Confezione: Scatola da 1 pz., Imballo: Scatola da 4 conf.

Caratteristiche Generali


Tipologia montaggio: Da parete
Compatibilità VESA: 50x50, 75x75, 100x100, 200x100, 200x200
Estensione: Braccio doppio
Rotazione (Pivot): 360°
Inclinazione (Tilt): -15° +15°
Orientamento (Swivel): -180° +180°
Colore: Nero


Caratteristiche Meccaniche

Materiale: Acciaio
Lunghezza braccio piegato: 635mm
Distanza dal muro: 8.5cm
Distanza fori: 200x200mm
Portata: 45Kg
Peso prodotto: 4.8Kg
Bolla di livello: No
Sistema di bloccaggio: No
Gestione cavi: No
Innesto a baionetta: No
Kit di montaggio: Incluso

Supporto LCD orientabile, 17" - 37" Robusto e leggero







Articolo: SU222


EAN Code: 8017443595941


Confezione: Scatola da 1 pz., Imballo: Scatola da 4 conf.


Caratteristiche Generali
Tipologia montaggio: Da parete
Compatibilità VESA: 100x100, 200x100, 200x200
Estensione: Nessuna
Rotazione (Pivot): 360°
Inclinazione (Tilt): -15° +15°
Orientamento (Swivel): 180°
Colore: Nero

Caratteristiche Meccaniche
Materiale: Alluminio
Distanza dal muro: 9.7cm
Distanza fori: 200x200mm
Portata: 20Kg
Peso prodotto: 1.1Kg
Bolla di livello: Si
Sistema di bloccaggio: No
Gestione cavi: Si
Innesto a baionetta: No
Kit di montaggio: Incluso

Supporto LCD orientabile, 17" - 37" Robusto e leggero

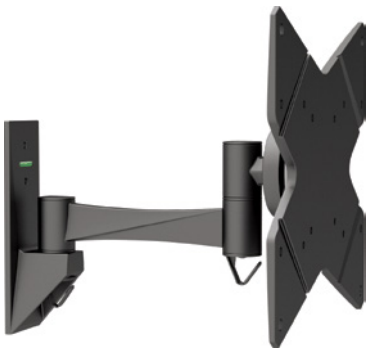





Articolo: SU224


EAN Code: 8017443595934


Confezione: Scatola da 1 pz., Imballo: Scatola da 4 conf.


Caratteristiche Generali
Tipologia montaggio: Da parete
Compatibilità VESA: 100x100, 200x100, 200x200
Estensione: Braccio singolo
Rotazione (Pivot): 360°
Inclinazione (Tilt): -15° +15°
Orientamento (Swivel): 180°
Colore: Nero

Caratteristiche Meccaniche
Materiale: Alluminio
Lunghezza braccio piegato: 25.8mm
Distanza dal muro: 9.7cm
Distanza fori: 200x200mm
Portata: 20Kg
Peso prodotto: 1.1Kg
Bolla di livello: Si
Sistema di bloccaggio: No
Gestione cavi: Si
Innesto a baionetta: No
Kit di montaggio: Incluso

Supporto LCD orientabile, 23" - 42" Robusto e leggero

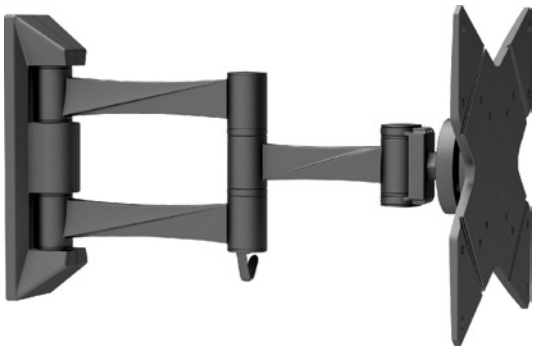





Articolo | EAN Code

SU226

8 017443 595927


Confezione: Scatola da 1 pz., Imballo: Scatola da 4 conf.


Caratteristiche Generali
Tipologia montaggio: Da parete
Compatibilità VESA: 100x100, 200x100, 200x200
Estensione: Braccio doppio
Rotazione (Pivot): 360°
Inclinazione (Tilt): -15° +15°
Orientamento (Swivel): 180°
Colore: Nero

Caratteristiche Meccaniche
Materiale: Alluminio
Lunghezza braccio piegato: 376mm
Distanza dal muro: 9.6cm
Distanza fori: 200x200mm
Portata: 20Kg
Peso prodotto: 1.1Kg
Bolla di livello: Si
Sistema di bloccaggio: No
Gestione cavi: Si
Innesto a baionetta: No
Kit di montaggio: Incluso
Completo di viti di sicurezza antifurto

Supporto LCD orientabile, 13" - 37"







Articolo | EAN Code

SU300/1 NEW!

8 017443 607354


Confezione: Scatola da 1 pz., Imballo: Scatola da 20 conf.

Caratteristiche Generali
Tipologia montaggio: Da parete
Compatibilità VESA: 75x75, 100x100, 200x100, 200x200
Estensione: Nessuna
Rotazione (Pivot): 360°
Inclinazione (Tilt): -15° +15°
Orientamento (Swivel): 60°
Colore: Nero

Caratteristiche Meccaniche
Materiale: Alluminio
Distanza dal muro: 9.2cm
Distanza fori: 200x200mm
Portata: 25Kg
Peso prodotto: 0.85Kg
Bolla di livello: Si
Gestione cavi: Si
Kit di montaggio: Incluso

Supporto LCD orientabile, 13" - 37"



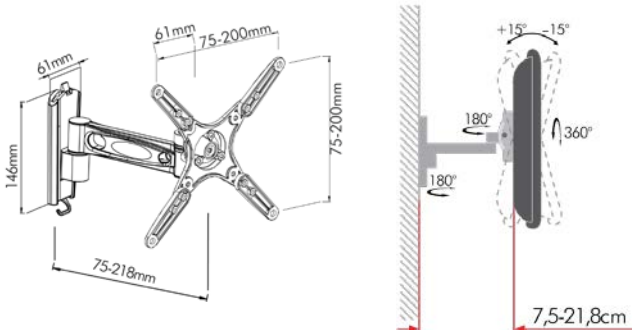

Articolo | EAN Code

SU310/1 NEW!

8 017443 607361

Confezione: Scatola da 1 pz., Imballo: Scatola da 20 conf.

Caratteristiche Generali


Tipologia montaggio: Da parete
Compatibilità VESA: 75x75, 100x100, 200x100, 200x200
Estensione: Braccio singolo
Rotazione (Pivot): 360°
Inclinazione (Tilt): -15° +15°
Orientamento (Swivel): 180°
Colore: Nero

Caratteristiche Meccaniche

Materiale: Alluminio
Lunghezza braccio piegato: 21.8mm
Distanza dal muro: 7.5cm
Distanza fori: 200x200mm
Portata: 25Kg
Peso prodotto: 1.1Kg
Bolla di livello: Si
Gestione cavi: Si
Kit di montaggio: Incluso

Supporto LCD orientabile, 13" - 37"



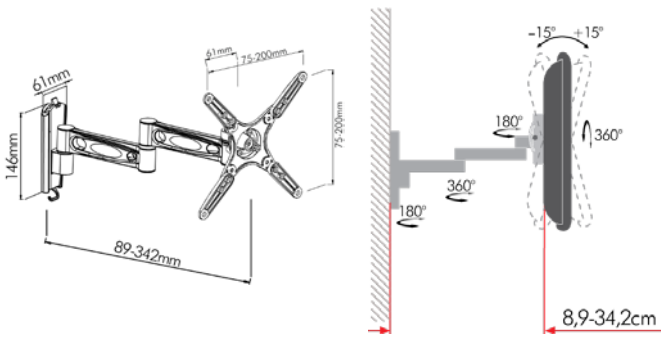

Articolo | EAN Code

SU320/1 NEW!

8 017443 607385

Confezione: Scatola da 1 pz., Imballo: Scatola da 20 conf.

Caratteristiche Generali


Tipologia montaggio: Da parete
Compatibilità VESA: 75x75, 100x100, 200x100, 200x200
Estensione: Braccio doppio
Rotazione (Pivot): 360°
Inclinazione (Tilt): -15° +15°
Orientamento (Swivel): 180°
Colore: Nero

Caratteristiche Meccaniche

Materiale: Alluminio
Lunghezza braccio piegato: 34.2mm
Distanza dal muro: 8.9cm
Distanza fori: 200x200mm
Portata: 20Kg
Peso prodotto: 1.35Kg
Bolla di livello: Si
Gestione cavi: Si
Kit di montaggio: Incluso

Supporto LCD orientabile pantografo, 23" - 55"



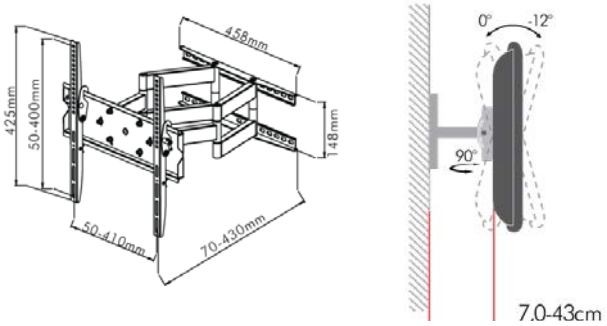


Articolo	EAN Code
SU350/1 NEW!	8 017443 614642


Confezione: Scatola da 1 pz., Imballo: Scatola da 2 conf.

Caratteristiche Generali
Tipologia montaggio: Da parete
Compatibilità VESA Max: 400x400mm
Estensione: Braccio doppio
Rotazione (Pivot): 0°
Inclinazione (Tilt): -12° 0°
Orientamento (Swivel): -90° +90°
Colore: Nero

Caratteristiche Meccaniche
Materiale: Acciaio
Lunghezza braccio piegato: 430mm
Distanza dal muro: 7cm
Portata: 70Kg
Peso prodotto: 7Kg
Bolla di livello: Si
Sistema di bloccaggio: No
Gestione cavi: No
Innesto a baionetta: No
Kit di montaggio: Incluso

Supporto LCD orientabile pantografo, 42" - 70"

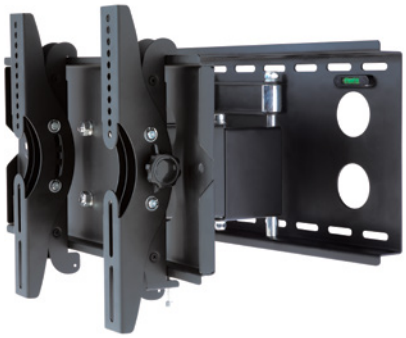

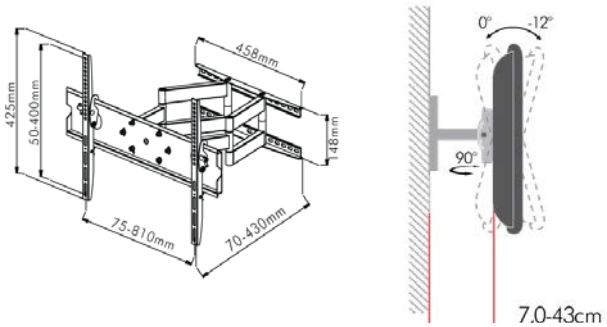


Articolo	EAN Code
SU360/1 NEW!	8 017443 614659

Confezione: Scatola da 1 pz., Imballo: Scatola da 2 conf.

Caratteristiche Generali
Tipologia montaggio: Da parete
Compatibilità VESA Max: 400x800mm
Estensione: Braccio doppio
Rotazione (Pivot): 0°
Inclinazione (Tilt): -12° 0°
Orientamento (Swivel): -90° +90°
Colore: Nero

Caratteristiche Meccaniche
Materiale: Acciaio
Lunghezza braccio piegato: 430mm
Distanza dal muro: 7cm
Portata: 70Kg
Peso prodotto: 8Kg
Bolla di livello: Si
Sistema di bloccaggio: No
Gestione cavi: No
Innesto a baionetta: No
Kit di montaggio: Incluso

Supporto proiettori a soffitto

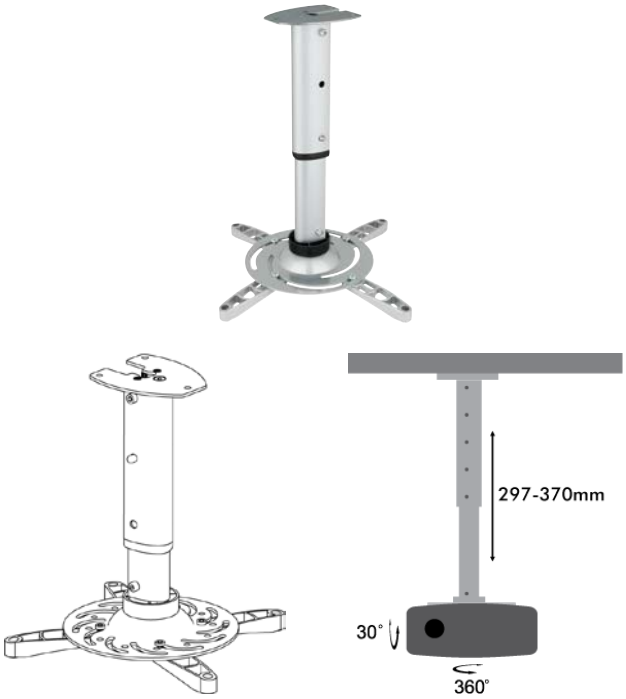

Articolo | EAN Code

SU500/1 NEW!

8 017443 614604

Confezione: Scatola da 1 pz., Imballo: Scatola da 10 conf.

Caratteristiche Generali
Tipologia montaggio: Da soffitto
Rotazione (Pivot): 0°
Inclinazione (Tilt): 30°
Orientamento (Swivel): 360°
Colore: Grigio

Caratteristiche Meccaniche
Materiale: Alluminio e acciaio
Distanza dal muro: 297-370mm
Portata: 15Kg
Peso prodotto: 1.8Kg
Bolla di livello: No
Sistema di bloccaggio: No
Gestione cavi: Si
Innesto a baionetta: No
Kit di montaggio: Incluso

Supporto proiettori a soffitto



Articolo | EAN Code

SU500/2 NEW!


8 017443 614611

Confezione: Scatola da 1 pz., Imballo: Scatola da 10 conf.

Caratteristiche Generali
Tipologia montaggio: Da soffitto
Rotazione (Pivot): 0°
Inclinazione (Tilt): 30°
Orientamento (Swivel): 360°
Colore: Grigio

Caratteristiche Meccaniche
Materiale: Alluminio e acciaio
Distanza dal muro: 400-620mm
Portata: 15Kg
Peso prodotto: 2Kg
Bolla di livello: No
Sistema di bloccaggio: No
Gestione cavi: Si
Innesto a baionetta: No
Kit di montaggio: Incluso

Supporto proiettori a soffitto

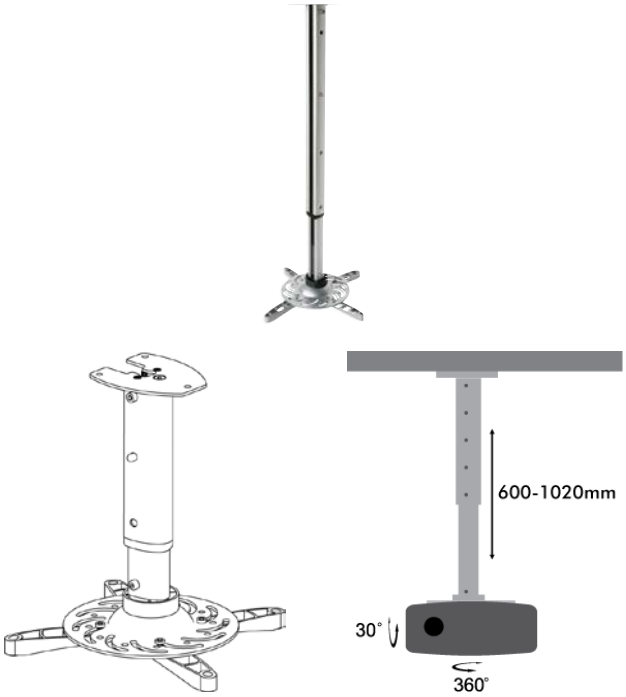

Articolo | EAN Code

SU500/3 NEW!

8 017443 614628


Confezione: Scatola da 1 pz., Imballo: Scatola da 10 conf.

Caratteristiche Generali
Tipologia montaggio: Da soffitto
Rotazione (Pivot): 0°
Inclinazione (Tilt): 30°
Orientamento (Swivel): 360°
Colore: Grigio

Caratteristiche Meccaniche
Materiale: Alluminio e acciaio
Distanza dal muro: 600-1020mm
Portata: 15Kg
Peso prodotto: 2Kg
Bolla di livello: No
Sistema di bloccaggio: No
Gestione cavi: Si
Innesto a baionetta: No
Kit di montaggio: Incluso

Supporto proiettore con estensione





Articolo | EAN Code

SU515 NEW!


8 017443 582620

Confezione: Scatola da 1 pz., Imballo: Scatola da 10 conf.

Caratteristiche Generali
Tipologia montaggio: Da parete
Inclinazione (Tilt): 30°
Orientamento (Swivel): 360°
Colore: Grigio

Caratteristiche Meccaniche
Materiale: Alluminio e acciaio
Distanza dal muro: 358-578mm
Portata: 15Kg
Peso prodotto: 1.9Kg
Bolla di livello: No
Sistema di bloccaggio: No
Gestione cavi: Si
Innesto a baionetta: No
Kit di montaggio: Incluso

Supporto universale per decoder, lettore DVD e Hi-Fi

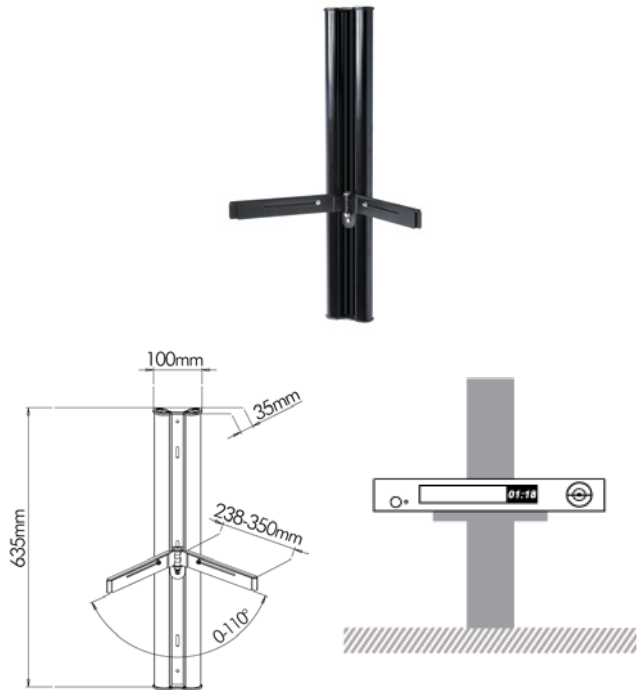

Articolo | EAN Code

SU520


8 017443 577909

Confezione: Scatola da 1 pz., Imballo: Scatola da 10 conf.

Caratteristiche Generali
Tipologia montaggio: Da parete
Colore: Nero

Caratteristiche Meccaniche
Materiale: Alluminio e acciaio
Portata: 10Kg
Peso prodotto: 1.7Kg
Gestione cavi: Si
Kit di montaggio: Incluso

Supporto universale per decoder, lettore DVD e Hi-Fi

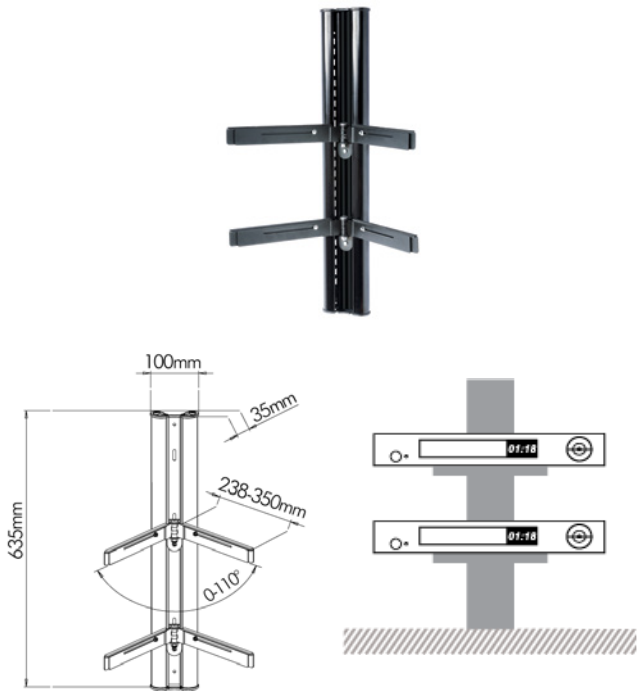

Articolo | EAN Code

SU521

8 017443 577916


Confezione: Scatola da 1 pz., Imballo: Scatola da 10 conf.

Caratteristiche Generali
Tipologia montaggio: Da parete
Colore: Nero

Caratteristiche Meccaniche
Materiale: Alluminio e acciaio
Portata: 10Kg
Peso prodotto: 2.2Kg
Gestione cavi: Si
Kit di montaggio: Incluso

Supporto universale per decoder, lettore DVD e Hi-Fi





Articolo | EAN Code

SU522

8 017443 588080


Confezione: Scatola da 1 pz., Imballo: Scatola da 10 conf.

Caratteristiche Generali
Tipologia montaggio: Da parete
Colore: Nero

Caratteristiche Meccaniche
Portata: 25Kg
Kit di montaggio: Incluso

Supporto LCD da soffitto, da 23" a 37"



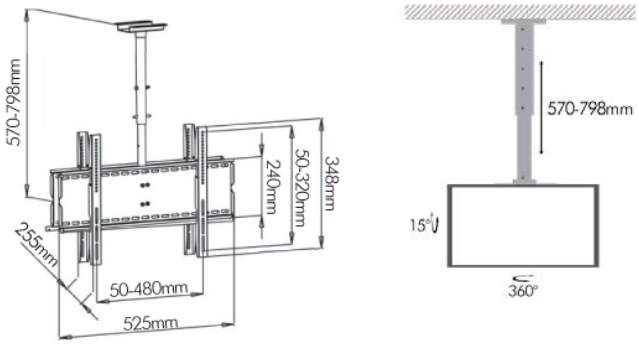

Articolo | EAN Code

SU550

8 017443 587953

Confezione: Scatola da 1 pz., Imballo: Scatola da 2 conf.


Il supporto consente il montaggio di due monitor TV,
ideale per attività commerciali come bar, ristoranti e negozi.


Caratteristiche Generali
Tipologia montaggio: Da soffitto
Compatibilità VESA Max: 300x450mm
Estensione: Braccio singolo
Rotazione (Pivot): 0°
Inclinazione (Tilt): 0° +15°
Orientamento (Swivel): 360°
Colore: Nero

Caratteristiche Meccaniche
Materiale: Acciaio
Lunghezza braccio: 798mm
Distanza dal muro: 570-798mm
Distanza fori: 480x320mm
Portata: 90Kg
Peso prodotto: 9.5Kg
Bolla di livello: No
Sistema di bloccaggio: Si
Gestione cavi: Si
Innesto a baionetta: No
Kit di montaggio: Incluso
Completo di viti di sicurezza antifurto.

Supporto LCD da soffitto, da 32" a 60"







Articolo | EAN Code

SU560

8 017443 587960

Confezione: Scatola da 1 pz., Imballo: Scatola da 2 conf.

Il supporto consente il montaggio di due monitor TV,
ideale per attività commerciali come bar, ristoranti e negozi.


Caratteristiche Generali
Tipologia montaggio: Da soffitto
Compatibilità VESA Max: 450x750mm
Estensione: Braccio singolo
Rotazione (Pivot): 0°
Inclinazione (Tilt): 0° +15°
Orientamento (Swivel): 360°
Colore: Nero

Caratteristiche Meccaniche
Materiale: Acciaio
Lunghezza braccio: 798mm
Distanza dal muro: 570-798mm
Distanza fori: 770x480mm
Portata: 160Kg
Peso prodotto: 13Kg
Bolla di livello: Si
Sistema di bloccaggio: Si
Gestione cavi: Si
Innesto a baionetta: No
Kit di montaggio: Incluso
Completo di viti di sicurezza antifurto.

Supporto LCD da tavolo - 13"-27"







Articolo | EAN Code

SU580 NEW!


8 017443 614666

Confezione: Scatola da 1 pz., Imballo: Scatola da 4 conf.

Caratteristiche Generali
Tipologia montaggio: Da scrivania
Compatibilità VESA: 75x75, 100x100
Estensione: Nessuna
Rotazione (Pivot): 0°
Inclinazione (Tilt): +90° -90°
Orientamento (Swivel): 360°
Colore: Nero

Caratteristiche Meccaniche
Materiale: Acciaio
Portata: 10Kg
Peso prodotto: 4Kg
Bolla di livello: No
Sistema di bloccaggio: No
Gestione cavi: Si
Innesto a baionetta: No
Kit di montaggio: Incluso

Supporto LCD da tavolo con braccio - 13"-27"

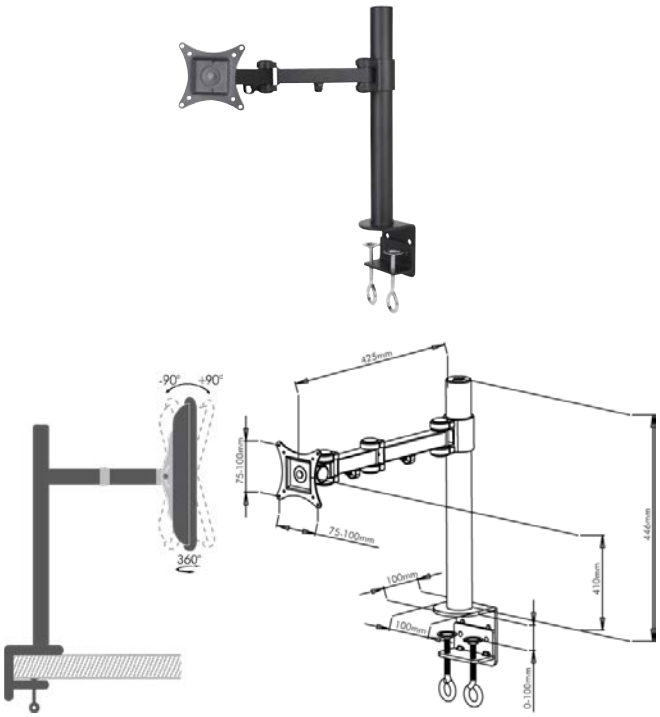

Articolo | EAN Code

SU581 NEW!


8 017443 614673

Confezione: Scatola da 1 pz., Imballo: Scatola da 4 conf.

Caratteristiche Generali
Tipologia montaggio: Da scrivania
Compatibilità VESA: 75x75, 100x100
Estensione: Nessuna
Rotazione (Pivot): 0°
Inclinazione (Tilt): +90° -90°
Orientamento (Swivel): 360°
Colore: Nero

Caratteristiche Meccaniche
Materiale: Acciaio
Portata: 10Kg
Peso prodotto: 4.2Kg
Bolla di livello: No
Sistema di bloccaggio: No
Gestione cavi: Si
Innesto a baionetta: No
Kit di montaggio: Incluso

Supporto LCD da tavolo per doppio monitor - 13"-27"

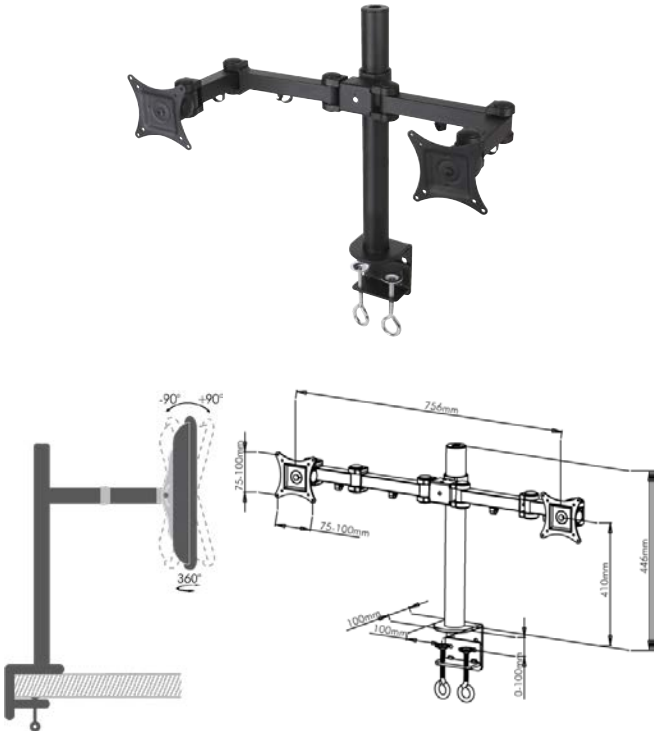

Articolo | EAN Code

SU582 NEW!

8 017443 614680


Confezione: Scatola da 1 pz., Imballo: Scatola da 2 conf.

Caratteristiche Generali
Tipologia montaggio: Da scrivania
Compatibilità VESA: 75x75, 100x100
Estensione: Nessuna
Rotazione (Pivot): 0°
Inclinazione (Tilt): +90° -90°
Orientamento (Swivel): 360°
Colore: Nero

Caratteristiche Meccaniche
Materiale: Acciaio
Portata: 10Kg
Peso prodotto: 5.6Kg
Bolla di livello: No
Sistema di bloccaggio: No
Gestione cavi: Si
Innesto a baionetta: No
Kit di montaggio: Incluso

Supporti per casse acustiche





Articolo | EAN Code

SU600

8 017443 577923


Confezione: Scatola da 1 pz., Imballo: Scatola da 10 conf.

Caratteristiche Generali
Tipologia montaggio: Da parete
Estensione: Nessuna
Rotazione (Pivot): 360°
Inclinazione (Tilt): 180°
Orientamento (Swivel): 0°
Colore: Nero

Caratteristiche Meccaniche
Materiale: Acciaio
Distanza dal muro: 86mm
Portata: 15Kg
Peso prodotto: 2Kg
Bolla di livello: No
Sistema di bloccaggio: Si
Gestione cavi: No
Innesto a baionetta: No

Supporti per casse acustiche





Articolo | EAN Code

SU602

8 017443 588097


Confezione: Scatola da 2 pz., Imballo: Scatola da 20 conf.

Caratteristiche Generali
Tipologia montaggio: Da parete
Estensione: Nessuna
Rotazione (Pivot): 0°
Inclinazione (Tilt): -20° +20°
Orientamento (Swivel): -70° +70°
Colore: Nero

Caratteristiche Meccaniche
Materiale: Plastica
Distanza dal muro: 60mm
Portata: 3.5Kg
Peso prodotto: 1.7Kg
Bolla di livello: No
Sistema di bloccaggio: No
Gestione cavi: No
Innesto a baionetta: No

Supporti per casse acustiche





Articolo | EAN Code

SU604

8 017443 588103


Confezione: Scatola da 2 pz., Imballo: Scatola da 20 conf.

Caratteristiche Generali
Tipologia montaggio: Da parete
Estensione: Nessuna
Rotazione (Pivot): 360°
Inclinazione (Tilt): +90° -90°
Orientamento (Swivel): 360°
Colore: Nero

Caratteristiche Meccaniche
Materiale: Plastica
Distanza dal muro: 142mm
Portata: 3.5Kg
Peso prodotto: 1.7Kg
Bolla di livello: No
Sistema di bloccaggio: No
Gestione cavi: No
Innesto a baionetta: No

Supporto universale





Articolo | EAN Code

SU620

8 017443 578012


Confezione: Scatola da 1 pz., Imballo: Scatola da 10 conf.

Caratteristiche Generali
Tipologia montaggio: Da parete
Estensione: Nessuna
Rotazione (Pivot): 0°
Inclinazione (Tilt): 0°
Orientamento (Swivel): 0°
Colore: Nero

Caratteristiche Meccaniche
Materiale: Acciaio
Distanza dal muro: 433mm
Portata: 15Kg
Peso prodotto: 3Kg
Bolla di livello: No
Sistema di bloccaggio: No
Gestione cavi: No
Innesto a baionetta: No

Piedistallo da pavimento con supporto per iPad2/3/4





Articolo | EAN Code

SU652 NEW!

8 017443 615601

Confezione: Scatola da 1 pz., Imballo: Scatola da 5 conf.


Robusto supporto con custodia di sicurezza compatibile con iPad2, iPad3 e iPad4. Permette di proteggere l'iPad dai furti e dall'utilizzo non autorizzato in aree pubbliche come esposizioni, negozi e showroom. La custodia di sicurezza è chiusa tramite chiave fornita in dotazione. La custodia incornicia l'iPad lasciando libero accesso al tasto home.

Caratteristiche Generali
Tipologia montaggio: Da pavimento
Compatibilità VESA: 100x100
Estensione: Nessuna
Inclinazione (Tilt): +90° -90°
Colore: Nero

Caratteristiche Meccaniche
Materiale: Alluminio e acciaio
Altezza: 330,5mm
Peso prodotto: 2.95Kg
Gestione cavi: Si

Piedistallo da pavimento con supporto per iPad2/3/4, con asta regolabile sino 1110mm





Articolo | EAN Code

SU654 NEW!

8 017443 615618

Confezione: Scatola da 1 pz., Imballo: Scatola da 3 conf.


Robusto supporto con custodia di sicurezza compatibile con iPad2, iPad3 e iPad4. Permette di proteggere l'iPad dai furti e dall'utilizzo non autorizzato in aree pubbliche come esposizioni, negozi e showroom. La custodia di sicurezza è chiusa tramite chiave fornita in dotazione. La custodia incornicia l'iPad lasciando libero accesso al tasto home.

Caratteristiche Generali
Tipologia montaggio: Da pavimento
Compatibilità VESA: 75x75, 100x100
Estensione: Braccio singolo
Inclinazione (Tilt): +90° -90°
Colore: Nero

Caratteristiche Meccaniche
Materiale: Alluminio e acciaio
Altezza: 770-1100mm
Peso prodotto: 4.5Kg
Gestione cavi: Si

Supporto per iPad2/3/4 da tavolo/parete





Articolo | EAN Code

SU662 NEW!

8 017443 615625


Confezione: Scatola da 1 pz., Imballo: Scatola da 6 conf.

Robusto supporto con custodia di sicurezza compatibile con iPad2, iPad3 e iPad4. Permette di proteggere l'iPad dai furti e dall'utilizzo non autorizzato in aree pubbliche come esposizioni, negozi e showroom. La custodia di sicurezza è chiusa tramite chiave fornita in dotazione. La custodia incornicia l'iPad lasciando libero accesso al tasto home.

Caratteristiche Generali
Tipologia montaggio: Da scrivania
Compatibilità VESA: 100x100
Estensione: Nessuna
Colore: Nero

Caratteristiche Meccaniche
Materiale: Acciaio
Peso prodotto: 1.84Kg
Gestione cavi: Si

Canaletta copricavo

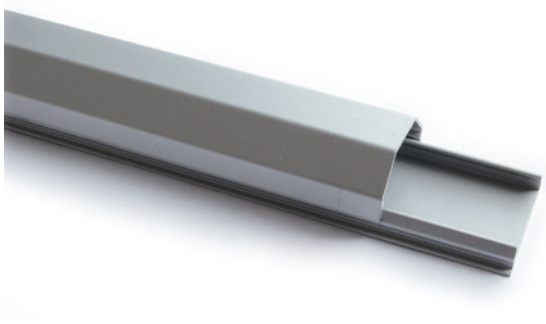


Articolo	Colore	EAN Code
SU900	Bianco	8 017443 588110
SU905	Argento	8 017443 588127

Confezione: Scatola da 1 pz., Imballo: Scatola da 20 conf.

Dimensione: 1100x18x35mm
Materiale: plastico

Angolo per canaletta Copricavo



Articolo	Colore	EAN Code
SU910	Bianco	8 017443 588134
SU915	Argento	8 017443 588141

Confezione: Blister da 1 pz., Imballo: Scatola da 10 conf.

Dimensione: 74x74x33mm
Materiale: plastico

Tubo raccogli cavi



Articolo	Colore	EAN Code
SU930N	Nero	8 017443 595958
SU930	Argento	8 017443 588158

Confezione: Sacchetto da 1 pz., Imballo: Scatola da 25 conf.

Diametro: 30mm
Lunghezza: 1m
Completo di utensile per facilitare l'introduzione dei cavi.



ACCESSORI ELETTRICI

15

Cavi rete



23-001
Spina 2 poli Europa - Cavo Spellato
pag. 465



23-001W
Spina 2 poli Europa - Cavo Spellato - Bianco
pag. 465



23-001/1
Spina Schuko 90° - Cavo Spellato
pag. 465



23-001/7
Spina America - Cavo Spellato
pag. 465



23-003
Spina 3 poli Italia - Presa 3 poli Italia
pag. 465



23-003BPA
Spina 3 poli Italia - Presa Italia Bipasso
pag. 465



23-003/10KB
Cavo prolunga per giardino
pag. 466



23-006
Spina 3 poli Italia - Cavo Spellato
pag. 466



23-007/8
Spina America - Spina IEC320 C7
pag. 466



23-008
Spina 2 Poli Europa - Spina IEC320 C7
pag. 466



23-009/8
Spina 3 poli australiana - Cavo Spellato
pag. 466



23-010/8
Spina 3 poli Inglese - Spina IEC320 C7
pag. 466



23-023
Spina 3 poli Italia - Spina IEC320 C5
pag. 467



23-024
Spina 3 poli Schuko - Spina IEC320 C5
pag. 467



23-025
Spina 3 poli Italia - Presa IEC320 C15
pag. 467



23-026
Spina 3 poli Italia - Spina IEC320 C15
pag. 467



23-027
Spina Schuko 90° - Spina IEC320 C15
pag. 467



23-028
Presa IEC320 C16 - Spina IEC320 C15
pag. 467

Multiprese polivalenti



23-040
Prolunga Avvolgibile con prese Italia/Schuko
pag. 468



23-041
Multipresa con prese Italia bipasso 10-16A
pag. 468



23-043
Multipresa con prese Italia bipasso 10-16A / schuko con Interruttore
pag. 468



23-043T
Multipresa con prese Italia bipasso 10-16A / schuko con Interruttore
pag. 468



23-045
Multipresa con prese Italia bipasso 10-16A / schuko con Interruttore
pag. 468



23-045/01
Adattatore con prese Italia bipasso 10-16A / schuko con Interruttore
pag. 468



23-046S
Multipresa con interruttore e Funzione Master/Slave
pag. 469



23-047
Multipresa con prese Italia bipasso 10-16A / schuko con Interruttori singoli
pag. 469

Spine e prese



23-50/01
Spina di connesione Schuko 16A, 2P+T
pag. 469



23-53/10B
Spina di connessione 3 poli 10A
pag. 469



23-53/16B
Spina bipasso di connessione 3 poli 16A
pag. 469



23-54
Presa colante bipasso 10/16 A
pag. 470



23-55/10B
Spina piatta 90° 10 A 2 poli + terra
pag. 470



23-55/10L
Spina piatta asimmetrica 90° 10 A 2 poli + terra
pag. 470



23-55/16B
Spina piatta 90° 16 A 2 poli + terra
pag. 470



23-55/16L
Spina piatta asimmetrica 90° 16 A 2 poli + terra
pag. 470

Adattatori



23-20/1
Da spina Europa a presa America
pag. 471



23-22
Da spina America a presa Europa
pag. 471



23-22/1
Da spina America a presa Europa
pag. 471



23-26
Set di adattatori da viaggio
pag. 471



23-28
Da presa Europa a spina America
pag. 471



23-29
Adattatore da viaggio universale
pag. 471



23-35
Adattatore da viaggio universale
pag. 471



23-41
Box a chiusura ermetica per giunzione cavi
pag. 471



23-46B
Da spina 3 poli 10A a presa Schuko
pag. 472



23-46L
Adattatore da spina 3 poli 10A a presa Schuko
pag. 472



23-47B
Da spina 3 poli 16 A a presa Schuko
pag. 472



23-48B
Da spina 3 poli 10A a 3 prese
pag. 472



23-49B
Da spina 3 poli 10A a 2 prese 3 poli e 1 presa Schuko
pag. 472



23-49L
Adattatore da spina 3 poli 16A a presa Schuko
pag. 472



23-51/1
Da spina 3 poli 10A a 3 prese 16A
pag. 472



23-51/4
Da spina 3 poli 10 A a 4 prese 10 A
pag. 473



23-51B
Da spina 3 poli 16A a 3 prese bipasso
pag. 473



23-52/4
Da spina 3 poli 16 A a 4 prese 10/16 A
pag. 473



23-52B
Da spina 3 poli 16A a 2 prese 3 poli bipasso e 1 presa Schuko
pag. 473



23-56B
Adattatore da spina Schuko a presa bipasso
pag. 473



23-58B
Adattatore da spina 16 A a presa bipasso
pag. 473

Temporizzatori



23-60
Timer meccanico giornaliero
pag. 474



23-62
Timer settimanale digitale multifunzione verticale
pag. 474



23-64
Timer settimanale digitale
pag. 474



23-68
Strumento multifunzione
pag. 474

Adattatori Industriali



23-71
Adattatore industriale 1 Spina 2P+T 16A, 2 Prese 2P+T 10/16A, 1 Presa Schuko
pag. 474



23-74
Adattatore industriale 1 Spina 2P+T 16A, 1 Presa 2P+T 16A
pag. 474



23-75
Adattatore industriale 1 Schuko 16A, 1 Presa CEE 2P+T 16A
pag. 474



23-78
Adattatore industriale 1 Spina CEE 2P+T 16A, 1 Presa Universale
pag. 474



23-79
Adattatore industriale 1 Spina 2P+T 16A, 1 Presa 2P17/11
pag. 474

Illuminazione / Adattatori e Portalampade



23-80
Adattatore E27-E14 per lampadine
pag. 475



23-82
Adattatore E27-GU10 per lampadine
pag. 475



23-84
Adattatore E27-E40 per lampadine
pag. 475



23-86
Adattatore E14-GU10 per lampadine
pag. 475



23-88
Adattatore E14-E27 per lampadine
pag. 475



23-94
Adattatore G24-E27 per lampadine
pag. 475



23-96
Adattatore E27-G24 per lampadine
pag. 475



23-9-010
Fusibile Starter per tubi Led
pag. 475



23-9-100
Portalampada per G4 intestata con cavi
pag. 475



23-9-102
Portalampada per G9 intestata con cavi
pag. 475



23-9-102/1
Portalampada per G9 con cavi
pag. 476



23-9-104
Portalampada per GU10 intestata con cavi
pag. 476



23-9-104/1
Portalampada per GU5,3 con chiusura intestata con cavi e chiusura
pag. 476



23-9-104/2
Portalampada per GU5,3 con chiusura intestata con cavi e chiusura
pag. 476



23-9-106
Portalampada per GU5,3 intestata con cavi
pag. 476



23-9-131B
Portalampada bianco E27 con ghiera
pag. 476



23-9-131N
Portalampada nero E27 con ghiera
pag. 476



23-9-135B
Portalampada E14 - Colore Bianco
pag. 476



23-9-135N
Portalampada E14 - Colore Nero
pag. 476



23-9-136B
Portalampada bianco E14 con ghiera
pag. 476



23-9-136N
Portalampada nero E14 con ghiera
pag. 477



23-9-140
Portalampada R7s - Beige - 78mm
pag. 477



23-9-142
Portalampada R7s - Beige - 117mm
pag. 477



23-9-144
Portalampada R7s - Beige - 166mm
pag. 477



23-9-146
Portalampada G24 - no Key - 4 pin - Beige
pag. 477

Illuminazione / Plafoniere



23-9-501/3/5
Plafoniere per 1 tubo led T8
pag. 478



23-9-502/4/6
Plafoniere per 2 tubi led T8
pag. 479

Illuminazione / Sensori



23-102
Sensore di movimento ad infrarossi da soffitto
pag. 480



23-104
Sensore di movimento ad infrarossi da parete
pag. 481



23-106
Sensore di movimento ad infrarossi da parete
pag. 482



23-120
Sensore di movimento a microonde
pag. 483

I-OFF



I-OFF
Il Salva Energia - Elimina i consumi da stand-by
pag. 484

Cavi rete

Spina 2 poli Europa - Cavo Spellato



Cavo piatto
Tipo: H03VVH2-F
Sezione: 2x0,75 mm²
Portata: 10A

CE

Connettori lato A	Connettori lato B
Spina 2 poli Europa	Cavo Spellato

Articolo	lunghezza	colore	Codice EAN
23-001A	1.5m	Nero	8 017443 019379

Confezione: Sfuso da 1 pz., Imballo: Sacchetto da 25 conf.

Spina 2 poli Europa - Cavo Spellato - Bianco



Cavo piatto
Tipo: H03VVH2-F
Sezione: 2x0,75 mm²
Portata: 10A

CE

Connettori lato A	Connettori lato B
Spina 2 poli Europa	Cavo Spellato

Articolo	lunghezza	colore	Codice EAN
23-001WA	1.5m	Bianco	8 017443 599680

Confezione: Sfuso da 1 pz., Imballo: Sacchetto da 25 conf.

Spina Schuko 90° - Cavo Spellato



Cavo tondo
Tipo: H05VV-F
Sezione: 3x0,75 mm²
Portata: 10A

CE

Connettori lato A	Connettori lato B
Spina Schuko 90°	Cavo Spellato

Articolo	lunghezza	colore	Codice EAN
23-001/1A	1.5m	Nero	8 017443 019171

Confezione: Sfuso da 1 pz., Imballo: Sacchetto da 25 conf.

Spina America - Cavo Spellato



Cavo piatto con passacavo
Sezione: 2x1mm²

CE

Connettori lato A	Connettori lato B
Spina America	Cavo Spellato

Articolo	lunghezza	colore	Codice EAN
23-001/7A	1.5m	Nero	8 017443 063235

Confezione: Sfuso da 1 pz., Imballo: Sacchetto da 25 conf.

Spina 3 poli Italia - Presa 3 poli Italia



Cavo prolunga tondo
Tipo: H05VV-F
Sezione: 3x0,75mm²
Portata: 10A

CE

Connettori lato A	Connettori lato B
Spina 3 poli Italia	Presa 3 poli Italia

Articolo	lunghezza	colore	Codice EAN
23-003	3m	Nero	8 017443 019409

Confezione: Blister da 1 pz., Imballo: Scatola da 8 conf.

Articolo	lunghezza	colore	Codice EAN
23-003B	3m	Nero	8 017443 019409
23-003/5B	5m	Nero	8 017443 581722

Confezione: PolyBag da 1 pz., Imballo: Sacchetto da 25 conf.

Spina 3 poli Italia - Presa Italia Bipasso



Cavo prolunga tondo tipo H05VV-F
Sezione: 3x1,50mm²
Portata: 16A

CE

Connettori lato A	Connettori lato B
Spina 3 poli Italia	Presa Italia Bi-Passo

Articolo	lunghezza	colore	Codice EAN
23-003/3BPAB	3m	Nero	8 017443 581715
23-003/5BPAB	5m	Nero	8 017443 581739

Confezione: PolyBag da 1 pz., Imballo: Sacchetto da 25 conf.

Addict-EAD* fibheg +

Cavo prolunga



Cavo prolunga tondo
Colore Arancio
Tipo: H05VV-F
Sezione: 3x1,50mm²
Portata: 16A

CE

Connettori lato A	Connettori lato B
Spina 3 poli Shuko	Presa Schuko Bi-passo

Articolo	lunghezza	colore	Codice EAN
23-003/10KB	10m	arancio	8 017443 604117

Confezione: PolyBag da 1 pz., Imballo: Scatola da 25 conf.

Spina 3 poli Italia - Cavo Spellato



Cavo tondo
Tipo: H05VV-F
Sezione: 3 x 0,75 mm²
Portata: 10 A

CE

Connettori lato A	Connettori lato B
Spina 3 poli Italia	Cavo Spellato

Articolo	lunghezza	colore	Codice EAN
23-006A	1.5m	Nero	8 017443 019201

Confezione: Sfuso da 1 pz., Imballo: Sacchetto da 25 conf.

Spina America - Spina IEC320 C7



Cavo piatto
Sezione: 2x1mm²
Portata: 2,5A

CE

Connettori lato A	Connettori lato B
Spina America	Spina IEC320 C7

Articolo	lunghezza	colore	Codice EAN
23-007/8A	1.5m	Nero	8 017443 529267

Confezione: Sfuso da 1 pz., Imballo: Sacchetto da 25 conf.

Spina 2 Poli Europa - Spina IEC320 C7



Cavo piatto
Tipo: H03VVH2-F
Sezione: 2 x 0,75 mm²
Portata: 2,5A

CE

Connettori lato A	Connettori lato B
Spina 2 poli Europa	Spina IEC320 C7

Articolo	lunghezza	colore	Codice EAN
23-008	1.5m	Nero	8 017443 019256
23-008/3 NEW!	3m	Nero	8 017443 612204

Confezione: Blister da 1 pz., Imballo: Scatola da 12 conf.

Articolo	lunghezza	colore	Codice EAN
23-008A	1.5m	Nero	8 017443 019263
23-008/3A NEW!	3m	Nero	8 017443 612211

Confezione: Sfuso da 1 pz., Imballo: Sacchetto da 25 conf.

Articolo	lunghezza	colore	Codice EAN
23-008B	1.5m	Nero	8 017443 545700

Confezione: PolyBag da 1 pz., Imballo: Sacchetto da 25 conf.

Spina 3 poli australiana - Cavo Spellato



Cavo tondo
Tipo: H05VV-F
Sezione: 3x0,75 mm²
Portata: 10A

Connettori lato A	Connettori lato B
Spina 3 poli Australia	Cavo Spellato

Articolo	Codice EAN
23-009/8A	8 017443 544581

Confezione: Sfuso da 1 pz., Imballo: Sacchetto da 25 conf.

Spina 3 poli Inglese - Spina IEC320 C7



Cavo piatto
Tipo: H03VVH2-F
Sezione: 2 x 0,75 mm²
Portata: 2,5A

CE

Connettori lato A	Connettori lato B
Spina 3 poli Inglese	Spina IEC320 C7

Articolo	lunghezza	colore	Codice EAN
23-010/8A	1.5m	Nero	8 017443 529274

Confezione: Sfuso da 1 pz., Imballo: Sacchetto da 25 conf.

Spina 3 poli Italia - Spina IEC320 C5



Cavo tondo
Tipo: H05VV-F
Sezione: 3 x 0,75 mm²
Portata: 2,5A

CE

Connettori lato A	Connettori lato B
Spina 3 poli Italia	Spina IEC320 C5

Articolo	lunghezza	colore	Codice EAN
23-023	1.5m	Nero	8 017443 529489

Confezione: Blister da 1 pz., Imballo: Scatola da 8 conf.

Articolo	lunghezza	colore	Codice EAN
23-023A	1.5m	Nero	8 017443 529502

Confezione: Sfuso da 1 pz., Imballo: Sacchetto da 25 conf.

Spina 3 poli Schuko - Spina IEC320 C5



Cavo tondo
Tipo: H05VV-F
Sezione: 3 x 0,75 mm²
Portata: 2,5A

CE

Connettori lato A	Connettori lato B
Spina 3 poli Shuko	Spina IEC320 C5

Articolo	lunghezza	colore	Codice EAN
23-024	1.5m	Nero	8 017443 529496

Confezione: Blister da 1 pz., Imballo: Scatola da 8 conf.

Articolo	lunghezza	colore	Codice EAN
23-024A	1.5m	Nero	8 017443 529519

Confezione: Sfuso da 1 pz., Imballo: Sacchetto da 25 conf.

Spina 3 poli Italia - Presa IEC320 C15



Cavo tondo
Tipo: H05VV-F
Sezione: 3 x 0,75 mm²
Portata: 10A

CE

Connettori lato A	Connettori lato B
Spina 3 poli Italia	Spina IEC320 C13

Articolo	lunghezza	colore	Codice EAN
23-025	1.5m	Nero	8 017443 019294

Confezione: Blister da 1 pz., Imballo: Scatola da 8 conf.

Articolo	lunghezza	colore	Codice EAN
23-025A	1.5m	Nero	8 017443 019300

Confezione: Sfuso da 1 pz., Imballo: Sacchetto da 25 conf.

Spina 3 poli Italia - Spina IEC320 C15



Cavo tondo
Tipo: H05VV-F
Sezione: 3 x 0,75 mm²
Portata: 10A

CE

Connettori lato A	Connettori lato B
Spina 3 poli Italia	Spina IEC320 C13

Articolo	lunghezza	colore	Codice EAN
23-026	1.5m	Nero	8 017443 019317

Confezione: Blister da 1 pz., Imballo: Scatola da 8 conf.

Articolo	lunghezza	colore	Codice EAN
23-026A	1.5m	Nero	8 017443 019324

Confezione: Sfuso da 1 pz., Imballo: Sacchetto da 25 conf.

Spina Schuko 90° - Spina IEC320 C15



Cavo tondo
Tipo: H05VV-F
Sezione: 3 x 0,75 mm²
Portata: 10A

CE

Connettori lato A	Connettori lato B
Spina Schuko 90°	Spina IEC320 C13

Articolo	lunghezza	colore	Codice EAN
23-027	1.5m	Nero	8 017443 019331

Confezione: Blister da 1 pz., Imballo: Scatola da 8 conf.

Articolo	lunghezza	colore	Codice EAN
23-027/2,5A	2.5m	Nero	8 017443 574199
23-027A	1.5m	Nero	8 017443 019348

Confezione: Sfuso da 1 pz., Imballo: Sacchetto da 25 conf.

Presa IEC320 C16 - Spina IEC320 C15



Cavo tondo
Tipo: H05VV-F
Sezione: 3 x 0,75 mm²
Portata: 10A

CE

Connettori lato A	Connettori lato B
Presa IEC320 C14	Spina IEC320 C13

Articolo	lunghezza	colore	Codice EAN
23-028	1.5m	Nero	8 017443 523760

Confezione: Blister da 1 pz., Imballo: Scatola da 8 conf.

Multiprese polivalenti

Prolunga Avvolgibile con prese Italia/Schuko



Avvolgicavo con maniglia in plastica
Spina 3 poli 16 A
4 prese bi-passo
Protettore termico

CE

Connettori lato A: Spina 3 poli Italia 16A
Connettori lato B: Presa Italia Bi-Passo

Articolo	lunghezza	colore	n. poli	Codice EAN
23-040/10	10m	Rosso	4	8 017443 556423
23-040/5	5m	Rosso	2	8 017443 556430

Confezione: PolyBag da 1 pz., Imballo: Scatola da 10 conf.

Multipresa con prese Italia bipasso 10-16A



Multipresa polivalente
Con prese bipasso Italia 10/16 A
Con cavo lungo 1,50 m

Con possibilità di fissaggio

CE

Connettori lato A: Spina 3 poli Italia 16A
Connettori lato B: Presa Italia Bi-Passo

Articolo	lunghezza	colore	n. poli	Codice EAN
23-041/4	1.5m	Bianco	4	8 017443 577527
23-041/5	1.5m	Bianco	5	8 017443 577534
23-041/6	1.5m	Bianco	6	8 017443 577541

Confezione: PolyBag da 1 pz., Imballo: Scatola da 10 conf.

Multipresa con prese Italia bipasso 10-16A / schuko con Interruttore



Multipresa polivalente
Con prese bipasso Italia 10/16 A
+ Schuko
Con cavo lungo 1,50 m
Con Interruttore

Con possibilità di fissaggio

CE

Connettori lato A: Spina 3 poli Italia 16A
Connettori lato B: Presa Schuko Bi-passo

Articolo	lunghezza	colore	n. poli	Codice EAN
23-043/4	1.5m	Bianco	4	8 017443 577558
23-043/6	1.5m	Bianco	6	8 017443 577565

Confezione: PolyBag da 1 pz., Imballo: Scatola da 10 conf.

Multipresa con prese Italia bipasso 10-16A / schuko con Interruttore



Multipresa polivalente
Con prese bipasso Italia 10/16 A
+ Schuko
Con cavo lungo 1,50 m
Con Interruttore

Con possibilità di fissaggio

CE

Connettori lato A: Spina 3 poli Italia 16A
Connettori lato B: Prese Schuko

Articolo	lunghezza	colore	n. poli	Codice EAN
23-043/6T	1.5m	Bianco	6	8 017443 577510

Confezione: PolyBag da 1 pz., Imballo: Scatola da 10 conf.

Multipresa con prese Italia bipasso 10-16A / schuko con Interruttore



Multipresa polivalente
Con prese bipasso Italia 10/16 A
e Schuko
Con cavo lungo 1,50 m
Con Interruttore

Con possibilità di fissaggio

CE

Connettori lato A: Spina 3 poli Italia 16A
Connettori lato B: Presa Schuko Bi-passo; Presa Italia Bi-Passo

Articolo	lunghezza	colore	n. poli	Codice EAN
23-045/06	1.5m	Bianco	6	8 017443 577589
23-045/09	1.5m	Bianco	9	8 017443 577596
23-045/12	1.5m	Bianco	12	8 017443 577602

Confezione: PolyBag da 1 pz., Imballo: Scatola da 10 conf.

Adattatore con prese Italia bipasso 10-16A / schuko con Interruttore



Adatatore polivalente
2 prese bipasso Italia 10/16 A
1 presa bipasso Schuko
Con Interruttore e spina girevole

CE

Connettori lato A: Spina 3 poli Italia 16A
Connettori lato B: Presa Schuko Bi-passo; Presa Italia Bi-Passo

Articolo	Codice EAN
23-045/01 NEW!	8 017443 611061

Confezione: Blister da 1 pz., Imballo: Scatola da 12 conf.

Multipresa con interruttore e Funzione Master/Slave



Multipresa master-slave polivalente.
La presenza o l'assenza di un carico sulla presa Master determina l'accensione delle prese Slave.

Nel caso in cui la potenza assorbita dal carico collegato alla presa Master fosse inferiore al valore impostato col trimmer di soglia, le prese Slave verranno spente.
Nel caso contrario in cui il carico collegato alla presa Master fosse superiore alla soglia impostata col trimmer, le prese Slave verranno alimentate.

Indicazioni di utilizzo:
- PC collegato alla presa Master, periferiche (stampanti, scanner, ecc...) collegate alle prese Slave
- Televisore collegato alla presa Master, DVD Player, VCR, STB... connessi alle prese Slave

Caratteristiche
- 6 prese Schuko, 1 Master, 5 Slave
- cavo lungo 1,50 m
- possibilità di fissaggio
- trimmer di regolazione della soglia di potenza.

CE

Connettori lato A	Connettori lato B
Spina 3 poli Italia 16A	Prese Schuko

Articolo	lunghezza	colore	n. poli	Codice EAN
23-046/6S	1.5m	Grigio	6	8 017443 577619

Confezione: PolyBag da 1 pz., Imballo: Scatola da 10 conf.

Multipresa con prese Italia bipasso 10-16A / schuko con Interruttori singoli



Multipresa con prese bipasso 10-16A/Schuko
Con interruttori indipendenti e interruttore generale.
Protetto da sovratensioni.

CE

Connettori lato A	Connettori lato B
Spina 3 poli Italia 16A	Presa Schuko Bi-passo

Articolo	lunghezza	colore	n. poli	Codice EAN
23-047/04 NEW!	1.5m	Bianco	4	8 017443 611078
23-047/05 NEW!	1.5m	Bianco	5	8 017443 611092
23-047/06 NEW!	1.5m	Bianco	6	8 017443 611085

Confezione: PolyBag da 1 pz., Imballo: Scatola da 10 conf.

Spine e prese

Spina di connesione Schuko 16A, 2P+T



Corpo: Termoplastico rinforzato
Contatti: Lega di rame
Potenza: 1500W Max
Tensione: 250 V~ Max

Articolo	Codice EAN
23-50/01 NEW!	8 017443 611146

Confezione: PolyBag da 1 pz., Imballo: Scatola da 100 conf.

Spina di connessione 3 poli 10A



Corpo: Termoplastico rinforzato
Contatti: Lega di rame
Potenza: 1500W Max
Tensione: 250 V~ Max

Articolo	colore	Codice EAN
23-53/10B	Bianco	8 017443 556263
23-53/10N	Nero	8 017443 556270

Confezione: PolyBag da 1 pz., Imballo: Scatola da 100 conf.

Articolo	colore	Codice EAN
23-53/10BA	Bianco	8 017443 580527
23-53/10NA	Nero	8 017443 580534

Confezione: Sfuso da 1 pz., Imballo: Scatola da 100 conf.

Articolo	colore	Codice EAN
23-53/10BS	Bianco	8 017443 579446

Confezione: Blister da 1 pz., Imballo: Scatola da 12 conf.

Articolo	colore	Codice EAN
23-53/10NS	Nero	8 017443 580688

Confezione: Blister da 1 pz., Imballo: Scatola da 8 conf.

Spina bipasso di connessione 3 poli 16A



Corpo: Termoplastico rinforzato
Contatti: Lega di rame
potenza: 3000W Max
Tensione: 250 V~ Max

Articolo	colore	Codice EAN
23-53/16B	Bianco	8 017443 556409

Confezione: PolyBag da 1 pz., Imballo: Scatola da 100 conf.

Articolo	colore	Codice EAN
23-53/16BA	Bianco	8 017443 580541
23-53/16NA	Nero	8 017443 580558

Confezione: Sfuso da 1 pz., Imballo: Scatola da 100 conf.

Articolo	colore	Codice EAN
23-53/16BS	Bianco	8 017443 579453
23-53/16NS	Nero	8 017443 580565

Confezione: Blister da 1 pz., Imballo: Scatola da 12 conf.

Articolo	colore	Codice EAN
23-53/16N	Nero	8 017443 556294

Confezione: PolyBag da 1 pz., Imballo: Scatola da 50 conf.

Presa colante bipasso 10/16 A



Corpo: Termoplastico rinforzato
Contatti: Lega di rame
Potenza: 3000W Max
Tensione: 250V~ Max

Articolo	colore	Codice EAN
23-54B	Bianco	8 017443 556300
23-54N	Nero	8 017443 556317

Confezione: PolyBag da 1 pz., Imballo: Scatola da 50 conf.

Articolo	colore	Codice EAN
23-54BA	Bianco	8 017443 580572
23-54NA	Nero	8 017443 580589

Confezione: Sfuso da 1 pz., Imballo: Scatola da 100 conf.

Articolo	colore	Codice EAN
23-54BS	Bianco	8 017443 579514

Confezione: Blister da 1 pz., Imballo: Scatola da 12 conf.

Articolo	colore	Codice EAN
23-54NS	Nero	8 017443 580596

Confezione: Blister da 1 pz., Imballo: Scatola da 8 conf.

Spina piatta 90° 10 A 2 poli + terra



Corpo: Termoplastico rinforzato
Contatti: Lega di rame
potenza: 1500W Max
Tensione: 250V~ Max

Articolo	Codice EAN
23-55/10B	8 017443 556324

Confezione: PolyBag da 1 pz., Imballo: Scatola da 50 conf.

Articolo	Codice EAN
23-55/10BA	8 017443 580602

Confezione: Sfuso da 1 pz., Imballo: Scatola da 100 conf.

Articolo	Codice EAN
23-55/10BS	8 017443 579460

Confezione: Blister da 1 pz., Imballo: Scatola da 12 conf.

Spina piatta asimmetrica 90° 10 A 2 poli + terra



Corpo: Termoplastico rinforzato
Contatti: Lega di rame
Potenza: 1500W Max
Tensione: 250V~ Max

Articolo	Codice EAN
23-55/10LBA NEW!	8 017443 613683

Confezione: Sfuso da 1 pz., Imballo: Scatola da 100 conf.

Spina piatta 90° 16 A 2 poli + terra



Corpo: Termoplastico rinforzato
Contatti: Lega di rame
Potenza: 3000W Max
Tensione: 250V~ Max

Articolo	Codice EAN
23-55/16B	8 017443 556416

Confezione: PolyBag da 1 pz., Imballo: Scatola da 50 conf.

Articolo	Codice EAN
23-55/16BA	8 017443 580619

Confezione: Sfuso da 1 pz., Imballo: Scatola da 100 conf.

Articolo	Codice EAN
23-55/16BS	8 017443 579477

Confezione: Blister da 1 pz., Imballo: Scatola da 12 conf.

Spina piatta asimmetrica 90° 16 A 2 poli + terra



Corpo: Termoplastico rinforzato
Contatti: Lega di rame
Potenza: 1500W Max
Tensione: 250 V~ Max

Articolo	Codice EAN
23-55/16LBA NEW!	8 017443 613690

Confezione: Sfuso da 1 pz., Imballo: Scatola da 100 conf.

Adattatori

Da spina Europa a presa America



Corpo: Termoplastico rinforzato
Contatti: Lega di rame
Corrente: 6A Max
Tensione: 125V~ Max

Articolo	Codice EAN
23-20/1 NEW!	8 017443 616516

Confezione: Sfuso da 1 pz., Imballo: Scatola da 100 conf.


Articolo	Codice EAN
23-20/1S NEW!	8 017443 618176

Confezione: Blister da 1 pz., Imballo: Scatola da 12 conf.

Da spina America a presa Europa



Corpo: Termoplastico rinforzato
Contatti: Lega di rame
Corrente: 6A Max
Tensione: 125V~ Max



Articolo	Codice EAN
23-22	8 017443 037410

Confezione: Sfuso da 1 pz., Imballo: Scatola da 100 conf.

Articolo	Codice EAN
23-22S	8 017443 524460

Confezione: Blister da 1 pz., Imballo: Scatola da 12 conf.

Da spina America a presa Europa



Corpo: Termoplastico rinforzato
Contatti: Lega di rame
Corrente: 6A Max
Tensione: 125V~ Max

Articolo	Codice EAN
23-22/1 NEW!	8 017443 616523

Confezione: Sfuso da 1 pz., Imballo: Scatola da 100 conf.

Set di adattatori da viaggio



Kit universale da viaggio, utilizzabile in più di 150 paesi nel mondo per alimentare tutti i dispositivi elettronici. In particolare, le tre differenti prese ne consentono l'utilizzo in Europa, Regno Unito, Stati Uniti e Australia.

Composto da 6 adattatori singoli.
Corpo: Termoplastico rinforzato
Contatti: Lega di rame
Corrente: 6A Max
Tensione: 125V - 240V (a seconda dei modelli)

Articolo	Codice EAN
23-26 NEW!	8 017443 616578

Confezione: Blister da 1 pz., Imballo: Scatola da 50 conf.

Da presa Europa a spina America



Corpo: Termoplastico rinforzato
Contatti: Lega di rame
Corrente: 10A Max
Tensione: 125V~ Max

Articolo	Codice EAN
23-28	8 017443 535985

Confezione: Sfuso da 1 pz., Imballo: Scatola da 100 conf.

Adattatore da viaggio universale



Adattatore universale da viaggio, utilizzabile in più di 150 paesi nel mondo per alimentare tutti i dispositivi elettronici. In particolare utilizzabile in Europa, Regno Unito, Stati Uniti e Australia. Completo di custodia in tessuto.

Corpo: Termoplastico rinforzato
Contatti: Lega di rame
Corrente: 6A Max
Tensione: 240V Max

Articolo	Codice EAN
23-29 NEW!	8 017443 616585

Confezione: Blister da 1 pz., Imballo: Scatola da 50 conf.

Adattatore da viaggio universale



Adattatore universale da viaggio, utilizzabile in più di 150 paesi nel mondo per alimentare tutti i dispositivi elettronici. In particolare utilizzabile in Europa, Regno Unito, Stati Uniti e Australia. Completo di custodia in tessuto.

Corpo: Termoplastico rinforzato
Contatti: Lega di rame
Corrente: 6A Max
Tensione: 240V Max

Articolo	Codice EAN
23-35	8 017443 567016

Confezione: Blister da 1 pz., Imballo: Scatola da 10 conf.

Box a chiusura ermetica per giunzione cavi



Box a chiusura ermetica per giunzioni elettriche. Possibilità di renderlo impermeabile riempendolo con gel impermeabile.
Gel non fornito

Articolo	Codice EAN
23-41	8 017443 603677

Confezione: Sacchetto da 1 pz., Imballo: Sacchetto da 10 conf.

Da spina 3 poli 10A a presa Schuko



Corpo: Termoplastico rinforzato
Contatti: Lega di rame
Potenza: 1500W Max
Tensione: 250V~ Max

Articolo	Codice EAN
23-46B	8 017443 529632

Confezione: PolyBag da 1 pz., Imballo: Scatola da 50 conf.

Articolo	Codice EAN
23-46BA	8 017443 580459

Confezione: Sfuso da 1 pz., Imballo: Scatola da 100 conf.

Articolo	Codice EAN
23-46BS	8 017443 529694

Confezione: Blister da 1 pz., Imballo: Scatola da 8 conf.

Adattatore da spina 3 poli 10A a presa Schuko



Corpo: Termoplastico rinforzato
Contatti: Lega di rame
Potenza: 1500W Max
Tensione: 250V~ Max

Articolo	Codice EAN
23-46LBA NEW!	8 017443 613669

Confezione: Sfuso da 1 pz., Imballo: Scatola da 100 conf.

Da spina 3 poli 16 A a presa Schuko



Corpo: Termoplastico rinforzato
Contatti: Lega di rame
Potenza: 1500W Max
Tensione: 250V~ Max

Articolo	Codice EAN
23-47B	8 017443 529649

Confezione: PolyBag da 1 pz., Imballo: Scatola da 50 conf.

Articolo	Codice EAN
23-47BA	8 017443 580466

Confezione: Sfuso da 1 pz., Imballo: Scatola da 100 conf.

Articolo	Codice EAN
23-47BS	8 017443 529700

Confezione: Blister da 1 pz., Imballo: Scatola da 8 conf.

Da spina 3 poli 10A a 3 prese



Corpo: Termoplastico rinforzato
Contatti: Lega di rame
Potenza: 1500W Max
Tensione: 250V~ Max

Articolo	Codice EAN
23-48B	8 017443 529656

Confezione: PolyBag da 1 pz., Imballo: Scatola da 50 conf.

Articolo	Codice EAN
23-48BA	8 017443 580473

Confezione: Sfuso da 1 pz., Imballo: Scatola da 100 conf.

Articolo	Codice EAN
23-48BS	8 017443 529717

Confezione: Blister da 1 pz., Imballo: Scatola da 8 conf.

Da spina 3 poli 10A a 2 prese 3 poli e 1 presa Schuko



Corpo: Termoplastico rinforzato
Contatti: Lega di rame
Potenza: 1500W Max
Tensione: 250V~ Max

Articolo	Codice EAN
23-49B	8 017443 529663

Confezione: PolyBag da 1 pz., Imballo: Scatola da 50 conf.

Articolo	Codice EAN
23-49BA	8 017443 580664

Confezione: Sfuso da 1 pz., Imballo: Scatola da 100 conf.

Articolo	Codice EAN
23-49BS	8 017443 529724

Confezione: Blister da 1 pz., Imballo: Scatola da 8 conf.

Adattatore da spina 3 poli 16A a 2 prese 16A + Schuko



Corpo: Termoplastico rinforzato
Contatti: Lega di rame
potenza: 1500W Max
Tensione: 250V~ Max

Articolo	Codice EAN
23-49LBA NEW!	8 017443 613676

Confezione: Sfuso da 1 pz., Imballo: Scatola da 100 conf.

Da spina 3 poli 10A a 3 prese 16A



Corpo: Termoplastico rinforzato
Contatti: Lega di rame
Potenza: 1500W Max
Tensione: 250V~ Max

Articolo	Codice EAN
23-51/1B NEW!	8 017443 616554

Confezione: PolyBag da 1 pz., Imballo: Scatola da 50 conf.

Articolo	Codice EAN
23-51/1BA NEW!	8 017443 616561

Confezione: Sfuso da 1 pz., Imballo: Scatola da 100 conf.

Da spina 3 poli 10 A a 4 prese 10 A



Corpo: Termoplastico rinforzato
Contatti: Lega di rame
Potenza: 1500W Max
Tensione: 250V~ Max

Articolo	Codice EAN
23-51/4B	8 017443 580497

Confezione: PolyBag da 1 pz., Imballo: Scatola da 50 conf.

Articolo	Codice EAN
23-51/4BA	8 017443 580503

Confezione: Sfuso da 1 pz., Imballo: Scatola da 100 conf.

Articolo	Codice EAN
23-51/4BS	8 017443 579545

Confezione: Blister da 1 pz., Imballo: Blister da 8 conf.

Da spina 3 poli 16A a 3 prese bipasso



Corpo: Termoplastico rinforzato
Contatti: Lega di rame
Potenza: 3000W Max
Tensione: 250V~ Max

Articolo	Codice EAN
23-51B	8 017443 529670

Confezione: PolyBag da 1 pz., Imballo: Scatola da 50 conf.

Articolo	Codice EAN
23-51BA	8 017443 580480

Confezione: Sfuso da 1 pz., Imballo: Scatola da 100 conf.

Articolo	Codice EAN
23-51BS	8 017443 529731

Confezione: Blister da 1 pz., Imballo: Scatola da 8 conf.

Da spina 3 poli 16 A a 4 prese 10/16 A



Corpo: Termoplastico rinforzato
Contatti: Lega di rame
Potenza: 3000W Max
Tensione: 250V~ Max

Articolo	Codice EAN
23-52/4B	8 017443 577459

Confezione: PolyBag da 1 pz., Imballo: Scatola da 50 conf.

Da spina 3 poli 16A a 2 prese 3 poli bipasso e 1 presa Schuko



Corpo: Termoplastico rinforzato
Contatti: Lega di rame
Potenza: 3000W Max
Tensione: 250V~ Max

Articolo	Codice EAN
23-52B	8 017443 529687

Confezione: PolyBag da 1 pz., Imballo: Scatola da 50 conf.

Articolo	Codice EAN
23-52BA	8 017443 580671

Confezione: Sfuso da 1 pz., Imballo: Scatola da 100 conf.

Articolo	Codice EAN
23-52BS	8 017443 529748

Confezione: Blister da 1 pz., Imballo: Scatola da 8 conf.

Adattatore da spina Schuko a presa bipasso



Corpo: Termoplastico rinforzato
Contatti: Lega di rame
Potenza: 1500W Max
Tensione: 250V~ Max

Articolo	Codice EAN
23-56B	8 017443 556393

Confezione: PolyBag da 1 pz., Imballo: Scatola da 50 conf.

Articolo	Codice EAN
23-56BA	8 017443 580626

Confezione: Sfuso da 1 pz., Imballo: Scatola da 100 conf.

Articolo	Codice EAN
23-56BS	8 017443 579484

Confezione: Blister da 1 pz., Imballo: Scatola da 12 conf.

Adattatore da spina 16 A a presa bipasso



Corpo: Termoplastico rinforzato
Contatti: Lega di rame
Potenza. 3000W Max
Tensione: 250V~ Max

Articolo	Codice EAN
23-58B	8 017443 556386

Confezione: PolyBag da 1 pz., Imballo: Scatola da 50 conf.

Articolo	Codice EAN
23-58BA	8 017443 580640

Confezione: Sfuso da 1 pz., Imballo: Scatola da 100 conf.

Articolo	Codice EAN
23-58BS	8 017443 579491

Confezione: Sfuso da 1 pz., Imballo: Scatola da 12 conf.

Temporizzatori

Timer meccanico giornaliero



Per programmare gli apparecchi elettrici ad esso collegati.
Quadrante 24h - 96 comandi (timer 15')
Tensione: 200-240V~ Max Spina Italia 3 Poli
Corrente: 16A Max
Potenza: 3600W Max

Articolo	Codice EAN
23-60	8 017443 552142

Confezione: Blister da 1 pz., Imballo: Scatola da 8 conf.

Timer settimanale digitale multifunzione verticale



Per programmare gli apparecchi elettrici ad esso collegati.
Compatto e con connessione verticale.
Programmazione giornaliera , settimanale, feriale, festiva, a giorni alterni. Display LCD e batteria interna ricaricabile per non perdere le funzioni impostate.
Tensione: 220-240V~ Spina Italia 3 poli
Corrente: 16A Max
Potenza: 3600W Max
Attenzione: Il non utilizzo del dispositivo determina la scarica della batteria interna.

Articolo	Codice EAN
23-62	8 017443 552159

Confezione: Blister da 1 pz., Imballo: Scatola da 8 conf.

Timer settimanale digitale



Per Programmare gli apparecchi elettrici ad esso collegati. Dotati di 8 diverse programmazioni giornaliere e settimanali .
Display LCD e batteria interna ricaricabile per memorizzare le funzioni impostate.
Tensione: 220-240V~ Spina Italia 3 poli
Corrente: 16A
Potenza: 3600W Max
Attenzione: Il non utilizzo del dispositivo determina la scarica della batteria interna.

Articolo	Codice EAN
23-64	8 017443 552166

Confezione: Blister da 1 pz., Imballo: Scatola da 8 conf.

Strumento multifunzione



Tensione: 230Vac 50Hz
Potenza: 3600W Max
Range di misura V: 195-276 Vac
Precisione di misura della tensione: ±1%
Range di misura della corrente: 0,01-16 A
Precisione di misura della corrente: ±1% o ±0.01A
Range di misura della potenza: 0,2-4416W
Precisione della misura della potenza: ±1% or ±0.2W
Range della misura di Wh: 0-9999.9KWh
Range di misura della frequenza: 45-65 Hz
Precisione oraria: ±1min. per mese
Calcolo del costo potenza: <0.5W
Temperatura di funzionamento: -10°C/+40°C
Batterie: 3 x 1,5V (LR44/AG13)
Vita batterie circa 3 mesi ad apparecchio non alimentato.
Attenzione: Il non utilizzo del dispositivo determina la scarica della batteria interna.

Articolo	Codice EAN
23-68	8 017443 585379

Confezione: Scatola da 1 pz., Imballo: Scatola da 8 conf.

Adattatori industriali

Adattatore industriale 1 Spina 2P+T 16A, 2 Prese 2P+T 10/16A, 1 Presa Schuko



Spina: 2P+T 16A
Prese: 2 Prese 2P+T 10/16A, 1 Presa Schuko
Tensione: 250Vac
Corrente: 16A

Articolo	Codice EAN
23-71A NEW!	8 017443 613706

Confezione: Sfuso da 1 pz., Imballo: Scatola da 10 conf.

Adattatore industriale 1 Spina 2P+T 16A, 1 Presa 2P+T 16A



Spina: 2P+T 16A
Presa: CEE 2P+T 16A
Tensione: 250Vac
Corrente: 16A

Articolo	Codice EAN
23-74A NEW!	8 017443 613713

Confezione: Sfuso da 1 pz., Imballo: Scatola da 10 conf.

Adattatore industriale 1 Schuko 16A, 1 Presa CEE 2P+T 16A



Spina: Schuko 16A
Presa: CEE 6h 2P+T 16A
Tensione: 250Vac
Corrente: 16A

Articolo	Codice EAN
23-75A NEW!	8 017443 613744

Confezione: Sfuso da 1 pz., Imballo: Scatola da 10 conf.

Adattatore industriale 1 Spina CEE 2P+T 16A, 1 Presa Universale



Spina: CEE 2P+T 16A
Presa: Universale 10/16A
Tensione: 250Vac
Corrente: 16A

Articolo	Codice EAN
23-78A NEW!	8 017443 613720

Confezione: Sfuso da 1 pz., Imballo: Scatola da 10 conf.

Adattatore industriale 1 Spina 2P+T 16A, 1 Presa 2P17/11



Spina: CEE 2P+T 16A
Prese: 2 bivalenti 2P+T 10/16A
Alveoli: protetti
Tensione: 250Vac
Corrente: 16A

Articolo	Codice EAN
23-79A NEW!	8 017443 613737


Confezione: Sfuso da 1 pz., Imballo: Scatola da 10 conf.

Illuminazione / Adattatori e Portalampade

Adattatore E27-E14 per lampadine



Corpo plastico
Spina E27
Presa E14
Tensione: 240V
Corrente: 2A




Articolo	Codice EAN
23-80	8 017443 590762

Confezione: Sfuso da 1 pz., Imballo: Sacchetto da 10 conf.

Adattatore E27-GU10 per lampadine



Corpo plastico
Spina E27
Presa GU10
Tensione: 240V
Corrente: 2A




Articolo	Codice EAN
23-82	8 017443 590779

Confezione: Sfuso da 1 pz., Imballo: Sacchetto da 10 conf.

Adattatore E27-E40 per lampadine



Corpo plastico
Spina E27
Presa E40
Tensione: 240V
Corrente: 2A




Articolo	Codice EAN
23-84	8 017443 594838

Confezione: Sfuso da 1 pz., Imballo: Sacchetto da 10 conf.

Adattatore E14-GU10 per lampadine



Corpo plastico
Spina E14
Presa GU10
Tensione: 240V
Corrente: 2A




Articolo	Codice EAN
23-86 NEW!	8 017443 605602

Confezione: Sfuso da 1 pz., Imballo: Scatola da 12 conf.

Adattatore E14-E27 per lampadine



Corpo plastico
Spina E14
Presa E27
Tensione: 240V
Corrente: 2A




Articolo	Codice EAN
23-88 NEW!	8 017443 605619

Confezione: Sfuso da 1 pz., Imballo: Scatola da 12 conf.

Adattatore G24-E27 per lampadine



Corpo: plastico
Spina: G24d-1
Presa: E27
Tensione: 240V
Corrente: 2A




Articolo	Codice EAN
23-94 NEW!	8 017443 612228

Confezione: Sfuso da 1 pz., Imballo: Scatola da 12 conf.

Adattatore E27-G24 per lampadine



Corpo: plastico
Spina: E27
Presa: G24
Tensione: 240V
Corrente: 2A



Articolo	Codice EAN
23-96 NEW!	8 017443 612235

Confezione: Sfuso da 1 pz., Imballo: Scatola da 12 conf.

Fusibile Starter per tubi Led



Fusibile di sicurezza per sostituzione dei tubi al Neon con tubi Led.
Rimpiazza lo starter tradizionale.
Tensione: 240Vac
Corrente: 1A
ATTENZIONE: non utilizzare con tubi neon.

Articolo	Codice EAN
23-9-010	8 017443 599192

Confezione: Sacchetto da 1 pz., Imballo: Scatola da 10 conf.

Portalampada per G4 intestata con cavi



Attacco: G4
Corpo : ceramica
Lunghezza cavi: 15 cm
Tensione max: 25V
Corrente: 5A

Articolo	Codice EAN
23-9-100	8 017443 597440

Confezione: Sfuso da 1 pz., Imballo: Sacchetto da 10 conf.

Portalampada per G9 intestata con cavi



Attacco: G9
Corpo: ceramica
Lunghezza cavi: 15 cm
Sezione: 0.75mm²
Tensione max: 240Vac
Corrente: 2A

Articolo	Codice EAN
23-9-102	8 017443 597457

Confezione: Sfuso da 1 pz., Imballo: Sacchetto da 10 conf.

Portalampada per G9 con cavi



Attacco: G9
Corpo: ceramica
Lunghezza cavi: 25 cm
Sezione: 0.75mm²
Tensione max: 250Vac
Corrente: 2A

Articolo	Codice EAN
23-9-102/1 NEW!	8 017443 617315

Confezione: Sfuso da 1 pz., Imballo: Sacchetto da 10 conf.

Portalampada per GU10 intestata con cavi



Attacco: GU10
Corpo: ceramica
Lunghezza cavi: 15 cm
Sezione: 0.75mm²
Tensione max: 240Vac
Corrente: 2A

Articolo	Codice EAN
23-9-104	8 017443 597464

Confezione: Sfuso da 1 pz., Imballo: Sacchetto da 10 conf.

Portalampada per GU10 intestata con cavi e chiusura



Attacco: GU10
Corpo: ceramica
Lunghezza cavi: 15 cm
Sezione: 0.75mm²
Tensione max: 240Vac
Corrente: 2A

Articolo	Codice EAN
23-9-104 /1 NEW!	8 017443 618138

Confezione: Sfuso da 1 pz., Imballo: Sacchetto da 10 conf.

Portalampada per GU10 intestata con cavi e chiusura



Attacco: GU10
Corpo: ceramica
Lunghezza cavi: 15 cm
Sezione: 0.75mm²
Tensione max: 240Vac
Corrente: 2A

Articolo	Codice EAN
23-9-104 2 NEW!	8 017443 618145

Confezione: Sfuso da 1 pz., Imballo: Sacchetto da 10 conf.

Portalampada per G4 - GU5,3 intestata con cavi



Attacco: GU5,3 / G4
Corpo: Materiale termoplastico
Lunghezza cavi: 15 cm
Tensione max: 25V
Corrente: 5A

Articolo	Codice EAN
23-9-106	8 017443 597471


Confezione: Sfuso da 1 pz., Imballo: Sacchetto da 10 conf.

Portalampada bianco E27 con ghiera



Corpo plastico
Presa E27
Tensione: 240Vac
Corrente: 4A

Corpo dotato di seconda ghiera fissa per montaggio a pannello.



Articolo	Codice EAN
23-9-131B NEW!	8 017443 605329


Confezione: PolyBag da 1 pz., Imballo: Sacchetto da 10 conf.

Portalampada nero E27 con ghiera



Corpo plastico
Presa E27
Tensione: 240Vac
Corrente: 4A

Corpo dotato di seconda ghiera fissa per montaggio a pannello.




Articolo	Codice EAN
23-9-131N NEW!	8 017443 605336

Confezione: PolyBag da 1 pz., Imballo: Sacchetto da 10 conf.

Portalampada E14 - Colore Bianco



Attacco: E14
Corpo : plastico
Colore: bianco
Tensione: 240Vac
Corrente: 2A




Articolo	Codice EAN
23-9-135B	8 017443 600898

Confezione: PolyBag da 1 pz., Imballo: Sacchetto da 10 conf.

Portalampada E14 - Colore Nero



Attacco: E14
Corpo : plastico
Colore: nero
Tensione: 240Vac
Corrente: 2A
Conformità RoHS.



Articolo	Codice EAN
23-9-135N	8 017443 600881

Confezione: PolyBag da 1 pz., Imballo: Sacchetto da 10 conf.

Portalampada bianco E14 con ghiera



Corpo plastico
Presa E14
Tensione: 240Vac
Corrente: 2A

Corpo dotato di seconda ghiera fissa per montaggio a pannello.



Articolo	Codice EAN
23-9-136B NEW!	8 017443 605343

Confezione: PolyBag da 1 pz., Imballo: Sacchetto da 10 conf.

Portalampada nero E14 con ghiera



Corpo plastico
Presa E14
Tensione: 240Vac
Corrente: 2A

Corpo dotato di seconda ghiera fissa per montaggio a pannello.


Articolo	Codice EAN
23-9-136N NEW!	8 017443 605350

Confezione: PolyBag da 1 pz., Imballo: Sacchetto da 10 conf.

Portalampada R7s - Beige - 78mm



Attacco: R7s
Corpo : ceramica
Colore: beige
Tensione: 240Vac
Corrente: 6A



Adatto per lampada R7s 78mm


Articolo	Codice EAN
23-9-140 NEW!	8 017443 606548

Confezione: PolyBag da 1 pz., Imballo: Sacchetto da 10 conf.

Portalampada R7s - Beige - 117mm



Attacco: R7s
Corpo : ceramica
Colore: beige
Tensione: 240Vac
Corrente: 6A



Adatto per lampada R7s 117mm


Articolo	Codice EAN
23-9-142 NEW!	8 017443 606555

Confezione: PolyBag da 1 pz., Imballo: Sacchetto da 10 conf.

Portalampada R7s - Beige - 166mm



Attacco: R7s
Corpo : ceramica
Colore: beige
Tensione: 240Vac
Corrente: 6A



Adatto per lampada R7s 189,1mm

Articolo	Codice EAN
23-9-144 NEW!	8 017443 606562

Confezione: PolyBag da 1 pz., Imballo: Sacchetto da 10 conf.

Portalampada G24 - no Key - 4 pin - Beige



Attacco: G24d-x, G24q-x
Corpo : BPT
Colore: beige
Tensione: 240Vac
Corrente: 2A

Articolo	Codice EAN
23-9-146 NEW!	8 017443 606579

Confezione: PolyBag da 1 pz., Imballo: Sacchetto da 10 conf.

Plafoniere per 1 tubo led T8



Articolo	Adatto per	Lunghezza	EAN Code
23-9-501	1xLT060-10, 1xLT060-12	60cm	8 017443 603837
23-9-503	1xLT120-10, 1xLT120-12	120cm	8 017443 603851
23-9-505	1xLT150-10, 1xLT150-12	150cm	8 017443 603875

Confezione: Scatola da 1 pz., Imballo: Scatola da 12 conf.

Il cablaggio interno è predisposto per l'utilizzo con i tubi e led JOlight, consentendo una rapida installazione e alti livelli di rendimento.


CE IP65 JOlight

Caratteristiche Generali
Tipo lampada: Tubo T8
N. lampade: 1


Caratteristiche Meccaniche
Grado di protezione: IP65
Corpo in policarbonato autoestinguente.
Colore RAL7047.
Schermo in policarbonato stabilizzato agli UV.
Scrocchi in plastica per fissaggio schermo.

Attenzione
La plafoniera può essere utilizzata solo ed esclusivamente con tubi led JOlight aventi alimentazione 230Vac da un singolo lato.
Cablaggio interno predisposto solo per tubi led.
Necessario il fusibile starter 23-9-010 (non incluso).
Reattore interno non presente.
NON utilizzare con tubi fluorescenti.
NON utilizzare con starter.

Dimensioni

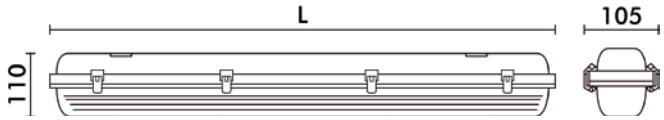

Collegamento

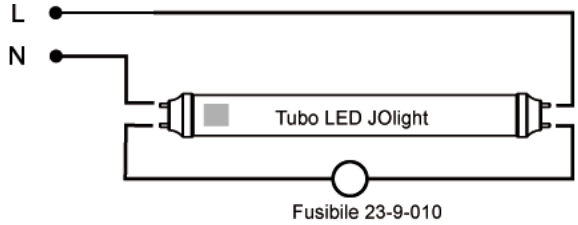

Accessori inclusi



Ganci di chiusura



Staffe di fissaggio

Articoli correlati



23-9-010
Fusibile per tubi LT - 1A
240Vac 50/60Hz



LT060-10NW
Tubo alta luminosità
60cm 4500k



LT060-12NW
Tubo alta luminosità
60cm 4000k



LT120-10NW
Tubo alta luminosità
120cm 4500k



LT120-12NW
Tubo alta luminosità
120cm 4000k



LT150-10NW
Tubo alta luminosità
150cm 4500k



LT150-12NW
Tubo alta luminosità
150cm 4000k

Plafoniere per 2 tubi led T8



Articolo	Adatto per	Lunghezza	EAN Code
23-9-502	2xLT060-10, 2xLT060-12	60cm	8 017443 603844
23-9-504	2xLT120-10, 2xLT120-12	120cm	8 017443 603868
23-9-506	2xLT150-10, 2xLT150-12	150cm	8 017443 603882

Confezione: Scatola da 1 pz., Imballo: Scatola da 12 conf.

IP65


Il cablaggio interno è predisposto per l'utilizzo con i tubi e led JOlight, consentendo una rapida installazione e alti livelli di rendimento.

Caratteristiche Generali
Tipo lampada: Tubo T8
N. lampade: 2


Caratteristiche Meccaniche
Grado di protezione: IP65
Corpo in policarbonato autoestinguente.
Colore RAL7047.
Schermo in policarbonato stabilizzato agli UV.
Scrocchi in plastica per fissaggio schermo.

Attenzione
La plafoniera può essere utilizzata solo ed esclusivamente con tubi led JOlight aventi alimentazione 230Vac da un singolo lato.
Cablaggio interno predisposto solo per tubi led.
Necessario il fusibile starter 23-9-010 (non incluso).
Reattore interno non presente.
NON utilizzare con tubi fluorescenti.
NON utilizzare con starter.

Dimensioni

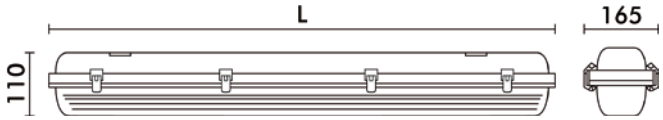

Collegamento

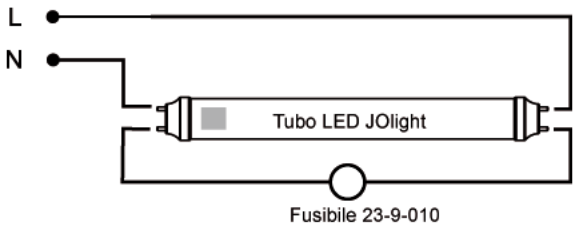

Accessori inclusi



Ganci di chiusura



Staffe di fissaggio

Articoli correlati



23-9-010
Fusibile per tubi LT - 1A 240Vac 50/60Hz



LT060-10NW
Tubo alta luminosità 60cm 4500k



LT060-12NW
Tubo alta luminosità 60cm 4000k



LT120-10NW
Tubo alta luminosità 120cm 4500k



LT120-12NW
Tubo alta luminosità 120cm 4000k



LT150-10NW
Tubo alta luminosità 150cm 4500k



LT150-12NW
Tubo alta luminosità 150cm 4000k

Sensore di movimento ad infrarossi da soffitto









CE IP20

Dimensioni

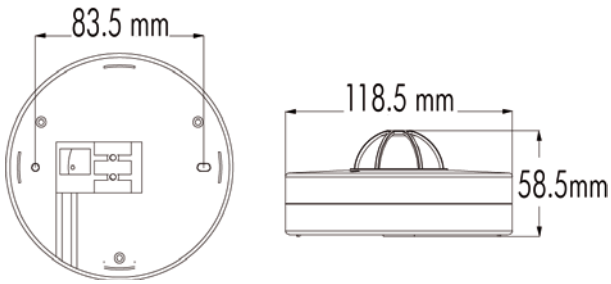

Schema di collegamento

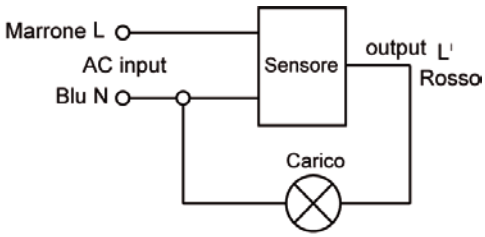

Articolo	EAN Code
23-102 NEW!	8 017443 609372

Confezione: Scatola da 1 pz., Imballo: Scatola da 5 conf.

Sensore circolare di movimento ad infrarossi per interno.

Alimentazione: 230Vac
Frequenza: 50Hz
Spegnimento regolabile: 5sec-9min
Campo di rilevamento: 360°
Altezza d'installazione: >3m
Range di movimento: Max 8m
Protezione: IP20
Carico nominale:
Max 1200W (lampada ad incandescenza)
Max 120W (lampada fluorescente)
Consumo energetico stand-by: 0,1W
Consumo energetico opertativo: 0,45W
Montaggio: soffitto
Dimensioni:
ø: 118,5mm
Altezza: 58,5mm
Temperatura di lavoro: -10°/ +40°C

Sensore di movimento ad infrarossi da parete









CE IP20

Dimensioni

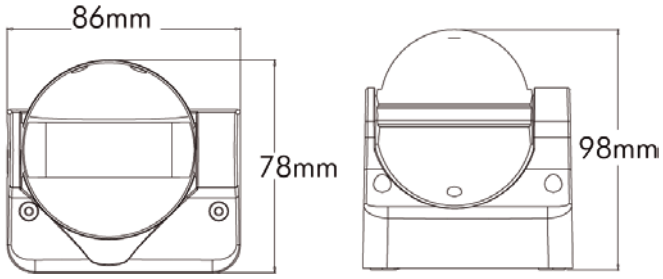

Schema di collegamento

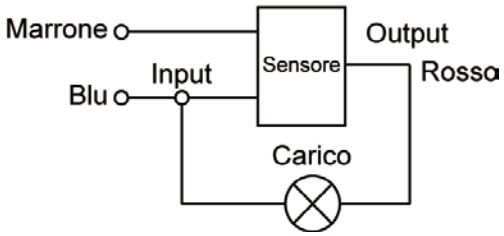

Articolo	EAN Code
23-104 NEW!	8 017443 609389

Confezione: Scatola da 1 pz., Imballo: Scatola da 5 conf.

Sensore di movimento ad infrarossi per interno.

Alimentazione: 230Vac
Frequenza: 50Hz
Spegnimento regolabile: 5sec-9min
Campo di rilevamento: 180°
Altezza d'installazione: 0,5-3m
Range di movimento: max 12m
Protezione: IP20
Carico nominale:
Max 1200W (lampada ad incandescenza)
Max 200W (lampada fluorescente)
Consumo energetico stand-by: 0,1W
Consumo energetico operatativo: 0,45W
Montaggio: a parete
Dimensioni:
Larghezza: 86mm
Lunghezza: 98mm
Altezza: 78mm
Temperatura di lavoro: -10°/ +40°C

Sensore di movimento ad infrarossi da parete











CE IP44

Dimensioni

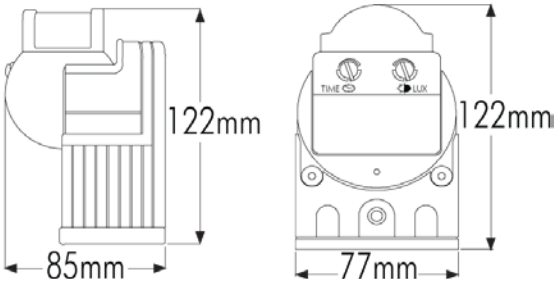

Schema di collegamento

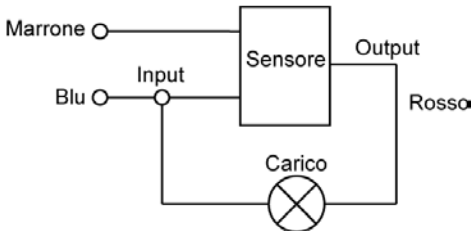

Articolo

23-106 NEW!

EAN Code

8 017443 609396

Confezione: Scatola da 1 pz., Imballo: Scatola da 5 conf.

Sensore di movimento ad infrarossi per esterno.

Alimentazione: 230 Vac
Frequenza: 50Hz
Spegnimento regolabile: 5sec-12min
Campo di rilevamento: 180°
Altezza d'installazione: 0,5-3,5m
Range di movimento: max 12m
Protezione: IP44
Carico nominale:
Max 1200W (lampada ad incandescenza)
Max 200W (lampada fluorescente)
Consumo energetico stand-by: 0,1W
Consumo energetico opertativo: 0,45W
Montaggio: a parete
Regolazione del sensore di 2 assi (Verticale 40° - Orizzontale 90°)
Dimensioni:
Larghezza: 77mm
Lunghezza: 122mm
Altezza: 85mm
Temperatura di lavoro: -10°/ +40°C

Sensore di movimento a microonde





CE IP20

Articolo | EAN Code

23-120 NEW!

8 017443 609402


Confezione: Scatola da 1 pz., Imballo: Scatola da 5 conf.

Sensore di movimento a microonde per interno.


Il sensore utilizzato è un rilevatore di movimento che emette onde elettro-magnetiche ad alta frequenza (5,8GHz) e riceve il loro eco. La trasmissione ad alta frequenza è minore di 10mW.

Alimentazione: 230Vac
Frequenza: 50Hz
Spegnimento regolabile: 8sec-12min
Campo di rilevamento: 360°
Altezza d'installazione: 2,5-5m
Range di movimento: max 10m
Protezione: IP20
Carico nominale:
Max 1200W (lampada ad incandescenza)
Max 300W (lampada fluorescente)
Consumo energetico stand-by: 0,9W
Montaggio: soffitto
Dimensioni:
Larghezza: 42mm
Lunghezza: 90mm
Altezza: 42mm
Temperatura di lavoro: -10°/ +40°C


Dimensioni



Schema di collegamento



Installazione

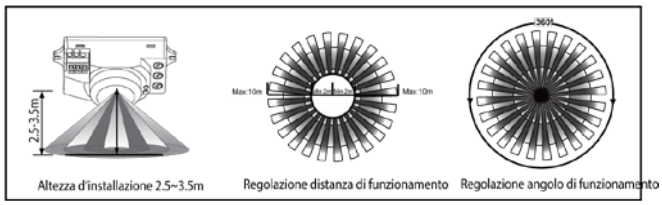

I-OFF








Articolo	Tensione d'ingresso	Spina	Corrente	EAN Code
I-OFF F	230 Vac		16A	8 017443 572447
I-OFF IT10	230 Vac		10A	8 017443 572416
I-OFF IT16	230 Vac		16A	8 017443 572423
I-OFF K	230 Vac		16A	8 017443 572430
I-OFF UK	230 Vac		13A	8 017443 572454

Confezione: Scatola da 1 pz., Imballo: Scatola da 12 conf.



IOff power - Il Salva Energia

IOff permette di risparmiare energia spegnendo automaticamente tutti gli assorbimenti di energia degli apparecchi in stand-by ad esso collegati. In questo modo vengono eliminati gli inutili sprechi di corrente elettrica nel periodo in cui le apparecchiature non sono utilizzate.

Potrai riaccendere il TV, il lettore DVD o il Decoder satellitare tramite il tasto di accensione di uno qualsiasi dei tuoi telecomandi.

Come si installa:

1. Collegare IOff alla presa di corrente 230Vac.
2. Connettere alla presa di IOff i carichi AC.
3. Premere il pulsante per accendere il dispositivo IOff.
4. Verificare che tutti i carichi inseriti siano in stand-by.
5. Tenere premuto il pulsante di IOff per 5 secondi fino a quando inizierà a lampeggiare il led verde.
6. Attendere il riconoscimento dell'assorbimento di corrente di stand-by (circa 30 secondi led verde lampeggiante).
7. IOff mantiene in memoria il valore di stand-by letto anche dopo aver tolto l'alimentazione.
8. Finita la taratura IOff si spegne ed è pronto per essere acceso con il normale telecomando del televisore

Come funziona

- IOff si accende alla pressione di un qualsiasi tasto del telecomando con trasmettitore a infrarossi.
- Ioff rimane acceso se l'assorbimento di corrente è maggiore della soglia di stand-by memorizzata durante l'installazione.
- IOff si spegne quando rileva un'assorbimento pari a quello di stand-by memorizzato.

Vista il sito www.ioff-power.eu per maggiori dettagli.



CAVI IN MATASSA

Cavi piattina



WTR13
Piattina Grigia polarizzata
pag. 490



WTR30
Piattina Rossa e Nera
pag. 490



WTR50
Piattina trasparente polarizzata
pag. 490

Cavi microfonici

WTR80
Cavo microfonico 1x0,38mm²
pag. 491



WTR82
Cavo microfonico 1x0,60mm²
pag. 491



WTR84
Cavo microfonico con riempimento in cotone 2x0,25mm²
pag. 491



WTR86
Cavo microfonico con riempimento in cotone 2x0,35mm²
pag. 491



WTR88
Cavo microfonico con riempimento in cotone e nastro alluminio 2x0,75mm²
pag. 491

Cavi audio Low Noise – High Performance

WTR90
Cavo schermato a basso rumore con guaina conduttiva 1x0,25mm²
pag. 492



WTR100
Cavo schermato a basso rumore con guaina conduttiva 1x0,42mm²
pag. 492



WTR105
Cavo schermato a basso rumore con guaina conduttiva 1x0,56mm²
pag. 492

Cavi schermati per elettronica

WTR112
Cavo 1 polo schermato
pag. 492

WTR122
Cavo schermato 2x0,22/0,5/1mm²
pag. 492



WTR132
Cavo Schermato 3x0,22mm²
pag. 492



WTR144
Cavo Schermato 4x0,22mm²
pag. 492



WTR144S
Cavo Singolarmente Schermato 4x0,22mm²
pag. 493



WTR162
Cavo Schermato 6x0,22mm²
pag. 493



WTR182
Cavo Schermato 8x0,22mm²
pag. 493



WTR222
Cavo Schermato 12x0,22mm²
pag. 493

Cavi piattina schermati



WTR280
Piattina schermata 2 poli
pag. 493



WTR292
Piattina schermata 4 poli
pag. 493


Cavi speciali audio e video



WTR305
Cavo 1 polo video + 1 polo audio schermati singolarmente
pag. 494




WTR306
Cavo 1 polo video + 2 poli Audio singolarmente schermati
pag. 494



WTR307/1
Cavo 3 poli video
pag. 494



WTR310
Cavo 3 poli video singolarmente schermati + 2 fili non schermati
pag. 494



WTR350
Cavo 6 poli video + 3 poli audio schermati + 4 fili
pag. 494



WTR380
Cavo HDMI®
pag. 494

Cavi coassiali RG



WTR422
Cavo coassiale RG58C/U
pag. 495

WTR425
Cavo coassiale RG59BU
pag. 495



WTR428
Cavo coassiale RG59 + 2x0,5mm²
pag. 495



WTR429
Cavo coassiale RG59 + 2x0,75mm²
pag. 495

WTR440
Cavo RG 174U
pag. 496

Cavi telefonici



WTR490
Cavo telefonico rotondo
pag. 497



WTR492
Piattina telefonica multipolare 4 poli
pag. 497




WTR496
Piattina telefonica multipolare 6 poli
pag. 497




WTR498
Piattina telefonica multipolare 8 poli
pag. 497


Cavi trasmissione dati




WTR500/501
Cat.5e - U/UTP - conduttore rigido - guaina grigia
pag. 498



WTR501W
Cat.5e - U/UTP - conduttore rigido - guaina bianca
pag. 498



WTR502
Cat.5e - U/UTP - conduttore trefolo - guaina grigia
pag. 498



WTR504
Cat.5e - U/UTP - conduttore rigido - guaina nera - posa interrata
pag. 499



WTR505
Cat.5e - F/UTP - conduttore rigido - guaina nera - posa aerea
pag. 499




WTR506/507
Cat.5e - F/UTP - conduttore rigido - guaina grigia
pag. 499



WTR508
Cat.5e - F/UTP - conduttore trefolo - guaina grigia
pag. 499



WTR511/513
Cat.6 - U/UTP - guaina grigia
pag. 500



WTR513W
Cat.6 - U/UTP - guaina bianca
pag. 500



WTR517/519
Cat.6 - F/UTP - guaina grigia
pag. 500



WTR522
Cat.6 - F/UTP - conduttore rigido - guaina blu LSZH - posa in ambienti pubblici
pag. 500



WTR531
Cat.7 - S/FTP - conduttore rigido - guaina arancione
pag. 501

Cavi per immersione



WTR620
Cavo 2x1mm² - guaina in gomma con anime colore blu e marrone
pag. 501



WTR620N
Cavo 2x1mm² - guaina in gomma con anime colore rosso e nero
pag. 501




WTR640N
Cavo 4x1mm² - guaina in gomma con anime colore RGB e nero
pag. 502



WTR648
Cavo 2x1,5mm² + 2x0,22mm² twistato + 1x0,22mm² - guaina in gomma
pag. 502

Cavi FROR 450/750V



WTR650
FROR 450/750V
pag. 502

Cavi per illuminazione



WTR672
H03VVH2-F 2x0,75mm² - piatto
pag. 503



WTR676
H03VV-F 2x0,75mm² - rotondo
pag. 503



WTR678
H03VV-F 4x0,75mm² - rotondo
pag. 503

Cavi per fotovoltaico

WTR692
Cavo Alpha Solar 4mm²
pag. 504

WTR692-6mm2
Cavi Alpha Solar 6mm²
pag. 504

Cavi videosorveglianza




WTR700
MiniCoax Flessibile
pag. 505



WTR712
MiniCoax Rigido
pag. 505



WTR730
MiniCoax Flessibile + 2x0,5mm²
pag. 505



WTR732
MiniCoax Flessibile + 2x0,75mm² + 2x0,22mm²
pag. 505

Cavi allarme



WTR740
4x0,22mm² Rame
pag. 506



WTR740/1
4x0,22mm² CCA
pag. 506



WTR742
4x0,22mm² + 2x0,75mm² Rame
pag. 506



WTR742/1
4x0,22mm² + 2x0,75mm² CCA
pag. 506


Tabella colori per conduttori di cavi multipolari e multicoppie

1. Bianco/White
2. Marrone/Brown
3. Verde/Green
4. Giallo/Yellow
5. Grigio/Grey
6. Rosa/Pink
7. Blu/Blue
8. Rosso/Red
9. Nero/Black
10. Viola/Violet
11. Grigio-Rosa/Grey-Pink
12. Rosso-Blu/Red-Blue
13. Bianco-Verde/White-Green
14. Marrone-Verde/Brown-Green
15. Bianco-Giallo/White-Yellow
16. Giallo-Marrone/Yellow-Brown
17. Bianco-Grigio/White-Grey
18. Grigio-Marrone/Grey-Brown
19. Bianco-Rosa/White-Pink
20. Rosa-Marrone/Pink-Brown
21. Bianco-Blu/White-Blue
22. Marrone-Blu/Brown-Blue
23. Bianco-Rosso/White-Red
24. Marrone-Rosso/Brown-Red
25. Bianco-Nero/White-Black
26. Marrone-nero/Brown-Black
27. Grigio-Verde/Grey-Green
28. Giallo-Grigio/Yellow-Grey
29. Rosa-Verde/Pink-Green
30. Giallo-Rosa/Yellow-Pink
31. Verde-Blu/Green-Blue
32. Giallo-Blu/Yellow-Blue
33. Verde-Rosso/Green-Red
34. Giallo-Rosso/Yellow-Red
35. Verde-Nero/Green-Black
36. Giallo-Nero/Yellow-Black
37. Grigio-Blu/Grey-Blue
38. Rosa-Blu/Pink-Blue
39. Grigio-Rosso/Grey-Red
40. Rosa-Rosso/Pink-Red
41. Grigio-Nero/Grey-Black
42. Rosa-Nero/Pink-Black
43. Blu-Nero/Blue-Black
44. Rosso-Nero/Red-Black
45. Bianco-Marrone-Nero/White-Brown-Black
46. Giallo-Verde-Nero/Yellow-Green-Black
47. Grigio-Rosa-Nero/Grey-Pink-Black
48. Rosso-Blu-Nero/Red-Blue-Black
49. Bianco-Verde-Nero/White-Green-Black
50. Verde-Marrone-Nero/Green-Brown-Black
51. Bianco-Giallo-Nero/White-Yellow-Black
52. Giallo-Marrone-Nero/Yellow-Brown-Black
53. Bianco-Grigio-Nero/White-Grey-Black
54. Grigio-Marrone-Nero/Grey-Brown-Black
55. Bianco-Rosa-Nero/White-Pink-Black
56. Rosa-Marrone-Nero/Pink-Brown-Black
57. Bianco-Blu-Nero/White-Blue-Black
58. Marrone-Blu-Nero/Brown-Blue-Black
59. Bianco-Rosso-Nero/White-Red-Black
60. Marrone-Rosso-Nero/Brown-Red-Black
61. Nero-Bianco/White-Black

Tabella comparativa AWG

AWG	Sezione mm²	Formazione
30	0.050	1 x 0.254
30	0.056	7 x 0.102
28	0.080	1 x 0.321
28	0.087	7 x 0.127
26	0.128	1 x 0.404
26	0.140	7 x 0.160
26	0.154	1 x 0.102
24	0.204	1 x0.510
24	0.227	7 x0.201
24	0.240	19 x0.127
22	0.324	1 x0.643
22	0.354	7 x0.254
22	0.382	19 x0.160
20	0.516	1 x0.811
20	0.562	7 x0.321
20	0.616	19 x0.203
18	0.820	1 x0.024
18	0.896	7 x0.404
18	0.962	19 x0.254
16	1.300	1 x 1.291
16	1.229	19 x0.287
14	1.940	19 x0.361
14	1.870	37 x0.254
12	3.084	19 x0.454
12	2.976	37 x0.321
10	4.740	37 x0.404
8	8.307	133 x0.282
6	13.4	7 x 38 x 0.254
4	23.76	12 x 15 x 0.410
2	37.62	19 x 15 x 0.410

Tabella dimensioni cavi TV - Satellite - Video - RTX per la scelta dei connettori

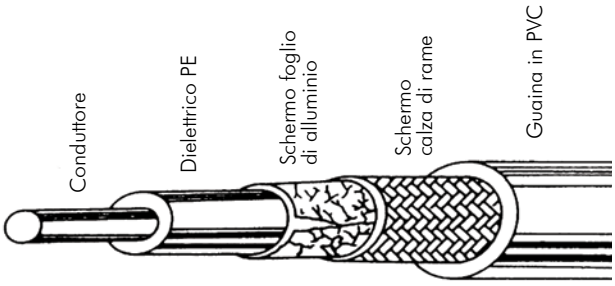

Tipo cavo	ØConduttore	ØDielettrico	ØGuaina	Impedenza
1,5C-2V	1/0,26	1,6	2,9	75
2,5C-5V	1/0,4	2,4	4,0	75
3C-2V	1/0,5	3,1	5,4	75
5C-2V	1/0,8	4,9	7,4	75
7C-2V	7/0,4	7,3	10,4	75
RG-6/U	1/0,724	4,7	8,4	75
RG-8/U	7/0,724	7,24	10,29	50
RG-9/U	7/0,724	7/11	10,67	50
RG-11/U	7/0,40	7,24	10,30	75
RG-58/U	1/0,813	2,95	4,95	50
RG-58A/U	19/0,18	2,95	4,95	50
RG-59/U	1/0,64	3,71	6,15	75
RG-59B/U	1/0,58	3,71	6,15	75
RG-62/U	1/0,64	3,71	6,15	93
RG-62B/U	7/0,20	3,71	6,15	93
RG-141/U	1/0,91	2,95	4,83	50
RG-141A/U	1/0,99	2,95	4,83	50
RG-142/U	1/0,91	2,95	5,23	50
RG-142A/U	1/0,99	2,95	5,23	50
RG-142B/U	1/0,99	2,95	4,95	50
RG-174/U	7/0,16	1,52	2,67	50
RG-178/U	7/0,10	0,91	2,00	50
RG-178A/U	7/0,10	0,86	1,90	50
RG-179/U	7/0,10	1,45	2,39	75
RG-179A/U	7/0,10	1,60	2,67	75
RG-179B/U	7/0,10	1,60	2,54	75
RG-187/U	7/0,10	1,60	2,79	75
RG-187A/U	7/0,10	1,52	2,79	75
RG-188/U	7/0,17	1,52	2,79	50
RG-196/U	7/0,01	0,86	2,03	50
RG-210/U	1/0,64	3,71	6,15	93
RG-213/U	7/0,752	7,24	10,3	50
RG-214/U	7/0,752	7,24	10,79	50
RG-223/U	1/0,89	2,95	5,49	50
RG-316/U	7/0,17	1,52	2,59	50

Legenda

Codice	Materiale
CU	Rame rosso
CS	Rame stagnato
AR	Acciaio placcato rame
Pvc	Polivinilcloruro
PE	Polietilene compatto
CCA	Anima alluminio placcato rame

Cavi piattina

Piattina Grigia polarizzata



Caratteristiche fisiche
Colore guaina: Grigio
Materiale isolante conduttori: PVC
Materiale conduttori: Rame Puro

Pure Copper

Articolo	Larghezza	Spessore	Formazione cavo	Formazione conduttori	Resistenza conduttori	Codice EAN
WTR13	5.1mm	2.4mm	2 x 0.5mm²	16 x 0.193mm	39ohm/km	8 017443 022461
WTR18	5.7mm	2.8mm	2 x 1mm²	32 x 0.193mm	19.5ohm/km	8 017443 022478
WTR22	8.6mm	4mm	2 x 2.5mm²	48 x 0.25mm	7.98ohm/km	8 017443 552081
WTR25	10mm	5mm	2 x 4mm²	56 x 0.3mm	4.95ohm/km	8 017443 552098

Confezione: Bobina da 100m, Imballo: Scatola da 5 bobine
Prezzo per: 1m in bobina da 100m
Multiplo di vendita: 100m

Piattina Rossa e Nera



Caratteristiche fisiche
Colore guaina: Rosso/Nero
Materiale isolante conduttori: PVC
Materiale conduttori: Rame Puro

Pure Copper

Articolo	Larghezza	Spessore	Formazione cavo	Formazione conduttori	Resistenza conduttori	Codice EAN
WTR30	4.6mm	2.25mm	2 x 0.35mm²	11 x 0.193mm	56ohm/km	8 017443 022485
WTR35	5.1mm	2.4mm	2 x 0.5mm²	16 x 0.193mm	39ohm/km	8 017443 022492
WTR40	5.2mm	2.5mm	2 x 0.75mm²	24 x 0.193mm	26ohm/km	8 017443 022508
WTR45	5.6mm	2.75mm	2 x 1mm²	32 x 0.193mm	19.5ohm/km	8 017443 022515
WTR47	6.2mm	3.1mm	2 x 1.5mm²	28 x 0.25mm	13.3ohm/km	8 017443 022522
WTR49	6.2mm	3.1mm	2 x 2mm²	64 x 0.193mm	9.85ohm/km	8 017443 022539

Confezione: Bobina da 100m, Imballo: Scatola da 5 bobine
Prezzo per: 1m in bobina da 100m
Multiplo di vendita: 100m

Piattina trasparente polarizzata



Caratteristiche fisiche
Colore guaina: Trasparente
Materiale conduttori: Rame puro/ Rame stagnato

Pure Copper

Articolo	Larghezza	Spessore	Formazione cavo	Formazione conduttori	Resistenza conduttori	Codice EAN
WTR50	7mm	3.4mm	2 x 2mm²	64 x 0.193mm	9.85ohm/km	8 017443 022546
WTR50/1	5.6mm	2.75mm	2 x 1mm²	32 x 0.193mm	19.5ohm/km	8 017443 061316
WTR55	7.6mm	3.7mm	2 x 3mm²	96 x 0.193mm	6.58ohm/km	8 017443 022553

Confezione: Bobina da 100m, Imballo: Scatola da 5 bobine
Prezzo per: 1m in bobina da 100m
Multiplo di vendita: 100m

Cavi microfonici

Cavo microfonico 1x0,38mm²



Caratteristiche fisiche
Diametro esterno: ø3.7mm
Colore guaina: Nero
Formazione cavo: 1 x 0.38mm²
Materiale isolante conduttori: PE
Materiale conduttori: Rame Puro
Formazione conduttori: 12 x 0.2mm
Copertura schermo: 80%

Pure Copper

Articolo	Codice EAN
WTR80	8 017443 022676

Confezione: Bobina da 100m, Imballo: Scatola da 5 bobine
Prezzo per: 1m in bobina da 100m
Multiplo di vendita: 100m

Cavo microfonico 1x0,60mm²



Caratteristiche fisiche
Diametro esterno: ø4.7mm
Colore guaina: Nero
Formazione cavo: 1 x 0.6mm²
Materiale isolante conduttori: PE
Materiale conduttori: Rame Puro
Formazione conduttori: 19 x 0.2mm
Copertura schermo: 80%

Pure Copper

Articolo	Codice EAN
WTR82	8 017443 022683

Confezione: Bobina da 100m, Imballo: Scatola da 5 bobine
Prezzo per: 1m in bobina da 100m
Multiplo di vendita: 100m

Cavo microfonico con riempimento in cotone 2x0,25mm²



Caratteristiche fisiche
Diametro esterno: ø5.5mm
Colore guaina: Nero
Formazione cavo: 2 x 0.25mm²
Materiale isolante conduttori: PE
Materiale conduttori: Rame Puro
Formazione conduttori: 30 x 0.1mm
Copertura schermo: 80%

Pure Copper

Articolo	Codice EAN
WTR84	8 017443 022690

Confezione: Bobina da 100m, Imballo: Scatola da 5 bobine
Prezzo per: 1m in bobina da 100m
Multiplo di vendita: 100m

Cavo microfonico con riempimento in cotone 2x0,35mm²



Caratteristiche fisiche
Diametro esterno: ø6.2mm
Colore guaina: Nero
Formazione cavo: 2 x 0.35mm²
Materiale isolante conduttori: PE
Materiale conduttori: Rame stagnato
Formazione conduttori: 11 x 0.2mm
Copertura schermo: 80%

Pure Copper

Articolo	Codice EAN
WTR86	8 017443 022706

Confezione: Bobina da 100m, Imballo: Scatola da 5 bobine
Prezzo per: 1m in bobina da 100m
Multiplo di vendita: 100m

Cavo microfonico con riempimento in cotone e nastro alluminio 2x0,75mm²



Caratteristiche fisiche
Diametro esterno: ø6.3mm
Colore guaina: Nero
Formazione cavo: 2 x 0.75mm²
Materiale isolante conduttori: PE
Materiale conduttori: Rame stagnato
Formazione conduttori: 24 x 0.2mm
Schermatura: Foglio alluminio
Copertura schermo: 80%

Pure Copper

Articolo	Codice EAN
WTR88	8 017443 022713

Confezione: Bobina da 100m, Imballo: Scatola da 5 bobine
Prezzo per: 1m in bobina da 100m
Multiplo di vendita: 100m

Cavi audio Low Noise - High Performance

Cavo schermato a basso rumore con guaina conduttiva 1x0,25mm²



Caratteristiche fisiche
Diametro esterno: ø4mm
Colore guaina: Rosso
Formazione cavo: 1 x 0.25mm²
Materiale conduttori: Rame Puro
Formazione conduttori: 30 x 0.1mm
Schermatura: Grafite conduttiva
Copertura schermo: 90%

Pure Copper

Articolo	Codice EAN
WTR90	8 017443 022720

Confezione: Bobina da 100m, Imballo: Scatola da 5 bobine
Prezzo per: 1m in bobina da 100m
Multiplo di vendita: 100m

Cavo schermato a basso rumore con guaina conduttiva 1x0,42mm²



Caratteristiche fisiche
Diametro esterno: ø6mm
Colore guaina: Nero
Formazione cavo: 1 x 0.42mm²
Materiale conduttori: Rame Puro
Formazione conduttori: 54 x 0.1mm
Schermatura: Calza
Copertura schermo: 90%

Pure Copper

Articolo	Codice EAN
WTR100	8 017443 022737

Confezione: Bobina da 100m, Imballo: Scatola da 5 bobine
Prezzo per: 1m in bobina da 100m
Multiplo di vendita: 100m

Cavo schermato a basso rumore con guaina conduttiva 1x0,56mm²



Caratteristiche fisiche
Diametro esterno: ø8mm
Colore guaina: Nero
Formazione cavo: 1 x 0.56mm²
Materiale conduttori: Rame Puro
Formazione conduttori: 72 x 0.1mm
Schermatura: Calza
Copertura schermo: 90%

Pure Copper

Articolo	Codice EAN
WTR105	8 017443 022744

Confezione: Bobina da 100m, Imballo: Scatola da 5 bobine
Prezzo per: 1m in bobina da 100m
Multiplo di vendita: 100m

Cavi schermati per elettronica

Cavo 1 polo schermato



Caratteristiche fisiche
Colore guaina: Nero
Materiale isolante conduttori: FR-PVC
Materiale conduttori: Rame Puro
Copertura schermo: 80%

Pure Copper

Articolo	Diametro esterno	Formazione cavo	Formazione conduttori	Codice EAN
WTR112	3.2mm	1 x 0.22mm²	7 x 0.193mm	8 017443 022768
WTR114	5.3mm	1 x 0.5mm²	16 x 0.193mm	8 017443 022775
WTR116	4.2mm	1 x 1mm²	32 x 0.193mm	8 017443 022782

Confezione: Bobina da 100m, Imballo: Scatola da 5 bobine
Prezzo per: 1m in bobina da 100m
Multiplo di vendita: 100m

Cavo schermato 2x0,22/0,5/1mm²



Caratteristiche fisiche
Colore guaina: Nero
Materiale isolante conduttori: FR-PVC
Materiale conduttori: Rame Puro
Copertura schermo: 80%

Pure Copper

Articolo	Diametro esterno	Formazione cavo	Formazione conduttori	Codice EAN
WTR122	4.2mm	2 x 0.22mm²	7 x 0.2mm	8 017443 022805
WTR124	6.5mm	2 x 0.5mm²	16 x 0.1mm	8 017443 022812
WTR126	6.5mm	2 x 1mm²	32 x 0.2mm	8 017443 022829

Confezione: Bobina da 100m, Imballo: Scatola da 5 bobine
Prezzo per: 1m in bobina da 100m
Multiplo di vendita: 100m

Cavo Schermato 3x0,22mm²



Caratteristiche fisiche
Diametro esterno: ø4.4mm
Colore guaina: Nero
Formazione cavo: 3 x 0.22mm²
Materiale isolante conduttori: FR-PVC
Materiale conduttori: Rame Puro
Formazione conduttori: 7 x 0.2mm
Copertura schermo: 80%

Pure Copper

Articolo	Codice EAN
WTR132	8 017443 022836

Confezione: Bobina da 100m, Imballo: Scatola da 5 bobine
Prezzo per: 1m in bobina da 100m
Multiplo di vendita: 100m

Cavo Schermato 4x0,22mm²



Caratteristiche fisiche
Diametro esterno: ø5mm
Colore guaina: Nero
Formazione cavo: 4 x 0.22mm²
Materiale isolante conduttori: FR-PVC
Materiale conduttori: Rame Puro
Formazione conduttori: 7 x 0.2mm
Copertura schermo: 80%

Pure Copper

Articolo	Codice EAN
WTR144	8 017443 022881

Confezione: Bobina da 100m, Imballo: Scatola da 5 bobine
Prezzo per: 1m in bobina da 100m
Multiplo di vendita: 100m

Cavo Singolarmente Schermato 4x0,22mm²



Caratteristiche fisiche
Diametro esterno: ø5mm
Colore guaina: Nero
Formazione cavo: 4 x 0.22mm²
Materiale isolante conduttori: FR-PVC
Materiale conduttori: Rame Puro
Formazione conduttori: 7 x 0.2mm
Copertura schermo: 80%

Pure Copper

Articolo	Codice EAN
WTR144S	8 017443 022898

Confezione: Bobina da 100m, Imballo: Scatola da 5 bobine
Prezzo per: 1m in bobina da 100m
Multiplo di vendita: 100m

Cavo Schermato 6x0,22mm²



Caratteristiche fisiche
Diametro esterno: ø5.6mm
Colore guaina: Nero
Formazione cavo: 6 x 0.22mm²
Materiale isolante conduttori: FR-PVC
Materiale conduttori: Rame Puro
Formazione conduttori: 7 x 0.2mm
Copertura schermo: 80%

Pure Copper

Articolo	Codice EAN
WTR162	8 017443 022935

Confezione: Bobina da 100m, Imballo: Scatola da 5 bobine
Prezzo per: 1m in bobina da 100m
Multiplo di vendita: 100m

Cavo Schermato 8x0,22mm²



Caratteristiche fisiche
Diametro esterno: ø6mm
Colore guaina: Nero
Formazione cavo: 8 x 0.22mm²
Materiale isolante conduttori: FR-PVC
Materiale conduttori: Rame Puro
Formazione conduttori: 7 x 0.2mm
Copertura schermo: 80%

Pure Copper

Articolo	Codice EAN
WTR182	8 017443 022980

Confezione: Bobina da 100m, Imballo: Scatola da 5 bobine
Prezzo per: 1m in bobina da 100m
Multiplo di vendita: 100m

Cavo Schermato 12x0,22mm²



Caratteristiche fisiche
Diametro esterno: ø7.6mm
Colore guaina: Nero
Formazione cavo: 12 x 0.22mm²
Materiale isolante conduttori: FR-PVC
Materiale conduttori: Rame Puro
Formazione conduttori: 7 x 0.2mm
Schermatura: Calza
Copertura schermo: 80%

Pure Copper

Articolo	Codice EAN
WTR222	8 017443 023048

Confezione: Bobina da 100m, Imballo: Scatola da 5 bobine
Prezzo per: 1m in bobina da 100m
Multiplo di vendita: 100m

Cavi piattina schermati

Piattina schermata 2 poli



Caratteristiche fisiche
Colore guaina: Nero
Materiale isolante conduttori: PE
Materiale conduttori: Rame Puro
Schermatura: Calza
Copertura schermo: 80%

Pure Copper

Articolo	Larghezza	Spessore	Formazione cavo	Formazione conduttori	Colore conduttori	Codice EAN
WTR280	2.4mm	5mm	2 x 0.08mm²	10 x 0.1mm	Bianco / Rosso	8 017443 023109
WTR286	3mm	6.3mm	2 x 0.14mm²	7 x 0.1mm	Blu / Nero	8 017443 023123
WTR288	4mm	8.2mm	2 x 0.25mm²	18 x 0.1mm	Bianco / Rosso	8 017443 023130

Confezione: Bobina da 100m, Imballo: Scatola da 5 bobine
Prezzo per: 1m in bobina da 100m
Multiplo di vendita: 100m

Piattina schermata 4 poli



Caratteristiche fisiche
Larghezza: 13mm
Spessore: 3mm
Colore guaina: Nero
Formazione cavo: 4 x 0.14mm²
Materiale isolante conduttori: PE
Materiale conduttori: Rame Puro
Formazione conduttori: 18 x 0.1mm
Colore conduttori: Giallo / Rosso / Bianco / Verde
Schermatura: Calza
Copertura schermo: 80%

Pure Copper

Articolo	Codice EAN
WTR292	8 017443 023147

Confezione: Bobina da 100m, Imballo: Scatola da 5 bobine
Prezzo per: 1m in bobina da 100m
Multiplo di vendita: 100m

Cavi speciali audio e video

Cavo 1 polo video + 1 polo audio schermati singolarmente



Guaina di colore nero
Dielettrico Polivinilcloruro (PVC) e
Polietilene compatto (PE)
Schermatura Fascio del 90%

Pure Copper

Articolo	Diam. A	Sezione	Formazione	Codice EAN
WTR305	Ø4,00 mm Ø 4,50 mm	1 x 0,25 mm² 1 x 0,125 mm²	CU 30 x 0.10 CU 7 x 0,15	8 017443 023185

Confezione: Bobina da 100m, Imballo: Scatola da 5 bobine
Prezzo per: 1m in bobina da 100m
Multiplo di vendita: 100m

Cavo 1 polo video + 2 poli Audio singolarmente schermati




Guaina di colore nero
Dielettrico Polivinilcloruro (PVC) e
Polietilene compatto (PE)
Schermatura Fascio del 90%

Pure Copper

Articolo	Codice EAN
WTR306	8 017443 023192

Confezione: Bobina da 100m, Imballo: Scatola da 5 bobine
Prezzo per: 1m in bobina da 100m
Multiplo di vendita: 100m

Cavo 3 poli video



Guaina in PVC di colore Silver
Dielettrico Polietilene compatto (PE)
Schermatura Fascio del 90%

Pure Copper

Articolo	Diam. A	Sezione	Formazione	Codice EAN
WTR307/1	3 x Ø4,50 mm	3 x 1 x 0,125 mm²	3 x CU 7 x 0,15	8 017443 556638

Confezione: Bobina da 100m, Imballo: Scatola da 5 bobine
Prezzo per: 1m in bobina da 100m
Multiplo di vendita: 100m

Cavo 3 poli video singolarmente schermati + 2 fili non schermati




Guaina in PVC di colore Nero
Dielettrico Polivinilcloruro PVC e
Polietilene compatto PE.
Schermatura Fascio del 90%.

Pure Copper

Articolo	Diam. A	Sezione	Formazione	Codice EAN
WTR310	Ø6,00 mm	2 x 1 x 0,14 mm² 3 x 1 x 0,14 mm²	2 x CU 18 x 0.10 3 x CU 18 x 0,10	8 017443 023208

Confezione: Bobina da 100m, Imballo: Scatola da 3 bobine
Prezzo per: 1m in bobina da 100m
Multiplo di vendita: 100m

Cavo 6 poli video + 3 poli audio schermati + 4 fili



Guaina in PVC di colore Nero
Dielettrico Polivinilcloruro PVC e
Polietilene compatto PE.
Schermatura Fascio del 90%.

Pure Copper

Articolo	Diam. A	Sezione	Formazione	Codice EAN
WTR350	Ø11,80 mm	1 da 4 x 1 x 0,14 mm² 1 da 3 x 1 x 0,14 mm² 6 x 1 x 0,08 mm²	1 da 4 x CU 18 x 0,10 1 da 3 x CU 18 x 0,10 6 x CU 7 x 0,12	8 017443 023253

Confezione: Bobina da 100m, Imballo: Scatola da 2 bobine
Prezzo per: 1m in bobina da 100m
Multiplo di vendita: 100m

Cavo HDMI®



Caratteristiche
Guaina: PVC Nero
Schermatura 1: Fascio 90%
Schermatura 2: Alluminio

Conduttori
Costruzione: 1x (7x0.10mm)
Materiale: Rame stagnato

Colore conduttori
1. Bianco/Marrone
2. Bianco/Rosso
3. Bianco/Verde
4. Bianco/Blu
5. Giallo/Arancio
6. Bianco
7. Rosso
8. Rosa
9. Grigio
10. Viola

Pure Copper

Articolo	Diam. A	Sezione	Codice EAN
WTR380	Ø6,00 mm	AWG30	8 017443 565623
WTR380/1	Ø7,00 mm	AWG28	8 017443 565661
WTR380/2	Ø8,50 mm	AWG26	8 017443 565678

Confezione: Bobina da 100m, Imballo: Scatola da 2 bobine
Prezzo per: 1m in bobina da 100m
Multiplo di vendita: 100m

Cavi coassiali RG

Cavo coassiale RG58C/U



Caratteristiche generali
Standard: RG58C/U

Caratteristiche fisiche
Diametro esterno: ø4.95mm
Materiale guaina: PVC
Colore guaina: Nero
Materiale isolante conduttori: PE
Materiale conduttori: Rame stagnato
Tipo conduttori: Trefolo
Formazione conduttori: 19 x 0.18mm
Schermatura: Calza + foglio
Copertura: 95%
Raggio curvatura min.: 30mm

Caratteristiche elettriche
Impedenza caratteristica: 50ohm
Capacità mutua: 100pF/m
Velocità di propagazione: 70%

Pure Copper

Articolo	Codice EAN
WTR422	8 017443 023314

Confezione: Bobina da 100m, Imballo: Scatola da 4 bobine
Prezzo per: 1m in bobina da 100m
Multiplo di vendita: 100m

Cavo coassiale RG59BU



Caratteristiche generali
Standard: RG59B/U

Caratteristiche fisiche
Diametro esterno: ø6.15mm
Materiale guaina: PVC
Colore guaina: Nero
Materiale isolante conduttori: SPE
Materiale conduttori: CCS
Tipo conduttori: Rigido
Formazione conduttori: 1 x 0.58mm
Schermatura: Calza + foglio
Materiale schermo: CCA
Copertura: 70%
Raggio curvatura min.: 30mm

Caratteristiche elettriche
Impedenza caratteristica: 75ohm
Capacità mutua: 67pF/m
Velocità di propagazione: 66%

CCS

Articolo	Codice EAN
WTR425	8 017443 023321

Confezione: Bobina da 100m, Imballo: Scatola da 4 bobine
Prezzo per: 1m in bobina da 100m
Multiplo di vendita: 100m

Cavo coassiale RG59 + 2x0,5mm²



Caratteristiche fisiche
Diametro esterno: ø9.5mm
Materiale guaina: PVC
Colore guaina: Nero
Materiale isolante conduttori: SPE
Materiale conduttori: CCS
Tipo conduttori: Rigido
Formazione conduttori: 1 x 0.58mm
Schermatura: Calza + foglio
Materiale schermo: CCA
Copertura: 76%
Raggio curvatura min.: 120mm

Alimentazione
Formazione conduttori alim: 2x0.5mm²
Colore conduttori alim.: Rosso, nero

Caratteristiche elettriche
Impedenza caratteristica: 75ohm
Capacità mutua: 67pF/m
Velocità di propagazione: 66%

CCS

Articolo	Codice EAN
WTR428 NEW!	8 017443 613874

Confezione: Bobina da 100m., Imballo: Scatola da 4 bobine
Prezzo per: 1m. in bobina da 100m.
Multiplo di vendita: 100m.

Cavo coassiale RG59 + 2x0,75mm²



Caratteristiche fisiche
Diametro esterno: ø9.7mm
Materiale guaina: PVC
Colore guaina: Nero
Materiale isolante conduttori: SPE
Materiale conduttori: CCS
Tipo conduttori: Rigido
Formazione conduttori: 1 x 0.58mm
Schermatura: Calza + foglio
Materiale schermo: CCA
Copertura: 76%
Raggio curvatura min.: 120mm

Alimentazione
Formazione conduttori alim: 2x0.75mm²
Colore conduttori alim.: Rosso, nero

Caratteristiche elettriche
Impedenza caratteristica: 75ohm
Capacità mutua: 67pF/m
Velocità di propagazione: 66%

CCS

Articolo	Codice EAN
WTR429 NEW!	8 017443 613881

Confezione: Bobina da 100m., Imballo: Scatola da 4 bobine
Prezzo per: 1pz. in bobina da 100m.
Multiplo di vendita: 100m.

Cavo RG 174U



Caratteristiche generali
Standard: RG174U

Caratteristiche fisiche
Diametro esterno: ø2.8mm
Materiale guaina: PVC
Colore guaina: Nero
Materiale isolante conduttori: SPE
Materiale conduttori: Rame Puro
Tipo conduttori: Trefolo
Formazione conduttori: 7 x 0.16mm
Schermatura: Calza
Materiale schermo: TC
Copertura: 85%

Caratteristiche elettriche
Impedenza caratteristica: 50ohm
Capacità mutua: 99pF/m
Velocità di propagazione: 66%

Pure Copper

Articolo	Codice EAN
WTR440	8 017443 023352

Confezione: Bobina da 100m, Imballo: Scatola da 12 bobine
Prezzo per: 1m in bobina da 100m
Multiplo di vendita: 100m



Cavi telefonici

Cavo telefonico rotondo



Caratteristiche fisiche
Diametro esterno: ø3.6mm
Colore guaina: Grigio
Formazione cavo: 2 x 0.6mm²
Materiale isolante conduttori: FR-PVC
Materiale conduttori: Rame Puro
Formazione conduttori: 1 x 0.87mm

Pure Copper

Articolo	Codice EAN
WTR490	8 017443 023390

Confezione: Bobina da 100m, Imballo: Scatola da 5 bobine
Prezzo per: 1m in bobina da 100m
Multiplo di vendita: 100m

Piattina telefonica multipolare 4 poli



Caratteristiche fisiche
Larghezza: 5mm
Spessore: 2.55mm
Formazione cavo: 4 x AWG28
Materiale isolante conduttori: FR-PVC
Materiale conduttori: Rame Puro
Formazione conduttori: 7 x 0.12mm

Colori



Pure Copper

Articolo	Colore guaina	Colore conduttori	Codice EAN
WTR492A/I	Avorio	Marrone / Rosso / Bianco / Blu	8 017443 548688
WTR492A/T	Avorio	Nero / Rosso / Verde / Giallo	8 017443 023475
WTR492N/I	Nero	Marrone / Rosso / Bianco / Blu	8 017443 548695
WTR492N/T	Nero	Nero / Rosso / Verde / Giallo	8 017443 023482

Confezione: Bobina da 100m, Imballo: Scatola da 5 bobine
Prezzo per: 1m in bobina da 100m
Multiplo di vendita: 100m

Piattina telefonica multipolare 6 poli



Caratteristiche fisiche
Larghezza: 6.9mm
Spessore: 2.55mm
Formazione cavo: 6 x AWG28
Materiale isolante conduttori: FR-PVC
Materiale conduttori: Rame Puro
Formazione conduttori: 7 x 0.12mm

Colori




Pure Copper

Articolo	Colore guaina	Colore conduttori	Codice EAN
WTR496A/T	Avorio	Bianco / Nero / Rosso / Verde / Giallo / Blu	8 017443 023529
WTR496N/T	Nero	Bianco / Nero / Rosso / Verde / Giallo / Blu	8 017443 023536
WTR496W/T	Bianco	Nero / Rosso / Verde / Bianco / Blu / Marrone	8 017443 569904


Confezione: Bobina da 100m, Imballo: Scatola da 5 bobine
Prezzo per: 1m in bobina da 100m
Multiplo di vendita: 100m

Piattina telefonica multipolare 8 poli



Caratteristiche fisiche
Larghezza: 9mm
Spessore: 2.3mm
Formazione cavo: 8 x AWG28
Materiale isolante conduttori: FR-PVC
Materiale conduttori: Rame Puro
Formazione conduttori: 7 x 0.12mm
Colori fili standard America:
- Grigio
- Arancio
- Nero
- Rosso
- Verde
- Giallo
- Blu
- Marrone

Colori



Pure Copper

Articolo	Colore guaina	Codice EAN
WTR498A/T	Avorio	8 017443 023581
WTR498N/T	Nero	8 017443 023598

Confezione: Bobina da 100m, Imballo: Scatola da 5 bobine
Prezzo per: 1m in bobina da 100m
Multiplo di vendita: 100m

CAVI LAN ALPHA-NET

Cavi per trasmissione dati

Le reti locali civili e industriali vengono realizzate tipicamente utilizzando un sistema di cablaggio strutturato con cavi UTP e FTP in categoria 5e o superiore. La tecnologia Ethernet supporta velocità di 10/100Mbit/s e 1Gbit/s. Alpha Elettronica offre una gamma completa di Cavi Ethernet LAN di ultima generazione adeguati ad ogni esigenza di cablaggio e di posa.




	Coppie NON schermate	Coppie schermate
Cavo NON schermato	U/UTP 	U/FTP 
Cavo schermato	F/UTP 	S/FTP 

Tabella di confronto tra la vecchia e la nuova nomenclatura.

Nuova nomenclatura	Vecchia nomenclatura	Schermatura cavo	Schermatura coppia
U/UTP	UTP	Nessuna	Nessuna
U/FTP	STP	Nessuna	Foglio
F/UTP	FTP	Foglio	Nessuna
S/FTP	S-STP	Calza	Foglio

Legenda:
TP: Coppie twistate (twisted pair)
U: Non schermato (unshielded)
F: Schermatura tramite foglio di alluminio (foil shielding)
S: Shermatura tramite calza metallica (braided shielding)

Cat.5e - U/UTP - conduttore rigido - guaina grigia

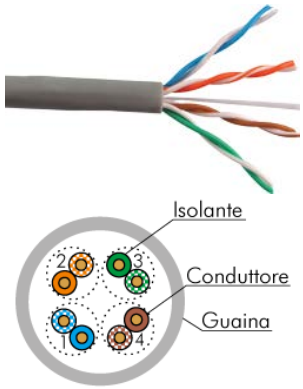

Caratteristiche generali
Applicazione: Per posa in ambiente interno
Categoria: Cat. 5e
Costruzione: U/UTP
Standard: TIA/EIA 568B

Caratteristiche fisiche
Diametro esterno: ø5mm
Materiale guaina: PVC
Colore guaina: Grigio
Formazione cavo: 4 x 2 x AWG24
Materiale isolante conduttori: PE
Diametro isolante conduttori: ø0.9mm
Tipo conduttori: Rigido
Formazione conduttori: 1 x 0.5mm
Raggio curvatura min.: 20mm

Caratteristiche elettriche
Capacità mutua: 5.6pF/m


Articolo	Materiale conduttori	Codice EAN
WTR500	Rame Puro	8 017443 023604
WTR500/1	CCA	8 017443 579552

Confezione: Bobina da 100m, Imballo: Scatola da 4 bobine
Prezzo per: 1m in bobina da 100m
Multiplo di vendita: 100m

Articolo	Materiale conduttori	Codice EAN
WTR501	Rame Puro	8 017443 023611
WTR501/1	CCA	8 017443 579569

Confezione: Bobina da 305m, Imballo: Scatola da 2 bobine
Prezzo per: 1m in bobina da 305m
Multiplo di vendita: 305m

Cat.5e - U/UTP - conduttore rigido - guaina bianca

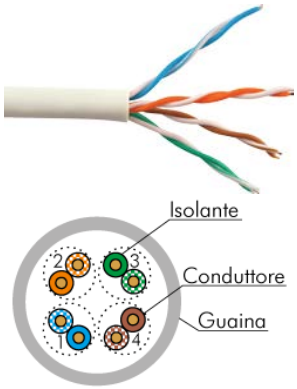

Caratteristiche generali
Applicazione: Per posa in ambiente interno
Categoria: Cat. 5e
Costruzione: U/UTP
Standard: TIA/EIA 568B


Caratteristiche fisiche
Diametro esterno: ø5mm
Materiale guaina: PVC
Colore guaina: Bianco
Formazione cavo: 4 x 2 x AWG24
Materiale isolante conduttori: PE
Diametro isolante conduttori: ø0.9mm
Tipo conduttori: Rigido
Formazione conduttori: 1 x 0.5mm
Raggio curvatura min.: 20mm

Caratteristiche elettriche
Capacità mutua: 5.6pF/m

Articolo	Materiale conduttori	Codice EAN
WTR501W NEW!	Rame Puro	8 017443 607620
WTR501/1W NEW!	CCA	8 017443 607637

Confezione: Bobina da 305m, Imballo: Scatola da 2 bobine
Prezzo per: 1m in bobina da 305m
Multiplo di vendita: 305m

Cat.5e - U/UTP - conduttore trefolo - guaina grigia

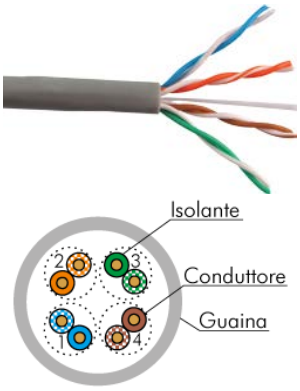

Caratteristiche generali
Applicazione: Per posa in ambiente interno
Categoria: Cat. 5e
Costruzione: U/UTP
Standard: TIA/EIA 568B

Caratteristiche fisiche
Diametro esterno: ø5mm
Materiale guaina: PVC
Colore guaina: Grigio
Formazione cavo: 4 x 2 x AWG24
Materiale isolante conduttori: PE
Diametro isolante conduttori: ø0.9mm
Tipo conduttori: Trefolo
Formazione conduttori: 7 x 0.2mm
Raggio curvatura min.: 20mm

Caratteristiche elettriche
Capacità mutua: 5.6pF/m


Articolo	Materiale conduttori	Codice EAN
WTR502	Rame Puro	8 017443 023628
WTR502/1	CCA	8 017443 579576


Confezione: Bobina da 100m, Imballo: Scatola da 5 bobine
Prezzo per: 1m in bobina da 100m
Multiplo di vendita: 100m

Articolo	Materiale conduttori	Codice EAN
WTR503/1	Rame Puro	8 017443 579583

Confezione: Bobina da 305m, Imballo: Scatola da 2 bobine
Prezzo per: 1m in bobina da 305m
Multiplo di vendita: 305m

Cat.5e - U/UTP - conduttore rigido - guaina nera - posa interrata





Caratteristiche generali
Applicazione: Per posa interrata o in esterno
Categoria: Cat. 5e
Costruzione: U/UTP
Standard: TIA/EIA 568B

Caratteristiche fisiche
Diametro esterno: ø6.3mm
Materiale guaina: PVC+PE
Colore guaina: Nero
Formazione cavo: 4 x 2 x AWG24
Materiale isolante conduttori: PE
Diametro isolante conduttori: ø0.9mm
Materiale conduttori: Rame Puro
Tipo conduttori: Rigido
Formazione conduttori: 1 x 0.5mm
Raggio curvatura min.: 20mm


Caratteristiche elettriche
Capacità mutua: 5.6pF/m

Articolo	Codice EAN
WTR504 NEW!	8 017443 606487

Confezione: Bobina da 305m, Imballo: Scatola da 2 bobine
Prezzo per: 1m in bobina da 305m
Multiplo di vendita: 305m

Cat.5e - F/UTP - conduttore rigido - guaina nera - posa aerea





Caratteristiche generali
Applicazione: Per posa aerea in esterno
Categoria: Cat. 5e
Costruzione: F/UTP
Standard: TIA/EIA 568B

Caratteristiche fisiche
Diametro esterno: ø5.4mm
Materiale guaina: PE
Colore guaina: Nero
Formazione cavo: 4 x 2 x AWG24
Materiale isolante conduttori: PE
Diametro isolante conduttori: ø0.9mm
Materiale conduttori: Rame Puro
Tipo conduttori: Rigido
Formazione conduttori: 1 x 0.5mm
Raggio curvatura min.: 20mm


Caratteristiche elettriche
Capacità mutua: 5.6pF/m

Articolo	Codice EAN
WTR505 NEW!	8 017443 606494

Confezione: Bobina da 305m, Imballo: Scatola da 2 bobine
Prezzo per: 1m in bobina da 305m
Multiplo di vendita: 305m

Cat.5e - F/UTP - conduttore rigido - guaina grigia





Caratteristiche generali
Applicazione: Per posa in ambiente interno
Categoria: Cat. 5e
Costruzione: F/UTP
Standard: TIA/EIA 568B

Caratteristiche fisiche
Materiale guaina: PVC
Colore guaina: Grigio
Formazione cavo: 4 x 2 x AWG24
Materiale isolante conduttori: PE
Tipo conduttori: Rigido
Formazione conduttori: 1 x 0.5mm
Raggio curvatura min.: 20mm

Caratteristiche elettriche
Capacità mutua: 5.6pF/m

Articolo	Diametro esterno	Diametro isolante conduttori	Materiale conduttori	Codice EAN
WTR506	6.3mm	0.93mm	Rame Puro	8 017443 023642


Confezione: Bobina da 100m, Imballo: Scatola da 5 bobine
Prezzo per: 1m in bobina da 100m
Multiplo di vendita: 100m

Articolo	Diametro esterno	Diametro isolante conduttori	Materiale conduttori	Codice EAN
WTR507	6.3mm	0.93mm	Rame Puro	8 017443 023659
WTR507/1	6.1mm	0.99mm	CCA	8 017443 579606

Confezione: Bobina da 305m, Imballo: Scatola da 2 bobine
Prezzo per: 1m in bobina da 305m
Multiplo di vendita: 305m

Cat.5e - F/UTP - conduttore trefolo - guaina grigia





Caratteristiche generali
Applicazione: Per posa in ambiente interno
Categoria: Cat. 5e
Costruzione: F/UTP
Standard: TIA/EIA 568B

Caratteristiche fisiche
Materiale guaina: PVC
Colore guaina: Grigio
Formazione cavo: 4 x 2 x AWG24
Materiale isolante conduttori: PE
Tipo conduttori: Trefolo
Formazione conduttori: 7 x 0.2mm
Raggio curvatura min.: 20mm

Caratteristiche elettriche
Capacità mutua: 5.6pF/m

Articolo	Diametro esterno	Diametro isolante conduttori	Materiale conduttori	Codice EAN
WTR508	6.3mm	0.93mm	Rame Puro	8 017443 023666
WTR508/1	6.1mm	0.99mm	CCA	8 017443 579613


Confezione: Bobina da 100m, Imballo: Scatola da 5 bobine
Prezzo per: 1m in bobina da 100m
Multiplo di vendita: 100m

Articolo	Diametro esterno	Diametro isolante conduttori	Materiale conduttori	Codice EAN
WTR509	6.3mm	0.93mm	Rame Puro	8 017443 023673
WTR509/1	6.1mm	0.99mm	CCA	8 017443 579620

Confezione: Bobina da 305m, Imballo: Scatola da 2 bobine
Prezzo per: 1m in bobina da 305m
Multiplo di vendita: 305m

Cat.6 - U/UTP - guaina grigia





Caratteristiche generali
Applicazione: Per posa in ambiente interno
Categoria: Cat. 6
Costruzione: U/UTP
Standard: TIA/EIA 568B


Caratteristiche fisiche
Diametro esterno: ø6.3mm
Materiale guaina: PVC
Colore guaina: Grigio
Materiale isolante conduttori: PE
Diametro isolante conduttori: ø0.98mm
Materiale conduttori: Rame Puro
Raggio curvatura min.: 20mm


Caratteristiche elettriche
Capacità mutua: 5.6pF/m

Articolo	Formazione cavo	Tipo conduttori	Formazione conduttori	Materiale conduttori	Codice EAN
WTR511	4 x 2 x AWG23	Rigido	1 x 0.56mm	Rame Puro	8 017443 551664
WTR511/1	4 x 2 x AWG23	Rigido	1 x 0.56mm	CCA	8 017443 618398
WTR513	4 x 2 x AWG24	Trefolo	7 x 0.2mm	Rame Puro	8 017443 551657

Confezione: Bobina da 305m, Imballo: Scatola da 2 bobine
Prezzo per: 1m in bobina da 305m
Multiplo di vendita: 305m

Cat.6 - U/UTP - guaina bianca





Caratteristiche generali
Applicazione: Per posa in ambiente interno
Categoria: Cat. 6
Costruzione: U/UTP
Standard: TIA/EIA 568B

Caratteristiche fisiche
Diametro esterno: ø6.3mm
Materiale guaina: PVC
Colore guaina: Bianco
Formazione cavo: 4 x 2 x AWG24
Materiale isolante conduttori: PE
Diametro isolante conduttori: ø0.98mm
Materiale conduttori: Rame Puro
Tipo conduttori: Trefolo
Formazione conduttori: 7 x 0.2mm
Raggio curvatura min.: 20mm


Caratteristiche elettriche
Capacità mutua: 5.6pF/m

Articolo	Codice EAN
WTR513W NEW!	8 017443 607644

Confezione: Bobina da 305m, Imballo: Scatola da 2 bobine
Prezzo per: 1m in bobina da 305m
Multiplo di vendita: 305m

Cat.6 - F/UTP - guaina grigia





Caratteristiche generali
Applicazione: Per posa in ambiente interno
Categoria: Cat. 6
Costruzione: F/UTP
Standard: TIA/EIA 568B


Caratteristiche fisiche
Diametro esterno: ø7.3mm
Materiale guaina: PVC
Colore guaina: Grigio
Materiale isolante conduttori: PE
Diametro isolante conduttori: ø1.09mm
Materiale conduttori: Rame Puro
Raggio curvatura min.: 20mm


Caratteristiche elettriche
Capacità mutua: 5.6pF/m

Articolo	Formazione cavo	Tipo conduttori	Formazione conduttori	Codice EAN
WTR517	4 x 2 x AWG23	Rigido	1 x 0.56mm	8 017443 551688
WTR519	4 x 2 x AWG24	Trefolo	7 x 0.2mm	8 017443 551701

Confezione: Bobina da 305m, Imballo: Scatola da 2 bobine
Prezzo per: 1m in bobina da 305m
Multiplo di vendita: 305m

Cat.6 - F/UTP - conduttore rigido - guaina blu LSZH





Caratteristiche generali
Applicazione: Per posa in ambiente pubblico
Categoria: Cat. 6
Costruzione: F/UTP
Standard: TIA/EIA 568B

Caratteristiche fisiche
Diametro esterno: ø7.3mm
Materiale guaina: LSZH
Colore guaina: Blu
Formazione cavo: 4 x 2 x AWG23
Materiale isolante conduttori: PE
Diametro isolante conduttori: ø1.09mm
Materiale conduttori: Rame Puro
Tipo conduttori: Rigido
Formazione conduttori: 1 x 0.56mm
Raggio curvatura min.: 20mm

Caratteristiche elettriche
Capacità mutua: 5.6pF/m

Articolo	Codice EAN
WTR522 NEW!	8 017443 606500

Confezione: Bobina da 305m, Imballo: Scatola da 2 bobine
Prezzo per: 1m in bobina da 305m
Multiplo di vendita: 305m

Cat.7 - S/FTP - conduttore rigido - guaina arancione





Caratteristiche generali
Applicazione: Per posa in ambiente interno
Categoria: Cat. 7
Costruzione: S/FTP
Standard: TIA/EIA 568B

Caratteristiche fisiche
Diametro esterno: ø7.8mm
Materiale guaina: PVC
Colore guaina: Arancione
Formazione cavo: 4 x 2 x AWG23
Materiale isolante conduttori: PE
Materiale conduttori: Rame Puro
Tipo conduttori: Rigido
Raggio curvatura min.: 20mm

Caratteristiche elettriche
Capacità mutua: 5.6pF/m

Articolo	Codice EAN
WTR531 NEW!	8 017443 606517

Confezione: Bobina da 305m, Imballo: Scatola da 2 bobine
Prezzo per: 1m in bobina da 305m
Multiplo di vendita: 305m



Cavi per immersione

Cavo 2x1mm² - guaina in gomma con anime colore blu e marrone



Adatto per: cablaggi in condizioni atmosferiche estreme ed elevate sollecitazioni meccaniche e termiche.

Caratteristiche fisiche
Diametro esterno: ø8.6mm
Colore guaina: Nero
Formazione cavo: 2 x 1mm²
Materiale isolante conduttori: EPR
Materiale conduttori: Rame Puro
Raggio curvatura min.: 32mm
Tipologia cavo: Armonizzato
Nome tecnico: H07RNF

Caratteristiche elettriche
Tensione massima: 750V

Temperatura
Temperatura: -30 / 60°C

Articolo	Codice EAN
WTR620	8 017443 582897

Confezione: Bobina da 100m, Imballo: Scatola da 2 bobine
Prezzo per: 1m in bobina da 100m
Multiplo di vendita: 100m

Cavo 2x1mm² - guaina in gomma con anime colore rosso e nero



Adatto per: cablaggi di applicazioni permanentemente in acqua potabile od in acque reflue, e condizioni climatiche avverse a basse temperature.

Caratteristiche fisiche
Diametro esterno: ø8.6mm
Colore guaina: Nero
Formazione cavo: 2 x 1mm²
Materiale isolante conduttori: EPR
Materiale conduttori: Rame Puro
Raggio curvatura min.: 32mm
Nome tecnico: FG80G8

Caratteristiche elettriche
Tensione massima: 750V

Temperatura
Temperatura: -30 / 60°C

Articolo	Codice EAN
WTR620N	8 017443 582194

Confezione: Bobina da 100m, Imballo: Scatola da 2 bobine
Prezzo per: 1m in bobina da 100m
Multiplo di vendita: 100m

Cavo 4x1mm² - guaina in gomma con anime colore RGB e nero



Adatto per: cablaggi di applicazioni permanentemente in acqua potabile od in acque reflue, e condizioni climatiche avverse a basse temperature.

Caratteristiche fisiche
Diametro esterno: ø12mm
Colore guaina: Nero
Formazione cavo: 4 x 1mm²
Materiale isolante conduttori: EPR
Materiale conduttori: Rame Puro
Raggio curvatura min.: 32mm
Nome tecnico: FG80G8

Caratteristiche elettriche
Tensione massima: 50V

Temperatura
Temperatura: -30 / 60°C

Pure Copper

Articolo	Codice EAN
WTR640N	8 017443 603400

Confezione: Bobina da 100m, Imballo: Scatola da 2 bobine
Prezzo per: 1m in bobina da 100m
Multiplo di vendita: 100m

Cavo 2x1,5mm² + 2x0,22mm² twistato + 1x0,22mm² - guaina in gomma



Caratteristiche fisiche
Diametro esterno: ø7.2mm
Colore guaina: Nero
Formazione cavo: 2 x 1.5mm²
Materiale isolante conduttori: EPR
Materiale conduttori: Rame Puro
Raggio curvatura min.: 60mm

Caratteristiche elettriche
Tensione massima: 50V

Temperatura
Temperatura: -15 / 60°C


Pure Copper

Articolo	Codice EAN
WTR648 NEW!	8 017443 613829

Confezione: Bobina da 100m, Imballo: Scatola da 4 bobine
Prezzo per: 1m in bobina da 100m
Multiplo di vendita: 100m

Cavi FROR 450/750V

FROR 450/750V



Cavi flessibili per energia isolati. Non propaganti l'incendio. A ridotta emissione di gas corrosivi.

Caratteristiche fisiche
Colore guaina: Grigio
Materiale isolante conduttori: PVC
Materiale conduttori: Rame Puro
Tipologia cavo: Nazionale
Nome tecnico: FROR

Caratteristiche elettriche
Tensione massima: 750V

Temperatura
Temperatura: -10 / 70°C

Impiego e tipo di posa
Adatto per collegamenti ed apparecchiature mobili, in luoghi di pubblico spettacolo e di intrattenimento. Per interni in ambienti secchi o umidi, all'esterno solo per uso temporaneo. Non è ammessa la posa sotto intonaco o direttamente interrata anche se protetta.

Pure Copper

Articolo	Diametro esterno	Formazione cavo	Codice EAN
WTR650GR	8.55mm	3 x 1.5mm²	8 017443 559691
WTR655GR	10.35mm	3 x 2.5mm²	8 017443 559707
WTR660GR	9.5mm	4 x 1.5mm²	8 017443 559714
WTR670GR	10.55mm	5 x 1.5mm²	8 017443 559721

Confezione: Bobina da 100m, Imballo: Scatola da 2 bobine
Prezzo per: 1m in bobina da 100m
Multiplo di vendita: 100m

Cavi per illuminazione

H03VVH2-F 2x0,75mm² - piatto



Caratteristiche fisiche
Diametro esterno: ø7.3mm
Colore guaina: Bianco
Formazione cavo: 2 x 0.75mm²
Materiale conduttori: Rame Puro
Raggio curvatura min.: 30mm
Tipologia cavo: Armonizzato
Nome tecnico: H03VVH2-F

Caratteristiche elettriche
Tensione massima: 300V

Temperatura
Temperatura: 0 / 40°C
Impiego e tipo di posa
Per posa mobile. Adatto per installazioni in locali domestici e uffici. Non adatto per apparecchi di potenza da cucina e riscaldamento. Non consentito l'impiego in ambienti esterni.

Articolo	Codice EAN
WTR672 NEW!	8 017443 613799

Confezione: Bobina da 100m, Imballo: Scatola da 4 bobine
Prezzo per: 1m in bobina da 100m
Multiplo di vendita: 100m

H03VV-F 2x0,75mm² - rotondo



Caratteristiche fisiche
Diametro esterno: ø6.3mm
Colore guaina: Bianco
Formazione cavo: 2 x 0.75mm²
Materiale conduttori: Rame Puro
Raggio curvatura min.: 30mm
Tipologia cavo: Armonizzato
Nome tecnico: H03VV-F

Caratteristiche elettriche
Tensione massima: 300V

Temperatura
Temperatura: 0 / 40°C
Impiego e tipo di posa
Per posa mobile. Adatto per installazioni in locali domestici e uffici. Non adatto per apparecchi di potenza da cucina e riscaldamento. Non consentito l'impiego in ambienti esterni.

Articolo	Codice EAN
WTR676 NEW!	8 017443 613805

Confezione: Bobina da 100m, Imballo: Scatola da 4 bobine
Prezzo per: 1m in bobina da 100m
Multiplo di vendita: 100m

H03VV-F 4x0,75mm² - rotondo



Caratteristiche fisiche
Diametro esterno: ø7.3mm
Colore guaina: Bianco
Formazione cavo: 4 x 0.75mm²
Materiale conduttori: Rame Puro
Raggio curvatura min.: 30mm
Tipologia cavo: Armonizzato
Nome tecnico: H03VV-F

Caratteristiche elettriche
Tensione massima: 300V

Temperatura
Temperatura: 0 / 40°C
Impiego e tipo di posa
Per posa mobile. Adatto per installazioni in locali domestici e uffici. Non adatto per apparecchi di potenza da cucina e riscaldamento. Non consentito l'impiego in ambienti esterni.

Articolo	Codice EAN
WTR678 NEW!	8 017443 613812

Confezione: Bobina da 100m, Imballo: Scatola da 4 bobine
Prezzo per: 1m in bobina da 100m
Multiplo di vendita: 100m



Cavi per fotovoltaico

Cavo Alpha Solar 4mm²



Cavo adatto per impianti fotovoltaici.
Caratterizzato da isolamenti a strati realizzati con materiali atossici ed esenti da alogeni.
Ottima resistenza all'ozono, ai raggi UV, all'acqua.
Riferimenti normativi IEC 60332- 1, CEI 20-37, CEI 20-11.
Dielettrico/Isolamento: Mescola poliolefinica reticolata, ritardante la fiamma.

Caratteristiche fisiche
Formazione cavo: 1 x 4mm²
Materiale conduttori: Rame Puro

Caratteristiche elettriche
Tensione di lavoro: 0.6/1KVac

Temperatura
Temperatura: -40 / 125°C

Articolo	Colore guaina	Codice EAN
WTR692/4-100B	Blu	8 017443 570405
WTR692/4-100N	Nero	8 017443 570443
WTR692/4-100R	Rosso	8 017443 570429

Confezione: Bobina da 100m, Imballo: Scatola da 5 bobine
Prezzo per: 1m in bobina da 100m
Multiplo di vendita: 100m

Cavi Alpha Solar 6mm²



Cavo adatto per impianti fotovoltaici.
Caratterizzato da isolamenti a strati realizzati con materiali atossici ed esenti da alogeni.
Ottima resistenza all'ozono, ai raggi UV, all'acqua.
Riferimenti normativi IEC 60332- 1, CEI 20-37, CEI 20-11.
Dielettrico/Isolamento: Mescola poliolefinica reticolata, ritardante la fiamma.

Caratteristiche fisiche
Formazione cavo: 1 x 6mm²
Materiale conduttori: Rame Puro

Caratteristiche elettriche
Tensione di lavoro: 0.6/1KVac

Temperatura
Temperatura: -40 / 125°C

Articolo	Colore guaina	Codice EAN
WTR692/6-100B	Blu	8 017443 570344
WTR692/6-100N	Nero	8 017443 570368
WTR692/6-100R	Rosso	8 017443 570382

Confezione: Bobina da 100m, Imballo: Scatola da 5 bobine
Prezzo per: 1m in bobina da 100m
Multiplo di vendita: 100m

Articolo	Colore guaina	Codice EAN
WTR692/6-500B	Blu	8 017443 570351
WTR692/6-500N	Nero	8 017443 570375
WTR692/6-500R	Rosso	8 017443 570399

Confezione: Bobina da 500m, Imballo: Scatola da 1 bobina
Prezzo per: 1m in bobina da 500m
Multiplo di vendita: 500m



Cavi videosorveglianza

MiniCoax Flessibile



Caratteristiche generali
Standard: Mini Coax

Caratteristiche fisiche
Diametro esterno: ø2.8mm
Materiale guaina: PVC
Colore guaina: Bianco
Materiale isolante conduttori: PEE
Diametro isolante conduttori: ø1.6mm
Materiale conduttori: Rame stagnato
Tipo conduttori: Trefolo
Formazione conduttori: 7 x 0.12mm
Schermatura: Foglio alluminio
Materiale schermo: Rame stagnato
Copertura: 72%
Raggio curvatura min.: 30mm

Caratteristiche elettriche
Impedenza caratteristica: 75ohm
Capacità mutua: 70pF/m
Velocità di propagazione: 80%

CE Pure Copper

Articolo	Codice EAN
WTR700 NEW!	8 017443 604698

Confezione: Bobina da 100m, Imballo: Scatola da 4 bobine
Prezzo per: 1m in bobina da 100m
Multiplo di vendita: 100m

MiniCoax Rigido



Caratteristiche generali
Standard: Mini Coax

Caratteristiche fisiche
Diametro esterno: ø3.6mm
Materiale guaina: PVC
Colore guaina: Bianco
Materiale isolante conduttori: PEE
Diametro isolante conduttori: ø2mm
Materiale conduttori: CCS
Tipo conduttori: Rigido
Formazione conduttori: 1 x 0.4mm
Schermatura: Foglio alluminio
Copertura: 50%
Raggio curvatura min.: 30mm

Caratteristiche elettriche
Impedenza caratteristica: 75ohm
Capacità mutua: 70pF/m
Velocità di propagazione: 72%

CE CCS

Articolo	Codice EAN
WTR712 NEW!	8 017443 604704

Confezione: Bobina da 100m, Imballo: Scatola da 8 bobine
Prezzo per: 1m in bobina da 100m
Multiplo di vendita: 100m

MiniCoax Flessibile + 2x0,5mm²



Caratteristiche generali
Standard: Mini Coax

Caratteristiche fisiche
Diametro esterno: ø6.5mm
Materiale guaina: PVC
Colore guaina: Bianco
Materiale isolante conduttori: PEE
Materiale conduttori: Rame stagnato
Schermatura: Calza + foglio
Materiale schermo: Al
Copertura: 72%
Raggio curvatura min.: 30mm

Alimentazione
Formazione conduttori alim: 2x0.5mm²
Colore conduttori alim.: Rosso - Nero


Caratteristiche elettriche
Impedenza caratteristica: 75ohm

CE Pure Copper

Articolo	Tipo conduttori	Formazione conduttori	Codice EAN
WTR730 NEW!	Trefolo	7 x 0.12mm	8 017443 604711
WTR731 NEW!	Rigido	1 x 0.35mm	8 017443 614925

Confezione: Bobina da 100m, Imballo: Scatola da 4 bobine
Prezzo per: 1m in bobina da 100m
Multiplo di vendita: 100m

MiniCoax Flessibile + 2x0,75mm² + 2x0,22mm²



Caratteristiche generali
Standard: Mini Coax

Caratteristiche fisiche
Diametro esterno: ø6.7mm
Materiale guaina: PVC
Colore guaina: Bianco
Materiale isolante conduttori: PEE
Materiale conduttori: Rame stagnato
Schermatura: Calza + foglio
Materiale schermo: Al
Copertura: 72%
Raggio curvatura min.: 30mm

Alimentazione
Formazione conduttori alim: 2x0.75mm²
Colore conduttori alim.: Rosso - Nero

Brandeggio
Formazione brandeggio: 2x0.22mm²
Colore conduttori dati: Giallo - Verde

Caratteristiche elettriche
Impedenza caratteristica: 75ohm

CE Pure Copper

Articolo	Tipo conduttori	Formazione conduttori	Codice EAN
WTR732 NEW!	Trefolo	7 x 0.12mm	8 017443 604827
WTR733 NEW!	Rigido	1 x 0.35mm	8 017443 614932

Confezione: Bobina da 100m, Imballo: Scatola da 4 bobine
Prezzo per: 1m in bobina da 100m
Multiplo di vendita: 100m

Cavi allarme

4x0,22mm² Rame



Adatto per: impianti di abitazioni civili o dove i cavi di allarme non debbano viaggiare insieme a conduttori di altro tipo o utilizzo.

Caratteristiche generali
Applicazione: Per posa in ambiente interno

Caratteristiche fisiche
Diametro esterno: ø4mm
Materiale guaina: PVC
Colore guaina: Bianco
Formazione cavo: 4 x 0.22mm²
Materiale isolante conduttori: PVC
Diametro isolante conduttori: ø1mm
Materiale conduttori: Rame Puro
Formazione conduttori: 7 x 0.18mm
Colore conduttori: Bianco, marrone, verde, giallo
Schermatura: Foglio alluminio
Materiale schermo: Al/Pet
Copertura: 100%
Raggio curvatura min.: 48mm

Caratteristiche elettriche
Rigidità dielettrica guaina: 2kV

Pure Copper

Articolo	Codice EAN
WTR740 NEW!	8 017443 604728

Confezione: Bobina da 100m, Imballo: Scatola da 4 bobine
Prezzo per: 1m in bobina da 100m
Multiplo di vendita: 100m

4x0,22mm² CCA



Caratteristiche generali
Applicazione: Per posa in ambiente interno

Caratteristiche fisiche
Diametro esterno: ø4mm
Materiale guaina: PVC
Colore guaina: Bianco
Formazione cavo: 4 x 0.22mm²
Materiale isolante conduttori: PVC
Diametro isolante conduttori: ø1mm
Materiale conduttori: CCA
Formazione conduttori: 7 x 0.18mm
Colore conduttori: Bianco, marrone, verde, giallo
Schermatura: Foglio alluminio
Materiale schermo: Al/Pet
Copertura: 100%
Raggio curvatura min.: 48mm

Caratteristiche elettriche
Rigidità dielettrica guaina: 2kV

CCA

Articolo	Codice EAN
WTR740/1 NEW!	8 017443 613775

Confezione: Bobina da 100m, Imballo: Scatola da 4 bobine
Prezzo per: 1m in bobina da 100m
Multiplo di vendita: 100m

4x0,22mm² + 2x0,75mm² Rame



Adatto per: impianti di abitazioni civili o dove i cavi
di allarme non debbano viaggiare insieme a conduttori di altro tipo o utilizzo.

Caratteristiche generali
Applicazione: Per posa in ambiente interno

Caratteristiche fisiche
Diametro esterno: ø5.3mm
Materiale guaina: PVC
Colore guaina: Bianco
Formazione cavo: 4 x 0.22mm²
Materiale isolante conduttori: PVC
Diametro isolante conduttori: ø1mm
Materiale conduttori: Rame Puro
Formazione conduttori: 7 x 0.18mm
Colore conduttori: Bianco, marrone, verde, giallo
Schermatura: Foglio alluminio
Materiale schermo: Al/Pet
Copertura: 100%
Raggio curvatura min.: 20mm

Alimentazione
Formazione conduttori alim: 2x0.75mm²
Colore conduttori alim.: Rosso, nero

Pure Copper

Articolo	Codice EAN
WTR742 NEW!	8 017443 604834

Confezione: Bobina da 100m, Imballo: Scatola da 4 bobine
Prezzo per: 1m in bobina da 100m
Multiplo di vendita: 100m

4x0,22mm² + 2x0,75mm² CCA



Caratteristiche generali
Applicazione: Per posa in ambiente interno

Caratteristiche fisiche
Diametro esterno: ø5.3mm
Materiale guaina: PVC
Colore guaina: Bianco
Formazione cavo: 4 x 0.22mm²
Materiale isolante conduttori: PVC
Diametro isolante conduttori: ø1mm
Materiale conduttori: CCA
Formazione conduttori: 7 x 0.18mm
Colore conduttori: Bianco, marrone, verde, giallo
Schermatura: Foglio alluminio
Materiale schermo: Al/Pet
Copertura: 100%
Raggio curvatura min.: 20mm

Alimentazione
Formazione conduttori alim: 2x0.75mm²
Colore conduttori alim.: Rosso, nero

CCA

Articolo	Codice EAN
WTR742/1 NEW!	8 017443 613782

Confezione: Bobina da 100m, Imballo: Scatola da 4 bobine
Prezzo per: 1m in bobina da 100m
Multiplo di vendita: 100m



COMPONENTI

Connettori di Alimentazione / Spine di Alimentazione AC



23-5
Spina da pannello 3 poli fissaggio a vite
pag. 543



23-5/1
Spina da pannello 3 poli fissaggio ad incastro
pag. 543



23-5/2
Spina da pannello 3 poli fissaggio a vite
pag. 543



23-5/3
Spina da pannello 3 poli fissaggio ad incastro
pag. 543



23-6
Spina da pannello 3 poli con portafusibile fissaggio a vite
pag. 543



23-6/1
Spina da pannello 3 poli con portafusibile fissaggio ad incastro
pag. 543



23-6/2
Spina da pannello 3 poli con portafusibile fissaggio a vite
pag. 544



23-6/3
Spina da pannello 3 poli con portafusibile fissaggio ad incastro
pag. 544



23-7
Spina da pannello 2 poli fissaggio a vite
pag. 544



23-8
Spina volante 3 poli
pag. 544



23-9
Spina da pannello 3 poli - 2 fusibili fissaggio ad incastro
pag. 544



23-10/2
Spina da pannello 3 poli con interruttore fissaggio ad incastro
pag. 544



23-12
Spina da pannello 3 poli con interruttore e fusibile fissaggio ad incastro
pag. 545



23-12/2
Spina da pannello 3 poli con interruttore e fusibile fissaggio ad incastro
pag. 545



23-12/4
Spina da pannello 2 poli con interruttore fissaggio ad incastro
pag. 545



23-15
Spina da circuito stampato 3 poli
pag. 545



23-15/2
Spina da circuito stampato 3 poli
pag. 545



23-16
Spina da circuito stampato 2 poli
pag. 545



23-17
Spina da pannello 2 poli fissaggio a vite
pag. 546



23-17/2
Spina da pannello 2 poli fissaggio a vite
pag. 546



23-17/3
Spina da pannello 2 poli fissaggio ad incastro
pag. 546



23-19
Spina da circuito stampato 2 poli
pag. 546

Connettori di Alimentazione / Prese di Alimentazione AC



23
Presa volante 3 poli 90° con guidacavo laterale
pag. 547



23T
Presa volante 3 poli 90° con guidacavo
pag. 547



23-1
Presa volante 3 poli
pag. 547



23-3
Presa da pannello 3 poli fissaggio a vite
pag. 547



23-4S
Presa da pannello 3 poli fissaggio ad incastro
pag. 548



23-4X
Presa da pannello 2 poli fissaggio ad incastro
pag. 548



23-13
Presa da pannello americana 2 poli fissaggio ad incastro
pag. 548



23-13/1
Presa da pannello americana/ giapponese 2 poli fissaggio ad incastro
pag. 548



23-14
Presa da pannello americana 3 poli fissaggio ad incastro
pag. 548



23-18
Presa da pannello 3 poli fissaggio a vite
pag. 548



23-18/2
Presa da pannello 3 poli fissaggio a vite
pag. 549



23-18/3
Presa da pannello 3 poli fissaggio ad incastro
pag. 549

Connettori di Alimentazione / Spine Alimentazione DC



26
Spina DC Ø5,5-2,5mm senza guidacavo
pag. 549



26-2
Spina DC Ø5,5-2,35mm con guidacavo
pag. 549



26-3
Spina DC Ø5,5-2,5mm con guidacavo
pag. 549



26-22
Spina DC Ø5,5-2,5mm a 90°
pag. 550



28
Spina DC Ø5,5-2,1mm senza guidacavo
pag. 550



28-1
Spina DC Ø3,0-1,1mm senza guidacavo
pag. 550



28-3
Spina DC Ø3.4-1.36mm senza guidacavo
pag. 550



28-4/1
Spina DC Ø6,3-3,1mm con guidacavo
pag. 550



28-5
Spina DC Ø5,5-2,1mm senza guidacavo
pag. 550



28-6
Spina DC Ø3.8-1.1mm senza guidacavo
pag. 551



28-7
Spina DC Ø3,0-1,1mm con guidacavo
pag. 551



28-8
Spina DC Ø3,4-1,36mm con guidacavo
pag. 551



28-20
Spina DC Ø5,5-2,1mm a 90°
pag. 551



28-25
Spina DC Ø5,5-1,5mm con guidacavo
pag. 551



28-32
Spina DC Ø3,8-1,1mm a 90°
pag. 551



28-40
Spina DC Ø5,5-2,1mm con guidacavo
pag. 552



28-45
Spina DC Ø3,5-1,1mm con guidacavo
pag. 552



28-50
Spina DC Ø5,0-1,7mm con guidacavo
pag. 552



28-52
Spina DC Ø2,35-0,7mm con guidacavo - EIAJ tipo 1
pag. 552



28-52/1
Spina DC Ø2,35-0,7mm con guidacavo - EIAJ tipo 1
pag. 552



28-53
Spina DC Ø4,75-1,7mm senza guidacavo - EIAJ tipo 3
pag. 552



28-54
Spina DC Ø4,0-1,7mm con guidacavo - EIAJ tipo 2
pag. 553



28-62/1
Spina DC Ø5,5-3,3-1,0mm con guidacavo - EIAJ tipo 4
pag. 553



28-64/1
Spina DC Ø6,5-4,3-1,4mm con guidacavo - EIAJ tipo 5
pag. 553



28-66/1
Spina DC Ø3,8-1,4mm con guidacavo
pag. 553



28-68/1
Spina DC Ø7,5-4,1mm con guidacavo
pag. 553

Connettori di Alimentazione / Prese di Alimentazione DC



34-1
Presa DC da circuito stampato
pag. 554



34-2
Presa DC da pannello
pag. 554



34-3
Presa DC da pannello
pag. 554



34-6
Presa DC da circuito stampato
pag. 554



34-7
Presa DC da pannello con ghiera-fissaggio con dado
pag. 554



34-11
Presa DC da pannello
pag. 554



34-21
Presa DC da pannello
pag. 555



34-30
Presa DC volante
pag. 555



34-30/1
Presa DC volante
pag. 555



34-60
Presa DC EIAJ RC5320A tipo 1 per circuito stampato
pag. 555



34-64
Presa DC EIAJ RC5320A tipo 1 per circuito stampato
pag. 555



34-66
Presa DC EIAJ RC5320A tipo 2 per circuito stampato
pag. 555



34-68
Presa DC EIAJ RC5320A tipo 2 per circuito stampato
pag. 556



34-70
Presa DC EIAJ RC5320A tipo 3 per circuito stampato
pag. 556



34-72
Presa DC EIAJ RC5320A tipo 3 per circuito stampato
pag. 556



34-74
Presa DC EIAJ RC5320A tipo 3 per circuito stampato
pag. 556



34-78
Presa DC EIAJ RC5320A tipo 4 per circuito stampato
pag. 556



34-81
Presa DC da circuito stampato
pag. 556

Connettori di Alimentazione / Adattatori Alimentazione DC



11-40
Adattatore Spina Jack 3.5mm Stereo - Morsetto 3 poli
pag. 557, 624



17-130
Adattatore Spina RCA - Morsetto
pag. 557, 646



18-100
Adattatore Presa RCA - Morsetto
pag. 557, 646



28-01/1
Adattatore Spina DC - Morsetto ad innesto
pag. 557



28-05
Adattatore Spina DC - Morsetto
pag. 557



28-05/1
Adattatore Spina DC 5,5-2,1mm - Morsetto
pag. 557



28-07
Adattatore Presa DC - Morsetto
pag. 557



28-07/1
Adattatore Presa DC 5,5-2,1mm - Morsetto
pag. 557



28-09/1
Adattatore Presa DC - Morsetto ad innesto
pag. 558



80-135
Adattatore Spina BNC - Morsetto
pag. 558, 572



81-039
Adattatore Presa BNC - Morsetto
pag. 558, 572



28-10
Adattatore Presa DC Ø5,5-2,1mm - Spina DC Ø3,4-1,3mm
pag. 558



28-12
Adattatore Presa DC Ø5,5-2,5mm - Spina DC Ø5,5-2,1mm
pag. 558



28-14
Adattatore Spina Jack Ø3,5mm Mono - Presa DC Ø5,5-2,1mm
pag. 558



29-05
Adattatore DC Alpha Reversibile - Jack 2,5mm Mono
pag. 558



29-10
Adattatore DC Alpha Reversibile - Jack 3,5mm Mono
pag. 558



29-20
Adattatore DC Alpha Reversibile - Spina DC 3,5-1,3mm
pag. 559



29-32
Adattatore DC Alpha Reversibile - Spina DC
pag. 559



29-50S
Adattatore DC Alpha Reversibile - Spina DC Ø5,0-1,7mm
pag. 559



29-52S
Adattatore DC Alpha Reversibile - Spina DC Ø2,35-0,7mm - EIAJ-01
pag. 559



29-54S
Adattatore DC Alpha Reversibile - Spina DC Ø4,0-1,7mm - EIAJ-02
pag. 559



29-55
Adattatore DC Alpha Reversibile - Spina DC Ø4,8-1,7mm - EIAJ-03
pag. 559



29-61
Adattatore DC Alpha Reversibile - Spina DC Ø3,0-1,0mm
pag. 560



29-62
Adattatore DC Alpha Reversibile - Spina DC Ø5,5-3,3-1,0mm - EIAJ-04
pag. 560



29-70
Adattatore DC Alpha Reversibile - Spina DC Ø6,3-3,1mm
pag. 560



29-74
Adattatore DC Alpha Reversibile - Spina DC Ø7,4-5,0mm
pag. 560

Connettori di Alimentazione / Spine accendisigari



37
Spina alimentazione DC per auto
pag. 560



37-1
Spina alimentazione DC per auto con guidacavo e fusibile
pag. 560



37-2
Spina accendisigari DC per auto con guidacavo e fusibile
pag. 560



37-3
Spina accendisigari DC per auto e moto, fusibile 8A
pag. 560



37-4
Spina accendisigari DC per auto con guidacavo e fusibile con LED
pag. 561



37-20
Adattatore da 1 Spina a 2 Prese Accendisigari
pag. 561

Connettori di Alimentazione / Prese accendisigari



37-5
Presa accendisigari DC volante
pag. 561



37-6
Presa accendisigari DC da pannello
pag. 561

Connettori di Alimentazione / Cavi con spinotti assemblati pressofusi



Art. 4/BC/3PL
Cavo DC con spina 3 poli tipo 44-20 e passacavo
pag. 561



Art. 11/1
Cavo DC con spina Jack ø3,5mm e passacavo
pag. 561



ART.21
Cavo DC con coccodrilli e passacavo
pag. 562



Art. 22
Cavo DC con faston femmina e passacavo
pag. 562



Art. 24-2
Cavo DC con spina Jack ø2,5mm e passacavo
pag. 562



Art. 26-90
Cavo DC con spina ø5,5-2,5mm e passacavo
pag. 562



Art. 28
Cavo DC con spina e passacavo
pag. 562



Art. 28 90
Cavo DC con spina 90° e passacavo
pag. 562



Art. 29
Cavo DC con spina ø4,0-1,7mm EIAJ-02 e passacavo
pag. 562



Art. 38
Cavo DC con spina polarizzata per batterie e passacavo
pag. 563



Art. 38-5
Cavo DC con spina polarizzata per batterie e passacavo
pag. 563



Art. 43-10
Cavo DC con spina Mini-DIN 4 poli e passacavo
pag. 563



Art. 86-014
Cavo DC con spina F e passacavo
pag. 563



88-020
Cavo DC da spina Accendisigari a spina Alpha Reversibile
pag. 345, 563



Art. 94-314
Cavo con spina modulare e passacavo
pag. 563

Connettori per Altoparlanti / Spine e prese Punto-Linea



1
Spina punto e linea DIN 41529
pag. 564



1-1
Spina punto e linea DIN 41529
pag. 564



1-2
Spina punto e linea a 90° DIN 41529
pag. 564



1-3
Spina punto e linea colorata DIN 41529
pag. 564



2
Prese punto e linea DIN 41529
pag. 564



2-1
Presa punto e linea DIN 41529
pag. 564



2-2
Presa punto e linea a 90° DIN 41529
pag. 565

Connettori per Altoparlanti / Morsetti da pannello



36-7
Morsetto da pannello per altoparlante a due vie
pag. 565

Connettori per Altoparlanti / Spine e prese SpeakON



41-10
Spina 4 poli con passacavo per altoparlante
pag. 565



41-12
Spina 8 poli con passacavo per altoparlante
pag. 565



41-20
Presa 4 poli con passacavo
pag. 565



41-25
Presa 4 poli da pannello
pag. 565



41-30
Presa 4 poli da pannello
pag. 565

Connettori Autoradio / Spine e prese



69-200
Presa da pannello
pag. 566



69-205
Adattatore angolare ISO
pag. 566



69-206
Adattatore Maschio ISO/DIN
pag. 566



69-220
Spina
pag. 566



69-280
Connettori contatti Femmina ISO Autoradio/Speaker
pag. 566



69-282
Connettori contatti maschio ISO Autoradio/Speaker
pag. 566



69-284
Connettori doppio contatti maschio ISO Autoradio/Speaker
pag. 566

Connettori per Batterie



19-50
Terminale di Potenza
pag. 567



21-5
Pinza per carica batterie portata 40A
pag. 567



21-5F
Pinza per carica batterie portata 40A
pag. 567



21-7
Pinza per carica batterie portata 80A
pag. 567



21-70
Terminali per batterie.
pag. 567



22-60/50
Spina per batteria
pag. 567



22-60/175
Spine per batterie
pag. 567



22-60/350
Spine per batterie
pag. 568



22-62/15
Spine per batterie
pag. 568



22-62/30
Spine per batterie
pag. 568

Connettori BNC / Spine



80-010
Spina BNC, serraggio a vite
pag. 569



80-022
Spina BNC 90°, serraggio a vite
pag. 569



80-030
Spina BNC a saldare
pag. 569



80-047
Spina BNC a 90° a crimpare
pag. 569



80-100
Spina BNC a crimpare
pag. 569



80-109
Spina BNC a crimpare
pag. 569



80-110
Spina BNC a crimpare
pag. 570



80-114
Spina BNC completa di guidacavo in PVC
pag. 570



80-140
Spina BNC a graffare a 90° con cappuccio in plastica 50 ohm
pag. 570



80-142
Spina BNC a graffare a 90° con cappuccio in plastica 75 ohm
pag. 570



80-144
Spina BNC 75 ohm serraggio a vite
pag. 570



80-150
Spina BNC a compressione
pag. 570

Connettori BNC / Prese



81-012
Presa BNC
pag. 571



81-032
Presa BNC da pannello a saldare UG 1094/U
pag. 571



81-037
Presa BNC da pannello
pag. 571



81-042
Presa BNC a crimpare
pag. 571



81-047
Presa BNC da pannello a crimpare
pag. 571



81-052
Presa BNC da pannello UG 290/AU
pag. 571



81-076
Presa BNC per circuito stampato a 90°
pag. 572



81-078L
Presa BNC per circuito stampato in metallo
pag. 572



81-080
Presa BNC per circuito stampato a 90° in metallo
pag. 572

Connettori BNC / Adattatori



80-135
Adattatore Spina BNC - Morsetto
pag. 558, 572



81-039
Adattatore Presa BNC - Morsetto
pag. 558, 572



81-067
Adattatore da presa BNC a presa BNC da pannello UG 492/AU
pag. 572



82-012
Adattatore da spina BNC a spina BNC UG 491
pag. 572



82-017
Adattatore da presa BNC a presa BNC UG 914/U
pag. 573



82-022
Adattatore a 90° da presa BNC a spina BNC UG 306/BU
pag. 573



82-027
Adattatore da spina BNC a 2 prese BNC UG 274/BU
pag. 573



82-028
Adattatore da spina BNC a 2 prese BNC UG 274/BU
pag. 573



82-029
Adattatore da spina BNC a 2 prese BNC
pag. 573



82-031
Adattatore da spina BNC a 2 prese BNC
pag. 573



82-032
Adattatore da presa BNC a 2 prese BNC
pag. 573



82-050
Adattatore da presa BNC a spina jack Ø3.5mm
pag. 573



88-530
Adattatore da spina BNC a presa UHF UG 255/AU
pag. 574



88-550
Adattatore da spina BNC a presa N UG349/A
pag. 574



88-560
Adattatore da presa BNC a spina N UG201/AU
pag. 574



88-565
Adattatore da presa BNC a presa N
pag. 574



88-570
Adattatore da spina BNC a presa RCA
pag. 574



88-572
Da spina BNC a spina RCA
pag. 574



88-575
Adattatore da spina RCA a presa BNC
pag. 574



88-590
Adattatore da spina BNC a presa F
pag. 574



88-611
Adattatore da presa BNC a presa TV Ø9,5mm
pag. 575



88-612
Adattatore da spina BNC a presa TV Ø9,5mm
pag. 575



88-650
Adattatore da spina BNC a presa TNC
pag. 575



88-680
Adattatore da spina BNC a 2 boccole
pag. 575

Connettori BNC / Terminatori



82-090
Terminatore BNC
pag. 575



82-097
Terminatore BNC CW123
pag. 575

Connettori BNC / Guaine



82-098/1
Guaine per connettori a crimpare
pag. 575

Connettori Capicorda / Faston



22
Presa faston 6,35mm
pag. 576



22-1
Coprifaston per prese 6,35mm
pag. 576



22-4
Presa faston 2,8mm
pag. 576



22-8
Presa faston 4,8mm
pag. 576



22-9
Spina faston 6,35mm
pag. 576



22-10
Coprifaston per spine 6,35mm
pag. 576



22-40
Kit prese faston
pag. 576



22-50
Kit spine faston
pag. 576



38
Connettore per batterie irreversibile
pag. 576



38-1
Presa per batterie irreversibile
pag. 576



38-5
Spina per batterie irreversibile
pag. 577



38-6
Presa per batterie irreversibile
pag. 577

Connettori Capicorda / Forcella



22-51
Terminale a forcella preisolato
pag. 577



22-52
Terminale a forcella preisolato
pag. 577



22-53
Terminale a forcella preisolato
pag. 577



22-54
Terminale a forcella preisolato
pag. 578



22-57-6,5
Terminale a forcella preisolato
pag. 578

Connettori Capicorda / Occhielli



22-55
Terminale ad occhiello preisolato
pag. 578



22-56
Terminale ad occhiello preisolato
pag. 578



22-57
Terminale ad occhiello preisolato
pag. 579



22-58
Terminale ad occhiello preisolato
pag. 579

Connettori Capicorda / Terminali



19-30
Capocorda punta Ø2mm
pag. 579



19-32
Capocorda punta Ø2mm
pag. 579



19-34
Capocorda punta Ø2mm
pag. 579



22-60-010
Puntale ø3,2mm
pag. 579



22-60-012
Puntale ø3,4mm
pag. 580



22-60-014
Puntale ø3,6mm
pag. 580



22-60-016
Puntale ø4,1mm
pag. 580



22-60-018
Puntale ø4,8mm
pag. 580



22-60-020
Puntale ø5,5mm
pag. 580

Connettori D-Sub e Centronics / Spine Vaschetta Serie D



62-009
Spina vaschetta serie D a saldare
pag. 581



62-065
Spina vaschetta serie D ad alta densità
pag. 581



62-109
Spina vaschetta serie D per circuito stampato
pag. 581



62-609
Spina vaschetta serie D
pag. 581



62-066
Spina a vaschetta serie D ad alta densità 26 poli
pag. 581

Connettori D-Sub e Centronics / Prese Vaschetta Serie D



63-009
Prese vaschetta serie D a saldare
pag. 582



63-065
Presa vaschetta serie D ad alta densità
pag. 582



63-109
Presa vaschetta serie D per circuito stampato
pag. 582

Connettori D-Sub e Centronics / Adattatori SCSI



64-500
Da spina centronics 50 poli a spina 25 poli
pag. 582



64-501
Da spina centronics 50 poli a presa 25 poli
pag. 583

Connettori D-Sub e Centronics / Adattatori Seriali



64-404
Adattatore da Maschio 25 poli a presa modulare 4 contatti
pag. 583



64-408
Adattatore da Maschio D Sub 25 poli a presa modulare 8 contatti
pag. 583



64-409
Adattatore da Femmina D Sub 25 poli a presa modulare 8 contatti
pag. 583



64-002
Adattatore da Femmina D Sub 9 poli a Femmina D Sub 9 poli
pag. 583



64-006
Adattatore da Femmina D Sub 15 poli a Femmina D Sub 15 poli
pag. 583



64-014
Adattatore per collegamenti seriali da Maschio D Sub 9 poli a Maschio D Sub 25 poli
pag. 583



64-020
Adattatore da Maschio D Sub 25 poli a Femmina D Sub 25 poli
pag. 584



64-022
Adattatore da Maschio D Sub 25 poli a Femmina D Sub 25 poli
pag. 584



64-024
Adattatore per collegamenti seriali da Femmina D Sub 9 poli a Femmina D Sub 25 poli
pag. 584



64-026
Adattatore da Maschio D Sub 9 poli a Maschio D Sub 9 poli
pag. 584



64-030
Adattatore da Femmina D Sub 25 poli a Femmina D Sub 25 poli
pag. 584



64-032
Adattatore da Femmina D Sub 25 poli a Femmina D Sub 25 poli
pag. 584



64-080
Adattatore da Femmina D Sub 9 poli a Maschio D Sub 25 poli
pag. 584



64-082
Adattatore da Femmina D Sub 9 poli a Femmina D Sub 25 poli
pag. 584



64-304
Adattatore da Maschio D Sub 9 poli a presa modulare 4 contatti
pag. 585



64-308
Adattatore da Maschio D Sub 9 poli a presa modulare 8 contatti
pag. 585

Connettori D-Sub e Centronics / Adattatori VGA



64-034
Adattatore VGA 15 poli HD Maschio - Maschio
pag. 585



64-034/1
Adattatore VGA 15 poli HD Maschio - Femmina
pag. 585



64-034/2
Adattatore VGA 15 poli HD Femmina - Femmina
pag. 585



64-066
Adattatore VGA
pag. 585



64-068
Adattatore VGA
pag. 585

Connettori D-Sub e Centronics / Calotte



63-070
Calotta per connettori vaschetta serie D
pag. 586



63-072
Calotta per connettori vaschetta serie D Schermata
pag. 586



63-095
Calotta per adattatore
pag. 586



63-096
Calotta per adattatore
pag. 586



63-097
Calotta per adattatore
pag. 586



63-099
Calotta per adattatore
pag. 586



63-102
Calotta per adattatore
pag. 587

Connettori D-Sub e Centronics / Kit Viti



69-110
Kit viti con relativi fermi
pag. 587



69-120
Kit viti con relativi dadi
pag. 587



69-130
Kit viti
pag. 587

Connettori DIN / Spine



3
Spina schermata DIN
pag. 588



42-05
Spina mini DIN
pag. 588



40-28
Spina schermata DIN da pannello
pag. 588



40-60
Spina XLR con manicotto serracavo in gomma
pag. 588



40-62
Spina XLR a 90° con manicotto serracavo in gomma
pag. 589



40-66
Spina XLR con serracavo
pag. 589



40-66B
Spina XLR 3 poli colorata
pag. 589



40-90
Spina XLR da pannello
pag. 589



40-131
Spina XLR da pannello 3 poli con fermo di bloccaggio
pag. 589



40-203
Spina Mini-XLR con fermo di bloccaggio
pag. 589



40-243
Spina Mini-XLR da pannello con fermo di bloccaggio
pag. 590



44-20
Spina Mini-DIN 3 poli volante
pag. 590

Connettori DIN / Prese



4
Prese Schermate a norme DIN
pag. 590



40
Prese Schermate a norme DIN
pag. 590



40-01
Prese Schermate a norme DIN 90°
pag. 590



40-70
Presa XLR con serracavo in gomma
pag. 591



40-72
Presa XLR a 90° con serracavo in gomma
pag. 591



40-76
Presa XLR con serracavo per il bloccaggio cavo
pag. 591



40-76B
Presa XLR 3 poli colorata
pag. 591



40-80
Presa XLR da pannello con fermo di bloccaggio
pag. 591



40-130
Presa XLR da pannello 3 poli
pag. 592



40-150
Presa XLR da pannello con fermo di bloccaggio
pag. 592



40-223
Presa Mini XLR con fermo di bloccaggio
pag. 592



40-263
Presa Mini XLR da pannello con fermo di bloccaggio
pag. 592



42-55
Presa Mini-DIN
pag. 592



44-10
Presa Mini-DIN 4 poli da pannello
pag. 593



44-22
Presa Mini-DIN 3 poli per circuito stampato
pag. 593



44-24
Presa Mini-DIN 3 poli per circuito stampato
pag. 593

Connettori DIN / Adattatori



40-93
Da femmina 3 poli a maschio 3 poli
pag. 593



40-94
Da femmina 3 poli a femmina 3 poli
pag. 593



40-95
Da maschio 3 poli a maschio 3 poli
pag. 593



40-97
Da spina 3 poli a spina jack Ø6,3mm Mono
pag. 593



40-98
Da presa 3 poli a spina jack 3 poli Ø6,3mm Mono
pag. 593



40-100
Da spina 3 poli a spina RCA
pag. 594



40-102
Da spina 3 poli a presa RCA
pag. 594



40-106
Da presa 3 poli a spina RCA
pag. 594



40-108
Da presa 3 poli a presa RCA
pag. 594



40-110
Da spina 3 poli a presa jack Ø6,3mm Mono
pag. 594



40-112
Da presa 3 poli a presa jack Ø6,3mm Mono
pag. 594

Connettori F / Spine ad avvitare



86-014
Spina F da Avvitare
pag. 595



86-014S
Spina F da Avvitare con 1 o-ring
pag. 595



86-014/2
Spina F da Avvitare con 2 o-ring
pag. 596



86-014T
Spina F da avvitare tornita
pag. 596



86-014TS
Spina F da avvitare tornita con 1 o-ring
pag. 596



86-014T/2
Spina F da avvitare tornita con 2 o-ring
pag. 596



86-016
Spina F a 90°
pag. 597



86-130
Spina F attacco rapido ad avvitamento
pag. 597

Connettori F / Spine a compressione



86-614
Spina F a compressione
pag. 597



86-614/1
Spina F a compressione
pag. 597



86-614/F
Presa F a Compressione
pag. 597

Connettori F / Spine a crimpare



86-164
Spina F attacco rapido a crimpare
pag. 597



86-212
Spina F a graffare con manicotto
pag. 597



86-510
Spina F a crimpare
pag. 598



86-511
Spina F a crimpare con 1 o-ring
pag. 598



86-512
Spina F a crimpare con 2 o-ring
pag. 598

Connettori F / Prese



86-017
Presa F da pannello completa di dado
pag. 598



86-020
Presa F a crimpare
pag. 598



86-029
Presa F da pannello passante completa di dado
pag. 599



86-117
Presa F da pannello completa di dado
pag. 599



86-118
Presa F da pannello con base esagonale completa
pag. 599



86-184
Presa F per circuito stampato a 90°
pag. 599

Connettori F / Adattatori



86-022
Adattatore F da spina a spina
pag. 599



86-030
Adattatore ad "U" da presa F a presa F
pag. 599



86-032
Adattatore a 90° da presa F a spina F
pag. 599



86-034
Adattatore da spina F a spina F ad attacco rapido
pag. 599



86-062
Adattatore da spina F rapida a presa F
pag. 600



86-063
Adattatore da presa F a presa TV 9,5 IEC
pag. 600



86-190
Adattatore a "T" da spina F a 2 prese F
pag. 600



86-192
Adattatore a "T" da spina F rapido a 2 prese F
pag. 600



86-200
Adattatore a "T" a 3 prese F
pag. 600



88-585
Adattatore da spina F a spina BNC
pag. 600



88-595
Adattatore da spina F a presa BNC
pag. 600



88-596
Adattatore da presa F a presa BNC
pag. 600



88-598
Adattatore da spina F a presa RCA
pag. 600



88-600
Adattatore da spina F a presa F
pag. 600



88-602
Adattatore da spina F a presa N
pag. 601



88-622
Adattatore da spina F a spina TV Ø9,5mm
pag. 601



88-630
Adattatore da spina F a presa UHF
pag. 601



88-635
Adattatore da spina F a presa TV 9,5 IEC
pag. 601



88-640
Adattatore da spina RCA a presa F
pag. 601

Connettori F / Terminatori



86-300
Resistenza di chiusura F 75ohm
pag. 601



86-310
Resistenza di chiusura F 75ohm isolata con blocco DC
pag. 601



86-320
Connettore F chiusura F 75ohm
pag. 601

Connettori FME / Spine, Prese e Adattatori



94-800
Presa volante FME
pag. 602



94-805
Spina volante FME
pag. 602



94-810
Adattatore da spina FME a spina FME
pag. 602



94-820
Adattatore da spina FME a spina N
pag. 602



94-830
Adattatore da spina FME a spina mini UHF
pag. 602



94-840
Adattatore da spina FME a spina BNC
pag. 602



94-850
Adattatore ad angolo da spina FME a spina BNC
pag. 602



94-860
Adattatore da spina FME a spina TNC
pag. 602



94-870
Adattatore ad angolo da spina FME a spina TNC
pag. 603



94-880
Adattatore da spina FME a spina UHF
pag. 603



94-890
Adattatore da spina FME a spina SMA
pag. 603

Connettori Fotovoltaico / Connettori e Utensili



200-301
Presa Maschio Volante
pag. 603



200-305
Presa Femmina Volante
pag. 603



200-310
Presa Femmina da pannello
pag. 604



200-315
Presa maschio da pannello
pag. 604



200-330
Connettore a "Y" 1 presa maschio 2 prese femmina
pag. 604



200-335
Connettore a "Y" 1 presa femmina 2 prese maschio
pag. 604



200-401
Presa Maschio Volante
pag. 604



200-405
Presa Femmina Volante
pag. 604



200-410
Presa Femmina da Pannello
pag. 605



200-415
Presa Maschio da Pannello
pag. 605



200-430
Connettore a "Y" 1 presa maschio 2 prese femmina
pag. 605



200-435
Connettore a "Y" 1 presa Femmina 2 prese Maschio
pag. 605



200-510
Pinza a crimpare
pag. 605



200-510/1
Inserto per pinza a crimpare
pag. 605



200-520
Utensile di inserzione solar line 1
pag. 605



200-550
Pinza a crimpare
pag. 605



200-550/1
Inserto per pinza a crimpare
pag. 606



200-560
Chiave per serraggio connettori
pag. 606



201-301
Presa Maschio Volante
pag. 606



201-305
Presa Femmina Volante
pag. 606



201-401
Presa Maschio Volante
pag. 606



201-405
Presa Femmina Volante
pag. 606



201-510
Pinza a crimpare per connettori famiglia 201
pag. 606



201-510/1
Inserto per pinza 201-510
pag. 606



201-510/2
Inserto per pinza 201-510
pag. 607



201-601
Diodo di blocco per impianti fotovoltaici Ø3mm
pag. 607



201-605
Diodo di blocco per impianti fotovoltaici Ø4mm
pag. 607



202-401T
Presa Maschio Volante Neutra
pag. 607



202-405T
Presa Femmina Volante Positiva
pag. 607



202-409T
Presa Femmina Volante Negativa
pag. 607

Connettori HDMI, DVI e DisplayPort / Spine e Prese



93-10
Spina schermata DVI per assemblaggio
pag. 608



93-3
Spina schermata HDMI® per assemblaggio
pag. 608



93-6
Presa HDMI® a 180° per circuito stampato
pag. 608

Connettori HDMI, DVI e DisplayPort / Adattatori DisplayPort



64-595
Adattatori DISPLAY PORT Da Spina Display port a Presa HDMI®
pag. 608



64-596
Adattatori DISPLAY PORT Da Spina Display port a Presa DVI
pag. 608



93-620/002
Adattatore Presa HDMI® - Mini Display-port
pag. 355, 608



93-623/002
Adattatore Presa DVI - Mini Display-port
pag. 355, 608



93-624/002B
Adattatore Presa VGA - Spina mini display port
pag. 355, 609



93-621/002
Adattatore Presa HDMI® - Display-port
pag. 355, 609



93-626/002
Adattatore Spina Display-port - Presa DVI
pag. 356, 609

Connettori HDMI, DVI e DisplayPort / Adattatori DVI



64-572
Adattatore Da spina DVI-D a presa DFP20
pag. 609



64-574/1
Adattatore da Presa DVI-A a Presa VGA
pag. 609



64-574/2B
Adattatore da Presa DVI/VGA a spina VGA
pag. 609



64-575/1
Adattatore Da presa DVI D a spina HDMI®
pag. 609



64-576
Adattatore da spina DVI-A a presa VGA
pag. 610



64-577/1
Adattatore Da spina DVI D a presa HDMI®
pag. 610



64-578
Adattatore Da presa DVI D a presa HDMI®
pag. 610



64-578/1
Adattatore Da presa DVI D a presa HDMI®
pag. 610

Connettori HDMI, DVI e DisplayPort / Adattatori HDMI



64-579/1
Adattatore Da presa HDMI® a presa HDMI®
pag. 610



64-579/2B
Adattatore da spina HDMI® a 2 spine HDMI®
pag. 610



64-579/10SN
Adattatore da Spina a presa HDMI® ruotabile 180°
pag. 611



64-579/20SN
Adattatore da Presa a Presa HDMI® ruotabile 180°
pag. 611



64-579/30
Adattatore Da presa HDMI® a spina HDMI® 90° ad "L"
pag. 611



64-579/90
Adattatore Da presa HDMI® a spina HDMI® 90°
pag. 611

Connettori Jack / Spine ø 2,5 mm



24
Spina jack Ø2,5mm Mono
pag. 612



24-2
Spina jack Ø2,5mm Mono con guidacavo
pag. 612



24-3
Spina jack Ø2,5mm Stereo
pag. 612



24-4
Spina jack Ø2,5mm Stereo con guidacavo
pag. 612



24-8
Spina jack Ø2,5mm video con guidacavo 4 poli
pag. 612



24-9
Spina jack Ø2,5mm video 90° con guidacavo 4 poli
pag. 612

Connettori Jack / Prese ø 2,5 mm



25-2
Presa jack Ø2,5mm Mono con guidacavo
pag. 613



25-3
Presa jack Ø2,5mm Stereo
pag. 613



25-4
Presa jack da pannello Ø2,5mm Mono
pag. 613



27-5
Presa jack da c.s. Ø2,5mm c/ interruttore
pag. 613

Connettori Jack / Spine ø 3,5 mm



11-1
Spina Jack Ø3,5mm Mono
pag. 614



11-2
Spina jack Ø3,5mm con guidacavo Mono
pag. 614



11-3
Spina jack Ø3,5 Stereo
pag. 614



11-4
Spina jack Ø3,5mm Stereo con guidacavo
pag. 614



11-6
Spina jack Ø3,5mm 90° Mono
pag. 614



11-8
Spina jack Ø3,5mm Mono con guidacavo in PVC
pag. 615



11-10
Spina jack Ø3,5mm Mono con guidacavo in PVC
pag. 615



11-12
Spina jack Ø3,5mm Mono con guidacavo a molla
pag. 615



11-22
Spina jack a 90° Ø3,5mm Stereo
pag. 615



11-24
Spina jack Ø3,5mm Stereo con guidacavo in PVC
pag. 615



11-26
Spina jack Ø3,5mm Stereo con guidacavo a molla
pag. 615



11-28
Spina jack Ø3,5mm Stereo con guidacavo a molla
pag. 616



11-30
Spina jack Ø3,5mm 4 poli con guidacavo a molla
pag. 616



11-32
Spina jack Ø3,5mm 4poli video 90° con guidacavo
pag. 616

Connettori Jack / Prese ø 3,5 mm



12
Presa jack Ø3,5mm Mono
pag. 616



12-1
Presa jack Ø3,5mm in metallo Mono
pag. 616



12-2
Presa jack Ø3,5mm con guidacavo Mono
pag. 616



12-3
Presa jack Ø3,5mm Stereo
pag. 617



12-4
Presa jack Ø3,5mm Stereo da pannello
pag. 617



12-5
Presa jack Ø3,5mm Stereo da circuito stampato
pag. 617



12-6
Presa jack Ø3,5mm Stereo con guidacavo
pag. 617



12-7
Presa jack Ø3,5mm Mono con guidacavo a molla
pag. 617



12-10
Presa jack Ø3,5mm Stereo con guidacavo a molla
pag. 617



30
Presa Jack da pannello Ø3,5mm Mono con interruttore
pag. 618



30-2
Presa Jack da pannello Ø3,5mm Stereo
pag. 618



30-3X
Presa Jack da C.S. Ø3,5mm Stereo
pag. 618

Connettori Jack / Spine ø 6,3 mm



13-2
Spina jack Ø6,3mm Mono con guidacavo in PVC
pag. 618



13-3
Spina jack Ø6,3mm Mono colorata
pag. 618



13-4
Spina jack Ø6,3mm Mono a 90°
pag. 619



13-5
Spina jack Ø6,3mm Mono a 90°
pag. 619



13-7
Spina jack Ø6,3mm Mono con guidacavo a molla
pag. 619



13-8
Spina jack Ø6,3mm Mono professionale
pag. 619



13-10
Spina jack Ø6,3mm Mono con guidacavo a molla
pag. 619



13-14
Spina jack Ø6,3mm Mono colorata
pag. 619



15-1
Spina jack Ø6,3mm Stereo con guidacavo
pag. 620



15-2
Spina jack Ø6,3mm Stereo con guidacavo in PVC
pag. 620



15-3
Spina jack Ø6,3mm Stereo professionale
pag. 620



15-7
Spina jack Ø6,3mm Stereo con guaina in gomma
pag. 620



15-10
Spina jack Ø6,3mm Stereo con guidacavo a molla
pag. 620



15-40
Spina jack Ø6,3mm Stereo a 90°
pag. 620

Connettori Jack / Prese ø 6,3 mm



14
Presa jack Ø6,3mm Mono
pag. 621



14-1
Presa jack Ø6,3mm Mono con guidacavo a molla
pag. 621



14-2
Presa jack Ø6,3mm Mono con guidacavo in PVC
pag. 621



14-5
Presa jack Ø6,3mm Mono con guaina in gomma
pag. 621



16-1
Presa jack Ø6,3mm Stereo con guidacavo a molla
pag. 621



16-2
Presa jack Ø6,3mm Stereo con guidacavo in PVC
pag. 622



16-7
Presa jack Ø6,3mm Stereo con guaina in gomma
pag. 622



32
Presa Jack da pannello Ø6,3mm Mono con contatto di scambio
pag. 622



32-1
Presa jack da pannello Ø6,3mm 2 contatti aperti
pag. 622



32-2
Presa jack da pannello Ø6,3mm
pag. 622



32-3
Presa jack da pannello Ø6,3mm 2 contatti
pag. 623



33
Presa Jack da pannello Ø6,3mm 3 poli
pag. 623



33-1
Presa Jack da pannello Ø6,3mm 3 poli
pag. 623



33-4
Presa jack da pannello Ø6,3mm 3 poli
pag. 623



33-6
Presa Jack da pannello Ø6,3mm 3 poli con contatto aperto
pag. 623



33-7
Presa Jack da pannello Ø6,3mm 6 poli con contatto di scambio
pag. 623

Connettori Jack / Adattatori



11-40
Adattatore Spina Jack 3.5mm Stereo - Morsetto 3 poli
pag. 557, 624



70-005
Da spina Jack Ø2,5mm Stereo a presa Jack Ø3,5mm Stereo
pag. 624



70-006
Da spina Jack Ø3,5mm Stereo a presa Jack Ø2,5mm Stereo
pag. 624



70-010
Da spina Jack Ø3,5mm Mono a presa Jack Ø3,5mm Stereo
pag. 624



70-020
Da spina Jack Ø3,5mm Mono a presa Jack Ø6,3mm Mono
pag. 624



70-030
Da spina Jack Ø3,5mm Mono a presa Jack Ø6,3mm Stereo
pag. 624



70-110
Da spina Jack Ø3,5mm Stereo a presa Jack Ø6,3mm Stereo
pag. 625



70-115
Da spina Jack Ø3,5mm Stereo a presa Jack Ø6,3mm Stereo
pag. 625



70-120
Da spina Jack Ø3,5mm Stereo a 2 prese Jack Ø3,5mm Stereo
pag. 625



70-120W
Da spina Jack Ø3,5mm Stereo a 2 prese Jack Ø3,5mm Stereo
pag. 625



70-130
Da spina Jack Ø3,5mm Stereo a 2 prese Jack Ø6,3mm Stereo
pag. 625



70-310
Da spina Jack Ø6,3mm Mono a presa Jack Ø3,5mm Mono
pag. 625



70-312
Da spina Jack Ø6,3mm Mono a presa Jack Ø3,5mm Stereo
pag. 626



70-313
Da presa Jack Ø6,3mm Stereo a presa Jack Ø6,3mm Stereo
pag. 626



70-314
Da presa Jack Ø3,5mm Stereo a presa Jack Ø3,5mm Stereo
pag. 626



70-315
Da spina Jack Ø3,5mm Mono a presa RCA
pag. 626



70-316
Da spina Jack Ø6,3mm Mono a presa Jack Ø6,3mm Stereo
pag. 626




70-320
Da spina Jack Ø6,3mm Mono a presa RCA
pag. 626




70-320/2
Da spina Jack Ø6,3mm Mono a 2 prese RCA
pag. 627




70-322
Da spina Jack Ø6,3mm Mono a 2 prese Jack Ø6,3mm Mono
pag. 627



70-325
Da spina Jack Ø6,3mm Mono a presa RCA
pag. 627



70-326
Da spina Jack Ø6,3mm Mono a spina Jack Ø6,3mm Mono
pag. 627




70-410
Da spina Ø6,3mm Stereo a presa Ø3,5mm Mono
pag. 627



70-415
Da spina Ø6,3mm Stereo a presa Ø3,5mm Mono
pag. 627




70-420
Da spina Ø6,3mm Stereo a presa Ø3,5mm Stereo
pag. 628



70-425
Da spina Ø6,3mm Stereo a presa Ø3,5mm Stereo
pag. 628



70-440
Da spina Ø6,3mm Stereo a 2 prese Ø3,5mm Stereo
pag. 628



70-450
Da spina Ø6,3mm Stereo a 2 prese Ø6,3mm Stereo
pag. 628



70-860
Da spina Jack Ø3,5mm Mono a 2 prese phono RCA
pag. 628

Connettori Modulari, Telefonici e RJ45 / Spine telefoniche 3 poli



94-020
Spina telefonica 3 poli
pag. 631

Connettori Modulari, Telefonici e RJ45 / Prese telefoniche 3 poli



94-070
Presa tripolare da parete
pag. 631

Connettori Modulari, Telefonici e RJ45 / Adattatori Telefonici 3 poli



94-060
Adattatore da spina tripolare a presa modulare 6P4C
pag. 631



94-090
Adattatore da spina a presa tripolare con presa modulare 6P4C
pag. 631



94-091
Adattatore da spina e presa tripolare a presa modulare 6P2C
pag. 631

Connettori Modulari, Telefonici e RJ45 / Spine modulari Telefoniche



94-310
Spine modulari per Cavo Flessibile
pag. 632



94-318-319
Spine modulari per Cavo Flessibile
pag. 632



94-312D
Spine modulari per Cavo Flessibile
pag. 632



94-322
Spine modulari per Cavo Rigido e Flessibile
pag. 632

Connettori Modulari, Telefonici e RJ45 / Prese modulari Telefoniche



94-355
Doppie prese telefoniche modulari da incasso 6P6C
pag. 633



94-365
Presa telefonica modulare da parete
pag. 633



94-372
Presa telefonica modulare tipo Ticino 6P 4C
pag. 633



94-424
Doppie prese telefoniche modulari da parete
pag. 633



94-350
Prese telefoniche modulari da parete 8P 8C
pag. 633



94-420
Prese telefoniche modulari da parete
pag. 633

Connettori Modulari, Telefonici e RJ45 / Adattatori Modulari Telefonici



94-300
Adattatore telefonico rotante
pag. 633



94-390
Adattatori telefonici modulari da spina a doppia presa
pag. 634



94-400
Adattatori telefonici modulari da presa a doppia presa
pag. 634



94-410
Adattatori telefonici modulari da presa a presa
pag. 634



94-450
Adattatori telefonici modulari da 1 spina a 5 prese
pag. 634

Connettori Modulari, Telefonici e RJ45 / Adattatori ISDN



94-954
Box d'estensione ISDN 2 prese RJ45
pag. 635



94-984
Terminale passante ISDN 8P4C
pag. 635



94-988
Cavo d'estensione spina e presa 8P8C RJ45
pag. 635

Connettori Modulari, Telefonici e RJ45 / Filtri ADSL



94-970
Filtro ADSL da spina 3 poli a presa 3Poli / presa modulare 6P2C
pag. 635



94-970/2
Filtro ADSL da spina 3 poli a 2 presa modulare 6P2C
pag. 635



94-973/1
Filtro ADSL sdoppiatore 6P4C con cavetto
pag. 635



94-975
Filtro ADSL con cavetto 6P2C
pag. 636



94-978
Filtro ADSL per prolunga cavo
pag. 636

Connettori Modulari, Telefonici e RJ45 / Spine RJ45



94-909
Spine modulari RJ45 Cat. 5E Schermate
pag. 636



94-910
Spine modulari RJ45 Cat. 5E Schermate
pag. 636



94-909/2-3
Spine modulari RJ45 Cat. 5E Schermate
pag. 637



94-911
Spine modulari RJ45 Cat. 5E non schermate
pag. 637



94-911/1-2
Spine modulari RJ45
pag. 637



94-911/3
Spine modulari RJ45
pag. 637



94-916
Spine modulari RJ45
pag. 638



94-916/1
Spine modulari RJ45
pag. 638



94-918
Spine modulari RJ45
pag. 638



94-918/1
Spine modulari RJ45
pag. 638



94-919/1
Spine modulari RJ45
pag. 639



94-919/2
Spine modulari RJ45
pag. 639



94-922
Cappucci medi di protezione per connettori modulari
pag. 639



94-925
Cappucci medi di protezione per connettori modulari
pag. 639



94-929
Adattatore da spina RJ45 a morsetto
pag. 639

Connettori Modulari, Telefonici e RJ45 / Prese RJ45



94-930
Accoppiatore RJ45 Cat5e Presa/ Presa
pag. 640



94-930/1
Accoppiatore RJ45 Cat5e Presa/ Presa schermata
pag. 640



94-940
Presa modulare cat. 5e
pag. 640



94-943
Presa modulare cat. 6 con schermo totale
pag. 640



94-944
Presa modulare cat. 6
pag. 640



94-946
Presa modulare cat. 5e da parete
pag. 640



94-948
Presa modulare cat. 5e da parete schermata
pag. 640



94-950
Doppia presa modulare cat. 5e da parete non schermata
pag. 640

Connettori Modulari, Telefonici e RJ45 / Suonerie



94-535
Suoneria telefonica elettronica acustica e visiva
pag. 640

Connettori N / Spine



85-017
Spina N
pag. 629



85-027
Spina N a crimpare UG21
pag. 629



85-029
Spina N 90° a saldare UG594
pag. 629

Connettori N / Prese



85-022
Presa N a saldare UG23
pag. 629



85-032
Presa N da pannello a saldare UG58
pag. 629



85-034
Presa N da pannello a saldare UG680
pag. 629

Connettori N / Adattatori



85-042
Adattatore da spina N a spina N UG57
pag. 630



85-047
Adattatore da presa N a presa N UG29
pag. 630



85-052
Adattatore da spina N a 2 prese N UG107
pag. 630



88-520
Adattatore da spina N a presa UHF UG 146/U
pag. 630



88-525
Adattatore da spina N a spina BNC
pag. 630



88-527
Adattatore da spina N a presa F
pag. 630

Connettori RCA / Spine



17-1
Spina coassiale RCA colorata
pag. 641



17-8
Spina coassiale RCA con guidacavo a molla
pag. 641



17-10
Spina coassiale RCA con guidacavo
pag. 641



17S
Spina coassiale RCA con guidacavo
pag. 641



17-30
Spina coassiale RCA con guidacavo in PVC
pag. 642



17-40
Spina coassiale RCA con guidacavo a molla
pag. 642



17-75
Spina coassiale RCA polarizzata con guidacavo a molla
pag. 642



17-75S
Spina coassiale RCA polarizzata con guidacavo a molla
pag. 642



17-77
Spina coassiale RCA anodizzata polarizzata
pag. 642



17-84
Spina coassiale RCA a 90° polarizzata
pag. 642



17-96
Spina coassiale RCA professionale
pag. 643



17-96S
Spina coassiale RCA professionale
pag. 643



17-97
Spina RCA professionale
pag. 643



17-114
Spina coassiale RCA a graffare
pag. 643



17-120
Spina coassiale RCA a compressione
pag. 643



17-122
Spina coassiale RCA a compressione dorata
pag. 643

Connettori RCA / Prese



18-1
Presa coassiale RCA colorata
pag. 644



18-4
Presa coassiale RCA da pannello
pag. 644



18-10
Presa coassiale RCA colorata con guidacavo
pag. 644



18-30
Presa RCA con guidacavo in PVC
pag. 644



18-40
Presa RCA con guidacavo in PVC
pag. 645



18-65
Presa RCA metallica a 90° per circuito stampato
pag. 645



18-67
Presa RCA per circuito stampato
pag. 645



18-69
Due prese RCA per circuito stampato
pag. 645



18-75
Presa RCA polarizzata con guidacavo a molla
pag. 645



18-75S
Presa RCA polarizzata con guidacavo a molla
pag. 645



18-77
Presa RCA professionale anodizzata polarizzata
pag. 646



18-94
Presa RCA da pannello
pag. 646



18-98
Presa RCA a Compressione
pag. 646

Connettori RCA / Adattatori



17-130
Adattatore Spina RCA - Morsetto
pag. 557, 646



18-100
Adattatore Presa RCA - Morsetto
pag. 557, 646



70-330
Da presa RCA a presa RCA
pag. 646



70-331
Da 2 prese RCA a 2 prese RCA
pag. 647



70-335
Da 3 prese RCA a 3 prese RCA
pag. 647



70-340
Da presa RCA a spina RCA 90° (Lungo)
pag. 647



70-350
Da presa RCA a spina RCA 90° (Corto)
pag. 647



70-810
Da spina RCA a presa Ø6,3mm Mono
pag. 647



70-820
Da spina RCA a presa Ø6,3mm Stereo
pag. 647



70-830
Da spina phono RCA a 2 prese phono RCA
pag. 648



70-840
Da presa RCA a 2 prese RCA
pag. 648



70-850
Da spina RCA a presa jack Ø3,5mm Mono
pag. 648



70-865
Da spina jack Ø3,5mm Stereo a 2 prese RCA
pag. 648



70-870
Da 2 prese RCA audio+1 SVHS a 2 prese RCA audio+1 SVHS
pag. 648



71-800
Da spina RCA a presa RCA a 90°
pag. 648



71-810
Da spina RCA a 2 prese RCA ad angolo
pag. 649



71-820
Da presa RCA a presa RCA
pag. 649



71-830/1
Da spina RCA a spina RCA
pag. 649

Connettori Scart e S-VHS / Spine e Prese



92-160
Spina scart 21 poli
pag. 649



92-164
Presa scart 21 poli
pag. 649

Connettori Scart e S-VHS / Adattatori



92-250
Adattatore con deviatore IN/OUT da spina scart a 3 prese RCA
pag. 649



92-256
Adattatore con deviatore IN/OUT da spina scart 21 poli a 3 prese RCA e 1 presa S-VHS
pag. 650



92-260
Adattatore con deviatore IN/OUT da spina scart 21 poli a 3 prese RCA e 1 presa S-VHS
pag. 650



92-265
Adattatore da spina scart a presa scart, 3 prese RCA
pag. 650



92-266
Adattatore da spina scart a presa scart, Presa jack Ø3,5mm Stereo
pag. 651



92-266/1
Adattatore da presa scart a spina scart, Presa jack Ø3,5mm Stereo
pag. 651



92-270
Adattatore/prolunga da presa scart a presa scart
pag. 651



92-282
Adattatore da presa S-VHS a spina RCA
pag. 651



92-284
Adattatore da spina S-VHS a presa RCA
pag. 651



92-285
Adattatore da presa S-VHS a presa RCA
pag. 651



92-286
Adattatore da presa S-VHS a 2 prese RCA
pag. 651



92-287
Adattatore da presa S-VHS a presa S-VHS Gold
pag. 651

Connettori SMA / Spine



89-012
Spina SMA
pag. 651



89-017
Spina SMA a crimpare
pag. 651



89-240
Spina SMA a Crimpare per cavo RG58
pag. 651



89-242
Spina SMA a Crimpare per RG174, RG316
pag. 651

Connettori SMA / Prese



89-250
Presa SMA a crimpare RG58
pag. 652



89-252
Presa SMA a crimpare RG174, RG316
pag. 652

Connettori SMA / Adattatori



89-212
Adattatore da spina SMA a spina BNC
pag. 652



89-217
Adattatore da spina SMA a presa BNC
pag. 652



89-222
Adattatore da spina SMA a presa UHF
pag. 652



89-227
Adattatore da spina SMA a spina UHF
pag. 652



89-232
Adattatore da spina SMA a spina TNC
pag. 653



89-237
Adattatore da spina SMA a presa TNC
pag. 653

Connettori di Test e Strumentazione / Spine e prese Banana



20-110
Spina banana Ø2mm
pag. 653



20-112
Spina banana Ø2mm - con presa passante
pag. 653



20-114
Spina banana Ø4mm - con presa passante
pag. 654



20-116
Spina banana Ø4mm - con presa laterale
pag. 654



20-118
Spina banana Ø4mm - con presa laterale
pag. 654



20-120
Spina banana Ø4mm - con presa passante
pag. 654



20-122
Spina banana Ø4mm - con presa passante
pag. 654



20-124
Presa banana Ø4mm
pag. 655



20-126
Forcella colorata 4mm - con presa laterale
pag. 655



20-1
Spina banana Ø4mm
pag. 655



20-10
Presa banana Ø4mm - con presa laterale
pag. 655



20-6
Presa banana Ø4mm
pag. 655



20-50
Spina banana Ø4mm
pag. 656



20-52
Spina banana Ø4mm
pag. 656



20-54
Spina banana Ø4mm
pag. 656



20-526
Cavetto flessibile 0,75mm² con terminali a banana Ø4mm
pag. 656



20-527
Cavetto flessibile 1mm² con terminali a banana Ø4mm
pag. 656



20-528
Cavetto flessibile 0,75mm² con terminali a banana Ø4mm - coccodrillo
pag. 656

Connettori di Test e Strumentazione / Boccole e morsetti serrafilo



20-310
Boccola Ø2mm
pag. 657



20-312
Boccola Ø2mm isolata
pag. 657



20-314
Boccola Ø4mm isolata
pag. 657



20-316
Boccola Ø4mm
pag. 657



20-318
Boccola Ø4mm
pag. 657



20-320
Boccola Ø4mm
pag. 657



20-322
Boccola Ø4mm
pag. 658

Connettori di Test e Strumentazione / Pinze e Cavetti Coccodrillo



20-510
Coccodrillo colorato
pag. 658



20-512
Coccodrillo colorato
pag. 658



20-514
Coccodrillo colorato
pag. 658



20-516
Pinza colorata
pag. 658



20-518
Pinza colorata
pag. 659



20-520
Pinza colorata
pag. 659



20-522
Pinza colorata
pag. 659



20-524
Pinza colorata
pag. 659



21-1
Coccodrillo isolato piccolo
pag. 659



21-3
Coccodrillo colorato
pag. 659



21-20
Kit 10 cavetti con coccodrilli vari colori
pag. 659



21-50
Coccodrillo isolato medio
pag. 659



21-60
Coccodrillo isolato grande
pag. 659

Connettori di Test e Strumentazione / Puntali



20-710
Puntali per multimetro
pag. 660



21-18
Puntale per multimetro
pag. 660

Connettori TNC / Spine



83-012
Spina TNC a saldare
pag. 660



83-022
Spina TNC a crimpare
pag. 660



83-042
Spina TNC da pannello
pag. 660

Connettori TNC / Prese



83-045
Presa TNC
pag. 661



83-047
Presa TNC a crimpare
pag. 661



83-052
Presa TNC da pannello
pag. 661



83-081
Presa TNC da pannello a crimpare
pag. 661

Connettori TNC / Adattatori



83-055
Adattatore da pannello da presa TNC a presa TNC
pag. 661



83-057
Adattatore da presa TNC a presa TNC
pag. 661



83-059
Adattatore da presa TNC a 2 prese TNC
pag. 661



83-065
Adattatore da spina TNC a presa TNC
pag. 661



83-067
Adattatore da spina TNC a spina TNC
pag. 662



83-069
Adattatore a "T" da spina TNC a 2 prese TNC
pag. 662



88-660
Adattatore da spina TNC a presa BNC
pag. 662



88-690
Adattatore da spina TNC a presa UHF
pag. 662



88-710
Adattatore da spina TNC a presa RCA
pag. 662



88-720
Adattatore da spina TNC a presa N
pag. 662



88-725
Adattatore da spina TNC a presa F
pag. 662

Connettori Toslink / Adattatori



91-530
Adattatore da Toslink a Jack ottico
pag. 663



91-532
Adattatore da Jack ottico a Toslink
pag. 663



91-570
Adattatore Toslink 90°
pag. 663



91-580
Adattatore/divisore da 1 a 2 toslink
pag. 663

Connettori TV / Spine



51
Kit Spina e Presa TV ø9,5mm
pag. 664, 665



53
Spina coassiale per TV Ø9,5mm
pag. 664



53-2
Spina coassiale completamente schermata per TV Ø9,5mm
pag. 664



53-2/1
Spina coassiale schermata per TV Ø9,5mm
pag. 664



53-4
Spina coassiale per TV Ø9,5mm
pag. 664



53-5
Spina coassiale per TV Ø9,5mm TWIST ON
pag. 664



53-8
Spina coassiale per TV Ø9,5mm
pag. 665



53-9
Spina coassiale per TV Ø9,5mm a compressione
pag. 665



55
Spina coassiale a 90° per TV Ø9,5mm
pag. 665

Connettori TV / Prese



51
Kit Spina e Presa TV ø9,5mm
pag. 664, 665



54
Presa coassiale per TV Ø9,5mm
pag. 665



54-1
Presa coassiale per TV Ø9,5mm
pag. 665



54-5
Presa coassiale per TV Ø9,5mm TWIST ON
pag. 665



54-6
Presa coassiale per TV Ø9,5mm schermata
pag. 666



54-6/1
Presa coassiale per TV Ø9,5mm schermata
pag. 666



54-8
Presa coassiale per TV Ø9,5mm isolata
pag. 666



54-8/1
Presa coassiale per TV Ø9,5mm
pag. 666



54-9
Presa coassiale per TV Ø9,5mm a compressione
pag. 666



56
Presa coassiale a 90° per TV Ø9,5mm
pag. 666

Connettori TV / Adattatori



57
Raccordo coassiale da presa Ø9,5mm a presa Ø9,5mm
pag. 667



58
Raccordo coassiale da spina Ø9,5mm a spina Ø9,5mm
pag. 667



58-2
Distributore coassiale da spina TV Ø9,5mm a 2 prese TV Ø9,5mm
pag. 667



58-8
Distributore induttivo coassiale da spina TV Ø9,5mm a 2 prese TV Ø9,5m
pag. 667



58-6
Distributore induttivo coassiale da presa TV Ø9,5mm a 2 spine TV Ø9,5m
pag. 667



58-9
Distributore induttivo coassiale da presa TV Ø9,5mm a 2 prese TV Ø9,5m
pag. 667



59-2
Adattatore da spina Jack Ø3,5mm a presa coassiale TV Ø9,5mm
pag. 668



88-610
Adattatore da spina TV Ø9,5mm a presa RCA
pag. 668



88-615
Adattatore da spina TV Ø9,5mm a presa BNC
pag. 668



88-620
Adattatore da spina TV Ø9,5mm a presa F
pag. 668



88-625
Adattatore da presa TV Ø9,5mm senza anello a presa F
pag. 668



88-645
Adattatore da spina RCA a presa TV
pag. 668



88-646
Adattatore da presa TV a presa RCA
pag. 668

Connettori TV / Antenna TV



59-5
Antenna TV telescopica
pag. 668

Connettori UHF-CB / Spine



87-012
Spina UHF PL259 ad avvitare
pag. 669



87-013
Spina UHF PL259 a crimpare
pag. 669



87-018/1
Spina UHF PL259 ridotta ad avvitare
pag. 669



87-210
Spina UHF mini a crimpare
pag. 669

Connettori UHF-CB / Prese



87-020
Presa UHF da pannello SO239
pag. 669



87-022
Presa UHF da pannello UG266/U
pag. 669



87-222
Presa da pannello UHF mini
pag. 670



87-227
Presa volante UHF mini a crimpare
pag. 670

Connettori UHF-CB / Adattatori



87-011
Riduttore UHF PL259 per RG58/59
pag. 670



87-024
Raccordo UHF da presa a presa UG 363/U
pag. 670



87-026
Adattatore UHF a ?T? da presa a due prese
pag. 670



87-030
Adattatore UHF da presa a presa PL 258
pag. 670



87-035
Adattatore UHF a 90° da spina a presa M 359/
pag. 671



87-040
Adattatore UHF da spina a spina
pag. 671



87-045
Adattatore da spina RCA a presa UHF
pag. 671



87-050
Adattatore da spina jack Ø3,5mm a presa UHF
pag. 671



87-242
Adattatore UHF mini da spina a spina
pag. 671



87-252
Adattatore UHF mini da presa a presa
pag. 671



87-257
Adattatore da presa mini UHF a spina UHF
pag. 671



87-272
Adattatore da presa mini UHF a spina BNC
pag. 671



88-505
Adattatori da spina UHF a spina N
pag. 672



88-510
Adattatori da spina UHF a presa N 83/BU
pag. 672



88-522
Adattatori da spina UHF a presa F
pag. 672



88-535
Adattatori da presa UHF a presa BNC
pag. 672



88-537
Adattatori da spina UHF a spina BNC
pag. 672



88-540
Adattatori da spina UHF a presa BNC UG273/U
pag. 672



88-580
Adattatori da spina UHF a presa RCA
pag. 672

Connettori USB e Firewire / Spine USB



64-588
Spina USB tipo A da assemblare
pag. 673



64-590
Spina USB tipo B da assemblare
pag. 673

Connettori USB e Firewire / Prese USB



64-580
Presa USB tipo A a 90° per circuito stampato
pag. 673



64-582
Presa USB doppia tipo A a 90° per circuito stampato
pag. 673



64-584
Presa USB tipo B a 90° per circuito stampato
pag. 673



64-586
Presa USB tipo A dritta per circuito stampato
pag. 673



64-587
Presa USB B dritta per circuito stampato
pag. 673

Connettori USB e Firewire / Adattatori USB



64-522
Adattatore daspina USB tipo A a spina USB tipo A
pag. 674



64-524
Adattatore da spina USB tipo A a presa USB tipo B
pag. 674



64-526
Adattatore da presa USB tipo A a presa USB tipo A
pag. 674



64-528
Adattatore da spina USB tipo B a spina USB tipo B
pag. 674



64-530
Adattatore da spina USB tipo B a presa USB tipo A
pag. 674



64-532
Adattatore da presa USB tipo B a presa USB tipo B
pag. 674



64-534
Adattatore da presa USB tipo B a presa USB tipo A
pag. 674

Connettori USB e Firewire / Adattatori Firewire



64-564
Da presa 6 poli a presa 6 poli
pag. 674

Connettori Waterproof



44-40
Spina volante SP13 tre poli
pag. 675



44-41
Spina volante SP13 quattro poli
pag. 675



44-42
Spina volante SP13 cinque poli
pag. 675



44-44
Presa volante SP13 tre poli
pag. 675



44-46
Presa volante SP13 cinque poli
pag. 675



44-50
Presa da pannello SP13 tre poli
pag. 675



44-51
Presa da pannello SP13 quattro poli
pag. 676



44-52
Presa da pannello SP13 cinque poli
pag. 676



44-54
Spina volante SP21 due poli
pag. 676



44-56
Spina volante SP21 quattro poli
pag. 676



44-58
Presa volante SP21 due poli
pag. 676



44-60
Presa volante SP21 quattro poli
pag. 676



44-62
Presa da pannello SP21 due poli
pag. 677



44-64
Presa da pannello SP21 quattro poli
pag. 677

Frutti Keystone



96-020
Scatola da parete 114,4x70,5x48mm
pag. 679



96-030
Scatola da parete 116x114,5x48mm
pag. 679




96-050
Cornice per scatole incasso 503 e scatola a parete 96-020
pag. 679



96-052
Cornice per 96-030
pag. 679



96-080
Inserto chiuso
pag. 679



96-082
Inserto 1 porta
pag. 679



96-084
Inserto 2 porte
pag. 679



96-086
Inserto 3 porte
pag. 679



96-088
Inserto 4 porte
pag. 679



96-090
Inserto 6 porte
pag. 679



96-100
Keystone di chiusura
pag. 679



96-110
Keystone Cat.5e UTP
pag. 679



96-116
Keystone Cat.6 UTP
pag. 680



96-120
Keystone Cat.6 Presa-Presa UTP
pag. 680



96-124
Keystone HDMI Presa-Presa
pag. 680



96-126
Keystone HDMI Presa-Presa ad angolo
pag. 680



96-130
Keystone da presa F a presa F
pag. 680



96-132
Keystone da presa F a presa F
pag. 680



96-134
Keystone Presa PAL F M/F
pag. 680



96-136
Keystone Presa PAL F Fem/Fem
pag. 680



96-138
Keystone da presa BNC a presa BNC
pag. 680



96-140
Keystone da Presa Toslink a presa Toslink
pag. 680



96-144
Keystone da Fibra ST a ST
pag. 680



96-150
Keystone da Fibra SC a SC
pag. 680



96-154
Keystone da Fibra LC a LC
pag. 681



96-162
Keystone Sensore di temperatura 1-Wire
pag. 681



96-170
Keystone Presa RCA Bianca
pag. 681



96-172
Keystone Presa RCA Rossa
pag. 681



96-174
Keystone Presa RCA Gialla
pag. 681



96-180
Keystone Presa RCA Bianca
pag. 681



96-182
Keystone presa RCA rossa
pag. 681



96-184
Keystone presa RCA gialla
pag. 681



96-194
Keystone Presa 3,5mm stereo
pag. 681



96-200
Keystone morsetti a vite 2 poli
pag. 681

Fusibili / Fusibili 250V



FCF5x20
Fusibile 5x20 tipo Rapido CF
pag. 682



FCF6,3x32
Fusibili 6,3x32 tipo Rapido CF
pag. 683



FCT5X20
Fusibile 5x20 tipo Ritardato CT
pag. 683

Fusibili / Fusibili bassa tensione max 60V



FT/FV050
Fusibili di potenza
pag. 684



FT/FV3030
Fusibili di potenza
pag. 684



FUS.LAM.10-40A
Fusibili lamellari
pag. 684

Fusibili / Portafusibili



PF125
Portafusibile per circuito stampato con coperchio
pag. 684



PF150
Portafusibile assiale per circuito stampato
pag. 684



PF160
Portafusibile verticale da circuito stampato
pag. 685



PF25
Portafusibile volante smontato
pag. 685



PF250
Portafusibile da Pannello
pag. 685



PFH/FV01
Porta Fusibile
pag. 685



PFH/FV10
Porta Fusibile
pag. 685



PFH/FV20
Porta Fusibile volante
pag. 685



PFH/FV30
Porta Fusibile volante
pag. 685

Indicatori



LL9010-20
Indicatore Led da pannello - 12Vdc
pag. 686



LL9030-40
Indicatore Led da pannello - 12Vdc
pag. 686



LL9050
Indicatore Led da pannello - 230Vac
pag. 686



LL9051
Indicatore Led da pannello - 12Vac/dc
pag. 686



LL9052
Indicatore Led da pannello - 24Vac/dc
pag. 686



LL9056
Indicatore Led da pannello - 230Vac
pag. 687



LL9057
Indicatore Led da pannello - 12Vac/dc
pag. 687



LL9058
Indicatore Led da pannello - 24Vac/dc
pag. 687



LL9060
Indicatore Led Buzzer da pannello - 230Vac
pag. 687



LL9061
Indicatore Led Buzzer da pannello - 12Vac/dc
pag. 688



LL9062
Indicatore Led Buzzer da pannello - 24Vac/dc
pag. 688

Interruttori / Levetta



310-002
Deviatore subminiatura
pag. 690



310-004
Deviatore subminiatura
pag. 690



310-006
Deviatore subminiatura
pag. 690



310-008
Deviatore subminiatura
pag. 690



310-010
Deviatore doppio subminiatura
pag. 690



310-012
Deviatore doppio subminiatura
pag. 690



310-014
Deviatore doppio subminiatura
pag. 691



310-016
Deviatore doppio subminiatura
pag. 691



310-030
Deviatore miniatura
pag. 691



310-032
Deviatore miniatura
pag. 691



310-034
Deviatore miniatura
pag. 691



310-036
Deviatore miniatura
pag. 691



310-038
Deviatore miniatura
pag. 692



310-040
Deviatore doppio miniatura
pag. 692



310-042
Deviatore doppio miniatura
pag. 692



310-044
Deviatore doppio miniatura
pag. 692



310-046
Deviatore doppio miniatura
pag. 692



310-048
Deviatore doppio miniatura
pag. 692



310-050
Deviatore doppio miniatura
pag. 693



310-052
Deviatore doppio miniatura
pag. 693



310-054
Deviatore doppio miniatura
pag. 693



310-056
Deviatore doppio miniatura
pag. 693



310-070
Interruttore
pag. 693



310-072
Deviatore doppio
pag. 693



310-074
Deviatore doppio
pag. 694



310-075
Deviatore doppio
pag. 694



310-076
Interruttore doppio
pag. 694



310-078
Deviatore
pag. 694



310-080
Deviatore doppio
pag. 694

Interruttori / Bilanciere



320-002
Interruttore doppio luminoso
pag. 695



320-004
Interruttore doppio luminoso
pag. 695



320-006
Interruttore doppio
pag. 695



320-008
Interruttore doppio
pag. 695



320-010
Deviatore doppio
pag. 695



320-012
Interruttore doppio
pag. 695



320-014
Interruttore
pag. 696



320-016
Interruttore
pag. 696



320-018
Deviatore
pag. 696



320-040
Interruttore miniatura
pag. 696



320-042
Deviatore miniatura
pag. 696



320-044
Deviatore miniatura
pag. 696



320-046
Deviatore miniatura
pag. 697



320-048
Interruttore doppio miniatura
pag. 697



320-050
Interruttore doppio miniatura
pag. 697



320-052
Interruttore doppio miniatura
luminoso
pag. 697



320-054
Interruttore doppio miniatura
pag. 697



320-056
Interruttore doppio miniatura
luminoso
pag. 697



320-058
Interruttore miniatura
pag. 698



320-060
Deviatore doppio miniatura
pag. 698

Interruttori / Pulsanti



330-002
Pulsante momentaneo, terminali a saldare
pag. 698



330-004
Pulsante momentaneo, terminali a saldare
pag. 698



330-006
Pulsante stabile, terminali faston 4,8mm
pag. 698



330-008
Pulsante momentaneo, terminali a saldare
pag. 699



330-010
Pulsante momentaneo, terminali a saldare
pag. 699



330-012
Pulsante momentaneo, terminali a saldare
pag. 699



330-014
Pulsante stabile, terminali a saldare
pag. 699



330-016
Pulsante momentaneo, terminali a saldare
pag. 699



330-018
Pulsante stabile, terminali a saldare
pag. 699



330-020
Pulsante momentaneo, terminali a saldare
pag. 700



330-022
Pulsante stabile, terminali a saldare
pag. 700



330-024
Pulsante momentaneo, terminali a saldare
pag. 700



330-026
Pulsante stabile, terminali a saldare
pag. 700



330-028
Pulsante momentaneo, terminali a saldare
pag. 700



330-030
Pulsante stabile, terminali a saldare
pag. 700



330-032
Pulsante momentaneo, terminali a saldare
pag. 701



330-034
Pulsante stabile, terminali a saldare
pag. 701



330-036
Pulsante momentaneo, terminali a saldare
pag. 701



330-038
Pulsante momentaneo, terminali a saldare
pag. 701



330-042
Pulsante stabile 230V 1NO-1NC Rotondo
pag. 701



330-044
Pulsante stabile 230V 2NO-2NC Rotondo
pag. 701



330-046
Pulsante stabile 230V 1NO-1NC Quadrato
pag. 702



330-048
Pulsante stabile 230V 2NO-2NC Quadrato
pag. 702



330-050
Pulsante momentaneo, terminali vite
pag. 702



330-052
Pulsante momentaneo, terminali vite
pag. 702



330-054
Pulsante momentaneo, terminali vite
pag. 702



330-070
Pulsante momentaneo 230V 1NO-1NC Rotondo
pag. 702



330-072
Pulsante momentaneo 230V 2NO-2NC Rotondo
pag. 703



330-074
Pulsante momentaneo 230V 1NO-1NC Quadrato
pag. 703



330-076
Pulsante momentaneo 230V 2NO-2NC Quadrato
pag. 703



360-031
Pulsante Emergenza 230V 2NO-2NC
pag. 703

Interruttori / Micro



340-002
Microswitch
pag. 704



340-004
Microswitch
pag. 704



340-006
Microswitch
pag. 704



340-008
Microswitch
pag. 704



340-020
Microswitch miniatura
pag. 704



340-021
Microswitch miniatura
pag. 704

Interruttori / Chiave



360-005
Pulsante chiave locked 230V 2NO-2NC Rotondo
pag. 705



360-008
Pulsante chiave locked 230V 2NO-2NC Quadrato
pag. 705



360-011
Pulsante chiave locked 230V 2NO-2NC Rettangolare
pag. 705

Interruttori / Per Batterie



I-FV30
Interruttori per disconnessione Batterie
pag. 705



I-FV300
Interruttori per disconnessione Batterie
pag. 705



I-FV300S
Interruttore/Selettore Batterie
pag. 705

Led / Tradizionali



LL03
Led Ø3mm - Alta luminosità - Colorati
pag. 709



LL03W
Led Ø3mm - Alta luminosità - Bianchi
pag. 709



LL03-D
Led Ø3mm - Alta luminosità - Lente diffusa
pag. 709



LL0340-D
Led 3mm diffuso - lampeggiante
pag. 709



LL0342RG-D
Led 3mm diffuso - rosso-verde 3 pin
pag. 710



LL0344RG-D
Led 3mm diffuso - rosso-verde 2 pin
pag. 710



LL05
Led Ø5mm - Alta luminosità - Colorati
pag. 710



LL05W
Led Ø5mm - Alta luminosità - Bianchi
pag. 710



LL05-D
Led Ø5mm - Alta luminosità - Lente diffusa
pag. 711



LL0540-D
Led 5mm diffuso - lampeggiante
pag. 711



LL0542RG-D
Led 5mm diffuso - rosso-verde 3 pin
pag. 711



LL0544RG-D
Led 5mm diffuso - rosso-verde 2 pin
pag. 711



LL0548RGB
Led 5mm - RGB 4 pin
pag. 712



LL0550-D
Led 5mm - con resistenza incorporata
pag. 712



LL10
Led Ø10mm - Alta luminosità - Colorati
pag. 712



LL10W
Led Ø10mm - Alta luminosità - Bianchi
pag. 712



LL10-D
Led Ø10mm - Alta luminosità - Lente diffusa
pag. 713



LL9100
Tester per Led standard Ø3-5-10mm
pag. 713

Led / Di Potenza



LL2001
1W - Power
pag. 714



LL2003
3W - Power
pag. 714



LL2011
1W - Power - Tipo Star
pag. 714



LL2013
3W - Power - Tipo Star
pag. 714



LL2005
Led COB 5W
pag. 715



LL2007
Led COB 6,5W
pag. 715



LL2210
Led COB 10W
pag. 715



LL3010
Led COB 10W
pag. 715



LL3020
Led COB 20W
pag. 716



LL3040
Led COB 40W
pag. 716



LL2011-PAD
Biadesivi termoconduttivi Ø19mm
pag. 716



LL3003-PAD
Biadesivi termoconduttivi Ø30mm
pag. 716



LL3005-PAD
Biadesivi termoconduttivi Ø40mm
pag. 716




LL4001-PAD
Biadesivi termoconduttivi
60mmx10mm
pag. 716

Direzione segnale

questa simbologia permette di identificare in modo rapido la direzione del segnale senza esaminare il complicato sistema di connessioni
Signal direction This table allows to check quickly the signal direction avoiding to examin the connection drawing


Simboli connessioni connettori, audio, video Visti lato saldatura / *Connection symbols of audio and video connectors Solder view*

Spine scart




1) Uscita audio destro
2) Ingresso audio destro
3) Uscita audio sinistro
4) Massa audio
5) Massa blu
6) Ingresso audio sinistro
7) Ingresso blu
8) Segnale del telecomando
9) Massa verde
10) Data 2
11) Ingresso verde
12) Data verde
13) Massa rosso
14) Data massa
15) Ingresso rosso
16) Fast blanking
17) Massa video
18) Massa fast blanking
19) Uscita video
20) Ingresso video
21) Schermo

Spine RCA 2 poli




Prese RCA 2 poli



Spina BNC video 2 poli



Spina/presa stereo per prese jack da 2,5mm - 3,5mm - 6,3mm



Spina/presa mono jack da 2,5mm - 3,5mm - 6,3mm




Spina HDMI




1) TMDS Data2+
2) TMDS Data2(schermatura)
3) TMDS Data2-
4) TMDS Data1+
5) TMDS Data1(schermatura)
6) TMDS Data1-
7) TMDS Data0+
8) TMDS Data0(schermatura)
9) TMDS Data0-
10) TMDS Clock+
11) TMDS Clock(schermatura)
12) TMDS Clock-
13) CEC
14) N.C.
15) SCL
16) SDA
17) Massa DDC/CEC
18) Alimentazione +5V
19) Rilevazione Hot Plug

Spina DVI




1) TMDS Data2- / Digital red - (link 1)
2) TMDS Data2+ / Digital red +(link 1)
3) TMDS Data 2/4 Shield
4) TMDS Data4- / Digital green - (link 2)
5) TMDS Data4+ / Digital green - (link 2)
6) DDC Clock
7) DDC Data
8) Analog vertical sync
9) TMDS Data1- / Digital green - (link 1)
10) TMDS Data1+ / Digital green + (link 1)
11) TMDS Data 3/4 shieldl
12) TMDS Data3- / Digital blue - (link 2)
13) TMDS Data2+ / Digital blue + (link 1)
14) +5 V / Power for monitor when in standby
15) Ground / Return pin 14
16) Hot Plug detect
17) TMDS Data0- / Digital blue - (link 1)
18) TMDS Data0+ / Digital blue + (link 1)
19) TMDS Data 0/5 shieldl
20) TMDS Data5- / Digital red - (link 2)
21) TMDS Data5+ / Digital red + (link 1)
22) TMDS clock shield
23) TMDS Clock+ / Digital Clock+ (links 1 and 2))
24) TMDS Clock - / Digital Clock- (links 1 and 2))
C1) Analog Red
C2) Analog Green
C3) Analog Blue
C4) Analog horizontal Sync
C5) Analog ground Return for R, G, and B Signals

Spina e presa punto linea DIN 41529



Audio/Video 7 poli DIN 45329




1) Uscita Audio sinistra
2) Uscita Video
3) Uscita Audio destra
4) Massa Audio destra
5) Massa Telecomando
6) Massa Video
7) Massa Audio destra

Spina 5 poli a DIN 41524




1) Ingresso sinistro
2) Massa
3) Uscita sinistra
4) Ingresso destro
5) Uscita destra

Spina 5 poli per cuffia DIN 45327




1) Libero
2) Massa
3) Massa
4) Sinistro
5) Destro

Spina 8 poli DIN 45326




1) Uscita audio sinistro
2) Telecomando
3) Uscita audio destro
4) Massa audio sinistro
5) Massa Telecomando
6) Massa video
7) Massa audio destro
8) Uscita video

Spina 6 poli DIN 45322




1) Telecomando
2) Uscita video
3) Massa
4) Uscita audio sinistra
5) Alimentazione +12Vc
6) Uscita audio destro

Audio/Video 8 poli Mini DIN



1) Video
2) Massa video
3) Aliment.+12V
4) Massa audio
6) Audio
8) Audio


Audio/Video 4 poli Mini DIN



1) Sincronismo
2) Massa
3) Massa
4) Video

Simboli connessioni computer e telefonici / Connection symbols of computer and telephone connectors

EGA 9 poli




1) Terra
2) Rosso secondario
3) Rosso primario
4) Verde primario
5) Blu primario
6) Verde secondario intensità
7) Blu secondario Video mono
8) Sincronia orizzontale
9) Sincronia verticale

VGA 15 poli




1) Rosso
2) Verde
3) Blu
5) Terra
8) Terra
10) Terra
13) Sincronia orizzontale
14) Sincronia verticale

Porta seriale PC 9poli




1) Rivelatore portante
2) Ricezione dati
3) Trasmissione dati
4) DTR segnale termin. pronto
5) Terra del segnale
6) DRS insieme dati pronto
7) RS richiesta invio dati
8) CS azzera per invio (CLEAR)
9) Segnale squillo (RING IND.)

Porta seriale per modem 25 poli




2) Trasmissione dati
3) Ricezione dati
4) RS richiesta invio dati
5) CS azzero per invio
6) DSR insieme dati pronto
7) Terra del segnale
8) Rivelatore portante
20) DTR segnale termin. pronto
22) Segnale squillo (RING IND.)

Porta parallela 25 poli




1) Segnale sincronia (STROBE)
2) + BIT dati 0 (out)
3) + BIT dati 1 (out)
4) + BIT dati 2 (out)
5) + BIT dati 3 (out)
6) + BIT dati 4 (out)
7) + BIT dati 5 (out)
8) + BIT dati 6 (out)
9) + BIT dati 7 (out)
10) - Segnale di riconoscimento
11) Linea occupata (BUSY)
12) Fine carta
13) + Stampante pronta
14) Alimentazione autonoma
15) Errore IN
16) Inizializza stampante
17) - Stampante pronta (out)
18) Bit dati 0 (terra)
19) Bit dati 1 (terra)
20) Bit dati 2 (terra)
21) Bit dati 3 (terra)
22) Bit dati 4 (terra)
23) Bit dati 5 (terra)
24) Bit dati 6 (terra)
25) Bit dati 7 (terra)

Ingresso stampante Centronics 36 poli




1) Segnale Sincronia
2) + BIT dati 0 (out)
3) + BIT dati 1 (out)
4) + BIT dati 2 (out)
5) + BIT dati 3 (out)
6) + BIT dati 4 (out)
7) + BIT dati 5 (out)
8) + BIT dati 6 (out)
9) + BIT dati 7 (out)
10) - Segnale di riconoscimento
11) Linea occupata
12) Fine carta
13) + Stampante pronta (In)
14) Alimentazione Automatica
16) Terra Logica
17) Terra Contenitore
19) Terra Segnale polo 1
20) Terra Segnale polo 2
21) Terra Segnale polo 3
22) Terra Segnale polo 4
23) Terra Segnale polo 5
24) Terra Segnale polo 6
25) Terra Segnale polo 7
26) Terra Segnale polo 8
27) Terra Segnale polo 9
28) Terra poli 10-12-15
29) Terra poli 11-32
30) Terra poli 14-31-36
31) Inizializza Stampante
32) Errore (In)
33) Terra Logica
36) Stampante pronta (out)

SCSI I o II Centronics 50 poli




1-11) Terra
12) Riservato
14) Riservato
15-25) Terra
26) BIT dati 0
27) BIT dati 1
28) BIT dati 2
29) BIT dati 3
30) BIT dati 4
31) BIT dati 5
32) BIT dati 6
33) BIT dati 7
34) BIT panità
35-36) Terra
37) Riservato
38) Aliment. Term. (term.PWR)
39) Riservato
40) Terra
41) AVN
42) Terra
43) Linea Occupata
44) Riconoscimento
45) Riazzeramento
46) Messaggio
47) Periferica Pronta
48) Rilevazione Portante
49) Richiesta Dati
50) Massa I/O

Mouse PS-2 6 poli Mini DIN



1) Data
2)
3) Terra
4) +5Vcc
5) Clock
6)

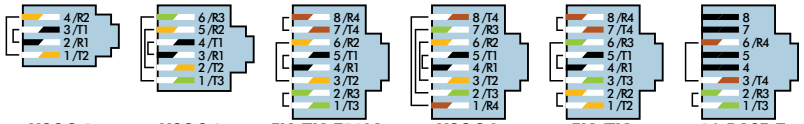


USOC 4 IBM Token ring | **USOC 6** | **EIA/TIA T568A ISDN Recommanded** | **USOC 8** | **EIA/TIA T568B AT&T 258 A** | **10 BASE-T ETHERNET**

Spine di Alimentazione AC

Spina da pannello 3 poli fissaggio a vite





Caratteristiche Generali
Genere: Spina
Norma di riferimento: EN 60320
Foglio tecnico: C14


Caratteristiche Elettriche
Corrente max: 10A
Tensione max: 250V
Caratteristiche Meccaniche
Materiale Corpo: Termoplastico rinforzato con fibra di vetro
Materiale Contatto: Lega di rame
Tipo contatto: faston 6.3mm
Montaggio connettore: pannello
Caratteristiche Termiche
Temperatura di lavoro: 0/70°C

Articolo	Qualità	Codice EAN
23-5		8 017443 037212

Confezione: Sfuso da 1pz., Imballo: Sacchetto da 20 pezzi

Spina da pannello 3 poli fissaggio ad incastro





Caratteristiche Generali
Genere: Spina
Norma di riferimento: EN 60320
Foglio tecnico: C14


Caratteristiche Elettriche
Corrente max: 10A
Tensione max: 250V
Caratteristiche Meccaniche
Materiale Corpo: Termoplastico rinforzato con fibra di vetro
Materiale Contatto: Lega di rame
Tipo contatto: faston 6.3mm
Montaggio connettore: pannello
Caratteristiche Termiche
Temperatura di lavoro: 0/70°C

Articolo	Qualità	Codice EAN
23-5/1		8 017443 037236

Confezione: Sfuso da 1pz., Imballo: Sacchetto da 20 pezzi

Spina da pannello 3 poli fissaggio a vite





Caratteristiche Generali
Genere: Spina
Norma di riferimento: EN 60320
Foglio tecnico: C14


Caratteristiche Elettriche
Corrente max: 10A
Tensione max: 250V
Caratteristiche Meccaniche
Materiale Corpo: Termoplastico rinforzato con fibra di vetro
Materiale Contatto: Lega di rame
Tipo contatto: faston 6.3mm
Montaggio connettore: pannello
Caratteristiche Termiche
Temperatura di lavoro: 0/70°C

Articolo	Codice EAN
23-5/2 NEW!	8 017443 617117

Confezione: Sfuso da 1pz., Imballo: Sacchetto da 20 pezzi

Spina da pannello 3 poli fissaggio ad incastro





Caratteristiche Generali
Genere: Spina
Norma di riferimento: EN 60320
Foglio tecnico: C14


Caratteristiche Elettriche
Corrente max: 10A
Tensione max: 250V
Caratteristiche Meccaniche
Materiale Corpo: Termoplastico rinforzato con fibra di vetro
Materiale Contatto: Lega di rame
Tipo contatto: faston 6.3mm
Montaggio connettore: pannello
Caratteristiche Termiche
Temperatura di lavoro: 0/70°C

Articolo	Codice EAN
23-5/3 NEW!	8 017443 617124

Confezione: Sfuso da 1pz., Imballo: Sacchetto da 20 pezzi

Spina da pannello 3 poli con portafusibile fissaggio a vite





Caratteristiche Generali
Genere: Spina
Norma di riferimento: EN 60320
Foglio tecnico: C14


Caratteristiche Elettriche
Corrente max: 10A
Tensione max: 250V
Caratteristiche Meccaniche
Materiale Corpo: Termoplastico rinforzato con fibra di vetro
Materiale Contatto: Lega di rame
Tipo contatto: faston 6.3mm
Montaggio connettore: pannello
Caratteristiche Termiche
Temperatura di lavoro: 0/70°C

Articolo	Qualità	Codice EAN
23-6		8 017443 037243

Confezione: Sfuso da 1pz., Imballo: Sacchetto da 20 pezzi

Spina da pannello 3 poli con portafusibile fissaggio ad incastro





Caratteristiche Generali
Genere: Spina
Norma di riferimento: EN 60320
Foglio tecnico: C14


Caratteristiche Elettriche
Corrente max: 10A
Tensione max: 250V
Caratteristiche Meccaniche
Materiale Corpo: Termoplastico rinforzato con fibra di vetro
Materiale Contatto: Lega di rame
Tipo contatto: faston 6.3mm
Montaggio connettore: pannello
Caratteristiche Termiche
Temperatura di lavoro: 0/70°C

Articolo	Qualità	Codice EAN
23-6/1		8 017443 037250

Confezione: Sfuso da 1pz., Imballo: Sacchetto da 20 pezzi

Spina da pannello 3 poli con portafusibile fissaggio a vite





Caratteristiche Generali
Genere: Spina
Norma di riferimento: EN 60320
Foglio tecnico: C14


Caratteristiche Elettriche
Corrente max: 10A
Tensione max: 250V
Caratteristiche Meccaniche
Materiale Corpo: Termoplastico rinforzato con fibra di vetro
Materiale Contatto: Lega di rame
Tipo contatto: faston 6.3mm
Montaggio connettore: pannello
Caratteristiche Termiche
Temperatura di lavoro: 0/70°C

Articolo	Codice EAN
23-6/2 NEW!	8 017443 617148

Confezione: Sfuso da 1pz., Imballo: Sacchetto da 20 pezzi

Spina da pannello 3 poli con portafusibile fissaggio ad incastro





Caratteristiche Generali
Genere: Spina
Norma di riferimento: EN 60320
Foglio tecnico: C14


Caratteristiche Elettriche
Corrente max: 10A
Tensione max: 250V
Caratteristiche Meccaniche
Materiale Corpo: Termoplastico rinforzato con fibra di vetro
Materiale Contatto: Lega di rame
Tipo contatto: faston 6.3mm
Montaggio connettore: pannello
Caratteristiche Termiche
Temperatura di lavoro: 0/70°C

Articolo	Codice EAN
23-6/3 NEW!	8 017443 617155

Confezione: Sfuso da 1pz., Imballo: Sacchetto da 20 pezzi

Spina da pannello 2 poli fissaggio a vite





Caratteristiche Generali
Genere: Spina
Norma di riferimento: EN 60320
Foglio tecnico: C8
Orientamento: Dritto


Caratteristiche Elettriche
Corrente max: 2.5A
Tensione max: 250V
Caratteristiche Meccaniche
Materiale Corpo: Termoplastico rinforzato con fibra di vetro
Materiale Contatto: Lega di rame
Tipo contatto: a vite
Montaggio connettore: pannello
Caratteristiche Termiche
Temperatura di lavoro: 0/70°C

Articolo	Qualità	Codice EAN
23-7		8 017443 037267

Confezione: Sfuso da 1pz., Imballo: Sacchetto da 20 pezzi

Spina volante 3 poli





Caratteristiche Generali
Genere: Spina
Norma di riferimento: EN 60320
Foglio tecnico: C14

Caratteristiche Elettriche
Corrente max: 10A
Tensione max: 250V
Caratteristiche Meccaniche
Materiale Corpo: Termoplastico rinforzato con fibra di vetro
Materiale Contatto: Lega di rame
Tipo contatto: a vite
Montaggio connettore: volante
Caratteristiche Termiche
Temperatura di lavoro: 0/70°C

Articolo	Qualità	Codice EAN
23-8		8 017443 037281


Confezione: Sfuso da 1pz., Imballo: Sacchetto da 20 pezzi

Articolo	Qualità	Codice EAN
23-8S		8 017443 037298

Confezione: Blister da 1pz., Imballo: Scatola da 12 blister

Spina da pannello 3 poli - 2 fusibili fissaggio ad incastro





Caratteristiche Generali
Genere: Spina
Norma di riferimento: EN 60320
Foglio tecnico: C14


Caratteristiche Elettriche
Corrente max: 10A
Tensione max: 250V
Caratteristiche Meccaniche
Materiale Corpo: Termoplastico rinforzato con fibra di vetro
Materiale Contatto: Lega di rame
Tipo contatto: faston 6.3mm
Montaggio connettore: pannello
Caratteristiche Termiche
Temperatura di lavoro: 0/70°C

Articolo	Qualità	Codice EAN
23-9		8 017443 037304

Confezione: Sfuso da 1pz., Imballo: Sacchetto da 20 pezzi

Spina da pannello 3 poli con interruttore fissaggio ad incastro





Caratteristiche Generali
Genere: Spina
Norma di riferimento: EN 60320
Foglio tecnico: C14


Caratteristiche Elettriche
Corrente max: 10A
Tensione max: 250V
Caratteristiche Meccaniche
Materiale Corpo: Termoplastico rinforzato con fibra di vetro
Materiale Contatto: Lega di rame
Tipo contatto: faston 6.3mm
Montaggio connettore: pannello
Caratteristiche Termiche
Temperatura di lavoro: 0/70°C

Articolo	Codice EAN
23-10/2 NEW!	8 017443 617131

Confezione: Sfuso da 1pz., Imballo: Sacchetto da 20 pezzi

Spina da pannello 3 poli con interruttore e fusibile fissaggio ad incastro





Caratteristiche Generali
Genere: Spina
Norma di riferimento: EN 60320
Foglio tecnico: C14


Caratteristiche Elettriche
Corrente max: 10A
Tensione max: 250V
Caratteristiche Meccaniche
Materiale Corpo: Termoplastico rinforzato con fibra di vetro
Materiale Contatto: Lega di rame
Tipo contatto: faston 4.8mm
Caratteristiche Termiche
Temperatura di lavoro: 70°C

Articolo	Qualità	Codice EAN
23-12		8 017443 574953

Confezione: Sfuso da 1pz., Imballo: Sacchetto da 20 pezzi

Spina da pannello 3 poli con interruttore e fusibile fissaggio ad incastro





Caratteristiche Generali
Genere: Spina
Norma di riferimento: EN 60320
Foglio tecnico: C14


Caratteristiche Elettriche
Corrente max: 10A
Tensione max: 250V
Caratteristiche Meccaniche
Materiale Corpo: Termoplastico rinforzato con fibra di vetro
Materiale Contatto: Lega di rame
Tipo contatto: faston 6.3mm
Montaggio connettore: pannello
Caratteristiche Termiche
Temperatura di lavoro: 0/70°C

Articolo	Codice EAN
23-12/2 NEW!	8 017443 617162

Confezione: Sfuso da 1pz., Imballo: Sacchetto da 20 pezzi

Spina da pannello 2 poli con interruttore fissaggio ad incastro





Caratteristiche Generali
Genere: Spina
Norma di riferimento: EN 60320
Foglio tecnico: C8

Caratteristiche Elettriche
Corrente max: 2.5A
Tensione max: 250V
Caratteristiche Meccaniche
Materiale Corpo: Termoplastico rinforzato con fibra di vetro
Materiale Contatto: Lega di rame
Tipo contatto: faston 4.8mm
Montaggio connettore: pannello
Caratteristiche Termiche
Temperatura di lavoro: 0/70°C


Articolo	Codice EAN
23-12/4 NEW!	8 017443 617179

Confezione: Sfuso da 1pz., Imballo: Sacchetto da 20 pezzi

Spina da circuito stampato 3 poli



Caratteristiche Generali
Genere: Spina
Norma di riferimento: EN 60320
Foglio tecnico: C6
Orientamento: 90°



Caratteristiche Elettriche
Corrente max: 2.5A
Tensione max: 250V
Caratteristiche Meccaniche
Materiale Corpo: Termoplastico rinforzato con fibra di vetro
Materiale Contatto: Lega di rame
Montaggio connettore: PCB
Caratteristiche Termiche
Temperatura di lavoro: 0/70°C


Articolo	Qualità	Codice EAN
23-15		8 017443 555518

Confezione: Sfuso da 1pz., Imballo: Sacchetto da 20 pezzi

Spina da circuito stampato 3 poli



Caratteristiche Generali
Genere: Spina
Norma di riferimento: EN 60320
Foglio tecnico: C6
Orientamento: 90°



Caratteristiche Elettriche
Corrente max: 2.5A
Tensione max: 250V
Caratteristiche Meccaniche
Materiale Corpo: Termoplastico rinforzato con fibra di vetro
Materiale Contatto: Lega di rame
Montaggio connettore: PCB
Caratteristiche Termiche
Temperatura di lavoro: 0/70°C

Articolo	Codice EAN
23-15/2 NEW!	8 017443 617186


Confezione: Sfuso da 1pz., Imballo: Sacchetto da 20 pezzi

Spina da circuito stampato 2 poli



Caratteristiche Generali
Genere: Spina
Orientamento: 90°

Caratteristiche Elettriche
Corrente max: 2.5A
Tensione max: 250V



Caratteristiche Meccaniche
Materiale Corpo: Termoplastico rinforzato con fibra di vetro
Materiale Contatto: Lega di rame
Montaggio connettore: PCB


Caratteristiche Termiche
Temperatura di lavoro: 0/70°C

Articolo	Qualità	Codice EAN
23-16		8 017443 037366

Confezione: Sfuso da 1pz., Imballo: Sacchetto da 20 pezzi

Spina da pannello 2 poli fissaggio a vite





Caratteristiche Generali
Genere: Spina

Caratteristiche Elettriche
Corrente max: 2.5A
Tensione max: 250V

Caratteristiche Meccaniche
Materiale Corpo: Termoplastico rinforzato con fibra di vetro
Materiale Contatto: Lega di rame
Tipo contatto: a saldare
Montaggio connettore: pannello


Caratteristiche Termiche
Temperatura di lavoro: 0/70°C

Articolo	Codice EAN
23-17	8 017443 037373

Confezione: Sfuso da 1pz., Imballo: Sacchetto da 20 pezzi

Spina da pannello 2 poli fissaggio a vite





Caratteristiche Generali
Genere: Spina
Norma di riferimento: EN 60320
Foglio tecnico: C8

Caratteristiche Elettriche
Corrente max: 2.5A
Tensione max: 250V

Caratteristiche Meccaniche
Materiale Corpo: Termoplastico rinforzato con fibra di vetro
Materiale Contatto: Lega di rame
Montaggio connettore: pannello


Caratteristiche Termiche
Temperatura di lavoro: 0/70°C

Articolo	Codice EAN
23-17/2 NEW!	8 017443 617193

Confezione: Sfuso da 1pz., Imballo: Sacchetto da 20 pezzi

Spina da pannello 2 poli fissaggio ad incastro





Caratteristiche Generali
Genere: Spina
Norma di riferimento: EN 60320
Foglio tecnico: C8

Caratteristiche Elettriche
Corrente max: 2.5A
Tensione max: 250V

Caratteristiche Meccaniche
Materiale Corpo: Termoplastico rinforzato con fibra di vetro
Materiale Contatto: Lega di rame
Montaggio connettore: pannello


Caratteristiche Termiche
Temperatura di lavoro: 0/70°C

Articolo	Codice EAN
23-17/3 NEW!	8 017443 617209

Confezione: Sfuso da 1pz., Imballo: Sacchetto da 20 pezzi

Spina da circuito stampato 2 poli





Caratteristiche Generali
Genere: Spina
Norma di riferimento: EN 60320
Foglio tecnico: C8
Orientamento: Dritto

Caratteristiche Elettriche
Corrente max: 2.5A
Tensione max: 250V

Caratteristiche Meccaniche
Materiale Corpo: Termoplastico rinforzato con fibra di vetro
Montaggio connettore: PCB

Caratteristiche Termiche
Temperatura di lavoro: 0/70°C

Articolo	Codice EAN
23-19	8 017443 037397


Confezione: Sfuso da 1pz., Imballo: Sacchetto da 20 pezzi

Prese di Alimentazione AC

Presa volante 3 poli 90° con guidacavo laterale



Caratteristiche Generali
Genere: Presa
Norma di riferimento: EN 60320
Foglio tecnico: C13
Orientamento: 90°



Caratteristiche Elettriche
Corrente max: 10A
Tensione max: 250V

Caratteristiche Meccaniche
Materiale Corpo: Termoplastico rinforzato con fibra di vetro
Materiale Contatto: Lega di rame
Tipo contatto: a vite
Montaggio connettore: volante

Caratteristiche Termiche
Temperatura di lavoro: 0/70°C

Articolo	Qualità	Codice EAN
23		8 017443 037120

Confezione: Sfuso da 1pz., Imballo: Sacchetto da 20 pezzi


Articolo	Codice EAN
23S	8 017443 037137

Confezione: Blister da 1pz., Imballo: Blister da 12 blister

Presa volante 3 poli 90° con guidacavo



Caratteristiche Generali
Genere: Presa
Norma di riferimento: EN 60320
Foglio tecnico: C13
Orientamento: 90°



Caratteristiche Elettriche
Corrente max: 10A
Tensione max: 250V

Caratteristiche Meccaniche
Materiale Corpo: Bachelite
Materiale Contatto: Ottone
Tipo contatto: a vite
Montaggio connettore: volante

Caratteristiche Termiche
Temperatura di lavoro: 0/70°C


Articolo	Codice EAN
23T	8 017443 037144

Confezione: Sfuso da 1pz., Imballo: Sacchetto da 20 pezzi

Presa volante 3 poli



Caratteristiche Generali
Genere: Presa
Norma di riferimento: EN 60320
Foglio tecnico: C13
Orientamento: Dritto



Caratteristiche Elettriche
Corrente max: 10A
Tensione max: 250V

Caratteristiche Meccaniche
Materiale Corpo: Termoplastico rinforzato con fibra di vetro
Materiale Contatto: Lega di rame
Tipo contatto: a vite
Montaggio connettore: volante

Caratteristiche Termiche
Temperatura di lavoro: 0/70°C

Articolo	Qualità	Codice EAN
23-1		8 017443 037151

Confezione: Sfuso da 1pz., Imballo: Sacchetto da 20 pezzi


Articolo	Qualità	Codice EAN
23-1S		8 017443 037168

Confezione: Blister da 1pz., Imballo: Scatola da 12 blister

Presa da pannello 3 poli fissaggio a vite



Caratteristiche Generali
Genere: Presa
Norma di riferimento: EN 60320
Foglio tecnico: C13



Caratteristiche Elettriche
Corrente max: 10A
Tensione max: 250V

Caratteristiche Meccaniche
Materiale Corpo: Termoplastico rinforzato con fibra di vetro
Materiale Contatto: Lega di rame
Tipo contatto: faston 6.3mm
Montaggio connettore: pannello


Caratteristiche Termiche
Temperatura di lavoro: 0/70°C

Articolo	Qualità	Codice EAN
23-3		8 017443 037182

Confezione: Sfuso da 1pz., Imballo: Sacchetto da 20 pezzi

Presa da pannello 3 poli fissaggio ad incastro





Caratteristiche Generali
Genere: Presa

Caratteristiche Elettriche
Corrente max: 10A
Tensione max: 250V

Caratteristiche Meccaniche
Materiale Corpo: Termoplastico rinforzato con fibra di vetro
Materiale Contatto: Lega di rame
Tipo contatto: faston 6.3mm
Montaggio connettore: pannello


Caratteristiche Termiche
Temperatura di lavoro: 0/70°C

Articolo	Qualità	Codice EAN
23-4S		8 017443 037199

Confezione: Sfuso da 1pz., Imballo: Sacchetto da 20 pezzi

Presa da pannello 2 poli fissaggio ad incastro





Caratteristiche Generali
Genere: Presa

Caratteristiche Elettriche
Corrente max: 10A
Tensione max: 250V

Caratteristiche Meccaniche
Materiale Corpo: Termoplastico rinforzato con fibra di vetro
Materiale Contatto: Lega di rame
Tipo contatto: faston 6.3mm
Montaggio connettore: pannello


Caratteristiche Termiche
Temperatura di lavoro: 0/70°C

Articolo	Qualità	Codice EAN
23-4X		8 017443 037205

Confezione: Sfuso da 1pz., Imballo: Sacchetto da 20 pezzi

Presa da pannello americana 2 poli fissaggio ad incastro





Caratteristiche Generali
Genere: Presa

Caratteristiche Elettriche
Corrente max: 15A
Tensione max: 125V

Caratteristiche Meccaniche
Materiale Corpo: Termoplastico rinforzato con fibra di vetro
Materiale Contatto: Lega di rame
Tipo contatto: a saldare
Montaggio connettore: pannello


Caratteristiche Termiche
Temperatura di lavoro: 0/70°C

Articolo	Qualità	Codice EAN
23-13		8 017443 037335

Confezione: Sfuso da 1pz., Imballo: Sacchetto da 20 pezzi

Presa da pannello americana/giapponese 2 poli fissaggio ad incastro





Caratteristiche Generali
Genere: Presa

Caratteristiche Elettriche
Corrente max: 15A
Tensione max: 125V

Caratteristiche Meccaniche
Materiale Corpo: Termoplastico rinforzato con fibra di vetro
Materiale Contatto: Lega di rame
Tipo contatto: a saldare
Montaggio connettore: pannello


Caratteristiche Termiche
Temperatura di lavoro: 0/70°C

Articolo	Qualità	Codice EAN
23-13/1		8 017443 565784

Confezione: Sfuso da 1pz., Imballo: Sacchetto da 20 pezzi

Presa da pannello americana 3 poli fissaggio ad incastro





Caratteristiche Generali
Genere: Presa

Caratteristiche Elettriche
Corrente max: 15A
Tensione max: 125V

Caratteristiche Meccaniche
Materiale Corpo: Termoplastico rinforzato con fibra di vetro
Materiale Contatto: Lega di rame
Tipo contatto: a saldare
Montaggio connettore: pannello


Caratteristiche Termiche
Temperatura di lavoro: 0/70°C

Articolo	Codice EAN
23-14	8 017443 037342

Confezione: Sfuso da 1pz., Imballo: Sacchetto da 20 pezzi

Presa da pannello 3 poli fissaggio a vite





Caratteristiche Generali
Genere: Presa
Norma di riferimento: EN 60320
Foglio tecnico: C13
Orientamento: Dritto

Caratteristiche Elettriche
Corrente max: 10A
Tensione max: 250V

Caratteristiche Meccaniche
Materiale Corpo: Termoplastico rinforzato con fibra di vetro
Materiale Contatto: Lega di rame
Tipo contatto: faston 6.3mm
Montaggio connettore: pannello


Caratteristiche Termiche
Temperatura di lavoro: 0/70°C

Articolo	Codice EAN
23-18	8 017443 037380

Confezione: Sfuso da 1pz., Imballo: Sacchetto da 20 pezzi

Presa da pannello 3 poli fissaggio a vite





Caratteristiche Generali
Genere: Presa
Norma di riferimento: EN 60320
Foglio tecnico: C13

Caratteristiche Elettriche
Corrente max: 10A
Tensione max: 250V

Caratteristiche Meccaniche
Materiale Corpo: Termoplastico rinforzato con fibra di vetro
Materiale Contatto: Lega di rame
Tipo contatto: faston 4.8mm
Montaggio connettore: pannello


Caratteristiche Termiche
Temperatura di lavoro: 0/70°C

Articolo	Codice EAN
23-18/2 NEW!	8 017443 617216

Confezione: Sfuso da 1pz., Imballo: Sacchetto da 20 pezzi

Presa da pannello 3 poli fissaggio ad incastro





Caratteristiche Generali
Genere: Presa
Norma di riferimento: EN 60320
Foglio tecnico: C13

Caratteristiche Elettriche
Corrente max: 10A
Tensione max: 250V

Caratteristiche Meccaniche
Materiale Corpo: Termoplastico rinforzato con fibra di vetro
Materiale Contatto: Lega di rame
Tipo contatto: faston 4.8mm
Montaggio connettore: pannello

Caratteristiche Termiche
Temperatura di lavoro: 0/70°C


Articolo	Codice EAN
23-18/3 NEW!	8 017443 617223

Confezione: Sfuso da 1pz., Imballo: Sacchetto da 20 pezzi

Spine Alimentazione DC

Spina DC Ø5,5-2,5mm senza guidacavo





Caratteristiche Generali
Genere: Spina
Colore: Nero
Orientamento: Dritto


Caratteristiche Meccaniche
Materiale Corpo: Bachelite
Materiale Contatto: Ottone nichelato
Tipo contatto: a saldare
Montaggio connettore: volante
Diametro Esterno: 5.5mm
Diametro Interno: 2.5mm

Articolo	Lunghezza Contatto	Codice EAN
26	9.5mm	8 017443 037687
26-1	12mm	8 017443 037700

Confezione: Sfuso da 1pz., Imballo: Sacchetto da 20 pezzi

Spina DC Ø5,5-2,35mm con guidacavo





Caratteristiche Generali
Genere: Spina
Colore: Nero
Orientamento: Dritto


Caratteristiche Meccaniche
Materiale Corpo: PVC
Materiale Contatto: Ottone nichelato
Tipo contatto: a saldare
Montaggio connettore: volante
Diametro Esterno: 5.5mm
Diametro Interno: 2.35mm
Lunghezza Contatto: 9.5mm

Articolo	Qualità	Codice EAN
26-2/1	HQ	8 017443 599130

Confezione: Sfuso da 1pz., Imballo: Sacchetto da 20 pezzi

Spina DC Ø5,5-2,5mm con guidacavo





Caratteristiche Generali
Genere: Spina
Colore: Nero
Orientamento: Dritto

Caratteristiche Meccaniche
Materiale Corpo: PVC
Materiale Contatto: Ottone nichelato
Tipo contatto: a saldare
Montaggio connettore: volante
Diametro Esterno: 5.5mm
Diametro Interno: 2.5mm

Articolo	Qualità	Lunghezza Contatto	Codice EAN
26-3		9.5mm	8 017443 037748
26-3/1	HQ	9.5mm	8 017443 037762
26-4		12mm	8 017443 037779


Confezione: Sfuso da 1pz., Imballo: Sacchetto da 20 pezzi

Articolo	Lunghezza Contatto	Codice EAN
26-3S	9.5mm	8 017443 037755

Confezione: Blister da 1pz., Imballo: Scatola da 12 blister

Spina DC Ø5,5-2,5mm a 90°





Caratteristiche Generali
Genere: Spina
Colore: Nero
Orientamento: 90°


Caratteristiche Meccaniche
Materiale Corpo: Bachelite
Materiale Contatto: Ottone nichelato
Tipo contatto: a saldare
Montaggio connettore: volante
Diametro Esterno: 5.5mm
Diametro Interno: 2.5mm
Lunghezza Contatto: 14mm

Articolo	Codice EAN
26-22	8 017443 037731

Confezione: Sfuso da 1pz., Imballo: Sacchetto da 20 pezzi

Spina DC Ø5,5-2,1mm senza guidacavo





Caratteristiche Generali
Genere: Spina
Colore: Nero
Orientamento: Dritto


Caratteristiche Meccaniche
Materiale Corpo: Bachelite
Materiale Contatto: Ottone nichelato
Tipo contatto: a saldare
Diametro Esterno: 5.5mm
Diametro Interno: 2.1mm
Lunghezza Contatto: 9.5mm

Articolo	Codice EAN
28	8 017443 037823

Confezione: Sfuso da 1pz., Imballo: Sacchetto da 20 pezzi

Spina DC Ø3,0-1,1mm senza guidacavo





Caratteristiche Generali
Genere: Spina
Colore: Nero
Orientamento: Dritto


Caratteristiche Meccaniche
Materiale Corpo: Bachelite
Materiale Contatto: Ottone nichelato
Tipo contatto: a saldare
Montaggio connettore: volante
Diametro Esterno: 3mm
Diametro Interno: 1.1mm
Lunghezza Contatto: 10mm

Articolo	Codice EAN
28-1	8 017443 037847

Confezione: Sfuso da 1pz., Imballo: Sacchetto da 20 pezzi

Spina DC Ø3.4-1.36mm senza guidacavo





Caratteristiche Generali
Genere: Spina
Colore: Nero
Orientamento: Dritto


Caratteristiche Meccaniche
Materiale Corpo: PVC
Materiale Contatto: Ottone nichelato
Tipo contatto: a saldare
Montaggio connettore: volante
Diametro Esterno: 3.4mm
Diametro Interno: 1.36mm
Lunghezza Contatto: 10mm

Articolo	Codice EAN
28-3	8 017443 037991

Confezione: Sfuso da 1pz., Imballo: Sacchetto da 20 pezzi

Spina DC Ø6,3-3,1mm con guidacavo





Caratteristiche Generali
Genere: Spina
Colore: Nero
Orientamento: Dritto


Caratteristiche Meccaniche
Materiale Corpo: PVC
Materiale Contatto: Ottone nichelato
Tipo contatto: a saldare
Montaggio connettore: volante
Diametro Esterno: 6.3mm
Diametro Interno: 3.1mm
Lunghezza Contatto: 10mm

Articolo	Qualità	Codice EAN
28-4		8 017443 038011
28-4/1	HQ	8 017443 038035

Confezione: Sfuso da 1pz., Imballo: Sacchetto da 20 pezzi

Spina DC Ø5,5-2,1mm senza guidacavo





Caratteristiche Generali
Genere: Spina
Colore: Nero
Orientamento: Dritto


Caratteristiche Meccaniche
Materiale Corpo: PVC
Materiale Contatto: Ottone nichelato
Tipo contatto: a saldare
Montaggio connettore: volante
Diametro Esterno: 5.5mm
Diametro Interno: 2.1mm
Lunghezza Contatto: 14mm

Articolo	Codice EAN
28-5	8 017443 038042

Confezione: Sfuso da 1pz., Imballo: Sacchetto da 20 pezzi

Spina DC Ø3.8-1.1mm senza guidacavo





Caratteristiche Generali
Genere: Spina
Colore: Nero
Orientamento: Dritto


Caratteristiche Meccaniche
Materiale Corpo: PVC
Materiale Contatto: Ottone nichelato
Tipo contatto: a saldare
Montaggio connettore: volante
Diametro Esterno: 3.8mm
Diametro Interno: 1.1mm
Lunghezza Contatto: 10mm

Articolo	Codice EAN
28-6	8 017443 038141

Confezione: Sfuso da 1pz., Imballo: Sacchetto da 20 pezzi

Spina DC Ø3,0-1,1mm con guidacavo





Caratteristiche Generali
Genere: Spina
Colore: Nero
Orientamento: Dritto


Caratteristiche Meccaniche
Materiale Corpo: PVC
Materiale Contatto: Ottone nichelato
Tipo contatto: a saldare
Montaggio connettore: volante
Diametro Esterno: 3mm
Diametro Interno: 1.1mm
Lunghezza Contatto: 10mm

Articolo	Codice EAN
28-7	8 017443 038196

Confezione: Sfuso da 1pz., Imballo: Sacchetto da 20 pezzi

Spina DC Ø3,4-1,36mm con guidacavo





Caratteristiche Generali
Genere: Spina
Colore: Nero
Orientamento: Dritto


Caratteristiche Meccaniche
Materiale Corpo: PVC
Materiale Contatto: Ottone nichelato
Tipo contatto: a saldare
Montaggio connettore: volante
Diametro Esterno: 3.4mm
Diametro Interno: 1.36mm
Lunghezza Contatto: 10mm

Articolo	Codice EAN
28-8	8 017443 038219

Confezione: Sfuso da 1pz., Imballo: Sacchetto da 20 pezzi

Spina DC Ø5,5-2,1mm a 90°





Caratteristiche Generali
Genere: Spina
Colore: Nero
Orientamento: 90°


Caratteristiche Meccaniche
Materiale Corpo: Bachelite
Materiale Contatto: Ottone nichelato
Tipo contatto: a saldare
Montaggio connettore: volante
Diametro Esterno: 5.5mm
Diametro Interno: 2.1mm

Articolo	Lunghezza Contatto	Codice EAN
28-20	9.5mm	8 017443 037885
28-22	12mm	8 017443 037892

Confezione: Sfuso da 1pz., Imballo: Sacchetto da 20 pezzi

Spina DC Ø5,5-1,5mm con guidacavo





Caratteristiche Generali
Genere: Spina
Colore: Nero
Orientamento: Dritto


Caratteristiche Meccaniche
Materiale Corpo: PVC
Materiale Contatto: Ottone nichelato
Tipo contatto: a saldare
Montaggio connettore: volante
Diametro Esterno: 5.5mm
Diametro Interno: 1.5mm
Lunghezza Contatto: 10mm

Articolo	Codice EAN
28-25	8 017443 037908

Confezione: Sfuso da 1pz., Imballo: Sacchetto da 20 pezzi

Spina DC Ø3,8-1,1mm a 90°





Caratteristiche Generali
Genere: Spina
Colore: Nero
Orientamento: 90°


Caratteristiche Meccaniche
Materiale Corpo: Bachelite
Materiale Contatto: Ottone nichelato
Tipo contatto: a saldare
Montaggio connettore: volante
Diametro Esterno: 3.8mm
Diametro Interno: 1.1mm
Lunghezza Contatto: 10mm

Articolo	Codice EAN
28-32	8 017443 037939

Confezione: Sfuso da 1pz., Imballo: Sacchetto da 20 pezzi

Spina DC Ø5,5-2,1mm con guidacavo





Caratteristiche Generali
Genere: Spina
Colore: Nero
Orientamento: Dritto


Caratteristiche Meccaniche
Materiale Corpo: PVC
Materiale Contatto: Ottone nichelato
Tipo contatto: a saldare
Montaggio connettore: volante
Diametro Esterno: 5.5mm
Diametro Interno: 2.1mm

Articolo	Qualità	Lunghezza Contatto	Codice EAN
28-40		9.5mm	8 017443 037946
28-40/1	HQ	9.5mm	8 017443 037960
28-42		14mm	8 017443 037977
28-42/1	HQ	14mm	8 017443 582286

Confezione: Sfuso da 1pz., Imballo: Sacchetto da 20 pezzi

Spina DC Ø3,5-1,1mm con guidacavo





Caratteristiche Generali
Genere: Spina
Colore: Nero
Orientamento: Dritto


Caratteristiche Meccaniche
Materiale Corpo: PVC
Materiale Contatto: Ottone nichelato
Tipo contatto: a saldare
Montaggio connettore: volante
Diametro Esterno: 3.5mm
Diametro Interno: 1.1mm
Lunghezza Contatto: 9mm

Articolo	Codice EAN
28-45 NEW!	8 017443 615328

Confezione: Sfuso da 1pz., Imballo: Sacchetto da 20 pezzi

Spina DC Ø5,0-1,7mm con guidacavo





Caratteristiche Generali
Genere: Spina
Colore: Nero
Orientamento: Dritto


Caratteristiche Meccaniche
Materiale Corpo: PVC
Materiale Contatto: Ottone nichelato
Tipo contatto: a saldare
Montaggio connettore: volante
Diametro Esterno: 5mm
Diametro Interno: 1.7mm
Lunghezza Contatto: 10mm

Articolo	Codice EAN
28-50	8 017443 038066

Confezione: Sfuso da 1pz., Imballo: Sacchetto da 20 pezzi

Spina DC Ø2,35-0,7mm con guidacavo - EIAJ tipo 1





Caratteristiche Generali
Genere: Spina
Norma di riferimento: EIAJ RC5320A
Foglio tecnico: EIAJ-01
Colore: Nero
Orientamento: Dritto

Caratteristiche Elettriche
Tensione max: 3.5V


Caratteristiche Meccaniche
Materiale Corpo: PVC
Materiale Contatto: Ottone nichelato
Tipo contatto: a saldare
Montaggio connettore: volante
Diametro Esterno: 2.35mm
Diametro Interno: 0.7mm
Lunghezza Contatto: 10mm

Articolo	Codice EAN
28-52	8 017443 038097

Confezione: Sfuso da 1pz., Imballo: Sacchetto da 20 pezzi

Spina DC Ø2,35-0,7mm con guidacavo - EIAJ tipo 1





Caratteristiche Generali
Genere: Spina
Norma di riferimento: EIAJ RC5320A
Foglio tecnico: EIAJ-01
Colore: Nero
Orientamento: Dritto


Caratteristiche Meccaniche
Materiale Corpo: PVC
Materiale Contatto: Ottone nichelato
Tipo contatto: a saldare
Montaggio connettore: volante
Diametro Esterno: 2.35mm
Diametro Interno: 0.7mm
Lunghezza Contatto: 9.5mm

Articolo	Qualità	Codice EAN
28-52/1	HQ	8 017443 038103

Confezione: Sfuso da 1pz., Imballo: Sacchetto da 20 pezzi

Spina DC Ø4,75-1,7mm senza guidacavo - EIAJ tipo 3





Caratteristiche Generali
Genere: Spina
Norma di riferimento: EIAJ RC5320A
Foglio tecnico: EIAJ-03
Colore: Nero
Orientamento: Dritto

Caratteristiche Meccaniche
Materiale Corpo: PVC
Materiale Contatto: Ottone nichelato
Tipo contatto: a saldare
Montaggio connettore: volante
Diametro Esterno: 4.75mm
Diametro Interno: 1.7mm
Lunghezza Contatto: 9.5mm


Articolo	Codice EAN
28-53	8 017443 588622

Confezione: Sfuso da 1pz., Imballo: Sacchetto da 20 pezzi

Spina DC Ø4,0-1,7mm con guidacavo - EIAJ tipo 2



Caratteristiche Generali
Genere: Spina
Norma di riferimento: EIAJ RC5320A
Foglio tecnico: EIAJ-02
Colore: Nero
Orientamento: Dritto



Caratteristiche Meccaniche
Materiale Corpo: PVC
Materiale Contatto: Ottone nichelato
Tipo contatto: a saldare
Montaggio connettore: volante
Diametro Esterno: 4mm
Diametro Interno: 1.7mm
Lunghezza Contatto: 10mm


Articolo	Codice EAN
28-54	8 017443 038110

Confezione: Sfuso da 1pz., Imballo: Sacchetto da 20 pezzi

Spina DC Ø5,5-3,3-1,0mm con guidacavo - EIAJ tipo 4



Caratteristiche Generali
Genere: Spina
Norma di riferimento: EIAJ RC5320A
Foglio tecnico: EIAJ-04
Colore: Nero
Orientamento: Dritto



Caratteristiche Meccaniche
Materiale Corpo: PVC
Materiale Contatto: Ottone nichelato
Tipo contatto: a saldare
Montaggio connettore: volante
Diametro Pin: 1mm
Diametro Esterno: 5.5mm
Diametro Interno: 3.3mm
Lunghezza Contatto: 9.5mm


Articolo	Qualità	Codice EAN
28-62/1	HQ	8 017443 038158

Confezione: Sfuso da 1pz., Imballo: Sacchetto da 20 pezzi

Spina DC Ø6,5-4,3-1,4mm con guidacavo - EIAJ tipo 5



Caratteristiche Generali
Genere: Spina
Norma di riferimento: EIAJ RC5320A
Foglio tecnico: EIAJ-05
Colore: Nero
Orientamento: Dritto



Caratteristiche Meccaniche
Materiale Corpo: PVC
Materiale Contatto: Ottone nichelato
Tipo contatto: a saldare
Montaggio connettore: volante
Diametro Pin: 1.4mm
Diametro Esterno: 6.5mm
Diametro Interno: 4.3mm
Lunghezza Contatto: 9.5mm


Articolo	Qualità	Codice EAN
28-64/1	HQ	8 017443 038165

Confezione: Sfuso da 1pz., Imballo: Sacchetto da 20 pezzi

Spina DC Ø3,8-1,4mm con guidacavo



Caratteristiche Generali
Genere: Spina
Colore: Nero
Orientamento: Dritto



Caratteristiche Meccaniche
Materiale Corpo: PVC
Materiale Contatto: Ottone nichelato
Tipo contatto: a saldare
Montaggio connettore: volante
Diametro Esterno: 3.8mm
Diametro Interno: 1.4mm
Lunghezza Contatto: 9mm


Articolo	Qualità	Codice EAN
28-66/1	HQ	8 017443 038172

Confezione: Sfuso da 1pz., Imballo: Sacchetto da 20 pezzi

Spina DC Ø7,5-4,1mm con guidacavo



Caratteristiche Generali
Genere: Spina
Colore: Nero
Orientamento: Dritto



Caratteristiche Meccaniche
Materiale Corpo: PVC
Materiale Contatto: Ottone nichelato
Tipo contatto: a saldare
Montaggio connettore: volante
Diametro Pin: 1mm
Diametro Esterno: 7.5mm
Diametro Interno: 4.1mm
Lunghezza Contatto: 10mm


Articolo	Qualità	Codice EAN
28-68/1	HQ	8 017443 038189

Confezione: Sfuso da 1pz., Imballo: Sacchetto da 20 pezzi

Prese di Alimentazione DC

Presa DC da circuito stampato





Caratteristiche Generali
Genere: Presa
Colore: Nero


Caratteristiche Meccaniche
Materiale Corpo: Bachelite
Materiale Contatto: Ottone nichelato
Montaggio connettore: PCB
Diametro Esterno: 5.5mm

Articolo	Diametro Interno	Codice EAN
34-1	2.1mm	8 017443 038691
34-10	2.5mm	8 017443 038752

Confezione: Sfuso da 1pz., Imballo: Sacchetto da 20 pezzi

Presa DC da pannello





Caratteristiche Generali
Genere: Presa
Colore: Nero


Caratteristiche Meccaniche
Materiale Corpo: Bachelite
Materiale Contatto: Ottone nichelato
Tipo contatto: a saldare
Montaggio connettore: pannello
Diametro Esterno: 5.5mm

Articolo	Diametro Interno	Codice EAN
34-2	2.1mm	8 017443 038769
34-20	2.5mm	8 017443 038776

Confezione: Sfuso da 1pz., Imballo: Sacchetto da 20 pezzi

Presa DC da pannello





Caratteristiche Generali
Genere: Presa


Caratteristiche Meccaniche
Materiale Corpo: Termoplastico
Materiale Contatto: Ottone nichelato
Tipo contatto: a saldare
Montaggio connettore: pannello
Diametro Esterno: 5.5mm

Articolo	Diametro Interno	Codice EAN
34-3	2.1mm	8 017443 038844
34-4	2.5mm	8 017443 038868

Confezione: Sfuso da 1pz., Imballo: Sacchetto da 20 pezzi

Presa DC da circuito stampato





Caratteristiche Generali
Genere: Presa


Caratteristiche Meccaniche
Materiale Corpo: Termoplastico
Materiale Contatto: Ottone nichelato
Montaggio connettore: PCB
Diametro Esterno: 3mm
Diametro Interno: 1mm

Articolo	Codice EAN
34-6	8 017443 038967

Confezione: Sfuso da 1pz., Imballo: Sacchetto da 20 pezzi

Presa DC da pannello con ghiera-fissaggio con dado





Caratteristiche Generali
Genere: Presa


Caratteristiche Meccaniche
Materiale Corpo: Ottone nichelato
Materiale Contatto: Ottone nichelato
Tipo contatto: a saldare
Montaggio connettore: pannello
Diametro Esterno: 5.5mm

Articolo	Diametro Interno	Codice EAN
34-7	2.1mm	8 017443 039001
34-9	2.5mm	8 017443 039025

Confezione: Sfuso da 1pz., Imballo: Sacchetto da 20 pezzi

Presa DC da pannello





Caratteristiche Generali
Genere: Presa


Caratteristiche Meccaniche
Materiale Corpo: Termoplastico
Materiale Contatto: Ottone stagnato
Tipo contatto: a saldare
Montaggio connettore: pannello

Articolo	Qualità	Diametro Esterno	Diametro Interno	Codice EAN
34-11	hq	5.5mm	2.1mm	8 017443 038707
34-12	hq	5.5mm	2.5mm	8 017443 038714
34-13	hq	2.4mm	0.65mm	8 017443 038721

Confezione: Sfuso da 1pz., Imballo: Sacchetto da 20 pezzi

Presa DC da pannello





Caratteristiche Generali
Genere: Presa


Caratteristiche Meccaniche
Materiale Corpo: Bachelite
Materiale Contatto: Ottone nichelato
Tipo contatto: a saldare
Montaggio connettore: pannello

Articolo	Qualità	Diametro Esterno	Diametro Interno	Codice EAN
34-21		5.5mm	2.1mm	8 017443 038783
34-22		5.5mm	2.5mm	8 017443 038790
34-23		4.4mm	1.65mm	8 017443 038806

Confezione: Sfuso da 1pz., Imballo: Sacchetto da 20 pezzi

Presa DC volante





Caratteristiche Generali
Genere: Presa
Colore: Nero

Caratteristiche Meccaniche
Materiale Corpo: PVC
Materiale Contatto: Ottone nichelato
Tipo contatto: a saldare
Montaggio connettore: volante
Diametro Esterno: 5.5mm

Articolo	Diametro Interno	Codice EAN
34-30	2.1mm	8 017443 038851
34-40	2.5mm	8 017443 038875

Confezione: Sfuso da 1pz., Imballo: Sacchetto da 20 pezzi

Presa DC volante



Caratteristiche Generali
Genere: Presa
Colore: Nero


Caratteristiche Meccaniche
Materiale Corpo: Bachelite
Materiale Contatto: Ottone nichelato
Tipo contatto: a saldare
Montaggio connettore: volante
Diametro Esterno: 5.5mm
Diametro Interno: 2.1mm

Articolo	Codice EAN
34-30/1	8 017443 598355

Confezione: Sfuso da 1pz., Imballo: Sacchetto da 20 pezzi

Presa DC EIAJ RC5320A tipo 1 per circuito stampato





Caratteristiche Generali
Genere: Presa
Norma di riferimento: EIAJ RC5320A
Foglio tecnico: EIAJ-01
Colore: Giallo
Adatto per: 28-52


Caratteristiche Meccaniche
Materiale Corpo: PVC
Materiale Contatto: Ottone nichelato
Montaggio connettore: PCB
Diametro Esterno: 2.35mm
Diametro Interno: 0.7mm

Articolo	Qualità	Codice EAN
34-60		8 017443 038905

Confezione: Sfuso da 1pz., Imballo: Sacchetto da 20 pezzi

Presa DC EIAJ RC5320A tipo 1 per circuito stampato





Caratteristiche Generali
Genere: Presa
Norma di riferimento: EIAJ RC5320A
Foglio tecnico: EIAJ-01
Colore: Grigio
Adatto per: 28-52


Caratteristiche Meccaniche
Materiale Corpo: PVC
Materiale Contatto: Ottone nichelato
Montaggio connettore: PCB
Diametro Esterno: 2.35mm
Diametro Interno: 0.7mm

Articolo	Qualità	Codice EAN
34-64		8 017443 038929

Confezione: Sfuso da 1pz., Imballo: Sacchetto da 20 pezzi

Presa DC EIAJ RC5320A tipo 2 per circuito stampato





Caratteristiche Generali
Genere: Presa
Norma di riferimento: EIAJ RC5320A
Foglio tecnico: EIAJ-02
Colore: Nero
Adatto per: 28-54

Caratteristiche Meccaniche
Materiale Corpo: PVC
Materiale Contatto: Ottone nichelato
Montaggio connettore: PCB
Diametro Esterno: 4mm
Diametro Interno: 1.7mm


Articolo	Qualità	Codice EAN
34-66		8 017443 038936

Confezione: Sfuso da 1pz., Imballo: Sacchetto da 20 pezzi

Presa DC EIAJ RC5320A tipo 2 per circuito stampato



Caratteristiche Generali
Genere: Presa
Norma di riferimento: EIAJ RC5320A
Foglio tecnico: EIAJ-02
Colore: Nero
Adatto per: 28-54



Caratteristiche Meccaniche
Materiale Corpo: PVC
Materiale Contatto: Ottone nichelato
Montaggio connettore: PCB
Diametro Esterno: 4mm
Diametro Interno: 1.7mm


Articolo	Qualità	Codice EAN
34-68		8 017443 038943

Confezione: Sfuso da 1pz., Imballo: Sacchetto da 20 pezzi

Presa DC EIAJ RC5320A tipo 3 per circuito stampato



Caratteristiche Generali
Genere: Presa
Norma di riferimento: EIAJ RC5320A
Foglio tecnico: EIAJ-03
Colore: Nero
Adatto per: 28-50



Caratteristiche Meccaniche
Materiale Corpo: PVC
Materiale Contatto: Ottone nichelato
Montaggio connettore: PCB
Diametro Esterno: 5mm
Diametro Interno: 1.7mm


Articolo	Qualità	Codice EAN
34-70		8 017443 038950

Confezione: Sfuso da 1pz., Imballo: Sacchetto da 20 pezzi

Presa DC EIAJ RC5320A tipo 3 per circuito stampato



Caratteristiche Generali
Genere: Presa
Norma di riferimento: EIAJ RC5320A
Foglio tecnico: EIAJ-03
Colore: Nero
Adatto per: 28-50



Caratteristiche Meccaniche
Materiale Corpo: PVC
Materiale Contatto: Ottone nichelato
Montaggio connettore: PCB
Diametro Esterno: 5mm
Diametro Interno: 1.7mm


Articolo	Qualità	Codice EAN
34-72		8 017443 038974

Confezione: Sfuso da 1pz., Imballo: Sacchetto da 20 pezzi

Presa DC EIAJ RC5320A tipo 3 per circuito stampato



Caratteristiche Generali
Genere: Presa
Norma di riferimento: EIAJ RC5320A
Foglio tecnico: EIAJ-03
Colore: Giallo
Adatto per: 28-50



Caratteristiche Meccaniche
Materiale Corpo: PVC
Materiale Contatto: Ottone nichelato
Montaggio connettore: PCB
Diametro Esterno: 5mm
Diametro Interno: 1.7mm


Articolo	Qualità	Codice EAN
34-74		8 017443 038981

Confezione: Sfuso da 1pz., Imballo: Sacchetto da 20 pezzi

Presa DC EIAJ RC5320A tipo 4 per circuito stampato



Caratteristiche Generali
Genere: Presa
Norma di riferimento: EIAJ RC5320A
Foglio tecnico: EIAJ-04
Colore: Nero
Adatto per: 28-62



Caratteristiche Meccaniche
Materiale Corpo: PVC
Materiale Contatto: Ottone nichelato
Montaggio connettore: PCB
Diametro Pin: 1mm
Diametro Esterno: 5.5mm
Diametro Interno: 3.3mm


Articolo	Qualità	Codice EAN
34-78		8 017443 038998

Confezione: Sfuso da 1pz., Imballo: Sacchetto da 20 pezzi

Presa DC da circuito stampato



Caratteristiche Generali
Genere: Presa
Colore: Nero



Caratteristiche Meccaniche
Materiale Corpo: Bachelite
Materiale Contatto: Ottone nichelato
Montaggio connettore: PCB
Diametro Esterno: 3.4mm
Diametro Interno: 1.3mm

Articolo	Codice EAN
34-81	8 017443 526266


Confezione: Sfuso da 1pz., Imballo: Sacchetto da 20 pezzi

Adattatori Alimentazione DC

Adattatore Spina Jack 3.5mm Stereo - Morsetto 3 poli



Caratteristiche Generali
Genere: Spina
Orientamento: Dritto
Da: Spina Jack ø3.5mm Stereo
A: Morsetto a vite 3 poli



Caratteristiche Meccaniche
Materiale Corpo: Bachelite
Materiale Contatto: Ottone nichelato


Articolo	Codice EAN
11-40	8 017443 586789

Confezione: Sfuso da 1pz., Imballo: Sacchetto da 20 pezzi

Adattatore Spina RCA - Morsetto



Caratteristiche Generali
Genere: Spina
Orientamento: Dritto
Da: Spina RCA
A: Morsetto a vite 2 poli



Caratteristiche Meccaniche
Materiale Corpo: PVC
Materiale Contatto: Ottone nichelato

Articolo	Codice EAN
17-130	8 017443 603585

Confezione: Sfuso da 1pz., Imballo: Sacchetto da 20 pezzi

Adattatore Presa RCA - Morsetto



Caratteristiche Generali
Genere: Presa
Orientamento: Dritto
Da: Presa RCA
A: Morsetto a vite 2 poli



Caratteristiche Meccaniche
Materiale Corpo: PVC
Materiale Contatto: Ottone nichelato

Articolo	Codice EAN
18-100	8 017443 603578

Confezione: Sfuso da 1pz., Imballo: Sacchetto da 20 pezzi

Adattatore Spina DC - Morsetto ad innesto



Caratteristiche Generali
Orientamento: Dritto
A: Morsetto a vite 2 poli

Caratteristiche Meccaniche
Materiale Corpo: Bachelite
Materiale Contatto: Ottone nichelato



Articolo	Da	Codice EAN
28-01/1	Spina 5,5-2,1	8 017443 603523
28-01/2	Spina 5,5-2,5	8 017443 603530


Confezione: Sfuso da 1pz., Imballo: Sacchetto da 20 pezzi

Adattatore Spina DC - Morsetto



Caratteristiche Generali
Genere: Spina
Orientamento: Dritto

Caratteristiche Meccaniche
Materiale Corpo: PVC
Materiale Contatto: Ottone nichelato
Montaggio connettore: volante
Diametro Esterno: 5.5mm
Lunghezza Contatto: 12mm



Articolo	Diametro Interno	Codice EAN
28-05	2.1mm	8 017443 582989
28-06	2.5mm	8 017443 582996

Confezione: Sfuso da 1pz., Imballo: Sacchetto da 20 pezzi

Adattatore Spina DC 5,5-2,1mm - Morsetto



Caratteristiche Generali
Orientamento: Dritto
Da: Spina 5,5-2,1
A: Morsetto a vite 2 poli

Articolo	Codice EAN
28-05/1 NEW!	8 017443 613539


Confezione: Sfuso da 1pz., Imballo: Scatola da 20 pezzi

Adattatore Presa DC - Morsetto



Caratteristiche Generali
Genere: Presa
Orientamento: Dritto

Caratteristiche Meccaniche
Materiale Corpo:
Bachelite
Materiale Contatto: Ottone nichelato
Tipo contatto: a vite
Montaggio connettore: volante
Diametro Esterno: 5.5mm



Articolo	Diametro Interno	Codice EAN
28-07	2.1mm	8 017443 597716
28-08	2.5mm	8 017443 597723

Confezione: Sfuso da 1pz., Imballo: Sacchetto da 20 pezzi

Adattatore Presa DC 5,5-2,1mm - Morsetto



Caratteristiche Generali
Orientamento: Dritto
Da: Presa 5,5-2,1
A: Morsetto a vite 2 poli

Articolo	Codice EAN
28-07/1 NEW!	8 017443 613546


Confezione: Sfuso da 1pz., Imballo: Sacchetto da 20 pezzi

Adattatore Presa DC - Morsetto ad innesto



Caratteristiche Generali
Orientamento: Dritto
A: Morsetto a vite 2 poli

Caratteristiche Meccaniche
Materiale Corpo: Bachelite
Materiale Contatto: Ottone nichelato



Articolo	Da	Codice EAN
28-09/1	Presa 5,5-2,1	8 017443 603547
28-09/2	Presa 5,5-2,5	8 017443 603554


Confezione: Sfuso da 1pz., Imballo: Sacchetto da 20 pezzi

Adattatore Spina BNC - Morsetto



Caratteristiche Generali
Genere: Spina
Orientamento: Dritto

Caratteristiche Meccaniche
Materiale Corpo: Bachelite
Materiale Contatto: Ottone nichelato
Tipo contatto: a vite
Montaggio connettore: volante



Articolo	Codice EAN
80-135	8 017443 598317


Confezione: Sfuso da 1pz., Imballo: Sacchetto da 20 pezzi

Adattatore Presa BNC - Morsetto



Caratteristiche Generali
Genere: Presa
Orientamento: Dritto
Da: Presa BNC
A: Morsetto a vite

Caratteristiche Meccaniche
Materiale Corpo: Bachelite
Materiale Contatto: Ottone nichelato



Articolo	Codice EAN
81-039	8 017443 603561


Confezione: Sfuso da 1pz., Imballo: Sacchetto da 20 pezzi

Adattatore Presa DC Ø5,5-2,1mm - Spina DC Ø3,4-1,3mm



Caratteristiche Generali
Orientamento: Dritto
Da: Presa 5,5-2,1
A: Spina 3,4-1,3

Caratteristiche Meccaniche
Materiale Corpo: PVC
Materiale Contatto: Ottone nichelato



Articolo	Codice EAN
28-10	8 017443 037854


Confezione: Sfuso da 1pz., Imballo: Sacchetto da 20 pezzi

Adattatore Presa DC Ø5,5-2,5mm - Spina DC Ø5,5-2,1mm



Caratteristiche Generali
Orientamento: Dritto
Da: Spina 5,5-2,5
A: Presa 5,5-2,1

Caratteristiche Meccaniche
Materiale Corpo: PVC
Materiale Contatto: Ottone nichelato



Articolo	Codice EAN
28-12	8 017443 037861


Confezione: Sfuso da 1pz., Imballo: Sacchetto da 20 pezzi

Adattatore Spina Jack Ø3,5mm Mono - Presa DC Ø5,5-2,1mm



Caratteristiche Generali
Orientamento: Dritto
Da: Spina Jack ø3.5mm Mono
A: Presa 5,5-2,1

Caratteristiche Meccaniche
Materiale Corpo: PVC
Materiale Contatto: Ottone nichelato



Articolo	Codice EAN
28-14	8 017443 037878


Confezione: Sfuso da 1pz., Imballo: Sacchetto da 20 pezzi

Adattatore DC Alpha Reversibile - Jack 2,5mm Mono



Caratteristiche Generali
Genere: Spina
Tipo Connettore: Jack
Orientamento: Dritto

Caratteristiche Meccaniche
Materiale Corpo: PVC
Materiale Contatto: Ottone nichelato
Diametro Esterno: 2.5mm
Lunghezza Contatto: 14.3mm



Articolo	Codice EAN
29-05	8 017443 038325


Confezione: Sfuso da 1pz., Imballo: Sacchetto da 20 pezzi

Adattatore DC Alpha Reversibile - Jack 3,5mm Mono



Caratteristiche Generali
Genere: Spina
Tipo Connettore: Jack

Caratteristiche Meccaniche
Materiale Corpo: PVC
Materiale Contatto: Ottone nichelato
Diametro Esterno: 3.5mm
Lunghezza Contatto: 14.3mm




Articolo	Codice EAN
29-10	8 017443 038233

Confezione: Sfuso da 1pz., Imballo: Sacchetto da 20 pezzi

Adattatore DC Alpha Reversibile - Spina DC Ø3,5-1,3mm





Caratteristiche Generali
Genere: Spina


Caratteristiche Meccaniche
Materiale Corpo: PVC
Materiale Contatto: Ottone nichelato
Diametro Esterno: 3.5mm
Diametro Interno: 1.3mm
Lunghezza Contatto: 10mm

Articolo	Codice EAN
29-20	8 017443 038264

Confezione: Sfuso da 1pz., Imballo: Sacchetto da 20 pezzi

Adattatore DC Alpha Reversibile - Spina DC





Caratteristiche Generali
Genere: Spina
Orientamento: Dritto


Caratteristiche Meccaniche
Materiale Corpo: PVC
Materiale Contatto: Ottone nichelato
Diametro Esterno: 5.5mm
Lunghezza Contatto: 14mm

Articolo	Diametro Interno	Codice EAN
29-32	2.1mm	8 017443 038295
29-42	2.5mm	8 017443 038349

Confezione: Sfuso da 1pz., Imballo: Sacchetto da 20 pezzi

Adattatore DC Alpha Reversibile - Spina DC Ø5,0-1,7mm





Caratteristiche Generali
Genere: Spina
Orientamento: Dritto


Caratteristiche Meccaniche
Materiale Corpo: PVC
Materiale Contatto: Ottone nichelato
Diametro Esterno: 5mm
Diametro Interno: 1.7mm
Lunghezza Contatto: 10mm

Articolo	Codice EAN
29-50S	8 017443 038370

Confezione: Sfuso da 1pz., Imballo: Sacchetto da 20 pezzi

Adattatore DC Alpha Reversibile - Spina DC Ø2,35-0,7mm - EIAJ-01





Caratteristiche Generali
Genere: Spina
Norma di riferimento: EIAJ RC5320A
Foglio tecnico: EIAJ-01
Orientamento: Dritto


Caratteristiche Meccaniche
Materiale Corpo: PVC
Materiale Contatto: Ottone nichelato
Diametro Esterno: 2.35mm
Diametro Interno: 0.7mm
Lunghezza Contatto: 10mm

Articolo	Codice EAN
29-52S	8 017443 038387

Confezione: Sfuso da 1pz., Imballo: Sacchetto da 20 pezzi

Adattatore DC Alpha Reversibile - Spina DC Ø4,0-1,7mm - EIAJ-02





Caratteristiche Generali
Genere: Spina
Norma di riferimento: EIAJ RC5320A
Foglio tecnico: EIAJ-02
Orientamento: Dritto

Caratteristiche Meccaniche
Materiale Corpo: PVC
Materiale Contatto: Ottone nichelato
Diametro Esterno: 4mm
Diametro Interno: 1.7mm
Lunghezza Contatto: 10mm

Articolo	Codice EAN
29-54S	8 017443 038394

Confezione: Sfuso da 1pz., Imballo: Sacchetto da 20 pezzi

Adattatore DC Alpha Reversibile - Spina DC Ø4,8-1,7mm - EIAJ-03



Caratteristiche Generali
Genere: Spina
Norma di riferimento: EIAJ RC5320A
Foglio tecnico: EIAJ-03
Orientamento: Dritto

Caratteristiche Meccaniche
Materiale Corpo: PVC
Materiale Contatto: Ottone nichelato
Diametro Esterno: 4.8mm
Diametro Interno: 1.7mm

Articolo	Codice EAN
29-55 NEW!	8 017443 617629

Confezione: Sfuso da 1pz., Imballo: Sacchetto da 20 pezzi

Adattatore DC Alpha Reversibile - Spina DC Ø3,0-1,0mm



Caratteristiche Generali
Genere: Spina
Orientamento: Dritto


Caratteristiche Meccaniche
Materiale Corpo: PVC
Materiale Contatto: Ottone nichelato
Diametro Esterno: 3mm
Diametro Interno: 1mm

Articolo	Codice EAN
29-61 NEW!	8 017443 617636

Confezione: Sfuso da 1pz., Imballo: Sacchetto da 20 pezzi

Adattatore DC Alpha Reversibile - Spina DC Ø5,5-3,3-1,0mm - EIAJ-04





Caratteristiche Generali
Genere: Spina
Norma di riferimento: EIAJ RC5320A
Foglio tecnico: EIAJ-04


Caratteristiche Meccaniche
Materiale Corpo: PVC
Materiale Contatto: Ottone nichelato
Diametro Pin: 1mm
Diametro Esterno: 5.5mm
Diametro Interno: 3.3mm
Lunghezza Contatto: 10mm

Articolo	Codice EAN
29-62	8 017443 038417

Confezione: Sfuso da 1pz., Imballo: Sacchetto da 20 pezzi

Adattatore DC Alpha Reversibile - Spina DC Ø6,3-3,1mm





Caratteristiche Generali
Genere: Spina
Orientamento: Dritto

Caratteristiche Meccaniche
Materiale Corpo: PVC
Materiale Contatto: Ottone nichelato
Diametro Esterno: 6.3mm
Diametro Interno: 3.1mm
Lunghezza Contatto: 14mm

Articolo	Codice EAN
29-70	8 017443 546387

Confezione: Sfuso da 1pz., Imballo: Sacchetto da 20 pezzi

Adattatore DC Alpha Reversibile - Spina DC Ø7,4-5,0mm



Caratteristiche Generali
Genere: Spina
Orientamento: Dritto

Caratteristiche Meccaniche
Materiale Corpo: PVC
Materiale Contatto: Ottone nichelato
Diametro Esterno: 7.4mm
Diametro Interno: 5mm

Articolo	Codice EAN
29-74 NEW!	8 017443 617643

Confezione: Sfuso da 1pz., Imballo: Sacchetto da 20 pezzi


Spine accendisigari

Spina alimentazione DC per auto



Caratteristiche Generali
Genere: Spina
Tipo Connettore: Accendisigari

Caratteristiche Meccaniche
Materiale Corpo: Termoplastico
Materiale Contatto: Ottone nichelato



Articolo	Codice EAN
37	8 017443 039360

Confezione: Sfuso da 1pz., Imballo: Sacchetto da 20 pezzi


Spina alimentazione DC per auto con guidacavo e fusibile



Caratteristiche Generali
Genere: Spina
Tipo Connettore: Accendisigari

Caratteristiche Elettriche
Corrente max: 10A

Caratteristiche Meccaniche
Materiale Corpo: Termoplastico
Materiale Contatto: Ottone nichelato



Articolo	Codice EAN
37-1	8 017443 039377

Confezione: Sfuso da 1pz., Imballo: Sacchetto da 20 pezzi


Spina accendisigari DC per auto con guidacavo e fusibile



Caratteristiche Generali
Genere: Spina
Tipo Connettore: Accendisigari

Caratteristiche Elettriche
Corrente max: 10A

Caratteristiche Meccaniche
Materiale Corpo: Termoplastico
Materiale Contatto: Ottone nichelato



Articolo	Codice EAN
37-2	8 017443 039391

Confezione: Sfuso da 1pz., Imballo: Sacchetto da 20 pezzi

Spina accendisigari DC per auto e moto, fusibile 8A



Caratteristiche Generali
Genere: Spina
Tipo Connettore: Accendisigari

Caratteristiche Elettriche
Corrente max: 8A

Caratteristiche Meccaniche
Materiale Corpo: Termoplastico
Materiale Contatto: Ottone nichelato
Tipo contatto: a vite

Articolo	Codice EAN
37-3 NEW!	8 017443 615670


Confezione: Sfuso da 1pz., Imballo: Sacchetto da 20 pezzi

Spina accendisigari DC per auto con guidacavo e fusibile con LED



Caratteristiche Generali
Genere: Spina
Tipo Connettore: Accendisigari

Caratteristiche Elettriche
Corrente max: 10A



Caratteristiche Meccaniche
Materiale Corpo: Termoplastico
Materiale Contatto: Ottone nichelato

Articolo	Codice EAN
37-4	8 017443 039407

Confezione: Sfuso da 1pz., Imballo: Sacchetto da 20 pezzi

Adattatore da 1 Spina a 2 Prese Accendisigari



Caratteristiche Generali
Genere: Adattatore
Da: Spina Accendisigari
A: 2x Presa Accendisigari

Caratteristiche Meccaniche
Materiale Corpo: Termoplastico
Materiale Contatto: Ottone nichelato

Adatta per 37/37-1/37-2/37-4

Articolo	Codice EAN
37-20	8 017443 550391


Confezione: Sfuso da 1pz., Imballo: Sacchetto da 20 pezzi

Prese accendisigari

Presa accendisigari DC volante



Corpo Bachelite
Contatti Ottone nichelato
Terminali A saldare
Adatta per 37/37-1/37-2/37-4



Caratteristiche Generali
Genere: Presa
Tipo Connettore: Accendisigari
Adatto per: 37/37-1/37-2/37-4

Caratteristiche Meccaniche
Materiale Corpo: Termoplastico
Materiale Contatto: Ottone nichelato
Tipo contatto: a saldare


Articolo	Codice EAN
37-5	8 017443 039414

Confezione: Sfuso da 1pz., Imballo: Sacchetto da 20 pezzi

Presa accendisigari DC da pannello



Corpo Ottone nichelato
Terminali A saldare
Contatti Ottone nichelato
Adatta per 37/37-1/37-2/37-4



Caratteristiche Generali
Genere: Presa
Tipo Connettore: Accendisigari
Adatto per: 37/37-1/37-2/37-4

Caratteristiche Meccaniche
Materiale Corpo: Ottone nichelato
Materiale Contatto: Ottone nichelato
Tipo contatto: a saldare

Articolo	Codice EAN
37-6	8 017443 039438

Confezione: Sfuso da 1pz., Imballo: Sacchetto da 20 pezzi


Cavi con spinotti assemblati pressofusi

Cavo DC con spina 3 poli tipo 44-20 e passacavo



Caratteristiche
Colore cavo: Nero
Lunghezza Cavo: 2m
Tipo Cavo: Lineare

Connettore A
Tipo: Spina 44-20 3 poli



Connettore B
Tipo: Fili stagnati con passacavo pressofuso

Articolo	Codice EAN
ART.4/BC/ 3PL .	8 017443 024465

Confezione: Sfuso da 1pz., Imballo: Sacchetto da 20 pezzi

Cavo DC con spina Jack ø3,5mm e passacavo



Caratteristiche
Colore cavo: Nero
Lunghezza Cavo: 2m
Tipo Cavo: Lineare

Connettore A
Diametro esterno: ø3.5mm
Tipo: Spina Jack
Connettore B
Tipo: Fili stagnati con passacavo pressofuso



Articolo	Codice EAN
ART.11/1	8 017443 024229

Confezione: Sfuso da 1pz., Imballo: Sacchetto da 20 pezzi

Cavo DC con coccodrilli e passacavo



Caratteristiche
Colore cavo: Nero
Lunghezza Cavo: 2m

Connettore A
Tipo: Coccodrilli
Connettore B
Tipo: Fili stagnati con passacavo pressofuso

Articolo	Codice EAN
ART.21	8 017443 532939

Confezione: Sfuso da 1pz., Imballo: Sacchetto da 20 pezzi

Cavo DC con faston femmina e passacavo



Caratteristiche
Colore cavo: Grigio
Lunghezza Cavo: 2m
Tipo Cavo: Lineare

Connettore A
Tipo: 2x Presa Faston 6,3
Connettore B
Tipo: Fili stagnati con passacavo pressofuso

Articolo	Codice EAN
ART.22	8 017443 024151

Confezione: Sfuso da 1pz., Imballo: Sacchetto da 20 pezzi

Cavo DC con spina Jack ø2,5mm e passacavo



Caratteristiche
Colore cavo: Nero
Lunghezza Cavo: 2m
Tipo Cavo: Lineare

Connettore A
Diametro esterno: ø2.5mm
Tipo: Spina Jack
Connettore B
Tipo: Fili stagnati con passacavo pressofuso

Articolo	Codice EAN
ART.24/2	8 017443 024182

Confezione: Sfuso da 1pz., Imballo: Sacchetto da 20 pezzi

Cavo DC con spina ø5,5-2,5mm e passacavo



Caratteristiche
Colore cavo: Nero
Lunghezza Cavo: 2m
Tipo Cavo: Lineare

Connettore A
Tipo: Spina 5,5-2,5
Connettore B
Tipo: Fili stagnati con passacavo pressofuso

Articolo	Lunghezza	Codice EAN
ART.26-90C NEW!	9.5mm	8 017443 614505
ART.26/90 NEW!	12mm	8 017443 614512

Confezione: Sfuso da 1pz., Imballo: Sacchetto da 20 pezzi

Cavo DC con spina e passacavo



Caratteristiche
Colore cavo: Nero
Lunghezza Cavo: 2m
Tipo Cavo: Lineare

Connettore B
Tipo: Fili stagnati con passacavo pressofuso

Articolo	Lunghezza pin	Tipo	Codice EAN
ART.26/1	12mm	Spina 5,5-2,5	8 017443 024281
ART.26C	9.5mm	Spina 5,5-2,5	8 017443 024311
ART.28/1	12mm	Spina 5,5-2,1	8 017443 024250
ART.28/2	9.5mm	Spina 5,5-2,1	8 017443 024267
ART.28/3	10mm	Spina 3,4-1,36	8 017443 024366

Confezione: Sfuso da 1pz., Imballo: Sacchetto da 20 pezzi

Cavo DC con spina 90° e passacavo



Caratteristiche
Colore cavo: Nero
Lunghezza Cavo: 2m
Tipo Cavo: Lineare

Connettore B
Tipo: Fili stagnati con passacavo pressofuso

Articolo	Lunghezza pin	Tipo	Codice EAN
ART.28/90 NEW!	12mm	Spina 5,5-2,1	8 017443 614536
ART.28-90C NEW!	9.5mm	Spina 5,5-2,1	8 017443 614529
ART.28-3/91	10mm	Spina 3,4-1,36	8 017443 510005
ART.28-3/92	7mm	Spina 3,4-1,36	8 017443 528826

Confezione: Sfuso da 1pz., Imballo: Sacchetto da 20 pezzi

Cavo DC con spina ø4,0-1,7mm EIAJ-02 e passacavo



Caratteristiche
Colore cavo: Nero
Lunghezza Cavo: 2m
Tipo Cavo: Lineare

Connettore A
Lunghezza pin: 10.7mm
Tipo: Spina 4,0-1,7 EIAJ-02



Connettore B
Tipo: Fili stagnati con passacavo pressofuso

Articolo	Codice EAN
ART.29/54S	8 017443 024205

Confezione: Sfuso da 1pz., Imballo: Sacchetto da 20 pezzi

Cavo DC con spina polarizzata per batterie e passacavo



Caratteristiche
Colore cavo: Nero
Lunghezza Cavo: 2m
Tipo Cavo: Lineare

Connettore A
Tipo: Spina Polarizzata per batterie (11,5x5,2mm)



Connettore B
Tipo: Fili stagnati con passacavo pressofuso

Articolo	Codice EAN
ART.38	8 017443 024526

Confezione: Sfuso da 1pz., Imballo: Sacchetto da 20 pezzi

Cavo DC con spina polarizzata per batterie e passacavo



Caratteristiche
Colore cavo: Nero
Lunghezza Cavo: 2m
Tipo Cavo: Lineare

Connettore A
Tipo: Spina Polarizzata per batterie (8,2x4mm)



Connettore B
Tipo: Fili stagnati con passacavo pressofuso

Articolo	Codice EAN
ART.38-5	8 017443 024533

Confezione: Sfuso da 1pz., Imballo: Sacchetto da 20 pezzi

Cavo DC con spina Mini-DIN 4 poli e passacavo



Caratteristiche
Colore cavo: Nero
Lunghezza Cavo: 2m
Tipo Cavo: Lineare

Connettore A
Tipo: Spina Mini-DIN 4 poli



Connettore B
Tipo: Fili stagnati con passacavo pressofuso

Articolo	Codice EAN
ART.43-10	8 017443 548459

Confezione: Sfuso da 1pz., Imballo: Sacchetto da 20 pezzi

Cavo DC con spina F e passacavo



Caratteristiche
Colore cavo: Nero
Lunghezza Cavo: 2m
Tipo Cavo: Lineare

Connettore A
Tipo: Spina F pressofuso



Connettore B
Tipo: Fili stagnati con passacavo pressofuso

Articolo	Codice EAN
ART.86-014	8 017443 019980

Confezione: Sfuso da 1pz., Imballo: Sacchetto da 20 pezzi

Cavo DC da spina Accendisigari a spina Alpha Reversibile



SMART

Cavetto di alimentazione
Spina accendisigari
Spinotti reversibile
Completo di 6 spinotti intercambiabili:
- ø3,5mm (29-10)
- 3,4 x 1,36mm (29-20)
- 5,5 x 2,1mm (29-32)
- 5,5 x 2,5mm (29-42)
- 2,35 x 0,7mm (29-52S)
- 4,0 x 1,7 (29-54S)

Articolo	Codice EAN
88-020	8 017443 523524

Confezione: Blister da 1pz., Imballo: Scatola da 12 blister

Cavo DC con spina modulare e passacavo



Caratteristiche
Colore cavo: Nero
Lunghezza Cavo: 2m
Tipo Cavo: Lineare

Connettore B
Tipo: Fili stagnati con passacavo pressofuso



Articolo	Tipo	Codice EAN
ART.94-314/4	Spina Modulare 6P4C	8 017443 024755
ART.94-314/6	Spina Modulare 6P6C	8 017443 522985


Confezione: Sfuso da 1pz., Imballo: Sacchetto da 20 pezzi

Spine e prese Punto-Linea

Spina punto e linea DIN 41529



Caratteristiche Generali
Genere: Spina
Norma di riferimento: DIN 41529
Colore: Nero
Orientamento: Dritto
n. poli: 2
Adatto per: 2/2-1/2-2



Caratteristiche Meccaniche
Materiale Corpo: Resina fenolica
Tipo contatto: a saldare
Montaggio connettore: volante


Articolo	Codice EAN
1	8 017443 034259

Confezione: Sfuso da 1pz., Imballo: Sacchetto da 20 pezzi

Spina punto e linea DIN 41529



Caratteristiche Generali
Genere: Spina
Norma di riferimento: DIN 41529
Colore: Nero
Orientamento: Dritto
n. poli: 2
Adatto per: 2/2-1/2-2



Caratteristiche Meccaniche
Materiale Corpo: Resina fenolica
Tipo contatto: a vite
Montaggio connettore: volante

Articolo	Codice EAN
1-1	8 017443 034273

Confezione: Sfuso da 1pz., Imballo: Sacchetto da 20 pezzi

Spina punto e linea a 90° DIN 41529



Caratteristiche Generali
Genere: Spina
Norma di riferimento: DIN 41529
Colore: Nero
Orientamento: 90°
n. poli: 2
Adatto per: 2/2-1/2-2

Caratteristiche Meccaniche
Materiale Corpo: Resina fenolica
Tipo contatto: a vite
Montaggio connettore: volante


Articolo	Codice EAN
1-2	8 017443 034280

Confezione: Sfuso da 1pz., Imballo: Sacchetto da 20 pezzi

Spina punto e linea colorata DIN 41529



Caratteristiche Generali
Genere: Spina
Norma di riferimento: DIN 41529
Orientamento: Dritto
n. poli: 2
Adatto per: 2/2-1/2-2



Caratteristiche Meccaniche
Materiale Corpo: Resina fenolica
Tipo contatto: a vite
Montaggio connettore: volante


Articolo	Colore	Codice EAN
1-3N	Nero	8 017443 034303
1-3R	Rosso	8 017443 034297

Confezione: Sfuso da 1pz., Imballo: Sacchetto da 20 pezzi

Prese punto e linea DIN 41529



Caratteristiche Generali
Genere: Presa
Norma di riferimento: DIN 41529
Colore: Nero
Orientamento: Dritto
n. poli: 2
Adatto per: 1/1-1/1-2/1-3



Caratteristiche Meccaniche
Materiale Corpo: Resina fenolica
Tipo contatto: a saldare
Montaggio connettore: volante


Articolo	Codice EAN
2	8 017443 034310

Confezione: Sfuso da 1pz., Imballo: Sacchetto da 20 pezzi

Presa punto e linea DIN 41529



Caratteristiche Generali
Genere: Presa
Norma di riferimento: DIN 41529
Colore: Nero
Orientamento: Dritto
n. poli: 2
Adatto per: 1/1-1/1-2/1-3



Caratteristiche Meccaniche
Materiale Corpo: Resina fenolica
Tipo contatto: a vite
Montaggio connettore: volante

Articolo	Codice EAN
2-1	8 017443 034334

Confezione: Sfuso da 1pz., Imballo: Sacchetto da 20 pezzi

Presa punto e linea a 90° DIN 41529



Caratteristiche Generali
Genere: Presa
Norma di riferimento: DIN 41529
Colore: Nero
Orientamento: 90°
n. poli: 2
Adatto per: 1/1-1/1-2/1-3

Caratteristiche Meccaniche
Materiale Corpo: Resina fenolica
Tipo contatto: a vite
Montaggio connettore: volante

Articolo	Codice EAN
2-2	8 017443 034341

Confezione: Sfuso da 1pz., Imballo: Sacchetto da 20 pezzi

Morsetti da pannello

Morsetto da pannello per altoparlante a due vie



Caratteristiche Generali
Colore: Nero
Orientamento: Dritto

Caratteristiche Meccaniche
Materiale Corpo: Bachelite
Materiale Contatto: Ottone nichelato
Tipo contatto: a saldare
Montaggio connettore: pannello

Articolo	Codice EAN
36-7	8 017443 039285

Confezione: Sfuso da 1pz., Imballo: Sacchetto da 20 pezzi

Spine e prese SpeakON

Spina 4 poli con passacavo per altoparlante



Caratteristiche Generali
Genere: Spina
Tipo Connettore: SpeakON
Colore: Nero
Orientamento: Dritto
n. poli: 4

Caratteristiche Meccaniche
Tipo contatto: a vite
Montaggio connettore: volante
Diametro cavo max: 15mm

Articolo	Codice EAN
41-10	8 017443 550551

Confezione: Sfuso da 1pz., Imballo: Sacchetto da 20 pezzi

Spina 8 poli con passacavo per altoparlante



Caratteristiche Generali
Genere: Spina
Tipo Connettore: SpeakON
Colore: Nero
Orientamento: Dritto
n. poli: 8

Caratteristiche Meccaniche
Tipo contatto: a vite
Montaggio connettore: volante
Diametro cavo max: 15mm

Articolo	Codice EAN
41-12	8 017443 583337

Confezione: Sfuso da 1pz., Imballo: Sacchetto da 20 pezzi

Presa 4 poli con passacavo



Caratteristiche Generali
Genere: Presa
Tipo Connettore: SpeakON
Orientamento: Dritto
n. poli: 4

Caratteristiche Meccaniche
Tipo contatto: a vite
Montaggio connettore: volante
Diametro cavo max: 15mm

Articolo	Codice EAN
41-20	8 017443 550544

Confezione: Sfuso da 1pz., Imballo: Sacchetto da 20 pezzi

Presa 4 poli da pannello



Caratteristiche Generali
Genere: Presa
Tipo Connettore: SpeakON
Orientamento: Dritto
n. poli: 4

Caratteristiche Meccaniche
Tipo contatto: faston 4.8mm
Montaggio connettore: pannello

Articolo	Codice EAN
41-25	8 017443 550537

Confezione: Sfuso da 1pz., Imballo: Sacchetto da 20 pezzi

Presa 4 poli da pannello



Caratteristiche Generali
Genere: Presa
Tipo Connettore: SpeakON
Colore: Nero
Orientamento: Dritto
n. poli: 4

Caratteristiche Meccaniche
Tipo contatto: faston 4.8mm
Montaggio connettore: pannello

Articolo	Codice EAN
41-30	8 017443 550520

Confezione: Sfuso da 1pz., Imballo: Sacchetto da 20 pezzi


Spine e prese

Presa da pannello



Caratteristiche Generali
Genere: Presa
Orientamento: Dritto
Adatto per: 69-220

Caratteristiche Meccaniche
Materiale Corpo: Ottone nichelato
Tipo contatto: a saldare
Montaggio connettore: pannello



Articolo	Codice EAN
69-200	8 017443 041899

Confezione: Sfuso da 1pz., Imballo: Sacchetto da 20 pezzi

Adattatore angolare ISO



Caratteristiche Generali
Genere: Adattatore

Caratteristiche Meccaniche
Materiale Corpo: Ottone nichelato isolato

Articolo	Codice EAN
69-205	8 017443 549357

Confezione: Sfuso da 1pz., Imballo: Sacchetto da 20 pezzi

Adattatore Maschio ISO/DIN



Caratteristiche Generali
Genere: Adattatore

Caratteristiche Meccaniche
Materiale Corpo: Ottone nichelato

Articolo	Codice EAN
69-206	8 017443 549364


Confezione: Sfuso da 1pz., Imballo: Sacchetto da 20 pezzi

Spina



Caratteristiche Generali
Genere: Spina
Orientamento: Dritto
Adatto per: 69-200

Caratteristiche Meccaniche
Materiale Corpo: Ottone nichelato



Articolo	Codice EAN
69-220	8 017443 041929

Confezione: Sfuso da 1pz., Imballo: Sacchetto da 20 pezzi

Connettori contatti Femmina ISO Autoradio/Speaker



Caratteristiche Meccaniche
Materiale Corpo: Plastico
Materiale Contatto: Ottone nichelato

Articolo	Codice EAN
69-280	8 017443 550384

Confezione: Sfuso da 1pz., Imballo: Sacchetto da 20 pezzi

Connettori contatti maschio ISO Autoradio/Speaker



Caratteristiche Meccaniche
Materiale Corpo: Plastico
Materiale Contatto: Ottone nichelato

Articolo	Codice EAN
69-282	8 017443 554689

Confezione: Sfuso da 1pz., Imballo: Sacchetto da 20 pezzi

Connettori doppio contatti maschio ISO Autoradio/Speaker




Caratteristiche Meccaniche
Materiale Corpo: Plastico
Materiale Contatto: Ottone nichelato

Articolo	Codice EAN
69-284	8 017443 582811

Confezione: Sfuso da 1pz., Imballo: Sacchetto da 20 pezzi

Terminale di Potenza





Caratteristiche Generali
Genere: Terminatore

Caratteristiche Meccaniche
Materiale Corpo: Ottone nichelato
Tipo contatto: a vite

Articolo	Sezione conduttori	Dim. A	Dim. B	Codice EAN
19-50	25mm²	6mm	16mm	8 017443 574410
19-54	75mm²	10mm	20mm	8 017443 574434


Confezione: Sfuso da 1pz., Imballo: Sacchetto da 20 pezzi

Pinza per carica batterie portata 40A



Caratteristiche Elettriche
Corrente max: 40A

Caratteristiche Meccaniche
Materiale Corpo: Acciaio
Tipo contatto: a saldare



Articolo	Colore	Codice EAN
21-5	Rosso	8 017443 036819
21-6	Nero	8 017443 036826

Confezione: Sfuso da 1pz., Imballo: Sacchetto da 20 pezzi

Pinza per carica batterie portata 40A



Caratteristiche Elettriche
Corrente max: 40A

Caratteristiche Meccaniche
Materiale Corpo: Acciaio
Tipo contatto: a saldare

Articolo	Colore	Codice EAN
21-5F	Rosso	8 017443 564206
21-6F	Nero	8 017443 564213


Confezione: Sfuso da 1pz., Imballo: Sacchetto da 20 pezzi

Pinza per carica batterie portata 80A



Caratteristiche Elettriche
Corrente max: 80A

Caratteristiche Meccaniche
Materiale Corpo: Acciaio
Tipo contatto: a saldare



Articolo	Colore	Codice EAN
21-7	Rosso	8 017443 036833
21-8	Nero	8 017443 036840

Confezione: Sfuso da 1pz., Imballo: Sacchetto da 20 pezzi

Terminali per batterie



Morsetto per batterie da trazione
con quattro uscite per sezioni di cavo differenti.

1. diametro max 12mm
1. diametro max 9mm
2. diametro max 5mm

Caratteristiche Generali
Genere: Terminatore

Articolo	Polarità	Codice EAN
21-70	Positivo	8 017443 574441
21-70/N NEW!	Negativo	8 017443 604896


Confezione: Sfuso da 1pz., Imballo: Sacchetto da 20 pezzi

Spina per batteria



Caratteristiche Generali
Genere: Spina
Colore: Grigio
Sezione AWG: 8

Caratteristiche Elettriche
Corrente max: 50A
Tensione max: 48V



Caratteristiche Meccaniche
Materiale Corpo: Plastica
Sezione conduttori: 8.3mm²

Articolo	Codice EAN
22-60/50	8 017443 582842


Confezione: Sfuso da 1pz., Imballo: Sacchetto da 5 pezzi

Spine per batterie



Caratteristiche Generali
Genere: Spina
Colore: Grigio
Sezione AWG: 4

Caratteristiche Elettriche
Corrente max: 175A
Tensione max: 48V



Caratteristiche Meccaniche
Materiale Corpo: Plastica
Sezione conduttori: 23.7mm²

Articolo	Codice EAN
22-60/175	8 017443 582859


Confezione: Sfuso da 1pz., Imballo: Sacchetto da 5 pezzi

Spine per batterie



Caratteristiche Generali
Genere: Spina
Colore: Grigio
Sezione AWG: 0/2

Caratteristiche Elettriche
Corrente max: 350A
Tensione max: 48V



Caratteristiche Meccaniche
Materiale Corpo: Plastica
Sezione conduttori: 42.4mm²

Articolo	Codice EAN
22-60/350	8 017443 582866


Confezione: Sfuso da 1pz., Imballo: Sacchetto da 5 pezzi

Spine per batterie



Caratteristiche Generali
Genere: Spina
Sezione AWG: 16/20

Caratteristiche Elettriche
Corrente max: 15A
Tensione max: 48V



Caratteristiche Meccaniche
Sezione conduttori: 1.5mm²

Articolo	Codice EAN
22-62/15	8 017443 582873


Confezione: Sfuso da 1pz., Imballo: Sacchetto da 10 pezzi

Spine per batterie



Caratteristiche Generali
Genere: Spina
Sezione AWG: 12/16

Caratteristiche Elettriche
Corrente max: 30A
Tensione max: 48V



Caratteristiche Meccaniche
Sezione conduttori: 3mm²

Articolo	Codice EAN
22-62/30	8 017443 582880


Confezione: Sfuso da 1pz., Imballo: Sacchetto da 10 pezzi

Spine

Spina BNC, serraggio a vite



Caratteristiche Generali
Genere: Spina
Tipo Connettore: BNC
Foglio tecnico: UG88
Orientamento: Dritto
Adatto per cavo RG: RG-58/U RG58A/U RG141A/U
Caratteristiche Elettriche
Impedenza: 50ohm



Caratteristiche Meccaniche
Materiale Corpo: Ottone nichelato
Tipo contatto: a saldare o crimpare
Terminazione: serraggio a vite
Montaggio connettore: volante


Articolo	Qualità	Codice EAN
80-010	Amphenol	8 017443 042568
80-012	Qualità Standard	8 017443 042575
80-012/1	HQ	8 017443 042599

Confezione: Sfuso da 1pz., Imballo: Sacchetto da 20 pezzi

Spina BNC 90°, serraggio a vite



Caratteristiche Generali
Genere: Spina
Tipo Connettore: BNC
Foglio tecnico: UG 913
Orientamento: 90°
Adatto per cavo RG: RG-58/U RG58A/U RG141A/U
Caratteristiche Elettriche
Impedenza: 50ohm



Caratteristiche Meccaniche
Materiale Corpo: Ottone nichelato
Tipo contatto: a saldare o crimpare
Terminazione: serraggio a vite
Montaggio connettore: volante


Articolo	Qualità	Codice EAN
80-022	HQ	8 017443 042605

Confezione: Sfuso da 1pz., Imballo: Sacchetto da 20 pezzi

Spina BNC a saldare



Caratteristiche Generali
Genere: Spina
Tipo Connettore: BNC
Foglio tecnico: UG88
Orientamento: Dritto
Adatto per cavo RG: RG-59/U RG62/U RG210/U
Caratteristiche Elettriche
Impedenza: 75ohm



Caratteristiche Meccaniche
Materiale Corpo: Ottone nichelato
Tipo contatto: a saldare o crimpare
Terminazione: serraggio a vite
Montaggio connettore: volante


Articolo	Qualità	Codice EAN
80-030	Amphenol	8 017443 042612
80-032	Qualità Standard	8 017443 508002

Confezione: Sfuso da 1pz., Imballo: Sacchetto da 20 pezzi

Spina BNC a 90° a crimpare



Caratteristiche Generali
Genere: Spina
Tipo Connettore: BNC
Orientamento: 90°
Adatto per cavo RG: RG-59/U RG62/U RG210/U



Caratteristiche Elettriche
Impedenza: 75ohm

Caratteristiche Meccaniche
Materiale Corpo: Ottone nichelato
Tipo contatto: a saldare o crimpare
Terminazione: a crimpare
Montaggio connettore: volante


Articolo	Codice EAN
80-047	8 017443 042636

Confezione: Sfuso da 1pz., Imballo: Sacchetto da 20 pezzi

Spina BNC a crimpare



Caratteristiche Generali
Genere: Spina
Tipo Connettore: BNC
Foglio tecnico: UG88
Orientamento: Dritto
Adatto per cavo RG: RG-58/U RG58A/U RG141A/U
Caratteristiche Elettriche
Impedenza: 50ohm



Caratteristiche Meccaniche
Materiale Corpo: Ottone nichelato
Tipo contatto: a saldare o crimpare
Terminazione: a crimpare
Montaggio connettore: volante

Articolo	Qualità	Codice EAN
80-100	Amphenol	8 017443 042643
80-102	Qualità Standard	8 017443 042650
80-102/1	HQ	8 017443 042667

Confezione: Sfuso da 1pz., Imballo: Sacchetto da 20 pezzi

Spina BNC a crimpare



Caratteristiche Generali
Genere: Spina
Tipo Connettore: BNC
Foglio tecnico: UG 88/174
Orientamento: Dritto
Adatto per cavo RG: RG174
Caratteristiche Elettriche
Impedenza: 50ohm




Caratteristiche Meccaniche
Materiale Corpo: Ottone nichelato
Tipo contatto: a saldare o crimpare
Terminazione: a crimpare
Montaggio connettore: volante

Articolo	Qualità	Codice EAN
80-109	HQ	8 017443 042674

Confezione: Sfuso da 1pz., Imballo: Sacchetto da 20 pezzi

Spina BNC a crimpare





Caratteristiche Generali
Genere: Spina
Tipo Connettore: BNC
Foglio tecnico: UG260
Orientamento: Dritto
Adatto per cavo RG: RG-59/U RG62/U RG210/U

Caratteristiche Elettriche
Impedenza: 75ohm


Caratteristiche Meccaniche
Materiale Corpo: Ottone nichelato
Tipo contatto: a saldare o crimpare
Terminazione: a crimpare
Montaggio connettore: volante

Articolo	Qualità	Codice EAN
80-110	Amphenol	8 017443 042681
80-112	Qualità Standard	8 017443 042698
80-112/1	HQ	8 017443 042704

Confezione: Sfuso da 1pz., Imballo: Sacchetto da 20 pezzi

Spina BNC completa di guidacavo in PVC





Caratteristiche Generali
Genere: Spina
Tipo Connettore: BNC
Orientamento: Dritto
Adatto per cavo RG: RG-59/U RG62/U RG210/U

Caratteristiche Elettriche
Impedenza: 75ohm


Caratteristiche Meccaniche
Materiale Corpo: Ottone nichelato
Tipo contatto: a vite
Terminazione: a crimpare
Montaggio connettore: volante

Articolo	Codice EAN
80-114	8 017443 042711

Confezione: Sfuso da 1pz., Imballo: Sacchetto da 20 pezzi

Spina BNC a graffare a 90° con cappuccio in plastica 50 ohm





Caratteristiche Generali
Genere: Spina
Tipo Connettore: BNC
Orientamento: 90°

Caratteristiche Elettriche
Impedenza: 50ohm


Caratteristiche Meccaniche
Materiale Corpo: Ottone nichelato
Tipo contatto: a saldare
Terminazione: a crimpare
Montaggio connettore: volante

Articolo	Codice EAN
80-140	8 017443 042742

Confezione: Sfuso da 1pz., Imballo: Sacchetto da 20 pezzi

Spina BNC a graffare a 90° con cappuccio in plastica 75 ohm





Caratteristiche Generali
Genere: Spina
Tipo Connettore: BNC
Orientamento: 90°

Caratteristiche Elettriche
Impedenza: 75ohm

Caratteristiche Meccaniche
Materiale Corpo: Ottone nichelato
Tipo contatto: a saldare
Terminazione: a crimpare
Montaggio connettore: volante

Articolo	Codice EAN
80-142	8 017443 042759

Confezione: Sfuso da 1pz., Imballo: Sacchetto da 20 pezzi

Spina BNC 75 ohm serraggio a vite



Caratteristiche Generali
Tipo Connettore: BNC
Orientamento: Dritto

Caratteristiche Elettriche
Impedenza: 75ohm

Caratteristiche Meccaniche
Materiale Corpo: Ottone nichelato
Tipo contatto: a vite
Terminazione: serraggio a vite
Montaggio connettore: volante

Articolo	Codice EAN
80-144	8 017443 589872

Confezione: Sfuso da 1pz., Imballo: Sacchetto da 20 pezzi

Spina BNC a compressione



Caratteristiche Generali
Genere: Spina
Tipo Connettore: BNC
Orientamento: Dritto

Caratteristiche Meccaniche
Materiale Corpo: Ottone nichelato
Tipo contatto: a saldare o crimpare
Terminazione: a pressione
Montaggio connettore: volante
Pinza consigliata: 98-140


Articolo	Adatto per cavo RG	Impedenza	Codice EAN
80-150	RG59	75ohm	8 017443 583405
80-152	RG6	50ohm	8 017443 584327

Confezione: Sfuso da 1pz., Imballo: Sacchetto da 20 pezzi

Prese

Presa BNC





Caratteristiche Generali
Genere: Presa
Tipo Connettore: BNC
Orientamento: Dritto


Caratteristiche Meccaniche
Materiale Corpo: Ottone nichelato
Tipo contatto: a saldare o crimpare
Terminazione: serraggio a vite
Montaggio connettore: volante

Articolo	Foglio tecnico	Adatto per cavo RG	Impedenza	Dim. A	Dim. B	Codice EAN
81-012	UG89	RG-58/U RG58A/U RG141A/U	50ohm	5.4mm	1mm	8 017443 042773
81-022	U261	RG-59/U RG62/U RG210/U	75ohm	6.4mm	1.3mm	8 017443 042797

Confezione: Sfuso da 1pz., Imballo: Sacchetto da 20 pezzi

Presa BNC da pannello a saldare UG 1094/U





Caratteristiche Generali
Genere: Presa
Tipo Connettore: BNC
Foglio tecnico: UG1094/U
Orientamento: Dritto

Caratteristiche Elettriche
Impedenza: 50ohm


Caratteristiche Meccaniche
Materiale Corpo: Ottone nichelato
Tipo contatto: a saldare
Terminazione: a saldare
Montaggio connettore: pannello

Articolo	Codice EAN
81-032	8 017443 042810

Confezione: Sfuso da 1pz., Imballo: Sacchetto da 20 pezzi

Presa BNC da pannello





Caratteristiche Generali
Genere: Presa
Tipo Connettore: BNC
Orientamento: Dritto


Caratteristiche Meccaniche
Materiale Corpo: Ottone nichelato
Tipo contatto: a saldare
Terminazione: a saldare
Montaggio connettore: pannello

Articolo	Codice EAN
81-037	8 017443 042827

Confezione: Sfuso da 1pz., Imballo: Sacchetto da 20 pezzi

Presa BNC a crimpare






Caratteristiche Generali
Genere: Presa
Tipo Connettore: BNC
Orientamento: Dritto
Adatto per cavo RG: RG-58/U RG58S/U

Caratteristiche Meccaniche
Materiale Corpo: Ottone nichelato
Tipo contatto: a saldare o crimpare
Terminazione: a crimpare
Montaggio connettore: volante

Articolo	Foglio tecnico	Impedenza	Dim. A	Dim. B	Codice EAN
81-042	UG1794	50ohm	4.5mm	1mm	8 017443 042834
81-044	UG1798	75ohm	3.2mm	0.75mm	8 017443 042841

Confezione: Sfuso da 1pz., Imballo: Sacchetto da 20 pezzi

Presa BNC da pannello a crimpare

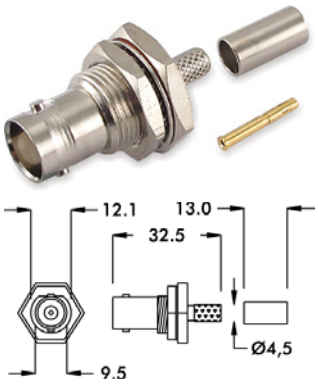

Caratteristiche Generali
Genere: Presa
Tipo Connettore: BNC
Orientamento: Dritto


Caratteristiche Meccaniche
Materiale Corpo: Ottone nichelato
Tipo contatto: a saldare o crimpare
Terminazione: a crimpare
Montaggio connettore: pannello

Articolo	Adatto per cavo RG	Impedenza	Codice EAN
81-047	RG-58/U RG58A/U RG141A/U	50ohm	8 017443 042858
81-049	RG-59/U RG62/U RG210/U	75ohm	8 017443 042865

Confezione: Sfuso da 1pz., Imballo: Sacchetto da 20 pezzi

Presa BNC da pannello UG 290/AU





Caratteristiche Generali
Genere: Presa
Tipo Connettore: BNC
Foglio tecnico: UG 290/AU
Orientamento: Dritto

Caratteristiche Elettriche
Impedenza: 50ohm

Caratteristiche Meccaniche
Materiale Corpo: Ottone nichelato
Tipo contatto: a saldare
Terminazione: a saldare
Montaggio connettore: pannello

Articolo	Codice EAN
81-052	8 017443 042872


Confezione: Sfuso da 1pz., Imballo: Sacchetto da 20 pezzi

Presa BNC per circuito stampato a 90°



Caratteristiche Generali
Genere: Presa
Tipo Connettore: BNC
Orientamento: 90°

Caratteristiche Meccaniche
Materiale Corpo: Plastico
Montaggio connettore: PCB



Articolo	Codice EAN
81-076	8 017443 042919


Confezione: Sfuso da 1pz., Imballo: Sacchetto da 20 pezzi

Presa BNC per circuito stampato in metallo



Caratteristiche Generali
Genere: Presa
Tipo Connettore: BNC
Orientamento: Dritto

Caratteristiche Meccaniche
Materiale Corpo: Ottone nichelato
Montaggio connettore: PCB



Articolo	Codice EAN
81-078L	8 017443 042933


Confezione: Sfuso da 1pz., Imballo: Sacchetto da 20 pezzi

Presa BNC per circuito stampato a 90° in metallo



Caratteristiche Generali
Genere: Presa
Tipo Connettore: BNC
Orientamento: 90°

Caratteristiche Meccaniche
Materiale Corpo: Ottone nichelato
Montaggio connettore: PCB



Articolo	Codice EAN
81-080	8 017443 042940

Confezione: Sfuso da 1pz., Imballo: Sacchetto da 20 pezzi


Adattatori

Adattatore Spina BNC - Morsetto



Caratteristiche Generali
Genere: Spina
Orientamento: Dritto

Caratteristiche Meccaniche
Materiale Corpo: Bachelite
Materiale Contatto: Ottone nichelato
Tipo contatto: a vite
Montaggio connettore: volante



Articolo	Codice EAN
80-135	8 017443 598317


Confezione: Sfuso da 1pz., Imballo: Sacchetto da 20 pezzi

Adattatore Presa BNC - Morsetto



Caratteristiche Generali
Genere: Presa
Orientamento: Dritto
Da: Presa BNC
A: Morsetto a vite

Caratteristiche Meccaniche
Materiale Corpo: Bachelite
Materiale Contatto: Ottone nichelato



Articolo	Codice EAN
81-039	8 017443 603561


Confezione: Sfuso da 1pz., Imballo: Sacchetto da 20 pezzi

Adattatore da presa BNC a presa BNC da pannello UG 492/AU



Caratteristiche Generali
Genere: Adattatore
Foglio tecnico: UG 492/AU
Da: Presa BNC
A: Presa BNC

Caratteristiche Meccaniche
Materiale Corpo: Ottone nichelato



Articolo	Codice EAN
81-067	8 017443 042896


Confezione: Sfuso da 1pz., Imballo: Sacchetto da 20 pezzi

Adattatore da spina BNC a spina BNC UG 491



Caratteristiche Generali
Genere: Adattatore
Foglio tecnico: UG 491
Da: Spina BNC
A: Spina BNC

Caratteristiche Meccaniche
Materiale Corpo: Ottone nichelato
Materiale Isolamento: Teflon




Articolo	Codice EAN
82-012	8 017443 042957

Confezione: Sfuso da 1pz., Imballo: Sacchetto da 20 pezzi

Adattatore da presa BNC a presa BNC UG 914/U



Caratteristiche Generali
Genere: Adattatore
Foglio tecnico: UG 914/U
Da: Presa BNC
A: Presa BNC



Caratteristiche Meccaniche
Materiale Corpo: Ottone nichelato
Materiale Isolamento: Polipropilene


Articolo	Codice EAN
82-017	8 017443 042964

Confezione: Sfuso da 1pz., Imballo: Sacchetto da 20 pezzi

Adattatore a 90° da presa BNC a spina BNC UG 306/BU



Caratteristiche Generali
Genere: Adattatore
Foglio tecnico: UG 306/BU
Orientamento: 90°
Da: Presa BNC
A: Spina BNC



Caratteristiche Meccaniche
Materiale Corpo: Ottone nichelato
Materiale Isolamento: Polipropilene


Articolo	Codice EAN
82-022	8 017443 042971

Confezione: Sfuso da 1pz., Imballo: Sacchetto da 20 pezzi

Adattatore da spina BNC a 2 prese BNC UG 274/BU



Caratteristiche Generali
Genere: Adattatore
Foglio tecnico: UG 274/BU
Da: Spina BNC
A: 2x Presa BNC



Caratteristiche Meccaniche
Materiale Corpo: Ottone nichelato
Materiale Isolamento: Polipropilene


Articolo	Codice EAN
82-027	8 017443 042988

Confezione: Sfuso da 1pz., Imballo: Sacchetto da 20 pezzi

Adattatore da spina BNC a 2 prese BNC UG 274/BU



Caratteristiche Generali
Genere: Adattatore
Foglio tecnico: UG 274/BU
Da: Spina BNC
A: 2x Presa BNC



Caratteristiche Meccaniche
Materiale Corpo: Ottone nichelato
Materiale Isolamento: Polipropilene


Articolo	Codice EAN
82-028	8 017443 042995

Confezione: Sfuso da 1pz., Imballo: Sacchetto da 20 pezzi

Adattatore da spina BNC a 2 prese BNC



Caratteristiche Generali
Genere: Adattatore
Da: Spina BNC
A: 2x Presa BNC



Caratteristiche Meccaniche
Materiale Corpo: Ottone nichelato
Materiale Isolamento: Polipropilene


Articolo	Codice EAN
82-029	8 017443 043008

Confezione: Sfuso da 1pz., Imballo: Sacchetto da 20 pezzi

Adattatore da spina BNC a 2 prese BNC



Caratteristiche Generali
Genere: Adattatore
Da: Spina BNC
A: 2x Presa BNC



Caratteristiche Meccaniche
Materiale Corpo: Ottone nichelato
Materiale Isolamento: Polipropilene


Articolo	Codice EAN
82-031	8 017443 043022

Confezione: Sfuso da 1pz., Imballo: Sacchetto da 20 pezzi

Adattatore da presa BNC a 2 prese BNC



Caratteristiche Generali
Genere: Adattatore
Da: Presa BNC
A: 2x Presa BNC



Caratteristiche Meccaniche
Materiale Corpo: Ottone nichelato
Materiale Isolamento: Polipropilene


Articolo	Codice EAN
82-032	8 017443 043039

Confezione: Sfuso da 1pz., Imballo: Sacchetto da 20 pezzi

Adattatore da presa BNC a spina jack Ø3.5mm



Caratteristiche Generali
Genere: Adattatore
Da: Presa BNC
A: Spina Jack ø3.5mm



Caratteristiche Meccaniche
Materiale Corpo: Ottone nichelato
Materiale Isolamento: Polipropilene


Articolo	Codice EAN
82-050	8 017443 043046

Confezione: Sfuso da 1pz., Imballo: Sacchetto da 20 pezzi

Adattatore da spina BNC a presa UHF UG 255/AU



Caratteristiche Generali
Genere: Adattatore
Foglio tecnico: UG 255/AU
Da: Spina BNC
A: Presa UHF



Caratteristiche Meccaniche
Materiale Corpo: Ottone nichelato
Materiale Isolamento: Delrin


Articolo	Codice EAN
88-530	8 017443 044203

Confezione: Sfuso da 1pz., Imballo: Sacchetto da 20 pezzi

Adattatore da spina BNC a presa N UG349/A



Caratteristiche Generali
Genere: Adattatore
Foglio tecnico: UG349/A
Da: Spina BNC
A: Presa N



Caratteristiche Meccaniche
Materiale Corpo: Ottone nichelato
Materiale Isolamento: Delrin


Articolo	Codice EAN
88-550	8 017443 062924

Confezione: Sfuso da 1pz., Imballo: Sacchetto da 20 pezzi

Adattatore da presa BNC a spina N UG201/AU



Caratteristiche Generali
Genere: Adattatore
Foglio tecnico: UG201/AU
Da: Presa BNC
A: Spina N



Caratteristiche Meccaniche
Materiale Corpo: Ottone nichelato
Materiale Isolamento: Delrin


Articolo	Codice EAN
88-560	8 017443 044265

Confezione: Sfuso da 1pz., Imballo: Sacchetto da 20 pezzi

Adattatore da presa BNC a presa N



Caratteristiche Generali
Genere: Adattatore
Da: Presa BNC
A: Presa N



Caratteristiche Meccaniche
Materiale Corpo: Ottone nichelato
Materiale Isolamento: Delrin


Articolo	Codice EAN
88-565	8 017443 044272

Confezione: Sfuso da 1pz., Imballo: Sacchetto da 20 pezzi

Adattatore da spina BNC a presa RCA



Caratteristiche Generali
Genere: Adattatore
Da: Spina BNC
A: Presa RCA



Caratteristiche Meccaniche
Materiale Corpo: Ottone nichelato
Materiale Isolamento: Polipropilene

Articolo	Codice EAN
88-570	8 017443 044289

Confezione: Sfuso da 1pz., Imballo: Sacchetto da 20 pezzi


Articolo	Codice EAN
88-570S	8 017443 044296

Confezione: Blister da 1pz., Imballo: Scatola da 12 blister

Da spina BNC a spina RCA



Caratteristiche Generali
Genere: Adattatore
Da: Spina BNC
A: Spina RCA



Caratteristiche Meccaniche
Materiale Corpo: Ottone nichelato
Materiale Isolamento: Delrin


Articolo	Codice EAN
88-572	8 017443 044302

Confezione: Sfuso da 1pz., Imballo: Sacchetto da 20 pezzi

Adattatore da spina RCA a presa BNC



Caratteristiche Generali
Genere: Adattatore
Da: Spina RCA
A: Presa BNC



Caratteristiche Meccaniche
Materiale Corpo: Ottone nichelato
Materiale Isolamento: Delrin


Articolo	Codice EAN
88-575	8 017443 044319

Confezione: Sfuso da 1pz., Imballo: Sacchetto da 20 pezzi

Adattatore da spina BNC a presa F



Caratteristiche Generali
Genere: Adattatore
Da: Spina BNC
A: Presa F



Caratteristiche Meccaniche
Materiale Corpo: Ottone nichelato
Materiale Isolamento: Delrin

Articolo	Codice EAN
88-590	8 017443 044340


Confezione: Sfuso da 1pz., Imballo: Sacchetto da 20 pezzi

Adattatore da presa BNC a presa TV Ø9,5mm



Caratteristiche Generali
Genere: Adattatore
Da: Presa BNC
A: Presa Coassiale TV ø9.5mm

Caratteristiche Meccaniche
Materiale Corpo: Ottone nichelato
Materiale Isolamento: Delrin



Articolo	Codice EAN
88-611	8 017443 044418

Confezione: Sfuso da 1pz., Imballo: Sacchetto da 20 pezzi

Adattatore da spina BNC a presa TV Ø9,5mm



Caratteristiche Generali
Genere: Adattatore
Da: Spina BNC
A: Presa Coassiale TV ø9.5mm

Caratteristiche Meccaniche
Materiale Corpo: Ottone nichelato
Materiale Isolamento: Delrin



Articolo	Codice EAN
88-612	8 017443 044425


Confezione: Sfuso da 1pz., Imballo: Sacchetto da 20 pezzi

Adattatore da spina BNC a presa TNC



Caratteristiche Generali
Genere: Adattatore
Da: Spina BNC
A: Presa TNC

Caratteristiche Meccaniche
Materiale Corpo: Ottone nichelato
Materiale Isolamento: Delrin



Articolo	Codice EAN
88-650	8 017443 044500


Confezione: Sfuso da 1pz., Imballo: Sacchetto da 20 pezzi

Adattatore da spina BNC a 2 boccole



Caratteristiche Generali
Genere: Adattatore
Da: Spina BNC
A: 2x Boccole

Caratteristiche Meccaniche
Materiale Corpo: Ottone nichelato
Materiale Isolamento: Delrin



Articolo	Codice EAN
88-680	8 017443 044531

Confezione: Sfuso da 1pz., Imballo: Sacchetto da 20 pezzi


Terminatori

Terminatore BNC



Caratteristiche Generali
Genere: Terminatore
Tipo Connettore: BNC

Caratteristiche Meccaniche
Materiale Corpo: Ottone nichelato



Articolo	Impedenza	Codice EAN
82-090	50ohm	8 017443 043053
82-091	75ohm	8 017443 043060


Confezione: Sfuso da 1pz., Imballo: Sacchetto da 20 pezzi

Terminatore BNC CW123



Caratteristiche Generali
Genere: Terminatore
Tipo Connettore: BNC

Caratteristiche Meccaniche
Materiale Corpo: Ottone nichelato



Articolo	Codice EAN
82-097	8 017443 043084

Confezione: Sfuso da 1pz., Imballo: Sacchetto da 20 pezzi

Guaine

Guaine per connettori a crimpare




Caratteristiche Meccaniche
Materiale Corpo: PVC

Articolo	Adatto per cavo RG	Adatto per	Diametro cavo nom	Codice EAN
82-098/1	RG58	80-102 e 80-102/1	5mm	8 017443 554832
82-098/2	RG59	80-112 e 80-112/1	6.5mm	8 017443 554849

Confezione: Sfuso da 1pz., Imballo: Sacchetto da 20 pezzi

Faston

Presa faston 6,35mm




Caratteristiche Meccaniche
Materiale Corpo: Ottone
Tipo contatto: a crimpare

Articolo	Codice EAN
22	8 017443 036925

Confezione: Sacchetto da 100pz., Imballo: Sacchetto da 10 sacchetti
Prezzo per: 1pz. in sacchetto da 100pz.
Multiplo di vendita: 100pz.

Coprifaston per prese 6,35mm




Caratteristiche Meccaniche
Materiale Corpo: PVC

Articolo	Colore	Codice EAN
22-1	Nero	8 017443 036932
22-2	Rosso	8 017443 036963

Confezione: Sacchetto da 100pz., Imballo: Sacchetto da 10 sacchetti
Prezzo per: 1pz. in sacchetto da 100pz.
Multiplo di vendita: 100pz.

Presa faston 2,8mm




Caratteristiche Meccaniche
Materiale Corpo: Ottone nichelato
Tipo contatto: a crimpare

Articolo	Codice EAN
22-4	8 017443 037045

Confezione: Sacchetto da 100pz., Imballo: Sacchetto da 10 sacchetti
Prezzo per: 1pz. in sacchetto da 100pz.
Multiplo di vendita: 100pz.

Presa faston 4,8mm




Caratteristiche Meccaniche
Materiale Corpo: Ottone nichelato
Tipo contatto: a crimpare

Articolo	Codice EAN
22-8	8 017443 037090

Confezione: Sacchetto da 100pz., Imballo: Sacchetto da 10 sacchetti
Prezzo per: 1pz. in sacchetto da 100pz.
Multiplo di vendita: 100pz.

Spina faston 6,35mm




Caratteristiche Meccaniche
Materiale Corpo: Ottone nichelato
Tipo contatto: a crimpare

Articolo	Codice EAN
22-9	8 017443 037113

Confezione: Sacchetto da 100pz., Imballo: Sacchetto da 10 sacchetti
Prezzo per: 1pz. in sacchetto da 100pz.
Multiplo di vendita: 100pz.

Coprifaston per spine 6,35mm



Caratteristiche Meccaniche
Materiale Corpo: PVC

Articolo	Colore	Codice EAN
22-10	Nero	8 017443 036949
22-20	Rosso	8 017443 036970

Confezione: Sacchetto da 100pz., Imballo: Sacchetto da 10 sacchetti
Prezzo per: 1pz. in sacchetto da 100pz.
Multiplo di vendita: 100pz.

Kit prese faston



Composto da
n.10 Prese faston cod. 22
n. 5 Coprifaston cod. 22-2 rossi
n. 5 Coprifaston cod. 22-1 neri

Articolo	Codice EAN
22-40	8 017443 037052

Confezione: Sacchetto da 10pz., Imballo: Sacchetto da 10 sacchetti
Prezzo per: 1 sacchetto da 10pz.
Multiplo di vendita: 1 sacchetto da 10pz.

Kit spine faston




Composto da
n.10 Spine faston cod. 22-9
n. 5 Coprifaston cod. 22-20 rossi
n. 5 Coprifaston cod. 22-10 neri

Articolo	Codice EAN
22-50	8 017443 037069

Confezione: Sacchetto da 10pz., Imballo: Sacchetto da 10 sacchetti
Prezzo per: 1 sacchetto da 10pz.
Multiplo di vendita: 1 sacchetto da 10pz.

Connettore per batterie irreversibile




Caratteristiche Generali
Genere Corpo: Maschio
Genere Contatto: Femmina

Caratteristiche Meccaniche
Materiale Corpo: Nylon 6
Materiale Contatto: Ottone stagnato
Tipo contatto: a crimpare
Montaggio connettore: volante

Articolo	Codice EAN
38	8 017443 039445

Confezione: Sfuso da 1pz., Imballo: Sacchetto da 10 pezzi

Presa per batterie irreversibile



Caratteristiche Generali
Genere Corpo: Femmina
Genere Contatto: Maschio


Caratteristiche Meccaniche
Materiale Corpo: Nylon 6
Materiale Contatto: Ottone stagnato
Tipo contatto: a crimpare
Montaggio connettore: pannello

Articolo	Codice EAN
38-1	8 017443 529168

Confezione: Sfuso da 1pz., Imballo: Sacchetto da 10 pezzi

Spina per batterie irreversibile





Caratteristiche Generali
Genere Corpo: Maschio
Genere Contatto: Femmina

Caratteristiche Meccaniche
Materiale Corpo: Nylon 6
Materiale Contatto: Ottone stagnato
Tipo contatto: a crimpare
Montaggio connettore: volante

Articolo	Codice EAN
38-5	8 017443 039452

Confezione: Sfuso da 1pz., Imballo: Sacchetto da 10 pezzi

Presa per batterie irreversibile



Caratteristiche Generali
Genere Corpo: Femmina
Genere Contatto: Maschio

Caratteristiche Meccaniche
Materiale Corpo: Nylon 6
Materiale Contatto: Ottone stagnato
Tipo contatto: a crimpare
Montaggio connettore: volante


Articolo	Codice EAN
38-6	8 017443 531895

Confezione: Sfuso da 1pz., Imballo: Sacchetto da 20 pezzi

Forcella

Terminale a forcella preisolato





Caratteristiche Generali
Colore: Rosso


Caratteristiche Meccaniche
Materiale Corpo: Ottone nichelato
Tipo contatto: a crimpare

Articolo	D2	B	L	F	H	DØ	Codice EAN
22-51-3,2	3.2mm	5.7mm	21.2mm	6.5mm	10mm	4.3mm	8 017443 584389
22-51-3,7	3.7mm	5.7mm	21.2mm	6.5mm	10mm	4.3mm	8 017443 584396
22-51-4,3	4.3mm	6.4mm	21.2mm	6.5mm	10mm	4.3mm	8 017443 584402
22-51-5,3	5.3mm	8.1mm	21.2mm	6.5mm	10mm	4.3mm	8 017443 584419
22-51-6,5	6.5mm	9.5mm	21.2mm	6.5mm	10mm	4.3mm	8 017443 584426

Confezione: PolyBag da 100pz., Imballo: Sacchetto da 10 polybag
Prezzo per: 1 polybag da 100pz.
Multiplo di vendita: 1 polybag da 100pz.

Terminale a forcella preisolato





Caratteristiche Generali
Colore: Blu


Caratteristiche Meccaniche
Materiale Corpo: Ottone nichelato
Tipo contatto: a crimpare

Articolo	D2	B	L	F	H	DØ	Codice EAN
22-52-3,7	3.7mm	5.7mm	21.2mm	6.5mm	10mm	4.9mm	8 017443 584433
22-52-4,3	4.3mm	6.4mm	21.2mm	6.5mm	10mm	4.9mm	8 017443 584440
22-52-5,3	5.3mm	8.1mm	21.2mm	6.5mm	10mm	4.9mm	8 017443 584457
22-52-6,5	6.5mm	9.5mm	21.2mm	6.5mm	10mm	4.9mm	8 017443 584464

Confezione: PolyBag da 100pz., Imballo: Sacchetto da 10 polybag
Prezzo per: 1 polybag da 100pz.
Multiplo di vendita: 1 polybag da 100pz.

Terminale a forcella preisolato





Caratteristiche Generali
Colore: Nero


Caratteristiche Meccaniche
Materiale Corpo: Ottone nichelato
Tipo contatto: a crimpare

Articolo	D2	B	L	F	H	DØ	Codice EAN
22-53-4,3	4.3mm	8mm	24.8mm	7mm	12.5mm	6.5mm	8 017443 584471
22-53-5,3	5.3mm	8mm	24.8mm	7mm	12.5mm	6.5mm	8 017443 584488
22-53-6,5	6.5mm	12mm	28mm	12.1mm	12.5mm	6.5mm	8 017443 584495

Confezione: PolyBag da 100pz., Imballo: Sacchetto da 10 polybag
Prezzo per: 1 polybag da 100pz.
Multiplo di vendita: 1 polybag da 100pz.

Terminale a forcella preisolato





Caratteristiche Generali
Colore: Giallo


Caratteristiche Meccaniche
Materiale Corpo: Ottone nichelato
Tipo contatto: a crimpare

Articolo	D2	B	L	F	H	DØ	Codice EAN
22-54-5,3	5.3mm	9mm	23.9mm	7.5mm	12.5mm	6.7mm	8 017443 584501
22-54-6,5	6.5mm	12mm	31.2mm	12mm	12.5mm	6.7mm	8 017443 584518
22-54-8,4	8.4mm	14mm	31.2mm	11.5mm	12.5mm	6.7mm	8 017443 584525

Confezione: PolyBag da 100pz., Imballo: Sacchetto da 10 polybag
Prezzo per: 1 polybag da 100pz.
Multiplo di vendita: 1 polybag da 100pz.

Terminale a forcella preisolato





Caratteristiche Generali
Colore: Nero

Caratteristiche Meccaniche
Materiale Corpo: Ottone nichelato
Tipo contatto: a crimpare


Articolo	D2	B	L	F	H	DØ	Codice EAN
22-57-6,5	6.5mm	12mm	27.9mm	7.7mm	12.5mm	6.2mm	8 017443 584648

Confezione: PolyBag da 100pz., Imballo: Sacchetto da 10 polybag
Prezzo per: 1 polybag da 100pz.
Multiplo di vendita: 1 polybag da 100pz.

Occhielli

Terminale ad occhiello preisolato





Caratteristiche Generali
Colore: Rosso


Caratteristiche Meccaniche
Materiale Corpo: Ottone nichelato
Tipo contatto: a crimpare

Articolo	D2	B	L	F	H	DØ	Codice EAN
22-55-3,2	3.2mm	5.7mm	17.8mm	4.95mm	10mm	4.3mm	8 017443 584532
22-55-3,7	3.7mm	5.7mm	17.8mm	4.95mm	10mm	4.3mm	8 017443 584549
22-55-4,3	4.3mm	6.6mm	20.1mm	6.3mm	10mm	4.3mm	8 017443 584556
22-55-5,3	5.3mm	8mm	21.5mm	7mm	10mm	4.3mm	8 017443 584563
22-55-6,5	6.5mm	11.6mm	27.5mm	11.1mm	10mm	4.3mm	8 017443 584570

Confezione: PolyBag da 100pz., Imballo: Sacchetto da 10 polybag
Prezzo per: 1 polybag da 100pz.
Multiplo di vendita: 1 polybag da 100pz.

Terminale ad occhiello preisolato





Caratteristiche Generali
Colore: Blu


Caratteristiche Meccaniche
Materiale Corpo: Ottone nichelato
Tipo contatto: a crimpare

Articolo	D2	B	L	F	H	DØ	Codice EAN
22-56-3,7	3.7mm	6.6mm	17.8mm	4.3mm	10mm	4.9mm	8 017443 584587
22-56-4,3	4.3mm	6.6mm	21mm	7mm	10mm	4.9mm	8 017443 584594
22-56-5,3	5.3mm	8.5mm	22.5mm	7.75mm	10mm	4.9mm	8 017443 584600
22-56-6,5	6.5mm	12mm	27.6mm	11.1mm	10mm	4.9mm	8 017443 584617

Confezione: PolyBag da 100pz., Imballo: Sacchetto da 10 polybag
Prezzo per: 1 polybag da 100pz.
Multiplo di vendita: 1 polybag da 100pz.

Terminale ad occhiello preisolato





Caratteristiche Generali
Colore: Nero


Caratteristiche Meccaniche
Materiale Corpo: Ottone nichelato
Tipo contatto: a crimpare

Articolo	D2	B	L	F	H	DØ	Codice EAN
22-57-4,3	4.3mm	8mm	24.5mm	7.7mm	10mm	6.2mm	8 017443 584624
22-57-5,3	5.3mm	8mm	24.5mm	7.7mm	12.5mm	6.2mm	8 017443 584631

Confezione: PolyBag da 100pz., Imballo: Sacchetto da 10 polybag
Prezzo per: 1 polybag da 100pz.
Multiplo di vendita: 1 polybag da 100pz.

Terminale ad occhiello preisolato





Caratteristiche Generali
Colore: Giallo

Caratteristiche Meccaniche
Materiale Corpo: Ottone nichelato
Tipo contatto: a crimpare


Articolo	D2	B	L	F	H	DØ	Codice EAN
22-58-5,3	5.3mm	9.5mm	25.5mm	8.3mm	12.5mm	6.7mm	8 017443 584655
22-58-10,5	10.5mm	15mm	33.7mm	13.7mm	12.5mm	6.7mm	8 017443 584662
22-58-13,0	13mm	19.2mm	38.1mm	16mm	12.5mm	6.7mm	8 017443 584679

Confezione: PolyBag da 100pz., Imballo: Sacchetto da 10 polybag
Prezzo per: 1 polybag da 100pz.
Multiplo di vendita: 1 polybag da 100pz.

Terminali

Capocorda punta Ø2mm






Caratteristiche Meccaniche
Materiale Corpo: Ottone
Materiale Contatto: Dorato

Articolo	L	Codice EAN
19-30	27mm	8 017443 036338

Confezione: Sacchetto da 10pz., Imballo: Sacchetto da 10 sacchetti
Prezzo per: 1 sacchetto da 10pz.
Multiplo di vendita: 1 sacchetto da 10pz.

Capocorda punta Ø2mm






Caratteristiche Meccaniche
Materiale Corpo: Ottone
Materiale Contatto: Dorato

Articolo	L	Codice EAN
19-32	27mm	8 017443 036345

Confezione: Sacchetto da 10pz., Imballo: Sacchetto da 10 sacchetti
Prezzo per: 1 sacchetto da 10pz.
Multiplo di vendita: 1 sacchetto da 10pz.

Capocorda punta Ø2mm






Caratteristiche Meccaniche
Materiale Corpo: Ottone
Materiale Contatto: Dorato

Articolo	L	Codice EAN
19-34	27mm	8 017443 036352

Confezione: Sfuso da 1pz., Imballo: Sacchetto da 10 pezzi
Prezzo per: unità
Multiplo di vendita: 1pz.

Puntale ø3,2mm





Caratteristiche Generali
Colore: Bianco

Caratteristiche Meccaniche
Materiale Corpo: PVC
Tipo contatto: a crimpare
Sezione conduttori: 0.5mm²

Articolo	L	DØ	Codice EAN
22-60-010 NEW!	14mm	3.2mm	8 017443 613102

Confezione: PolyBag da 100pz., Imballo: Sacchetto da 10 polybag
Prezzo per: 1 polybag da 100pz.
Multiplo di vendita: 1 polybag da 100pz.

Puntale ø3,4mm



Caratteristiche Generali
Colore: Grigio

Caratteristiche Meccaniche
Materiale Corpo: PVC
Tipo contatto: a crimpare
Sezione conduttori: 0.75mm²

Articolo	L	DØ	Codice EAN
22-60-012 NEW!	14mm	3.4mm	8 017443 613119

Confezione: PolyBag da 100pz., Imballo: Sacchetto da 10 polybag
Prezzo per: 1 polybag da 100pz.
Multiplo di vendita: 1 polybag da 100pz.

Puntale ø4,8mm



Caratteristiche Generali
Colore: Blu


Caratteristiche Meccaniche
Materiale Corpo: PVC
Tipo contatto: a crimpare
Sezione conduttori: 2.5mm²

Articolo	L	DØ	Codice EAN
22-60-018 NEW!	14mm	4.8mm	8 017443 613140

Confezione: PolyBag da 100pz., Imballo: Sacchetto da 10 polybag
Prezzo per: 1 polybag da 100pz.
Multiplo di vendita: 1 polybag da 100pz.

Puntale ø3,6mm





Caratteristiche Generali
Colore: Rosso


Caratteristiche Meccaniche
Materiale Corpo: PVC
Tipo contatto: a crimpare
Sezione conduttori: 1mm²

Articolo	L	DØ	Codice EAN
22-60-014 NEW!	14mm	3.6mm	8 017443 613126

Confezione: PolyBag da 100pz., Imballo: Sacchetto da 10 polybag
Prezzo per: 1 polybag da 100pz.
Multiplo di vendita: 1 polybag da 100pz.

Puntale ø5,5mm





Caratteristiche Generali
Colore: Giallo


Caratteristiche Meccaniche
Materiale Corpo: PVC
Tipo contatto: a crimpare
Sezione conduttori: 4mm²

Articolo	L	DØ	Codice EAN
22-60-020 NEW!	17mm	5.5mm	8 017443 613157

Confezione: PolyBag da 100pz., Imballo: Sacchetto da 10 polybag
Prezzo per: 1 polybag da 100pz.
Multiplo di vendita: 1 polybag da 100pz.

Puntale ø4,1mm





Caratteristiche Generali
Colore: Nero

Caratteristiche Meccaniche
Materiale Corpo: PVC
Tipo contatto: a crimpare
Sezione conduttori: 1.5mm²

Articolo	L	DØ	Codice EAN
22-60-016 NEW!	14mm	4.1mm	8 017443 613133

Confezione: PolyBag da 100pz., Imballo: Sacchetto da 10 polybag
Prezzo per: 1 polybag da 100pz.
Multiplo di vendita: 1 polybag da 100pz.

Spine Vaschette Serie D

Spina vaschetta serie D a saldare



Caratteristiche Generali
Genere: Spina
Tipo Connettore: D Sub

Caratteristiche Elettriche
Corrente max: 1A
Tensione max: 50V

Caratteristiche Meccaniche
Materiale Corpo: Acciaio
Materiale Isolamento: Poliestere
Materiale Contatto: Ottone
Tipo contatto: a saldare
Montaggio connettore: volante

Articolo	n. poli	Codice EAN
62-009	9	8 017443 040816
62-015	15	8 017443 040823
62-019	19	8 017443 040830
62-025	25	8 017443 040854
62-037	37	8 017443 040861
62-050	50	8 017443 040878

Confezione: Sfuso da 1pz., Imballo: Sacchetto da 20 pezzi

Spina vaschetta serie D ad alta densità



Caratteristiche Generali
Genere: Spina
Tipo Connettore: D Sub
n. poli: 15

Caratteristiche Elettriche
Corrente max: 1A
Tensione max: 50V

Caratteristiche Meccaniche
Materiale Corpo: Acciaio
Materiale Isolamento: Poliestere
Materiale Contatto: Ottone
Tipo contatto: a saldare
Montaggio connettore: volante

Articolo	Codice EAN
62-065	8 017443 040885

Confezione: Sfuso da 1pz., Imballo: Sacchetto da 20 pezzi

Spina vaschetta serie D per circuito stampato



Caratteristiche Generali
Genere: Spina
Tipo Connettore: D Sub
Orientamento: 90°

Caratteristiche Elettriche
Corrente max: 1A
Tensione max: 50V

Caratteristiche Meccaniche
Materiale Corpo: Acciaio
Materiale Isolamento: Poliestere
Materiale Contatto: Ottone
Montaggio connettore: PCB

Articolo	n. poli	Codice EAN
62-109	9	8 017443 040892
62-115	15	8 017443 040908
62-125	25	8 017443 040915
62-137	37	8 017443 040922

Confezione: Sfuso da 1pz., Imballo: Sacchetto da 20 pezzi

Spina vaschetta serie D



Caratteristiche Generali
Genere: Spina
Tipo Connettore: D Sub
n. poli: 15

Caratteristiche Elettriche
Corrente max: 1A
Tensione max: 50V

Caratteristiche Meccaniche
Materiale Corpo: Acciaio
Materiale Isolamento: Poliestere
Materiale Contatto: Ottone
Tipo contatto: perforazione
Montaggio connettore: volante

Articolo	Codice EAN
62-615	8 017443 041028

Confezione: Sfuso da 1pz., Imballo: Sacchetto da 20 pezzi

Spina a vaschetta serie D ad alta densità 26 poli



Caratteristiche Generali
Genere: Spina
Tipo Connettore: D Sub
n. poli: 26

Caratteristiche Elettriche
Corrente max: 1A
Tensione max: 50V

Caratteristiche Meccaniche
Materiale Corpo: Acciaio
Materiale Isolamento: Poliestere
Materiale Contatto: Ottone
Tipo contatto: a saldare
Montaggio connettore: volante

Articolo	Codice EAN
62-066	8 017443 558403

Confezione: Sfuso da 1pz., Imballo: Sacchetto da 20 pezzi

Prese Vaschette Serie D

Prese vaschetta serie D a saldare



Caratteristiche Generali
Genere: Presa
Tipo Connettore: D Sub

Caratteristiche Elettriche
Corrente max: 1A
Tensione max: 50V

Caratteristiche Meccaniche
Materiale Corpo: Acciaio
Materiale Isolamento: Poliestere
Materiale Contatto: Ottone
Tipo contatto: a saldare
Montaggio connettore: volante

Articolo	n. poli	Codice EAN
63-009	9	8 017443 041042
63-015	15	8 017443 041059
63-019	19	8 017443 041066
63-025	25	8 017443 041080
63-037	37	8 017443 041097

Confezione: Sfuso da 1pz., Imballo: Sacchetto da 20 pezzi

Presa vaschetta serie D ad alta densità



Caratteristiche Generali
Genere: Presa
Tipo Connettore: D Sub

Caratteristiche Elettriche
Corrente max: 1A
Tensione max: 50V

Caratteristiche Meccaniche
Materiale Corpo: Acciaio
Materiale Isolamento: Poliestere
Materiale Contatto: Ottone
Tipo contatto: a saldare
Montaggio connettore: volante

Articolo	n. poli	Codice EAN
63-065	15	8 017443 041110
63-066	26	8 017443 558434

Confezione: Sfuso da 1pz., Imballo: Sacchetto da 20 pezzi

Presa vaschetta serie D per circuito stampato



Caratteristiche Generali
Genere: Presa
Tipo Connettore: D Sub
Orientamento: 90°

Caratteristiche Elettriche
Corrente max: 1A
Tensione max: 50V

Caratteristiche Meccaniche
Materiale Corpo: Acciaio
Materiale Isolamento: Poliestere
Materiale Contatto: Ottone
Montaggio connettore: PCB

Articolo	n. poli	Codice EAN
63-109	9	8 017443 041301
63-115	15	8 017443 041318
63-125	25	8 017443 041325
63-137	37	8 017443 041332

Confezione: Sfuso da 1pz., Imballo: Sacchetto da 20 pezzi

Adattatori SCSI

Da spina centronics 50 poli a spina 25 poli



Caratteristiche Generali
Genere: Adattatore
Da: Spina Centronics 50 poli
A: Maschio D Sub 25 poli

Caratteristiche Meccaniche
Materiale Corpo: PVC
Materiale Isolamento: Poliestere
Materiale Contatto: Ottone

Articolo	Codice EAN
64-500	8 017443 524163

Confezione: Sfuso da 1pz., Imballo: Sacchetto da 20 pezzi

Articolo	Codice EAN
64-500S	8 017443 524309

Confezione: Blister da 1pz., Imballo: Scatola da 12 blister

Da spina centronics 50 poli a presa 25 poli



Caratteristiche Generali
Genere: Adattatore
Da: Spina Centronics 50 poli
A: Femmina D Sub 25 poli

Caratteristiche Meccaniche
Materiale Corpo: PVC
Materiale Isolamento: Poliestere
Materiale Contatto: Ottone

Articolo	Codice EAN
64-501	8 017443 524170

Confezione: Sfuso da 1pz., Imballo: Sacchetto da 20 pezzi

Articolo	Codice EAN
64-501S	8 017443 524316

Confezione: Blister da 1pz., Imballo: Scatola da 12 blister

Adattatori Seriali

Adattatore da Maschio 25 poli a presa modulare 4 contatti



Caratteristiche Generali
Genere: Adattatore
Da: Maschio D Sub 25 poli
A: Presa Modulare 4 contatti

Caratteristiche Meccaniche
Materiale Corpo: PVC
Materiale Isolamento: PVC
Materiale Contatto: Ottone

Articolo	Codice EAN
64-404	8 017443 041677

Confezione: Sfuso da 1pz., Imballo: Sacchetto da 20 pezzi

Adattatore da Maschio D Sub 25 poli a presa modulare 8 contatti



Caratteristiche Generali
Genere: Adattatore
Da: Maschio D Sub 25 poli
A: Presa Modulare 8 contatti

Caratteristiche Meccaniche
Materiale Corpo: PVC
Materiale Isolamento: PVC
Materiale Contatto: Ottone

Articolo	Codice EAN
64-408	8 017443 041691

Confezione: Sfuso da 1pz., Imballo: Sacchetto da 20 pezzi

Articolo	Codice EAN
64-408S	8 017443 524156

Confezione: Blister da 1pz., Imballo: Scatola da 12 blister

Adattatore da Femmina D Sub 25 poli a presa modulare 8 contatti



Caratteristiche Generali
Genere: Adattatore
Da: Femmina D Sub 25 poli
A: Modulare 8 contatti

Caratteristiche Meccaniche
Materiale Corpo: PVC
Materiale Isolamento: PVC
Materiale Contatto: Ottone

Articolo	Codice EAN
64-409	8 017443 553941

Confezione: Sfuso da 1pz., Imballo: Sacchetto da 20 pezzi

Adattatore da Femmina D Sub 9 poli a Femmina D Sub 9 poli



Caratteristiche Generali
Genere: Adattatore
Da: Femmina D Sub 9 poli
A: Femmina D Sub 9 poli

Caratteristiche Meccaniche
Materiale Corpo: Ottone nichelato
Materiale Isolamento: PVC
Materiale Contatto: Ottone

Articolo	Codice EAN
64-002	8 017443 041455

Confezione: Sfuso da 1pz., Imballo: Sacchetto da 20 pezzi

Articolo	Codice EAN
64-002S	8 017443 507845

Confezione: Blister da 1pz., Imballo: Scatola da 12 blister

Adattatore da Femmina D Sub 15 poli a Femmina D Sub 15 poli



Caratteristiche Generali
Genere: Adattatore
Da: Femmina D Sub 15 poli
A: Femmina D Sub 15 poli

Caratteristiche Meccaniche
Materiale Corpo: Ottone nichelato
Materiale Isolamento: PVC
Materiale Contatto: Ottone

Articolo	Codice EAN
64-006	8 017443 041462

Confezione: Sfuso da 1pz., Imballo: Sacchetto da 20 pezzi

Adattatore per collegamenti seriali da Maschio D Sub 9 poli a Maschio D Sub 25 poli



Caratteristiche Generali
Genere: Adattatore
Da: Maschio D Sub 9 poli
A: Maschio D Sub 25 poli

Caratteristiche Meccaniche
Materiale Corpo: Metallo nichelato
Materiale Isolamento: PVC
Materiale Contatto: Ottone

Articolo	Codice EAN
64-014	8 017443 536012

Confezione: Sfuso da 1pz., Imballo: Sacchetto da 20 pezzi

Adattatore da Maschio D Sub 25 poli a Femmina D Sub 25 poli



Caratteristiche Generali
Genere: Adattatore
Da: Maschio D Sub 25 poli
A: Femmina D Sub 25 poli

Caratteristiche Meccaniche
Materiale Corpo: PVC
Materiale Isolamento: PVC
Materiale Contatto: Ottone

Articolo	Codice EAN
64-020	8 017443 041493

Confezione: Sfuso da 1pz., Imballo: Sacchetto da 20 pezzi

Adattatore da Maschio D Sub 25 poli a Femmina D Sub 25 poli



Caratteristiche Generali
Genere: Adattatore
Da: Maschio D Sub 25 poli
A: Femmina D Sub 25 poli

Caratteristiche Meccaniche
Materiale Corpo: Ottone nichelato
Materiale Isolamento: PVC
Materiale Contatto: Ottone

Articolo	Codice EAN
64-022	8 017443 041509

Confezione: Sfuso da 1pz., Imballo: Sacchetto da 20 pezzi

Articolo	Codice EAN
64-022S	8 017443 507890

Confezione: Blister da 1pz., Imballo: Scatola da 12 blister

Adattatore per collegamenti seriali da Femmina D Sub 9 poli a Femmina D Sub 25 poli



Caratteristiche Generali
Genere: Adattatore
Da: Femmina D Sub 9 poli
A: Femmina D Sub 25 poli

Caratteristiche Meccaniche
Materiale Corpo: Metallo nichelato
Materiale Isolamento: PVC
Materiale Contatto: Ottone

Articolo	Codice EAN
64-024	8 017443 536043

Confezione: Sfuso da 1pz., Imballo: Sacchetto da 20 pezzi

Adattatore da Maschio D Sub 9 poli a Maschio D Sub 9 poli



Caratteristiche Generali
Genere: Adattatore
Da: Maschio D Sub 9 poli
A: Maschio D Sub 9 poli

Caratteristiche Meccaniche
Materiale Corpo: Metallo nichelato
Materiale Isolamento: PVC
Materiale Contatto: Ottone

Articolo	Codice EAN
64-026	8 017443 584358

Confezione: Sfuso da 1pz., Imballo: Sacchetto da 20 pezzi

Adattatore da Femmina D Sub 25 poli a Femmina D Sub 25 poli



Caratteristiche Generali
Genere: Adattatore
Da: Femmina D Sub 25 poli
A: Femmina D Sub 25 poli

Caratteristiche Meccaniche
Materiale Corpo: PVC
Materiale Isolamento: PVC
Materiale Contatto: Ottone

Articolo	Codice EAN
64-030	8 017443 041516

Confezione: Sfuso da 1pz., Imballo: Sacchetto da 20 pezzi

Adattatore da Femmina D Sub 25 poli a Femmina D Sub 25 poli



Caratteristiche Generali
Genere: Adattatore
Da: Femmina D Sub 25 poli
A: Femmina D Sub 25 poli

Caratteristiche Meccaniche
Materiale Corpo: Ottone nichelato
Materiale Isolamento: PVC
Materiale Contatto: Ottone

Articolo	Codice EAN
64-032	8 017443 041523

Confezione: Sfuso da 1pz., Imballo: Sacchetto da 20 pezzi

Adattatore da Femmina D Sub 9 poli a Maschio D Sub 25 poli



Caratteristiche Generali
Genere: Adattatore
Da: Femmina D Sub 9 poli
A: Maschio D Sub 25 poli

Caratteristiche Meccaniche
Materiale Corpo: PVC
Materiale Isolamento: PVC
Materiale Contatto: Ottone

Articolo	Codice EAN
64-080	8 017443 041585

Confezione: Sfuso da 1pz., Imballo: Sacchetto da 20 pezzi

Adattatore da Femmina D Sub 9 poli a Femmina D Sub 25 poli



Caratteristiche Generali
Genere: Adattatore
Da: Femmina D Sub 9 poli
A: Femmina D Sub 25 poli

Caratteristiche Meccaniche
Materiale Corpo: PVC
Materiale Isolamento: PVC
Materiale Contatto: Ottone

Articolo	Codice EAN
64-082	8 017443 041592

Confezione: Sfuso da 1pz., Imballo: Sacchetto da 20 pezzi

Adattatore da Maschio D Sub 9 poli a presa modulare 4 contatti



Caratteristiche Generali
Genere: Adattatore
Da: Maschio D Sub 9 poli
A: Presa Modulare 4 contatti

Caratteristiche Meccaniche
Materiale Corpo: PVC
Materiale Isolamento: PVC
Materiale Contatto: Ottone

Articolo	Codice EAN
64-304S	8 017443 524101

Confezione: Blister da 1pz., Imballo: Scatola da 12 blister

Adattatore da Maschio D Sub 9 poli a presa modulare 8 contatti



Caratteristiche Generali
Genere: Adattatore
Da: Maschio D Sub 9 poli
A: Presa Modulare 8 contatti

Caratteristiche Meccaniche
Materiale Corpo: PVC
Materiale Isolamento: PVC
Materiale Contatto: Ottone

Articolo	Codice EAN
64-308	8 017443 041660

Confezione: Sfuso da 1pz., Imballo: Sacchetto da 20 pezzi

Adattatori VGA

Adattatore VGA 15 poli HD Maschio - Maschio



Caratteristiche Generali
Genere: Adattatore
Da: Maschio D Sub 15 poli
A: Maschio D Sub 15 poli

Caratteristiche Meccaniche
Materiale Corpo: Metallo nichelato
Materiale Isolamento: Poliestere
Materiale Contatto: Ottone

Articolo	Codice EAN
64-034	8 017443 582781

Confezione: Sfuso da 1pz., Imballo: Sacchetto da 20 pezzi

Adattatore VGA 15 poli HD Maschio - Femmina



Caratteristiche Generali
Genere: Adattatore
Da: Maschio D Sub 15 poli
A: Femmina D Sub 15 poli

Caratteristiche Meccaniche
Materiale Corpo: Metallo nichelato
Materiale Isolamento: Poliestere
Materiale Contatto: Ottone

Articolo	Codice EAN
64-034/1	8 017443 582798

Confezione: Sfuso da 1pz., Imballo: Sacchetto da 20 pezzi

Adattatore VGA 15 poli HD Femmina - Femmina



Caratteristiche Generali
Genere: Adattatore
Da: Femmina D Sub 15 poli
A: Femmina D Sub 15 poli

Caratteristiche Meccaniche
Materiale Corpo: Metallo nichelato
Materiale Isolamento: Poliestere
Materiale Contatto: Ottone

Articolo	Codice EAN
64-034/2	8 017443 582804

Confezione: Sfuso da 1pz., Imballo: Sacchetto da 20 pezzi

Adattatore VGA



Caratteristiche Generali
Genere: Adattatore
Da: Maschio D Sub 15 poli
A: Maschio D Sub 15 poli

Caratteristiche Meccaniche
Materiale Corpo: Ottone nichelato
Materiale Isolamento: Poliestere
Materiale Contatto: Ottone

Articolo	Codice EAN
64-066	8 017443 554382

Confezione: Sfuso da 1pz., Imballo: Sacchetto da 20 pezzi

Adattatore VGA



Caratteristiche Generali
Genere: Adattatore
Da: Femmina D Sub 15 poli
A: Femmina D Sub 15 poli

Caratteristiche Meccaniche
Materiale Corpo: Ottone nichelato
Materiale Isolamento: Poliestere
Materiale Contatto: Ottone

Articolo	Codice EAN
64-068	8 017443 536241

Confezione: Sfuso da 1pz., Imballo: Sacchetto da 20 pezzi

Calotte

Calotta per connettori vaschetta serie D



Caratteristiche Generali
Genere: Calotta
Colore: Grigio
Adatto per: Cavo tondo

Caratteristiche Meccaniche
Materiale Corpo: Resina fenolica


Articolo	n. poli	Diametro cavo max	Codice EAN
63-070	9	7.3mm	8 017443 041127
63-075	15	10mm	8 017443 041141
63-078	19	9.6mm	8 017443 041165
63-080	25	10.8mm	8 017443 041189
63-090	50	15.2mm	8 017443 041226

Confezione: Sfuso da 1pz., Imballo: Sacchetto da 20 pezzi

Calotta per connettori vaschetta serie D Schermata



Caratteristiche Generali
Colore: Cromato
Adatto per: Cavo tondo



Articolo	n. poli	Materiale Corpo	Diametro cavo max	Codice EAN
63-072	9	Resina fenolica	6.7mm	8 017443 041134
63-077	15	Resina fenolica	10mm	8 017443 041158
63-082	25	Resina fenolica	10.8mm	8 017443 041196
63-082M	25	Ottone nichelato	10.8mm	8 017443 558489
63-087	37	Resina fenolica	13.5mm	8 017443 041219
63-092	50	Resina fenolica	15.2mm	8 017443 041233


Confezione: Sfuso da 1pz., Imballo: Sacchetto da 20 pezzi

Calotta per adattatore



Caratteristiche Generali
Colore: Grigio
Da: Connettore a vaschetta Serie D 9 poli
A: Connettore a vaschetta Serie D 9 poli

Caratteristiche Meccaniche
Materiale Corpo: Resina fenolica



Articolo	Codice EAN
63-095	8 017443 041240


Confezione: Sfuso da 1pz., Imballo: Sacchetto da 20 pezzi

Calotta per adattatore



Caratteristiche Generali
Colore: Grigio
Da: Connettore a vaschetta Serie D 15 poli
A: Connettore a vaschetta Serie D 15 poli

Caratteristiche Meccaniche
Materiale Corpo: Resina fenolica



Articolo	Codice EAN
63-096	8 017443 041257


Confezione: Sfuso da 1pz., Imballo: Sacchetto da 20 pezzi

Calotta per adattatore



Caratteristiche Generali
Da: Connettore a vaschetta Serie D 25 poli
A: Connettore a vaschetta Serie D 25 poli

Caratteristiche Meccaniche
Materiale Corpo: Resina fenolica



Articolo	Codice EAN
63-097	8 017443 041264


Confezione: Sfuso da 1pz., Imballo: Sacchetto da 20 pezzi

Calotta per adattatore



Caratteristiche Generali
Colore: Grigio
Da: Connettore a vaschetta Serie D 25 poli
A: Centronics 36 poli

Caratteristiche Meccaniche
Materiale Corpo: Resina fenolica




Articolo	Codice EAN
63-099	8 017443 041271

Confezione: Sfuso da 1pz., Imballo: Sacchetto da 20 pezzi

Calotta per adattatore





Caratteristiche Generali
Colore: Grigio
Da: Connettore a vaschetta Serie D 25 poli
A: Connettore a vaschetta Serie D 9 poli

Caratteristiche Meccaniche
Materiale Corpo: Resina fenolica


Articolo	Codice EAN
63-102	8 017443 041295

Confezione: Sfuso da 1pz., Imballo: Sacchetto da 20 pezzi

Kit Viti

Kit viti con relativi fermi






Caratteristiche Meccaniche
Materiale Corpo: Acciaio nichelato
Composto da 2 viti e 2 lamelle

Articolo	Codice EAN
69-110	8 017443 041851

Confezione: Sfuso da 1pz., Imballo: Sacchetto da 20 pezzi

Kit viti con relativi dadi






Caratteristiche Meccaniche
Materiale Corpo: Acciaio nichelato
Composto da 2 distanziatori e 2 dadi

Articolo	Codice EAN
69-120	8 017443 041868

Confezione: Sfuso da 1pz., Imballo: Sacchetto da 20 pezzi

Kit viti





Caratteristiche Meccaniche
Materiale Corpo: Acciaio nichelato
Composto da 2 torrette


Articolo	Codice EAN
69-130	8 017443 041875

Confezione: Sfuso da 1pz., Imballo: Sacchetto da 20 pezzi

E-mail
Ricevi gli ultimi aggiornamenti dei prodotti in tempo reale
iscriviti
newsletter.alphaelettronica.com

Spine

Spina schermata DIN




Caratteristiche Generali
Genere: Spina
Tipo Connettore: DIN
Colore: Nero
Orientamento: Dritto

Caratteristiche Meccaniche
Materiale Corpo: termoplastico
Tipo contatto: a saldare
Montaggio connettore: volante

Articolo	Norma di riferimento	n. poli	Adatto per	Schema	Codice EAN
3	DIN 41524	3	4		8 017443 034358
3-1	DIN 41524	4	4-1		8 017443 034365
5	DIN 41524	5	6		8 017443 034396
7	DIN 45322	5	8		8 017443 034426
7-1	DIN 45322	6	8-1		8 017443 034433
9	DIN 45327	5	10		8 017443 034464
9-1	DIN 45329	7	10-1		8 017443 034471
9-3	DIN 41524	8	10-3		8 017443 034495

Confezione: Sfuso da 1pz., Imballo: Sacchetto da 20 pezzi

Spina mini DIN



Caratteristiche Generali
Genere: Spina
Tipo Connettore: Mini-DIN
Colore: Nero
Orientamento: Dritto

Caratteristiche Meccaniche
Materiale Corpo: PVC
Materiale Contatto: Ottone Stagnato
Tipo contatto: a saldare
Montaggio connettore: volante

Articolo	n. poli	Adatto per	Schema	Codice EAN
42-05	3	42-55		8 017443 040427
42-10	4	42-60		8 017443 040458
42-15	5	42-65		8 017443 040465
42-20	6	42-70		8 017443 040472
42-25	7	42-75		8 017443 040489
42-30	8	42-80		8 017443 040496


Confezione: Sfuso da 1pz., Imballo: Sacchetto da 20 pezzi

Spina schermata DIN da pannello



Caratteristiche Generali
Genere: Spina
Tipo Connettore: DIN


Caratteristiche Meccaniche
Tipo contatto: a saldare
Montaggio connettore: pannello



Articolo	n. poli	Adatto per	Schema	Codice EAN
40-28	2	40-01/40-05		8 017443 039780
40-30	3	40/40-06		8 017443 039797
40-40	4	40-10/40-11		8 017443 039803
40-50	5	40-20/40-21		8 017443 039810
40-52	8	40-22/40-23		8 017443 039827

Confezione: Sfuso da 1pz., Imballo: Sacchetto da 20 pezzi

Spina XLR con manicotto serracavo in gomma

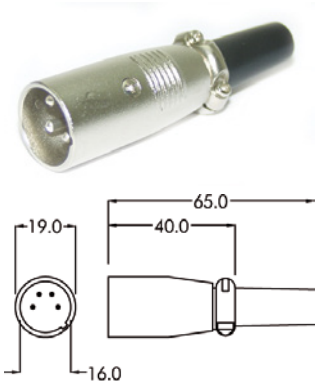

Caratteristiche Generali
Genere: Spina
Tipo Connettore: XLR
Orientamento: Dritto

Caratteristiche Meccaniche
Materiale Corpo: Ottone nichelato
Materiale Contatto: Ottone nichelato
Tipo contatto: a saldare
Montaggio connettore: volante


Articolo	n. poli	Adatto per	Schema	Codice EAN
40-60	3	40-70/40-80		8 017443 039834
40-63	6	40-73/40-86		8 017443 039858
40-64	4	40-74/40-84		8 017443 039865
40-65	5	40-75/40-85		8 017443 039872

Confezione: Sfuso da 1pz., Imballo: Sacchetto da 20 pezzi

Spina XLR a 90° con manicotto serracavo in gomma



Caratteristiche Generali
Genere: Spina
Tipo Connettore: XLR
Orientamento: 90°
n. poli: 3
Adatto per: 40-70/40-80



Caratteristiche Meccaniche
Materiale Corpo: Zama
Materiale Contatto: Ottone nichelato
Tipo contatto: a saldare
Montaggio connettore: volante

Articolo	Schema	Codice EAN
40-62		8 017443 039841


Confezione: Sfuso da 1pz., Imballo: Sacchetto da 20 pezzi

Spina XLR con serracavo



Caratteristiche Generali
Genere: Spina
Tipo Connettore: XLR
Orientamento: Dritto

Caratteristiche Meccaniche
Materiale Corpo: Ottone nichelato nero
Materiale Contatto: Ottone nichelato
Tipo contatto: a saldare
Montaggio connettore: volante




Articolo	n. poli	Adatto per	Schema	Codice EAN
40-66	3	40-76/40-78/40-80		8 017443 039889
40-67	4	40-77/40-88		8 017443 039896

Confezione: Sfuso da 1pz., Imballo: Sacchetto da 20 pezzi

Spina XLR 3 poli colorata



Caratteristiche Generali
Genere: Spina
Tipo Connettore: XLR
Orientamento: Dritto
n. poli: 3



Caratteristiche Meccaniche
Materiale Corpo: Ottone nichelato
Materiale Contatto: Ottone nichelato
Tipo contatto: a saldare
Montaggio connettore: volante

Articolo	Colore	Schema	Codice EAN
40-66B	Blu		8 017443 537064
40-66G	Giallo		8 017443 537071
40-66R	Rosso		8 017443 537088
40-66V	Verde		8 017443 537095


Confezione: Sfuso da 1pz., Imballo: Sacchetto da 20 pezzi

Spina XLR da pannello



Caratteristiche Generali
Genere: Spina
Tipo Connettore: XLR

Caratteristiche Meccaniche
Materiale Corpo: Ottone nichelato
Tipo contatto: a saldare
Montaggio connettore: pannello




Articolo	n. poli	Adatto per	Schema	Codice EAN
40-90	3	40-70/40-72		8 017443 040083
40-92	4	40-74		8 017443 040090
40-96	5	40-75		8 017443 040137
40-99	3	40-76		8 017443 040168
40-114	6	40-73		8 017443 040243

Confezione: Sfuso da 1pz., Imballo: Sacchetto da 20 pezzi

Spina XLR da pannello 3 poli con fermo di bloccaggio



Caratteristiche Generali
Genere: Spina
Colore: Nero
n. poli: 3



Caratteristiche Meccaniche
Materiale Corpo: PVC
Tipo contatto: a vite
Montaggio connettore: pannello


Articolo	Codice EAN
40-131	8 017443 537231

Confezione: Sfuso da 1pz., Imballo: Sacchetto da 20 pezzi

Spina Mini-XLR con fermo di bloccaggio



Caratteristiche Generali
Genere: Spina
Tipo Connettore: Mini-DIN
Orientamento: Dritto




Caratteristiche Meccaniche
Materiale Corpo: Acciaio
Materiale Contatto: Ottone nichelato
Tipo contatto: a saldare
Montaggio connettore: volante

Articolo	n. poli	Adatto per	Schema	Codice EAN
40-203	3	40-223/40-263		8 017443 040366
40-204	4	40-224/40-264		8 017443 040373

Confezione: Sfuso da 1pz., Imballo: Sacchetto da 20 pezzi

Spina Mini-XLR da pannello con fermo di bloccaggio



Caratteristiche Generali
Genere: Spina
Tipo Connettore: DIN


Caratteristiche Meccaniche
Materiale Corpo: Acciaio
Materiale Contatto: Ottone nichelato
Tipo contatto: a saldare
Montaggio connettore: pannello

Articolo	n. poli	Adatto per	Schema	Codice EAN
40-243	3	40-223/40-263		8 017443 040403
40-244	4	40-224/40-264		8 017443 040410

Confezione: Sfuso da 1pz., Imballo: Sacchetto da 20 pezzi

Spina Mini-DIN 3 poli volante





Caratteristiche Generali
Genere: Spina
Tipo Connettore: Mini-DIN
Orientamento: Dritto
n. poli: 3

Caratteristiche Meccaniche
Materiale Corpo: Ottone nichelato
Tipo contatto: a saldare
Montaggio connettore: volante


Articolo	Codice EAN
44-20	8 017443 040588

Confezione: Sfuso da 1pz., Imballo: Sacchetto da 20 pezzi

Prese

Prese Schermate a norme DIN





Caratteristiche Generali
Genere: Presa
Tipo Connettore: DIN
Colore: Nero
Orientamento: Dritto


Caratteristiche Meccaniche
Materiale Corpo: Termoplastico
Tipo contatto: a saldare
Montaggio connettore: volante

Articolo	Norma di riferimento	n. poli	Adatto per	Schema	Codice EAN
4	DIN 41524	3	3		8 017443 034372
6	DIN 41524	5	5		8 017443 034419
8	DIN 45322	5	7		8 017443 034440
10	DIN 45327	5	9		8 017443 034501
10-3	DIN 41524	8	9-3		8 017443 034532

Confezione: Sfuso da 1pz., Imballo: Sacchetto da 20 pezzi

Prese Schermate a norme DIN





Caratteristiche Generali
Genere: Presa
Tipo Connettore: DIN
Orientamento: Dritto


Caratteristiche Meccaniche
Materiale Corpo: Ottone nichelato
Tipo contatto: a saldare
Montaggio connettore: volante

Articolo	n. poli	Adatto per	Schema	Codice EAN
40	3	40-30		8 017443 039674
40-05	2	40-28		8 017443 039698
40-10	4	40-40		8 017443 039711
40-20	5	40-50		8 017443 039742
40-22	8	40-52		8 017443 039766

Confezione: Sfuso da 1pz., Imballo: Sacchetto da 20 pezzi

Prese Schermate a norme DIN 90°





Caratteristiche Generali
Genere: Presa
Tipo Connettore: DIN
Orientamento: 90°


Caratteristiche Meccaniche
Materiale Corpo: Ottone nichelato
Tipo contatto: a saldare
Montaggio connettore: volante

Articolo	n. poli	Adatto per	Schema	Codice EAN
40-01	2	40-30		8 017443 039681
40-06	3	40-28		8 017443 039704
40-11	4	40-40		8 017443 039728
40-21	5	40-50		8 017443 039759
40-23	8	40-52		8 017443 039773

Confezione: Sfuso da 1pz., Imballo: Sacchetto da 20 pezzi

Presa XLR con serracavo in gomma





Caratteristiche Generali
Genere: Presa
Tipo Connettore: XLR
Orientamento: Dritto

Caratteristiche Meccaniche
Materiale Corpo: Ottone nichelato
Materiale Contatto: Ottone nichelato
Tipo contatto: a saldare
Montaggio connettore: volante


Articolo	n. poli	Adatto per	Schema	Codice EAN
40-70	3	40-60		8 017443 039926
40-73	6	40-73		8 017443 039940
40-74	4	40-64		8 017443 039957
40-75	5	40-65		8 017443 039964

Confezione: Sfuso da 1pz., Imballo: Sacchetto da 20 pezzi

Presa XLR a 90° con serracavo in gomma



Caratteristiche Generali
Genere: Presa
Tipo Connettore: XLR
Orientamento: 90°
n. poli: 3
Adatto per: 40-60/40-62




Caratteristiche Meccaniche
Materiale Corpo: Zama
Materiale Contatto: Ottone nichelato
Tipo contatto: a saldare
Montaggio connettore: volante

Articolo	Schema	Codice EAN
40-72		8 017443 039933

Confezione: Sfuso da 1pz., Imballo: Sacchetto da 20 pezzi

Presa XLR con serracavo per il bloccaggio cavo





Caratteristiche Generali
Genere: Presa
Tipo Connettore: XLR
Orientamento: Dritto


Caratteristiche Meccaniche
Materiale Corpo: Ottone nichelato
Materiale Contatto: Ottone nichelato nero
Tipo contatto: a saldare
Montaggio connettore: volante

Articolo	n. poli	Adatto per	Schema	Codice EAN
40-76	3	40-66		8 017443 039971
40-77	4	40-67		8 017443 039988
40-78	5	40-68		8 017443 039995

Confezione: Sfuso da 1pz., Imballo: Sacchetto da 20 pezzi

Presa XLR 3 poli colorata





Caratteristiche Generali
Genere: Presa
Tipo Connettore: XLR
Orientamento: Dritto
n. poli: 3


Caratteristiche Meccaniche
Materiale Corpo: Ottone nichelato
Materiale Contatto: Ottone nichelato
Tipo contatto: a saldare
Montaggio connettore: volante

Articolo	Colore	Schema	Codice EAN
40-76B	Blu		8 017443 537101
40-76G	Giallo		8 017443 537118
40-76R	Rosso		8 017443 537125
40-76V	Verde		8 017443 537132

Confezione: Sfuso da 1pz., Imballo: Sacchetto da 20 pezzi

Presa XLR da pannello con fermo di bloccaggio





Caratteristiche Generali
Genere: Presa
Tipo Connettore: XLR

Caratteristiche Meccaniche
Materiale Corpo: Ottone nichelato
Tipo contatto: a saldare
Montaggio connettore: pannello


Articolo	Colore	n. poli	Adatto per	Schema	Codice EAN
40-80	Grigio	3	40-60/40-62		8 017443 040014
40-84	Grigio	4	40-64		8 017443 040021
40-85	Grigio	5	40-65		8 017443 040038
40-87	Nero	3	40-66		8 017443 040052
40-88	Nero	4	40-67		8 017443 040069
40-89	Nero	5	40-68		8 017443 040076
40-104	Grigio	6	40-69		8 017443 040199

Confezione: Sfuso da 1pz., Imballo: Sacchetto da 20 pezzi

Presa XLR da pannello 3 poli



Caratteristiche Generali
Genere: Presa
Tipo Connettore: XLR
Colore: Nero
n. poli: 3
Adatto per: 40-131



Caratteristiche Meccaniche
Materiale Corpo: PVC
Tipo contatto: a saldare
Montaggio connettore: pannello

Articolo	Codice EAN
40-130	8 017443 039735


Confezione: Sfuso da 1pz., Imballo: Sacchetto da 20 pezzi

Presa XLR da pannello con fermo di bloccaggio



Caratteristiche Generali
Genere: Presa
Tipo Connettore: XLR

Caratteristiche Meccaniche
Materiale Corpo: Ottone nichelato
Tipo contatto: a saldare
Montaggio connettore: pannello



Articolo	n. poli	Adatto per	Schema	Codice EAN
40-150	3	40-60/40-62		8 017443 040328
40-151	4	40-64		8 017443 040335
40-152	5	40-65		8 017443 040342


Confezione: Sfuso da 1pz., Imballo: Sacchetto da 20 pezzi

Presa Mini XLR con fermo di bloccaggio



Caratteristiche Generali
Genere: Presa
Tipo Connettore: Mini-XLR
Orientamento: Dritto

Caratteristiche Meccaniche
Materiale Corpo: Acciaio
Materiale Contatto: Ottone nichelato
Tipo contatto: a saldare
Montaggio connettore: volante



Articolo	n. poli	Adatto per	Schema	Codice EAN
40-223	3	40-203/40-243		8 017443 040380
40-224	4	40-204/40-244		8 017443 040397


Confezione: Sfuso da 1pz., Imballo: Sacchetto da 20 pezzi

Presa Mini XLR da pannello con fermo di bloccaggio



Caratteristiche Generali
Genere: Presa
Tipo Connettore: Mini-XLR

Caratteristiche Meccaniche
Materiale Corpo: Acciaio
Tipo contatto: a saldare
Montaggio connettore: pannello



Articolo	n. poli	Adatto per	Schema	Codice EAN
40-263	3	40-203/40-243		8 017443 040434
40-264	4	40-204/40-244		8 017443 040441


Confezione: Sfuso da 1pz., Imballo: Sacchetto da 20 pezzi

Presa Mini-DIN



Caratteristiche Generali
Genere: Presa
Tipo Connettore: Mini-DIN
Orientamento: Dritto

Caratteristiche Meccaniche
Materiale Corpo: PVC
Materiale Contatto: Ottone stagnato
Tipo contatto: a saldare
Montaggio connettore: volante




Articolo	n. poli	Adatto per	Schema	Codice EAN
42-55	3	42-05		8 017443 040519
42-60	4	42-10		8 017443 040526
42-65	5	42-15		8 017443 040533
42-70	6	42-20		8 017443 040540
42-75	7	42-25		8 017443 040557
42-80	8	42-30		8 017443 040564
42-85	8	42-35		8 017443 040571

Confezione: Sfuso da 1pz., Imballo: Sacchetto da 20 pezzi

Presa Mini-DIN 4 poli da pannello



Caratteristiche Generali
Genere: Presa
Tipo Connettore: Mini-DIN
n. poli: 4
Adatto per: 43-10



Caratteristiche Meccaniche
Materiale Corpo: Ottone nichelato
Tipo contatto: a saldare
Montaggio connettore: pannello


Articolo	Codice EAN
44-10	8 017443 040601

Confezione: Sfuso da 1pz., Imballo: Sacchetto da 20 pezzi

Presa Mini-DIN 3 poli per circuito stampato



Caratteristiche Generali
Genere: Presa
Tipo Connettore: Mini-DIN
Orientamento: 90°
n. poli: 3



Caratteristiche Meccaniche
Materiale Corpo: Ottone nichelato
Montaggio connettore: PCB


Articolo	Codice EAN
44-22	8 017443 507791

Confezione: Sfuso da 1pz., Imballo: Sacchetto da 20 pezzi

Presa Mini-DIN 3 poli per circuito stampato



Caratteristiche Generali
Genere: Presa
Tipo Connettore: Mini-DIN
Orientamento: 90°
n. poli: 3



Caratteristiche Meccaniche
Materiale Corpo: Ottone nichelato
Montaggio connettore: PCB

Articolo	Codice EAN
44-24	8 017443 040595


Confezione: Sfuso da 1pz., Imballo: Sacchetto da 20 pezzi

Adattatori

Da femmina 3 poli a maschio 3 poli



Caratteristiche Generali
Genere: Adattatore
Orientamento: Dritto
Da: Presa XLR 3 poli
A: Spina XLR 3 poli



Caratteristiche Meccaniche
Materiale Corpo: Ottone nichelato
Materiale Contatto: Ottone nichelato


Articolo	Codice EAN
40-93	8 017443 040106

Confezione: Sfuso da 1pz., Imballo: Sacchetto da 20 pezzi

Da femmina 3 poli a femmina 3 poli



Caratteristiche Generali
Genere: Adattatore
Orientamento: Dritto
Da: Presa XLR 3 poli
A: Presa XLR 3 poli



Caratteristiche Meccaniche
Materiale Corpo: Ottone nichelato
Materiale Contatto: Ottone nichelato


Articolo	Codice EAN
40-94	8 017443 040113

Confezione: Sfuso da 1pz., Imballo: Sacchetto da 20 pezzi

Da maschio 3 poli a maschio 3 poli



Caratteristiche Generali
Genere: Adattatore
Orientamento: Dritto
Da: Spina XLR 3 poli
A: Spina XLR 3 poli



Caratteristiche Meccaniche
Materiale Corpo: Ottone nichelato
Materiale Contatto: Ottone nichelato


Articolo	Codice EAN
40-95	8 017443 040120

Confezione: Sfuso da 1pz., Imballo: Sacchetto da 20 pezzi

Da spina 3 poli a spina jack Ø6,3mm Mono



Caratteristiche Generali
Genere: Adattatore
Orientamento: Dritto
Da: Spina XLR 3 poli
A: Spina Jack ø6.3mm Mono



Caratteristiche Meccaniche
Materiale Corpo: Ottone nichelato
Materiale Contatto: Ottone nichelato


Articolo	Codice EAN
40-97	8 017443 040144

Confezione: Sfuso da 1pz., Imballo: Sacchetto da 20 pezzi

Da presa 3 poli a spina jack Ø6,3mm Mono



Caratteristiche Generali
Genere: Adattatore
Orientamento: Dritto
Da: Presa XLR 3 poli
A: Spina Jack ø6.3mm Mono



Caratteristiche Meccaniche
Materiale Corpo: Ottone nichelato
Materiale Contatto: Ottone nichelato


Articolo	Codice EAN
40-98	8 017443 040151

Confezione: Sfuso da 1pz., Imballo: Sacchetto da 20 pezzi

Da spina 3 poli a spina RCA



Caratteristiche Generali
Genere: Adattatore
Orientamento: Dritto
Da: Spina XLR 3 poli
A: Spina RCA



Caratteristiche Meccaniche
Materiale Corpo: Ottone nichelato
Materiale Contatto: Ottone nichelato


Articolo	Codice EAN
40-100	8 017443 040175

Confezione: Sfuso da 1pz., Imballo: Sacchetto da 20 pezzi

Da spina 3 poli a presa RCA



Caratteristiche Generali
Genere: Adattatore
Orientamento: Dritto
Da: Spina XLR 3 poli
A: Presa RCA



Caratteristiche Meccaniche
Materiale Corpo: Ottone nichelato
Materiale Contatto: Ottone nichelato


Articolo	Codice EAN
40-102	8 017443 040182

Confezione: Sfuso da 1pz., Imballo: Sacchetto da 20 pezzi

Da presa 3 poli a spina RCA



Caratteristiche Generali
Genere: Adattatore
Orientamento: Dritto
Da: Presa XLR 3 poli
A: Spina RCA



Caratteristiche Meccaniche
Materiale Corpo: Ottone nichelato
Materiale Contatto: Ottone nichelato


Articolo	Codice EAN
40-106	8 017443 040205

Confezione: Sfuso da 1pz., Imballo: Sacchetto da 20 pezzi

Da presa 3 poli a presa RCA



Caratteristiche Generali
Genere: Adattatore
Orientamento: Dritto
Da: Presa XLR 3 poli
A: Presa RCA



Caratteristiche Meccaniche
Materiale Corpo: Ottone nichelato
Materiale Contatto: Ottone nichelato


Articolo	Codice EAN
40-108	8 017443 040212

Confezione: Sfuso da 1pz., Imballo: Sacchetto da 20 pezzi

Da spina 3 poli a presa jack Ø6,3mm Mono



Caratteristiche Generali
Genere: Adattatore
Orientamento: Dritto
Da: Spina XLR 3 poli
A: Presa Jack ø6.3mm Mono



Caratteristiche Meccaniche
Materiale Corpo: Ottone nichelato
Materiale Contatto: Ottone nichelato


Articolo	Codice EAN
40-110	8 017443 040229

Confezione: Sfuso da 1pz., Imballo: Sacchetto da 20 pezzi

Da presa 3 poli a presa jack Ø6,3mm Mono



Caratteristiche Generali
Genere: Adattatore
Orientamento: Dritto
Da: Presa XLR 3 poli
A: Presa Jack ø6.3mm Mono



Caratteristiche Meccaniche
Materiale Corpo: Ottone nichelato
Materiale Contatto: Ottone nichelato

Articolo	Codice EAN
40-112	8 017443 040236

Confezione: Sfuso da 1pz., Imballo: Sacchetto da 20 pezzi


Spine ad avvitare

Spina F da Avvitare



Caratteristiche Generali
Tipo Connettore: F

Caratteristiche Meccaniche
Materiale Corpo: Zama
Terminazione: ad avvitare



Articolo	Diametro cavo nom	Dim. A	Dim. B	Codice EAN
86-010	3.6mm	2.2mm	3.2mm	8 017443 043459
86-013	4.4mm	3.3mm	3.8mm	8 017443 043466
86-014	6.8mm	5mm	6.5mm	8 017443 043497
86-014L	7.2mm	5.5mm	7mm	8 017443 546639
86-015	5mm	3.5mm	4.6mm	8 017443 043503
86-015L	5.6mm	4mm	5.4mm	8 017443 546622
86-019	6mm	5mm	5.5mm	8 017443 061712

Confezione: Sacchetto da 100pz., Imballo: Scatola da 40 sacchetti
Prezzo per: 1pz. in sacchetto da 100pz.
Multiplo di vendita: 100pz.

Articolo	Diametro cavo nom	Dim. A	Dim. B	Codice EAN
86-014B	6.8mm	5mm	6.5mm	8 017443 581753
86-015B	5mm	3.5mm	4.6mm	8 017443 581760


Confezione: PolyBag da 2pz., Imballo: Scatola da 30 polybag
Prezzo per: 1 polybag da 2pz.
Multiplo di vendita: 1 polybag da 2pz.

Spina F da Avvitare con 1 o-ring



Caratteristiche Generali
Tipo Connettore: F

Caratteristiche Meccaniche
Materiale Corpo: Zama
Terminazione: ad avvitare
n. o-ring: 1



Articolo	Diametro cavo nom	Dim. A	Dim. B	Codice EAN
86-010S	3.6mm	2.2mm	3.2mm	8 017443 561106
86-011S	7.7mm	5mm	7.3mm	8 017443 561113
86-012S	10mm	7.2mm	9.4mm	8 017443 561120
86-013S	4.4mm	3.3mm	3.8mm	8 017443 043787
86-014SL	7.2mm	5.5mm	7mm	8 017443 546608
86-014S	6.8mm	5mm	6.5mm	8 017443 043480
86-015SL	5.6mm	4mm	5.4mm	8 017443 546615
86-015S	5mm	3.5mm	4.6mm	8 017443 043794
86-019S	6mm	5mm	5.5mm	8 017443 043817


Confezione: Sacchetto da 100pz., Imballo: Scatola da 40 sacchetti
Prezzo per: 1pz. in sacchetto da 100pz.
Multiplo di vendita: 100pz.

Articolo	Diametro cavo nom	Dim. A	Dim. B	Codice EAN
86-014SS	6.8mm	5mm	6.5mm	8 017443 526617
86-015SS	5mm	3.5mm	4.6mm	8 017443 526624

Confezione: Blister da 2pz., Imballo: Scatola da 12 blister
Prezzo per: 1 blister da 2pz.
Multiplo di vendita: 1 blister da 2pz.



Spina F da Avvitare con 2 o-ring




Caratteristiche Generali
Tipo Connettore: F

Caratteristiche Meccaniche
Materiale Corpo: Zama
Terminazione: ad avvitare
n. o-ring: 2

Articolo	Diametro cavo nom	Dim. A	Dim. B	Codice EAN
86-014/2	6.8mm	5mm	6.5mm	8 017443 043831
86-015/2	5mm	3.5mm	4.6mm	8 017443 043848
86-019/2	5mm	5mm	5.5mm	8 017443 043862

Confezione: Sacchetto da 100pz., Imballo: Scatola da 40 sacchetti
Prezzo per: 1pz. in sacchetto da 100pz.
Multiplo di vendita: 100pz.

Spina F da avvitare tornita




Caratteristiche Generali
Genere: Spina
Tipo Connettore: F
Orientamento: Dritto

Caratteristiche Meccaniche
Materiale Corpo: Ottone Tornito
Nichelato
Terminazione: ad avvitare

Articolo	Qualità	Diametro cavo nom	Dim. A	Dim. B	Codice EAN
86-014T	hq	6.8mm	5mm	6.5mm	8 017443 578807
86-015T	hq	5mm	3.5mm	4.6mm	8 017443 578821
86-019T	hq	6mm	5mm	5.5mm	8 017443 578814

Confezione: Barattolo da 100pz., Imballo: Scatola da 6 barattoli
Prezzo per: 1pz. in barattolo da 100pz.
Multiplo di vendita: 100pz.

Spina F da avvitare tornita con 1 o-ring




Caratteristiche Generali
Genere: Spina
Tipo Connettore: F
Orientamento: Dritto

Caratteristiche Meccaniche
Materiale Corpo: Ottone Tornito
Nichelato
Terminazione: ad avvitare
n. o-ring: 1

Articolo	Qualità	Diametro cavo nom	Dim. A	Dim. B	Codice EAN
86-014TS	hq	6.8mm	5mm	6.5mm	8 017443 578838
86-015TS	hq	5mm	3.5mm	4.6mm	8 017443 578852
86-019TS	hq	6mm	5mm	5.5mm	8 017443 578845

Confezione: Barattolo da 100pz., Imballo: Scatola da 6 barattoli
Prezzo per: 1pz. in barattolo da 100pz.
Multiplo di vendita: 100pz.

Spina F da avvitare tornita con 2 o-ring



Caratteristiche Generali
Genere: Spina
Tipo Connettore: F
Orientamento: Dritto

Caratteristiche Meccaniche
Materiale Corpo: Ottone Tornito
Nichelato
Terminazione: ad avvitare
n. o-ring: 2


Articolo	Qualità	Diametro cavo nom	Dim. A	Dim. B	Codice EAN
86-014T/2	hq	6.8mm	5mm	6.5mm	8 017443 578869
86-015T/2	hq	5mm	3.5mm	4.6mm	8 017443 578883
86-019T/2	hq	6mm	5mm	5.5mm	8 017443 578876

Confezione: Barattolo da 100pz., Imballo: Scatola da 6 barattoli
Prezzo per: 1pz. in barattolo da 100pz.
Multiplo di vendita: 100pz.



Spina F a 90°





Caratteristiche Generali
Genere: Spina
Tipo Connettore: F
Orientamento: 90°

Caratteristiche Elettriche
Impedenza: 75ohm


Caratteristiche Meccaniche
Materiale Corpo: Termoplastico
Terminazione: a crimpare
Montaggio connettore: volante

Articolo	Codice EAN
86-016	8 017443 043510

Confezione: Sfuso da 1pz., Imballo: Sacchetto da 20 pezzi

Spina F attacco rapido ad avvitamento





Caratteristiche Generali
Genere: Spina
Tipo Connettore: F
Orientamento: Dritto
Adatto per: Cavo SAT 121 - RG59/U

Caratteristiche Meccaniche
Materiale Corpo: Ottone nichelato
Terminazione: ad avvitare

Articolo	Codice EAN
86-130	8 017443 043688

Confezione: Sfuso da 1pz., Imballo: Sacchetto da 20 pezzi

Spine a compressione

Spina F a compressione



Caratteristiche Generali
Genere: Spina
Tipo Connettore: F
Orientamento: Dritto

Caratteristiche Meccaniche
Materiale Corpo: Ottone nichelato
Terminazione: a pressione
Pinza consigliata: 98-140

Articolo	Diametro cavo nom	Codice EAN
86-614	6.8mm	8 017443 586635
86-619	6.1mm	8 017443 586659

Confezione: Sfuso da 1pz., Imballo: Sacchetto da 20 pezzi

Spina F a compressione



Caratteristiche Generali
Genere: Spina
Tipo Connettore: F
Orientamento: Dritto

Caratteristiche Meccaniche
Materiale Corpo: Ottone nichelato
Terminazione: a pressione
Pinza consigliata: 98-140

Articolo	Diametro cavo nom	Codice EAN
86-614/1	6.8mm	8 017443 586666
86-615/1	5mm	8 017443 586673
86-619/1	6.1mm	8 017443 586680

Confezione: Sfuso da 1pz., Imballo: Sacchetto da 20 pezzi

Presa F a Compressione



Caratteristiche Generali
Genere: Spina
Tipo Connettore: F
Orientamento: Dritto

Caratteristiche Meccaniche
Materiale Corpo: Ottone nichelato
Terminazione: a pressione
Pinza consigliata: 98-140


Articolo	Diametro cavo nom	Codice EAN
86-614/F	6.8mm	8 017443 586697
86-615/F	5mm	8 017443 586703
86-619/F	6.1mm	8 017443 586710

Confezione: Sfuso da 1pz., Imballo: Sacchetto da 20 pezzi

Spine a crimpare

Spina F attacco rapido a crimpare





Caratteristiche Generali
Genere: Spina
Tipo Connettore: F
Orientamento: Dritto


Caratteristiche Meccaniche
Materiale Corpo: Ottone nichelato
Terminazione: a crimpare
Montaggio connettore: volante

Articolo	Dim. A	Dim. B	Codice EAN
86-164	4mm	7mm	8 017443 043718
86-166	5mm	9.2mm	8 017443 043725

Confezione: Sfuso da 1pz., Imballo: Sacchetto da 20 pezzi

Spina F a graffare con manicotto






Caratteristiche Generali
Genere: Spina
Tipo Connettore: F
Orientamento: Dritto

Caratteristiche Meccaniche
Materiale Corpo: Ottone nichelato
Terminazione: a crimpare
Montaggio connettore: volante

Articolo	Codice EAN
86-212	8 017443 043763

Confezione: Sfuso da 1pz., Imballo: Sacchetto da 20 pezzi

Spina F a crimpare




Caratteristiche Generali
Genere: Spina
Tipo Connettore: F
Orientamento: Dritto

Caratteristiche Meccaniche
Materiale Corpo: Ottone nichelato
Terminazione: a crimpare
Montaggio connettore: volante

Articolo	Diametro cavo nom	Dim. A	Dim. B	Codice EAN
86-510	3.6mm	2.3mm	4.8mm	8 017443 525955
86-520	4.4mm	3.2mm	5.2mm	8 017443 525986
86-530	5mm	3.9mm	6.4mm	8 017443 526013
86-540	6mm	4.9mm	7.2mm	8 017443 526044
86-550	6.8mm	5.1mm	8.2mm	8 017443 526075

Confezione: Sfuso da 1pz., Imballo: Sacchetto da 100 pezzi

Spina F a crimpare con 1 o-ring




Caratteristiche Generali
Genere: Spina
Tipo Connettore: F
Orientamento: Dritto

Caratteristiche Meccaniche
Materiale Corpo: Ottone nichelato
Terminazione: a crimpare
Montaggio connettore: volante
n. o-ring: 1

Articolo	Diametro cavo nom	Dim. A	Dim. B	Codice EAN
86-511	3.6mm	2.3mm	4.8mm	8 017443 525962
86-521	4.4mm	3.2mm	5.2mm	8 017443 525993
86-531	5mm	3.9mm	6.4mm	8 017443 526020
86-541	6mm	4.2mm	7.2mm	8 017443 526051
86-551	6.8mm	5.1mm	8.2mm	8 017443 526082

Confezione: Sfuso da 1pz., Imballo: Sacchetto da 100 pezzi

Spina F a crimpare con 2 o-ring



Caratteristiche Generali
Genere: Spina
Tipo Connettore: F
Orientamento: Dritto

Caratteristiche Meccaniche
Materiale Corpo: Ottone nichelato
Terminazione: a crimpare
Montaggio connettore: volante
n. o-ring: 2

Articolo	Diametro cavo nom	Dim. A	Dim. B	Codice EAN
86-512	3.6mm	2.3mm	4.8mm	8 017443 525979
86-522	4.4mm	3.2mm	5.2mm	8 017443 526006
86-532	5mm	3.9mm	6.4mm	8 017443 526037
86-542	6mm	4.9mm	7.2mm	8 017443 526068
86-552	6.8mm	5.1mm	8.2mm	8 017443 526099


Confezione: Sfuso da 1pz., Imballo: Sacchetto da 100 pezzi

Prese

Presa F da pannello completa di dado



Caratteristiche Generali
Genere: Presa
Tipo Connettore: F
Orientamento: Dritto



Caratteristiche Meccaniche
Materiale Corpo: Ottone nichelato
Tipo contatto: a saldare
Terminazione: a saldare
Montaggio connettore: pannello

Articolo	Codice EAN
86-017	8 017443 043527


Confezione: Sfuso da 1pz., Imballo: Sacchetto da 20 pezzi

Presa F a crimpare



Caratteristiche Generali
Genere: Presa
Tipo Connettore: F
Adatto per: Cavo SAT 121 - RG59 - 62

Caratteristiche Elettriche
Impedenza: 75ohm



Caratteristiche Meccaniche
Materiale Corpo: Ottone nichelato
Tipo contatto: a crimpare
Terminazione: a crimpare

Articolo	Codice EAN
86-020	8 017443 043541


Confezione: Sfuso da 1pz., Imballo: Sacchetto da 20 pezzi

Presa F da pannello passante completa di dado



Caratteristiche Generali
Genere: Presa
Tipo Connettore: F
Orientamento: Dritto

Caratteristiche Meccaniche
Materiale Corpo: Ottone nichelato
Montaggio connettore: pannello



Articolo	Dim. A	Codice EAN
86-029	20mm	8 017443 043572
86-029/1	23mm	8 017443 575837
86-029/2	25mm	8 017443 578890

Confezione: Sfuso da 1pz., Imballo: Sacchetto da 100 pezzi

Articolo	Dim. A	Codice EAN
86-029S	20mm	8 017443 510241


Confezione: Blister da 1pz., Imballo: Scatola da 12 blister

Presa F da pannello completa di dado



Caratteristiche Generali
Genere: Presa
Tipo Connettore: F
Orientamento: Dritto

Caratteristiche Meccaniche
Materiale Corpo: Ottone nichelato
Terminazione: a saldare
Montaggio connettore: pannello



Articolo	Codice EAN
86-117	8 017443 043640


Confezione: Sfuso da 1pz., Imballo: Sacchetto da 20 pezzi

Presa F da pannello con base esagonale completa



Caratteristiche Generali
Genere: Presa
Tipo Connettore: F
Orientamento: Dritto

Caratteristiche Meccaniche
Materiale Corpo: Ottone nichelato
Terminazione: a saldare
Montaggio connettore: pannello



Articolo	Codice EAN
86-118	8 017443 043657


Confezione: Sfuso da 1pz., Imballo: Sacchetto da 20 pezzi

Presa F per circuito stampato a 90°



Caratteristiche Generali
Genere: Presa
Tipo Connettore: F
Orientamento: 90°

Caratteristiche Meccaniche
Materiale Corpo: Ottone nichelato
Montaggio connettore: PCB



Articolo	Codice EAN
86-184	8 017443 043749

Confezione: Sfuso da 1pz., Imballo: Sacchetto da 20 pezzi


Adattatori

Adattatore da spina F a spina F



Caratteristiche Generali
Genere: Adattatore
Da: Spina F
A: Spina F

Caratteristiche Meccaniche
Materiale Corpo: Ottone nichelato
Materiale Isolamento: Delrin



Articolo	Codice EAN
86-022	8 017443 043558


Confezione: Sfuso da 1pz., Imballo: Sacchetto da 20 pezzi

Adattatore ad "U" da presa F a presa F



Caratteristiche Generali
Genere: Adattatore
Da: Presa F
A: Presa F

Caratteristiche Meccaniche
Materiale Corpo: Ottone nichelato



Articolo	Codice EAN
86-030	8 017443 533691


Confezione: Sfuso da 1pz., Imballo: Sacchetto da 20 pezzi

Adattatore a 90° da presa F a spina F



Caratteristiche Generali
Genere: Adattatore
Orientamento: 90°
Da: Presa F
A: Spina F

Caratteristiche Meccaniche
Materiale Corpo: Ottone nichelato



Articolo	Codice EAN
86-032	8 017443 043589

Confezione: Sfuso da 1pz., Imballo: Sacchetto da 20 pezzi

Adattatore da spina F a spina F ad attacco rapido



Caratteristiche Generali
Genere: Adattatore
Da: Spina F
A: Spina F

Caratteristiche Meccaniche
Materiale Corpo: Ottone nichelato

Articolo	Codice EAN
86-034	8 017443 553613


Confezione: Sfuso da 1pz., Imballo: Sacchetto da 20 pezzi

Adattatore da spina F rapida a presa F



Caratteristiche Generali
Genere: Adattatore
Da: Spina F
A: Presa F

Caratteristiche Meccaniche
Materiale Corpo: Ottone nichelato



Articolo	Codice EAN
86-062	8 017443 043602


Confezione: Sfuso da 1pz., Imballo: Sacchetto da 20 pezzi

Adattatore da presa F a presa TV 9,5 IEC



Caratteristiche Generali
Genere: Adattatore
Da: Presa F
A: Presa Coassiale TV ø9.5mm

Caratteristiche Meccaniche
Materiale Corpo: Ottone nichelato



Articolo	Codice EAN
86-063	8 017443 529052


Confezione: Sfuso da 1pz., Imballo: Sacchetto da 20 pezzi

Adattatore a "T" da spina F a 2 prese F



Caratteristiche Generali
Genere: Adattatore
Da: Spina F
A: 2x Presa F

Caratteristiche Meccaniche
Materiale Corpo: Ottone nichelato



Articolo	Codice EAN
86-190	8 017443 584334


Confezione: Sfuso da 1pz., Imballo: Sacchetto da 20 pezzi

Adattatore a "T" da spina F rapido a 2 prese F



Caratteristiche Generali
Genere: Adattatore
Da: Spina F
A: 2x Presa F

Caratteristiche Meccaniche
Materiale Corpo: Ottone nichelato



Articolo	Codice EAN
86-192	8 017443 584341


Confezione: Sfuso da 1pz., Imballo: Sacchetto da 20 pezzi

Adattatore a "T" a 3 prese F



Caratteristiche Generali
Genere: Adattatore
Da: Presa F
A: 2x Presa F

Caratteristiche Meccaniche
Materiale Corpo: Ottone nichelato



Articolo	Codice EAN
86-200	8 017443 043756


Confezione: Sfuso da 1pz., Imballo: Sacchetto da 20 pezzi

Adattatore da spina F a spina BNC



Caratteristiche Generali
Genere: Adattatore
Da: Spina F
A: Spina BNC

Caratteristiche Meccaniche
Materiale Corpo: Ottone nichelato
Materiale Isolamento: Delrin



Articolo	Codice EAN
88-585	8 017443 044333


Confezione: Sfuso da 1pz., Imballo: Sacchetto da 20 pezzi

Adattatore da spina F a presa BNC



Caratteristiche Generali
Genere: Adattatore
Da: Spina F
A: Presa BNC

Caratteristiche Meccaniche
Materiale Corpo: Ottone nichelato
Materiale Isolamento: Delrin



Articolo	Codice EAN
88-595	8 017443 044357

Confezione: Sfuso da 1pz., Imballo: Sacchetto da 20 pezzi

Adattatore da presa F a presa BNC



Caratteristiche Generali
Genere: Adattatore
Da: Presa F
A: Presa BNC

Caratteristiche Meccaniche
Materiale Corpo: Ottone nichelato
Materiale Isolamento: Delrin

Articolo	Codice EAN
88-596	8 017443 554887


Confezione: Sfuso da 1pz., Imballo: Sacchetto da 20 pezzi

Adattatore da spina F a presa RCA



Caratteristiche Generali
Genere: Adattatore
Da: Spina F
A: Presa RCA

Caratteristiche Meccaniche
Materiale Corpo: Ottone nichelato
Materiale Isolamento: Delrin



Articolo	Codice EAN
88-598	8 017443 044364


Confezione: Sfuso da 1pz., Imballo: Sacchetto da 20 pezzi

Adattatore da spina F a presa F



Caratteristiche Generali
Genere: Adattatore
Da: Spina F
A: Presa F

Caratteristiche Meccaniche
Materiale Corpo: Ottone nichelato
Materiale Isolamento: Delrin



Articolo	Codice EAN
88-600	8 017443 044388


Confezione: Sfuso da 1pz., Imballo: Sacchetto da 20 pezzi

Adattatore da spina F a presa N



Caratteristiche Generali
Genere: Adattatore
Da: Spina F
A: Presa N

Caratteristiche Meccaniche
Materiale Corpo: Ottone nichelato
Materiale Isolamento: Delrin



Articolo	Codice EAN
88-602	8 017443 044395

Confezione: Sfuso da 1pz., Imballo: Sacchetto da 20 pezzi

Adattatore da spina F a spina TV Ø9,5mm



Caratteristiche Generali
Genere: Adattatore
Da: Spina F
A: Spina Coassiale TV ø9.5mm

Caratteristiche Meccaniche
Materiale Corpo: Ottone nichelato
Materiale Isolamento: Delrin

Articolo	Codice EAN
88-622	8 017443 561793


Confezione: Sfuso da 1pz., Imballo: Sacchetto da 20 pezzi

Adattatore da spina F a presa UHF



Caratteristiche Generali
Genere: Adattatore
Da: Spina F
A: Presa UHF

Caratteristiche Meccaniche
Materiale Corpo: Ottone nichelato
Materiale Isolamento: Polipropilene



Articolo	Codice EAN
88-630	8 017443 044456


Confezione: Sfuso da 1pz., Imballo: Sacchetto da 20 pezzi

Adattatore da spina F a presa TV 9,5 IEC



Caratteristiche Generali
Genere: Adattatore
Da: Spina F
A: Presa Coassiale TV ø9.5mm

Caratteristiche Meccaniche
Materiale Corpo: Ottone nichelato
Materiale Isolamento: Delrin



Articolo	Codice EAN
88-635	8 017443 044463


Confezione: Sfuso da 1pz., Imballo: Sacchetto da 20 pezzi

Adattatore da spina RCA a presa F



Caratteristiche Generali
Genere: Adattatore
Da: Spina RCA
A: Presa F

Caratteristiche Meccaniche
Materiale Corpo: Ottone nichelato
Materiale Isolamento: Delrin



Articolo	Codice EAN
88-640	8 017443 044470

Confezione: Sfuso da 1pz., Imballo: Sacchetto da 20 pezzi

Terminatori


Resistenza di chiusura F 75ohm



Caratteristiche Generali
Genere: Terminatore
Tipo Connettore: F

Caratteristiche Elettriche
Impedenza: 75ohm

Caratteristiche Meccaniche
Materiale Corpo: Ottone nichelato



Articolo	Codice EAN
86-300	8 017443 043770

Confezione: Sfuso da 1pz., Imballo: Sacchetto da 20 pezzi


Resistenza di chiusura F 75ohm isolata con blocco DC



Caratteristiche Generali
Genere: Terminatore
Tipo Connettore: F

Caratteristiche Elettriche
Impedenza: 75ohm

Caratteristiche Meccaniche
Materiale Corpo: Ottone nichelato



Articolo	Codice EAN
86-310	8 017443 564619

Confezione: Sfuso da 1pz., Imballo: Sacchetto da 20 pezzi

Connettore F chiusura F 75ohm



Caratteristiche Generali
Genere: Terminatore
Tipo Connettore: F

Caratteristiche Elettriche
Impedenza: 75ohm

Caratteristiche Meccaniche
Materiale Corpo: Ottone nichelato
Utensile consigliato: 98-146

Articolo	Codice EAN
86-320	8 017443 583443


Confezione: Sfuso da 1pz., Imballo: Sacchetto da 20 pezzi

Spine, Prese e Adattatori

Presa volante FME



Caratteristiche Generali
Genere: Presa
Tipo Connettore: FME
Adatto per cavo RG: RG58/U



Caratteristiche Meccaniche
Materiale Corpo: Ottone nichelato
Materiale Isolamento: Delrin
Tipo contatto: a saldare o crimpare
Terminazione: a crimpare
Montaggio connettore: volante


Articolo	Codice EAN
94-800	8 017443 046221

Confezione: Sfuso da 1pz., Imballo: Sacchetto da 20 pezzi

Spina volante FME



Caratteristiche Generali
Genere: Spina
Tipo Connettore: FME
Adatto per cavo RG: RG58/U




Caratteristiche Meccaniche
Materiale Corpo: Ottone nichelato
Materiale Isolamento: Delrin
Tipo contatto: a saldare o crimpare
Terminazione: a crimpare
Montaggio connettore: volante


Articolo	Codice EAN
94-805 NEW!	8 017443 607422

Confezione: Sfuso da 1pz., Imballo: Sacchetto da 20 pezzi

Adattatore da spina FME a spina FME



Caratteristiche Generali
Genere: Adattatore
Da: Spina FME
A: Spina FME



Caratteristiche Meccaniche
Materiale Corpo: Ottone nichelato
Materiale Isolamento: Teflon
Materiale Contatto: Ottone placcato oro


Articolo	Codice EAN
94-810	8 017443 046238

Confezione: Sfuso da 1pz., Imballo: Sacchetto da 20 pezzi

Adattatore da spina FME a spina N



Caratteristiche Generali
Genere: Adattatore
Da: Spina FME
A: Spina N



Caratteristiche Meccaniche
Materiale Corpo: Ottone nichelato
Materiale Isolamento: Teflon
Materiale Contatto: Ottone placcato oro


Articolo	Codice EAN
94-820	8 017443 046245

Confezione: Sfuso da 1pz., Imballo: Sacchetto da 20 pezzi

Adattatore da spina FME a spina mini UHF



Caratteristiche Generali
Genere: Adattatore
Da: Spina FME
A: Spina Mini UHF



Caratteristiche Meccaniche
Materiale Corpo: Ottone nichelato
Materiale Isolamento: Teflon
Materiale Contatto: Ottone placcato oro


Articolo	Codice EAN
94-830	8 017443 046252

Confezione: Sfuso da 1pz., Imballo: Sacchetto da 20 pezzi

Adattatore da spina FME a spina BNC



Caratteristiche Generali
Genere: Adattatore
Da: Spina FME
A: Spina BNC



Caratteristiche Meccaniche
Materiale Corpo: Ottone nichelato
Materiale Isolamento: Teflon
Materiale Contatto: Ottone placcato oro


Articolo	Codice EAN
94-840	8 017443 046269

Confezione: Sfuso da 1pz., Imballo: Sacchetto da 20 pezzi

Adattatore ad angolo da spina FME a spina BNC



Caratteristiche Generali
Genere: Adattatore
Orientamento: 90°
Da: Spina FME
A: Spina BNC



Caratteristiche Meccaniche
Materiale Corpo: Ottone nichelato
Materiale Isolamento: Teflon
Materiale Contatto: Ottone placcato oro


Articolo	Codice EAN
94-850	8 017443 046276

Confezione: Sfuso da 1pz., Imballo: Sacchetto da 20 pezzi

Adattatore da spina FME a spina TNC



Caratteristiche Generali
Genere: Adattatore
Da: Spina FME
A: Spina TNC



Caratteristiche Meccaniche
Materiale Corpo: Ottone nichelato
Materiale Isolamento: Teflon
Materiale Contatto: Ottone placcato oro


Articolo	Codice EAN
94-860	8 017443 046283

Confezione: Sfuso da 1pz., Imballo: Sacchetto da 20 pezzi

Adattatore ad angolo da spina FME a spina TNC



Caratteristiche Generali
Genere: Adattatore
Orientamento: 90°
Da: Spina FME
A: Spina TNC



Caratteristiche Meccaniche
Materiale Corpo: Ottone nichelato
Materiale Isolamento: Teflon
Materiale Contatto: Ottone placcato oro


Articolo	Codice EAN
94-870	8 017443 046290

Confezione: Sfuso da 1pz., Imballo: Sacchetto da 20 pezzi

Adattatore da spina FME a spina UHF



Caratteristiche Generali
Genere: Adattatore
Da: Spina FME
A: Spina UHF



Caratteristiche Meccaniche
Materiale Corpo: Ottone nichelato
Materiale Isolamento: Teflon
Materiale Contatto: Ottone placcato oro


Articolo	Codice EAN
94-880	8 017443 046306

Confezione: Sfuso da 1pz., Imballo: Sacchetto da 20 pezzi

Adattatore da spina FME a spina SMA



Caratteristiche Generali
Genere: Adattatore
Da: Spina FME
A: Spina SMA



Caratteristiche Meccaniche
Materiale Corpo: Ottone nichelato
Materiale Isolamento: Teflon
Materiale Contatto: Ottone placcato oro

Articolo	Codice EAN
94-890	8 017443 046313

Confezione: Sfuso da 1pz., Imballo: Sacchetto da 20 pezzi


Connettori e Utensili

Presa Maschio Volante



Caratteristiche Generali
Tipo Connettore: MC3
Colore: Nero
Genere Contatto: Maschio

Caratteristiche Elettriche
Tensione max: 1000V
Tensione Isolamento: 6 KV



Caratteristiche Meccaniche
Montaggio connettore: volante
Grado di protezione: IP67

CE Multi-Contact MC

Articolo	Serie Fornitore	Corrente max	Sezione conduttori	L	Codice EAN
200-301	PV-KT3II	20A	2-4mm²	41mm	8 017443 566620
200-302	PV-KST3/6IIA	30A	4-6mm²	51mm	8 017443 566644


Confezione: Sfuso da 1pz., Imballo: Sacchetto da 20 pezzi

Presa Femmina Volante



Caratteristiche Generali
Tipo Connettore: MC3
Colore: Nero
Genere Contatto: Femmina

Caratteristiche Elettriche
Tensione max: 1000V
Tensione Isolamento: 6 KV



Caratteristiche Meccaniche
Montaggio connettore: volante
Grado di protezione: IP67

CE Multi-Contact MC

Articolo	Serie Fornitore	Corrente max	Sezione conduttori	L	Codice EAN
200-305	PV-KBT3II	40A	2-4mm²	40mm	8 017443 566637
200-306	PV-KBT3/6IIA	51A	6mm²	51mm	8 017443 566651

Confezione: Sfuso da 1pz., Imballo: Sacchetto da 20 pezzi

Presa Femmina da pannello



Caratteristiche Generali
Tipo Connettore: MC3
Colore: Nero
Genere Contatto: Femmina
Serie Fornitore: PV-ADBP3/GWD

Caratteristiche Elettriche
Corrente max: 20A
Tensione max: 1000V
Tensione Isolamento: 6,6 KV

Caratteristiche Meccaniche
Montaggio connettore: pannello
Sezione conduttori: 2-4mm²
Grado di protezione: IP65

Articolo	Codice EAN
200-310	8 017443 566668

Confezione: Sfuso da 1pz., Imballo: Sacchetto da 20 pezzi

Presa maschio da pannello



Caratteristiche Generali
Tipo Connettore: MC3
Colore: Nero
Genere Contatto: Maschio
Serie Fornitore: PV-ADSP3/GWD

Caratteristiche Elettriche
Corrente max: 20A
Tensione max: 1000V
Tensione Isolamento: 6,6 KV

Caratteristiche Meccaniche
Montaggio connettore: pannello
Sezione conduttori: 2-4mm²
Grado di protezione: IP65

Articolo	Codice EAN
200-315	8 017443 566675

Confezione: Sfuso da 1pz., Imballo: Sacchetto da 20 pezzi

Connettore a "Y" 1 presa maschio 2 prese femmina



Caratteristiche Generali
Tipo Connettore: Da presa maschio a 2 prese femmina
Colore: Nero
Serie Fornitore: PV-AZB3-UR

Caratteristiche Elettriche
Corrente max: 20A
Tensione max: 1000V
Tensione Isolamento: 6,6 KV

Caratteristiche Meccaniche
Montaggio connettore: volante
Grado di protezione: IP65

Articolo	Codice EAN
200-330	8 017443 566682

Confezione: Sfuso da 1pz., Imballo: Sacchetto da 20 pezzi

Connettore a "Y" 1 presa femmina 2 prese maschio



Caratteristiche Generali
Tipo Connettore: Da presa femmina a 2 prese maschio
Colore: Nero
Serie Fornitore: PV-AZS3-UR

Caratteristiche Elettriche
Corrente max: 20A
Tensione max: 1000V
Tensione Isolamento: 6,6 KV

Caratteristiche Meccaniche
Montaggio connettore: volante
Grado di protezione: IP65

Articolo	Codice EAN
200-335	8 017443 566699


Confezione: Sfuso da 1pz., Imballo: Sacchetto da 20 pezzi

Presa Maschio Volante



Caratteristiche Generali
Tipo Connettore: MC4
Colore: Nero
Genere Contatto: Maschio
Serie Fornitore: PV-KST4/6IIUR

Caratteristiche Elettriche
Corrente max: 30A
Tensione max: 1000V
Tensione Isolamento: 6 KV



Caratteristiche Meccaniche
Montaggio connettore: volante
Sezione conduttori: 4-6mm²
Grado di protezione: IP67

Articolo	Codice EAN
200-401	8 017443 566705


Confezione: Sfuso da 1pz., Imballo: Sacchetto da 20 pezzi

Presa Femmina Volante



Caratteristiche Generali
Tipo Connettore: MC4
Colore: Nero
Genere Contatto: Femmina
Serie Fornitore: PV-KBT4/6IIUR

Caratteristiche Elettriche
Corrente max: 30A
Tensione max: 1000V
Tensione Isolamento: 6 KV



Caratteristiche Meccaniche
Montaggio connettore: volante
Sezione conduttori: 4-6mm²
Grado di protezione: IP67

Articolo	Codice EAN
200-405	8 017443 566712


Confezione: Sfuso da 1pz., Imballo: Sacchetto da 20 pezzi

Presa Femmina da Pannello



Caratteristiche Generali
Tipo Connettore: MC4
Colore: Nero
Genere Contatto: Femmina
Serie Fornitore: PV-ADBP4/6

Caratteristiche Elettriche
Corrente max: 30A
Tensione max: 1000V
Tensione Isolamento: 6 KV



Caratteristiche Meccaniche
Montaggio connettore: pannello
Sezione conduttori: 4-6mm²
Grado di protezione: IP67

Articolo	Codice EAN
200-410	8 017443 566729


Confezione: Sfuso da 1pz., Imballo: Sacchetto da 20 pezzi

Presa Maschio da Pannello



Caratteristiche Generali
Tipo Connettore: MC4
Colore: Nero
Genere Contatto: Maschio
Serie Fornitore: PV-ADSP4/6

Caratteristiche Elettriche
Corrente max: 30A
Tensione max: 1000V
Tensione Isolamento: 6 KV



Caratteristiche Meccaniche
Montaggio connettore: pannello
Sezione conduttori: 4-6mm²
Grado di protezione: IP67

Articolo	Codice EAN
200-415	8 017443 566736

Confezione: Sfuso da 1pz., Imballo: Sacchetto da 20 pezzi

Connettore a "Y" 1 presa maschio 2 prese femmina



Caratteristiche Generali
Tipo Connettore: Da presa maschio a 2 prese femmina
Colore: Nero
Serie Fornitore: PV-AZBP4

Caratteristiche Elettriche
Corrente max: 30A
Tensione max: 1000V
Tensione Isolamento: 6 KV

Caratteristiche Meccaniche
Montaggio connettore: volante
Grado di protezione: IP67

Articolo	Codice EAN
200-430	8 017443 566743

Confezione: Sfuso da 1pz., Imballo: Sacchetto da 20 pezzi

Connettore a "Y" 1 presa Femmina 2 prese Maschio



Caratteristiche Generali
Tipo Connettore: Da presa femmina a 2 prese maschio
Colore: Nero
Serie Fornitore: PV-AZSP4

Caratteristiche Elettriche
Corrente max: 30A
Tensione max: 1000V
Tensione Isolamento: 6 KV

Caratteristiche Meccaniche
Montaggio connettore: volante
Grado di protezione: IP67

Articolo	Codice EAN
200-435	8 017443 566750

Confezione: Sfuso da 1pz., Imballo: Sacchetto da 20 pezzi

Pinza a crimpare



Caratteristiche Generali
Tipo Connettore: MC3
Serie Fornitore: PV-CZM-16100A

Articolo	Codice EAN
200-510	8 017443 566767

Confezione: Sfuso da 1pz., Imballo: Sacchetto da 2 pezzi

Inserto per pinza a crimpare



Caratteristiche Generali
Tipo Connettore: MC3

Articolo	Codice EAN
200-510/1	8 017443 566774

Confezione: Sfuso da 1pz., Imballo: Sacchetto da 2 pezzi

Utensile di inserzione solar line 1



Caratteristiche Generali
Tipo Connettore: MC3
Completo di 2 coni per l'inserimento dei contatti entro i connettori MC3.

Articolo	Codice EAN
200-520	8 017443 566781

Confezione: Sfuso da 1pz., Imballo: Sacchetto da 2 pezzi

Pinza a crimpare



Caratteristiche Generali
Tipo Connettore: MC4

Articolo	Codice EAN
200-550	8 017443 566798

Confezione: Sfuso da 1pz., Imballo: Sacchetto da 2 pezzi

Inserto per pinza a crimpare



Caratteristiche Generali
Tipo Connettore: MC4

Articolo	Codice EAN
200-550/1	8 017443 566804

Confezione: Sfuso da 1pz., Imballo: Sacchetto da 2 pezzi

Multi-Contact MC

Chiave per serraggio connettori



Caratteristiche Generali
Tipo Connettore: MC4


Articolo	Codice EAN
200-560	8 017443 566811

Confezione: Sfuso da 1pz., Imballo: Sacchetto da 5 pezzi

Multi-Contact MC

Presa Maschio Volante





Caratteristiche Generali
Colore: Nero
Genere Contatto: Maschio

Caratteristiche Elettriche
Tensione max: 1000V
Tensione Isolamento: 6 KV


Caratteristiche Meccaniche
Montaggio connettore: volante
Grado di protezione: IP67

Articolo	Corrente max	Sezione conduttori	Codice EAN
201-301	20A	2-4mm²	8 017443 582651
201-302	30A	6mm²	8 017443 590885

Confezione: Sfuso da 1pz., Imballo: Sacchetto da 20 pezzi

Presa Femmina Volante





Caratteristiche Generali
Colore: Nero
Genere Contatto: Femmina

Caratteristiche Elettriche
Tensione max: 1000V
Tensione Isolamento: 6 KV

Caratteristiche Meccaniche
Montaggio connettore: volante
Grado di protezione: IP67

Articolo	Corrente max	Sezione conduttori	Codice EAN
201-305	20A	2-4mm²	8 017443 582668
201-306	30A	6mm²	8 017443 590892


Confezione: Sfuso da 1pz., Imballo: Sacchetto da 20 pezzi

Presa Maschio Volante



Caratteristiche Generali
Colore: Nero
Genere Contatto: Maschio

Caratteristiche Elettriche
Corrente max: 30A
Tensione max: 1000V
Tensione Isolamento: 6 KV



Caratteristiche Meccaniche
Montaggio connettore: volante
Sezione conduttori: 4-6mm²
Grado di protezione: IP67

Articolo	Codice EAN
201-401	8 017443 582675


Confezione: Sfuso da 1pz., Imballo: Sacchetto da 20 pezzi

Presa Femmina Volante



Caratteristiche Generali
Colore: Nero
Genere Contatto: Femmina

Caratteristiche Elettriche
Corrente max: 30A
Tensione max: 1000V
Tensione Isolamento: 6 KV



Caratteristiche Meccaniche
Montaggio connettore: volante
Sezione conduttori: 4-6mm²
Grado di protezione: IP67

Articolo	Codice EAN
201-405	8 017443 582682

Confezione: Sfuso da 1pz., Imballo: Sacchetto da 20 pezzi

Pinza a crimpare per connettori famiglia 201



Inserto non fornito

Per cavi sezione 2,5-4-6 mm²
Per connettori 201-301 / 201-305 / 201-401 / 201-405

Articolo	Codice EAN
201-510	8 017443 585423

Confezione: Sfuso da 1pz., Imballo: Sacchetto da 3 pezzi

Inserto per pinza 201-510



Per cavi sezione 2,5-4-6 mm²
Per connettori 201-301 / 201-305/ 201-302 / 201-306

Articolo	Codice EAN
201-510/1	8 017443 585430

Confezione: Sfuso da 1pz., Imballo: Sacchetto da 3 pezzi

Inserto per pinza 201-510



Per cavi sezione 2,5-4-6 mm²
Per connettori 201-401 / 201-405

Articolo	Codice EAN
201-510/2	8 017443 585447

Confezione: Sfuso da 1pz., Imballo: Sacchetto da 3 pezzi


Diodo di blocco per impianti fotovoltaici Ø3mm



Caratteristiche Generali
Colore: Nero

Caratteristiche Elettriche
Corrente max: 7A
Tensione max: 1000V

Caratteristiche Meccaniche
Montaggio connettore: volante
Grado di protezione: IP67



Articolo	Codice EAN
201-601	8 017443 585409


Confezione: Sfuso da 1pz., Imballo: Sacchetto da 20 pezzi

Diodo di blocco per impianti fotovoltaici Ø4mm



Caratteristiche Generali
Colore: Nero

Caratteristiche Elettriche
Corrente max: 7A
Tensione max: 1000V
Tensione Isolamento: 6 KV



Caratteristiche Meccaniche
Montaggio connettore: volante
Grado di protezione: IP67

Articolo	Codice EAN
201-605	8 017443 585416

Confezione: Sfuso da 1pz., Imballo: Sacchetto da 20 pezzi

Presa Maschio Volante Neutra



Caratteristiche Generali
Colore: Nero
Genere Contatto: Maschio

Caratteristiche Elettriche
Corrente max: 25A
Tensione max: 1000V
Tensione Isolamento: 6 KV

Caratteristiche Meccaniche
Montaggio connettore: volante
Grado di protezione: IP67

Articolo	Sezione conduttori	Codice EAN
202-401T	4mm²	8 017443 588950
202-402T	6mm²	8 017443 588967

Confezione: Sfuso da 1pz., Imballo: Sacchetto da 20 pezzi

Presa Femmina Volante Positiva



Caratteristiche Generali
Colore: Nero
Genere Contatto: Femmina

Caratteristiche Elettriche
Corrente max: 25A
Tensione max: 1000V
Tensione Isolamento: 6 KV

Caratteristiche Meccaniche
Montaggio connettore: volante
Grado di protezione: IP67

Articolo	Sezione conduttori	Codice EAN
202-405T	4mm²	8 017443 588974
202-406T	6mm²	8 017443 588981

Confezione: Sfuso da 1pz., Imballo: Sacchetto da 20 pezzi

Presa Femmina Volante Negativa



Caratteristiche Generali
Colore: Nero
Genere Contatto: Femmina

Caratteristiche Elettriche
Corrente max: 25A
Tensione max: 1000V
Tensione Isolamento: 6 KV

Caratteristiche Meccaniche
Montaggio connettore: volante
Grado di protezione: IP67

Articolo	Sezione conduttori	Codice EAN
202-409T	4mm²	8 017443 588998
202-410T	6mm²	8 017443 589001

Confezione: Sfuso da 1pz., Imballo: Sacchetto da 20 pezzi

Spine e Prese

Spina schermata DVI per assemblaggio



Caratteristiche Generali
Genere: Spina
Tipo Connettore: DVI


Caratteristiche Meccaniche
Materiale Corpo: PVC
Materiale Contatto: Ottone placcato oro
Tipo contatto: a saldare
Diametro cavo max: 9mm

Articolo	Codice EAN
93-10	8 017443 565517

Confezione: Sfuso da 1pz., Imballo: Sacchetto da 20 pezzi

Spina schermata HDMI® per assemblaggio





Caratteristiche Generali
Genere: Spina
Adatto per: AWG28(WTR380/1)


Caratteristiche Meccaniche
Materiale Corpo: PVC
Materiale Contatto: Ottone placcato oro
Tipo contatto: a saldare

Articolo	Codice EAN
93-3	8 017443 567177

Confezione: Sfuso da 1pz., Imballo: Sacchetto da 20 pezzi

Presa HDMI a 180° per circuito stampato





Caratteristiche Generali
Genere: Presa
Tipo Connettore: HDMI®

Caratteristiche Meccaniche
Materiale Corpo: Metallo
Materiale Isolamento: Termoplastico
Montaggio connettore: PCB

Articolo	Codice EAN
93-6	8 017443 601369

Confezione: Sfuso da 1pz., Imballo: Sacchetto da 20 pezzi

Adattatori DisplayPort

Adattatori DISPLAY PORT Da Spina Display port a Presa HDMI®



Caratteristiche Generali
Genere: Adattatore
Da: Spina Display port
A: Presa HDMI®

Caratteristiche Meccaniche
Materiale Corpo: Ottone nichelato
Materiale Isolamento: Poliestere
Materiale Contatto: Ottone

Articolo	Codice EAN
64-595	8 017443 579132

Confezione: Sfuso da 1pz., Imballo: Sacchetto da 20 pezzi

Articolo	Codice EAN
64-595S	8 017443 581654

Confezione: Blister da 1pz., Imballo: Scatola da 12 blister

Adattatori DISPLAY PORT Da Spina Display port a Presa DVI



Caratteristiche Generali
Genere: Adattatore
Da: Spina Display port
A: Presa DVI

Caratteristiche Meccaniche
Materiale Corpo: Ottone nichelato
Materiale Isolamento: Poliestere
Materiale Contatto: Ottone

Articolo	Codice EAN
64-596	8 017443 579149

Confezione: Sfuso da 1pz., Imballo: Sacchetto da 20 pezzi

Articolo	Codice EAN
64-596S	8 017443 581661

Confezione: Blister da 1pz., Imballo: Scatola da 12 blister

Adattatore Presa HDMI® - Mini Display-port



PRO

Caratteristiche Generali
Genere: Adattatore
Colore: Bianco
Da: Presa HDMI®
A: Spina Mini display port

Caratteristiche Meccaniche
Materiale Corpo: PVC
Materiale Contatto: Ottone nichelato
Adatto per computer Apple

Articolo	Codice EAN
93-620/002B	8 017443 580299

Confezione: Blister da 1pz., Imballo: Scatola da 10 blister

Adattatore Presa DVI - Mini Display-port



PRO

Caratteristiche Generali
Genere: Adattatore
Colore: Bianco
Da: Presa DVI
A: Spina Mini display port

Caratteristiche Meccaniche
Materiale Corpo: PVC
Materiale Contatto: Ottone nichelato

Articolo	Codice EAN
93-623/002B	8 017443 580282

Confezione: Blister da 1pz., Imballo: Scatola da 10 blister

Adattatore Presa VGA - Spina mini display port



PRO

Caratteristiche Generali
Genere: Adattatore
Colore: Bianco
Da: Presa VGA
A: Spina Mini display port

Caratteristiche Meccaniche
Materiale Corpo: PVC
Materiale Contatto: Ottone nichelato

Articolo	Codice EAN
93-624/002B	8 017443 585867

Confezione: Blister da 1pz., Imballo: Scatola da 10 blister

Adattatore Presa HDMI® - Display-port



PRO

Caratteristiche Generali
Genere: Adattatore
Colore: Nero
Da: Presa HDMI®
A: Spina Display port

Caratteristiche Meccaniche
Materiale Corpo: PVC
Materiale Contatto: Ottone nichelato

Articolo	Codice EAN
93-621/002B	8 017443 600843

Confezione: Blister da 1pz., Imballo: Scatola da 10 blister

Adattatore Spina Display-port - Presa DVI



PRO

Caratteristiche Generali
Genere: Adattatore
Colore: Nero
Da: Spina Display port
A: Presa DVI

Caratteristiche Meccaniche
Materiale Corpo: PVC
Materiale Contatto: Ottone nichelato

Articolo	Codice EAN
93-626/002B	8 017443 600850

Confezione: Blister da 1pz., Imballo: Scatola da 10 blister

Adattatori DVI

Adattatore Da spina DVI-D a presa DFP20



Caratteristiche Generali
Genere: Adattatore
Da: Spina DVI-D
A: Presa DFP20

Caratteristiche Meccaniche
Materiale Corpo: PVC
Materiale Isolamento: Poliestere
Materiale Contatto: Ottone

Articolo	Codice EAN
64-572	8 017443 536364

Confezione: Sfuso da 1pz., Imballo: Sacchetto da 20 pezzi

Adattatore da Presa DVI-A a Presa VGA



Caratteristiche Generali
Genere: Adattatore
Da: Presa DVI-A
A: Spina VGA

Caratteristiche Meccaniche
Materiale Corpo: PVC
Materiale Isolamento: Poliestere
Materiale Contatto: Ottone

Articolo	Codice EAN
64-574/1	8 017443 569416

Confezione: Sfuso da 1pz., Imballo: Sacchetto da 20 pezzi

Adattatore da Presa DVI/VGA a spina VGA



Caratteristiche Generali
Genere: Adattatore
Da: Presa DVI e VGA
A: Spina VGA

Caratteristiche Meccaniche
Materiale Corpo: PVC
Materiale Isolamento: Poliestere
Materiale Contatto: Ottone

Articolo	Codice EAN
64-574/2B	8 017443 575868

Confezione: PolyBag da 1pz., Imballo: Sacchetto da 10 polybag

Adattatore Da presa DVI D a spina HDMI®



Caratteristiche Generali
Genere: Adattatore
Da: Presa DVI
A: Spina HDMI®

Caratteristiche Meccaniche
Materiale Corpo: PVC
Materiale Isolamento: Poliestere
Materiale Contatto: Ottone

Articolo	Codice EAN
64-575/1	8 017443 557482

Confezione: Sfuso da 1pz., Imballo: Sacchetto da 20 pezzi

Articolo	Codice EAN
64-575/1S	8 017443 568037

Confezione: Blister da 1pz., Imballo: Scatola da 12 blister

Adattatore da spina DVI-A a presa VGA



Caratteristiche Generali
Genere: Adattatore
Da: Spina DVI-A
A: Presa VGA

Caratteristiche Meccaniche
Materiale Corpo: PVC
Materiale Isolamento: Poliestere
Materiale Contatto: Ottone

Articolo	Codice EAN
64-576	8 017443 536388

Confezione: Sfuso da 1pz., Imballo: Sacchetto da 20 pezzi

Articolo	Codice EAN
64-576S	8 017443 581623

Confezione: Blister da 1pz., Imballo: Scatola da 12 blister

Adattatore Da spina DVI D a presa HDMI®



Caratteristiche Generali
Genere: Adattatore
Da: Spina DVI D
A: Presa HDMI®

Caratteristiche Meccaniche
Materiale Corpo: PVC
Materiale Isolamento: Poliestere
Materiale Contatto: Ottone

Articolo	Codice EAN
64-577/1	8 017443 557499

Confezione: Sfuso da 1pz., Imballo: Sacchetto da 20 pezzi

Articolo	Codice EAN
64-577/1S	8 017443 568020

Confezione: Blister da 1pz., Imballo: Scatola da 12 blister

Adattatore Da presa DVI D a presa HDMI®



Caratteristiche Generali
Genere: Adattatore
Da: Presa DVI D
A: Presa HDMI®

Caratteristiche Meccaniche
Materiale Corpo: Ottone nichelato
Materiale Isolamento: Poliestere
Materiale Contatto: Ottone

Articolo	Codice EAN
64-578	8 017443 547902

Confezione: Sfuso da 1pz., Imballo: Sacchetto da 20 pezzi

Adattatore Da presa DVI D a presa HDMI®



Caratteristiche Generali
Genere: Adattatore
Da: Presa DVI D
A: Presa HDMI®

Caratteristiche Meccaniche
Materiale Corpo: PVC
Materiale Isolamento: Poliestere
Materiale Contatto: Ottone

Articolo	Codice EAN
64-578/1	8 017443 557512

Confezione: Sfuso da 1pz., Imballo: Sacchetto da 20 pezzi

Adattatori HDMI

Adattatore Da presa HDMI® a presa HDMI®



Caratteristiche Generali
Genere: Adattatore
Da: Presa HDMI®
A: Presa HDMI®

Caratteristiche Meccaniche
Materiale Corpo: PVC
Materiale Isolamento: Poliestere
Materiale Contatto: Ottone

Articolo	Codice EAN
64-579/1	8 017443 557505

Confezione: Sfuso da 1pz., Imballo: Sacchetto da 20 pezzi

Articolo	Codice EAN
64-579/1S	8 017443 568051

Confezione: Blister da 1pz., Imballo: Scatola da 12 blister

Adattatore da spina HDMI® a 2 spine HDMI®



Caratteristiche Generali
Genere: Adattatore
Da: Spina HDMI®
A: 2x Spine HDMI®

Caratteristiche Meccaniche
Materiale Corpo: PVC
Materiale Isolamento: Poliestere
Materiale Contatto: Ottone

Articolo	Codice EAN
64-579/2B	8 017443 575851

Confezione: PolyBag da 1pz., Imballo: Sacchetto da 10 polybag

Adattatore da Spina a presa HDMI® ruotabile +90°/-90°



Caratteristiche Generali
Genere: Adattatore
Da: Spina HDMI®
A: Presa HDMI®

Caratteristiche Meccaniche
Materiale Corpo: PVC
Materiale Isolamento: Poliestere
Materiale Contatto: Ottone

Articolo	Codice EAN
64-579/10SN	8 017443 579118

Confezione: Sfuso da 1pz., Imballo: Sacchetto da 20 pezzi

Articolo	Codice EAN
64-579/10SNS	8 017443 581630

Confezione: Blister da 1pz., Imballo: Scatola da 12 blister

Adattatore da Presa HDMI® a Presa HDMI® ruotabile +90°/-90°



Caratteristiche Generali
Genere: Adattatore
Da: Presa HDMI®
A: Presa HDMI®

Caratteristiche Meccaniche
Materiale Corpo: PVC
Materiale Isolamento: Poliestere
Materiale Contatto: Ottone

Articolo	Codice EAN
64-579/20SN	8 017443 579125

Confezione: Sfuso da 1pz., Imballo: Sacchetto da 20 pezzi

Articolo	Codice EAN
64-579/20SNS	8 017443 581647

Confezione: Blister da 1pz., Imballo: Scatola da 12 blister

Adattatore Da presa HDMI® a spina HDMI® 90° ad "L"



Caratteristiche Generali
Genere: Adattatore
Da: Spina HDMI®
A: Presa HDMI®

Caratteristiche Meccaniche
Materiale Corpo: PVC
Materiale Isolamento: Poliestere
Materiale Contatto: Ottone

Articolo	Codice EAN
64-579/30 NEW!	8 017443 604926

Confezione: Sfuso da 1pz., Imballo: Sacchetto da 20 pezzi

Adattatore Da presa HDMI® a spina HDMI® 90°



Caratteristiche Generali
Genere: Adattatore
Da: Presa HDMI®
A: Spina HDMI®

Caratteristiche Meccaniche
Materiale Corpo: PVC
Materiale Isolamento: Poliestere
Materiale Contatto: Ottone

Articolo	Codice EAN
64-579/90	8 017443 565272

Confezione: Sfuso da 1pz., Imballo: Sacchetto da 20 pezzi

Articolo	Codice EAN
64-579/90S	8 017443 568013

Confezione: Blister da 1pz., Imballo: Scatola da 12 blister


E-mail
Ricevi gli ultimi aggiornamenti dei prodotti in tempo reale
iscriviti
newsletter.alphaelettronica.com

Spine ø 2,5 mm

Spina jack Ø2,5mm Mono



Caratteristiche Generali
Genere: Spina
Tipo Connettore: Jack
Colore: Nero
Orientamento: Dritto
n. poli: 2
Canali: Mono



Caratteristiche Meccaniche
Materiale Corpo: Bachelite
Materiale Contatto: Ottone nichelato
Tipo contatto: a saldare
Montaggio connettore: volante
Diametro Pin: 2.5mm


Articolo	Codice EAN
24	8 017443 037526

Confezione: Sfuso da 1pz., Imballo: Sacchetto da 20 pezzi

Spina jack Ø2,5mm Mono con guidacavo



Caratteristiche Generali
Genere: Spina
Tipo Connettore: Jack
Colore: Nero
Orientamento: Dritto
n. poli: 2
Canali: Mono



Caratteristiche Meccaniche
Materiale Corpo: PVC
Materiale Contatto: Ottone nichelato
Tipo contatto: a saldare
Montaggio connettore: volante
Diametro Pin: 2.5mm


Articolo	Codice EAN
24-2	8 017443 037540

Confezione: Sfuso da 1pz., Imballo: Sacchetto da 20 pezzi

Spina jack Ø2,5mm Stereo



Caratteristiche Generali
Genere: Spina
Tipo Connettore: Jack
Colore: Nero
Orientamento: Dritto
n. poli: 3
Canali: Stereo



Caratteristiche Meccaniche
Materiale Corpo: Bachelite
Materiale Contatto: Ottone nichelato
Tipo contatto: a saldare
Montaggio connettore: volante
Diametro Pin: 2.5mm


Articolo	Codice EAN
24-3	8 017443 037564

Confezione: Sfuso da 1pz., Imballo: Sacchetto da 20 pezzi

Spina jack Ø2,5mm Stereo con guidacavo



Caratteristiche Generali
Genere: Spina
Tipo Connettore: Jack
Colore: Nero
Orientamento: Dritto
n. poli: 3
Canali: Stereo



Caratteristiche Meccaniche
Materiale Corpo: PVC
Materiale Contatto: Ottone nichelato
Tipo contatto: a saldare
Montaggio connettore: volante
Diametro Pin: 2.5mm


Articolo	Qualità	Codice EAN
24-4		8 017443 037588
24-4/1	HQ	8 017443 037601

Confezione: Sfuso da 1pz., Imballo: Sacchetto da 20 pezzi

Spina jack Ø2,5mm video con guidacavo 4 poli



Caratteristiche Generali
Genere: Spina
Tipo Connettore: Jack
Colore: Nero
Orientamento: Dritto
n. poli: 4



Caratteristiche Meccaniche
Materiale Corpo: Bachelite
Materiale Contatto: Ottone nichelato
Tipo contatto: a saldare
Montaggio connettore: volante
Diametro Pin: 2.5mm


Articolo	Codice EAN
24-8	8 017443 565326

Confezione: Sfuso da 1pz., Imballo: Sacchetto da 20 pezzi

Spina jack Ø2,5mm video 90° con guidacavo 4 poli



Caratteristiche Generali
Genere: Spina
Tipo Connettore: Jack
Colore: Nero
Orientamento: 90°
n. poli: 4



Caratteristiche Meccaniche
Materiale Corpo: Bachelite
Materiale Contatto: Ottone nichelato
Tipo contatto: a saldare
Montaggio connettore: volante
Diametro Pin: 2.5mm

Articolo	Codice EAN
24-9	8 017443 565333


Confezione: Sfuso da 1pz., Imballo: Sacchetto da 20 pezzi

Prese ø 2,5 mm

Presa jack Ø2,5mm Mono con guidacavo



Caratteristiche Generali
Genere: Presa
Tipo Connettore: Jack
Colore: Nero
Orientamento: Dritto
n. poli: 2
Canali: Mono



Caratteristiche Meccaniche
Materiale Corpo: PVC
Materiale Contatto: Ottone nichelato
Tipo contatto: a saldare
Montaggio connettore: volante
Diametro Pin: 2.5mm


Articolo	Codice EAN
25-2	8 017443 037632

Confezione: Sfuso da 1pz., Imballo: Sacchetto da 20 pezzi

Presa jack Ø2,5mm Stereo



Caratteristiche Generali
Genere: Presa
Tipo Connettore: Jack
Colore: Nero
Orientamento: Dritto
n. poli: 3
Canali: Stereo



Caratteristiche Meccaniche
Materiale Corpo: Bachelite
Materiale Contatto: Ottone nichelato
Tipo contatto: a saldare
Montaggio connettore: volante
Diametro Pin: 2.5mm


Articolo	Codice EAN
25-3	8 017443 037649

Confezione: Sfuso da 1pz., Imballo: Sacchetto da 20 pezzi

Presa jack da pannello Ø2,5mm Mono



Caratteristiche Generali
Genere: Presa
Tipo Connettore: Jack
Colore: Bianco
n. poli: 2
Canali: Mono



Caratteristiche Meccaniche
Materiale Corpo: Bachelite
Materiale Contatto: Ottone nichelato
Tipo contatto: a saldare
Montaggio connettore: pannello
Diametro Pin: 2.5mm


Articolo	Codice EAN
25-4	8 017443 037663

Confezione: Sfuso da 1pz., Imballo: Sacchetto da 20 pezzi

Presa jack da c.s. Ø2,5mm c/interruttore



Caratteristiche Generali
Genere: Presa
Tipo Connettore: Jack
Colore: Nero
Orientamento: 90°
n. poli: 3
Canali: Stereo



Caratteristiche Meccaniche
Materiale Corpo: PBT
Materiale Contatto: Ottone nichelato
Montaggio connettore: PCB
Diametro Pin: 2.5mm

Articolo	Codice EAN
27-5	8 017443 037809


Confezione: Sfuso da 1pz., Imballo: Sacchetto da 20 pezzi

Spine ø 3,5 mm

Spina Jack Ø3,5mm Mono



Caratteristiche Generali
Genere: Spina
Tipo Connettore: Jack
Orientamento: Dritto
n. poli: 2
Canali: Mono
Adatto per: 12/30



Caratteristiche Meccaniche
Materiale Corpo: Ottone nichelato
Materiale Contatto: Ottone nichelato
Tipo contatto: a saldare
Montaggio connettore: volante
Diametro Pin: 3.5mm


Articolo	Codice EAN
11-1	8 017443 034563

Confezione: Sfuso da 1pz., Imballo: Sacchetto da 20 pezzi

Spina jack Ø3,5mm con guidacavo Mono



Caratteristiche Generali
Genere: Spina
Tipo Connettore: Jack
Colore: Nero
Orientamento: Dritto
n. poli: 2
Canali: Mono
Adatto per: 12/30



Caratteristiche Meccaniche
Materiale Corpo: PVC
Materiale Contatto: Ottone nichelato
Tipo contatto: a saldare
Montaggio connettore: volante
Diametro Pin: 3.5mm

Articolo	Qualità	Codice EAN
11-2		8 017443 034594
11-2/1	HQ	8 017443 034617

Confezione: Sfuso da 1pz., Imballo: Sacchetto da 20 pezzi


Articolo	Codice EAN
11-2S	8 017443 034600

Confezione: Blister da 1pz., Imballo: Scatola da 12 blister

Spina jack Ø3,5 Stereo



Caratteristiche Generali
Genere: Spina
Tipo Connettore: Jack
Colore: Nero
Orientamento: Dritto
n. poli: 2
Canali: Mono
Adatto per: 12-3/30-2



Caratteristiche Meccaniche
Materiale Corpo: Bachelite
Materiale Contatto: Ottone nichelato
Tipo contatto: a saldare
Montaggio connettore: volante
Diametro Pin: 3.5mm


Articolo	Codice EAN
11-3	8 017443 034662

Confezione: Sfuso da 1pz., Imballo: Sacchetto da 20 pezzi

Spina jack Ø3,5mm Stereo con guidacavo



Caratteristiche Generali
Genere: Spina
Tipo Connettore: Jack
Colore: Nero
Orientamento: Dritto
n. poli: 3
Canali: Stereo
Adatto per: 12-3/30-2



Caratteristiche Meccaniche
Materiale Corpo: PVC
Materiale Contatto: Ottone nichelato
Tipo contatto: a saldare
Montaggio connettore: volante
Diametro Pin: 3.5mm

Articolo	Qualità	Codice EAN
11-4		8 017443 034686
11-4/1	HQ	8 017443 034709

Confezione: Sfuso da 1pz., Imballo: Sacchetto da 20 pezzi


Articolo	Codice EAN
11-4S	8 017443 034693

Confezione: Blister da 1pz., Imballo: Scatola da 12 blister

Spina jack Ø3,5mm 90° Mono



Caratteristiche Generali
Genere: Spina
Tipo Connettore: Jack
Colore: Nero
Orientamento: 90°
n. poli: 2
Canali: Mono
Adatto per: 12/30




Caratteristiche Meccaniche
Materiale Corpo: PVC
Materiale Contatto: 12-3/30-2
Tipo contatto: a saldare
Montaggio connettore: volante
Diametro Pin: 3.5mm

Articolo	Codice EAN
11-6	8 017443 034716

Confezione: Sfuso da 1pz., Imballo: Sacchetto da 20 pezzi

Spina jack Ø3,5mm Mono con guidacavo in PVC





Caratteristiche Generali
Genere: Spina
Tipo Connettore: Jack
Colore: Nero
Orientamento: Dritto
n. poli: 2
Canali: Mono
Adatto per: 12/30


Caratteristiche Meccaniche
Materiale Corpo: Ottone nichelato
Materiale Contatto: Ottone nichelato
Tipo contatto: a saldare
Montaggio connettore: volante
Diametro Pin: 3.5mm

Articolo	Codice EAN
11-8	8 017443 034723

Confezione: Sfuso da 1pz., Imballo: Sacchetto da 20 pezzi

Spina jack a 90° Ø3,5mm Stereo





Caratteristiche Generali
Genere: Spina
Tipo Connettore: Jack
Colore: Nero
Orientamento: 90°
n. poli: 3
Canali: Stereo
Adatto per: 12-3/12-6/30-2


Caratteristiche Meccaniche
Materiale Corpo: PVC
Materiale Contatto: Ottone nichelato
Tipo contatto: a saldare
Montaggio connettore: volante
Diametro Pin: 3.5mm

Articolo	Codice EAN
11-22	8 017443 034624

Confezione: Sfuso da 1pz., Imballo: Sacchetto da 20 pezzi

Spina jack Ø3,5mm Mono con guidacavo in PVC





Caratteristiche Generali
Genere: Spina
Tipo Connettore: Jack
Orientamento: Dritto
n. poli: 2
Canali: Mono
Adatto per: 12/30


Caratteristiche Meccaniche
Materiale Corpo: Ottone nichelato
Materiale Contatto: Ottone nichelato
Tipo contatto: a saldare
Montaggio connettore: volante
Diametro Pin: 3.5mm

Articolo	Codice EAN
11-10	8 017443 034570

Confezione: Sfuso da 1pz., Imballo: Sacchetto da 20 pezzi

Spina jack Ø3,5mm Stereo con guidacavo in PVC





Caratteristiche Generali
Genere: Spina
Tipo Connettore: Jack
Orientamento: Dritto
n. poli: 3
Canali: Stereo
Adatto per: 12-3/12-6/30-2


Caratteristiche Meccaniche
Materiale Corpo: Ottone nichelato
Materiale Contatto: Ottone nichelato
Tipo contatto: a saldare
Montaggio connettore: volante
Diametro Pin: 3.5mm

Articolo	Codice EAN
11-24	8 017443 034631

Confezione: Sfuso da 1pz., Imballo: Sacchetto da 20 pezzi

Spina jack Ø3,5mm Mono con guidacavo a molla





Caratteristiche Generali
Genere: Spina
Tipo Connettore: Jack
Colore: Oro
Orientamento: Dritto
n. poli: 2
Canali: Mono
Adatto per: Cavo ø4 mm


Caratteristiche Meccaniche
Materiale Corpo: Ottone placcato oro
Materiale Contatto: Ottone placcato oro
Tipo contatto: a saldare
Montaggio connettore: volante
Diametro Pin: 3.5mm

Articolo	Codice EAN
11-12	8 017443 034587

Confezione: Sfuso da 1pz., Imballo: Sacchetto da 20 pezzi

Spina jack Ø3,5mm Stereo con guidacavo a molla





Caratteristiche Generali
Genere: Spina
Tipo Connettore: Jack
Orientamento: Dritto
n. poli: 3
Canali: Stereo
Adatto per: 12-3/12-6/30-2


Caratteristiche Meccaniche
Materiale Corpo: Ottone nichelato
Materiale Contatto: Ottone nichelato
Tipo contatto: a saldare
Montaggio connettore: volante
Diametro Pin: 3.5mm

Articolo	Codice EAN
11-26	8 017443 034648

Confezione: Sfuso da 1pz., Imballo: Sacchetto da 20 pezzi

Spina jack Ø3,5mm Stereo con guidacavo a molla





Caratteristiche Generali
Genere: Spina
Tipo Connettore: Jack
Orientamento: Dritto
n. poli: 3
Canali: Stereo
Adatto per: Cavo ø4 mm


Caratteristiche Meccaniche
Materiale Corpo: Ottone placcato oro
Materiale Contatto: Ottone placcato oro
Tipo contatto: a saldare
Montaggio connettore: volante
Diametro Pin: 3.5mm

Articolo	Codice EAN
11-28	8 017443 034655

Confezione: Sfuso da 1pz., Imballo: Sacchetto da 20 pezzi

Spina jack Ø3,5mm 4 poli con guidacavo





Caratteristiche Generali
Genere: Spina
Tipo Connettore: Jack
Colore: Nero
Orientamento: Dritto
n. poli: 4


Caratteristiche Meccaniche
Materiale Corpo: PVC
Materiale Contatto: Ottone nichelato
Tipo contatto: a saldare
Montaggio connettore: volante
Diametro Pin: 3.5mm

Articolo	Codice EAN
11-30	8 017443 565302

Confezione: Sfuso da 1pz., Imballo: Sacchetto da 20 pezzi

Spina jack Ø3,5mm 4poli video 90° con guidacavo





Caratteristiche Generali
Genere: Spina
Tipo Connettore: Jack
Colore: Nero
Orientamento: 90°
n. poli: 4

Caratteristiche Meccaniche
Materiale Corpo: PVC
Materiale Contatto: Ottone nichelato
Tipo contatto: a saldare
Montaggio connettore: volante
Diametro Pin: 3.5mm


Articolo	Codice EAN
11-32	8 017443 565319

Confezione: Sfuso da 1pz., Imballo: Sacchetto da 20 pezzi

Prese ø 3,5 mm

Presa jack Ø3,5mm Mono





Caratteristiche Generali
Genere: Presa
Tipo Connettore: Jack
Colore: Nero
Orientamento: Dritto
n. poli: 2
Canali: Mono
Adatto per: 11/30


Caratteristiche Meccaniche
Materiale Corpo: Bachelite
Materiale Contatto: Ottone nichelato
Tipo contatto: a saldare
Montaggio connettore: volante
Diametro Pin: 3.5mm

Articolo	Codice EAN
12	8 017443 034730

Confezione: Sfuso da 1pz., Imballo: Sacchetto da 20 pezzi

Presa jack Ø3,5mm in metallo Mono





Caratteristiche Generali
Genere: Presa
Tipo Connettore: Jack
Orientamento: Dritto
n. poli: 2
Canali: Mono
Adatto per: 11


Caratteristiche Meccaniche
Materiale Corpo: Ottone nichelato
Materiale Contatto: Ottone nichelato
Tipo contatto: a saldare
Montaggio connettore: volante
Diametro Pin: 3.5mm

Articolo	Codice EAN
12-1	8 017443 034754

Confezione: Sfuso da 1pz., Imballo: Sacchetto da 20 pezzi

Presa jack Ø3,5mm con guidacavo Mono





Caratteristiche Generali
Genere: Presa
Tipo Connettore: Jack
Colore: Nero
Orientamento: Dritto
n. poli: 2
Canali: Mono
Adatto per: 11


Caratteristiche Meccaniche
Materiale Corpo: PVC
Materiale Contatto: Ottone nichelato
Tipo contatto: a saldare
Montaggio connettore: volante
Diametro Pin: 3.5mm

Articolo	Codice EAN
12-2	8 017443 034761

Confezione: Sfuso da 1pz., Imballo: Sacchetto da 20 pezzi

Presa jack Ø3,5mm Stereo





Caratteristiche Generali
Genere: Presa
Tipo Connettore: Jack
Colore: Nero
Orientamento: Dritto
n. poli: 3
Canali: Stereo
Adatto per: 11-3/30-2


Caratteristiche Meccaniche
Materiale Corpo: Bachelite
Materiale Contatto: Ottone nichelato
Tipo contatto: a saldare
Montaggio connettore: volante
Diametro Pin: 3.5mm

Articolo	Codice EAN
12-3	8 017443 034778

Confezione: Sfuso da 1pz., Imballo: Sacchetto da 20 pezzi

Presa jack Ø3,5mm Stereo da pannello





Caratteristiche Generali
Genere: Presa
Tipo Connettore: Jack
n. poli: 3
Canali: Stereo
Adatto per: 11-3


Caratteristiche Meccaniche
Materiale Corpo: Ottone nichelato
Materiale Contatto: Ottone nichelato
Tipo contatto: a saldare
Montaggio connettore: pannello
Diametro Pin: 3.5mm

Articolo	Codice EAN
12-4	8 017443 034792

Confezione: Sfuso da 1pz., Imballo: Sacchetto da 20 pezzi

Presa jack Ø3,5mm Stereo da circuito stampato





Caratteristiche Generali
Genere: Presa
Tipo Connettore: Jack
Colore: Nero
Orientamento: 90°
n. poli: 3
Canali: Stereo
Adatto per: 11-3


Caratteristiche Meccaniche
Materiale Corpo: Bachelite
Materiale Contatto: Ottone nichelato
Montaggio connettore: PCB
Diametro Pin: 3.5mm

Articolo	Codice EAN
12-5	8 017443 034815

Confezione: Sfuso da 1pz., Imballo: Sacchetto da 20 pezzi

Presa jack Ø3,5mm Stereo con guidacavo





Caratteristiche Generali
Genere: Presa
Tipo Connettore: Jack
Colore: Nero
Orientamento: Dritto
n. poli: 3
Canali: Stereo
Adatto per: 11-3

Caratteristiche Meccaniche
Materiale Corpo: PVC
Materiale Contatto: Ottone nichelato
Tipo contatto: a saldare
Montaggio connettore: volante

Articolo	Codice EAN
12-6	8 017443 034822


Confezione: Sfuso da 1pz., Imballo: Sacchetto da 20 pezzi

Articolo	Codice EAN
12-6S	8 017443 034839

Confezione: Blister da 1pz., Imballo: Scatola da 12 blister

Presa jack Ø3,5mm Mono con guidacavo a molla





Caratteristiche Generali
Genere: Presa
Tipo Connettore: Jack
Colore: Nero
Orientamento: Dritto
n. poli: 2
Canali: Mono
Adatto per: 11


Caratteristiche Meccaniche
Materiale Corpo: Ottone nichelato
Materiale Contatto: Ottone nichelato
Tipo contatto: a saldare
Montaggio connettore: volante

Articolo	Codice EAN
12-7	8 017443 034846

Confezione: Sfuso da 1pz., Imballo: Sacchetto da 20 pezzi

Presa jack Ø3,5mm Stereo con guidacavo a molla





Caratteristiche Generali
Genere: Presa
Tipo Connettore: Jack
Orientamento: Dritto
n. poli: 3
Canali: Stereo
Adatto per: 11-3

Caratteristiche Meccaniche
Materiale Corpo: Ottone nichelato
Materiale Contatto: Ottone nichelato
Tipo contatto: a saldare
Montaggio connettore: volante
Diametro Pin: 3.5mm


Articolo	Codice EAN
12-10	8 017443 034853

Confezione: Sfuso da 1pz., Imballo: Sacchetto da 20 pezzi


Presa Jack da pannello Ø3,5mm Mono con interruttore



Caratteristiche Generali
Genere: Presa
Tipo Connettore: Jack
Colore: Bianco
n. poli: 2
Canali: Mono



Caratteristiche Meccaniche
Materiale Corpo: Bachelite
Materiale Contatto: Ottone nichelato
Tipo contatto: a saldare
Montaggio connettore: pannello
Diametro Pin: 3.5mm




Articolo	Codice EAN
30	8 017443 038523

Confezione: Sfuso da 1pz., Imballo: Sacchetto da 20 pezzi

Presa Jack da pannello Ø3,5mm Stereo



Caratteristiche Generali
Genere: Presa
Tipo Connettore: Jack
Colore: Nero
n. poli: 3
Canali: Stereo



Caratteristiche Meccaniche
Materiale Corpo: Bachelite
Materiale Contatto: Ottone nichelato
Tipo contatto: a saldare
Montaggio connettore: volante
Diametro Pin: 3.5mm

Articolo	Codice EAN
30-2	8 017443 038547

Confezione: Sfuso da 1pz., Imballo: Sacchetto da 20 pezzi

Presa Jack da C.S. Ø3,5mm Stereo



Caratteristiche Generali
Genere: Presa
Tipo Connettore: Jack
Colore: Nero
Orientamento: 90°
n. poli: 3
Canali: Stereo

Caratteristiche Meccaniche
Materiale Corpo: PBT
Materiale Contatto: Ottone nichelato
Tipo contatto: a saldare
Montaggio connettore: volante
Diametro Pin: 3.5mm

Articolo	Codice EAN
30-3X	8 017443 538702


Confezione: Sfuso da 1pz., Imballo: Sacchetto da 20 pezzi

Spine ø 6,3 mm

Spina jack Ø6,3mm Mono con guidacavo in PVC



Caratteristiche Generali
Genere: Spina
Tipo Connettore: Jack
Colore: Nero
Orientamento: Dritto
n. poli: 2
Canali: Mono
Adatto per: 14/14-2/32



Caratteristiche Meccaniche
Materiale Corpo: PVC
Materiale Contatto: Ottone nichelato
Tipo contatto: a saldare
Montaggio connettore: volante
Diametro Pin: 6.3mm


Articolo	Qualità	Codice EAN
13-2		8 017443 034907
13-2/1	HQ	8 017443 034921

Confezione: Sfuso da 1pz., Imballo: Sacchetto da 20 pezzi

Spina jack Ø6,3mm Mono colorata



Caratteristiche Generali
Genere: Spina
Tipo Connettore: Jack
Orientamento: Dritto
n. poli: 2
Canali: Mono
Adatto per: Fam.14




Caratteristiche Meccaniche
Materiale Corpo: Ottone/PVC colorato
Materiale Contatto: Ottone nichelato
Tipo contatto: a saldare
Montaggio connettore: volante
Diametro Pin: 6.3mm

Articolo	Colore	Codice EAN
13-3B	Blu	8 017443 536937
13-3G	Giallo	8 017443 536920
13-3N	Nero	8 017443 536890
13-3R	Rosso	8 017443 536906
13-3V	Verde	8 017443 536913

Confezione: Sfuso da 1pz., Imballo: Sacchetto da 20 pezzi

Spina jack Ø6,3mm Mono a 90°





Caratteristiche Generali
Genere: Spina
Tipo Connettore: Jack
Orientamento: 90°
n. poli: 2
Canali: Mono
Adatto per: 14/14-2/32


Caratteristiche Meccaniche
Materiale Corpo: Ottone nichelato
Materiale Contatto: Ottone nichelato
Tipo contatto: a saldare
Montaggio connettore: volante
Diametro Pin: 6.3mm

Articolo	Codice EAN
13-4	8 017443 034938

Confezione: Sfuso da 1pz., Imballo: Sacchetto da 20 pezzi

Spina jack Ø6,3mm Mono professionale





Caratteristiche Generali
Genere: Spina
Tipo Connettore: Jack
Orientamento: Dritto
n. poli: 2
Canali: Mono
Adatto per: Fam.14


Caratteristiche Meccaniche
Materiale Corpo: Ottone/PVC colorato
Materiale Contatto: Ottone nichelato
Tipo contatto: a saldare
Montaggio connettore: volante
Diametro Pin: 6.3mm

Articolo	Codice EAN
13-8	8 017443 536944

Confezione: Sfuso da 1pz., Imballo: Sacchetto da 20 pezzi

Spina jack Ø6,3mm Mono a 90°





Caratteristiche Generali
Genere: Spina
Tipo Connettore: Jack
Orientamento: 90°
n. poli: 2
Canali: Mono
Adatto per: 14/14-2/32


Caratteristiche Meccaniche
Materiale Corpo: Bachelite
Materiale Contatto: Ottone nichelato
Tipo contatto: a saldare
Montaggio connettore: volante
Diametro Pin: 6.3mm

Articolo	Codice EAN
13-5	8 017443 034945

Confezione: Sfuso da 1pz., Imballo: Sacchetto da 20 pezzi

Spina jack Ø6,3mm Mono con guidacavo a molla





Caratteristiche Generali
Genere: Spina
Tipo Connettore: Jack
Orientamento: Dritto
n. poli: 2
Canali: Mono
Adatto per: Cavo ø6 mm


Caratteristiche Meccaniche
Materiale Corpo: Ottone placcato oro
Materiale Contatto: Ottone placcato oro
Tipo contatto: a saldare
Montaggio connettore: volante
Diametro Pin: 6.3mm

Articolo	Codice EAN
13-10	8 017443 034976

Confezione: Sfuso da 1pz., Imballo: Sacchetto da 20 pezzi

Spina jack Ø6,3mm Mono con guidacavo a molla





Caratteristiche Generali
Genere: Spina
Tipo Connettore: Jack
Orientamento: Dritto
n. poli: 2
Canali: Mono
Adatto per: 14/14-2/32

Caratteristiche Meccaniche
Materiale Corpo: Ottone nichelato
Materiale Contatto: Ottone nichelato
Tipo contatto: a saldare
Montaggio connettore: volante
Diametro Pin: 6.3mm

Articolo	Codice EAN
13-7	8 017443 034969

Confezione: Sfuso da 1pz., Imballo: Sacchetto da 20 pezzi

Spina jack Ø6,3mm Mono colorata



Caratteristiche Generali
Genere: Spina
Tipo Connettore: Jack
Orientamento: Dritto
n. poli: 2
Canali: Mono
Adatto per: Cavo ø7 mm

Caratteristiche Meccaniche
Materiale Corpo: Termoplastico
Materiale Contatto: Ottone placcato oro
Tipo contatto: a saldare
Montaggio connettore: volante
Diametro Pin: 6.3mm


Articolo	Colore	Codice EAN
13-14	Nero	8 017443 034990
13-16	Rosso	8 017443 035003

Confezione: Sfuso da 1pz., Imballo: Sacchetto da 20 pezzi

Spina jack Ø6,3mm Stereo con guidacavo



Caratteristiche Generali
Genere: Spina
Tipo Connettore: Jack
Orientamento: Dritto
n. poli: 3
Canali: Stereo
Adatto per: Fam.16/33



Caratteristiche Meccaniche
Materiale Corpo: Ottone nichelato
Materiale Contatto: Ottone nichelato
Tipo contatto: a saldare
Montaggio connettore: volante
Diametro Pin: 6.3mm


Articolo	Codice EAN
15-1	8 017443 035133

Confezione: Sfuso da 1pz., Imballo: Sacchetto da 20 pezzi

Spina jack Ø6,3mm Stereo con guidacavo in PVC



Caratteristiche Generali
Genere: Spina
Tipo Connettore: Jack
Colore: Nero
Orientamento: Dritto
n. poli: 3
Canali: Stereo
Adatto per: Fam.16/33



Caratteristiche Meccaniche
Materiale Corpo: PVC
Materiale Contatto: Ottone nichelato
Tipo contatto: a saldare
Montaggio connettore: volante
Diametro Pin: 6.3mm

Articolo	Qualità	Codice EAN
15-2		8 017443 035140
15-2/1	HQ	8 017443 035164

Confezione: Sfuso da 1pz., Imballo: Sacchetto da 20 pezzi


Articolo	Codice EAN
15-2S	8 017443 035157

Confezione: Blister da 1pz., Imballo: Scatola da 12 blister

Spina jack Ø6,3mm Stereo professionale



Caratteristiche Generali
Genere: Spina
Tipo Connettore: Jack
Orientamento: Dritto
n. poli: 3
Canali: Stereo
Adatto per: Fam.16/33



Caratteristiche Meccaniche
Materiale Corpo: Ottone/PVC
Materiale Contatto: Ottone nichelato
Tipo contatto: a saldare
Montaggio connettore: volante
Diametro Pin: 6.3mm


Articolo	Codice EAN
15-3	8 017443 538269

Confezione: Sfuso da 1pz., Imballo: Sacchetto da 20 pezzi

Spina jack Ø6,3mm Stereo con guaina in gomma



Caratteristiche Generali
Genere: Spina
Tipo Connettore: Jack
Orientamento: Dritto
n. poli: 3
Canali: Stereo
Adatto per: Fam.16



Caratteristiche Meccaniche
Materiale Corpo: PVC colorato
Materiale Contatto: Ottone nichelato
Tipo contatto: a saldare
Montaggio connettore: volante
Diametro Pin: 6.3mm


Articolo	Colore	Codice EAN
15-7B	Blu	8 017443 549180
15-7G	Giallo	8 017443 549197
15-7N	Nero	8 017443 549203
15-7R	Rosso	8 017443 549210
15-7V	Verde	8 017443 549227

Confezione: Sfuso da 1pz., Imballo: Sacchetto da 20 pezzi

Spina jack Ø6,3mm Stereo con guidacavo a molla



Caratteristiche Generali
Genere: Spina
Tipo Connettore: Jack
Orientamento: Dritto
n. poli: 3
Canali: Stereo
Adatto per: Cavo ø6 mm



Caratteristiche Meccaniche
Materiale Corpo: Ottone placcato oro
Materiale Contatto: Ottone placcato oro
Tipo contatto: a saldare
Montaggio connettore: volante
Diametro Pin: 6.3mm


Articolo	Codice EAN
15-10	8 017443 035195

Confezione: Sfuso da 1pz., Imballo: Sacchetto da 20 pezzi

Spina jack Ø6,3mm Stereo a 90°



Caratteristiche Generali
Genere: Spina
Tipo Connettore: Jack
Orientamento: 90°
n. poli: 3
Canali: Stereo
Adatto per: Cavo ø5 mm



Caratteristiche Meccaniche
Materiale Corpo: Ottone nichelato
Materiale Contatto: Ottone nichelato
Tipo contatto: a saldare
Montaggio connettore: volante
Diametro Pin: 6.3mm

Articolo	Codice EAN
15-40	8 017443 035232


Confezione: Sfuso da 1pz., Imballo: Sacchetto da 20 pezzi

Prese ø 6,3 mm

Presa jack Ø6,3mm Mono



Caratteristiche Generali
Genere: Presa
Tipo Connettore: Jack
Colore: Nero
Orientamento: Dritto
n. poli: 2
Canali: Mono
Adatto per: Fam.13



Caratteristiche Meccaniche
Materiale Corpo: Bachelite
Materiale Contatto: Ottone nichelato
Tipo contatto: a saldare
Montaggio connettore: volante
Diametro Pin: 6.3mm


Articolo	Codice EAN
14	8 017443 035034

Confezione: Sfuso da 1pz., Imballo: Sacchetto da 20 pezzi

Presa jack Ø6,3mm Mono con guidacavo a molla



Caratteristiche Generali
Genere: Presa
Tipo Connettore: Jack
Orientamento: Dritto
n. poli: 2
Canali: Mono
Adatto per: Fam.13



Caratteristiche Meccaniche
Materiale Corpo: Ottone nichelato
Materiale Contatto: Ottone nichelato
Tipo contatto: a saldare
Montaggio connettore: volante
Diametro Pin: 6.3mm


Articolo	Codice EAN
14-1	8 017443 035058

Confezione: Sfuso da 1pz., Imballo: Sacchetto da 20 pezzi

Presa jack Ø6,3mm Mono con guidacavo in PVC



Caratteristiche Generali
Genere: Presa
Tipo Connettore: Jack
Colore: Nero
Orientamento: Dritto
n. poli: 2
Canali: Mono
Adatto per: Fam.13



Caratteristiche Meccaniche
Materiale Corpo: PVC
Materiale Contatto: Ottone nichelato
Tipo contatto: a saldare
Montaggio connettore: volante
Diametro Pin: 6.3mm


Articolo	Qualità	Codice EAN
14-2		8 017443 035089
14-2/1	HQ	8 017443 035096

Confezione: Sfuso da 1pz., Imballo: Sacchetto da 20 pezzi

Presa jack Ø6,3mm Mono con guaina in gomma



Caratteristiche Generali
Genere: Presa
Tipo Connettore: Jack
Orientamento: Dritto
n. poli: 2
Canali: Mono
Adatto per: Fam.13



Caratteristiche Meccaniche
Materiale Corpo: PVC colorato
Materiale Contatto: Ottone nichelato
Tipo contatto: a saldare
Montaggio connettore: volante
Diametro Pin: 6.3mm


Articolo	Colore	Codice EAN
14-5B	Blu	8 017443 537019
14-5G	Giallo	8 017443 537026
14-5N	Nero	8 017443 537033
14-5R	Rosso	8 017443 537040
14-5V	Verde	8 017443 537057

Confezione: Sfuso da 1pz., Imballo: Sacchetto da 20 pezzi

Presa jack Ø6,3mm Stereo con guidacavo a molla



Caratteristiche Generali
Genere: Presa
Tipo Connettore: Jack
Orientamento: Dritto
n. poli: 3
Canali: Stereo
Adatto per: Fam.15




Caratteristiche Meccaniche
Materiale Corpo: Ottone nichelato
Materiale Contatto: Ottone nichelato
Tipo contatto: a saldare
Montaggio connettore: volante
Diametro Pin: 6.3mm

Articolo	Codice EAN
16-1	8 017443 035263

Confezione: Sfuso da 1pz., Imballo: Sacchetto da 20 pezzi

Presa jack Ø6,3mm Stereo con guidacavo in PVC





Caratteristiche Generali
Genere: Presa
Tipo Connettore: Jack
Colore: Nero
Orientamento: Dritto
n. poli: 3
Canali: Stereo
Adatto per: Fam.15


Caratteristiche Meccaniche
Materiale Corpo: PVC
Materiale Contatto: Ottone nichelato
Tipo contatto: a saldare
Montaggio connettore: volante
Diametro Pin: 6.3mm

Articolo	Qualità	Codice EAN
16-2		8 017443 035294
16-2/1	HQ	8 017443 035317

Confezione: Sfuso da 1pz., Imballo: Sacchetto da 20 pezzi

Presa jack Ø6,3mm Stereo con guaina in gomma





Caratteristiche Generali
Genere: Presa
Tipo Connettore: Jack
Orientamento: Dritto
n. poli: 3
Canali: Stereo
Adatto per: Fam.15


Caratteristiche Meccaniche
Materiale Corpo: Ottone / PVC colorato
Materiale Contatto: Ottone nichelato
Tipo contatto: a saldare
Montaggio connettore: volante
Diametro Pin: 6.3mm


Articolo	Colore	Codice EAN
16-7B	Blu	8 017443 549234
16-7G	Giallo	8 017443 549241
16-7N	Nero	8 017443 549258
16-7R	Rosso	8 017443 549265
16-7V	Verde	8 017443 549272

Confezione: Sfuso da 1pz., Imballo: Sacchetto da 20 pezzi

Presa Jack da pannello Ø6,3mm Mono con contatto di scambio








Caratteristiche Meccaniche
Materiale Corpo: Ottone nichelato
Materiale Contatto: Ottone nichelato
Tipo contatto: a saldare
Montaggio connettore: pannello
Diametro Pin: 6.3mm


Articolo	Codice EAN
32	8 017443 038592

Confezione: Sfuso da 1pz., Imballo: Sacchetto da 20 pezzi

Presa jack da pannello Ø6,3mm 2 contatti aperti







Caratteristiche Generali
Genere: Presa
Tipo Connettore: Jack
Orientamento: Dritto
n. poli: 2
Canali: Mono


Caratteristiche Meccaniche
Materiale Corpo: Bachelite
Materiale Contatto: Ottone nichelato
Tipo contatto: a saldare
Montaggio connettore: pannello
Diametro Pin: 6.3mm


Articolo	Codice EAN
32-1	8 017443 038608

Confezione: Sfuso da 1pz., Imballo: Sacchetto da 20 pezzi

Presa jack da pannello Ø6,3mm







Caratteristiche Generali
Genere: Presa
Tipo Connettore: Jack
Orientamento: Dritto
n. poli: 2
Canali: Mono

Caratteristiche Meccaniche
Materiale Corpo: Nylon
Materiale Contatto: Ottone nichelato
Tipo contatto: a saldare
Montaggio connettore: pannello
Diametro Pin: 6.3mm


Articolo	Codice EAN
32-2	8 017443 038615

Confezione: Sfuso da 1pz., Imballo: Sacchetto da 20 pezzi


Presa jack da pannello Ø6,3mm 2 contatti



Caratteristiche Generali
Genere: Presa
Tipo Connettore: Jack
Orientamento: Dritto
Canali: Mono



Caratteristiche Meccaniche
Materiale Corpo: Bachelite
Materiale Contatto: Ottone nichelato
Tipo contatto: a saldare
Montaggio connettore: pannello
Diametro Pin: 6.3mm




Articolo	Codice EAN
32-3	8 017443 038622

Confezione: Sfuso da 1pz., Imballo: Sacchetto da 20 pezzi


Presa Jack da pannello Ø6,3mm 3 poli



Caratteristiche Generali
Genere: Presa
Tipo Connettore: Jack
Orientamento: Dritto
Canali: Stereo



Caratteristiche Meccaniche
Materiale Corpo: Ottone nichelato
Materiale Contatto: Ottone nichelato
Tipo contatto: a saldare
Montaggio connettore: pannello
Diametro Pin: 6.3mm




Articolo	Codice EAN
33	8 017443 038639

Confezione: Sfuso da 1pz., Imballo: Sacchetto da 20 pezzi


Presa Jack da pannello Ø6,3mm 3 poli



Caratteristiche Generali
Genere: Presa
Tipo Connettore: Jack
Orientamento: Dritto
Canali: Stereo



Caratteristiche Meccaniche
Materiale Corpo: Bachelite
Materiale Contatto: Ottone nichelato
Tipo contatto: a saldare
Montaggio connettore: pannello
Diametro Pin: 6.3mm




Articolo	Codice EAN
33-1	8 017443 038646

Confezione: Sfuso da 1pz., Imballo: Sacchetto da 20 pezzi


Presa jack da pannello Ø6,3mm 3 poli



Caratteristiche Generali
Genere: Presa
Tipo Connettore: Jack
Orientamento: Dritto
Canali: Stereo



Caratteristiche Meccaniche
Materiale Corpo: Bachelite
Materiale Contatto: Ottone nichelato
Tipo contatto: a saldare
Montaggio connettore: pannello
Diametro Pin: 6.3mm




Articolo	Codice EAN
33-4	8 017443 038653

Confezione: Sfuso da 1pz., Imballo: Sacchetto da 20 pezzi


Presa Jack da pannello Ø6,3mm 3 poli con contatto aperto



Caratteristiche Generali
Genere: Presa
Tipo Connettore: Jack
Orientamento: Dritto
Canali: Stereo



Caratteristiche Meccaniche
Materiale Corpo: Nylon
Materiale Contatto: Ottone nichelato
Tipo contatto: a saldare
Montaggio connettore: pannello
Diametro Pin: 6.3mm




Articolo	Codice EAN
33-6	8 017443 038660

Confezione: Sfuso da 1pz., Imballo: Sacchetto da 20 pezzi


Presa Jack da pannello Ø6,3mm 6 poli con contatto di scambio



Caratteristiche Generali
Genere: Presa
Tipo Connettore: Jack
Orientamento: Dritto
Canali: Stereo



Caratteristiche Meccaniche
Materiale Corpo: Nylon
Materiale Contatto: Ottone nichelato
Tipo contatto: a saldare
Montaggio connettore: pannello
Diametro Pin: 6.3mm



Articolo	Codice EAN
33-7	8 017443 038677


Confezione: Sfuso da 1pz., Imballo: Sacchetto da 20 pezzi

Adattatori

Adattatore Spina Jack 3.5mm Stereo - Morsetto 3 poli



Caratteristiche Generali
Genere: Spina
Orientamento: Dritto
Da: Spina Jack ø3.5mm Stereo
A: Morsetto a vite 3 poli



Caratteristiche Meccaniche
Materiale Corpo: Bachelite
Materiale Contatto: Ottone nichelato


Articolo	Codice EAN
11-40	8 017443 586789

Confezione: Sfuso da 1pz., Imballo: Sacchetto da 20 pezzi

Da spina Jack Ø2,5mm Stereo a presa Jack Ø3,5mm Stereo



Caratteristiche Generali
Genere: Adattatore
Orientamento: Dritto
Da: Spina Jack ø2.5mm Stereo
A: Presa Jack ø3.5mm Stereo



Caratteristiche Meccaniche
Materiale Corpo: PVC
Materiale Contatto: Ottone nichelato


Articolo	Codice EAN
70-005	8 017443 041936

Confezione: Sfuso da 1pz., Imballo: Sacchetto da 20 pezzi

Da spina Jack Ø3,5mm Stereo a presa Jack Ø2,5mm Stereo



Caratteristiche Generali
Genere: Adattatore
Orientamento: Dritto
Da: Spina Jack ø3.5mm Stereo
A: Presa Jack ø2.5mm Stereo



Caratteristiche Meccaniche
Materiale Corpo: PVC
Materiale Contatto: Ottone nichelato


Articolo	Codice EAN
70-006	8 017443 586093

Confezione: Sfuso da 1pz., Imballo: Sacchetto da 20 pezzi

Da spina Jack Ø3,5mm Mono a presa Jack Ø3,5mm Stereo



Caratteristiche Generali
Genere: Adattatore
Orientamento: Dritto
Da: Spina Jack ø3.5mm Mono
A: Presa Jack ø3.5mm Stereo



Caratteristiche Meccaniche
Materiale Corpo: PVC
Materiale Contatto: Ottone nichelato

Articolo	Codice EAN
70-010	8 017443 041943

Confezione: Sfuso da 1pz., Imballo: Sacchetto da 20 pezzi


Articolo	Codice EAN
70-010S	8 017443 041950

Confezione: Blister da 1pz., Imballo: Scatola da 12 blister

Da spina Jack Ø3,5mm Mono a presa Jack Ø6,3mm Mono



Caratteristiche Generali
Genere: Adattatore
Orientamento: Dritto
Da: Spina Jack ø3.5mm Mono
A: Presa Jack ø6.3mm Mono



Caratteristiche Meccaniche
Materiale Corpo: PVC
Materiale Contatto: Ottone nichelato


Articolo	Codice EAN
70-020	8 017443 041974

Confezione: Sfuso da 1pz., Imballo: Sacchetto da 20 pezzi

Da spina Jack Ø3,5mm Mono a presa Jack Ø6,3mm Stereo



Caratteristiche Generali
Genere: Adattatore
Orientamento: Dritto
Da: Spina Jack ø3.5mm Mono
A: Presa Jack ø6.3mm Stereo



Caratteristiche Meccaniche
Materiale Corpo: PVC
Materiale Contatto: Ottone nichelato

Articolo	Codice EAN
70-030	8 017443 042001


Confezione: Sfuso da 1pz., Imballo: Sacchetto da 20 pezzi

Articolo	Codice EAN
70-030S	8 017443 042018

Confezione: Blister da 1pz., Imballo: Scatola da 12 blister

Da spina Jack Ø3,5mm Stereo a presa Jack Ø6,3mm Stereo





Caratteristiche Generali
Genere: Adattatore
Orientamento: Dritto
Da: Spina Jack ø3.5mm Stereo
A: Presa Jack ø6.3mm Stereo

Caratteristiche Meccaniche
Materiale Corpo: PVC
Materiale Contatto: Ottone nichelato

Articolo	Codice EAN
70-110	8 017443 042032


Confezione: Sfuso da 1pz., Imballo: Sacchetto da 20 pezzi

Articolo	Codice EAN
70-110S	8 017443 042049

Confezione: Blister da 1pz., Imballo: Scatola da 12 blister

Da spina Jack Ø3,5mm Stereo a presa Jack Ø6,3mm Stereo





Caratteristiche Generali
Genere: Adattatore
Orientamento: Dritto
Da: Spina Jack ø3.5mm Stereo
A: Presa Jack ø6.3mm Stereo


Caratteristiche Meccaniche
Materiale Corpo: Ottone nichelato
Materiale Contatto: Ottone nichelato

Articolo	Codice EAN
70-115	8 017443 042056

Confezione: Sfuso da 1pz., Imballo: Sacchetto da 20 pezzi

Da spina Jack Ø3,5mm Stereo a 2 prese Jack Ø3,5mm Stereo





Caratteristiche Generali
Genere: Adattatore
Colore: Nero
Orientamento: Dritto
Da: Spina Jack ø3.5mm Stereo
A: 2x Presa Jack ø3.5mm Stereo

Caratteristiche Meccaniche
Materiale Corpo: PVC
Materiale Contatto: Ottone nichelato

Articolo	Codice EAN
70-120	8 017443 042063


Confezione: Sfuso da 1pz., Imballo: Sacchetto da 20 pezzi

Articolo	Codice EAN
70-120S	8 017443 042070

Confezione: Blister da 1pz., Imballo: Scatola da 12 blister

Da spina Jack Ø3,5mm Stereo a 2 prese Jack Ø3,5mm Stereo





Caratteristiche Generali
Genere: Adattatore
Colore: Bianco
Orientamento: Dritto
Da: Spina Jack ø3.5mm Stereo
A: 2x Presa Jack ø3.5mm Stereo

Caratteristiche Meccaniche
Materiale Corpo: PVC
Materiale Contatto: Ottone nichelato

Articolo	Codice EAN
70-120W	8 017443 565258

Confezione: Sfuso da 1pz., Imballo: Sacchetto da 20 pezzi

Articolo	Codice EAN
70-120WB	8 017443 581555

Confezione: PolyBag da 1pz., Imballo: Scatola da 30 polybag

Da spina Jack Ø3,5mm Stereo a 2 prese Jack Ø6,3mm Stereo



Caratteristiche Generali
Genere: Adattatore
Colore: Nero
Orientamento: Dritto
Da: Spina Jack ø3.5mm Stereo
A: 2x Presa Jack ø6.3mm Stereo


Caratteristiche Meccaniche
Materiale Corpo: PVC
Materiale Contatto: Ottone nichelato

Articolo	Codice EAN
70-130	8 017443 563636

Confezione: Sfuso da 1pz., Imballo: Sacchetto da 20 pezzi

Da spina Jack Ø6,3mm Mono a presa Jack Ø3,5mm Mono





Caratteristiche Generali
Genere: Adattatore
Orientamento: Dritto
Da: Spina Jack ø6.3mm Mono
A: Presa Jack ø3.5mm Mono

Caratteristiche Meccaniche
Materiale Corpo: PVC
Materiale Contatto: Ottone nichelato

Articolo	Codice EAN
70-310	8 017443 042087


Confezione: Sfuso da 1pz., Imballo: Sacchetto da 20 pezzi

Articolo	Codice EAN
70-310B	8 017443 581562

Confezione: PolyBag da 1pz., Imballo: Scatola da 30 polybag

Da spina Jack Ø6,3mm Mono a presa Jack Ø3,5mm Stereo





Caratteristiche Generali
Genere: Adattatore
Orientamento: Dritto
Da: Spina Jack ø6.3mm Mono
A: Presa Jack ø3.5mm Stereo


Caratteristiche Meccaniche
Materiale Corpo: PVC
Materiale Contatto: Ottone nichelato

Articolo	Codice EAN
70-312	8 017443 042100

Confezione: Sfuso da 1pz., Imballo: Sacchetto da 20 pezzi

Da presa Jack Ø6,3mm Stereo a presa Jack Ø6,3mm Stereo





Caratteristiche Generali
Genere: Adattatore
Orientamento: Dritto
Da: Presa Jack ø6.3mm Stereo
A: Presa Jack ø6.3mm Stereo

Caratteristiche Meccaniche
Materiale Corpo: PVC
Materiale Contatto: Ottone nichelato

Articolo	Codice EAN
70-313	8 017443 042117

Confezione: Sfuso da 1pz., Imballo: Sacchetto da 20 pezzi

Da presa Jack Ø3,5mm Stereo a presa Jack Ø3,5mm Stereo



Caratteristiche Generali
Genere: Adattatore
Orientamento: Dritto
Da: Presa Jack ø3.5mm Stereo
A: Presa Jack ø3.5mm Stereo


Caratteristiche Meccaniche
Materiale Corpo: PVC
Materiale Contatto: Ottone nichelato

Articolo	Codice EAN
70-314	8 017443 557239

Confezione: Sfuso da 1pz., Imballo: Sacchetto da 20 pezzi

Da spina Jack Ø3,5mm Mono a presa RCA





Caratteristiche Generali
Genere: Adattatore
Orientamento: Dritto
Da: Spina Jack ø3.5mm Mono
A: Presa RCA

Caratteristiche Meccaniche
Materiale Corpo: PVC
Materiale Contatto: Ottone nichelato

Articolo	Codice EAN
70-315	8 017443 042124

Confezione: Sfuso da 1pz., Imballo: Sacchetto da 20 pezzi

Articolo	Codice EAN
70-315S	8 017443 521674

Confezione: Blister da 1pz., Imballo: Scatola da 12 blister

Da spina Jack Ø6,3mm Mono a presa Jack Ø6,3mm Stereo



Caratteristiche Generali
Genere: Adattatore
Orientamento: Dritto
Da: Spina Jack ø6.3mm Mono
A: Presa Jack ø6.3mm Stereo


Caratteristiche Meccaniche
Materiale Corpo: PVC
Materiale Contatto: Ottone nichelato

Articolo	Codice EAN
70-316	8 017443 563650

Confezione: Sfuso da 1pz., Imballo: Sacchetto da 20 pezzi

Da spina Jack Ø6,3mm Mono a presa RCA





Caratteristiche Generali
Genere: Adattatore
Orientamento: Dritto
Da: Spina Jack ø6.3mm Mono
A: Presa RCA

Caratteristiche Meccaniche
Materiale Corpo: PVC
Materiale Contatto: Ottone nichelato

Articolo	Codice EAN
70-320	8 017443 042131

Confezione: Sfuso da 1pz., Imballo: Sacchetto da 20 pezzi

Articolo	Codice EAN
70-320S	8 017443 042148

Confezione: Blister da 1pz., Imballo: Scatola da 12 blister

Da spina Jack Ø6,3mm Mono a 2 prese RCA



Caratteristiche Generali
Genere: Adattatore
Orientamento: Dritto
Da: Spina Jack ø6.3mm Mono
A: 2x Presa RCA

Caratteristiche Meccaniche
Materiale Corpo: PVC
Materiale Contatto: Ottone nichelato

Articolo	Codice EAN
70-320/2	8 017443 563643

Confezione: Sfuso da 1pz., Imballo: Sacchetto da 20 pezzi

Da spina Jack Ø6,3mm Mono a 2 prese Jack Ø6,3mm Mono



Caratteristiche Generali
Genere: Adattatore
Orientamento: Dritto
Da: Spina Jack ø6.3mm Mono
A: 2x Presa Jack ø6.3mm Mono

Caratteristiche Meccaniche
Materiale Corpo: PVC
Materiale Contatto: Ottone nichelato


Articolo	Codice EAN
70-322	8 017443 563667

Confezione: Sfuso da 1pz., Imballo: Sacchetto da 20 pezzi

Da spina Jack Ø6,3mm Mono a presa RCA



Caratteristiche Generali
Genere: Adattatore
Orientamento: Dritto
Da: Spina Jack ø6.3mm Mono
A: Presa RCA



Caratteristiche Meccaniche
Materiale Corpo: Ottone nichelato
Materiale Contatto: Ottone nichelato


Articolo	Codice EAN
70-325	8 017443 042155

Confezione: Sfuso da 1pz., Imballo: Sacchetto da 20 pezzi

Da spina Jack Ø6,3mm Mono a spina Jack Ø6,3mm Mono



Caratteristiche Generali
Genere: Adattatore
Orientamento: Dritto
Da: Spina Jack ø6.3mm Mono
A: Spina Jack ø6.3mm Mono



Caratteristiche Meccaniche
Materiale Corpo: Ottone nichelato
Materiale Contatto: Ottone nichelato


Articolo	Codice EAN
70-326	8 017443 563674

Confezione: Sfuso da 1pz., Imballo: Sacchetto da 20 pezzi

Da spina Ø6,3mm Stereo a presa Ø3,5mm Mono



Caratteristiche Generali
Genere: Adattatore
Orientamento: Dritto
Da: Spina Jack ø6.3mm Stereo
A: Presa Jack ø3.5mm Mono



Caratteristiche Meccaniche
Materiale Corpo: PVC
Materiale Contatto: Ottone nichelato

Articolo	Codice EAN
70-410	8 017443 042216

Confezione: Sfuso da 1pz., Imballo: Sacchetto da 20 pezzi


Articolo	Codice EAN
70-410S	8 017443 042223

Confezione: Blister da 1pz., Imballo: Scatola da 12 blister

Da spina Ø6,3mm Stereo a presa Ø3,5mm Mono



Caratteristiche Generali
Genere: Adattatore
Orientamento: Dritto
Da: Spina Jack ø6.3mm Stereo
A: Presa Jack ø3.5mm Mono



Caratteristiche Meccaniche
Materiale Corpo: Ottone nichelato
Materiale Contatto: Ottone nichelato

Articolo	Codice EAN
70-415	8 017443 042230

Confezione: Sfuso da 1pz., Imballo: Sacchetto da 20 pezzi


Articolo	Codice EAN
70-415S	8 017443 521704

Confezione: Blister da 1pz., Imballo: Scatola da 12 blister

Da spina Ø6,3mm Stereo a presa Ø3,5mm Stereo



Caratteristiche Generali
Genere: Adattatore
Orientamento: Dritto
Da: Spina Jack ø6.3mm Stereo
A: Presa Jack ø3.5mm Stereo



Caratteristiche Meccaniche
Materiale Corpo: PVC
Materiale Contatto: Ottone nichelato

Articolo	Codice EAN
70-420	8 017443 042247

Confezione: Sfuso da 1pz., Imballo: Sacchetto da 20 pezzi

Articolo	Codice EAN
70-420B	8 017443 581593

Confezione: PolyBag da 1pz., Imballo: Sacchetto da 30 polybag


Articolo	Codice EAN
70-420S	8 017443 042254

Confezione: Blister da 1pz., Imballo: Scatola da 12 blister

Da spina Ø6,3mm Stereo a presa Ø3,5mm Stereo



Caratteristiche Generali
Genere: Adattatore
Orientamento: 90°
Da: Spina Jack ø6.3mm Stereo
A: Presa Jack ø3.5mm Stereo



Caratteristiche Meccaniche
Materiale Corpo: PVC
Materiale Contatto: Ottone nichelato


Articolo	Codice EAN
70-425	8 017443 042261

Confezione: Sfuso da 1pz., Imballo: Sacchetto da 20 pezzi

Da spina Ø6,3mm Stereo a 2 prese Ø3,5mm Stereo



Caratteristiche Generali
Genere: Adattatore
Orientamento: Dritto
Da: Spina Jack ø6.3mm Stereo
A: 2x Presa Jack ø3.5mm Stereo



Caratteristiche Meccaniche
Materiale Corpo: PVC
Materiale Contatto: Ottone nichelato

Articolo	Codice EAN
70-440	8 017443 042285

Confezione: Sfuso da 1pz., Imballo: Sacchetto da 20 pezzi


Articolo	Codice EAN
70-440S	8 017443 042292

Confezione: Blister da 1pz., Imballo: Scatola da 12 blister

Da spina Ø6,3mm Stereo a 2 prese Ø6,3mm Stereo



Caratteristiche Generali
Genere: Adattatore
Orientamento: Dritto
Da: Spina Jack ø6.3mm Stereo
A: 2x Presa Jack ø6.3mm Stereo



Caratteristiche Meccaniche
Materiale Corpo: PVC
Materiale Contatto: Ottone nichelato

Articolo	Codice EAN
70-450	8 017443 042308

Confezione: Sfuso da 1pz., Imballo: Sacchetto da 20 pezzi


Articolo	Codice EAN
70-450S	8 017443 042315

Confezione: Blister da 1pz., Imballo: Scatola da 12 blister

Da spina Jack Ø3,5mm Mono a 2 prese phono RCA



Caratteristiche Generali
Genere: Adattatore
Orientamento: Dritto
Da: Spina Jack ø3.5mm Mono
A: 2x Presa RCA



Caratteristiche Meccaniche
Materiale Corpo: PVC
Materiale Contatto: Ottone nichelato

Articolo	Codice EAN
70-860	8 017443 042469

Confezione: Sfuso da 1pz., Imballo: Sacchetto da 20 pezzi


Articolo	Codice EAN
70-860S	8 017443 569522

Confezione: Blister da 1pz., Imballo: Scatola da 12 blister

Spine

Spina N





Caratteristiche Generali
Genere: Spina
Tipo Connettore: N
Orientamento: Dritto


Caratteristiche Meccaniche
Materiale Corpo: Ottone nichelato
Tipo contatto: a saldare o crimpare
Terminazione: serraggio a vite
Montaggio connettore: volante

Articolo	Adatto per cavo RG	Impedenza	Codice EAN
85-017	RG-8/U RG213/U	50ohm	8 017443 043329
85-019	RG-59/U RG62/U RG210/U	75ohm	8 017443 043336

Confezione: Sfuso da 1pz., Imballo: Sacchetto da 20 pezzi

Spina N a crimpare UG21





Caratteristiche Generali
Genere: Spina
Tipo Connettore: N
Foglio tecnico: UG21
Orientamento: Dritto
Adatto per cavo RG: RG-8/U RG213/U

Caratteristiche Elettriche
Impedenza: 50ohm


Caratteristiche Meccaniche
Materiale Corpo: Ottone nichelato
Tipo contatto: a saldare o crimpare
Terminazione: a crimpare
Montaggio connettore: volante

Articolo	Codice EAN
85-027	8 017443 043350

Confezione: Sfuso da 1pz., Imballo: Sacchetto da 20 pezzi

Spina N 90° a saldare UG594





Caratteristiche Generali
Genere: Spina
Tipo Connettore: N
Foglio tecnico: UG594
Orientamento: 90°
Adatto per cavo RG: RG-8/U RG213/U

Caratteristiche Elettriche
Impedenza: 50ohm

Caratteristiche Meccaniche
Materiale Corpo: Ottone nichelato
Tipo contatto: a saldare o crimpare
Terminazione: serraggio a vite
Montaggio connettore: volante


Articolo	Codice EAN
85-029	8 017443 043367

Confezione: Sfuso da 1pz., Imballo: Sacchetto da 20 pezzi

Prese

Presa N a saldare UG23





Caratteristiche Generali
Genere: Presa
Tipo Connettore: N
Foglio tecnico: UG23
Orientamento: Dritto
Adatto per cavo RG: RG-8/U RG213/U

Caratteristiche Elettriche
Impedenza: 50ohm


Caratteristiche Meccaniche
Materiale Corpo: Ottone nichelato
Tipo contatto: a saldare o crimpare
Terminazione: serraggio a vite
Montaggio connettore: volante

Articolo	Codice EAN
85-022	8 017443 043343

Confezione: Sfuso da 1pz., Imballo: Sacchetto da 20 pezzi

Presa N da pannello a saldare UG58





Caratteristiche Generali
Genere: Presa
Tipo Connettore: N
Foglio tecnico: UG58
Orientamento: Dritto
Adatto per cavo RG: RG-58/U

Caratteristiche Elettriche
Impedenza: 50ohm


Caratteristiche Meccaniche
Materiale Corpo: Ottone nichelato
Tipo contatto: a saldare
Terminazione: a saldare
Montaggio connettore: pannello

Articolo	Codice EAN
85-032	8 017443 043374

Confezione: Sfuso da 1pz., Imballo: Sacchetto da 20 pezzi

Presa N da pannello a saldare UG680





Caratteristiche Generali
Genere: Presa
Tipo Connettore: N
Foglio tecnico: UG680
Orientamento: Dritto
Adatto per cavo RG: RG-58/U

Caratteristiche Elettriche
Impedenza: 50ohm

Caratteristiche Meccaniche
Materiale Corpo: Ottone nichelato
Tipo contatto: a saldare
Terminazione: a saldare
Montaggio connettore: pannello

Articolo	Codice EAN
85-034	8 017443 043381


Confezione: Sfuso da 1pz., Imballo: Sacchetto da 20 pezzi

Adattatori

Adattatore da spina N a spina N UG57



Caratteristiche Generali
Genere: Adattatore
Foglio tecnico: UG57
Da: Spina N
A: Spina N



Caratteristiche Meccaniche
Materiale Corpo: Ottone nichelato
Materiale Isolamento: Polipropilene


Articolo	Codice EAN
85-042	8 017443 043398

Confezione: Sfuso da 1pz., Imballo: Sacchetto da 20 pezzi

Adattatore da presa N a presa N UG29



Caratteristiche Generali
Genere: Adattatore
Foglio tecnico: UG29
Da: Presa N
A: Presa N



Caratteristiche Meccaniche
Materiale Corpo: Ottone nichelato
Materiale Isolamento: Polipropilene


Articolo	Codice EAN
85-047	8 017443 043404

Confezione: Sfuso da 1pz., Imballo: Sacchetto da 20 pezzi

Adattatore da spina N a 2 prese N UG107



Caratteristiche Generali
Genere: Adattatore
Foglio tecnico: UG107
Da: Spina N
A: 2x Presa N



Caratteristiche Meccaniche
Materiale Corpo: Ottone nichelato
Materiale Isolamento: Polipropilene


Articolo	Codice EAN
85-052	8 017443 043411

Confezione: Sfuso da 1pz., Imballo: Sacchetto da 20 pezzi

Adattatore da spina N a presa UHF UG 146/U



Caratteristiche Generali
Genere: Adattatore
Foglio tecnico: UG 146/U
Da: Spina N
A: Presa UHF



Caratteristiche Meccaniche
Materiale Corpo: Ottone nichelato
Materiale Isolamento: Delrin

Articolo	Codice EAN
88-520	8 017443 044166

Confezione: Sfuso da 1pz., Imballo: Sacchetto da 20 pezzi

Adattatore da spina N a spina BNC



Caratteristiche Generali
Genere: Adattatore
Da: Spina N
A: Spina BNC



Caratteristiche Meccaniche
Materiale Corpo: Ottone nichelato
Materiale Isolamento: Polipropilene


Articolo	Codice EAN
88-525	8 017443 044180

Confezione: Sfuso da 1pz., Imballo: Sacchetto da 20 pezzi

Adattatore da spina N a presa F



Caratteristiche Generali
Genere: Adattatore
Da: Spina N
A: Presa F



Caratteristiche Meccaniche
Materiale Corpo: Ottone nichelato
Materiale Isolamento: Delrin

Articolo	Codice EAN
88-527	8 017443 044197

Confezione: Sfuso da 1pz., Imballo: Sacchetto da 20 pezzi

Spine telefoniche 3 poli

Spina telefonica 3 poli



Caratteristiche Generali
Genere: Spina
n. poli: 3

Caratteristiche Meccaniche
Materiale Corpo: Bachelite
Materiale Contatto: Ottone nichelato
Tipo contatto: a vite
Montaggio connettore: volante

Articolo	Colore	Codice EAN
94-020	Avorio	8 017443 045316
94-021	Rosso	8 017443 045330
94-024	Rosa	8 017443 045361
94-025	Grigio	8 017443 045378

Confezione: Sfuso da 1pz., Imballo: Sacchetto da 20 pezzi

Prese telefoniche 3 poli

Presa tripolare da parete



Caratteristiche Generali
Genere: Presa
Colore: Avorio
n. poli: 3

Caratteristiche Meccaniche
Materiale Corpo: Bachelite
Materiale Contatto: Ottone nichelato
Tipo contatto: a vite

Articolo	Codice EAN
94-070	8 017443 045446

Confezione: Sfuso da 1pz., Imballo: Sacchetto da 20 pezzi

Articolo	Codice EAN
94-070S	8 017443 524507

Confezione: Blister da 1pz., Imballo: Scatola da 12 blister

Adattatori Telefonici 3 poli

Adattatore da spina tripolare a presa modulare 6P4C



Caratteristiche Generali
Genere: Adattatore
Colore: Avorio
Da: Spina Tripolare
A: Presa Modulare 6P4C

Caratteristiche Meccaniche
Materiale Corpo: Bachelite
Materiale Contatto: Ottone nichelato

Articolo	Codice EAN
94-060	8 017443 045439

Confezione: Sfuso da 1pz., Imballo: Sacchetto da 20 pezzi

Articolo	Codice EAN
94-060S	8 017443 511965

Confezione: Blister da 1pz., Imballo: Scatola da 12 blister

Adattatore da spina a presa tripolare con presa modulare 6P4C



Caratteristiche Generali
Genere: Adattatore
Colore: Avorio
Da: Spina Tripolare
A: Presa Tripolare e modulare 6P4C

Caratteristiche Meccaniche
Materiale Corpo: Bachelite
Materiale Contatto: Ottone nichelato

Articolo	Codice EAN
94-090	8 017443 045460

Confezione: Sfuso da 1pz., Imballo: Sacchetto da 20 pezzi

Articolo	Codice EAN
94-090S	8 017443 511620

Confezione: Blister da 1pz., Imballo: Scatola da 12 blister

Adattatore da spina e presa tripolare a presa modulare 6P2C



Caratteristiche Generali
Genere: Adattatore
Colore: Avorio
Da: Spina Tripolare
A: Presa Tripolare e modulare 6P2C

Caratteristiche Meccaniche
Materiale Corpo: Bachelite
Materiale Contatto: Ottone nichelato

Articolo	Codice EAN
94-091	8 017443 045477

Confezione: Sfuso da 1pz., Imballo: Sacchetto da 20 pezzi

Articolo	Codice EAN
94-091S	8 017443 045484


Confezione: Blister da 1pz., Imballo: Scatola da 12 blister

Spine modulari Telefoniche

Spine modulari per Cavo Flessibile



Caratteristiche Generali
Genere: Spina
Categoria: CAT.3
Colore: Trasparente
Adatto per tipo conduttore: Trefolo
Sezione AWG: AWG24-26
Tipo Clip: Standard



Caratteristiche Elettriche
Corrente max: 1.5A
Schermatura: no

Caratteristiche Meccaniche
Materiale Corpo: PC UL 94V-2
Materiale Contatto: Bronzo fosforoso
Inserti: 0
Placcatura: 3μm
Formato Corpo: Standard
Dim. B: 12.32mm

Articolo	n. poli	Configurazione Poli	Dim. A	Codice EAN
94-310	4	4P4C	7.6mm	8 017443 045620
94-312	4	6P4C	9.6mm	8 017443 045644
94-314	6	6P6C	9.6mm	8 017443 512160

Confezione: Sfuso da 1pz., Imballo: Sacchetto da 100 pezzi


Articolo	n. poli	Configurazione Poli	Dim. A	Codice EAN
94-310S	4	4P4C	7.6mm	8 017443 045637
94-312S	4	6P4C	9.6mm	8 017443 524514
94-314S	6	6P6C	9.6mm	8 017443 512153

Confezione: Blister da 10pz., Imballo: Scatola da 12 blister

Spine modulari per Cavo Flessibile



Caratteristiche Generali
Genere: Spina
Categoria: CAT.3
Colore: Trasparente
Adatto per tipo conduttore: Trefolo
Sezione AWG: AWG24-26
Tipo Clip: Standard



Caratteristiche Elettriche
Corrente max: 1.5A
Schermatura: no

Caratteristiche Meccaniche
Materiale Corpo: PC UL 94V-2
Materiale Contatto: Bronzo fosforoso
Inserti: 0
Placcatura: 3μm
Formato Corpo: Standard
Dim. A: 11.68mm
Dim. B: 21.48mm


Articolo	n. poli	Configurazione Poli	Codice EAN
94-318	8	8P8C	8 017443 045682
94-319	10	10P10C	8 017443 045699

Confezione: Sfuso da 1pz., Imballo: Sacchetto da 100 pezzi

Spine modulari per Cavo Flessibile



Caratteristiche Generali
Genere: Spina
Categoria: CAT.3
Colore: Trasparente
Adatto per tipo conduttore: Trefolo
Sezione AWG: AWG24-26
Tipo Clip: DEC/Digitale



Caratteristiche Elettriche
Corrente max: 1.5A
Schermatura: no

Caratteristiche Meccaniche
Materiale Corpo: PC UL 94V-2
Materiale Contatto: Bronzo fosforoso
Inserti: 0
Placcatura: 3μm
Formato Corpo: Standard
Dim. A: 9.6mm
Dim. B: 12.32mm


Articolo	n. poli	Configurazione Poli	Codice EAN
94-312D	4	6P4C	8 017443 045651
94-314D	6	6P6C	8 017443 045675

Confezione: Sfuso da 1pz., Imballo: Sacchetto da 100 pezzi

Spine modulari per Cavo Rigido e Flessibile



Caratteristiche Generali
Genere: Spina
Categoria: CAT.3
Colore: Trasparente
Adatto per tipo conduttore: Trefolo + Rigido
Sezione AWG: AWG24-26
Tipo Clip: Standard



Caratteristiche Elettriche
Corrente max: 1.5A
Schermatura: no

Caratteristiche Meccaniche
Materiale Corpo: PC UL 94V-2
Materiale Contatto: Bronzo fosforoso
Inserti: 0
Placcatura: 3μm
Formato Corpo: Short
Dim. B: 12.32mm

Articolo	n. poli	Configurazione Poli	Dim. A	Codice EAN
94-322	4	6P4C	9.6mm	8 017443 045712
94-323	6	6P6C	9.6mm	8 017443 045729
94-324	8	8P8C	11.68mm	8 017443 045736

Confezione: Sfuso da 1pz., Imballo: Sacchetto da 100 pezzi

Prese modulari Telefoniche

Doppie prese telefoniche modulari da incasso 6P6C



Caratteristiche Generali
Genere: Presa
Colore: Bianco
n. poli: 6
Configurazione Poli: 6P6C

Caratteristiche Meccaniche
Materiale Corpo: Poliuretano rinforzato
Materiale Contatto: Bronzo fosforoso

Articolo	Codice EAN
94-355	8 017443 045798

Confezione: Sfuso da 1pz., Imballo: Sacchetto da 20 pezzi

Presa telefonica modulare da parete



Caratteristiche Generali
Genere: Presa
Colore: Bianco

Caratteristiche Meccaniche
Materiale Corpo: Poliuretano rinforzato
Materiale Contatto: Bronzo fosforoso

Articolo	n. poli	Configurazione Poli	Codice EAN
94-365	6	6P6C	8 017443 045859
94-367	4	6P4C	8 017443 045866

Confezione: Sfuso da 1pz., Imballo: Sacchetto da 20 pezzi

Presa telefonica modulare tipo Ticino 6P 4C



Caratteristiche Generali
Genere: Presa
Colore: Bianco
n. poli: 4
Configurazione Poli: 6P4C

Caratteristiche Meccaniche
Materiale Corpo: Poliuretano rinforzato
Materiale Contatto: Bronzo fosforoso

Articolo	Codice EAN
94-372	8 017443 045897

Confezione: Sfuso da 1pz., Imballo: Sacchetto da 20 pezzi

Doppie prese telefoniche modulari da parete



Caratteristiche Generali
Genere: Presa
Tipo Connettore: 6P4C
Colore: Bianco
n. poli: 4

Caratteristiche Meccaniche
Materiale Corpo: Policarbonato
Materiale Contatto: Bronzo fosforoso

Articolo	Codice EAN
94-424	8 017443 046078

Confezione: Sfuso da 1pz., Imballo: Sacchetto da 20 pezzi

Prese telefoniche modulari da parete 8P 8C



Caratteristiche Generali
Genere: Presa
Colore: Bianco
n. poli: 8
Configurazione Poli: 8P8C

Caratteristiche Meccaniche
Materiale Corpo: Poliuretano rinforzato
Materiale Contatto: Bronzo fosforoso

Articolo	Codice EAN
94-350	8 017443 045781

Confezione: Sfuso da 1pz., Imballo: Sacchetto da 20 pezzi

Prese telefoniche modulari da parete



Caratteristiche Generali
Genere: Presa
Colore: Bianco

Caratteristiche Meccaniche
Materiale Corpo: Poliuretano rinforzato
Materiale Contatto: Bronzo fosforoso

Articolo	Categoria	n. poli	Codice EAN
94-420	6P4C	4	8 017443 046047
94-422	6P6C	6	8 017443 046054

Confezione: Sfuso da 1pz., Imballo: Sacchetto da 20 pezzi

Articolo	Categoria	n. poli	Codice EAN
94-420S	6P4C	4	8 017443 511972

Confezione: Blister da 1pz., Imballo: Blister da 12 blister

Adattatori Modulari Telefonici

Adattatore telefonico rotante



Caratteristiche Generali
Genere: Adattatore
Colore: Trasparente
Da: Spina Modulare 4P4C
A: Presa Modulare 4P4C

Caratteristiche Meccaniche
Materiale Corpo: Fibra di vetro
Adattatore anti attorcigliamento


Articolo	Codice EAN
94-300	8 017443 045606

Confezione: Sfuso da 1pz., Imballo: Sacchetto da 20 pezzi

Articolo	Codice EAN
94-300S	8 017443 510227

Confezione: Blister da 1pz., Imballo: Scatola da 12 blister

Adattatori telefonici modulari da spina a doppia presa



Caratteristiche Generali
Genere: Adattatore

Caratteristiche Meccaniche
Materiale Corpo: Policarbonato
Materiale Contatto: Bronzo fosforoso

Articolo	Da	A	Codice EAN
94-390	Spina Modulare 6P4C	2x Presa Modulare 6P4C	8 017443 045927
94-391	Spina Modulare 6P6C	2x Presa Modulare 6P6C	8 017443 045941
94-392	Spina Modulare 8P8C	2x Presa Modulare 8P8C	8 017443 045958

Confezione: Sfuso da 1pz., Imballo: Sacchetto da 20 pezzi

Articolo	Da	A	Codice EAN
94-390S	Spina Modulare 6P4C	2x Presa Modulare 6P4C	8 017443 045934
94-391S	Spina Modulare 6P6C	2x Presa Modulare 6P6C	8 017443 062559
94-392S	Spina Modulare 8P8C	2x Presa Modulare 8P8C	8 017443 062566

Confezione: Blister da 1pz., Imballo: Scatola da 12 blister

Adattatori telefonici modulari da presa a doppia presa



Caratteristiche Generali
Genere: Adattatore

Caratteristiche Meccaniche
Materiale Corpo: Policarbonato
Materiale Contatto: Bronzo fosforoso

Articolo	Da	A	Codice EAN
94-400	Presa Modulare 6P4C	2x Presa Modulare 6P4C	8 017443 045965
94-402	Presa Modulare 6P6C	2x Presa Modulare 6P6C	8 017443 045989
94-404	Presa Modulare 8P8C	2x Presa Modulare 8P8C	8 017443 045996
94-406	Presa Modulare 8P4C	2x Presa Modulare 8P4C	8 017443 536524

Confezione: Sfuso da 1pz., Imballo: Sacchetto da 20 pezzi

Articolo	Da	A	Codice EAN
94-400S	Presa Modulare 6P4C	2x Presa Modulare 6P4C	8 017443 045972
94-402S	Presa Modulare 6P6C	2x Presa Modulare 6P6C	8 017443 062542
94-404S	Presa Modulare 8P8C	2x Presa Modulare 8P8C	8 017443 511644

Confezione: Blister da 1pz., Imballo: Scatola da 12 blister

Adattatori telefonici modulari da presa a presa



Caratteristiche Generali
Genere: Adattatore

Caratteristiche Meccaniche
Materiale Corpo: Policarbonato
Materiale Contatto: Bronzo fosforoso

Articolo	Da	A	Codice EAN
94-410	Presa Modulare 6P4C	Presa Modulare 6P4C	8 017443 046009
94-411	Presa Modulare 4P4C	Presa Modulare 4P4C	8 017443 046023
94-412	Presa Modulare 6P6C	Presa Modulare 6P6C	8 017443 046030
94-413	Presa Modulare 8P8C	Presa Modulare 8P8C	8 017443 536500

Confezione: Sfuso da 1pz., Imballo: Sacchetto da 20 pezzi

Articolo	Da	A	Codice EAN
94-410S	Presa Modulare 6P4C	Presa Modulare 6P4C	8 017443 046016
94-412S	Presa Modulare 6P6C	Presa Modulare 6P6C	8 017443 062535
94-413S	Presa Modulare 8P8C	Presa Modulare 8P8C	8 017443 542723

Confezione: Blister da 1pz., Imballo: Scatola da 12 blister

Adattatori telefonici modulari da 1 spina a 5 prese



Caratteristiche Generali
Genere: Adattatore
Da: Spina Modulari 6P4C
A: 5x Presa Modulari 6P4C

Caratteristiche Meccaniche
Materiale Corpo: Poliuretano rinforzato
Materiale Contatto: Bronzo fosforoso

Articolo	Codice EAN
94-450	8 017443 561823

Confezione: Sfuso da 1pz., Imballo: Sacchetto da 20 pezzi

Adattatori ISDN

Box d'estensione ISDN 2 prese RJ45



Presa modulare ISDN doppia da parete

Caratteristiche Generali
Genere: Presa
Tipo Connettore: RJ45
Colore: Bianco
Configurazione Poli: 8P4C ISDN

Caratteristiche Meccaniche
Tipo contatto: perforazione
Placcatura: 50μm

Articolo	Schermatura	Codice EAN
94-954	no	8 017443 046580
94-956	si	8 017443 046597

Confezione: Sfuso da 1pz., Imballo: Sacchetto da 20 pezzi

Terminale passante ISDN 8P4C



Caratteristiche Generali
Genere: Adattatore
Da: Spina Modulare 8P4C
A: Presa Modulare 8P4C

Caratteristiche Meccaniche
Materiale Corpo: Policarbonato rinforzato
Resistenza 100 Ohm x2

Articolo	Codice EAN
94-984	8 017443 536562

Confezione: Sfuso da 1pz., Imballo: Sacchetto da 20 pezzi

Cavo d'estensione spina e presa 8P8C RJ45



Caratteristiche Generali
Genere: Adattatore
Da: Spina Modullare 8P8C
A: Presa Modullare 8P8C

Caratteristiche Meccaniche
Materiale Corpo: Policarbonato rinforzato
Doratura AU50μ su Ni

Articolo	Codice EAN
94-988	8 017443 046610

Confezione: Sfuso da 1pz., Imballo: Sacchetto da 20 pezzi

Filtri ADSL

Filtro ADSL da spina 3 poli a presa 3Poli / presa modulare 6P2C



Caratteristiche Generali
Da: Spina Tripolare
A: Presa Tripolare e Modulare 6P2C

Caratteristiche Meccaniche
Materiale Corpo: ABS
Materiale Contatto: Ottone

Articolo	Codice EAN
94-970	8 017443 533707

Confezione: Sfuso da 1pz., Imballo: Sacchetto da 20 pezzi

Articolo	Codice EAN
94-970S	8 017443 534353

Confezione: Blister da 1pz., Imballo: Scatola da 12 blister

Filtro ADSL da spina 3 poli a 2 presa modulare 6P2C



Caratteristiche Generali
Da: Spina Tripolare
A: 2x Presa Modulare 6P2C

Caratteristiche Meccaniche
Materiale Corpo: ABS
Materiale Contatto: Ottone

Articolo	Codice EAN
94-970/2	8 017443 587243

Confezione: Sfuso da 1pz., Imballo: Sacchetto da 20 pezzi

Filtro ADSL sdoppiatore 6P4C con cavetto



Caratteristiche Generali
Da: Spina Modulare 6P4C
A: 2x Presa Modulare 6P4C

Caratteristiche Meccaniche
Materiale Corpo: ABS
Materiale Contatto: Ottone

Articolo	Codice EAN
94-973/1	8 017443 567207

Confezione: Sfuso da 1pz., Imballo: Sacchetto da 20 pezzi

Articolo	Codice EAN
94-973/1S	8 017443 567351

Confezione: Blister da 1pz., Imballo: Scatola da 12 blister

Filtro ADSL con cavetto 6P2C



Caratteristiche Generali
Da: Spina Modulare 6P2C
A: Presa Modulare 6P2C

Caratteristiche Meccaniche
Materiale Corpo: ABS
Materiale Contatto: Ottone

Articolo	Codice EAN
94-975	8 017443 533974

Confezione: Sfuso da 1pz., Imballo: Sacchetto da 20 pezzi

Articolo	Codice EAN
94-975S	8 017443 534377

Confezione: Blister da 1pz., Imballo: Scatola da 12 blister

Filtro ADSL per prolunga cavo



Caratteristiche Generali
Da: Presa RJ45
A: Presa RJ45

Caratteristiche Meccaniche
Materiale Corpo: ABS
Materiale Contatto: Ottone


Articolo	Codice EAN
94-978	8 017443 565289

Confezione: Sfuso da 1pz., Imballo: Sacchetto da 20 pezzi

Spine RJ45

Spine modulari RJ45 Cat. 5e Schermate per cavo flessibile.





Caratteristiche Generali
Genere: Spina
Categoria: CAT.5e
Colore: Trasparente
n. poli: 8
Configurazione Poli: 8P8C
Adatto per tipo conduttore: Trefolo
Sezione AWG: AWG24-26
Tipo Clip: Standard

Caratteristiche Elettriche
Schermatura: si


Caratteristiche Meccaniche
Materiale Corpo: PC UL 94V-2
Materiale Contatto: Bronzo fosforoso
Inserti: 0
Placcatura: 50µm
Formato Corpo: Standard
Dim. A: 11.68mm
Dim. B: 21.48mm

Articolo	Codice EAN
94-909	8 017443 046344

Confezione: Sfuso da 1pz., Imballo: Sacchetto da 100 pezzi

Spine modulari RJ45 Cat. 5e Schermate per cavo rigido





Caratteristiche Generali
Genere: Spina
Categoria: CAT.5e
Colore: Trasparente
n. poli: 8
Configurazione Poli: 8P8C
Adatto per tipo conduttore: Rigido
Sezione AWG: AWG24-26
Tipo Clip: Standard

Caratteristiche Elettriche
Schermatura: si


Caratteristiche Meccaniche
Materiale Corpo: PC UL 94V-2
Materiale Contatto: Bronzo fosforoso
Inserti: 0
Placcatura: 50µm
Formato Corpo: Standard
Dim. A: 11.68mm
Dim. B: 21.48mm

Articolo	Codice EAN
94-909/1 NEW!	8 017443 605688

Confezione: Sfuso da 1pz., Imballo: Sacchetto da 100 pezzi

Spine modulari RJ45 Cat. 5e Schermate per cavo rigido o flessibile





Caratteristiche Generali
Genere: Spina
Categoria: CAT.5e
Colore: Trasparente
n. poli: 8
Configurazione Poli: 8P8C
Sezione AWG: AWG24-26
Tipo Clip: Standard

Caratteristiche Elettriche
Schermatura: si


Caratteristiche Meccaniche
Materiale Corpo: PC UL 94V-2
Materiale Contatto: Bronzo fosforoso
Inserti: 1
Placcatura: 50µm
Formato Corpo: Standard
Dim. A: 11.68mm
Dim. B: 21.48mm

Articolo	Adatto per tipo conduttore	Codice EAN
94-909/2 NEW!	Trefolo	8 017443 605695
94-909/3 NEW!	Rigido	8 017443 605701

Confezione: Sfuso da 1pz., Imballo: Sacchetto da 100 pezzi

Spine modulari RJ45 Cat. 5e non schermate per cavo rigido o flessibile





Caratteristiche Generali
Genere: Spina
Categoria: CAT.5e
Colore: Trasparente
n. poli: 8
Configurazione Poli: 8P8C
Sezione AWG: AWG24-26
Tipo Clip: Standard

Caratteristiche Elettriche
Schermatura: no


Caratteristiche Meccaniche
Materiale Corpo: PC UL 94V-2
Materiale Contatto: Bronzo fosforoso
Inserti: 0
Placcatura: 50µm
Formato Corpo: Standard
Dim. A: 11.68mm
Dim. B: 21.48mm

Articolo	Adatto per tipo conduttore	Codice EAN
94-911/1 NEW!	Trefolo	8 017443 605725
94-911/2 NEW!	Trefolo + Rigido	8 017443 605732

Confezione: Sfuso da 1pz., Imballo: Sacchetto da 100 pezzi

Spine modulari RJ45 Cat. 5e non schermate con pettine guidacavo per cavo flessibile





Caratteristiche Generali
Genere: Spina
Categoria: CAT.5e
Colore: Trasparente
n. poli: 8
Configurazione Poli: 8P8C
Adatto per tipo conduttore: Trefolo
Sezione AWG: AWG24-26
Tipo Clip: Standard

Caratteristiche Elettriche
Schermatura: no


Caratteristiche Meccaniche
Materiale Corpo: PC UL 94V-2
Materiale Contatto: Bronzo fosforoso
Inserti: 1
Placcatura: 50µm
Formato Corpo: Standard
Dim. A: 11.68mm
Dim. B: 21.48mm

Articolo	Codice EAN
94-911 NEW!	8 017443 605718

Confezione: Sfuso da 1pz., Imballo: Sacchetto da 100 pezzi

Spine modulari RJ45 Cat. 5e non schermate con pettine guidacavo per cavo rigido





Caratteristiche Generali
Genere: Spina
Categoria: CAT.5e
Colore: Trasparente
n. poli: 8
Configurazione Poli: 8P8C
Adatto per tipo conduttore: Rigido
Sezione AWG: AWG24-26
Tipo Clip: Standard

Caratteristiche Elettriche
Schermatura: no


Caratteristiche Meccaniche
Materiale Corpo: PC UL 94V-2
Materiale Contatto: Bronzo fosforoso
Inserti: 1
Placcatura: 50µm
Formato Corpo: Standard
Dim. A: 11.68mm
Dim. B: 21.48mm

Articolo	Codice EAN
94-911/3 NEW!	8 017443 605749

Confezione: Sfuso da 1pz., Imballo: Sacchetto da 100 pezzi

Spine modulari RJ45 Cat.6 schermate per cavo rigido e flessibile.





Caratteristiche Generali
Genere: Spina
Categoria: CAT.6
Colore: Trasparente
n. poli: 8
Configurazione Poli: 8P8C
Adatto per tipo conduttore: Trefolo + Rigido
Sezione AWG: AWG22-24
Tipo Clip: Standard

Caratteristiche Elettriche
Schermatura: si


Caratteristiche Meccaniche
Materiale Corpo: PC UL 94V-2
Materiale Contatto: Bronzo fosforoso
Inserti: 0
Placcatura: 50µm
Formato Corpo: Standard
Dim. A: 11.68mm
Dim. B: 21.48mm

Articolo	Codice EAN
94-916	8 017443 550056

Confezione: Sfuso da 1pz., Imballo: Sacchetto da 100 pezzi

Spine modulari RJ45 Cat.6 schermate per cavo rigido e flessibile





Caratteristiche Generali
Genere: Spina
Categoria: CAT.6
Colore: Trasparente
n. poli: 8
Configurazione Poli: 8P8C
Adatto per tipo conduttore: Trefolo + Rigido
Sezione AWG: AWG22-24
Tipo Clip: Standard

Caratteristiche Elettriche
Schermatura: si


Caratteristiche Meccaniche
Materiale Corpo: PC UL 94V-2
Materiale Contatto: Bronzo fosforoso
Inserti: 2
Placcatura: 50µm
Formato Corpo: Standard
Dim. A: 11.68mm
Dim. B: 21.48mm

Articolo	Codice EAN
94-916/1 NEW!	8 017443 605756

Confezione: Sfuso da 1pz., Imballo: Sacchetto da 100 pezzi

Spine modulari RJ45 Cat.6 non schermate per cavo rigido e flessibile.





Caratteristiche Generali
Genere: Spina
Categoria: CAT.6
Colore: Trasparente
n. poli: 8
Configurazione Poli: 8P8C
Adatto per tipo conduttore: Trefolo + Rigido
Sezione AWG: AWG22-24
Tipo Clip: Standard

Caratteristiche Elettriche
Schermatura: no


Caratteristiche Meccaniche
Materiale Corpo: PC UL 94V-2
Materiale Contatto: Bronzo fosforoso
Inserti: 0
Placcatura: 50µm
Formato Corpo: Standard
Dim. A: 11.68mm
Dim. B: 21.48mm

Articolo	Codice EAN
94-918	8 017443 550063

Confezione: Sfuso da 1pz., Imballo: Sacchetto da 100 pezzi

Spine modulari RJ45 Cat.6 non schermate per cavo rigido e flessibile.





Caratteristiche Generali
Genere: Spina
Categoria: CAT.6
Colore: Trasparente
n. poli: 8
Configurazione Poli: 8P8C
Adatto per tipo conduttore: Trefolo + Rigido
Sezione AWG: AWG22-24
Tipo Clip: Standard

Caratteristiche Elettriche
Schermatura: no


Caratteristiche Meccaniche
Materiale Corpo: PC UL 94V-2
Materiale Contatto: Bronzo fosforoso
Inserti: 2
Placcatura: 50µm
Formato Corpo: Standard
Dim. A: 11.68mm
Dim. B: 21.48mm

Articolo	Codice EAN
94-918/1 NEW!	8 017443 605763

Confezione: Sfuso da 1pz., Imballo: Sacchetto da 100 pezzi

Spine modulari RJ45 Cat.6A schermata per cavo rigido e flessibile con cappuccio





Caratteristiche Generali
Genere: Spina
Categoria: CAT.6A
Colore: Trasparente
n. poli: 8
Configurazione Poli: 8P8C
Adatto per tipo conduttore: Trefolo + Rigido
Sezione AWG: AWG22-24
Tipo Clip: Standard

Caratteristiche Elettriche
Corrente max: 1.5A
Schermatura: si


Caratteristiche Meccaniche
Materiale Corpo: PC UL 94V-2
Materiale Contatto: Bronzo fosforoso
Inserti: 1 + cappuccio
Placcatura: 50µm
Formato Corpo: Standard
Dim. A: 11.68mm
Dim. B: 21.48mm

Articolo	Codice EAN
94-919/1 NEW!	8 017443 605770

Confezione: Sfuso da 1pz., Imballo: Sacchetto da 100 pezzi

Spine modulari RJ45 Cat.6A schermata per cavo rigido e flessibile con cappuccio





Caratteristiche Generali
Genere: Spina
Categoria: CAT.6A
Colore: Trasparente
n. poli: 8
Configurazione Poli: 8P8C
Adatto per tipo conduttore: Trefolo + Rigido
Sezione AWG: AWG22-24
Tipo Clip: Standard

Caratteristiche Elettriche
Corrente max: 1.5A
Schermatura: no

Caratteristiche Meccaniche
Materiale Corpo: PC UL 94V-2
Materiale Contatto: Bronzo fosforoso
Inserti: 1 + cappuccio
Placcatura: 50µm
Formato Corpo: Standard
Dim. A: 11.68mm
Dim. B: 21.48mm

Articolo	Codice EAN
94-919/2 NEW!	8 017443 605787

Confezione: Sfuso da 1pz., Imballo: Sacchetto da 100 pezzi

Cappucci medi di protezione per connettori modulari



Caratteristiche Meccaniche
Materiale Corpo: PVC

Articolo	Colore	Codice EAN
94-922G	Giallo	8 017443 046429
94-922GR	Grigio	8 017443 046436
94-922N	Nero	8 017443 046443
94-922R	Rosso	8 017443 046450

Confezione: Sfuso da 1pz., Imballo: Sacchetto da 20 pezzi

Cappucci medi di protezione per connettori modulari



Caratteristiche Meccaniche
Materiale Corpo: PVC

Articolo	Colore	Codice EAN
94-925B	Blu	8 017443 582972
94-925G	Giallo	8 017443 046467
94-925GR	Grigio	8 017443 046474
94-925N	Nero	8 017443 046481
94-925R	Rosso	8 017443 046498
94-925V	Verde	8 017443 046504

Confezione: Sfuso da 1pz., Imballo: Sacchetto da 20 pezzi

Adattatore da spina RJ45 a morsetto



Caratteristiche Generali
Colore: Nero
Da: Spina RJ45
A: Morsetto a vite

Articolo	Codice EAN
94-929 NEW!	8 017443 613553

Confezione: Sfuso da 1pz., Imballo: Sacchetto da 20 pezzi

Prese RJ45

Accoppiatore RJ45 Cat5e Presa/Presa



Caratteristiche Generali
Orientamento: Dritto
Da: Presa RJ45
A: Presa RJ45

Articolo	Codice EAN
94-930	8 017443 046511

Confezione: Sfuso da 1pz., Imballo: Sacchetto da 20 pezzi

Accoppiatore RJ45 Cat5e Presa/Presa schermata



Caratteristiche Generali
Orientamento: Dritto
Da: Presa RJ45
A: Presa RJ45

Articolo	Codice EAN
94-930/1 NEW!	8 017443 605817

Confezione: Sfuso da 1pz., Imballo: Sacchetto da 20 pezzi

Presa modulare cat. 5e



Collegamento Perforazione d'isolamento

Caratteristiche Generali
Genere: Presa
Categoria: CAT.5e
Colore: Nero

Caratteristiche Meccaniche
Materiale Contatto: Bronzo fosforoso
Placcatura: 50μm

Articolo	Codice EAN
94-940	8 017443 046535

Confezione: Sfuso da 1pz., Imballo: Sacchetto da 20 pezzi

Presa modulare cat. 6 con schermo totale



Collegamento Perforazione d'isolamento

Caratteristiche Generali
Genere: Presa
Categoria: CAT.6

Caratteristiche Meccaniche
Materiale Contatto: Bronzo fosforoso
Placcatura: 50μm

Articolo	Codice EAN
94-943	8 017443 552128

Confezione: Sfuso da 1pz., Imballo: Sacchetto da 20 pezzi

Presa modulare cat. 6



Collegamento Perforazione d'isolamento

Caratteristiche Generali
Genere: Presa
Categoria: CAT.6

Caratteristiche Meccaniche
Materiale Contatto: Bronzo fosforoso
Placcatura: 50μm

Articolo	Codice EAN
94-944	8 017443 552135

Confezione: Sfuso da 1pz., Imballo: Sacchetto da 20 pezzi

Presa modulare cat. 5e da parete



Collegamento Perforazione d'isolamento
Sequenza colori: TIA/EIA 568

Caratteristiche Generali
Genere: Presa
Categoria: CAT.5e
Colore: Bianco

Caratteristiche Meccaniche
Placcatura: 50μm

Articolo	Codice EAN
94-946	8 017443 046542

Confezione: Sfuso da 1pz., Imballo: Sacchetto da 20 pezzi

Presa modulare cat. 5e da parete schermata



Collegamento Perforazione d'isolamento
Sequenza colori: TIA/EIA 568
Schermo: Acciaio

Caratteristiche Generali
Genere: Presa
Categoria: CAT.5e
Colore: Bianco

Caratteristiche Elettriche
Schermatura: si

Caratteristiche Meccaniche
Placcatura: 50μm

Articolo	Codice EAN
94-948	8 017443 046559

Confezione: Sfuso da 1pz., Imballo: Sacchetto da 20 pezzi

Doppia presa modulare cat. 5e da parete non schermata



Collegamento Perforazione d'isolamento
Sequenza colori: TIA/EIA 568

Caratteristiche Generali
Genere: Presa
Categoria: CAT.5e
Colore: Bianco

Caratteristiche Elettriche
Schermatura: no

Caratteristiche Meccaniche
Placcatura: 50μm

Articolo	Codice EAN
94-950	8 017443 046566

Confezione: Sfuso da 1pz., Imballo: Sacchetto da 20 pezzi

Suonerie

Suoneria telefonica elettronica acustica e visiva



Suoneria telefonica che combina un avvisatore acustico particolarmente efficace con un flash lampeggiante. Grazie ad un selettore è possibile scegliere tra il segnale visivo oppure segnale acustico + segnale visivo.
Il dispositivo si collega alla linea telefonica tramite la presa e ad un apparecchio telefonico grazie alla spina telefonica (in dotazione). Il dispositivo funziona senza batterie.

Colore: Bianco
Materiale Corpo: Plastica

Articolo	Codice EAN
94-535	8 017443 046146


Confezione: Sfuso da 1pz., Imballo: Sacchetto da 20 pezzi

Spine

Spina coassiale RCA colorata



Caratteristiche Generali
Genere: Spina
Tipo Connettore: RCA
Orientamento: Dritto
Adatto per: Fam.18



Caratteristiche Meccaniche
Materiale Corpo: Bachelite
Materiale Contatto: Ottone nichelato
Tipo contatto: a saldare
Montaggio connettore: volante


Articolo	Colore	Codice EAN
17-1	Rosso	8 017443 035331
17-2	Nero	8 017443 035386
17-5	Bianco	8 017443 035492
17-6	Giallo	8 017443 035515
17-7	Verde	8 017443 035539

Confezione: Sfuso da 1pz., Imballo: Sacchetto da 20 pezzi

Spina coassiale RCA con guidacavo a molla



Caratteristiche Generali
Genere: Spina
Tipo Connettore: RCA
Orientamento: Dritto
Adatto per: Cavo fino a ø6 mm



Caratteristiche Meccaniche
Materiale Corpo: Ottone nichelato
Materiale Contatto: Ottone nichelato
Tipo contatto: a saldare
Montaggio connettore: volante


Articolo	Codice EAN
17-8	8 017443 035645

Confezione: Sfuso da 1pz., Imballo: Sacchetto da 20 pezzi

Spina coassiale RCA con guidacavo



Caratteristiche Generali
Genere: Spina
Tipo Connettore: RCA
Orientamento: Dritto
Adatto per: Fam.18



Caratteristiche Meccaniche
Materiale Corpo: PVC
Materiale Contatto: Ottone nichelato
Tipo contatto: a saldare
Montaggio connettore: volante


Articolo	Colore	Qualità	Codice EAN
17-10	Rosso		8 017443 035355
17-10/1	Rosso		8 017443 582200
17-20	Nero		8 017443 035409
17-20/1	Nero		8 017443 582217
17-50	Bianco		8 017443 035508
17-50/1	Bianco		8 017443 582248
17-60	Giallo		8 017443 035522
17-60/1	Giallo		8 017443 582262
17-70	Verde		8 017443 035546

Confezione: Sfuso da 1pz., Imballo: Sacchetto da 20 pezzi

Spina coassiale RCA con guidacavo



Caratteristiche Generali
Genere: Spina
Tipo Connettore: RCA
Orientamento: Dritto
Adatto per: Fam.18



Caratteristiche Meccaniche
Materiale Corpo: PVC
Materiale Contatto: Ottone nichelato
Tipo contatto: a saldare
Montaggio connettore: volante


Articolo	Codice EAN
17S	8 017443 521759

Confezione: Blister da 2pz., Imballo: Scatola da 12 blister

Spina coassiale RCA con guidacavo in PVC



Caratteristiche Generali
Genere: Spina
Tipo Connettore: RCA
Colore: Bianco
Orientamento: Dritto
Adatto per: Cavo ø4 mm



Caratteristiche Meccaniche
Materiale Corpo: Ottone placcato oro
Materiale Contatto: Ottone placcato oro
Tipo contatto: a saldare
Montaggio connettore: volante


Articolo	Codice EAN
17-30	8 017443 035430

Confezione: Sfuso da 1pz., Imballo: Sacchetto da 20 pezzi

Spina coassiale RCA con guidacavo a molla



Caratteristiche Generali
Genere: Spina
Tipo Connettore: RCA
Orientamento: Dritto
Adatto per: Cavo ø5 mm



Caratteristiche Meccaniche
Materiale Corpo: Ottone verniciato
Materiale Contatto: Ottone placcato oro
Tipo contatto: a saldare
Montaggio connettore: volante


Articolo	Colore	Codice EAN
17-40	Rosso	8 017443 035478
17-45	Bianco	8 017443 035485
17-46	Giallo	8 017443 601789

Confezione: Sfuso da 1pz., Imballo: Sacchetto da 20 pezzi

Spina coassiale RCA polarizzata con guidacavo a molla



Caratteristiche Generali
Genere: Spina
Tipo Connettore: RCA
Orientamento: Dritto
Adatto per: Cavo ø5 mm



Caratteristiche Meccaniche
Materiale Corpo: Ottone placcato oro
Materiale Contatto: Ottone placcato oro
Tipo contatto: a saldare
Montaggio connettore: volante


Articolo	Colore	Codice EAN
17-75B	Bianco	8 017443 035577
17-75N	Nero	8 017443 035553
17-75R	Rosso	8 017443 035560

Confezione: Sfuso da 1pz., Imballo: Sacchetto da 20 pezzi

Spina coassiale RCA polarizzata con guidacavo a molla



Caratteristiche Generali
Genere: Spina
Tipo Connettore: RCA
Orientamento: Dritto
Adatto per: Cavo ø5 mm



Caratteristiche Meccaniche
Materiale Corpo: Ottone placcato oro
Materiale Contatto: Ottone placcato oro
Tipo contatto: a saldare
Montaggio connettore: volante


Articolo	Codice EAN
17-75S	8 017443 524026

Confezione: Blister da 2pz., Imballo: Scatola da 12 blister

Spina coassiale RCA anodizzata polarizzata



Caratteristiche Generali
Genere: Spina
Tipo Connettore: RCA
Orientamento: Dritto
Adatto per: Cavo ø4 mm



Caratteristiche Meccaniche
Materiale Corpo: Alluminio anodizzato
Materiale Contatto: Ottone placcato oro
Tipo contatto: a saldare
Montaggio connettore: volante


Articolo	Colore	Codice EAN
17-77B	Bianco	8 017443 035584
17-77N	Nero	8 017443 035607
17-77R	Rosso	8 017443 035621

Confezione: Sfuso da 1pz., Imballo: Sacchetto da 20 pezzi

Spina coassiale RCA a 90° polarizzata



Caratteristiche Generali
Genere: Spina
Tipo Connettore: RCA
Orientamento: 90°
Adatto per: Cavo ø6 mm



Caratteristiche Meccaniche
Materiale Corpo: Ottone placcato oro
Materiale Contatto: Ottone placcato oro
Tipo contatto: a saldare
Montaggio connettore: volante


Articolo	Colore	Codice EAN
17-84	Nero	8 017443 035683
17-86	Rosso	8 017443 035706

Confezione: Sfuso da 1pz., Imballo: Sacchetto da 20 pezzi

Spina coassiale RCA professionale



Caratteristiche Generali
Genere: Spina
Tipo Connettore: RCA
Orientamento: Dritto
Adatto per: Cavo ø6,4 mm



Caratteristiche Meccaniche
Materiale Corpo: Ottone brunito
Materiale Contatto: Ottone placcato oro
Tipo contatto: a saldare
Montaggio connettore: volante


Articolo	Colore	Codice EAN
17-96N	Nero	8 017443 035768
17-96R	Rosso	8 017443 035775

Confezione: Sfuso da 1pz., Imballo: Sacchetto da 20 pezzi

Spina coassiale RCA professionale



Caratteristiche Generali
Genere: Spina
Tipo Connettore: RCA
Orientamento: Dritto
Adatto per: Cavo ø6,4 mm



Caratteristiche Meccaniche
Materiale Corpo: Ottone brunito
Materiale Contatto: Ottone placcato oro
Tipo contatto: a saldare
Montaggio connettore: volante
Confezione composta da due connettori polarizzati

Articolo	Codice EAN
17-96S	8 017443 524088

Confezione: Blister da 2pz., Imballo: Scatola da 12 blister

Spina RCA professionale



Caratteristiche Generali
Genere: Spina
Tipo Connettore: RCA
Orientamento: Dritto
Adatto per: Cavo ø6,4 mm



Caratteristiche Meccaniche
Materiale Corpo: Alluminio anodizzato
Materiale Contatto: Ottone placcato oro
Tipo contatto: a saldare
Montaggio connettore: volante


Articolo	Colore	Codice EAN
17-97	Nero	8 017443 035782
17-98	Rosso	8 017443 035799

Confezione: Sfuso da 1pz., Imballo: Sacchetto da 20 pezzi

Spina coassiale RCA a graffare



Caratteristiche Generali
Genere: Spina
Tipo Connettore: RCA
Orientamento: Dritto
Adatto per: Cavo ø6 mm



Caratteristiche Meccaniche
Materiale Corpo: PVC
Materiale Contatto: Ottone nichelato
Tipo contatto: a saldare
Montaggio connettore: volante


Articolo	Codice EAN
17-114	8 017443 035805

Confezione: Sfuso da 1pz., Imballo: Sacchetto da 20 pezzi

Spina coassiale RCA a compressione



Caratteristiche Generali
Genere: Spina
Tipo Connettore: RCA
Orientamento: Dritto
Adatto per: Cavo ø6,1 mm



Caratteristiche Meccaniche
Materiale Corpo: Ottone nichelato
Tipo contatto: a saldare
Montaggio connettore: volante


Articolo	Codice EAN
17-120	8 017443 583412

Confezione: Sfuso da 1pz., Imballo: Sacchetto da 20 pezzi

Spina coassiale RCA a compressione dorata



Caratteristiche Generali
Genere: Spina
Tipo Connettore: RCA
Orientamento: Dritto
Adatto per: Cavo ø6,1 mm



Caratteristiche Meccaniche
Materiale Corpo: Ottone placcato oro
Montaggio connettore: volante

Articolo	Codice EAN
17-122	8 017443 583429


Confezione: Sfuso da 1pz., Imballo: Sacchetto da 20 pezzi

Prese

Presa coassiale RCA colorata



Caratteristiche Generali
Genere: Presa
Tipo Connettore: RCA
Orientamento: Dritto
Adatto per: Fam.17



Caratteristiche Meccaniche
Materiale Corpo: Bachelite
Materiale Contatto: Ottone nichelato
Tipo contatto: a saldare
Montaggio connettore: volante


Articolo	Colore	Codice EAN
18-1	Rosso	8 017443 035812
18-2	Nero	8 017443 035836
18-5	Bianco	8 017443 035966
18-6	Giallo	8 017443 035997
18-7	Verde	8 017443 036062

Confezione: Sfuso da 1pz., Imballo: Sacchetto da 20 pezzi

Presa coassiale RCA da pannello



Caratteristiche Generali
Genere: Presa
Tipo Connettore: RCA
Adatto per: Fam.17



Caratteristiche Meccaniche
Materiale Corpo: Ottone nichelato
Materiale Contatto: Ottone nichelato
Tipo contatto: a saldare
Montaggio connettore: pannello


Articolo	Colore	Codice EAN
18-4B	Bianco	8 017443 035928
18-4G	Giallo	8 017443 035935
18-4N	Nero	8 017443 035911
18-4R	Rosso	8 017443 035904

Confezione: Sfuso da 1pz., Imballo: Sacchetto da 20 pezzi

Presa coassiale RCA colorata con guidacavo



Caratteristiche Generali
Genere: Presa
Tipo Connettore: RCA
Orientamento: Dritto
Adatto per: Fam.17



Caratteristiche Meccaniche
Materiale Corpo: PVC
Materiale Contatto: Ottone nichelato
Tipo contatto: a saldare
Montaggio connettore: volante


Articolo	Colore	Qualità	Codice EAN
18-10	Rosso		8 017443 035829
18-10/1	Rosso	hΩ	8 017443 582224
18-20	Nero		8 017443 035850
18-20/1	Nero	hΩ	8 017443 582231
18-25	Blu		8 017443 614765
18-50	Bianco		8 017443 035973
18-50/1	Bianco	hΩ	8 017443 582255
18-60	Giallo		8 017443 036000
18-60/1	Giallo	hΩ	8 017443 582279
18-70	Verde		8 017443 036079

Confezione: Sfuso da 1pz., Imballo: Sacchetto da 20 pezzi

Presa RCA con guidacavo in PVC



Caratteristiche Generali
Genere: Presa
Tipo Connettore: RCA
Orientamento: Dritto
Adatto per: Cavo ø4 mm



Caratteristiche Meccaniche
Materiale Corpo: Ottone placcato oro
Materiale Contatto: Ottone placcato oro
Tipo contatto: a saldare
Montaggio connettore: volante


Articolo	Colore	Codice EAN
18-35	Blu	8 017443 035881
18-36	Giallo	8 017443 035898

Confezione: Sfuso da 1pz., Imballo: Sacchetto da 20 pezzi

Presa RCA con guidacavo a molla



Caratteristiche Generali
Genere: Presa
Tipo Connettore: RCA
Orientamento: Dritto
Adatto per: Cavo ø5 mm



Caratteristiche Meccaniche
Materiale Corpo: Ottone
Materiale Contatto: Ottone placcato oro
Tipo contatto: a saldare
Montaggio connettore: volante


Articolo	Colore	Codice EAN
18-40	Rosso	8 017443 035942
18-45	Bianco	8 017443 035959

Confezione: Sfuso da 1pz., Imballo: Sacchetto da 20 pezzi

Presa RCA metallica a 90° per circuito stampato



Caratteristiche Generali
Genere: Presa
Tipo Connettore: RCA
Colore: Grigio
Orientamento: 90°
Adatto per: Fam.17



Caratteristiche Meccaniche
Materiale Corpo: Ottone nichelato
Materiale Contatto: Ottone nichelato
Montaggio connettore: PCB


Articolo	Codice EAN
18-65	8 017443 036017

Confezione: Sfuso da 1pz., Imballo: Sacchetto da 20 pezzi

Presa RCA per circuito stampato



Caratteristiche Generali
Genere: Presa
Tipo Connettore: RCA
Orientamento: Dritto
Adatto per: Fam.17



Caratteristiche Meccaniche
Materiale Corpo: Ottone nichelato
Materiale Contatto: Ottone nichelato
Montaggio connettore: PCB


Articolo	Colore	Codice EAN
18-67B	Bianco	8 017443 036024
18-67G	Giallo	8 017443 036031
18-67R	Rosso	8 017443 036048

Confezione: Sfuso da 1pz., Imballo: Sacchetto da 20 pezzi

Due prese RCA per circuito stampato



Caratteristiche Generali
Genere: Presa
Tipo Connettore: RCA
Adatto per: Fam.17



Caratteristiche Meccaniche
Materiale Corpo: Termoplastico
Materiale Contatto: Ottone nichelato
Montaggio connettore: PCB


Articolo	Codice EAN
18-69	8 017443 036055

Confezione: Sfuso da 1pz., Imballo: Sacchetto da 20 pezzi

Presa RCA polarizzata con guidacavo a molla



Caratteristiche Generali
Genere: Presa
Tipo Connettore: RCA
Orientamento: Dritto
Adatto per: Cavo ø4 mm



Caratteristiche Meccaniche
Materiale Corpo: Ottone placcato oro
Materiale Contatto: Ottone placcato oro
Tipo contatto: a saldare
Montaggio connettore: volante


Articolo	Colore	Codice EAN
18-75B	Bianco	8 017443 036109
18-75N	Nero	8 017443 036086
18-75R	Rosso	8 017443 036093

Confezione: Sfuso da 1pz., Imballo: Sacchetto da 20 pezzi

Presa RCA polarizzata con guidacavo a molla



Caratteristiche Generali
Genere: Presa
Tipo Connettore: RCA
Orientamento: Dritto
Adatto per: Cavo ø4 mm



Caratteristiche Meccaniche
Materiale Corpo: Ottone
Materiale Contatto: Ottone placcato oro
Tipo contatto: a saldare
Montaggio connettore: volante


Articolo	Codice EAN
18-75S	8 017443 524040

Confezione: Blister da 2pz., Imballo: Scatola da 12 blister

Presa RCA professionale anodizzata polarizzata



Caratteristiche Generali
Genere: Presa
Tipo Connettore: RCA
Orientamento: Dritto
Adatto per: Cavo ø5 mm



Caratteristiche Meccaniche
Materiale Corpo: Alluminio anodizzato
Materiale Contatto: Ottone placcato oro
Tipo contatto: a saldare
Montaggio connettore: volante


Articolo	Colore	Codice EAN
18-77B	Bianco	8 017443 036116
18-77N	Nero	8 017443 036130
18-77R	Rosso	8 017443 036154

Confezione: Sfuso da 1pz., Imballo: Sacchetto da 20 pezzi

Presa RCA da pannello



Caratteristiche Generali
Genere: Presa
Tipo Connettore: RCA
Adatto per: Fam.17



Caratteristiche Meccaniche
Materiale Corpo: Ottone placcato oro
Materiale Contatto: Ottone placcato oro
Tipo contatto: a saldare
Montaggio connettore: pannello


Articolo	Colore	Codice EAN
18-94B	Bianco	8 017443 036277
18-94G	Giallo	8 017443 036284
18-94R	Rosso	8 017443 036291

Confezione: Sfuso da 1pz., Imballo: Sacchetto da 20 pezzi

Presa RCA a Compressione



Caratteristiche Generali
Genere: Presa
Tipo Connettore: RCA
Orientamento: Dritto
Adatto per: Cavo ø6,1 mm



Caratteristiche Meccaniche
Materiale Corpo: Ottone nichelato
Montaggio connettore: volante

Articolo	Codice EAN
18-98	8 017443 583436


Confezione: Sfuso da 1pz., Imballo: Sacchetto da 20 pezzi

Adattatori

Adattatore Spina RCA - Morsetto



Caratteristiche Generali
Genere: Spina
Orientamento: Dritto
Da: Spina RCA
A: Morsetto a vite 2 poli



Caratteristiche Meccaniche
Materiale Corpo: PVC
Materiale Contatto: Ottone nichelato

Articolo	Codice EAN
17-130	8 017443 603585

Confezione: Sfuso da 1pz., Imballo: Sacchetto da 20 pezzi

Adattatore Presa RCA - Morsetto



Caratteristiche Generali
Genere: Presa
Orientamento: Dritto
Da: Presa RCA
A: Morsetto a vite 2 poli



Caratteristiche Meccaniche
Materiale Corpo: PVC
Materiale Contatto: Ottone nichelato


Articolo	Codice EAN
18-100	8 017443 603578

Confezione: Sfuso da 1pz., Imballo: Sacchetto da 20 pezzi

Da presa RCA a presa RCA



Caratteristiche Generali
Genere: Adattatore
Orientamento: Dritto
Da: Presa RCA
A: Presa RCA



Caratteristiche Meccaniche
Materiale Corpo: PVC
Materiale Contatto: Ottone nichelato

Articolo	Codice EAN
70-330	8 017443 042162

Confezione: Sfuso da 1pz., Imballo: Sacchetto da 20 pezzi

Articolo	Codice EAN
70-330B	8 017443 581579

Confezione: PolyBag da 1pz., Imballo: Scatola da 30 polybag

Articolo	Codice EAN
70-330S	8 017443 042186

Confezione: Blister da 1pz., Imballo: Scatola da 12 blister

Da 2 prese RCA a 2 prese RCA



Caratteristiche Generali
Genere: Adattatore
Orientamento: Dritto
Da: 2x Presa RCA
A: 2x Presa RCA



Caratteristiche Meccaniche
Materiale Corpo: PVC
Materiale Contatto: Ottone nichelato

Articolo	Codice EAN
70-331	8 017443 042179

Confezione: Sfuso da 1pz., Imballo: Sacchetto da 20 pezzi

Articolo	Codice EAN
70-331S	8 017443 569508

Confezione: Blister da 1pz., Imballo: Scatola da 12 blister

Da 3 prese RCA a 3 prese RCA



Caratteristiche Generali
Genere: Adattatore
Orientamento: Dritto
Da: 3x Presa RCA
A: 3x Presa RCA

Caratteristiche Meccaniche
Materiale Corpo: PVC
Materiale Contatto: Ottone nichelato

Articolo	Codice EAN
70-335	8 017443 550360

Confezione: Sfuso da 1pz., Imballo: Sacchetto da 20 pezzi


Articolo	Codice EAN
70-335S	8 017443 569492

Confezione: Blister da 1pz., Imballo: Scatola da 12 blister

Da presa RCA a spina RCA 90° (Lungo)



Caratteristiche Generali
Genere: Adattatore
Orientamento: 90°
Da: Presa RCA
A: Spina RCA



Caratteristiche Meccaniche
Materiale Corpo: PVC
Materiale Contatto: Ottone nichelato


Articolo	Codice EAN
70-340	8 017443 042193

Confezione: Sfuso da 1pz., Imballo: Sacchetto da 20 pezzi

Da presa RCA a spina RCA 90° (Corto)



Caratteristiche Generali
Genere: Adattatore
Orientamento: 90°
Da: Presa RCA
A: Spina RCA



Caratteristiche Meccaniche
Materiale Corpo: PVC
Materiale Contatto: Ottone nichelato


Articolo	Codice EAN
70-350	8 017443 042209

Confezione: Sfuso da 1pz., Imballo: Sacchetto da 20 pezzi

Da spina RCA a presa Jack Ø6,3mm Mono



Caratteristiche Generali
Genere: Adattatore
Orientamento: Dritto
Da: Spina RCA
A: Presa Jack ø6.3mm Mono



Caratteristiche Meccaniche
Materiale Corpo: PVC
Materiale Contatto: Ottone nichelato

Articolo	Codice EAN
70-810	8 017443 042377

Confezione: Sfuso da 1pz., Imballo: Sacchetto da 20 pezzi


Articolo	Codice EAN
70-810S	8 017443 042384

Confezione: Blister da 1pz., Imballo: Scatola da 12 blister

Da spina RCA a presa Jack Ø6,3mm Stereo



Caratteristiche Generali
Genere: Adattatore
Orientamento: Dritto
Da: Spina RCA
A: Presa Jack ø6.3mm Stereo



Caratteristiche Meccaniche
Materiale Corpo: PVC
Materiale Contatto: Ottone nichelato

Articolo	Codice EAN
70-820	8 017443 042391

Confezione: Sfuso da 1pz., Imballo: Sacchetto da 20 pezzi


Articolo	Codice EAN
70-820S	8 017443 042407

Confezione: Blister da 1pz., Imballo: Scatola da 12 blister

Da spina phono RCA a 2 prese phono RCA



Caratteristiche Generali
Genere: Adattatore
Orientamento: Dritto
Da: Spina RCA
A: 2x Presa RCA



Caratteristiche Meccaniche
Materiale Corpo: PVC
Materiale Contatto: Ottone nichelato

Articolo	Codice EAN
70-830	8 017443 042414

Confezione: Sfuso da 1pz., Imballo: Sacchetto da 20 pezzi


Articolo	Codice EAN
70-830S	8 017443 042421

Confezione: Blister da 1pz., Imballo: Scatola da 12 blister

Da presa RCA a 2 prese RCA



Caratteristiche Generali
Genere: Adattatore
Orientamento: Dritto
Da: Presa RCA
A: 2x Presa RCA



Caratteristiche Meccaniche
Materiale Corpo: PVC
Materiale Contatto: Ottone nichelato


Articolo	Codice EAN
70-840	8 017443 042438

Confezione: Sfuso da 1pz., Imballo: Sacchetto da 20 pezzi

Da spina RCA a presa jack Ø3,5mm Mono



Caratteristiche Generali
Genere: Adattatore
Orientamento: Dritto
Da: Spina RCA
A: Presa Jack ø3.5mm Mono



Caratteristiche Meccaniche
Materiale Corpo: PVC
Materiale Contatto: Ottone nichelato

Articolo	Codice EAN
70-850	8 017443 042445

Confezione: Sfuso da 1pz., Imballo: Sacchetto da 20 pezzi


Articolo	Codice EAN
70-850S	8 017443 042452

Confezione: Blister da 1pz., Imballo: Scatola da 12 blister

Da spina jack Ø3,5mm Stereo a 2 prese RCA



Caratteristiche Generali
Genere: Adattatore
Orientamento: Dritto
Da: Spina Jack ø3.5mm Stereo
A: 2x Presa RCA



Caratteristiche Meccaniche
Materiale Corpo: PVC
Materiale Contatto: Ottone nichelato

Articolo	Codice EAN
70-865	8 017443 042476

Confezione: Sfuso da 1pz., Imballo: Sacchetto da 20 pezzi

Articolo	Codice EAN
70-865B	8 017443 581616

Confezione: PolyBag da 1pz., Imballo: Scatola da 30 polybag

Articolo	Codice EAN
70-865S	8 017443 042483

Confezione: Blister da 1pz., Imballo: Scatola da 12 blister

Da 2 prese RCA audio+1 SVHS a 2 prese RCA audio+1 SVHS



Caratteristiche Generali
Genere: Adattatore
Orientamento: Dritto
Da: 2x Presa RCA audio + 1 SVHS
A: 2x Presa RCA audio + 1 SVHS

Caratteristiche Meccaniche
Materiale Corpo: PVC
Materiale Contatto: Ottone nichelato


Articolo	Codice EAN
70-870	8 017443 550377

Confezione: Sfuso da 1pz., Imballo: Sacchetto da 20 pezzi

Da spina RCA a presa RCA a 90°



Caratteristiche Generali
Genere: Adattatore
Orientamento: 90°
Da: Spina RCA
A: Presa RCA



Caratteristiche Meccaniche
Materiale Corpo: Ottone placcato oro
Materiale Contatto: Ottone placcato oro

Articolo	Codice EAN
71-800	8 017443 042490


Confezione: Sfuso da 1pz., Imballo: Sacchetto da 20 pezzi

Articolo	Codice EAN
71-800S	8 017443 042506

Confezione: Blister da 1pz., Imballo: Scatola da 12 blister

Da spina RCA a 2 prese RCA ad angolo







Caratteristiche Generali
Genere: Adattatore
Orientamento: 90°
Da: Spina RCA
A: 2x Presa RCA

Caratteristiche Meccaniche
Materiale Corpo: Ottone placcato oro
Materiale Contatto: Ottone placcato oro

Articolo	Codice EAN
71-810	8 017443 042513


Confezione: Sfuso da 1pz., Imballo: Sacchetto da 20 pezzi

Articolo	Codice EAN
71-810S	8 017443 042520

Confezione: Blister da 1pz., Imballo: Scatola da 12 blister

Da presa RCA a presa RCA





Caratteristiche Generali
Genere: Adattatore
Orientamento: Dritto
Da: Presa RCA
A: Presa RCA

Caratteristiche Meccaniche
Materiale Corpo: Ottone placcato oro
Materiale Contatto: Ottone placcato oro

Articolo	Codice EAN
71-820	8 017443 042537

Confezione: Sfuso da 1pz., Imballo: Sacchetto da 20 pezzi

Articolo	Codice EAN
71-820S	8 017443 062917

Confezione: Blister da 1pz., Imballo: Scatola da 12 blister

Da spina RCA a spina RCA



Caratteristiche Generali
Genere: Adattatore
Orientamento: Dritto
Da: Spina RCA
A: Spina RCA

Caratteristiche Meccaniche
Materiale Corpo: PVC
Materiale Contatto: Ottone nichelato


Articolo	Codice EAN
71-830/1	8 017443 553859

Confezione: Sfuso da 1pz., Imballo: Sacchetto da 20 pezzi

Spine e Prese

Spina scart 21 poli





Caratteristiche Generali
Genere: Spina
Tipo Connettore: Scart
n. poli: 21

Caratteristiche Meccaniche
Materiale Corpo: Termoplastico
Materiale Contatto: Bronzo fosforoso nichelati
Tipo contatto: a saldare
Montaggio connettore: volante
Diametro cavo max: 11mm

Articolo	Codice EAN
92-160	8 017443 045040


Confezione: Sfuso da 1pz., Imballo: Sacchetto da 20 pezzi

Articolo	Codice EAN
92-160S	8 017443 524576

Confezione: Blister da 1pz., Imballo: Scatola da 12 blister

Presa scart 21 poli





Caratteristiche Generali
Genere: Presa
Tipo Connettore: Scart
n. poli: 21

Caratteristiche Meccaniche
Materiale Corpo: Termoplastico
Materiale Contatto: Bronzo fosforoso nichelati
Tipo contatto: a saldare
Montaggio connettore: volante
Diametro cavo max: 11mm


Articolo	Codice EAN
92-164	8 017443 045088

Confezione: Sfuso da 1pz., Imballo: Sacchetto da 20 pezzi

Adattatori

Adattatore con deviatore IN/OUT da spina scart a 3 prese RCA





Caratteristiche Generali
Genere: Adattatore
Da: Spina Scart 21 poli
A: 2x Presa RCA audio, 1x Presa RCA video

Caratteristiche Meccaniche
Materiale Corpo: Bachelite
Materiale Contatto: Ottone nichelato

Articolo	Codice EAN
92-250	8 017443 045248


Confezione: Sfuso da 1pz., Imballo: Sacchetto da 20 pezzi

Articolo	Codice EAN
92-250S	8 017443 045262

Confezione: Blister da 1pz., Imballo: Scatola da 12 blister

Adattatore con deviatore IN/OUT da spina scart 21 poli a 3 prese RCA e 1 presa S-VHS





Caratteristiche Generali
Genere: Adattatore
Da: Spina Scart 21 poli
A: Presa 2x RCA audio, 1x RCA video, 1x S-VHS, 1x Scart

Caratteristiche Meccaniche
Materiale Corpo: Bachelite
Materiale Contatto: Ottone nichelato

Articolo	Codice EAN
92-256	8 017443 550759


Confezione: Sfuso da 1pz., Imballo: Sacchetto da 20 pezzi

Articolo	Codice EAN
92-256S	8 017443 553576

Confezione: Blister da 1pz., Imballo: Scatola da 12 blister

Adattatore con deviatore IN/OUT da spina scart 21 poli a 3 prese RCA e 1 presa S-VHS





Caratteristiche Generali
Genere: Adattatore
Da: Spina Scart 21 poli
A: Presa 2x RCA audio, 1x RCA video, 1x S-VHS, 1x Scart

Caratteristiche Meccaniche
Materiale Corpo: Bachelite
Materiale Contatto: Ottone nichelato

Articolo	Codice EAN
92-260	8 017443 045279


Confezione: Sfuso da 1pz., Imballo: Sacchetto da 20 pezzi

Articolo	Codice EAN
92-260S	8 017443 045293

Confezione: Blister da 1pz., Imballo: Scatola da 12 blister

Adattatore da spina scart a presa scart, 3 prese RCA





Caratteristiche Generali
Genere: Adattatore
Da: Spina Scart 21 poli
A: Presa 2x RCA audio, 1x RCA video, 1x Scart

Caratteristiche Meccaniche
Materiale Corpo: Bachelite
Materiale Contatto: Ottone nichelato
Impedenza d'uscita di linea: Video 75 ohm, Audio > 1Kohm

Articolo	Codice EAN
92-265	8 017443 531796


Confezione: Sfuso da 1pz., Imballo: Sacchetto da 20 pezzi

Articolo	Codice EAN
92-265S	8 017443 526594

Confezione: Blister da 1pz., Imballo: Scatola da 12 blister

Adattatore da spina scart a presa scart, Presa jack Ø3,5mm Stereo





Caratteristiche Generali
Genere: Adattatore
Da: Spina Scart 21 poli
A: Presa Scart, Presa Jack ø3,5mm Stereo

Caratteristiche Meccaniche
Materiale Contatto: Ottone nichelato


NOTA BENE:
- Jack connesso ai pin 1 e 3 delle SCART
- Impedenza d'uscita audio di linea >75 ohm, non utilizzare con cuffie

Articolo	Codice EAN
92-266	8 017443 586727

Confezione: Sfuso da 1pz., Imballo: Sacchetto da 20 pezzi

Adattatore da presa scart a spina scart, Presa jack Ø3,5mm Stereo





Caratteristiche Generali
Genere: Adattatore
Da: Presa Scart, Jack ø 3,5mm Stereo
A: Spina Scart 21 poli

Caratteristiche Meccaniche
Materiale Contatto: Ottone nichelato

NOTA BENE:
- Jack connesso ai pin 1 e 3 delle SCART
- Impedenza d'uscita audio di linea >75 ohm, non utilizzare con cuffie

Articolo	Codice EAN
92-266/1 NEW!	8 017443 609914

Confezione: Sfuso da 1pz., Imballo: Sacchetto da 10 pezzi

Adattatore/prolunga da presa scart a presa scart



Caratteristiche Generali
Genere: Adattatore
Da: Presa Scart 21 poli
A: Presa Scart 21 poli

Caratteristiche Meccaniche
Materiale Corpo: Bachelite
Materiale Contatto: Ottone nichelato

Articolo	Codice EAN
92-270	8 017443 531802

Confezione: Sfuso da 1pz., Imballo: Sacchetto da 20 pezzi

Articolo	Codice EAN
92-270S	8 017443 526600

Confezione: Blister da 1pz., Imballo: Scatola da 12 blister

Adattatore da presa S-VHS a spina RCA



Caratteristiche Generali
Genere: Adattatore
Da: Presa S-VHS
A: Spina RCA

Caratteristiche Meccaniche
Materiale Corpo: PVC
Materiale Contatto: Ottone placcato oro

Articolo	Codice EAN
92-282	8 017443 536449

Confezione: Sfuso da 1pz., Imballo: Sacchetto da 20 pezzi

Articolo	Codice EAN
92-282S	8 017443 550292

Confezione: Blister da 1pz., Imballo: Scatola da 12 blister

Adattatore da spina S-VHS a presa RCA



Caratteristiche Generali
Genere: Adattatore
Da: Spina S-VHS
A: Presa RCA

Caratteristiche Meccaniche
Materiale Corpo: PVC
Materiale Contatto: Ottone placcato oro

Articolo	Codice EAN
92-284	8 017443 536456

Confezione: Sfuso da 1pz., Imballo: Sacchetto da 20 pezzi

Articolo	Codice EAN
92-284S	8 017443 550308

Confezione: Blister da 1pz., Imballo: Scatola da 12 blister

Adattatore da presa S-VHS a presa RCA



Caratteristiche Generali
Genere: Adattatore
Da: Presa S-VHS
A: Presa RCA

Caratteristiche Meccaniche
Materiale Corpo: PVC
Materiale Contatto: Ottone placcato oro

Articolo	Codice EAN
92-285	8 017443 550964

Confezione: Sfuso da 1pz., Imballo: Sacchetto da 20 pezzi

Adattatore da presa S-VHS a 2 prese RCA



Caratteristiche Generali
Genere: Adattatore
Da: Presa S-VHS
A: 2x Presa RCA

Caratteristiche Meccaniche
Materiale Corpo: PVC
Materiale Contatto: Nichelati

Articolo	Codice EAN
92-286	8 017443 536463

Confezione: Sfuso da 1pz., Imballo: Sacchetto da 20 pezzi

Adattatore da presa S-VHS a presa S-VHS Gold



Caratteristiche Generali
Genere: Adattatore
Da: Presa S-VHS
A: Presa S-VHS

Caratteristiche Meccaniche
Materiale Corpo: PVC
Materiale Contatto: Ottone placcato oro

Articolo	Codice EAN
92-287	8 017443 550933

Confezione: Sfuso da 1pz., Imballo: Sacchetto da 20 pezzi

Spine


Spina SMA



Caratteristiche Generali
Genere: Spina
Tipo Connettore: SMA
Adatto per: RG58 RG58A RG141A

Caratteristiche Elettriche
Impedenza: 50ohm

Caratteristiche Meccaniche
Materiale Corpo: Ottone nichelato
Materiale Isolamento: Teflon
Tipo contatto: a saldare o crimpare
Terminazione: serraggio a vite



Articolo	Codice EAN
89-012	8 017443 044814

Confezione: Sfuso da 1pz., Imballo: Sacchetto da 20 pezzi


Spina SMA a crimpare



Caratteristiche Generali
Genere: Spina
Tipo Connettore: SMA
Adatto per: RG58 RG58A RG141A

Caratteristiche Elettriche
Impedenza: 50ohm

Caratteristiche Meccaniche
Materiale Corpo: Ottone nichelato
Materiale Isolamento: Teflon
Tipo contatto: a saldare o crimpare
Terminazione: a crimpare



Articolo	Codice EAN
89-017	8 017443 044821

Confezione: Sfuso da 1pz., Imballo: Sacchetto da 20 pezzi


Spina SMA a Crimpare per cavo RG58



Caratteristiche Generali
Genere: Spina
Tipo Connettore: SMA
Adatto per: RG58

Caratteristiche Elettriche
Impedenza: 50ohm

Caratteristiche Meccaniche
Materiale Corpo: Ottone placcato oro
Materiale Isolamento: Teflon
Tipo contatto: a saldare o crimpare
Terminazione: a crimpare



Articolo	Codice EAN
89-240	8 017443 583238

Confezione: Sfuso da 1pz., Imballo: Sacchetto da 20 pezzi


Spina SMA a Crimpare per RG174, RG316



Caratteristiche Generali
Genere: Spina
Tipo Connettore: SMA
Adatto per: RG174 RG316

Caratteristiche Elettriche
Impedenza: 50ohm

Caratteristiche Meccaniche
Materiale Corpo: Ottone placcato oro
Materiale Isolamento: Teflon
Tipo contatto: a saldare o crimpare
Terminazione: a crimpare



Articolo	Codice EAN
89-242	8 017443 583245

Confezione: Sfuso da 1pz., Imballo: Sacchetto da 20 pezzi


Prese

Presa SMA a crimpare RG58



Caratteristiche Generali
Genere: Presa
Tipo Connettore: SMA
Adatto per: RG58

Caratteristiche Elettriche
Impedenza: 50ohm



Caratteristiche Meccaniche
Materiale Corpo: Ottone placcato oro
Materiale Isolamento: Teflon
Tipo contatto: a saldare o crimpare
Terminazione: a crimpare

Articolo	Codice EAN
89-250	8 017443 583252


Confezione: Sfuso da 1pz., Imballo: Sacchetto da 20 pezzi

Presa SMA a crimpare RG174, RG316



Caratteristiche Generali
Genere: Presa
Tipo Connettore: SMA
Adatto per: RG174 RG316

Caratteristiche Elettriche
Impedenza: 50ohm



Caratteristiche Meccaniche
Materiale Corpo: Ottone placcato oro
Materiale Isolamento: Teflon
Tipo contatto: a saldare o crimpare
Terminazione: a crimpare

Articolo	Codice EAN
89-252	8 017443 583269

Confezione: Sfuso da 1pz., Imballo: Sacchetto da 20 pezzi


Adattatori

Adattatore da spina SMA a spina BNC



Caratteristiche Generali
Genere: Adattatore
Da: Spina SMA
A: Spina BNC

Caratteristiche Meccaniche
Materiale Corpo: Ottone nichelato
Materiale Isolamento: Teflon



Articolo	Codice EAN
89-212	8 017443 044838


Confezione: Sfuso da 1pz., Imballo: Sacchetto da 20 pezzi

Adattatore da spina SMA a presa BNC



Caratteristiche Generali
Genere: Adattatore
Da: Spina SMA
A: Presa BNC

Caratteristiche Meccaniche
Materiale Corpo: Ottone nichelato
Materiale Isolamento: Teflon



Articolo	Codice EAN
89-217	8 017443 044845


Confezione: Sfuso da 1pz., Imballo: Sacchetto da 20 pezzi

Adattatore da spina SMA a presa UHF



Caratteristiche Generali
Genere: Adattatore
Da: Spina SMA
A: Presa UHF

Caratteristiche Meccaniche
Materiale Corpo: Ottone nichelato
Materiale Isolamento: Teflon



Articolo	Codice EAN
89-222	8 017443 044852


Confezione: Sfuso da 1pz., Imballo: Sacchetto da 20 pezzi

Adattatore da spina SMA a spina UHF



Caratteristiche Generali
Genere: Adattatore
Da: Spina SMA
A: Spina UHF

Caratteristiche Meccaniche
Materiale Corpo: Ottone nichelato
Materiale Isolamento: Teflon



Articolo	Codice EAN
89-227	8 017443 044869


Confezione: Sfuso da 1pz., Imballo: Sacchetto da 20 pezzi

Adattatore da spina SMA a spina TNC



Caratteristiche Generali
Genere: Adattatore
Da: Spina SMA
A: Spina TNC

Caratteristiche Meccaniche
Materiale Corpo: Ottone nichelato
Materiale Isolamento: Teflon



Articolo	Codice EAN
89-232	8 017443 044876


Confezione: Sfuso da 1pz., Imballo: Sacchetto da 20 pezzi

Adattatore da spina SMA a presa TNC



Caratteristiche Generali
Genere: Adattatore
Da: Spina SMA
A: Presa TNC

Caratteristiche Meccaniche
Materiale Corpo: Ottone nichelato
Materiale Isolamento: Teflon



Articolo	Codice EAN
89-237	8 017443 044883

Confezione: Sfuso da 1pz., Imballo: Sacchetto da 20 pezzi


Spine e prese Banana

Spina banana Ø2mm



Caratteristiche Generali
Genere: Spina
Tipo Connettore: Banana
Orientamento: Dritto

Caratteristiche Elettriche
Corrente max: 10A
Tensione max: 50V



Caratteristiche Meccaniche
Materiale Corpo: PVC
Materiale Contatto: Ottone placcato oro
Tipo contatto: a saldare
Montaggio connettore: volante
Diametro cavo max: 2.1mm
Diametro Pin: 2mm

Articolo	Colore	Codice EAN
20-110-1 NEW!	Rosso	8 017443 606586
20-110-2 NEW!	Nero	8 017443 606593


Confezione: Sfuso da 1pz., Imballo: Sacchetto da 10 pezzi

Spina banana Ø2mm - con presa passante



Caratteristiche Generali
Genere: Spina
Tipo Connettore: Banana
Orientamento: Dritto

Caratteristiche Elettriche
Corrente max: 10A
Tensione max: 50V



Caratteristiche Meccaniche
Materiale Corpo: PE
Materiale Contatto: Ottone placcato oro
Tipo contatto: a saldare
Montaggio connettore: volante
Diametro cavo max: 2mm
Diametro Pin: 2mm

Articolo	Colore	Codice EAN
20-112-1 NEW!	Rosso	8 017443 606609
20-112-2 NEW!	Nero	8 017443 606616


Confezione: Sfuso da 1pz., Imballo: Sacchetto da 10 pezzi

Spina banana Ø4mm - con presa passante



Caratteristiche Generali
Genere: Spina
Tipo Connettore: Banana
Orientamento: Dritto

Caratteristiche Elettriche
Corrente max: 32A
Tensione max: 50V



Caratteristiche Meccaniche
Materiale Corpo: PE
Materiale Contatto: Ottone nichelato
Tipo contatto: a vite
Montaggio connettore: volante
Diametro cavo max: 5mm
Diametro Pin: 4mm

Articolo	Colore	Codice EAN
20-114-1 NEW!	Rosso	8 017443 606623
20-114-2 NEW!	Nero	8 017443 606630


Confezione: Sfuso da 1pz., Imballo: Sacchetto da 10 pezzi

Spina banana Ø4mm - con presa laterale



Caratteristiche Generali
Genere: Spina
Tipo Connettore: Banana
Orientamento: Dritto

Caratteristiche Elettriche
Corrente max: 24A
Tensione max: 50V



Caratteristiche Meccaniche
Materiale Corpo: PVC
Materiale Contatto: Ottone nichelato
Tipo contatto: a vite
Montaggio connettore: volante
Diametro cavo max: 3.5mm
Diametro Pin: 4mm

Articolo	Colore	Codice EAN
20-116-1 NEW!	Rosso	8 017443 606647
20-116-2 NEW!	Nero	8 017443 606654


Confezione: Sfuso da 1pz., Imballo: Sacchetto da 10 pezzi

Spina banana Ø4mm - con presa laterale



Caratteristiche Generali
Genere: Spina
Tipo Connettore: Banana
Orientamento: Dritto

Caratteristiche Elettriche
Corrente max: 32A
Tensione max: 50V



Caratteristiche Meccaniche
Materiale Corpo: PVC
Materiale Contatto: Ottone nichelato
Tipo contatto: a vite
Montaggio connettore: volante
Diametro cavo max: 3.5mm
Diametro Pin: 4mm

Articolo	Colore	Codice EAN
20-118-1 NEW!	Rosso	8 017443 606661
20-118-2 NEW!	Nero	8 017443 606678


Confezione: Sfuso da 1pz., Imballo: Sacchetto da 10 pezzi

Spina banana Ø4mm - con presa passante



Caratteristiche Generali
Genere: Spina
Tipo Connettore: Banana
Orientamento: Dritto

Caratteristiche Elettriche
Corrente max: 32A
Tensione max: 50V



Caratteristiche Meccaniche
Materiale Corpo: PVC
Materiale Contatto: Ottone nichelato
Tipo contatto: a pressione
Montaggio connettore: volante
Diametro cavo max: 4mm
Diametro Pin: 4mm

Articolo	Colore	Codice EAN
20-120-1 NEW!	Rosso	8 017443 606685
20-120-2 NEW!	Nero	8 017443 606692
20-120-3 NEW!	Giallo	8 017443 606708
20-120-5 NEW!	Blu	8 017443 606715


Confezione: Sfuso da 1pz., Imballo: Sacchetto da 10 pezzi

Spina banana Ø4mm - con presa passante



Caratteristiche Generali
Genere: Spina
Tipo Connettore: Banana
Orientamento: Dritto

Caratteristiche Elettriche
Corrente max: 32A
Tensione max: 50V



Caratteristiche Meccaniche
Materiale Corpo: PA
Materiale Contatto: Ottone nichelato
Tipo contatto: a saldare
Montaggio connettore: volante
Diametro cavo max: 4mm
Diametro Pin: 4mm

Articolo	Colore	Codice EAN
20-122-1 NEW!	Rosso	8 017443 606722
20-122-2 NEW!	Nero	8 017443 606739
20-122-3 NEW!	Giallo	8 017443 606746
20-122-4 NEW!	Verde	8 017443 606753
20-122-5 NEW!	Blu	8 017443 606760


Confezione: Sfuso da 1pz., Imballo: Sacchetto da 10 pezzi

Presa banana Ø4mm



Caratteristiche Generali
Genere: Presa
Tipo Connettore: Banana
Orientamento: Dritto

Caratteristiche Elettriche
Corrente max: 24A
Tensione max: 50V



Caratteristiche Meccaniche
Materiale Corpo: PVC
Materiale Contatto: Ottone nichelato
Tipo contatto: a vite
Montaggio connettore: volante
Diametro cavo max: 5mm
Diametro Pin: 4mm

Articolo	Colore	Codice EAN
20-124-1 NEW	Rosso	8 017443 606777
20-124-2 NEW	Nero	8 017443 606784


Confezione: Sfuso da 1pz., Imballo: Sacchetto da 10 pezzi

Forcella colorata 4mm - con presa laterale



Caratteristiche Generali
Tipo Connettore: Forcella
Orientamento: Dritto

Caratteristiche Elettriche
Corrente max: 32A
Tensione max: 50V



Caratteristiche Meccaniche
Materiale Corpo: PVC
Materiale Contatto: Ottone nichelato
Tipo contatto: a vite
Montaggio connettore: volante
Diametro cavo max: 3.5mm


Articolo	Colore	Codice EAN
20-126-1 NEW	Rosso	8 017443 606791
20-126-2 NEW	Nero	8 017443 606807

Confezione: Sfuso da 1pz., Imballo: Sacchetto da 10 pezzi

Spina banana Ø4mm



Caratteristiche Generali
Genere: Spina
Tipo Connettore: Banana
Orientamento: Dritto



Caratteristiche Meccaniche
Materiale Corpo: Bachelite
Materiale Contatto: Ottone nichelato
Tipo contatto: a vite
Montaggio connettore: volante
Diametro Pin: 4mm


Articolo	Colore	Codice EAN
20-1	Rosso	8 017443 036390
20-3	Nero	8 017443 036406

Confezione: Sfuso da 1pz., Imballo: Sacchetto da 20 pezzi

Presa banana Ø4mm - con presa laterale



Caratteristiche Generali
Genere: Presa
Tipo Connettore: Banana
Orientamento: Dritto



Caratteristiche Meccaniche
Materiale Corpo: PVC
Materiale Contatto: Ottone nichelato
Tipo contatto: a saldare
Montaggio connettore: volante
Diametro Pin: 4mm


Articolo	Colore	Codice EAN
20-10	Rosso	8 017443 036499
20-12	Nero	8 017443 036512

Confezione: Sfuso da 1pz., Imballo: Sacchetto da 20 pezzi

Presa banana Ø4mm



Caratteristiche Generali
Genere: Presa
Tipo Connettore: Banana
Orientamento: Dritto




Caratteristiche Meccaniche
Materiale Corpo: Bachelite
Materiale Contatto: Ottone nichelato
Tipo contatto: a vite
Montaggio connettore: volante
Diametro Pin: 4mm

Articolo	Colore	Codice EAN
20-6	Rosso	8 017443 036451
20-7	Nero	8 017443 036468

Confezione: Sfuso da 1pz., Imballo: Sacchetto da 20 pezzi

Spina banana Ø4mm





Caratteristiche Generali
Genere: Spina
Tipo Connettore: Banana
Orientamento: Dritto


Caratteristiche Meccaniche
Materiale Corpo: Ottone
Materiale Contatto: Ottone placcato oro
Montaggio connettore: volante
Diametro Pin: 5mm

Articolo	Colore	Codice EAN
20-50N	Nero	8 017443 036611
20-50R	Rosso	8 017443 036628

Confezione: Sfuso da 1pz., Imballo: Sacchetto da 20 pezzi

Spina banana Ø4mm





Caratteristiche Generali
Genere: Spina
Tipo Connettore: Banana
Orientamento: Dritto


Caratteristiche Meccaniche
Materiale Corpo: Ottone
Materiale Contatto: Ottone placcato oro
Montaggio connettore: volante
Diametro Pin: 4mm

Articolo	Colore	Codice EAN
20-52N	Nero	8 017443 036635
20-52R	Rosso	8 017443 036642

Confezione: Sfuso da 1pz., Imballo: Sacchetto da 20 pezzi

Spina banana Ø4mm





Caratteristiche Generali
Genere: Spina
Tipo Connettore: Banana
Orientamento: Dritto

Caratteristiche Meccaniche
Materiale Corpo: Ottone
Materiale Contatto: Ottone placcato oro
Montaggio connettore: volante
Diametro Pin: 4mm

Articolo	Colore	Codice EAN
20-54N	Nero	8 017443 036659
20-54R	Rosso	8 017443 036666

Confezione: Sfuso da 1pz., Imballo: Sacchetto da 20 pezzi

Cavetto flessibile 0,75mm² con terminali a banana Ø4mm





Caratteristiche Generali
Tipo Connettore: Cavetto

Caratteristiche Elettriche
Corrente max: 7.5A
Tensione max: 50V

Caratteristiche Meccaniche
Materiale Corpo: PVC
Materiale Contatto: Nichel placcato
Sezione conduttori: 0.75mm²
Lunghezza Cavetto: 50cm

Articolo	Colore	Codice EAN
20-526-1 NEW!	Rosso	8 017443 607101
20-526-2 NEW!	Nero	8 017443 607118

Confezione: Sfuso da 1pz., Imballo: Sacchetto da 10 pezzi

Cavetto flessibile 1mm² con terminali a banana Ø4mm





Caratteristiche Generali
Tipo Connettore: Cavetto

Caratteristiche Elettriche
Corrente max: 10A
Tensione max: 50V

Caratteristiche Meccaniche
Materiale Corpo: PVC
Materiale Contatto: Nichel placcato
Sezione conduttori: 1mm²
Lunghezza Cavetto: 100cm

Articolo	Colore	Codice EAN
20-527-1 NEW!	Rosso	8 017443 615113
20-527-2 NEW!	Nero	8 017443 615120

Confezione: Sfuso da 1pz., Imballo: Sacchetto da 10 pezzi

Cavetto flessibile 0,75mm² con terminali a banana Ø4mm - coccodrillo





Caratteristiche Generali
Tipo Connettore: Cavetto

Caratteristiche Elettriche
Corrente max: 7.5A
Tensione max: 50V

Caratteristiche Meccaniche
Materiale Corpo: PVC
Materiale Contatto: Nichel placcato
Sezione conduttori: 0.75mm²
Lunghezza Cavetto: 50cm

Articolo	Colore	Codice EAN
20-528-1 NEW!	Rosso	8 017443 615137
20-528-2 NEW!	Nero	8 017443 615144

Confezione: Sfuso da 1pz., Imballo: Sacchetto da 10 pezzi


Boccole e morsetti serrafilo

Boccola Ø2mm



Caratteristiche Generali
Tipo Connettore: Boccola
Orientamento: Dritto

Caratteristiche Elettriche
Corrente max: 10A
Tensione max: 50V



Caratteristiche Meccaniche
Materiale Corpo: PA
Materiale Contatto: Ottone placcato oro
Montaggio connettore: pannello
Diametro Pin: 2mm

Articolo	Colore	Codice EAN
20-310-1 NEW!	Rosso	8 017443 606814
20-310-2 NEW!	Nero	8 017443 606821


Confezione: Sfuso da 1pz., Imballo: Sacchetto da 10 pezzi

Boccola Ø2mm isolata



Caratteristiche Generali
Tipo Connettore: Boccola
Orientamento: Dritto

Caratteristiche Elettriche
Corrente max: 10A
Tensione max: 50V



Caratteristiche Meccaniche
Materiale Corpo: ABS
Materiale Contatto: Ottone nichelato
Montaggio connettore: pannello
Diametro Pin: 2mm

Articolo	Colore	Codice EAN
20-312-1 NEW!	Rosso	8 017443 606838
20-312-2 NEW!	Nero	8 017443 606845


Confezione: Sfuso da 1pz., Imballo: Sacchetto da 10 pezzi

Boccola Ø4mm isolata



Caratteristiche Generali
Tipo Connettore: Boccola
Orientamento: Dritto

Caratteristiche Elettriche
Corrente max: 24A
Tensione max: 50V



Caratteristiche Meccaniche
Materiale Corpo: ABS
Materiale Contatto: Ottone nichelato
Montaggio connettore: pannello
Diametro Pin: 4mm

Articolo	Colore	Codice EAN
20-314-1 NEW!	Rosso	8 017443 606852
20-314-2 NEW!	Nero	8 017443 606869


Confezione: Sfuso da 1pz., Imballo: Sacchetto da 10 pezzi

Boccola Ø4mm



Caratteristiche Generali
Tipo Connettore: Boccola
Orientamento: Dritto

Caratteristiche Elettriche
Corrente max: 32A



Caratteristiche Meccaniche
Materiale Corpo: PA
Materiale Contatto: Ottone nichelato
Montaggio connettore: pannello
Diametro Pin: 4mm

Articolo	Colore	Codice EAN
20-316-1 NEW!	Rosso	8 017443 606876
20-316-2 NEW!	Nero	8 017443 606883
20-316-3 NEW!	Giallo	8 017443 606890
20-316-4 NEW!	Verde	8 017443 606906
20-316-5 NEW!	Blu	8 017443 606913


Confezione: Sfuso da 1pz., Imballo: Sacchetto da 10 pezzi

Boccola Ø4mm



Caratteristiche Generali
Tipo Connettore: Boccola
Orientamento: Dritto

Caratteristiche Elettriche
Corrente max: 24A
Tensione max: 50V



Caratteristiche Meccaniche
Materiale Corpo: ABS
Materiale Contatto: Ottone nichelato
Montaggio connettore: pannello
Diametro Pin: 4mm

Articolo	Colore	Codice EAN
20-318-1 NEW!	Rosso	8 017443 612136
20-318-2 NEW!	Nero	8 017443 612143


Confezione: Sfuso da 1pz., Imballo: Sacchetto da 10 pezzi

Boccola Ø4mm



Caratteristiche Generali
Tipo Connettore: Boccola
Orientamento: Dritto

Caratteristiche Elettriche
Corrente max: 24A
Tensione max: 50V




Caratteristiche Meccaniche
Materiale Corpo: ABS
Materiale Contatto: Ottone nichelato
Montaggio connettore: pannello
Diametro Pin: 4mm

Articolo	Colore	Codice EAN
20-320-1 NEW!	Rosso	8 017443 612150
20-320-2 NEW!	Nero	8 017443 612167
20-320-3 NEW!	Giallo	8 017443 612174

Confezione: Sfuso da 1pz., Imballo: Sacchetto da 10 pezzi

Boccola Ø4mm





Caratteristiche Generali
Tipo Connettore: Boccola
Orientamento: Dritto

Caratteristiche Elettriche
Corrente max: 50A
Tensione max: 50V

Caratteristiche Meccaniche
Materiale Corpo: ABS
Materiale Contatto: Ottone nichelato
Montaggio connettore: pannello
Diametro Pin: 4mm

Articolo	Colore	Codice EAN
20-322-1 NEW!	Rosso	8 017443 612181
20-322-2 NEW!	Nero	8 017443 612198

Confezione: Sfuso da 1pz., Imballo: Sacchetto da 10 pezzi

Pinze e Cavetti Coccodrillo

Coccodrillo colorato





Caratteristiche Generali
Tipo Connettore: Coccodrillo


Caratteristiche Meccaniche
Materiale Corpo: PVC
Materiale Contatto: Acciaio nichelato

Articolo	Colore	Codice EAN
20-510-1 NEW!	Rosso	8 017443 606920
20-510-2 NEW!	Nero	8 017443 606937
20-510-3 NEW!	Giallo	8 017443 606944
20-510-4 NEW!	Verde	8 017443 606951

Confezione: Sfuso da 1pz., Imballo: Sacchetto da 10 pezzi

Coccodrillo colorato





Caratteristiche Generali
Tipo Connettore: Coccodrillo


Caratteristiche Meccaniche
Materiale Corpo: PVC
Materiale Contatto: Acciaio nichelato

Articolo	Colore	Codice EAN
20-512-1 NEW!	Rosso	8 017443 606968
20-512-2 NEW!	Nero	8 017443 606975

Confezione: Sfuso da 1pz., Imballo: Sacchetto da 10 pezzi

Coccodrillo colorato





Caratteristiche Generali
Tipo Connettore: Coccodrillo

Caratteristiche Meccaniche
Materiale Corpo: PVC
Materiale Contatto: Acciaio nichelato

Articolo	Colore	Codice EAN
20-514-1 NEW!	Rosso	8 017443 606982
20-514-2 NEW!	Nero	8 017443 606999

Confezione: Sfuso da 1pz., Imballo: Sacchetto da 10 pezzi

Pinza colorata





Caratteristiche Generali
Tipo Connettore: Pinza

Caratteristiche Elettriche
Corrente max: 32A


Caratteristiche Meccaniche
Materiale Corpo: PA
Materiale Contatto: Ottone nichelato

Articolo	Colore	Codice EAN
20-516-1 NEW!	Rosso	8 017443 607002
20-516-2 NEW!	Nero	8 017443 607019

Confezione: Sfuso da 1pz., Imballo: Sacchetto da 10 pezzi

Pinza colorata





Caratteristiche Generali
Tipo Connettore: Pinza

Caratteristiche Elettriche
Corrente max: 10A
Tensione max: 50V

Caratteristiche Meccaniche
Materiale Corpo: PA
Materiale Contatto: Ottone nichelato

Articolo	Colore	Codice EAN
20-518-1 NEW	Rosso	8 017443 607026
20-518-2 NEW	Nero	8 017443 607033

Confezione: Sfuso da 1pz., Imballo: Sacchetto da 10 pezzi

Pinza colorata





Caratteristiche Generali
Tipo Connettore: Pinza

Caratteristiche Elettriche
Corrente max: 15A
Tensione max: 300V

Caratteristiche Meccaniche
Materiale Corpo: PA
Materiale Contatto: Ottone nichelato

Articolo	Colore	Codice EAN
20-520-1 NEW	Rosso	8 017443 607040
20-520-2 NEW	Nero	8 017443 607057

Confezione: Sfuso da 1pz., Imballo: Sacchetto da 10 pezzi

Pinza colorata





Caratteristiche Generali
Tipo Connettore: Pinza


Caratteristiche Meccaniche
Materiale Corpo: ABS
Materiale Contatto: Acciaio nichelato

Articolo	Colore	Codice EAN
20-522-1 NEW	Rosso	8 017443 607064
20-522-2 NEW	Nero	8 017443 607071

Confezione: Sfuso da 1pz., Imballo: Sacchetto da 10 pezzi

Pinza colorata





Caratteristiche Generali
Tipo Connettore: Pinza

Caratteristiche Elettriche
Corrente max: 30A


Caratteristiche Meccaniche
Materiale Corpo: PVC
Materiale Contatto: Acciaio nichelato

Articolo	Colore	Codice EAN
20-524-1 NEW	Rosso	8 017443 607088
20-524-2 NEW	Nero	8 017443 607095

Confezione: Sfuso da 1pz., Imballo: Sacchetto da 10 pezzi

Coccodrillo isolato piccolo






Caratteristiche Meccaniche
Materiale Corpo: Acciaio
Tipo contatto: a saldare

Articolo	Colore	Codice EAN
21-1	Rosso	8 017443 036673
21-10	Giallo	8 017443 036703
21-2	Nero	8 017443 036680
21-9	Verde	8 017443 036697

Confezione: Sfuso da 1pz., Imballo: Sacchetto da 20 pezzi

Coccodrillo colorato






Caratteristiche Meccaniche
Materiale Corpo: Acciaio
Tipo contatto: a saldare
Con presa per spina banana.

Articolo	Colore	Codice EAN
21-3	Rosso	8 017443 036772
21-4	Nero	8 017443 036796

Confezione: Sfuso da 1pz., Imballo: Sacchetto da 20 pezzi

Kit 10 cavetti con coccodrilli vari colori






Caratteristiche Meccaniche
Materiale Corpo: Acciaio
Sezione conduttori: 0.25mm²
Lunghezza Cavetto: 43cm
Colori: misti

Articolo	Codice EAN
21-20	8 017443 036857

Confezione: Sfuso da 1pz., Imballo: Sacchetto da 20 pezzi

Coccodrillo isolato medio






Caratteristiche Meccaniche
Materiale Corpo: Acciaio
Tipo contatto: a saldare

Articolo	Colore	Codice EAN
21-50	Rosso	8 017443 036734
21-52	Nero	8 017443 036741

Confezione: Sfuso da 1pz., Imballo: Sacchetto da 20 pezzi

Coccodrillo isolato grande





Caratteristiche Meccaniche
Materiale Corpo: Acciaio
Tipo contatto: a saldare

Articolo	Colore	Codice EAN
21-60	Rosso	8 017443 036758
21-62	Nero	8 017443 036765

Confezione: Sfuso da 1pz., Imballo: Sacchetto da 20 pezzi

Puntali

Puntali per multimetro



Caratteristiche Generali
Tipo Connettore: Puntale

Caratteristiche Elettriche
Corrente max: 10A

Caratteristiche Meccaniche
Materiale Corpo: PVC
Sezione conduttori: 0.75mm²
Lunghezza Cavetto: 100cm



Articolo	Codice EAN
20-710 NEW!	8 017443 607125


Confezione: Sfuso da 1pz., Imballo: Sacchetto da 10 pezzi

Puntale per multimetro



Caratteristiche Meccaniche
Materiale Corpo: Bachelite
Tipo contatto: a saldare

Articolo	Colore	Codice EAN
21-18	Rosso	8 017443 036710
21-19	Nero	8 017443 036727




Confezione: Sfuso da 1pz., Imballo: Sacchetto da 20 pezzi

Spine

Spina TNC a saldare





Caratteristiche Generali
Genere: Spina
Tipo Connettore: TNC
Orientamento: Dritto


Caratteristiche Meccaniche
Materiale Corpo: Ottone nichelato
Terminazione: serraggio a vite
Montaggio connettore: volante

Articolo	Adatto per cavo RG	Impedenza	Codice EAN
83-012	RG-58/U RG223/U	50ohm	8 017443 043114
83-017	RG-59/U RG62/U	75ohm	8 017443 043121

Confezione: Sfuso da 1pz., Imballo: Sacchetto da 20 pezzi

Spina TNC a crimpare





Caratteristiche Generali
Genere: Spina
Tipo Connettore: TNC
Orientamento: Dritto


Caratteristiche Meccaniche
Materiale Corpo: Ottone nichelato
Terminazione: a crimpare
Montaggio connettore: volante

Articolo	Adatto per cavo RG	Impedenza	Codice EAN
83-022	RG-58/U RG223/U	50ohm	8 017443 043138
83-027	RG-58/U RG62/U	75ohm	8 017443 043145

Confezione: Sfuso da 1pz., Imballo: Sacchetto da 20 pezzi

Spina TNC da pannello





Caratteristiche Generali
Genere: Spina
Tipo Connettore: TNC
Orientamento: Dritto

Caratteristiche Meccaniche
Materiale Corpo: Ottone nichelato
Terminazione: a saldare
Montaggio connettore: pannello

Articolo	Codice EAN
83-042	8 017443 043152

Confezione: Sfuso da 1pz., Imballo: Sacchetto da 20 pezzi

Prese


Presa TNC



Caratteristiche Generali
Genere: Presa
Tipo Connettore: TNC
Orientamento: Dritto
Adatto per cavo RG: RG-58/U RG58A/U RG141A/U

Caratteristiche Elettriche
Impedenza: 50ohm

Caratteristiche Meccaniche
Materiale Corpo: Ottone nichelato
Terminazione: serraggio a vite
Montaggio connettore: volante



Articolo	Codice EAN
83-045	8 017443 043169

Confezione: Sfuso da 1pz., Imballo: Sacchetto da 20 pezzi


Presa TNC a crimpare



Caratteristiche Generali
Genere: Presa
Tipo Connettore: TNC
Orientamento: Dritto
Adatto per cavo RG: RG-59/U RG62/U RG210/U

Caratteristiche Elettriche
Impedenza: 75ohm

Caratteristiche Meccaniche
Materiale Corpo: Ottone nichelato
Terminazione: a crimpare
Montaggio connettore: volante



Articolo	Codice EAN
83-047	8 017443 043176


Confezione: Sfuso da 1pz., Imballo: Sacchetto da 20 pezzi

Presa TNC da pannello



Caratteristiche Generali
Genere: Presa
Tipo Connettore: TNC
Orientamento: Dritto

Caratteristiche Meccaniche
Materiale Corpo: Ottone nichelato
Terminazione: a saldare
Montaggio connettore: pannello



Articolo	Codice EAN
83-052	8 017443 043183


Confezione: Sfuso da 1pz., Imballo: Sacchetto da 20 pezzi

Presa TNC da pannello a crimpare



Caratteristiche Generali
Genere: Presa
Tipo Connettore: TNC
Orientamento: Dritto

Caratteristiche Meccaniche
Materiale Corpo: Ottone nichelato
Terminazione: a crimpare
Montaggio connettore: pannello



Articolo	Adatto per cavo RG	Impedenza	Dim. A	Dim. B	Codice EAN
83-081	RG58/U RG141A/U	50ohm	3.2mm	1mm	8 017443 043282
83-083	RG-59/U RG62/U RG210/U	75ohm	4mm	2.5mm	8 017443 043299

Confezione: Sfuso da 1pz., Imballo: Sacchetto da 20 pezzi


Adattatori

Adattatore da pannello da presa TNC a presa TNC



Caratteristiche Generali
Genere: Adattatore
Da: Presa TNC
A: Presa TNC

Caratteristiche Meccaniche
Materiale Corpo: Ottone nichelato
Materiale Isolamento: Plastico



Articolo	Codice EAN
83-055	8 017443 043190


Confezione: Sfuso da 1pz., Imballo: Sacchetto da 20 pezzi

Adattatore da presa TNC a presa TNC



Caratteristiche Generali
Genere: Adattatore
Da: Presa TNC
A: Presa TNC

Caratteristiche Meccaniche
Materiale Corpo: Ottone nichelato
Materiale Isolamento: Plastico



Articolo	Codice EAN
83-057	8 017443 043206


Confezione: Sfuso da 1pz., Imballo: Sacchetto da 20 pezzi

Adattatore da presa TNC a 2 prese TNC



Caratteristiche Generali
Genere: Adattatore
Da: Presa TNC
A: 2x Presa TNC

Caratteristiche Meccaniche
Materiale Corpo: Ottone nichelato
Materiale Isolamento: Plastico



Articolo	Codice EAN
83-059	8 017443 043213


Confezione: Sfuso da 1pz., Imballo: Sacchetto da 20 pezzi

Adattatore da spina TNC a presa TNC



Caratteristiche Generali
Genere: Adattatore
Da: Spina TNC
A: Presa TNC

Caratteristiche Meccaniche
Materiale Corpo: Ottone nichelato
Materiale Isolamento: Plastico



Articolo	Codice EAN
83-065	8 017443 043220


Confezione: Sfuso da 1pz., Imballo: Sacchetto da 20 pezzi

Adattatore da spina TNC a spina TNC



Caratteristiche Generali
Genere: Adattatore
Da: Spina TNC
A: Spina TNC

Caratteristiche Meccaniche
Materiale Corpo: Ottone nichelato
Materiale Isolamento: Plastico



Articolo	Codice EAN
83-067	8 017443 043237


Confezione: Sfuso da 1pz., Imballo: Sacchetto da 20 pezzi

Adattatore da spina TNC a presa RCA



Caratteristiche Generali
Genere: Adattatore
Da: Spina TNC
A: Presa RCA

Caratteristiche Meccaniche
Materiale Corpo: Ottone nichelato
Materiale Isolamento: Delrin



Articolo	Codice EAN
88-710	8 017443 044555


Confezione: Sfuso da 1pz., Imballo: Sacchetto da 20 pezzi

Adattatore a "T" da spina TNC a 2 prese TNC



Caratteristiche Generali
Genere: Adattatore
Da: Spina TNC
A: 2x Presa TNC

Caratteristiche Meccaniche
Materiale Corpo: Ottone nichelato
Materiale Isolamento: Plastico



Articolo	Codice EAN
83-069	8 017443 043244


Confezione: Sfuso da 1pz., Imballo: Sacchetto da 20 pezzi

Adattatore da spina TNC a presa N



Caratteristiche Generali
Genere: Adattatore
Da: Spina TNC
A: Presa N

Caratteristiche Meccaniche
Materiale Corpo: Ottone nichelato
Materiale Isolamento: Delrin



Articolo	Codice EAN
88-720	8 017443 044562


Confezione: Sfuso da 1pz., Imballo: Sacchetto da 20 pezzi

Adattatore da spina TNC a presa BNC



Caratteristiche Generali
Genere: Adattatore
Da: Spina TNC
A: Presa BNC

Caratteristiche Meccaniche
Materiale Corpo: Ottone nichelato
Materiale Isolamento: Delrin



Articolo	Codice EAN
88-660	8 017443 044517


Confezione: Sfuso da 1pz., Imballo: Sacchetto da 20 pezzi

Adattatore da spina TNC a presa F



Caratteristiche Generali
Genere: Adattatore
Da: Spina TNC
A: Presa F

Caratteristiche Meccaniche
Materiale Corpo: Ottone nichelato
Materiale Isolamento: Delrin



Articolo	Codice EAN
88-725	8 017443 044579


Confezione: Sfuso da 1pz., Imballo: Sacchetto da 20 pezzi

Adattatore da spina TNC a presa UHF



Caratteristiche Generali
Genere: Adattatore
Da: Spina TNC
A: Presa UHF

Caratteristiche Meccaniche
Materiale Corpo: Ottone nichelato
Materiale Isolamento: Delrin



Articolo	Codice EAN
88-690	8 017443 044548

Confezione: Sfuso da 1pz., Imballo: Sacchetto da 20 pezzi

Adattatori

Adattatore da Toslink a Jack ottico



Caratteristiche Generali
Genere: Adattatore
Da: Presa Toslink
A: Spina Jack ottico

Caratteristiche Meccaniche
Materiale Corpo: PVC

Articolo	Codice EAN
91-530S	8 017443 524705

Confezione: Blister da 1pz., Imballo: Scatola da 12 blister

Adattatore da Jack ottico a Toslink



Caratteristiche Generali
Genere: Adattatore
Da: Presa Jack ottico
A: Spina Toslink

Caratteristiche Meccaniche
Materiale Corpo: PVC

Articolo	Codice EAN
91-532	8 017443 559424

Confezione: Sfuso da 1pz., Imballo: Sacchetto da 20 pezzi

Adattatore Toslink 90°



Caratteristiche Generali
Genere: Adattatore
Orientamento: 90°
Da: Presa Toshlink
A: Spina Toshlink

Caratteristiche Meccaniche
Materiale Corpo: PVC

Articolo	Codice EAN
91-570S	8 017443 524743

Confezione: Blister da 1pz., Imballo: Scatola da 12 blister

Adattatore/divisore da 1 a 2 toslink



Caratteristiche Generali
Genere: Adattatore
Da: 1x Presa Toshlink
A: 2x Presa Toshlink

Caratteristiche Meccaniche
Materiale Corpo: PVC

Articolo	Codice EAN
91-580S	8 017443 524750

Confezione: Blister da 1pz., Imballo: Sacchetto da 20 blister

Spine

Kit Spina e Presa TV ø9,5mm



Kit composto da
1 Spina 53-2/1
1 Presa 54-1


Articolo	Codice EAN
51B	8 017443 581852

Confezione: PolyBag da 2pz., Imballo: Scatola da 30 polybag

Spina coassiale per TV Ø9,5mm



Caratteristiche Generali
Genere: Spina
Tipo Connettore: Coassiale TV
Colore: Bianco
Orientamento: Dritto



Caratteristiche Elettriche
Impedenza: 75ohm

Caratteristiche Meccaniche
Materiale Corpo: Plastico
Tipo contatto: a vite
Montaggio connettore: volante


Articolo	Qualità	Codice EAN
53	HQ	8 017443 040618

Confezione: Sfuso da 1pz., Imballo: Sacchetto da 20 pezzi

Spina coassiale completamente schermata per TV Ø9,5mm



Caratteristiche Generali
Genere: Spina
Tipo Connettore: Coassiale TV
Colore: Bianco
Orientamento: Dritto



Caratteristiche Elettriche
Impedenza: 75ohm

Caratteristiche Meccaniche
Materiale Corpo: Plastico
Tipo contatto: a vite
Montaggio connettore: volante

Articolo	Qualità	Codice EAN
53-2	HQ	8 017443 040632

Confezione: Sfuso da 1pz., Imballo: Sacchetto da 20 pezzi


Articolo	Qualità	Codice EAN
53-2B	HQ	8 017443 581500

Confezione: PolyBag da 1pz., Imballo: Scatola da 30 polybag

Spina coassiale schermata per TV Ø9,5mm



Caratteristiche Generali
Genere: Spina
Tipo Connettore: Coassiale TV
Colore: Bianco
Orientamento: Dritto



Caratteristiche Elettriche
Impedenza: 75ohm

Caratteristiche Meccaniche
Materiale Corpo: Plastico
Tipo contatto: a vite
Montaggio connettore: volante


Articolo	Codice EAN
53-2/1	8 017443 563971

Confezione: Sfuso da 1pz., Imballo: Sacchetto da 20 pezzi

Spina coassiale per TV Ø9,5mm



Caratteristiche Generali
Genere: Spina
Tipo Connettore: Coassiale TV
Orientamento: Dritto



Caratteristiche Elettriche
Impedenza: 75ohm

Caratteristiche Meccaniche
Materiale Corpo: Plastico
Tipo contatto: a vite

Articolo	Codice EAN
53-4	8 017443 040663

Confezione: Sfuso da 1pz., Imballo: Sacchetto da 20 pezzi

Spina coassiale per TV Ø9,5mm TWIST ON



Caratteristiche Generali
Genere: Spina
Tipo Connettore: Coassiale TV
Orientamento: Dritto

Caratteristiche Elettriche
Impedenza: 75ohm

Caratteristiche Meccaniche
Materiale Corpo: Ottone nichelato
Terminazione: ad avvitare
Montaggio connettore: volante

Articolo	Diametro cavo nom	Codice EAN
53-5/1	5mm	8 017443 583344
53-5/3	6.8mm	8 017443 583351


Confezione: Sfuso da 1pz., Imballo: Sacchetto da 20 pezzi

Spina coassiale per TV Ø9,5mm



Caratteristiche Generali
Genere: Spina
Tipo Connettore: Coassiale TV
Orientamento: Dritto

Caratteristiche Elettriche
Impedenza: 75ohm



Caratteristiche Meccaniche
Materiale Corpo: Plastico
Tipo contatto: a vite
Montaggio connettore: volante

Articolo	Codice EAN
53-8	8 017443 554313

Confezione: Sfuso da 1pz., Imballo: Sacchetto da 20 pezzi

Spina coassiale per TV Ø9,5mm a compressione



Caratteristiche Generali
Genere: Spina
Tipo Connettore: Coassiale TV
Orientamento: Dritto

Caratteristiche Elettriche
Impedenza: 75ohm

Caratteristiche Meccaniche
Materiale Corpo: Ottone nichelato
Terminazione: a pressione
Montaggio connettore: volante
Diametro cavo nom: 6.8mm
Pinza consigliata: 98-140


Articolo	Codice EAN
53-9	8 017443 583399

Confezione: Sfuso da 1pz., Imballo: Sacchetto da 20 pezzi

Spina coassiale a 90° per TV Ø9,5mm



Caratteristiche Generali
Genere: Spina
Tipo Connettore: Coassiale TV
Colore: Bianco
Orientamento: 90°



Caratteristiche Elettriche
Impedenza: 75ohm

Caratteristiche Meccaniche
Materiale Corpo: Plastico
Tipo contatto: a vite
Montaggio connettore: volante

Articolo	Qualità	Codice EAN
55	hq	8 017443 040731

Confezione: Sfuso da 1pz., Imballo: Sacchetto da 20 pezzi

Articolo	Qualità	Codice EAN
55B	hq	8 017443 581524

Confezione: PolyBag da 1pz., Imballo: Scatola da 30 polybag

Prese

Kit Spina e Presa TV ø9,5mm



Kit composto da
1 Spina 53-2/1
1 Presa 54-1


Articolo	Codice EAN
51B	8 017443 581852

Confezione: PolyBag da 2pz., Imballo: Scatola da 30 polybag

Presa coassiale per TV Ø9,5mm



Caratteristiche Generali
Genere: Presa
Colore: Bianco
Orientamento: Dritto



Caratteristiche Elettriche
Impedenza: 75ohm

Caratteristiche Meccaniche
Materiale Corpo: Plastico
Tipo contatto: a vite
Montaggio connettore: volante


Articolo	Qualità	Codice EAN
54	hq	8 017443 040670

Confezione: Sfuso da 1pz., Imballo: Sacchetto da 20 pezzi

Presa coassiale per TV Ø9,5mm



Caratteristiche Generali
Genere: Presa
Colore: Bianco
Orientamento: Dritto



Caratteristiche Elettriche
Impedenza: 75ohm

Caratteristiche Meccaniche
Materiale Corpo: Plastico
Tipo contatto: a vite
Montaggio connettore: volante

Articolo	Codice EAN
54-1	8 017443 547872

Confezione: Sfuso da 1pz., Imballo: Sacchetto da 20 pezzi

Presa coassiale per TV Ø9,5mm TWIST ON



Caratteristiche Generali
Genere: Presa
Orientamento: Dritto

Caratteristiche Elettriche
Impedenza: 75ohm

Caratteristiche Meccaniche
Materiale Corpo: Ottone nichelato
Montaggio connettore: volante


Articolo	Diametro cavo nom	Codice EAN
54-5/1	5mm	8 017443 583368
54-5/3	6.8mm	8 017443 583375

Confezione: Sfuso da 1pz., Imballo: Sacchetto da 20 pezzi

Presa coassiale per TV Ø9,5mm schermata



Caratteristiche Generali
Genere: Presa
Colore: Bianco
Orientamento: Dritto



Caratteristiche Elettriche
Impedenza: 75ohm

Caratteristiche Meccaniche
Materiale Corpo: Plastico
Tipo contatto: a vite
Montaggio connettore: volante

Articolo	Qualità	Codice EAN
54-6	HQ	8 017443 040724

Confezione: Sfuso da 1pz., Imballo: Sacchetto da 20 pezzi


Articolo	Qualità	Codice EAN
54-6B	HQ	8 017443 581517

Confezione: PolyBag da 1pz., Imballo: Scatola da 30 polybag

Presa coassiale per TV Ø9,5mm schermata



Caratteristiche Generali
Genere: Presa
Colore: Bianco
Orientamento: Dritto



Caratteristiche Elettriche
Impedenza: 75ohm

Caratteristiche Meccaniche
Materiale Corpo: Plastico
Tipo contatto: a vite
Montaggio connettore: volante

Articolo	Codice EAN
54-6/1	8 017443 563988

Confezione: Sfuso da 1pz., Imballo: Sacchetto da 20 pezzi

Presa coassiale per TV Ø9,5mm isolata



Caratteristiche Generali
Genere: Presa
Colore: Bianco
Orientamento: Dritto

Caratteristiche Elettriche
Impedenza: 75ohm

Caratteristiche Meccaniche
Materiale Corpo: Plastico
Tipo contatto: a vite
Montaggio connettore: volante

Articolo	Codice EAN
54-8	8 017443 554320

Confezione: Sfuso da 1pz., Imballo: Sacchetto da 20 pezzi

Presa coassiale per TV Ø9,5mm



Caratteristiche Generali
Genere: Presa
Colore: Bianco
Orientamento: Dritto

Caratteristiche Elettriche
Impedenza: 75ohm

Caratteristiche Meccaniche
Materiale Corpo: Plastico
Tipo contatto: a vite
Montaggio connettore: volante

Articolo	Codice EAN
54-8/1	8 017443 559196

Confezione: Sfuso da 1pz., Imballo: Sacchetto da 20 pezzi

Presa coassiale per TV Ø9,5mm a compressione



Caratteristiche Generali
Genere: Presa
Orientamento: Dritto

Caratteristiche Elettriche
Impedenza: 75ohm

Caratteristiche Meccaniche
Materiale Corpo: Ottone nichelato
Terminazione: a pressione
Montaggio connettore: volante
Diametro cavo nom: 6.8mm
Pinza consigliata: 98-140

Articolo	Codice EAN
54-9	8 017443 583382

Confezione: Sfuso da 1pz., Imballo: Sacchetto da 20 pezzi

Presa coassiale a 90° per TV Ø9,5mm



Caratteristiche Generali
Genere: Presa
Colore: Bianco
Orientamento: 90°

Caratteristiche Elettriche
Impedenza: 75ohm

Caratteristiche Meccaniche
Materiale Corpo: Plastico
Tipo contatto: a vite
Montaggio connettore: volante

Articolo	Qualità	Codice EAN
56	HQ	8 017443 532250

Confezione: Sfuso da 1pz., Imballo: Sacchetto da 20 pezzi

Articolo	Qualità	Codice EAN
56B	HQ	8 017443 581531

Confezione: PolyBag da 1pz., Imballo: Scatola da 30 polybag

Adattatori

Raccordo coassiale da presa Ø9,5mm a presa Ø9,5mm



Caratteristiche Generali
Genere: Adattatore
Orientamento: Dritto
Da: Presa Coassiale TV ø9.5mm
A: Presa Coassiale TV ø9.5mm

Caratteristiche Meccaniche
Materiale Corpo: Plastico
Materiale Contatto: Ottone nichelato

Articolo	Codice EAN
57	8 017443 040748

Confezione: Sfuso da 1pz., Imballo: Sacchetto da 20 pezzi

Raccordo coassiale da spina Ø9,5mm a spina Ø9,5mm



Caratteristiche Generali
Genere: Adattatore
Orientamento: Dritto
Da: Spina Coassiale TV ø9.5mm
A: Spina Coassiale TV ø9.5mm

Caratteristiche Meccaniche
Materiale Corpo: Plastico
Materiale Contatto: Ottone nichelato

Articolo	Codice EAN
58	8 017443 559172

Confezione: Sfuso da 1pz., Imballo: Sacchetto da 20 pezzi

Distributore coassiale da spina TV Ø9,5mm a 2 prese TV Ø9,5mm



Caratteristiche Generali
Genere: Adattatore
Da: Spina Coassiale TV ø9.5mm
A: 2x Presa Coassiale TV ø9.5mm

Caratteristiche Meccaniche
Materiale Corpo: Plastico
Materiale Contatto: Ottone nichelato

Articolo	Codice EAN
58-2	8 017443 040755

Confezione: Sfuso da 1pz., Imballo: Sacchetto da 20 pezzi

Articolo	Codice EAN
58-2B	8 017443 581548

Confezione: PolyBag da 1pz., Imballo: Scatola da 30 polybag

Distributore induttivo coassiale da spina TV Ø9,5mm a 2 prese TV Ø9,5m




Caratteristiche Generali
Genere: Adattatore
Da: Spina Coassiale TV ø9.5mm
A: 2x Presa Coassiale TV ø9.5mm

Caratteristiche Meccaniche
Materiale Corpo: Plastico
Materiale Contatto: Ottone nichelato

Articolo	Codice EAN
58-8	8 017443 040793

Confezione: Sfuso da 1pz., Imballo: Sacchetto da 20 pezzi

Distributore induttivo coassiale da presa TV Ø9,5mm a 2 spine TV Ø9,5m



Caratteristiche Generali
Colore: Cromato
Da: Presa Coassiale TV ø9.5mm
A: 2x Spina Coassiale TV ø9.5mm

Caratteristiche Meccaniche
Materiale Corpo: Ottone nichelato
Materiale Isolamento: Polipropilene

Articolo	Codice EAN
58-6	8 017443 040786

Confezione: Sfuso da 1pz., Imballo: Sacchetto da 20 pezzi

Articolo	Codice EAN
58-6S	8 017443 521728

Confezione: Blister da 1pz., Imballo: Sacchetto da 12 blister

Distributore induttivo coassiale da presa TV Ø9,5mm a 2 prese TV Ø9,5mm



Caratteristiche Generali
Colore: Bianco
Da: Presa Coassiale TV ø9.5mm
A: 2x Presa Coassiale TV ø9.5mm

Caratteristiche Meccaniche
Materiale Corpo: Plastico
Materiale Isolamento: Polipropilene

Articolo	Codice EAN
58-9	8 017443 566897


Confezione: Sfuso da 1pz., Imballo: Sacchetto da 20 pezzi

Adattatore da spina Jack Ø3,5mm a presa coassiale TV Ø9,5mm



Caratteristiche Generali
Genere: Adattatore
Da: Spina Jack ø3.5mm Mono
A: Presa Coassiale TV ø9.5mm

Caratteristiche Meccaniche
Materiale Corpo: PVC
Materiale Contatto: Ottone nichelato




Articolo	Codice EAN
59-2	8 017443 040809

Confezione: Sfuso da 1pz., Imballo: Sacchetto da 20 pezzi

Articolo	Codice EAN
59-2S	8 017443 524569


Confezione: Blister da 1pz., Imballo: Scatola da 12 blister

Adattatore da spina TV Ø9,5mm a presa RCA



Caratteristiche Generali
Genere: Adattatore
Da: Spina Coassiale TV ø9.5mm
A: Presa RCA

Caratteristiche Meccaniche
Materiale Corpo: Ottone nichelato
Materiale Isolamento: Delrin



Articolo	Codice EAN
88-610	8 017443 044401


Confezione: Sfuso da 1pz., Imballo: Sacchetto da 20 pezzi

Adattatore da spina TV Ø9,5mm a presa BNC



Caratteristiche Generali
Genere: Adattatore
Da: Spina Coassiale TV ø9.5mm
A: Presa BNC

Caratteristiche Meccaniche
Materiale Corpo: Ottone nichelato
Materiale Isolamento: Delrin



Articolo	Codice EAN
88-615	8 017443 044432


Confezione: Sfuso da 1pz., Imballo: Sacchetto da 20 pezzi

Adattatore da spina TV Ø9,5mm a presa F



Caratteristiche Generali
Genere: Adattatore
Da: Spina Coassiale TV ø9.5mm
A: Presa F

Caratteristiche Meccaniche
Materiale Corpo: Ottone nichelato
Materiale Isolamento: Delrin



Articolo	Codice EAN
88-620	8 017443 044449


Confezione: Sfuso da 1pz., Imballo: Sacchetto da 20 pezzi

Adattatore da presa TV Ø9,5mm senza anello a presa F



Caratteristiche Generali
Genere: Adattatore
Da: Presa Coassiale TV ø9.5mm
A: Presa F

Caratteristiche Meccaniche
Materiale Corpo: Ottone nichelato
Materiale Isolamento: Polipropilene



Articolo	Codice EAN
88-625	8 017443 510364


Confezione: Sfuso da 1pz., Imballo: Sacchetto da 20 pezzi

Adattatore da spina RCA a presa TV



Caratteristiche Generali
Genere: Adattatore
Da: Spina RCA
A: Presa Coassiale TV ø9.5mm

Caratteristiche Meccaniche
Materiale Corpo: Ottone nichelato
Materiale Isolamento: Delrin



Articolo	Codice EAN
88-645	8 017443 044487


Confezione: Sfuso da 1pz., Imballo: Sacchetto da 20 pezzi

Adattatore da presa TV a presa RCA



Caratteristiche Generali
Genere: Adattatore
Da: Presa Coassiale TV ø9.5mm
A: Presa RCA

Caratteristiche Meccaniche
Materiale Corpo: Ottone nichelato
Materiale Isolamento: Delrin



Articolo	Codice EAN
88-646	8 017443 044494

Confezione: Sfuso da 1pz., Imballo: Sacchetto da 20 pezzi

Antenna TV

Antenna TV telescopica



Completa di cavo lungo 40cm con spina TV ø 9.5 mm


Articolo	Codice EAN
59-5	8 017443 550919

Confezione: Sfuso da 1pz., Imballo: Sacchetto da 20 pezzi

Spine

Spina UHF PL259 ad avvitare





Caratteristiche Generali
Genere: Spina
Tipo Connettore: UHF
Orientamento: Dritto
Adatto per cavo RG: RG 8A - RG213

Caratteristiche Elettriche
Impedenza: 50ohm


Caratteristiche Meccaniche
Materiale Corpo: Ottone nichelato
Tipo contatto: a saldare
Terminazione: ad avvitare
Montaggio connettore: volante
Dim. A: 9.2mm
Dim. B: 2.5mm

Articolo	Codice EAN
87-012	8 017443 043893

Confezione: Sfuso da 1pz., Imballo: Sacchetto da 20 pezzi

Spina UHF PL259 a crimpare





Caratteristiche Generali
Genere: Spina
Tipo Connettore: UHF
Orientamento: Dritto


Caratteristiche Meccaniche
Materiale Corpo: Ottone nichelato
Tipo contatto: a crimpare
Montaggio connettore: volante

Articolo	Adatto per cavo RG	Impedenza	Dim. A	Dim. B	Codice EAN
87-013	RG58	50ohm	9.2mm	2.5mm	8 017443 043909
87-016	RG213	75ohm	7.3mm	1mm	8 017443 043930

Confezione: Sfuso da 1pz., Imballo: Sacchetto da 20 pezzi

Spina UHF PL259 ridotta ad avvitare





Caratteristiche Generali
Genere: Spina
Tipo Connettore: UHF
Orientamento: Dritto
Adatto per cavo RG: RG-58 RG58A RG141A

Caratteristiche Elettriche
Impedenza: 50ohm


Caratteristiche Meccaniche
Materiale Corpo: Ottone nichelato
Tipo contatto: a saldare
Terminazione: ad avvitare
Montaggio connettore: volante

Articolo	Qualità	Codice EAN
87-018		8 017443 043954
87-018/1		8 017443 563711

Confezione: Sfuso da 1pz., Imballo: Sacchetto da 20 pezzi

Spina UHF mini a crimpare





Caratteristiche Generali
Genere: Spina
Tipo Connettore: UHF mini
Orientamento: Dritto
Adatto per cavo RG: RG-58 RG58A RG141A

Caratteristiche Meccaniche
Materiale Corpo: Ottone nichelato
Terminazione: a crimpare
Montaggio connettore: volante


Articolo	Codice EAN
87-210	8 017443 044067

Confezione: Sfuso da 1pz., Imballo: Sacchetto da 20 pezzi

Prese

Presa UHF da pannello SO239





Caratteristiche Generali
Genere: Presa
Tipo Connettore: UHF
Orientamento: Dritto

Caratteristiche Elettriche
Impedenza: 50ohm


Caratteristiche Meccaniche
Materiale Corpo: Ottone nichelato
Tipo contatto: a saldare
Montaggio connettore: pannello

Articolo	Codice EAN
87-020	8 017443 043961

Confezione: Sfuso da 1pz., Imballo: Sacchetto da 20 pezzi

Presa UHF da pannello UG266/U





Caratteristiche Generali
Genere: Presa
Tipo Connettore: UHF
Orientamento: Dritto

Caratteristiche Elettriche
Impedenza: 50ohm

Caratteristiche Meccaniche
Materiale Corpo: Ottone nichelato
Tipo contatto: a saldare
Montaggio connettore: pannello


Articolo	Codice EAN
87-022	8 017443 043978

Confezione: Sfuso da 1pz., Imballo: Sacchetto da 20 pezzi

Presa da pannello UHF mini



Caratteristiche Generali
Genere: Presa
Tipo Connettore: UHF mini
Orientamento: Dritto



Caratteristiche Meccaniche
Materiale Corpo: Ottone nichelato
Tipo contatto: a saldare
Montaggio connettore: pannello


Articolo	Codice EAN
87-222	8 017443 044074

Confezione: Sfuso da 1pz., Imballo: Sacchetto da 20 pezzi

Presa volante UHF mini a crimpare



Caratteristiche Generali
Genere: Presa
Tipo Connettore: UHF mini
Orientamento: Dritto
Adatto per cavo RG: RG-58 RG58A RG141A



Caratteristiche Meccaniche
Materiale Corpo: Ottone nichelato
Tipo contatto: a crimpare
Montaggio connettore: volante

Articolo	Codice EAN
87-227	8 017443 044081


Confezione: Sfuso da 1pz., Imballo: Sacchetto da 20 pezzi

Adattatori

Riduttore UHF PL259 per RG58/59



Caratteristiche Generali
Genere: Adattatore
Foglio tecnico: UG175
Orientamento: Dritto



Caratteristiche Meccaniche
Materiale Corpo: Ottone nichelato

Adatto per spina 87-012.


Articolo	Impedenza	øA	Adatto per	Codice EAN
87-011	50ohm	5.4mm	RG58 RG58/1 RG141A/U	8 017443 043879
87-014	75ohm	6.4mm	RG59 RG59/1 RG220A/U	8 017443 043916

Confezione: Sfuso da 1pz., Imballo: Sacchetto da 20 pezzi

Adattatore da presa UHF a presa UHF UG 363/U



Caratteristiche Generali
Genere: Adattatore
Foglio tecnico: UG363/U
Da: Presa UHF
A: Presa UHF



Caratteristiche Meccaniche
Materiale Corpo: Ottone nichelato
Materiale Isolamento: Delrin


Articolo	Codice EAN
87-024	8 017443 043985

Confezione: Sfuso da 1pz., Imballo: Sacchetto da 20 pezzi

Adattatore a "T" da presa UHF a due prese UHF



Caratteristiche Generali
Genere: Adattatore
Da: Presa UHF
A: 2x Presa UHF



Caratteristiche Meccaniche
Materiale Corpo: Ottone nichelato
Materiale Isolamento: Delrin


Articolo	Codice EAN
87-026	8 017443 044005

Confezione: Sfuso da 1pz., Imballo: Sacchetto da 20 pezzi

Adattatore da presa UHF a presa UHF PL 258



Caratteristiche Generali
Genere: Adattatore
Da: Presa UHF
A: Presa UHF PL 258



Caratteristiche Meccaniche
Materiale Corpo: Ottone nichelato
Materiale Isolamento: Delrin


Articolo	Codice EAN
87-030	8 017443 044012

Confezione: Sfuso da 1pz., Imballo: Sacchetto da 20 pezzi

Adattatore a 90° da spina UHF a presa UHF M 359/



Caratteristiche Generali
Genere: Adattatore
Orientamento: 90°
Da: Spina UHF
A: Presa UHF M 359



Caratteristiche Meccaniche
Materiale Corpo: Ottone nichelato
Materiale Isolamento: Delrin


Articolo	Codice EAN
87-035	8 017443 044029

Confezione: Sfuso da 1pz., Imballo: Sacchetto da 20 pezzi

Adattatore da spina UHF a spina UHF



Caratteristiche Generali
Genere: Adattatore
Da: Spina UHF
A: Spina UHF



Caratteristiche Meccaniche
Materiale Corpo: Ottone nichelato
Materiale Isolamento: Delrin


Articolo	Codice EAN
87-040	8 017443 044036

Confezione: Sfuso da 1pz., Imballo: Sacchetto da 20 pezzi

Adattatore da spina RCA a presa UHF



Caratteristiche Generali
Genere: Adattatore
Da: Spina RCA
A: Presa UHF



Caratteristiche Meccaniche
Materiale Corpo: Ottone nichelato
Materiale Isolamento: Delrin


Articolo	Codice EAN
87-045	8 017443 044043

Confezione: Sfuso da 1pz., Imballo: Sacchetto da 20 pezzi

Adattatore da spina jack Ø3,5mm a presa UHF



Caratteristiche Generali
Genere: Adattatore
Da: Spina Jack ø3.5mm
A: Presa UHF



Caratteristiche Meccaniche
Materiale Corpo: Ottone nichelato
Materiale Isolamento: Delrin


Articolo	Codice EAN
87-050	8 017443 044050

Confezione: Sfuso da 1pz., Imballo: Sacchetto da 20 pezzi

Adattatore da spina UHF mini a spina UHF mini



Caratteristiche Generali
Genere: Adattatore
Da: Spina UHF mini
A: Spina UHF mini



Caratteristiche Meccaniche
Materiale Corpo: Ottone nichelato
Materiale Isolamento: Delrin


Articolo	Codice EAN
87-242	8 017443 044098

Confezione: Sfuso da 1pz., Imballo: Sacchetto da 20 pezzi

Adattatore da presa UHF mini a presa UHF mini



Caratteristiche Generali
Genere: Adattatore
Da: Presa UHF mini
A: Presa UHF mini



Caratteristiche Meccaniche
Materiale Corpo: Ottone nichelato
Materiale Isolamento: Delrin


Articolo	Codice EAN
87-252	8 017443 044104

Confezione: Sfuso da 1pz., Imballo: Sacchetto da 20 pezzi

Adattatore da presa UHF mini a spina UHF



Caratteristiche Generali
Genere: Adattatore
Da: Presa UHF mini
A: Spina UHF



Caratteristiche Meccaniche
Materiale Corpo: Ottone nichelato
Materiale Isolamento: Delrin


Articolo	Codice EAN
87-257	8 017443 044111

Confezione: Sfuso da 1pz., Imballo: Sacchetto da 20 pezzi

Adattatore da presa UHF mini a spina BNC



Caratteristiche Generali
Genere: Adattatore
Da: Presa UHF mini
A: Spina BNC



Caratteristiche Meccaniche
Materiale Corpo: Ottone nichelato
Materiale Isolamento: Delrin

Articolo	Codice EAN
87-272	8 017443 044128


Confezione: Sfuso da 1pz., Imballo: Sacchetto da 20 pezzi

Adattatori da spina UHF a spina N



Caratteristiche Generali
Genere: Adattatore
Da: Spina UHF
A: Spina N

Caratteristiche Meccaniche
Materiale Corpo: Ottone nichelato
Materiale Isolamento: Delrin



Articolo	Codice EAN
88-505	8 017443 044135


Confezione: Sfuso da 1pz., Imballo: Sacchetto da 20 pezzi

Adattatori da spina UHF a spina BNC



Caratteristiche Generali
Genere: Adattatore
Da: Spina UHF
A: Spina BNC

Caratteristiche Meccaniche
Materiale Corpo: Ottone nichelato
Materiale Isolamento: Delrin



Articolo	Codice EAN
88-537	8 017443 044227


Confezione: Sfuso da 1pz., Imballo: Sacchetto da 20 pezzi

Adattatori da spina UHF a presa N 83/BU



Caratteristiche Generali
Genere: Adattatore
Foglio tecnico: UG83/BU
Da: Spina UHF
A: Presa N

Caratteristiche Meccaniche
Materiale Corpo: Ottone nichelato
Materiale Isolamento: Delrin



Articolo	Codice EAN
88-510	8 017443 044142


Confezione: Sfuso da 1pz., Imballo: Sacchetto da 20 pezzi

Adattatori da spina UHF a presa BNC UG273/U



Caratteristiche Generali
Genere: Adattatore
Foglio tecnico: UG273/U
Da: Spina UHF
A: Presa BNC

Caratteristiche Meccaniche
Materiale Corpo: Ottone nichelato
Materiale Isolamento: Delrin



Articolo	Codice EAN
88-540	8 017443 044234


Confezione: Sfuso da 1pz., Imballo: Sacchetto da 20 pezzi

Adattatori da spina UHF a presa F



Caratteristiche Generali
Genere: Adattatore
Da: Spina UHF
A: Presa F

Caratteristiche Meccaniche
Materiale Corpo: Ottone nichelato
Materiale Isolamento: Polipropilene



Articolo	Codice EAN
88-522	8 017443 044173


Confezione: Sfuso da 1pz., Imballo: Sacchetto da 20 pezzi

Adattatori da spina UHF a presa RCA



Caratteristiche Generali
Genere: Adattatore
Da: Spina UHF
A: Presa RCA

Caratteristiche Meccaniche
Materiale Corpo: Ottone nichelato



Articolo	Codice EAN
88-580	8 017443 044326


Confezione: Sfuso da 1pz., Imballo: Sacchetto da 20 pezzi

Adattatori da presa UHF a presa BNC



Caratteristiche Generali
Genere: Adattatore
Da: Presa UHF
A: Presa BNC

Caratteristiche Meccaniche
Materiale Corpo: Ottone nichelato
Materiale Isolamento: Delrin



Articolo	Codice EAN
88-535	8 017443 044210

Confezione: Sfuso da 1pz., Imballo: Sacchetto da 20 pezzi

Prese USB

Presa USB tipo A a 90° per circuito stampato



Caratteristiche Generali
Genere: Presa
Tipo Connettore: USB tipo A
Orientamento: 90°

Caratteristiche Meccaniche
Materiale Corpo: Ottone nichelato
Materiale Isolamento: Poliestere
Materiale Contatto: Ottone
Montaggio connettore: PCB

Articolo	Codice EAN
64-580	8 017443 536395

Confezione: Sfuso da 1pz., Imballo: Sacchetto da 20 pezzi

Presa USB doppia tipo A a 90° per circuito stampato



Caratteristiche Generali
Genere: Presa
Tipo Connettore: USB doppia tipo A
Orientamento: 90°

Caratteristiche Meccaniche
Materiale Corpo: Ottone nichelato
Materiale Isolamento: Poliestere
Materiale Contatto: Ottone
Montaggio connettore: PCB

Articolo	Codice EAN
64-582	8 017443 536401

Confezione: Sfuso da 1pz., Imballo: Sacchetto da 20 pezzi

Presa USB tipo B a 90° per circuito stampato



Caratteristiche Generali
Genere: Presa
Tipo Connettore: USB tipo B
Orientamento: 90°

Caratteristiche Meccaniche
Materiale Corpo: Ottone nichelato
Materiale Isolamento: Poliestere
Materiale Contatto: Ottone
Montaggio connettore: PCB

Articolo	Codice EAN
64-584	8 017443 536418

Confezione: Sfuso da 1pz., Imballo: Sacchetto da 20 pezzi

Presa USB tipo A dritta per circuito stampato



Caratteristiche Generali
Genere: Presa
Tipo Connettore: USB tipo A
Orientamento: Dritto

Caratteristiche Meccaniche
Materiale Corpo: Ottone nichelato
Materiale Isolamento: Poliestere
Materiale Contatto: Ottone
Montaggio connettore: PCB

Articolo	Codice EAN
64-586	8 017443 536425

Confezione: Sfuso da 1pz., Imballo: Sacchetto da 20 pezzi

Presa USB B dritta per circuito stampato



Caratteristiche Generali
Genere: Presa
Tipo Connettore: USB tipo B
Orientamento: Dritto

Caratteristiche Meccaniche
Materiale Corpo: Ottone nichelato
Materiale Isolamento: Poliestere
Materiale Contatto: Ottone
Montaggio connettore: PCB

Articolo	Codice EAN
64-587 NEW	8 017443 604315

Confezione: Sfuso da 1pz., Imballo: Sacchetto da 20 pezzi

Spine USB

Spina USB tipo A da assemblare



Caratteristiche Generali
Genere: Spina
Tipo Connettore: USB tipo A
Orientamento: Dritto

Caratteristiche Meccaniche
Materiale Corpo: Ottone nichelato
Materiale Isolamento: Poliestere
Materiale Contatto: Ottone

Articolo	Codice EAN
64-588	8 017443 536579

Confezione: Sfuso da 1pz., Imballo: Sacchetto da 20 pezzi

Spina USB tipo B da assemblare



Caratteristiche Generali
Genere: Spina
Tipo Connettore: USB tipo B
Orientamento: Dritto

Caratteristiche Meccaniche
Materiale Corpo: Ottone nichelato
Materiale Isolamento: Poliestere
Materiale Contatto: Ottone

Articolo	Codice EAN
64-590	8 017443 536586

Confezione: Sfuso da 1pz., Imballo: Sacchetto da 20 pezzi

Adattatori USB

Adattatore da spina USB tipo A a spina USB tipo A



Caratteristiche Generali
Genere: Adattatore
Da: Spina USB tipo A
A: Spina USB tipo A

Caratteristiche Meccaniche
Materiale Corpo: PVC
Materiale Isolamento: Poliestere
Materiale Contatto: Ottone

Articolo	Codice EAN
64-522	8 017443 536258

Confezione: Sfuso da 1pz., Imballo: Sacchetto da 20 pezzi

Adattatore da spina USB tipo A a presa USB tipo B



Caratteristiche Generali
Genere: Adattatore
Da: Spina USB tipo A
A: Presa USB tipo B

Caratteristiche Meccaniche
Materiale Corpo: PVC
Materiale Isolamento: Poliestere
Materiale Contatto: Ottone

Articolo	Codice EAN
64-524	8 017443 536265

Confezione: Sfuso da 1pz., Imballo: Sacchetto da 20 pezzi

Adattatore da presa USB tipo A a presa USB tipo A



Caratteristiche Generali
Genere: Adattatore
Da: Presa USB tipo A
A: Presa USB tipo A

Caratteristiche Meccaniche
Materiale Corpo: PVC
Materiale Isolamento: Poliestere
Materiale Contatto: Ottone

Articolo	Codice EAN
64-526	8 017443 536272

Confezione: Sfuso da 1pz., Imballo: Sacchetto da 20 pezzi

Adattatore da spina USB tipo B a spina USB tipo B



Caratteristiche Generali
Genere: Adattatore
Da: Spina USB tipo B
A: Spina USB tipo B

Caratteristiche Meccaniche
Materiale Corpo: PVC
Materiale Isolamento: Poliestere
Materiale Contatto: Ottone

Articolo	Codice EAN
64-528	8 017443 536289

Confezione: Sfuso da 1pz., Imballo: Sacchetto da 20 pezzi

Adattatore da spina USB tipo B a presa USB tipo A



Caratteristiche Generali
Genere: Adattatore
Da: Spina USB tipo B
A: Presa USB tipo A

Caratteristiche Meccaniche
Materiale Corpo: PVC
Materiale Isolamento: Poliestere
Materiale Contatto: Ottone

Articolo	Codice EAN
64-530	8 017443 536296

Confezione: Sfuso da 1pz., Imballo: Sacchetto da 20 pezzi

Adattatore da presa USB tipo B a presa USB tipo B



Caratteristiche Generali
Genere: Adattatore
Da: Presa USB tipo B
A: Presa USB tipo B

Caratteristiche Meccaniche
Materiale Corpo: PVC
Materiale Isolamento: Poliestere
Materiale Contatto: Ottone

Articolo	Codice EAN
64-532	8 017443 536302

Confezione: Sfuso da 1pz., Imballo: Sacchetto da 20 pezzi

Adattatore da presa USB tipo B a presa USB tipo A



Caratteristiche Generali
Genere: Adattatore
Da: Presa USB tipo B
A: Presa USB tipo A

Caratteristiche Meccaniche
Materiale Corpo: PVC
Materiale Isolamento: Poliestere
Materiale Contatto: Ottone

Articolo	Codice EAN
64-534	8 017443 536319

Confezione: Sfuso da 1pz., Imballo: Sacchetto da 20 pezzi

Adattatori Firewire

Da presa 6 poli a presa 6 poli



Caratteristiche Generali
Genere: Adattatore
Da: Presa 6 poli
A: Presa 6 poli

Caratteristiche Meccaniche
Materiale Corpo: PVC
Materiale Isolamento: Poliestere
Materiale Contatto: Ottone

Articolo	Codice EAN
64-564	8 017443 536340


Confezione: Sfuso da 1pz., Imballo: Sacchetto da 20 pezzi

Spina volante SP13 tre poli



Caratteristiche Generali
Genere: Spina
Orientamento: Dritto
n. poli: 3

Caratteristiche Elettriche
Corrente max: 13A
Tensione max: 50V



Caratteristiche Meccaniche
Materiale Corpo: Nylon
Materiale Contatto: Lega di rame dorata
Tipo contatto: a saldare
Montaggio connettore: volante
Grado di protezione: IP68

Caratteristiche Termiche
Temperatura di lavoro: -25/80°C

Articolo	Codice EAN
44-40	8 017443 583276


Confezione: Sfuso da 1pz., Imballo: Sacchetto da 10 pezzi

Spina volante SP13 quattro poli



Caratteristiche Generali
Genere: Spina
Orientamento: Dritto
n. poli: 4

Caratteristiche Elettriche
Corrente max: 13A
Tensione max: 50V



Caratteristiche Meccaniche
Materiale Corpo: Nylon
Materiale Contatto: Lega di rame dorata
Tipo contatto: a saldare
Montaggio connettore: volante
Grado di protezione: IP68

Caratteristiche Termiche
Temperatura di lavoro: -25/80°C

Articolo	Codice EAN
44-41	8 017443 593022


Confezione: Sfuso da 1pz., Imballo: Sacchetto da 20 pezzi

Spina volante SP13 cinque poli



Caratteristiche Generali
Genere: Spina
Orientamento: Dritto
n. poli: 5

Caratteristiche Elettriche
Corrente max: 5A
Tensione max: 50V



Caratteristiche Meccaniche
Materiale Corpo: Nylon
Materiale Contatto: Lega di rame dorata
Tipo contatto: a saldare
Montaggio connettore: volante
Grado di protezione: IP68

Caratteristiche Termiche
Temperatura di lavoro: -25/80°C

Articolo	Codice EAN
44-42	8 017443 583283


Confezione: Sfuso da 1pz., Imballo: Sacchetto da 10 pezzi

Presa volante SP13 tre poli



Caratteristiche Generali
Genere: Presa
Orientamento: Dritto
n. poli: 3

Caratteristiche Elettriche
Corrente max: 13A
Tensione max: 50V



Caratteristiche Meccaniche
Materiale Corpo: Nylon
Materiale Contatto: Lega di rame dorata
Tipo contatto: a saldare
Montaggio connettore: volante
Grado di protezione: IP68

Caratteristiche Termiche
Temperatura di lavoro: -25/80°C

Articolo	Codice EAN
44-44	8 017443 583290


Confezione: Sfuso da 1pz., Imballo: Sacchetto da 10 pezzi

Presa volante SP13 cinque poli



Caratteristiche Generali
Genere: Presa
Orientamento: Dritto
n. poli: 5

Caratteristiche Elettriche
Corrente max: 5A
Tensione max: 50V



Caratteristiche Meccaniche
Materiale Corpo: Nylon
Materiale Contatto: Lega di rame dorata
Tipo contatto: a saldare
Montaggio connettore: volante
Grado di protezione: IP68

Caratteristiche Termiche
Temperatura di lavoro: -25/80°C

Articolo	Codice EAN
44-46	8 017443 583306


Confezione: Sfuso da 1pz., Imballo: Sacchetto da 20 pezzi

Presa da pannello SP13 tre poli



Caratteristiche Generali
Genere: Presa
Orientamento: Dritto
n. poli: 3

Caratteristiche Elettriche
Corrente max: 13A
Tensione max: 50V



Caratteristiche Meccaniche
Materiale Corpo: Nylon
Materiale Contatto: Lega di rame dorata
Tipo contatto: a saldare
Montaggio connettore: pannello
Grado di protezione: IP68


Caratteristiche Termiche
Temperatura di lavoro: -25/80°C

Articolo	Codice EAN
44-50	8 017443 583313

Confezione: Sfuso da 1pz., Imballo: Sacchetto da 20 pezzi

Presa da pannello SP13 quattro poli





Caratteristiche Generali
Genere: Presa
Orientamento: Dritto
n. poli: 4

Caratteristiche Elettriche
Corrente max: 5A
Tensione max: 50V

Caratteristiche Meccaniche
Materiale Corpo: Nylon
Materiale Contatto: Lega di rame dorata
Tipo contatto: a saldare
Montaggio connettore: pannello
Grado di protezione: IP68


Caratteristiche Termiche
Temperatura di lavoro: -25/80°C

Articolo	Codice EAN
44-51	8 017443 593039

Confezione: Sfuso da 1pz., Imballo: Sacchetto da 20 pezzi

Spina volante SP21 quattro poli





Caratteristiche Generali
Genere: Spina
Orientamento: Dritto
n. poli: 4

Caratteristiche Elettriche
Corrente max: 30A
Tensione max: 50V

Caratteristiche Meccaniche
Materiale Corpo: Nylon
Materiale Contatto: Lega di rame dorata
Tipo contatto: a saldare
Montaggio connettore: volante
Grado di protezione: IP68


Caratteristiche Termiche
Temperatura di lavoro: -25/80°C

Articolo	Codice EAN
44-56	8 017443 586024

Confezione: Sfuso da 1pz., Imballo: Sacchetto da 10 pezzi

Presa da pannello SP13 cinque poli





Caratteristiche Generali
Genere: Presa
Orientamento: Dritto
n. poli: 5

Caratteristiche Elettriche
Corrente max: 5A
Tensione max: 50V

Caratteristiche Meccaniche
Materiale Corpo: Nylon
Materiale Contatto: Lega di rame dorata
Tipo contatto: a saldare
Montaggio connettore: pannello
Grado di protezione: IP68


Caratteristiche Termiche
Temperatura di lavoro: -25/80°C

Articolo	Codice EAN
44-52	8 017443 583320

Confezione: Sfuso da 1pz., Imballo: Sacchetto da 20 pezzi

Presa volante SP21 due poli





Caratteristiche Generali
Genere: Presa
Orientamento: Dritto
n. poli: 2

Caratteristiche Elettriche
Corrente max: 30A
Tensione max: 50V

Caratteristiche Meccaniche
Materiale Corpo: Nylon
Materiale Contatto: Lega di rame dorata
Tipo contatto: a saldare
Montaggio connettore: volante
Grado di protezione: IP68


Caratteristiche Termiche
Temperatura di lavoro: -25/80°C

Articolo	Codice EAN
44-58	8 017443 586031

Confezione: Sfuso da 1pz., Imballo: Sacchetto da 20 pezzi

Spina volante SP21 due poli





Caratteristiche Generali
Genere: Spina
Orientamento: Dritto
n. poli: 2

Caratteristiche Elettriche
Corrente max: 30A
Tensione max: 50V

Caratteristiche Meccaniche
Materiale Corpo: Nylon
Materiale Contatto: Lega di rame dorata
Tipo contatto: a saldare
Montaggio connettore: volante
Grado di protezione: IP68


Caratteristiche Termiche
Temperatura di lavoro: -25/80°C

Articolo	Codice EAN
44-54	8 017443 586017

Confezione: Sfuso da 1pz., Imballo: Sacchetto da 10 pezzi

Presa volante SP21 quattro poli





Caratteristiche Generali
Genere: Presa
Orientamento: Dritto
n. poli: 4

Caratteristiche Elettriche
Corrente max: 30A
Tensione max: 50V

Caratteristiche Meccaniche
Materiale Corpo: Nylon
Materiale Contatto: Lega di rame dorata
Tipo contatto: a saldare
Montaggio connettore: volante
Grado di protezione: IP68


Caratteristiche Termiche
Temperatura di lavoro: -25/80°C

Articolo	Codice EAN
44-60	8 017443 586048

Confezione: Sfuso da 1pz., Imballo: Sacchetto da 20 pezzi

Presa da pannello SP21 due poli





Caratteristiche Generali
Genere: Presa
Orientamento: Dritto
n. poli: 2

Caratteristiche Elettriche
Corrente max: 30A
Tensione max: 50V

Caratteristiche Meccaniche
Materiale Corpo: Nylon
Materiale Contatto: Lega di rame dorata
Tipo contatto: a saldare
Montaggio connettore: pannello
Grado di protezione: IP68


Caratteristiche Termiche
Temperatura di lavoro: -25/80°C

Articolo	Codice EAN
44-62	8 017443 586055

Confezione: Sfuso da 1pz., Imballo: Sacchetto da 20 pezzi

Presa da pannello SP21 quattro poli





Caratteristiche Generali
Genere: Presa
Orientamento: Dritto
n. poli: 4

Caratteristiche Elettriche
Corrente max: 30A
Tensione max: 50V

Caratteristiche Meccaniche
Materiale Corpo: Nylon
Materiale Contatto: Lega di rame dorata
Tipo contatto: a saldare
Montaggio connettore: pannello
Grado di protezione: IP68

Caratteristiche Termiche
Temperatura di lavoro: -25/80°C

Articolo	Codice EAN
44-64	8 017443 586062

Confezione: Sfuso da 1pz., Imballo: Sacchetto da 20 pezzi

Nuova gamma AlphaNET per RF, Fibra Ottica, AV e Networking

Una gamma di oltre 20 frutti Keystone diversi, completa di scatole da parete con telaietti da 2 a 6 porte e cornici dedicate. Adatta per garantire un ordine e un'estetica di qualità.



Modulo da IEC maschio a F Femmina.

AlphaNET presenta la gamma di frutti Keystone dedicati ad ogni tipologia di installazione: dal networking alla fibra ottica, dall'AV analogico a quello digitale, compresi i moduli accessori come quelli che integrano un sensore di temperatura digitale 1-wire. La tabella qui sotto elenca i principali modelli disponibili; l'offerta AlphaNET si completa con le scatole da parete e i telaietti dedicati da 2, 3, 4 e 6 porte, con le relativi cornici.



Modulo keystone con morsetto a vite, 2 terminali.



Modulo keystone con sensore di temperatura 1-wire.





LA GAMMA DEI FRUTTI KEYSTONE

Codice	Tipologia	Applicazione
96-110	RJ45, Cat 5e UTP	Networking
96-116	RJ45, Cat 6 UTP	Networking
96-120	RJ45 (presa-presa), Cat 6 UTP	Networking
96-124	presa HDMI, presa HDMI	Audio/Video digitale
96-126	presa HDMI, presa HDMI a 90°	Audio/Video digitale
96-130	F femmina, F femmina	TV
96-132	F femmina, F femmina, 1GHz	TV
96-134	PAL maschio, F femmina	TV
96-136	PAL femmina, F femmina	TV
96-138	BNC femmina, BNC femmina	Video analogico
96-140	Toslink femmina, Toslink femmina	Audio digitale
96-144	ST - ST	Fibra Ottica
96-150	SC - SC	Fibra Ottica
96-154	LC - LC	Fibra Ottica
96-162	sensore di temperatura DS18B20+	Domotica
96-170	Presa RCA bianca	Audio/Video analogico
96-172	Presa RCA rossa	Audio/Video analogico
96-174	Presa RCA gialla	Audio/Video analogico
96-180	Presa RCA bianca	Audio/Video analogico
96-182	Presa RCA rossa	Audio/Video analogico
96-184	Presa RCA gialla	Audio/Video analogico
96-194	Presa 3,5mm stereo	Audio analogico
96-200	con morsetto a vite (2 poli)	varie

Il frutto Keystone

Il frutto Keystone si é diffuso fra gli installatori grazie al connettore RJ45 e alle reti LAN; oltre al connettore RJ45, però, può contenerne numerosi altri. Le sue dimensioni sono standard: per questo motivo il frutto viene agganciato ad un telaietto, quindi, é personalizzabile e viene stabilita per assicurare la miglior comodità di utilizzo della presa stessa. Vi sono frutti che integrano prese (maschio o femmina, anteriori o posteriori) di diverso tipo, ad esempio da IEC a F, oppure che hanno il connettore con terminali a saldare o, ancora morsetti a vite.



Scatola da parete 114,4x70,5x48mm



Scatola da parete profondità 48mm.
Dimensioni: 114,4x70,5x48mm
Colore: Bianco
Completo di Kit viti

Articolo	Codice EAN
96-020 NEW!	8 017443 616653

Confezione: Sacchetto da 1pz., Imballo: Scatola da 10 sacchetti

Scatola da parete 116x114,5x48mm



Scatola da parete profondità 48mm.
Dimensioni: 116x114,5x48mm
Colore: Bianco
Completo di Kit viti

Articolo	Codice EAN
96-030 NEW!	8 017443 616646

Confezione: Sacchetto da 1pz., Imballo: Scatola da 10 sacchetti

Cornice per scatole incasso 503 e scatola a parete 96-020



Cornice per scatola da parete modello 96-020
Colore: Bianco
Completo di Kit viti

Articolo	Codice EAN
96-050 NEW!	8 017443 616660

Confezione: Sacchetto da 1pz., Imballo: Sacchetto da 10 sacchetti

Cornice per 96-030



Cornice per scatola da parete modello 96-030
Colore: Bianco
Completo di Kit viti

Articolo	Codice EAN
96-052 NEW!	8 017443 616677

Confezione: Sacchetto da 1pz., Imballo: Sacchetto da 10 sacchetti

Inserto chiuso



Inserto chiuso per cornici
Colore: Bianco
Completo di Kit viti

Articolo	Codice EAN
96-080 NEW!	8 017443 616684

Confezione: Sacchetto da 1pz., Imballo: Sacchetto da 10 sacchetti

Inserto 1 porta



Supporto per frutti Keystone ad 1 posizione.
Colore: Bianco
Completo di Kit viti

Articolo	Codice EAN
96-082 NEW!	8 017443 616691

Confezione: Sacchetto da 1pz., Imballo: Sacchetto da 10 sacchetti

Inserto 2 porte



Supporto per frutti Keystone a 2 posizioni.
Colore: Bianco
Completo di Kit viti

Articolo	Codice EAN
96-084 NEW!	8 017443 616707

Confezione: Sacchetto da 1pz., Imballo: Sacchetto da 10 sacchetti

Inserto 3 porte



Supporto per frutti Keystone a 3 posizioni.
Colore: Bianco
Completo di Kit viti

Articolo	Codice EAN
96-086 NEW!	8 017443 616714

Confezione: Sacchetto da 1pz., Imballo: Sacchetto da 10 sacchetti

Inserto 4 porte



Supporto per frutti Keystone a 4 posizioni.
Colore: Bianco
Completo di Kit viti

Articolo	Codice EAN
96-088 NEW!	8 017443 616721

Confezione: Sacchetto da 1pz., Imballo: Sacchetto da 10 sacchetti

Inserto 6 porte



Supporto per frutti Keystone a 6 posizioni.
Colore: Bianco
Completo di Kit viti

Articolo	Codice EAN
96-090 NEW!	8 017443 616738

Confezione: Sacchetto da 1pz., Imballo: Sacchetto da 10 sacchetti

Keystone di chiusura



Tappo di chiusura Keystone.
Utilizzabile per chiudere i fori inutilizzati sulle placche.

Articolo	Codice EAN
96-100 NEW!	8 017443 616776

Confezione: Sacchetto da 1pz., Imballo: Sacchetto da 10 sacchetti

Keystone Cat.5e UTP



Frutto Keystone RJ45 Cat. 5e UTP con fermacavo.
Colore: Bianco

Articolo	Codice EAN
96-110 NEW!	8 017443 616745

Confezione: Sacchetto da 1pz., Imballo: Sacchetto da 10 sacchetti

Keystone Cat.6 UTP



Frutto Keystone RJ45 Cat. 6 UTP con fermacavo.
Colore: Bianco

Articolo	Codice EAN
96-116 NEW!	8 017443 616752

Confezione: Sacchetto da 1pz., Imballo: Sacchetto da 10 sacchetti

Keystone Cat.6 Presa-Presa UTP



Frutto Keystone da presa RJ45 Cat. 6 UTP a presa RJ45 Cat. 6 UTP.
Colore: Bianco

Articolo	Codice EAN
96-120 NEW!	8 017443 616769

Confezione: Sacchetto da 1pz., Imballo: Sacchetto da 10 sacchetti

Keystone HDMI Presa-Presa



Frutto Keystone da presa HDMI a presa HDMI
Colore: Bianco

Articolo	Codice EAN
96-124 NEW!	8 017443 617070

Confezione: Sacchetto da 1pz., Imballo: Sacchetto da 10 sacchetti

Keystone HDMI Presa-Presa ad angolo



Frutto Keystone da presa HDMI a presa HDMI 90°
Colore: Bianco

Articolo	Codice EAN
96-126 NEW!	8 017443 617087

Confezione: Sacchetto da 1pz., Imballo: Sacchetto da 10 sacchetti

Keystone da presa F a presa F



Frutto Keystone da presa F a presa F.
Colore: Bianco

Articolo	Codice EAN
96-130 NEW!	8 017443 616783

Confezione: Sacchetto da 1pz., Imballo: Sacchetto da 10 sacchetti

Keystone da presa F a presa F



Frutto Keystone da presa F a presa F.
Banda: 1GHz
Colore: Bianco

Articolo	Codice EAN
96-132 NEW!	8 017443 616790

Confezione: Sacchetto da 1pz., Imballo: Sacchetto da 10 sacchetti

Keystone Presa PAL maschio a F femmina



Frutto Keystone da PAL maschio a F femmina.
Colore: Bianco

Articolo	Codice EAN
96-134 NEW!	8 017443 616905

Confezione: Sacchetto da 1pz., Imballo: Sacchetto da 10 sacchetti

Keystone Presa PAL femmina a F femmina



Frutto Keystone da PAL femmina a F femmina.
Colore: Bianco

Articolo	Codice EAN
96-136 NEW!	8 017443 616899

Confezione: Sacchetto da 1pz., Imballo: Sacchetto da 10 sacchetti

Keystone da presa BNC a presa BNC



Frutto Keystone da BNC femmina a BNC femmina.
Colore: Bianco

Articolo	Codice EAN
96-138 NEW!	8 017443 616868

Confezione: Sacchetto da 1pz., Imballo: Sacchetto da 10 sacchetti

Keystone da presa Toslink a presa Toslink



Frutto Keystone da Toslink femmina a Toslink femmina.
Colore: Bianco

Articolo	Codice EAN
96-140 NEW!	8 017443 616912

Confezione: Sacchetto da 1pz., Imballo: Sacchetto da 10 sacchetti

Keystone da Fibra ST a ST



Frutto Keystone da fibra ST a fibra ST.
Colore: Bianco

Articolo	Codice EAN
96-144 NEW!	8 017443 616929

Confezione: Sacchetto da 1pz., Imballo: Sacchetto da 10 sacchetti

Keystone da Fibra SC a SC



Frutto Keystone da fibra SC a fibra SC.
Colore: Bianco

Articolo	Codice EAN
96-150 NEW!	8 017443 616936

Confezione: Sacchetto da 1pz., Imballo: Sacchetto da 10 sacchetti

Keystone da Fibra LC a LC



Frutto Keystone da fibra LC a fibra LC.
Colore: Bianco

Articolo	Codice EAN
96-154 NEW!	8 017443 616943

Confezione: Sacchetto da 1pz., Imballo: Sacchetto da 10 sacchetti

Keystone Sensore di temperatura 1-Wire



Frutto Keystone con sensore di temperatura 1-Wire
Colore: Bianco

Articolo	Codice EAN
96-162 NEW!	8 017443 618152

Confezione: Sacchetto da 1pz., Imballo: Sacchetto da 10 sacchetti

Keystone Presa RCA Bianca



Frutto Keystone per presa RCA bianca.
Colore: Bianco

Articolo	Codice EAN
96-170 NEW!	8 017443 616806

Confezione: Sacchetto da 1pz., Imballo: Sacchetto da 10 sacchetti

Keystone Presa RCA Rossa



Frutto Keystone per presa RCA rossa.
Colore: Rosso

Articolo	Codice EAN
96-172 NEW!	8 017443 616813

Confezione: Sacchetto da 1pz., Imballo: Sacchetto da 10 sacchetti

Keystone Presa RCA Gialla



Frutto Keystone per presa RCA gialla.
Colore: Giallo

Articolo	Codice EAN
96-174 NEW!	8 017443 616820

Confezione: Sacchetto da 1pz., Imballo: Sacchetto da 10 sacchetti

Keystone Presa RCA Bianca



Frutto Keystone per presa RCA bianca.
Colore: Bianco

Articolo	Codice EAN
96-180 NEW!	8 017443 616837

Confezione: Sacchetto da 1pz., Imballo: Sacchetto da 10 sacchetti

Keystone presa RCA rossa



Frutto Keystone per presa RCA rossa.
Colore: Rosso

Articolo	Codice EAN
96-182 NEW!	8 017443 617049

Confezione: Sacchetto da 1pz., Imballo: Sacchetto da 10 sacchetti

Keystone presa RCA gialla



Frutto Keystone per presa RCA gialla.
Colore: Giallo

Articolo	Codice EAN
96-184 NEW!	8 017443 616851

Confezione: Sacchetto da 1pz., Imballo: Sacchetto da 10 sacchetti

Keystone Presa 3,5mm stereo



Frutto Keystone per presa stereo 3.5mm.
Colore: Bianco

Articolo	Codice EAN
96-194 NEW!	8 017443 616875

Confezione: Sacchetto da 1pz., Imballo: Sacchetto da 10 sacchetti

Keystone morsetti a vite 2 poli



Frutto Keystone con morsetti a vite 2 poli.
Colore: Bianco

Articolo	Codice EAN
96-200 NEW!	8 017443 616882

Confezione: Sacchetto da 1pz., Imballo: Sacchetto da 10 sacchetti

Fusibili

Informazioni generali
I fusibili in miniatura servono a due scopi principali:
- proteggere componenti, apparecchiature e persone dal pericolo di incendi e shock causati da sovracorrenti.
- isolare il sotto sistema dal sistema principale quando si verifica un guasto.

Cause di sovracorrente
I sovracorrenti si verificano quando viene superato il valore di corrente nominale di un circuito.
Le cause si possono suddividere in 'sovraccarichi' e 'corto circuiti'.
In un sovraccarico il flusso di corrente che attraversa il normale percorso del circuito risulta maggiore del valore massimo consentito. In un corto circuito la corrente supera enormemente il normale valore massimo.
Le apparecchiature e i carichi possono essere danneggiati da entrambi i tipi di sovracorrente.

Scegliere la giusta protezione
In condizioni di normali il fusibile deve essere in grado di portare la corrente del circuito senza aprirsi. Quando si verifica una sovracorrente il fusibile deve però essere in grado di interrompere la corrente e sostenerne il voltaggio dopo la formazione dell'arco. Per scegliere il fusibile giusto bisogna tener conto dei seguenti elementi:
- Tensione nominale del circuito (AC oppure DC)
- Corrente nominale del circuito (A)
- Corrente di in-rush / di spunto del circuito
- Caratteristiche dell'apparecchiatura
- Normative e standard richiesti

Nel caso di utilizzo come protezione per l'ingresso di apparecchiature alimentate dalla rete elettrica, bisogna tenere in considerazione le correnti di spunto presenti all'accensione del dispositivo e dimensionare adeguatamente il fusibile.

Tensione nominale
La tensione nominale del fusibile deve essere superiore o almeno identica alla tensione del circuito. Il fusibile deve essere in grado di aprire il circuito rapidamente, spegnere l'arco dopo che l'elemento del fusibile ha fuso e impedire che la tensione del circuito aperto si inneschi nuovamente attraverso l'elemento aperto del fusibile.

Corrente nominale
Ogni fusibile è marcato con una corrente nominale che il fusibile è in grado di sopportare per un termpo indeterminato. A seconda del tipo di caratteristica del fusibile (rapido o ritardato), il fusibile si interromperà dopo un tempo indicato nelle specifiche dipendente dalla percentuale di sovracorrente fatta circolare nel circuito.

Fusibili 250V

Fusibile 5x20 tipo Rapido CF



Caratteristiche Generali
Tensione: 250V
Caratteristica: F = rapidi
Corpo: Vetro
Dimensioni: 20mm x ø5mm
Norme di riferimento EN60127.2.1 - VDE 0820 - CEI 32.6.2 - BS4265 - SEMKO 104 - DIN 41661

Articolo	Corrente	Codice EAN
FCF00063	0.063A	8 017443 564701
FCF00100	0.1A	8 017443 551152
FCF00200	0.2A	8 017443 551169
FCF00250	0.25A	8 017443 564749
FCF00315	0.315A	8 017443 551176
FCF00400	0.4A	8 017443 564756
FCF00500	0.5A	8 017443 551183
FCF00630	0.63A	8 017443 551190
FCF00800	0.8A	8 017443 551206
FCF01000	1A	8 017443 551213
FCF01250	1.25A	8 017443 564763
FCF01600	1.6A	8 017443 564770
FCF02000	2A	8 017443 551220
FCF02500	2.5A	8 017443 551237
FCF03150	3.15A	8 017443 558373
FCF04000	4A	8 017443 551244
FCF05000	5A	8 017443 551251
FCF06300	6.3A	8 017443 558380
FCF08000	8A	8 017443 551268
FCF10000	10A	8 017443 551275
FCF12000	12A	8 017443 564787
FCF16000	16A	8 017443 551282
FCF20000	20A	8 017443 564794

Confezione: Sfuso da 1pz., Imballo: Scatola da 10 pezzi

Fusibili 6,3x32 tipo Rapido CF



Caratteristiche Generali
Tensione: 250V
Caratteristica: F = rapidi
Corpo: Vetro
Dimensioni: 32mm x ø6.3mm
Norme di riferimento
EN60127.2.1.IV

Articolo	Corrente	Codice EAN
FCF600500	0.5A	8 017443 551435
FCF600630	0.63A	8 017443 551442
FCF600800	0.8A	8 017443 551459
FCF601000	1A	8 017443 551466
FCF601600	1.6A	8 017443 551473
FCF602000	2A	8 017443 551480
FCF602500	2.5A	8 017443 551497
FCF603150	3.15A	8 017443 551503
FCF604000	4A	8 017443 551510
FCF605000	5A	8 017443 551527
FCF606300	6.3A	8 017443 551534
FCF608000	8A	8 017443 551541
FCF610000	10A	8 017443 551558

Confezione: Sfuso da 1pz., Imballo: Scatola da 10 pezzi

Fusibile 5x20 tipo Ritardato CT




Caratteristiche Generali
Tensione: 250V
Caratteristica: T = ritardati
Corpo: Vetro
Dimensioni: 20mm x ø5mm
Norme di riferimento EN60127.2.1 - VDE 0820 - CEI 32.6.2 - BS4265 - SEMKO 104 - DIN 41661

Articolo	Corrente	Codice EAN
FCT00315	0.315A	8 017443 551312
FCT00500	0.5A	8 017443 551329
FCT00630	0.63A	8 017443 551336
FCT00800	0.8A	8 017443 551343
FCT01000	1A	8 017443 551350
FCT02000	2A	8 017443 551367
FCT02500	2.5A	8 017443 551374
FCT04000	4A	8 017443 551381
FCT05000	5A	8 017443 551398
FCT08000	8A	8 017443 551404
FCT10000	10A	8 017443 551411

Confezione: Sfuso da 1pz., Imballo: Scatola da 10 pezzi

Fusibili bassa tensione max 60V

Fusibili di potenza

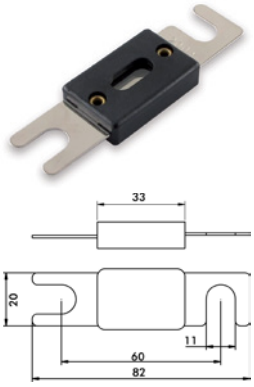


Caratteristiche Generali
Tensione: 60V
Caratteristica: F = rapidi
Corpo: Plastica
Passo: 60mm

Articolo	Corrente	Codice EAN
FT/FV050	50A	8 017443 570931
FT/FV080	80A	8 017443 571594
FT/FV100	100A	8 017443 570948
FT/FV200	200A	8 017443 570955
FT/FV300	300A	8 017443 570962

Confezione: Sfuso da 1pz., Imballo: Scatola da 10 pezzi

Fusibili di potenza

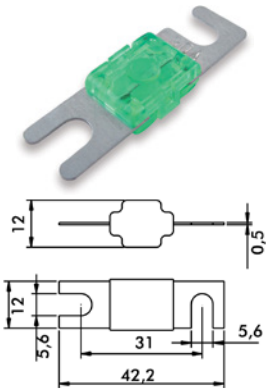


Caratteristiche Generali
Tensione: 32V
Caratteristica: F = rapidi
Corpo: Plastica
Passo: 31mm

Articolo	Corrente	Codice EAN
FT/FV3030	30A	8 017443 574342
FT/FV3040	40A	8 017443 574359
FT/FV3050	50A	8 017443 574366
FT/FV3070	70A	8 017443 587267
FT/FV3080	80A	8 017443 574373

Confezione: Sfuso da 1pz., Imballo: Scatola da 10 pezzi

Fusibili lamellari

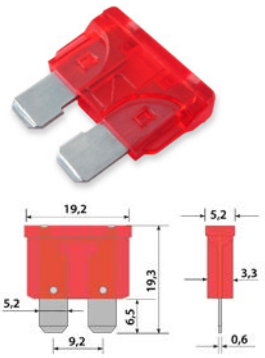

Caratteristiche Generali
Tensione: 58V
Caratteristica: F = rapidi
Corpo: Plastica
Contatti: A lama faston 4,8mm
Passo: 9mm

Articolo	Corrente	Codice EAN
FUS.LAM.10A	10A	8 017443 574717
FUS.LAM.20A	20A	8 017443 574724
FUS.LAM.30A	30A	8 017443 047280
FUS.LAM.40A	40A	8 017443 587250


Confezione: Sfuso da 1pz., Imballo: Scatola da 10 pezzi

Portafusibili

Portafusibile per circuito stampato con coperchio



Corpo Termoplastico autoestinguente UL 94V1
Terminali Rame stagnato
Tensione 250V
Corrente 6,3A




	Codice EAN
PF125	8 017443 047013

Confezione: Sfuso da 1pz., Imballo: Sacchetto da 20 pezzi

Portafusibile assiale per circuito stampato



Corpo Termoplastico autoestinguente UL 94V1
Terminali Rame stagnato
Tensione 250V
Corrente 6,3A




	Codice EAN
PF150	8 017443 047020

Confezione: Sfuso da 1pz., Imballo: Sacchetto da 20 pezzi

Portafusibile verticale da circuito stampato





Corpo Termoplastico autoestinguente. UL 94V1
Terminali Rame stagnato
Tensione 250V
Corrente 6,3A

	Codice EAN
PF160	8 017443 047037

Confezione: Sfuso da 1pz., Imballo: Sacchetto da 20 pezzi

Portafusibile volante smontato





Composto da: 2 corpi in Abs, 1 molla, 2 occhielli capocorda a saldare


Occhielli Ottone
Capocorda A saldare
Adatto per Cavo 0,5-2mm

	Codice EAN
PF25	8 017443 046986

Confezione: Sfuso da 1pz., Imballo: Sacchetto da 20 pezzi

Portafusibile da Pannello





Corpo Termoplastico autoestinguente UL 94V1
Terminali Rame stagnato
Tensione 250V
Corrente 6,3A

	Codice EAN
PF250	8 017443 047044

Confezione: Sfuso da 1pz., Imballo: Sacchetto da 20 pezzi

Porta Fusibile



Per fusibili tipo FT/FV
Corrente massima: 300A
Tensione di lavoro: 80V max.
Corpo: Resina anti fiamma
Contatti: Ottone
Fusibile non incluso

	Codice EAN
PFH/FV01	8 017443 570979

Confezione: Sfuso da 1pz., Imballo: Sacchetto da 20 pezzi

Porta Fusibile



Per fusibili tipo FT/FV30
Corrente massima: 80A
Tensione di lavoro: 32V max.
Corpo: Resina anti fiamma
Contatti: Ottone nichelato
Fusibile non incluso

	Codice EAN
PFH/FV10	8 017443 574380

Confezione: Sfuso da 1pz., Imballo: Sacchetto da 20 pezzi

Porta Fusibile volante



Per fusibili 6,30x32 mm
Corrente massima: 30A
Corpo: Resina anti fiamma
Contatti: Ottone Nichelato a crimpare
Tensione: 32V max.
Fusibile non incluso

	Codice EAN
PFH/FV20	8 017443 574397

Confezione: Sfuso da 1pz., Imballo: Sacchetto da 20 pezzi

Porta Fusibile volante





Per fusibili Lamellari
Corrente massima: 40A
Corpo: Nylon PA 6.6
Contatti: Ottone stagnato
Tensione: 32V max.
Fusibile non incluso


	Codice EAN
PFH/FV30	8 017443 574403

Confezione: Sfuso da 1pz., Imballo: Sacchetto da 20 pezzi

Indicatori

Indicatore Led da pannello - 12Vdc





Caratteristiche Elettriche
Tens. funzionamento DC: 12Vdc


Caratteristiche Meccaniche
Lunghezza: 22.8mm
Diametro: ø9.5mm
Montaggio: Incasso
Diametro foro incasso: 8.6mm
Materiale corpo: Plastica
Colore corpo: Nero
Connessioni: Cavo libero

Articolo	Colore	Codice EAN
LL9010	Rosso	8 017443 584143
LL9020	Verde	8 017443 584150

Confezione: Sfuso da 1pz., Imballo: Sacchetto da 10 pezzi

Indicatore Led da pannello - 12Vdc





Caratteristiche Elettriche
Tens. funzionamento DC: 12Vdc


Caratteristiche Meccaniche
Lunghezza: 29mm
Diametro: ø11.3mm
Montaggio: a pannello
Diametro foro incasso: 8.4mm
Materiale corpo: Plastica
Colore corpo: Grigio
Connessioni: a saldare

Articolo	Colore	Codice EAN
LL9030	Rosso	8 017443 584167
LL9040	Verde	8 017443 585003

Confezione: Sfuso da 1pz., Imballo: Sacchetto da 10 pezzi

Indicatore Led da pannello - 230Vac





Caratteristiche Elettriche
Corrente ingresso max: 20mA
Tens. funzionamento AC: 230Vac


Caratteristiche Meccaniche
Lunghezza: 51mm
Diametro: ø29mm
Montaggio: a pannello
Diametro foro incasso: 22mm
Materiale corpo: Plastica
Colore corpo: Nero
Connessioni: Morsetti a vite

Articolo	Colore	Codice EAN
LL9050-1 NEW!	Rosso	8 017443 609488
LL9050-3 NEW!	Giallo	8 017443 611238
LL9050-4 NEW!	Verde	8 017443 609495
LL9050-5 NEW!	Blu	8 017443 611245
LL9050-6 NEW!	Bianco	8 017443 611252

Confezione: Sfuso da 1pz., Imballo: Scatola da 10 pezzi

Indicatore Led da pannello - 12Vac/dc





Caratteristiche Elettriche
Corrente ingresso max: 20mA
Tens. funzionamento DC: 12Vdc
Tens. funzionamento AC: 12Vac


Caratteristiche Meccaniche
Lunghezza: 51mm
Diametro: ø29mm
Montaggio: a pannello
Diametro foro incasso: 22mm
Materiale corpo: Plastica
Colore corpo: Nero
Connessioni: Morsetti a vite

Articolo	Colore	Codice EAN
LL9051-1 NEW!	Rosso	8 017443 609501
LL9051-3 NEW!	Giallo	8 017443 611269
LL9051-4 NEW!	Verde	8 017443 609518
LL9051-5 NEW!	Blu	8 017443 611276
LL9051-6 NEW!	Bianco	8 017443 611283

Confezione: Sfuso da 1pz., Imballo: Scatola da 10 pezzi

Indicatore Led da pannello - 24Vac/dc





Caratteristiche Elettriche
Corrente ingresso max: 20mA
Tens. funzionamento DC: 24Vdc
Tens. funzionamento AC: 24Vac

Caratteristiche Meccaniche
Lunghezza: 51mm
Diametro: ø29mm
Montaggio: a pannello
Diametro foro incasso: 22mm
Materiale corpo: Plastica
Colore corpo: Nero
Connessioni: Morsetti a vite

Articolo	Colore	Codice EAN
LL9052-1 NEW!	Rosso	8 017443 609525
LL9052-3 NEW!	Giallo	8 017443 611290
LL9052-4 NEW!	Verde	8 017443 609532
LL9052-5 NEW!	Blu	8 017443 611306
LL9052-6 NEW!	Bianco	8 017443 611313


Confezione: Sfuso da 1pz., Imballo: Scatola da 10 pezzi

Indicatore Led da pannello - 230Vac



Caratteristiche Elettriche
Corrente ingresso max: 20mA
Tens. funzionamento AC: 230Vac

Caratteristiche Meccaniche
Lunghezza: 46mm
Diametro: ø19.5mm
Montaggio: a pannello
Diametro foro incasso: 16mm
Materiale corpo: Plastica
Colore corpo: Nero
Connessioni: Morsetti a vite



Articolo	Colore	Codice EAN
LL9056-1 NEW!	Rosso	8 017443 609549
LL9056-3 NEW!	Giallo	8 017443 611320
LL9056-4 NEW!	Verde	8 017443 609556
LL9056-5 NEW!	Blu	8 017443 611337
LL9056-6 NEW!	Bianco	8 017443 611344


Confezione: Sfuso da 1pz., Imballo: Scatola da 20 pezzi

Indicatore Led da pannello - 12Vac/dc



Caratteristiche Elettriche
Corrente ingresso max: 20mA
Tens. funzionamento DC: 12Vdc
Tens. funzionamento AC: 12Vac

Caratteristiche Meccaniche
Lunghezza: 46mm
Diametro: ø19.5mm
Montaggio: a pannello
Diametro foro incasso: 16mm
Materiale corpo: Plastica
Colore corpo: Nero
Connessioni: Morsetti a vite



Articolo	Colore	Codice EAN
LL9057-1 NEW!	Rosso	8 017443 609563
LL9057-3 NEW!	Giallo	8 017443 611351
LL9057-4 NEW!	Verde	8 017443 609570
LL9057-5 NEW!	Blu	8 017443 611368
LL9057-6 NEW!	Bianco	8 017443 611375


Confezione: Sfuso da 1pz., Imballo: Scatola da 20 pezzi

Indicatore Led da pannello - 24Vac/dc



Caratteristiche Elettriche
Corrente ingresso max: 20mA
Tens. funzionamento DC: 24Vdc
Tens. funzionamento AC: 24Vac

Caratteristiche Meccaniche
Lunghezza: 46mm
Diametro: ø19.5mm
Montaggio: a pannello
Diametro foro incasso: 16mm
Materiale corpo: Plastica
Colore corpo: Nero
Connessioni: Morsetti a vite



Articolo	Colore	Codice EAN
LL9058-1 NEW!	Rosso	8 017443 609587
LL9058-3 NEW!	Giallo	8 017443 611382
LL9058-4 NEW!	Verde	8 017443 609594
LL9058-5 NEW!	Blu	8 017443 611399
LL9058-6 NEW!	Bianco	8 017443 611405

Confezione: Sfuso da 1pz., Imballo: Scatola da 20 pezzi


Indicatore Led Buzzer da pannello - 230Vac



Caratteristiche di Illuminazione
Colore: Rosso

Caratteristiche Elettriche
Corrente ingresso max: 20mA
Tens. funzionamento AC: 230Vac

Caratteristiche Meccaniche
Lunghezza: 51mm
Diametro: ø29mm
Montaggio: a pannello
Diametro foro incasso: 22mm
Materiale corpo: Plastica
Colore corpo: Nero
Connessioni: Morsetti a vite




Articolo	Codice EAN
LL9060-1 NEW!	8 017443 609600

Confezione: Sfuso da 1pz., Imballo: Scatola da 10 pezzi

Indicatore Led Buzzer da pannello - 12Vac/dc





Caratteristiche di Illuminazione
Colore: Rosso

Caratteristiche Elettriche
Corrente ingresso max: 20mA
Tens. funzionamento DC: 12Vdc
Tens. funzionamento AC: 12Vac


Caratteristiche Meccaniche
Lunghezza: 51mm
Diametro: ø29mm
Montaggio: a pannello
Diametro foro incasso: 22mm
Materiale corpo: Plastica
Colore corpo: Nero
Connessioni: Morsetti a vite

Articolo	Codice EAN
LL9061-1 NEW!	8 017443 609617

Confezione: Sfuso da 1pz., Imballo: Scatola da 10 pezzi

Indicatore Led Buzzer da pannello - 24Vac/dc





Caratteristiche di Illuminazione
Colore: Rosso

Caratteristiche Elettriche
Corrente ingresso max: 20mA
Tens. funzionamento DC: 24Vdc
Tens. funzionamento AC: 24Vac

Caratteristiche Meccaniche
Lunghezza: 51mm
Diametro: ø29mm
Montaggio: a pannello
Diametro foro incasso: 22mm
Materiale corpo: Plastica
Colore corpo: Nero
Connessioni: Morsetti a vite


Articolo	Codice EAN
LL9062-1 NEW!	8 017443 611412

Confezione: Sfuso da 1pz., Imballo: Scatola da 10 pezzi



UN AIUTO ALLA VENDITA
Richiedi l'espositore dedicato agli indicatori led.

INTERRUTTORI



INTERRUTTORI A LEVA - SERIE 310



INTERRUTTORI MICRO - SERIE 340



INTERRUTTORI A BILANCERE - SERIE 320



INTERRUTTORI A CHIAVE - SERIE 360




PULSANTI - SERIE 330




INTERRUTTORI PER BATTERIE

Stati dei contatti – Interruttori a Leva

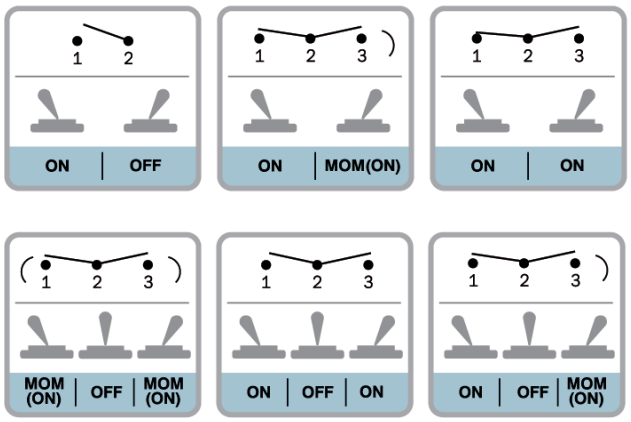

TIPOLOGIE CIRCUITO			TIPO	TERMINALI
ON	-	OFF	SPST	2 pin
ON	-	ON	SPDT	3 pin
ON	-	(ON)	SPDT	3 pin
ON	OFF	ON	SPCO	3 pin
ON	OFF	(ON)	SPCO	3 pin
(ON)	OFF	(ON)	SPCO	3 pin
ON	-	OFF	DPST	4 pin
ON	-	ON	DPDT	6 pin
ON	-	(ON)	DPDT	6 pin
ON	OFF	ON	DPCO	6 pin
ON	OFF	(ON)	DPCO	6 pin
(ON)	OFF	(ON)	DPCO	6 pin


( ) Indica mometaneo

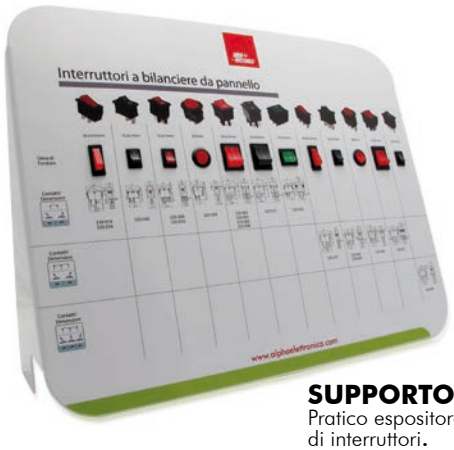

SUPPORTO ALLA VENDITA
Pratico espositore composto da un' assortita campionatura di interruttori.

Levetta

Deviatore subminiatura

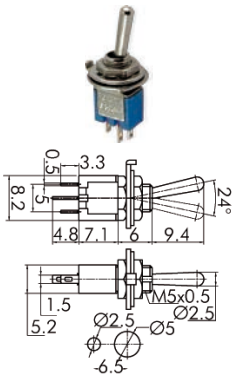


Caratteristiche Generali
Attuatore: Levetta
Serie: Subminiatura
Serigrafia: Nessuna
Materiale attuatore: Ottone nichelato
Tipi contatti: SPDT
Portata: 1.5A@250V, 3A@125V
N. poli: 1
Stato dei contatti: ON/ON
Tipo terminale: a saldare
N. terminali: 3
Montaggio: Pannello con dado
Foro fissaggio: ø5mm

Articolo	Codice EAN
310-002	8 017443 601994

Confezione: Sfuso da 1pz., Imballo: Sacchetto da 10 pezzi

Deviatore subminiatura

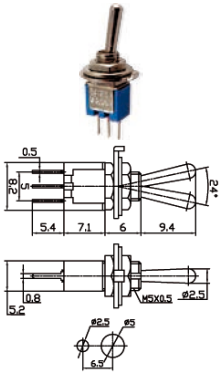


Caratteristiche Generali
Attuatore: Levetta
Serie: Subminiatura
Serigrafia: Nessuna
Materiale attuatore: Ottone nichelato
Tipi contatti: SPDT
Portata: 1.5A@250V, 3A@125V
N. poli: 1
Stato dei contatti: ON/ON
Tipo terminale: cs
N. terminali: 3
Montaggio: Pannello con dado
Foro fissaggio: ø5mm

Articolo	Codice EAN
310-004	8 017443 602007

Confezione: Sfuso da 1pz., Imballo: Sacchetto da 10 pezzi

Deviatore subminiatura

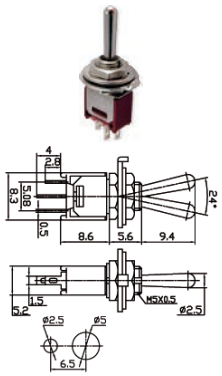


Caratteristiche Generali
Attuatore: Levetta
Serie: Subminiatura
Serigrafia: Nessuna
Materiale attuatore: Ottone nichelato
Tipi contatti: SPCO
Portata: 1.5A@250V, 3A@125V
N. poli: 1
Stato dei contatti: ON/OFF/ON
Tipo terminale: a saldare
N. terminali: 3
Montaggio: Pannello con dado
Foro fissaggio: ø5mm

Articolo	Codice EAN
310-006	8 017443 602014

Confezione: Sfuso da 1pz., Imballo: Sacchetto da 10 pezzi

Deviatore subminiatura

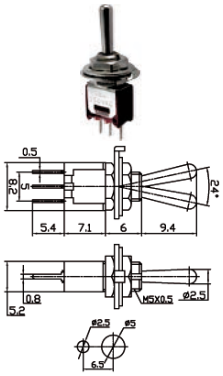


Caratteristiche Generali
Attuatore: Levetta
Serie: Subminiatura
Serigrafia: Nessuna
Materiale attuatore: Ottone nichelato
Tipi contatti: SPCO
Portata: 1.5A@250V, 3A@125V
N. poli: 1
Stato dei contatti: ON/OFF/ON
Tipo terminale: cs
N. terminali: 3
Montaggio: Pannello con dado
Foro fissaggio: ø5mm

Articolo	Codice EAN
310-008	8 017443 602021

Confezione: Sfuso da 1pz., Imballo: Sacchetto da 10 pezzi

Deviatore doppio subminiatura

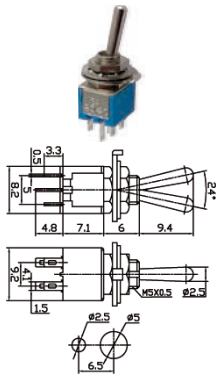


Caratteristiche Generali
Attuatore: Levetta
Serie: Subminiatura
Serigrafia: Nessuna
Materiale attuatore: Ottone nichelato
Tipi contatti: DPDT
Portata: 1.5A@250V, 3A@125V
N. poli: 2
Stato dei contatti: ON/ON
Tipo terminale: a saldare
N. terminali: 6
Montaggio: Pannello con dado
Foro fissaggio: ø5mm

Articolo	Codice EAN
310-010	8 017443 602038

Confezione: Sfuso da 1pz., Imballo: Sacchetto da 10 pezzi

Deviatore doppio subminiatura

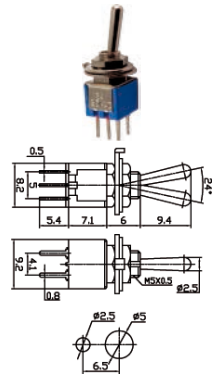


Caratteristiche Generali
Attuatore: Levetta
Serie: Subminiatura
Serigrafia: Nessuna
Materiale attuatore: Ottone nichelato
Tipi contatti: DPDT
Portata: 1.5A@250V, 3A@125V
N. poli: 2
Stato dei contatti: ON/ON
Tipo terminale: cs
N. terminali: 6
Montaggio: Pannello con dado
Foro fissaggio: ø5mm

Articolo	Codice EAN
310-012	8 017443 602045

Confezione: Sfuso da 1pz., Imballo: Sacchetto da 10 pezzi

Deviatore doppio subminiatura

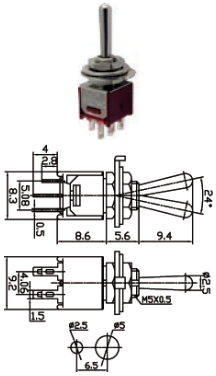


Caratteristiche Generali
Attuatore: Levetta
Serie: Subminiatura
Serigrafia: Nessuna
Materiale attuatore: Ottone nichelato
Tipi contatti: DPCO
Portata: 1.5A@250V, 3A@125V
N. poli: 2
Stato dei contatti: ON/OFF/ON
Tipo terminale: a saldare
N. terminali: 6
Montaggio: Pannello con dado
Foro fissaggio: ø5mm

Articolo	Codice EAN
310-014	8 017443 602052

Confezione: Sfuso da 1pz., Imballo: Sacchetto da 10 pezzi

Deviatore miniatura

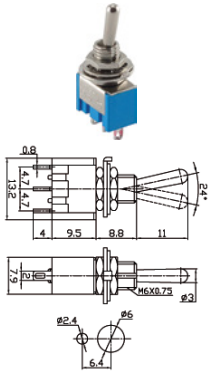


Caratteristiche Generali
Attuatore: Levetta
Serie: Miniatura
Serigrafia: Nessuna
Materiale attuatore: Ottone nichelato
Tipi contatti: SPDT
Portata: 3A@250V, 6A@125V
N. poli: 1
Stato dei contatti: ON/ON
Tipo terminale: a saldare
N. terminali: 3
Montaggio: Pannello con dado
Foro fissaggio: ø6mm

Articolo	Codice EAN
310-032	8 017443 602083

Confezione: Sfuso da 1pz., Imballo: Sacchetto da 10 pezzi

Deviatore doppio subminiatura

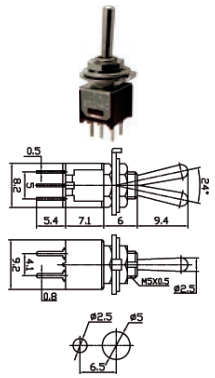


Caratteristiche Generali
Attuatore: Levetta
Serie: Subminiatura
Serigrafia: Nessuna
Materiale attuatore: Ottone nichelato
Tipi contatti: DPCO
Portata: 1.5A@250V, 3A@125V
N. poli: 2
Stato dei contatti: ON/OFF/ON
Tipo terminale: cs
N. terminali: 6
Montaggio: Pannello con dado
Foro fissaggio: ø5mm

Articolo	Codice EAN
310-016	8 017443 602069

Confezione: Sfuso da 1pz., Imballo: Sacchetto da 10 pezzi

Deviatore miniatura

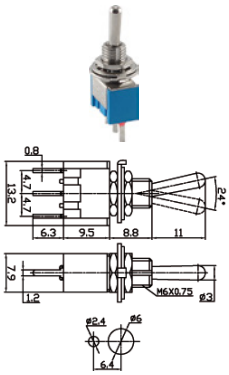


Caratteristiche Generali
Attuatore: Levetta
Serie: Miniatura
Serigrafia: Nessuna
Materiale attuatore: Ottone nichelato
Tipi contatti: SPCO
Portata: 3A@250V, 6A@125V
N. poli: 1
Stato dei contatti: ON/OFF/ON
Tipo terminale: cs
N. terminali: 3
Montaggio: Pannello con dado
Foro fissaggio: ø6mm

Articolo	Codice EAN
310-034	8 017443 602090

Confezione: Sfuso da 1pz., Imballo: Sacchetto da 10 pezzi

Deviatore miniatura

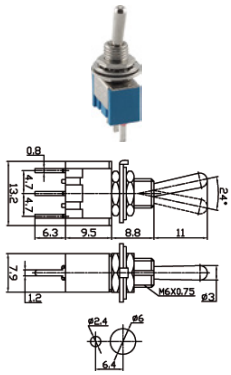


Caratteristiche Generali
Attuatore: Levetta
Serie: Miniatura
Serigrafia: Nessuna
Materiale attuatore: Ottone nichelato
Tipi contatti: SPDT
Portata: 3A@250V, 6A@125V
N. poli: 1
Stato dei contatti: ON/ON
Tipo terminale: cs
N. terminali: 3
Montaggio: Pannello con dado
Foro fissaggio: ø6mm

Articolo	Codice EAN
310-030	8 017443 602076

Confezione: Sfuso da 1pz., Imballo: Sacchetto da 10 pezzi

Deviatore miniatura

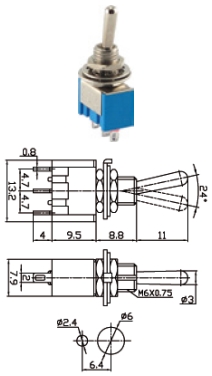


Caratteristiche Generali
Attuatore: Levetta
Serie: Miniatura
Serigrafia: Nessuna
Materiale attuatore: Ottone nichelato
Tipi contatti: SPCO
Portata: 3A@250V, 6A@125V
N. poli: 1
Stato dei contatti: ON/OFF/ON
Tipo terminale: a saldare
N. terminali: 3
Montaggio: Pannello con dado
Foro fissaggio: ø6mm

Articolo	Codice EAN
310-036	8 017443 602106

Confezione: Sfuso da 1pz., Imballo: Sacchetto da 10 pezzi

Deviatore miniatura

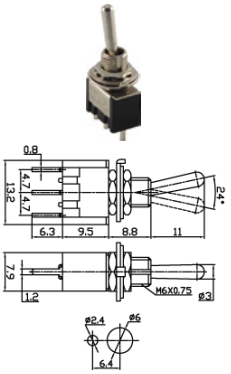


Caratteristiche Generali
Attuatore: Levetta
Serie: Miniatura
Serigrafia: Nessuna
Materiale attuatore: Ottone nichelato
Tipi contatti: SPDT
Portata: 3A@250V, 6A@125V
N. poli: 1
Stato dei contatti: (ON)/ON
Tipo terminale: cs
N. terminali: 3
Montaggio: Pannello con dado
Foro fissaggio: ø6mm

Articolo	Codice EAN
310-038	8 017443 602113

Confezione: Sfuso da 1pz., Imballo: Sacchetto da 10 pezzi

Deviatore doppio miniatura

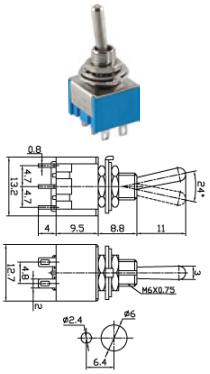


Caratteristiche Generali
Attuatore: Levetta
Serie: Miniatura
Serigrafia: Nessuna
Materiale attuatore: Ottone nichelato
Tipi contatti: DPCO
Portata: 3A@250V, 6A@125V
N. poli: 2
Stato dei contatti: ON/OFF/ON
Tipo terminale: a saldare
N. terminali: 6
Montaggio: Pannello con dado
Foro fissaggio: ø6mm

Articolo	Codice EAN
310-044	8 017443 602144

Confezione: Sfuso da 1pz., Imballo: Sacchetto da 10 pezzi

Deviatore doppio miniatura

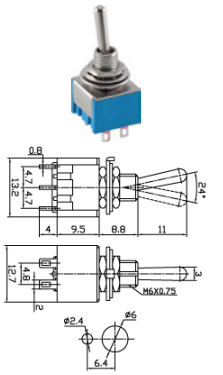


Caratteristiche Generali
Attuatore: Levetta
Serie: Miniatura
Serigrafia: Nessuna
Materiale attuatore: Ottone nichelato
Tipi contatti: DPDT
Portata: 3A@250V, 6A@125V
N. poli: 2
Stato dei contatti: ON/ON
Tipo terminale: a saldare
N. terminali: 6
Montaggio: Pannello con dado
Foro fissaggio: ø6mm

Articolo	Codice EAN
310-040	8 017443 602120

Confezione: Sfuso da 1pz., Imballo: Sacchetto da 10 pezzi

Deviatore doppio miniatura

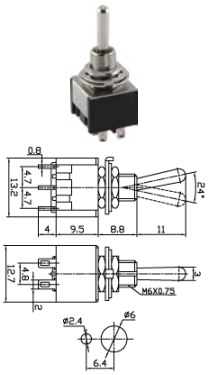


Caratteristiche Generali
Attuatore: Levetta
Serie: Miniatura
Serigrafia: Nessuna
Materiale attuatore: Ottone nichelato
Tipi contatti: DPCO
Portata: 3A@250V, 6A@125V
N. poli: 2
Stato dei contatti: (ON)/OFF/ON
Tipo terminale: a saldare
N. terminali: 6
Montaggio: Pannello con dado
Foro fissaggio: ø6mm

Articolo	Codice EAN
310-046	8 017443 602151

Confezione: Sfuso da 1pz., Imballo: Sacchetto da 10 pezzi

Deviatore doppio miniatura

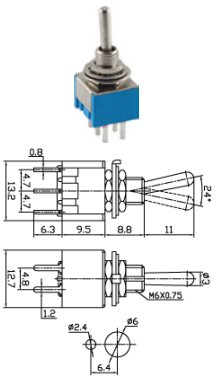


Caratteristiche Generali
Attuatore: Levetta
Serie: Miniatura
Serigrafia: Nessuna
Materiale attuatore: Ottone nichelato
Tipi contatti: DPCO
Portata: 3A@250V, 6A@125V
N. poli: 2
Stato dei contatti: ON/OFF/ON
Tipo terminale: cs
N. terminali: 6
Montaggio: Pannello con dado
Foro fissaggio: ø6mm

Articolo	Codice EAN
310-042	8 017443 602137

Confezione: Sfuso da 1pz., Imballo: Sacchetto da 10 pezzi

Deviatore doppio miniatura

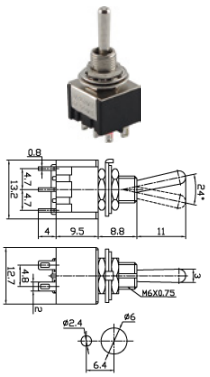


Caratteristiche Generali
Attuatore: Levetta
Serie: Miniatura
Serigrafia: Nessuna
Materiale attuatore: Ottone nichelato
Tipi contatti: DPCO
Portata: 3A@250V, 6A@125V
N. poli: 2
Stato dei contatti: (ON)/OFF/(ON)
Tipo terminale: a saldare
N. terminali: 6
Montaggio: Pannello con dado
Foro fissaggio: ø6mm

Articolo	Codice EAN
310-048	8 017443 602168

Confezione: Sfuso da 1pz., Imballo: Sacchetto da 10 pezzi

Deviatore doppio miniatura

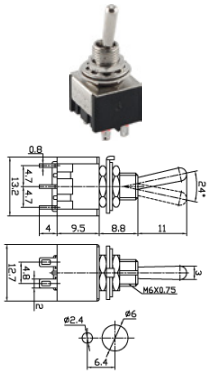


Caratteristiche Generali

Attuatore: Levetta
Serie: Miniatura
Serigrafia: Nessuna
Materiale attuatore: Ottone nichelato
Tipi contatti: DPCO
Portata: 3A@250V, 6A@125V
N. poli: 2
Stato dei contatti: (ON)/ON
Tipo terminale: a saldare
N. terminali: 6
Montaggio: Pannello con dado
Foro fissaggio: ø6mm

Articolo	Codice EAN
310-050	8 017443 602175

Confezione: Sfuso da 1pz., Imballo: Sacchetto da 10 pezzi

Deviatore doppio miniatura

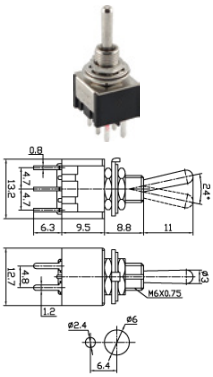


Caratteristiche Generali

Attuatore: Levetta
Serie: Miniatura
Serigrafia: Nessuna
Materiale attuatore: Ottone nichelato
Tipi contatti: DPCO
Portata: 3A@250V, 6A@125V
N. poli: 2
Stato dei contatti: (ON)/OFF/ON
Tipo terminale: cs
N. terminali: 6
Montaggio: Pannello con dado
Foro fissaggio: ø6mm

Articolo	Codice EAN
310-052	8 017443 602182

Confezione: Sfuso da 1pz., Imballo: Sacchetto da 10 pezzi

Deviatore doppio miniatura

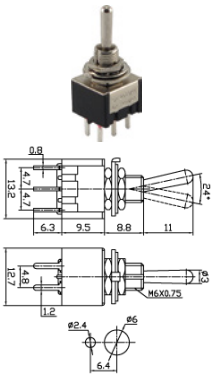


Caratteristiche Generali

Attuatore: Levetta
Serie: Miniatura
Serigrafia: Nessuna
Materiale attuatore: Ottone nichelato
Tipi contatti: DPCO
Portata: 3A@250V, 6A@125V
N. poli: 2
Stato dei contatti: (ON)/OFF/(ON)
Tipo terminale: cs
N. terminali: 6
Montaggio: Pannello con dado
Foro fissaggio: ø6mm

Articolo	Codice EAN
310-054	8 017443 602199

Confezione: Sfuso da 1pz., Imballo: Sacchetto da 10 pezzi

Deviatore doppio miniatura

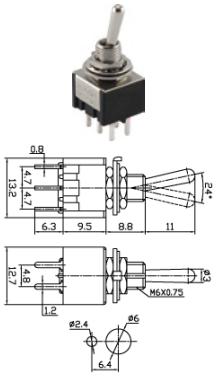


Caratteristiche Generali

Attuatore: Levetta
Serie: Miniatura
Serigrafia: Nessuna
Materiale attuatore: Ottone nichelato
Tipi contatti: DPCO
Portata: 3A@250V, 6A@125V
N. poli: 2
Stato dei contatti: (ON)/ON
Tipo terminale: cs
N. terminali: 6
Montaggio: Pannello con dado
Foro fissaggio: ø6mm

Articolo	Codice EAN
310-056	8 017443 602205

Confezione: Sfuso da 1pz., Imballo: Sacchetto da 10 pezzi

Interruttore

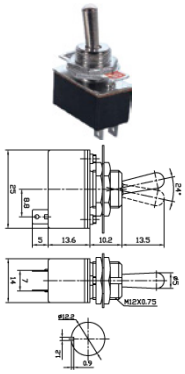


Caratteristiche Generali

Attuatore: Levetta
Serigrafia: ON/OFF
Materiale attuatore: Ottone nichelato
Tipi contatti: SPST
Portata: 2A@250V, 4A@125V
N. poli: 1
Stato dei contatti: ON/OFF
Tipo terminale: a saldare
N. terminali: 2
Montaggio: Pannello con dado
Foro fissaggio: ø12mm

Articolo	Codice EAN
310-070	8 017443 602212

Confezione: Sfuso da 1pz., Imballo: Sacchetto da 10 pezzi

Deviatore doppio

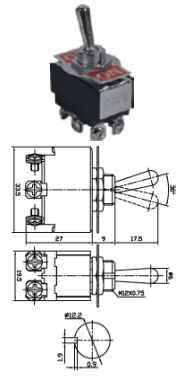


Caratteristiche Generali

Attuatore: Levetta
Serigrafia: ON/ON
Materiale attuatore: Ottone nichelato
Tipi contatti: DPDT
Portata: 10A@250V, 15A@125V
N. poli: 2
Stato dei contatti: ON/ON
Tipo terminale: vite
N. terminali: 6
Montaggio: Pannello con dado
Foro fissaggio: ø12.2mm

Articolo	Codice EAN
310-072	8 017443 602229

Confezione: Sfuso da 1pz., Imballo: Sacchetto da 10 pezzi

Deviatore doppio

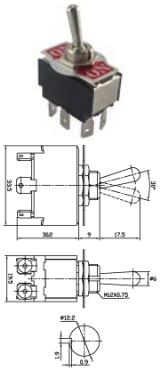


Caratteristiche Generali
Attuatore: Levetta
Serigrafia: ON/ON
Materiale attuatore: Ottone nichelato
Tipi contatti: DPDT
Portata: 10A@250V, 15A@125V
N. poli: 2
Stato dei contatti: ON/ON
Tipo terminale: faston 6,3
N. terminali: 6
Montaggio: Pannello con dado
Foro fissaggio: ø12.2mm

Articolo	Codice EAN
310-074	8 017443 602236

Confezione: Sfuso da 1pz., Imballo: Sacchetto da 10 pezzi

Deviatore

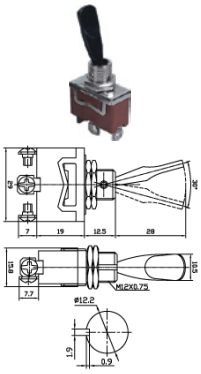


Caratteristiche Generali
Attuatore: Levetta
Serigrafia: Nessuna
Materiale attuatore: Plastica
Tipi contatti: SPDT
Portata: 10A@250V, 15A@125V
N. poli: 1
Stato dei contatti: ON/ON
Tipo terminale: vite
N. terminali: 3
Montaggio: Pannello con dado
Foro fissaggio: ø12.2mm

Articolo	Codice EAN
310-078	8 017443 602250

Confezione: Sfuso da 1pz., Imballo: Sacchetto da 10 pezzi

Deviatore doppio

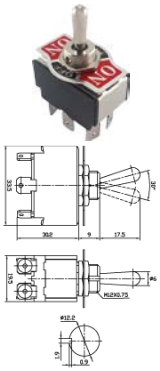


Caratteristiche Generali
Attuatore: Levetta
Serigrafia: ON/OFF/ON
Materiale attuatore: Ottone nichelato
Tipi contatti: DPDT
Portata: 10A@250V, 15A@125V
N. poli: 2
Stato dei contatti: (ON)/OFF/(ON)
Tipo terminale: faston 6,3
N. terminali: 6
Montaggio: Pannello con dado
Foro fissaggio: ø12.2mm

Articolo	Codice EAN
310-075 NEW!	8 017443 606470

Confezione: Sfuso da 1, Imballo: Sacchetto da 10 pezzi

Deviatore doppio

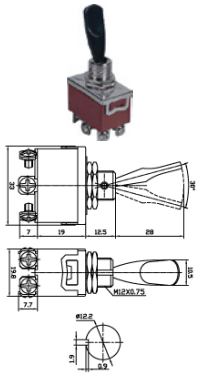


Caratteristiche Generali
Attuatore: Levetta
Serigrafia: Nessuna
Materiale attuatore: Plastica
Tipi contatti: DPDT
Portata: 10A@250V, 15A@125V
N. poli: 2
Stato dei contatti: ON/ON
Tipo terminale: vite
N. terminali: 6
Montaggio: Pannello con dado
Foro fissaggio: ø12.2mm

Articolo	Codice EAN
310-080	8 017443 602267

Confezione: Sfuso da 1pz., Imballo: Sacchetto da 10 pezzi

Interruttore doppio

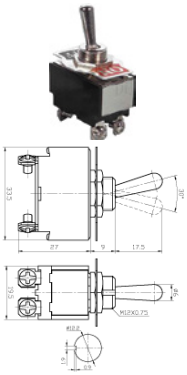


Caratteristiche Generali
Attuatore: Levetta
Serigrafia: ON/OFF
Materiale attuatore: Ottone nichelato
Tipi contatti: DPST
Portata: 10A@250V, 20A@125V
N. poli: 2
Stato dei contatti: ON/OFF
Tipo terminale: vite
N. terminali: 4
Montaggio: Pannello con dado
Foro fissaggio: ø12.2mm

Articolo	Codice EAN
310-076	8 017443 602243

Confezione: Sfuso da 1pz., Imballo: Sacchetto da 10 pezzi

Bilanciere

Interruttore doppio luminoso

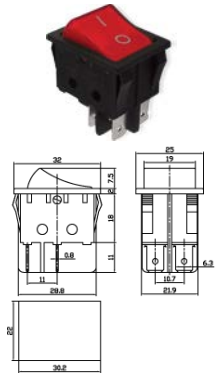


Caratteristiche Generali
Attuatore: Bilanciere
Serigrafia: I/O
Luminoso: si
Colore: Rosso
Materiale attuatore: Plastica
Tipi contatti: DPST
Portata: 15A@250V, 20A@125V
N. poli: 2
Stato dei contatti: ON/OFF
Tipo terminale: faston 6,3
N. terminali: 4
Montaggio: Pannello a incastro
Foro fissaggio: 22mm x 30.2mm

Articolo	Codice EAN
320-002	8 017443 602274

Confezione: Sfuso da 1pz., Imballo: Sacchetto da 10 pezzi

Interruttore doppio luminoso

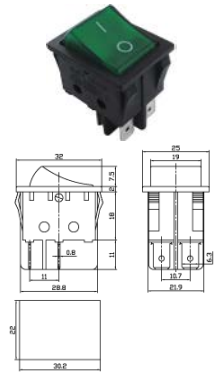


Caratteristiche Generali
Attuatore: Bilanciere
Serigrafia: I/O
Luminoso: si
Colore: Verde
Materiale attuatore: Plastica
Tipi contatti: DPST
Portata: 15A@250V, 20A@125V
N. poli: 2
Stato dei contatti: ON/OFF
Tipo terminale: faston 6,3
N. terminali: 4
Montaggio: Pannello a incastro
Foro fissaggio: 22mm x 30.2mm

Articolo	Codice EAN
320-004	8 017443 602281

Confezione: Sfuso da 1pz., Imballo: Sacchetto da 10 pezzi

Interruttore doppio

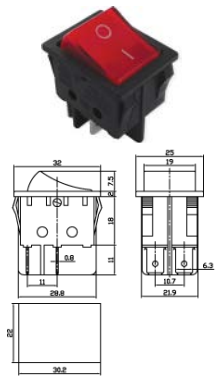


Caratteristiche Generali
Attuatore: Bilanciere
Serigrafia: I/O
Luminoso: no
Colore: Rosso
Materiale attuatore: Plastica
Tipi contatti: DPST
Portata: 15A@250V, 20A@125V
N. poli: 2
Stato dei contatti: ON/OFF
Tipo terminale: faston 6,3
N. terminali: 4
Montaggio: Pannello a incastro
Foro fissaggio: 22mm x 30.2mm

Articolo	Codice EAN
320-006	8 017443 602298

Confezione: Sfuso da 1pz., Imballo: Sacchetto da 10 pezzi

Interruttore doppio

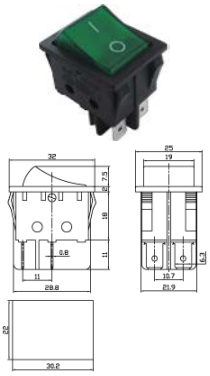


Caratteristiche Generali
Attuatore: Bilanciere
Serigrafia: I/O
Luminoso: no
Colore: Verde
Materiale attuatore: Plastica
Tipi contatti: DPST
Portata: 15A@250V, 20A@125V
N. poli: 2
Stato dei contatti: ON/OFF
Tipo terminale: faston 6,3
N. terminali: 4
Montaggio: Pannello a incastro
Foro fissaggio: 22mm x 30.2mm

Articolo	Codice EAN
320-008	8 017443 603158

Confezione: Sfuso da 1pz., Imballo: Sacchetto da 10 pezzi

Deviatore doppio

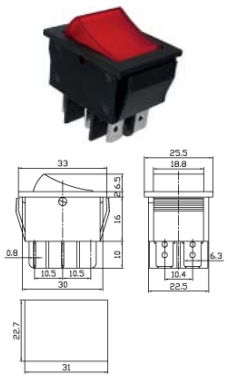


Caratteristiche Generali
Attuatore: Bilanciere
Serigrafia: Nessuna
Luminoso: no
Colore: Rosso
Materiale attuatore: Plastica
Tipi contatti: DPDT
Portata: 15A@250V, 20A@125V
N. poli: 2
Stato dei contatti: ON/ON
Tipo terminale: faston 6,3
N. terminali: 6
Montaggio: Pannello a incastro
Foro fissaggio: 22.7mm x 31mm

Articolo	Codice EAN
320-010	8 017443 603165

Confezione: Sfuso da 1pz., Imballo: Sacchetto da 10 pezzi

Interruttore doppio

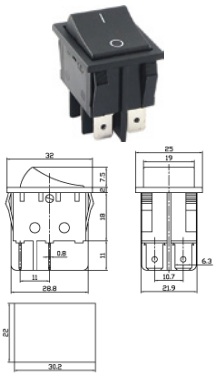


Caratteristiche Generali
Attuatore: Bilanciere
Serigrafia: I/O
Luminoso: no
Colore: Nero
Materiale attuatore: Plastica
Tipi contatti: DPST
Portata: 15A@250V, 20A@125V
N. poli: 2
Stato dei contatti: ON/OFF
Tipo terminale: faston 6,3
N. terminali: 4
Montaggio: Pannello a incastro
Foro fissaggio: 22mm x 30.2mm

Articolo	Codice EAN
320-012	8 017443 603172

Confezione: Sfuso da 1pz., Imballo: Sacchetto da 10 pezzi

Interruttore

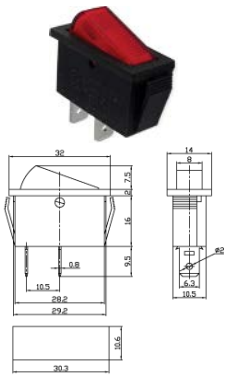


Caratteristiche Generali
Attuatore: Bilanciere
Serigrafia: Nessuna
Luminoso: no
Colore: Rosso
Materiale attuatore: Plastica
Tipi contatti: SPST
Portata: 15A@250V, 20A@125V
N. poli: 1
Stato dei contatti: ON/OFF
Tipo terminale: faston 6,3
N. terminali: 2
Montaggio: Pannello a incastro
Foro fissaggio: 10.6mm x 30.3mm

Articolo	Codice EAN
320-014	8 017443 603189

Confezione: Sfuso da 1pz., Imballo: Sacchetto da 10 pezzi

Interruttore

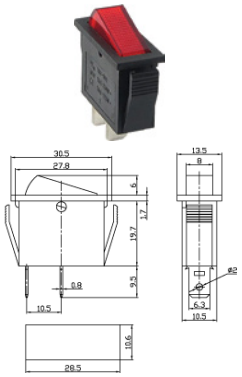


Caratteristiche Generali
Attuatore: Bilanciere
Serigrafia: Nessuna
Luminoso: no
Colore: Rosso
Materiale attuatore: Plastica
Tipi contatti: SPST
Portata: 15A@250V, 20A@125V
N. poli: 1
Stato dei contatti: ON/OFF
Tipo terminale: faston 6,3
N. terminali: 2
Montaggio: Pannello a incastro
Foro fissaggio: 10.6mm x 28.5mm

Articolo	Codice EAN
320-016	8 017443 603196

Confezione: Sfuso da 1pz., Imballo: Sacchetto da 10 pezzi

Deviatore

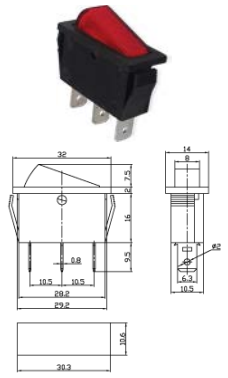


Caratteristiche Generali
Attuatore: Bilanciere
Serigrafia: Nessuna
Luminoso: no
Colore: Rosso
Materiale attuatore: Plastica
Tipi contatti: SPDT
Portata: 15A@250V, 20A@125V
N. poli: 1
Stato dei contatti: ON/ON
Tipo terminale: faston 6,3
N. terminali: 3
Montaggio: Pannello a incastro
Foro fissaggio: 10.6mm x 30.3mm

Articolo	Codice EAN
320-018	8 017443 603202

Confezione: Sfuso da 1pz., Imballo: Sacchetto da 10 pezzi

Interruttore miniatura

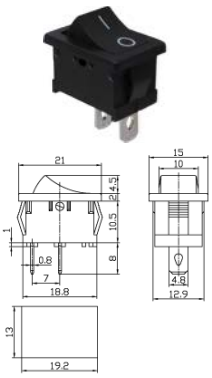


Caratteristiche Generali
Attuatore: Bilanciere
Serie: Miniatura
Serigrafia: I/O
Luminoso: no
Colore: Nero
Materiale attuatore: Plastica
Tipi contatti: SPST
Portata: 6A@250V, 10A@125V
N. poli: 1
Stato dei contatti: ON/OFF
Tipo terminale: faston 4,8
N. terminali: 2
Montaggio: Pannello a incastro
Foro fissaggio: 13mm x 19.2mm

Articolo	Codice EAN
320-040	8 017443 602304

Confezione: Sfuso da 1pz., Imballo: Sacchetto da 10 pezzi

Deviatore miniatura

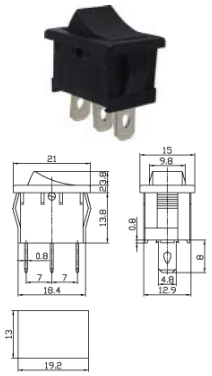


Caratteristiche Generali
Attuatore: Bilanciere
Serie: Miniatura
Serigrafia: Nessuna
Luminoso: no
Colore: Nero
Materiale attuatore: Plastica
Tipi contatti: SPDT
Portata: 6A@250V, 10A@125V
N. poli: 1
Stato dei contatti: ON/ON
Tipo terminale: faston 4,8
N. terminali: 3
Montaggio: Pannello a incastro
Foro fissaggio: 13mm x 19.2mm

Articolo	Codice EAN
320-042	8 017443 602311

Confezione: Sfuso da 1pz., Imballo: Sacchetto da 10 pezzi

Deviatore miniatura

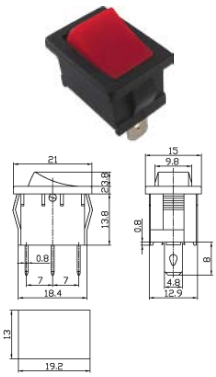


Caratteristiche Generali
Attuatore: Bilanciere
Serie: Miniatura
Serigrafia: Nessuna
Luminoso: no
Colore: Rosso
Materiale attuatore: Plastica
Tipi contatti: SPDT
Portata: 6A@250V, 10A@125V
N. poli: 1
Stato dei contatti: ON/ON
Tipo terminale: faston 4,8
N. terminali: 3
Montaggio: Pannello a incastro
Foro fissaggio: 13mm x 19.2mm

Articolo	Codice EAN
320-044	8 017443 602328

Confezione: Sfuso da 1pz., Imballo: Sacchetto da 10 pezzi

Deviatore miniatura

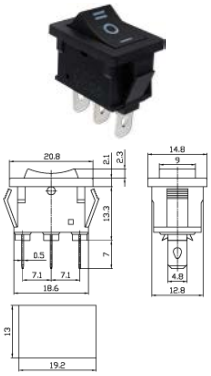


Caratteristiche Generali
Attuatore: Bilanciere
Serie: Miniatura
Serigrafia: I/O/II
Luminoso: no
Colore: Nero
Materiale attuatore: Plastica
Tipi contatti: SPDT
Portata: 6A@250V, 10A@125V
N. poli: 1
Stato dei contatti: ON/OFF/ON
Tipo terminale: faston 4,8
N. terminali: 3
Montaggio: Pannello a incastro
Foro fissaggio: 13mm x 19.2mm

Articolo	Codice EAN
320-046	8 017443 602335

Confezione: Sfuso da 1pz., Imballo: Sacchetto da 10 pezzi

Interruttore doppio miniatura luminoso

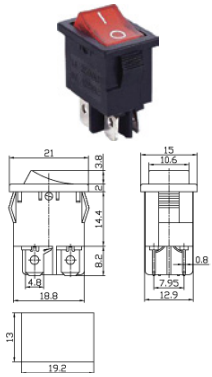


Caratteristiche Generali
Attuatore: Bilanciere
Serie: Miniatura
Serigrafia: I/O
Luminoso: si
Colore: Rosso
Materiale attuatore: Plastica
Tipi contatti: DPST
Portata: 6A@250V, 10A@125V
N. poli: 2
Stato dei contatti: ON/OFF
Tipo terminale: faston 4,8
N. terminali: 4
Montaggio: Pannello a incastro
Foro fissaggio: 13mm x 19.2mm

Articolo	Codice EAN
320-052	8 017443 602366

Confezione: Sfuso da 1pz., Imballo: Sacchetto da 10 pezzi

Interruttore doppio miniatura

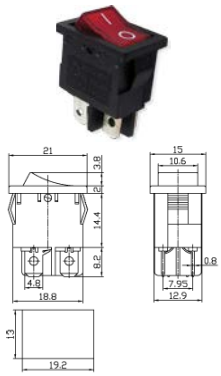


Caratteristiche Generali
Attuatore: Bilanciere
Serie: Miniatura
Serigrafia: I/O
Luminoso: no
Colore: Rosso
Materiale attuatore: Plastica
Tipi contatti: DPST
Portata: 6A@250V, 10A@125V
N. poli: 2
Stato dei contatti: ON/OFF
Tipo terminale: faston 4,8
N. terminali: 4
Montaggio: Pannello a incastro
Foro fissaggio: 13mm x 19.2mm

Articolo	Codice EAN
320-048	8 017443 602342

Confezione: Sfuso da 1pz., Imballo: Sacchetto da 10 pezzi

Interruttore doppio miniatura

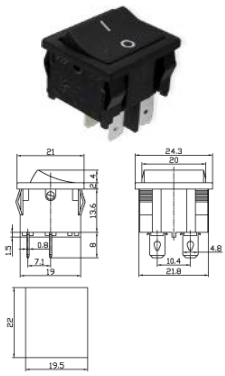


Caratteristiche Generali
Attuatore: Bilanciere
Serie: Miniatura
Serigrafia: I/O
Luminoso: no
Colore: Nero
Materiale attuatore: Plastica
Tipi contatti: DPST
Portata: 3A@250V, 6A@125V
N. poli: 2
Stato dei contatti: ON/OFF
Tipo terminale: faston 4,8
N. terminali: 4
Montaggio: Pannello a incastro
Foro fissaggio: 22mm x 19.5mm

Articolo	Codice EAN
320-054	8 017443 602373

Confezione: Sfuso da 1pz., Imballo: Sacchetto da 10 pezzi

Interruttore doppio miniatura

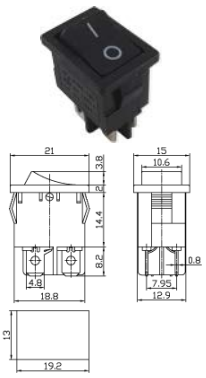


Caratteristiche Generali
Attuatore: Bilanciere
Serie: Miniatura
Serigrafia: I/O
Luminoso: no
Colore: Nero
Materiale attuatore: Plastica
Tipi contatti: DPST
Portata: 6A@250V, 10A@125V
N. poli: 2
Stato dei contatti: ON/OFF
Tipo terminale: faston 4,8
N. terminali: 4
Montaggio: Pannello a incastro
Foro fissaggio: 13mm x 19.2mm

Articolo	Codice EAN
320-050	8 017443 602359

Confezione: Sfuso da 1pz., Imballo: Sacchetto da 10 pezzi

Interruttore doppio miniatura luminoso

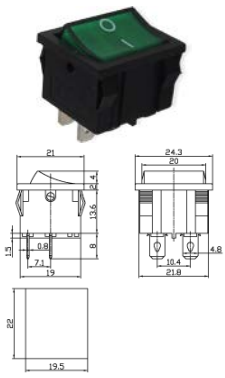

Caratteristiche Generali
Attuatore: Bilanciere
Serie: Miniatura
Serigrafia: I/O
Luminoso: si
Colore: Verde
Materiale attuatore: Plastica
Tipi contatti: DPST
Portata: 6A@250V, 10A@125V
N. poli: 2
Stato dei contatti: ON/OFF
Tipo terminale: faston 4,8
N. terminali: 4
Montaggio: Pannello a incastro
Foro fissaggio: 22mm x 19.5mm

Articolo	Codice EAN
320-056	8 017443 602380

Confezione: Sfuso da 1pz., Imballo: Sacchetto da 10 pezzi

Interruttore miniatura






Caratteristiche Generali
Attuatore: Bilanciere
Serie: Miniatura
Serigrafia: Nessuna
Luminoso: no
Colore: Rosso
Materiale attuatore: Plastica
Tipi contatti: SPST
Portata: 6.5A@250V, 13A@125V
N. poli: 1
Stato dei contatti: ON/OFF
Tipo terminale: faston 4,8
N. terminali: 2
Montaggio: Pannello a incastro
Foro fissaggio: ø20.6mm

Articolo	Codice EAN
320-058	8 017443 602397

Confezione: Sfuso da 1pz., Imballo: Sacchetto da 10 pezzi

Deviatore doppio miniatura





Caratteristiche Generali
Attuatore: Bilanciere
Serie: Miniatura
Serigrafia: Nessuna
Luminoso: no
Colore: Rosso
Materiale attuatore: Plastica
Tipi contatti: SPDT
Portata: 6.5A@250V, 13A@125V
N. poli: 2
Stato dei contatti: ON/ON
Tipo terminale: faston 4,8
N. terminali: 3
Montaggio: Pannello a incastro
Foro fissaggio: ø20.6mm

Articolo	Codice EAN
320-060	8 017443 602403

Confezione: Sfuso da 1pz., Imballo: Sacchetto da 10 pezzi

Pulsanti

Pulsante momentaneo, terminali a saldare





Caratteristiche Generali
Attuatore: Pulsante
Serigrafia: Nessuna
Colore: Rosso
Materiale attuatore: Plastica
Tipi contatti: SPST
Portata: 1A@250V, 3A@125V
N. poli: 1
Stato dei contatti: Norm. aperto
Tipo terminale: a saldare
N. terminali: 2
Montaggio: Pannello con dado
Foro fissaggio: ø7mm

Articolo	Codice EAN
330-002	8 017443 602410

Confezione: Sfuso da 1pz., Imballo: Sacchetto da 10 pezzi

Pulsante momentaneo, terminali a saldare






Caratteristiche Generali
Attuatore: Pulsante
Serigrafia: Nessuna
Colore: Nero
Materiale attuatore: Plastica
Tipi contatti: SPST
Portata: 1A@250V, 3A@125V
N. poli: 1
Stato dei contatti: Norm. chiuso
Tipo terminale: a saldare
N. terminali: 2
Montaggio: Pannello con dado
Foro fissaggio: ø7mm

Articolo	Codice EAN
330-004	8 017443 602427

Confezione: Sfuso da 1pz., Imballo: Sacchetto da 10 pezzi

Pulsante stabile, terminali faston 4,8mm






Caratteristiche Generali
Attuatore: Pulsante
Serigrafia: Nessuna
Colore: Nero
Materiale attuatore: Plastica
Tipi contatti: DPST
Portata: 6A@250V, 10A@125V
N. poli: 2
Stato dei contatti: ON/OFF
Tipo terminale: faston 4,8
N. terminali: 4
Montaggio: Pannello a incastro
Foro fissaggio: 13mm x 19.3mm

Articolo	Codice EAN
330-006	8 017443 602434

Confezione: Sfuso da 1pz., Imballo: Sacchetto da 10 pezzi

Pulsante momentaneo, terminali a saldare

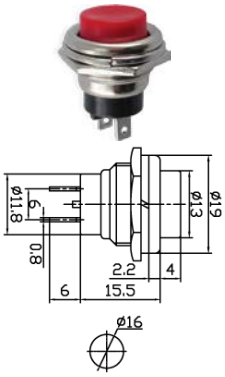


Caratteristiche Generali
Attuatore: Pulsante
Serigrafia: Nessuna
Colore: Rosso
Materiale attuatore: Plastica
Tipi contatti: SPST
Portata: 2A@250V, 4A@125V
N. poli: 1
Stato dei contatti: Norm. aperto
Tipo terminale: a saldare
N. terminali: 2
Montaggio: Pannello con dado
Foro fissaggio: ø16mm

Articolo	Codice EAN
330-008	8 017443 602441

Confezione: Sfuso da 1pz., Imballo: Sacchetto da 10 pezzi

Pulsante stabile, terminali a saldare

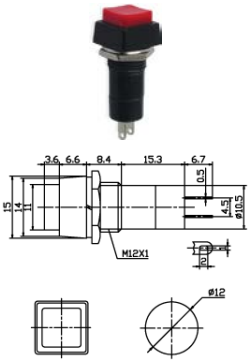


Caratteristiche Generali
Attuatore: Pulsante
Serigrafia: Nessuna
Colore: Rosso
Materiale attuatore: Plastica
Tipi contatti: SPST
Portata: 1A@250V, 3A@125V
N. poli: 1
Stato dei contatti: ON/OFF
Tipo terminale: a saldare
N. terminali: 2
Montaggio: Pannello con dado
Foro fissaggio: ø12mm

Articolo	Codice EAN
330-014	8 017443 602472

Confezione: Sfuso da 1pz., Imballo: Sacchetto da 10 pezzi

Pulsante momentaneo, terminali a saldare

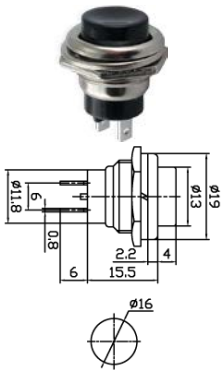


Caratteristiche Generali
Attuatore: Pulsante
Serigrafia: Nessuna
Colore: Nero
Materiale attuatore: Plastica
Tipi contatti: SPST
Portata: 2A@250V, 4A@125V
N. poli: 1
Stato dei contatti: Norm. aperto
Tipo terminale: a saldare
N. terminali: 2
Montaggio: Pannello con dado
Foro fissaggio: ø16mm

Articolo	Codice EAN
330-010	8 017443 602458

Confezione: Sfuso da 1pz., Imballo: Sacchetto da 10 pezzi

Pulsante momentaneo, terminali a saldare

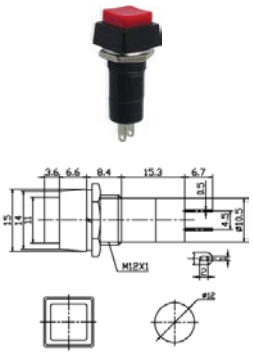

Caratteristiche Generali
Attuatore: Pulsante
Serigrafia: Nessuna
Colore: Rosso
Materiale attuatore: Plastica
Tipi contatti: SPST
Portata: 1A@250V, 3A@125V
N. poli: 1
Stato dei contatti: Norm. aperto
Tipo terminale: a saldare
N. terminali: 2
Montaggio: Pannello con dado
Foro fissaggio: ø12mm

Articolo	Codice EAN
330-016	8 017443 602489

Confezione: Sfuso da 1pz., Imballo: Sacchetto da 10 pezzi

Pulsante momentaneo, terminali a saldare



Caratteristiche Generali
Attuatore: Pulsante
Serigrafia: Nessuna
Colore: Rosso
Materiale attuatore: Plastica
Tipi contatti: SPST
Portata: 1A@250V, 3A@125V
N. poli: 1
Stato dei contatti: Norm. aperto
Tipo terminale: a saldare
N. terminali: 2
Montaggio: Pannello con dado
Foro fissaggio: ø12mm

Articolo	Codice EAN
330-012	8 017443 602465

Confezione: Sfuso da 1pz., Imballo: Sacchetto da 10 pezzi

Pulsante stabile, terminali a saldare




Caratteristiche Generali
Attuatore: Pulsante
Serigrafia: Nessuna
Colore: Nero
Materiale attuatore: Plastica
Tipi contatti: SPST
Portata: 1A@250V, 3A@125V
N. poli: 1
Stato dei contatti: ON/OFF
Tipo terminale: a saldare
N. terminali: 2
Montaggio: Pannello con dado
Foro fissaggio: ø12mm

Articolo	Codice EAN
330-018	8 017443 602496

Confezione: Sfuso da 1pz., Imballo: Sacchetto da 10 pezzi

Pulsante momentaneo, terminali a saldare

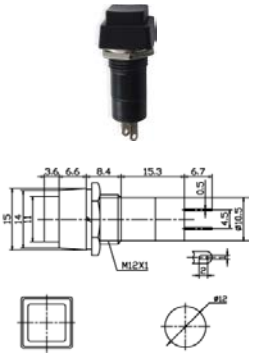


Caratteristiche Generali
Attuatore: Pulsante
Serigrafia: Nessuna
Colore: Nero
Materiale attuatore: Plastica
Tipi contatti: SPST
Portata: 1A@250V, 3A@125V
N. poli: 1
Stato dei contatti: Norm. aperto
Tipo terminale: a saldare
N. terminali: 2
Montaggio: Pannello con dado
Foro fissaggio: ø12mm

Articolo	Codice EAN
330-020	8 017443 602502

Confezione: Sfuso da 1pz., Imballo: Sacchetto da 10 pezzi

Pulsante stabile, terminali a saldare

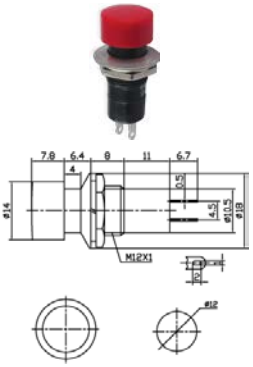


Caratteristiche Generali
Attuatore: Pulsante
Serigrafia: Nessuna
Materiale attuatore: Plastica
Tipi contatti: SPST
Portata: 1A@250V, 3A@125V
N. poli: 1
Stato dei contatti: ON/OFF
Tipo terminale: a saldare
N. terminali: 2
Montaggio: Pannello con dado
Foro fissaggio: ø12mm

Articolo	Codice EAN
330-022	8 017443 602519

Confezione: Sfuso da 1pz., Imballo: Sacchetto da 10 pezzi

Pulsante momentaneo, terminali a saldare

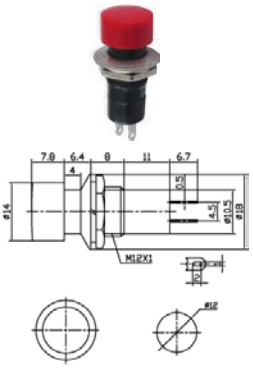


Caratteristiche Generali
Attuatore: Pulsante
Serigrafia: Nessuna
Colore: Rosso
Materiale attuatore: Plastica
Tipi contatti: SPST
Portata: 1A@250V, 3A@125V
N. poli: 1
Stato dei contatti: Norm. aperto
Tipo terminale: a saldare
N. terminali: 2
Montaggio: Pannello con dado
Foro fissaggio: ø12mm

Articolo	Codice EAN
330-024	8 017443 602526

Confezione: Sfuso da 1pz., Imballo: Sacchetto da 10 pezzi

Pulsante stabile, terminali a saldare

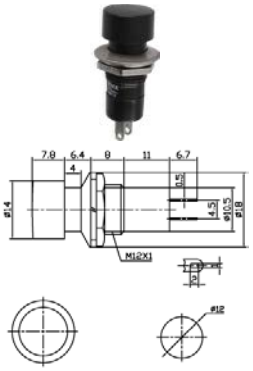


Caratteristiche Generali
Attuatore: Pulsante
Serigrafia: Nessuna
Colore: Nero
Materiale attuatore: Plastica
Tipi contatti: SPST
Portata: 1A@250V, 3A@125V
N. poli: 1
Stato dei contatti: ON/OFF
Tipo terminale: a saldare
N. terminali: 2
Montaggio: Pannello con dado
Foro fissaggio: ø12mm

Articolo	Codice EAN
330-026	8 017443 602533

Confezione: Sfuso da 1pz., Imballo: Sacchetto da 10 pezzi

Pulsante momentaneo, terminali a saldare

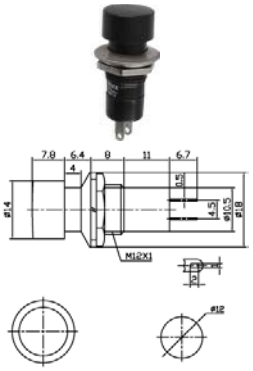


Caratteristiche Generali
Attuatore: Pulsante
Serigrafia: Nessuna
Colore: Nero
Materiale attuatore: Plastica
Tipi contatti: SPST
Portata: 1A@250V, 3A@125V
N. poli: 1
Stato dei contatti: Norm. aperto
Tipo terminale: a saldare
N. terminali: 2
Montaggio: Pannello con dado
Foro fissaggio: ø12mm

Articolo	Codice EAN
330-028	8 017443 602540

Confezione: Sfuso da 1pz., Imballo: Sacchetto da 10 pezzi

Pulsante stabile, terminali a saldare

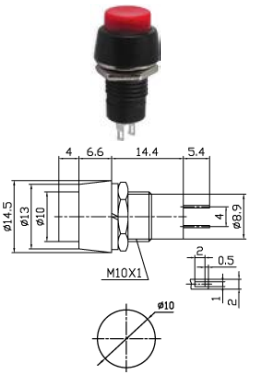


Caratteristiche Generali
Attuatore: Pulsante
Serigrafia: Nessuna
Colore: Rosso
Materiale attuatore: Plastica
Tipi contatti: SPST
Portata: 1A@250V, 3A@125V
N. poli: 1
Stato dei contatti: ON/OFF
Tipo terminale: a saldare
N. terminali: 2
Montaggio: Pannello con dado
Foro fissaggio: ø10mm

Articolo	Codice EAN
330-030	8 017443 602557

Confezione: Sfuso da 1pz., Imballo: Sacchetto da 10 pezzi

Pulsante momentaneo, terminali a saldare

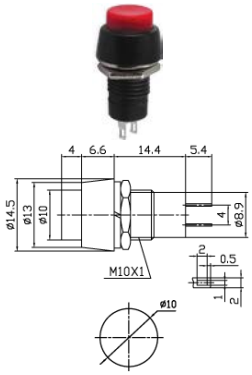


Caratteristiche Generali

Attuatore: Pulsante
Serigrafia: Nessuna
Colore: Rosso
Materiale attuatore: Plastica
Tipi contatti: SPST
Portata: 1A@250V, 3A@125V
N. poli: 1
Stato dei contatti: Norm. aperto
Tipo terminale: a saldare
N. terminali: 2
Montaggio: Pannello con dado
Foro fissaggio: ø10mm

Articolo	Codice EAN
330-032	8 017443 602564

Confezione: Sfuso da 1pz., Imballo: Sacchetto da 10 pezzi

Pulsante stabile, terminali a saldare

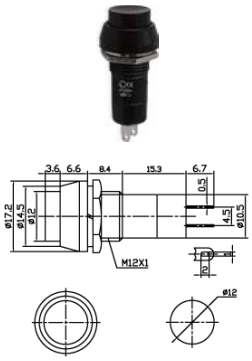


Caratteristiche Generali

Attuatore: Pulsante
Serigrafia: Nessuna
Colore: Nero
Materiale attuatore: Plastica
Tipi contatti: SPST
Portata: 1A@250V, 3A@125V
N. poli: 1
Stato dei contatti: ON/OFF
Tipo terminale: a saldare
N. terminali: 2
Montaggio: Pannello con dado
Foro fissaggio: ø12mm

Articolo	Codice EAN
330-034	8 017443 602571

Confezione: Sfuso da 1pz., Imballo: Sacchetto da 10 pezzi

Pulsante momentaneo, terminali a saldare

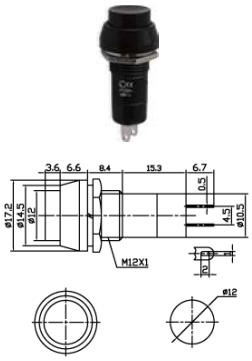


Caratteristiche Generali

Attuatore: Pulsante
Serigrafia: Nessuna
Colore: Nero
Materiale attuatore: Plastica
Tipi contatti: SPST
Portata: 1A@250V, 3A@125V
N. poli: 1
Stato dei contatti: Norm. aperto
Tipo terminale: a saldare
N. terminali: 2
Montaggio: Pannello con dado
Foro fissaggio: ø12mm

Articolo	Codice EAN
330-036	8 017443 602588

Confezione: Sfuso da 1pz., Imballo: Sacchetto da 10 pezzi

Pulsante momentaneo, terminali a saldare

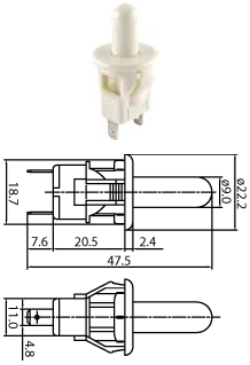

Caratteristiche Generali

Attuatore: Pulsante
Serigrafia: Nessuna
Colore: Bianco
Materiale attuatore: Plastica
Tipi contatti: SPST
Portata: 2.5A@250V, 5A@125V
N. poli: 1
Stato dei contatti: Norm. chiuso
Tipo terminale: a saldare
N. terminali: 2
Montaggio: Pannello a incastro
Foro fissaggio: ø19.2mm
Note aggiuntive: lunghezza pulsante 16mm

Articolo	Codice EAN
330-038	8 017443 602595

Confezione: Sfuso da 1pz., Imballo: Sacchetto da 10 pezzi

Pulsante stabile 230V 1NO-1NC Rotondo



Caratteristiche Generali

Attuatore: Pulsante
Serigrafia: Nessuna
Luminoso: no
Materiale attuatore: Plastica
Tipi contatti: SPDT
Portata: 3A@250V
N. poli: 1
Stato dei contatti: ON/ON
Tipo terminale: a saldare
N. terminali: 3
Montaggio: Pannello con dado
Foro fissaggio: ø15.5mm

Articolo	Colore	Codice EAN
330-042-1 NEW!	Rosso	8 017443 611894
330-042-4 NEW!	Verde	8 017443 611900

Confezione: Sfuso da 1pz., Imballo: Scatola da 50 pezzi

Pulsante stabile 230V 2NO-2NC Rotondo



Caratteristiche Generali


Attuatore: Pulsante
Serigrafia: Nessuna
Luminoso: no
Materiale attuatore: Plastica
Tipi contatti: DPDT
Portata: 3A@250V
N. poli: 2
Stato dei contatti: ON/ON
Tipo terminale: a saldare
N. terminali: 6
Montaggio: Pannello con dado
Foro fissaggio: ø15.5mm

Articolo	Colore	Codice EAN
330-044-1 NEW!	Rosso	8 017443 611917
330-044-4 NEW!	Verde	8 017443 611924

Confezione: Sfuso da 1pz., Imballo: Scatola da 50 pezzi

Pulsante stabile 230V 1NO-1NC Quadrato






Caratteristiche Generali
Attuatore: Pulsante
Serigrafia: Nessuna
Luminoso: no
Materiale attuatore: Plastica
Tipi contatti: SPDT
Portata: 3A@250V
N. poli: 1
Stato dei contatti: ON/ON
Tipo terminale: a saldare
N. terminali: 3
Montaggio: Pannello con dado
Foro fissaggio: ø15.5mm

Articolo	Colore	Codice EAN
330-046-1 NEW!	Rosso	8 017443 611931
330-046-4 NEW!	Verde	8 017443 611948

Confezione: Sfuso da 1pz., Imballo: Scatola da 50 pezzi

Pulsante stabile 230V 2NO-2NC Quadrato






Caratteristiche Generali
Attuatore: Pulsante
Serigrafia: Nessuna
Luminoso: no
Materiale attuatore: Plastica
Tipi contatti: DPDT
Portata: 3A@250V
N. poli: 2
Stato dei contatti: ON/ON
Tipo terminale: a saldare
N. terminali: 6
Montaggio: Pannello con dado
Foro fissaggio: ø15.5mm

Articolo	Colore	Codice EAN
330-048-1 NEW!	Rosso	8 017443 611955
330-048-4 NEW!	Verde	8 017443 611962

Confezione: Sfuso da 1pz., Imballo: Scatola da 50 pezzi

Pulsante momentaneo, terminali vite






Caratteristiche Generali
Attuatore: Pulsante antivandalo
Serie: Antivandalo
Serigrafia: Nessuna
Materiale attuatore: Ottone nichelato
Tipi contatti: SPST
Portata: 2A@250V, 4A@125V
N. poli: 1
Stato dei contatti: Norm. aperto
Tipo terminale: vite
N. terminali: 2
Montaggio: Pannello con dado
Foro fissaggio: ø19mm
Note aggiuntive: antivandalo a cupola

Articolo	Codice EAN
330-050	8 017443 602601

Confezione: Sfuso da 1pz., Imballo: Sacchetto da 10 pezzi

Pulsante momentaneo, terminali vite






Caratteristiche Generali
Attuatore: Pulsante antivandalo
Serie: Antivandalo
Serigrafia: Nessuna
Materiale attuatore: Ottone nichelato
Tipi contatti: SPST
Portata: 2A@250V, 4A@125V
N. poli: 1
Stato dei contatti: Norm. aperto
Tipo terminale: vite
N. terminali: 2
Montaggio: Pannello con dado
Foro fissaggio: ø19mm
Note aggiuntive: antivandalo piano

Articolo	Codice EAN
330-052	8 017443 602618

Confezione: Sfuso da 1pz., Imballo: Sacchetto da 10 pezzi

Pulsante momentaneo, terminali vite






Caratteristiche Generali
Attuatore: Pulsante antivandalo
Serie: Antivandalo
Serigrafia: Nessuna
Materiale attuatore: Ottone nichelato
Tipi contatti: SPST
Portata: 2A@250V, 4A@125V
N. poli: 1
Stato dei contatti: Norm. aperto
Tipo terminale: vite
N. terminali: 2
Montaggio: Pannello con dado
Foro fissaggio: ø19mm
Note aggiuntive: antivandalo rientrato, waterproof

Articolo	Codice EAN
330-054	8 017443 602625

Confezione: Sfuso da 1pz., Imballo: Sacchetto da 10 pezzi

Pulsante momentaneo 230V 1NO-1NC Rotondo






Caratteristiche Generali
Attuatore: Pulsante
Serigrafia: Nessuna
Luminoso: no
Materiale attuatore: Plastica
Tipi contatti: SPDT
Portata: 3A@250V
N. poli: 1
Stato dei contatti: (ON)/ON
Tipo terminale: a saldare
N. terminali: 3
Montaggio: Pannello con dado
Foro fissaggio: ø15.5mm

Articolo	Colore	Codice EAN
330-070-1 NEW!	Rosso	8 017443 611818
330-070-4 NEW!	Verde	8 017443 611825

Confezione: Sfuso da 1pz., Imballo: Scatola da 50 pezzi

Pulsante momentaneo 230V 2NO-2NC Rotondo






Caratteristiche Generali
Attuatore: Pulsante
Serigrafia: Nessuna
Luminoso: no
Materiale attuatore: Plastica
Tipi contatti: DPDT
Portata: 3A@250V
N. poli: 2
Stato dei contatti: (ON)/ON
Tipo terminale: a saldare
N. terminali: 6
Montaggio: Pannello con dado
Foro fissaggio: ø15.5mm

Articolo	Colore	Codice EAN
330-072-1 NEW!	Rosso	8 017443 611832
330-072-4 NEW!	Verde	8 017443 611849

Confezione: Sfuso da 1pz., Imballo: Scatola da 50 pezzi

Pulsante momentaneo 230V 1NO-1NC Quadrato






Caratteristiche Generali
Attuatore: Pulsante
Serigrafia: Nessuna
Luminoso: no
Materiale attuatore: Plastica
Tipi contatti: SPDT
Portata: 3A@250V
N. poli: 1
Stato dei contatti: (ON)/ON
Tipo terminale: a saldare
N. terminali: 3
Montaggio: Pannello con dado
Foro fissaggio: ø15.5mm

Articolo	Colore	Codice EAN
330-074-1 NEW!	Rosso	8 017443 611856
330-074-4 NEW!	Verde	8 017443 611863

Confezione: Sfuso da 1pz., Imballo: Scatola da 50 pezzi

Pulsante momentaneo 230V 2NO-2NC Quadrato






Caratteristiche Generali
Attuatore: Pulsante
Serigrafia: Nessuna
Luminoso: no
Materiale attuatore: Plastica
Tipi contatti: DPDT
Portata: 3A@250V
N. poli: 2
Stato dei contatti: (ON)/ON
Tipo terminale: a saldare
N. terminali: 6
Montaggio: Pannello con dado
Foro fissaggio: ø15.5mm

Articolo	Colore	Codice EAN
330-076-1 NEW!	Rosso	8 017443 611870
330-076-4 NEW!	Verde	8 017443 611887

Confezione: Sfuso da 1pz., Imballo: Scatola da 50 pezzi

Pulsante Emergenza 230V 2NO-2NC






Caratteristiche Generali
Attuatore: Pulsante
Luminoso: no
Colore: Rosso
Materiale attuatore: Plastica
Tipi contatti: DPDT
Portata: 3A@250V
N. poli: 2
Stato dei contatti: ON/ON
Tipo terminale: a saldare
N. terminali: 6
Montaggio: Pannello con dado
Foro fissaggio: ø15.5mm

Articolo	Codice EAN
360-031 NEW!	8 017443 612006

Confezione: Sfuso da 1pz., Imballo: Scatola da 50 pezzi

Micro

Microswitch

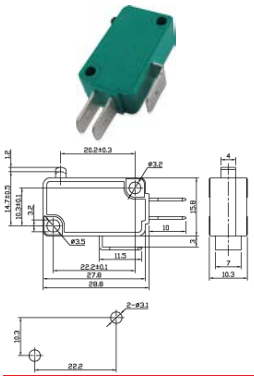

Caratteristiche Generali
Attuatore: Microswitch
Tipi contatti: SPDT
Portata: 16A@250V, 10A@125V
N. poli: 1
Stato dei contatti: (ON)/ON
Tipo terminale: faston 4,8
N. terminali: 3

Articolo	Codice EAN
340-002	8 017443 602632

Confezione: Sfuso da 1pz., Imballo: Sacchetto da 10 pezzi

Microswitch



Caratteristiche Generali
Attuatore: Microswitch
Tipi contatti: SPDT
Portata: 16A@250V, 10A@125V
N. poli: 1
Stato dei contatti: (ON)/ON
Tipo terminale: faston 4,8
N. terminali: 3
Note aggiuntive: con leva dritta, L=27mm

Articolo	Codice EAN
340-004	8 017443 602649

Confezione: Sfuso da 1pz., Imballo: Sacchetto da 10 pezzi

Microswitch




Caratteristiche Generali
Attuatore: Microswitch
Tipi contatti: SPDT
Portata: 16A@250V, 10A@125V
N. poli: 1
Stato dei contatti: (ON)/ON
Tipo terminale: faston 4,8
N. terminali: 3
Note aggiuntive: con rotellina, L=12mm

Articolo	Codice EAN
340-006	8 017443 602656

Confezione: Sfuso da 1pz., Imballo: Sacchetto da 10 pezzi

Microswitch

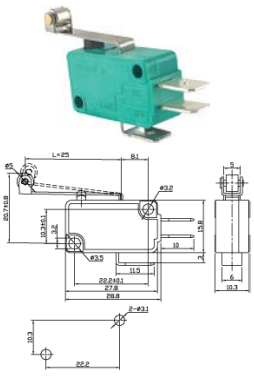


Caratteristiche Generali
Attuatore: Microswitch
Tipi contatti: SPDT
Portata: 16A@250V, 10A@125V
N. poli: 1
Stato dei contatti: (ON)/ON
Tipo terminale: faston 4,8
N. terminali: 3
Note aggiuntive: con rotellina, L=25mm

Articolo	Codice EAN
340-008	8 017443 602663

Confezione: Sfuso da 1pz., Imballo: Sacchetto da 10 pezzi

Microswitch miniatura

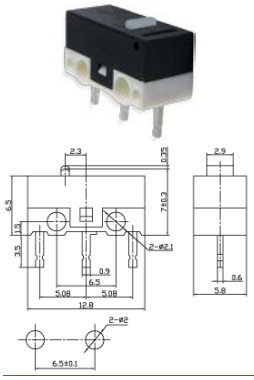


Caratteristiche Generali
Attuatore: Microswitch
Serie: Miniatura
Tipi contatti: SPDT
Portata: 1A@250V, 1A@125V
N. poli: 1
Stato dei contatti: (ON)/ON
Tipo terminale: cs
N. terminali: 3

Articolo	Codice EAN
340-020	8 017443 602670

Confezione: Sfuso da 1pz., Imballo: Sacchetto da 10 pezzi

Microswitch miniatura

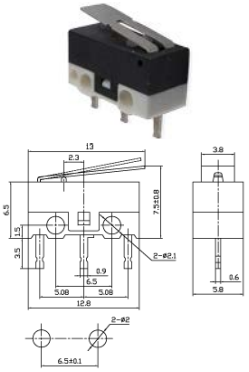

Caratteristiche Generali
Attuatore: Microswitch
Serie: Miniatura
Tipi contatti: SPDT
Portata: 1A@250V, 1A@125V
N. poli: 1
Stato dei contatti: (ON)/ON
Tipo terminale: cs
N. terminali: 3
Note aggiuntive: con leva dritta


Articolo	Codice EAN
340-021	8 017443 602687

Confezione: Sfuso da 1pz., Imballo: Sacchetto da 10 pezzi

Chiave

Pulsante chiave locked 230V 2NO-2NC Rotondo






Caratteristiche Generali
Attuatore: Chiave
Serigrafia: Nessuna
Luminoso: no
Materiale attuatore: Plastica
Tipi contatti: DPDT
Portata: 3A@250V
N. poli: 2
Stato dei contatti: ON/ON
Tipo terminale: a saldare
N. terminali: 6
Montaggio: Pannello con dado
Foro fissaggio: ø15.5mm

Articolo	Codice EAN
360-005 NEW!	8 017443 611979

Confezione: Sfuso da 1pz., Imballo: Scatola da 50 pezzi

Pulsante chiave locked 230V 2NO-2NC Quadrato






Caratteristiche Generali
Attuatore: Chiave
Serigrafia: Nessuna
Luminoso: no
Materiale attuatore: Plastica
Tipi contatti: DPDT
Portata: 3A@250V
N. poli: 2
Stato dei contatti: ON/ON
Tipo terminale: a saldare
N. terminali: 6
Montaggio: Pannello con dado
Foro fissaggio: ø17.5mm

Articolo	Codice EAN
360-008 NEW!	8 017443 611986

Confezione: Sfuso da 1pz., Imballo: Scatola da 50 pezzi

Pulsante chiave locked 230V 2NO-2NC Rettangolare





Caratteristiche Generali
Attuatore: Chiave
Serigrafia: Nessuna
Luminoso: no
Materiale attuatore: Plastica
Tipi contatti: DPDT
Portata: 3A@250V
N. poli: 2
Stato dei contatti: ON/ON
Tipo terminale: a saldare
N. terminali: 6
Montaggio: Pannello con dado
Foro fissaggio: ø15.5mm


Articolo	Codice EAN
360-011 NEW!	8 017443 611993

Confezione: Sfuso da 1pz., Imballo: Scatola da 50 pezzi

Per Batterie

Interruttori per disconnessione Batterie





Descrizione
Adatto per disconnettere batterie da inverter e carichi.


Caratteristiche Generali
Attuatore: Chiave
Materiale attuatore: Plastica
Stato dei contatti: ON/OFF
Montaggio: a pannello
Tensione massima: 12V
Corrente massima: 30A
Dimensioni: 50mm x 50mm x 74.5mm

Articolo	Codice EAN
I-FV30	8 017443 571341

Confezione: Sfuso da 1pz., Imballo: Sacchetto da 3 pezzi

Interruttori per disconnessione Batterie





Descrizione
Adatto per disconnettere batterie da inverter e carichi.


Caratteristiche Generali
Attuatore: Chiave
Materiale attuatore: Plastica
Stato dei contatti: ON/OFF
Tensione massima: 48V
Corrente massima: 300A
Dimensioni: 69mm x 69mm x 101.8mm

Articolo	Codice EAN
I-FV300	8 017443 571266

Confezione: Sfuso da 1pz., Imballo: Sacchetto da 3 pezzi

Interruttore/Selettore Batterie





Descrizione
Adatto per la selezione e disconnessione di batterie dal circuito.

Caratteristiche Generali
Attuatore: Manopola
Materiale attuatore: Plastica
Stato dei contatti: OFF/Bat1/Parallelo/Bat2
Tensione massima: 36V
Corrente massima: 300A
Dimensioni: 160mm x 160mm x 72.3mm

Articolo	Codice EAN
I-FV300S	8 017443 571365

Confezione: Sfuso da 1pz., Imballo: Sacchetto da 3 pezzi

Tradizionali

	Articolo	Dimensioni	Colore	Temperatura Colore	Lunghezza d'onda	Intensità Luminosa	Note
	**LL0310B**	3mm	Blu		470nm	2000mcd	
	**LL0310G**	3mm	Verde		525nm	9000mcd	
	**LL0310R**	3mm	Rosso		624nm	3000mcd	
	**LL0310Y**	3mm	Giallo		589nm	3000mcd	
	**LL0310PW**	3mm	Bianco freddo	6000K (5600-6000K)		6000mcd	
	**LL0310WW**	3mm	Bianco caldo	3000K (2700-3000K)		5000mcd	
	**LL0310B-D**	3mm	Blu		470nm	2000mcd	
	**LL0310G-D**	3mm	Verde		525nm	9000mcd	
	**LL0310R-D**	3mm	Rosso		624nm	3000mcd	
	**LL0310Y-D**	3mm	Giallo		589nm	3000mcd	
	**LL0340B-D**	3mm	Blu		470nm	2000mcd	Lampeggiante
	**LL0340G-D**	3mm	Verde		525nm	9000mcd	Lampeggiante
	**LL0340R-D**	3mm	Rosso		624nm	3000mcd	Lampeggiante
	**LL0340Y-D**	3mm	Giallo		589nm	3000mcd	Lampeggiante
	**LL0342RG-D**	3mm	Rosso-Verde		624nm - 525nm	3000 - 9000mcd	Bicolore 3 pin
	**LL0344RG-D**	3mm	Rosso-Verde		624nm - 525nm	3000 - 9000mcd	Bicolore 2 pin
	**LL0510B**	5mm	Blu		470nm	2500mcd	
	**LL0510G**	5mm	Verde		525nm	10000mcd	
	**LL0510R**	5mm	Rosso		624nm	2500mcd	
	**LL0510Y**	5mm	Giallo		589nm	2500mcd	
	**LL0510PW**	5mm	Bianco freddo	6000K (5600-6000K)		5000mcd	
	**LL0510WW**	5mm	Bianco caldo	3000K (2700-3000K)		4500mcd	
	**LL0510B-D**	5mm	Blu		470nm	2900mcd	
	**LL0510G-D**	5mm	Verde		525nm	10000mcd	
	**LL0510R-D**	5mm	Rosso		624nm	2500mcd	
	**LL0510Y-D**	5mm	Giallo		589nm	2500mcd	
	**LL0540B-D**	5mm	Blu		470nm	2900mcd	


	Articolo	Dimensioni	Colore	Temperatura Colore	Lunghezza d'onda	Intensità Luminosa	Note
	**LL0540G-D**	5mm	Verde		525nm	10000mcd	
	**LL0540R-D**	5mm	Rosso		624nm	2500mcd	
	**LL0540Y-D**	5mm	Giallo		589nm	2500mcd	
	**LL0542RG-D**	5mm	Rosso-Verde		624nm - 525nm	3000 - 9000mcd	Bicolore 3 Pin
	LL0544RG-D	5mm	Rosso-Verde		624nm - 525nm	3000 - 9000mcd	Bicolore 2 Pin
	**LL0548RGB**		RGB		624nm - 525nm - 470nm		RGB Full Color
	**LL0548RGB-D**		RGB		624nm - 525nm - 470nm		RGB Full Color
	**LL0550B-D**		Blu		525nm	2900mcd	Lampeggiante
	**LL0550G-D**		Verde		525nm	10000mcd	Lampeggiante
	**LL0550R-D**		Giallo		589nm	2500mcd	Lampeggiante
	**LL1010B**	10mm	Blu		470nm	7500mcd	
	**LL1010G**	10mm	Verde		525nm	25000mcd	
	**LL1010R**	10mm	Rosso		624nm	12000mcd	
	**LL1010Y**	10mm	Giallo		589nm	6000mcd	
	**LL1010PW**	10mm	Bianco freddo	6000K (5600-6000K)		12000mcd	
	**LL1010WW**	10mm	Bianco caldo	3000K (2700-3000K)		11000mcd	
	**LL1010B-D**	10mm	Blu		470nm	7500mcd	
	**LL1010G-D**	10mm	Verde		525nm	25000mcd	
	**LL1010R-D**	10mm	Rosso		624nm	12000mcd	
	**LL1010Y-D**	10mm	Giallo		589nm	6000mcd	

Di Potenza e COB

	Articolo	Dimensioni	Colore	Temperatura Colore
	**LL2001/1**	7.3mm	Bianco freddo	6000K (5600-6000K)
	**LL2001/1WW**	7.3mm	Bianco caldo	3000K (2700-3000K)
	**LL2003/1**	7.3mm	Bianco freddo	6000K (5600-6000K)
	**LL2003/1WW**	7.3mm	Bianco caldo	3000K (2700-3000K)
	**LL2011/1**	19.1mm	Bianco freddo	6000K (5600-6000K)
	**LL2011/1WW**	19.1mm	Bianco caldo	3000K (2700-3000K)
	**LL2013/1**	19.1mm	Bianco freddo	6000K (5600-6000K)
	**LL2013/1WW**	19.1mm	Bianco caldo	3000K (2700-300K)
	**LL2005**	19.9mm	Bianco freddo	6000K (5600-6000K)
	**LL2005NW**	19.9mm	Bianco naturale	4000K (3800-4200K)
	**LL2005WW2**	19.9mm	Bianco caldo	3000K (2700-3000K)
	**LL2007**	19.9mm	Bianco freddo	6000K (5600-6000K)
	**LL2007NW**	19.9mm	Bianco naturale	4000K (3800-4200K)
	**LL2007WW2**	19.9mm	Bianco caldo	3000K (2700-3000K)
	**LL2210**	17mm22mm	Bianco freddo	6000K (5600-6000K)
	**LL2210WW2**	17mm22mm	Bianco caldo	3000K (2700-3000K)
	**LL3010**	30mm	Bianco freddo	6000K (5600-6000K)
	**LL3010NW**	30mm	Bianco naturale	4000K (3800-4200K)
	**LL3010WW2**	30mm	Bianco caldo	3000K (2700-3000K)
	**LL3020**	30mm	Bianco freddo	6000K (5600-6000K)
	**LL3020NW**	30mm	Bianco naturale	4000K (3800-4200K)
	**LL3020WW2**	30mm	Bianco caldo	3000K (2700-3000K)
	**LL3040**	30mm	Bianco freddo	6000K (5600-6000K)
	**LL3040NW**	30mm	Bianco naturale	4000K (3800-4200K)
	**LL3040WW2**	30mm	Bianco caldo	3000K (2700-3000K)

Led Ø3mm - Alta luminosità - Colorati





Caratteristiche Generali
Tipo di led: 3mm

Caratteristiche di Illuminazione
Angolo di emissione: 25°

Caratteristiche Elettriche
Corrente ingresso max: 20mA

Caratteristiche Meccaniche
Numero di pin: 2
Diametro: ø3mm
Colore corpo: Trasparente


Caratteristiche Termiche
Temp. di funzionamento: -10 / 70°C

Articolo	Colore	Intensità luminosa	Lunghezza d'onda	Tens. funzionamento DC	Codice EAN
LL0310B	Blu	2000mcd	470nm	3.2Vdc (3-3.6Vdc)	8 017443 581296
LL0310G	Verde	9000mcd	525nm	3.2Vdc (3-3.6Vdc)	8 017443 581302
LL0310R	Rosso	3000mcd	624nm	2Vdc (1.9-2.5Vdc)	8 017443 581326
LL0310Y	Giallo	3000mcd	589nm	2.2Vdc (2-2.6Vdc)	8 017443 581319

Confezione: Sfuso da 1pz., Imballo: Sacchetto da 500 pezzi

Led Ø3mm - Alta luminosità - Lente diffusa





Caratteristiche Generali
Tipo di led: 3mm

Caratteristiche di Illuminazione
Angolo di emissione: 45°

Caratteristiche Elettriche
Corrente ingresso max: 20mA

Caratteristiche Meccaniche
Numero di pin: 2
Diametro: ø3mm
Colore corpo: Diffuso


Caratteristiche Termiche
Temp. di funzionamento: -10 / 70°C

Articolo	Colore	Intensità luminosa	Lunghezza d'onda	Tens. funzionamento DC	Codice EAN
LL0310B-D	Blu	2000mcd	470nm	3.2Vdc (3-3.6Vdc)	8 017443 597327
LL0310G-D	Verde	9000mcd	525nm	3.2Vdc (3-3.6Vdc)	8 017443 597334
LL0310R-D	Rosso	3000mcd	624nm	2Vdc (1.9-2.5Vdc)	8 017443 597358
LL0310Y-D	Giallo	3000mcd	589nm	2.2Vdc (2-2.6Vdc)	8 017443 597341

Confezione: Sfuso da 1pz., Imballo: Sacchetto da 500 pezzi

Led Ø3mm - Alta luminosità - Bianchi





Caratteristiche Generali
Tipo di led: 3mm

Caratteristiche di Illuminazione
Angolo di emissione: 25°

Caratteristiche Elettriche
Corrente ingresso max: 20mA
Tens. funzionamento DC: 3.2Vdc (3-3.6Vdc)

Caratteristiche Meccaniche
Numero di pin: 2
Diametro: ø3mm
Colore corpo: Trasparente


Caratteristiche Termiche
Temp. di funzionamento: -10 / 70°C

Articolo	Colore	Temp. Colore	Intensità luminosa	Codice EAN
LL0310PW	Bianco freddo	6000K (5600-6000K)	6000mcd	8 017443 581289
LL0310WW	Bianco caldo	3000K (2700-3000K)	5000mcd	8 017443 581272

Confezione: Sfuso da 1pz., Imballo: Sacchetto da 500 pezzi

Led 3mm diffuso - lampeggiante





Caratteristiche Generali
Tipo di led: 3mm

Caratteristiche di Illuminazione
Angolo di emissione: 45°
Frequenza Lampeggio: 1.5Hz

Caratteristiche Elettriche
Corrente ingresso max: 20mA

Caratteristiche Meccaniche
Numero di pin: 2
Diametro: ø3mm
Colore corpo: Diffuso


Caratteristiche Termiche
Temp. di funzionamento: -10 / 70°C

Articolo	Colore	Intensità luminosa	Lunghezza d'onda	Tens. funzionamento DC	Codice EAN
LL0340B-D NEW!	Blu	2000mcd	470nm	3.2Vdc (3-3.6Vdc)	8 017443 617896
LL0340G-D NEW!	Verde	9000mcd	525nm	3.2Vdc (3-3.6Vdc)	8 017443 617889
LL0340R-D NEW!	Rosso	3000mcd	624nm	2Vdc (1.9-2.5Vdc)	8 017443 617872
LL0340Y-D NEW!	Giallo	3000mcd	589nm	2.2Vdc (2-2.6Vdc)	8 017443 617988

Confezione: Sacchetto da 50pz., Imballo: Sacchetto da 4 sacchetti

Led 3mm diffuso - rosso-verde 3 pin





Caratteristiche Generali
Tipo di led: 3mm

Caratteristiche di Illuminazione
Colore: Rosso-Verde
Lunghezza d'onda: R: 624nm, G: 525nm
Angolo di emissione: 45°

Caratteristiche Elettriche
Corrente ingresso max: 20mA
Tens. funzionamento DC: 2.1-3.2Vdc

Caratteristiche Meccaniche
Numero di pin: 3
Diametro: ø3mm
Colore corpo: Diffuso


Caratteristiche Termiche
Temp. di funzionamento: -10 / 70°C

Articolo	Codice EAN
LL0342RG-D	8 017443 617827

Confezione: Sacchetto da 50pz., Imballo: Sacchetto da 4 sacchetti

Led 3mm diffuso - rosso-verde 2 pin





Caratteristiche Generali
Tipo di led: 3mm

Caratteristiche di Illuminazione
Colore: Rosso-Verde
Lunghezza d'onda: R: 624nm, G: 525nm
Angolo di emissione: 45°

Caratteristiche Elettriche
Corrente ingresso max: 20mA
Tens. funzionamento DC: 2.1-3.2Vdc

Caratteristiche Meccaniche
Numero di pin: 2
Diametro: ø3mm
Colore corpo: Diffuso


Caratteristiche Termiche
Temp. di funzionamento: -10 / 70°C

Articolo	Codice EAN
LL0344RG-D	8 017443 617841

Confezione: Sacchetto da 50pz., Imballo: Sacchetto da 4 sacchetti

Led Ø5mm - Alta luminosità - Colorati





Caratteristiche Generali
Tipo di led: 5mm

Caratteristiche di Illuminazione
Angolo di emissione: 26°

Caratteristiche Elettriche
Corrente ingresso max: 20mA

Caratteristiche Meccaniche
Numero di pin: 2
Diametro: ø5mm
Colore corpo: Trasparente


Caratteristiche Termiche
Temp. di funzionamento: -10 / 70°C

Articolo	Colore	Intensità luminosa	Lunghezza d'onda	Tens. funzionamento DC	Codice EAN
LL0510B	Blu	2500mcd	470nm	3.2Vdc (3-3.6Vdc)	8 017443 581357
LL0510G	Verde	10000mcd	525nm	3.2Vdc (3-3.6Vdc)	8 017443 581364
LL0510R	Rosso	2500mcd	624nm	2.1Vdc (2-2.5Vdc)	8 017443 581388
LL0510Y	Giallo	2500mcd	589nm	2.3Vdc (2-2.5Vdc)	8 017443 581371

Confezione: Sfuso da 1pz., Imballo: Sacchetto da 500 pezzi

Led Ø5mm - Alta luminosità - Bianchi





Caratteristiche Generali
Tipo di led: 5mm

Caratteristiche di Illuminazione
Angolo di emissione: 45°

Caratteristiche Elettriche
Corrente ingresso max: 20mA
Tens. funzionamento DC: 3.2Vdc
(3-3.6Vdc)

Caratteristiche Meccaniche
Numero di pin: 2
Diametro: ø5mm
Colore corpo: Trasparente


Caratteristiche Termiche
Temp. di funzionamento: -10 / 70°C

Articolo	Colore	Temp. Colore	Intensità luminosa	Codice EAN
LL0510PW	Bianco freddo	6000K (5600-6000K)	5000mcd	8 017443 581333
LL0510WW	Bianco caldo	3000K (2700-3000K)	4500mcd	8 017443 581340

Confezione: Sfuso da 1pz., Imballo: Sacchetto da 500 pezzi

Led Ø5mm - Alta luminosità - Lente diffusa





Caratteristiche Generali
Tipo di led: 5mm

Caratteristiche di Illuminazione
Angolo di emissione: 45°

Caratteristiche Elettriche
Corrente ingresso max: 20mA

Caratteristiche Meccaniche
Numero di pin: 2
Diametro: ø5mm
Colore corpo: Diffuso


Caratteristiche Termiche
Temp. di funzionamento: -10 / 70°C

Articolo	Colore	Intensità luminosa	Lunghezza d'onda	Tens. funzionamento DC	Codice EAN
LL0510B-D	Blu	2900mcd	470nm	3.2Vdc (3-3.6Vdc)	8 017443 597365
LL0510G-D	Verde	10000mcd	525nm	3.2Vdc (3-3.6Vdc)	8 017443 597372
LL0510R-D	Rosso	2500mcd	624nm	2.1Vdc (2-2.5Vdc)	8 017443 597396
LL0510Y-D	Giallo	2500mcd	589nm	2.3Vdc (2-2.5Vdc)	8 017443 597389

Confezione: Sfuso da 1pz., Imballo: Sacchetto da 500 pezzi

Led 5mm diffuso - lampeggiante





Caratteristiche Generali
Tipo di led: 5mm

Caratteristiche di Illuminazione
Angolo di emissione: 45°
Frequenza Lampeggio: 1.5Hz

Caratteristiche Elettriche
Corrente ingresso max: 20mA

Caratteristiche Meccaniche
Numero di pin: 2
Diametro: ø5mm
Colore corpo: Diffuso


Caratteristiche Termiche
Temp. di funzionamento: -10 / 70°C

Articolo	Colore	Intensità luminosa	Lunghezza d'onda	Tens. funzionamento DC	Codice EAN
LL0540B-D NEW!	Blu	2900mcd	470nm	3.2Vdc (3-3.6Vdc)	8 017443 617933
LL0540G-D NEW!	Verde	10000mcd	525nm	3.2Vdc (3-3.6Vdc)	8 017443 617926
LL0540R-D NEW!	Rosso	2500mcd	624nm	2.1Vdc (2-2.5Vdc)	8 017443 617919
LL0540Y-D NEW!	Giallo	2500mcd	589nm	2.3Vdc (2-2.5Vdc)	8 017443 617940

Confezione: Sacchetto da 50pz., Imballo: Sacchetto da 4 sacchetti

Led 5mm diffuso - rosso-verde 3 pin





Caratteristiche Generali
Tipo di led: 5mm

Caratteristiche di Illuminazione
Colore: Rosso-Verde
Lunghezza d'onda: R: 624nm, G: 525nm
Angolo di emissione: 45°

Caratteristiche Elettriche
Corrente ingresso max: 20mA
Tens. funzionamento DC: 2.1-3.2Vdc

Caratteristiche Meccaniche
Numero di pin: 3
Diametro: ø5mm
Colore corpo: Diffuso


Caratteristiche Termiche
Temp. di funzionamento: -10 / 70°C

Articolo	Codice EAN
LL0542RG-D NEW!	8 017443 617834

Confezione: Sacchetto da 50pz., Imballo: Sacchetto da 4 sacchetti

Led 5mm diffuso - rosso-verde 2 pin





Caratteristiche Generali
Tipo di led: 5mm

Caratteristiche di Illuminazione
Colore: Rosso-Verde
Lunghezza d'onda: R: 624nm, G: 525nm
Angolo di emissione: 45°

Caratteristiche Elettriche
Tens. funzionamento DC: 2.1-3.2Vdc

Caratteristiche Meccaniche
Numero di pin: 2
Diametro: ø5mm
Colore corpo: Diffuso


Caratteristiche Termiche
Temp. di funzionamento: -10 / 70°C

Articolo	Codice EAN
LL0544RG-D NEW!	8 017443 617858

Confezione: Sacchetto da 50pz., Imballo: Sacchetto da 4 sacchetti

Led 5mm - RGB 4 pin





Caratteristiche Generali
Tipo di led: 5mm

Caratteristiche di Illuminazione
Colore: RGB
Lunghezza d'onda: R: 624nm, G: 525nm, B: 470nm
Angolo di emissione: 45°

Caratteristiche Elettriche
Tens. funzionamento DC: 2.1-3.2Vdc

Caratteristiche Meccaniche
Numero di pin: 4


Caratteristiche Termiche
Temp. di funzionamento: -10 / 70°C

Articolo	Colore corpo	Codice EAN
LL0548RGB NEW!	Trasparente	8 017443 617902
LL0548RGB-D NEW!	Diffuso	8 017443 617865

Confezione: Sacchetto da 50pz., Imballo: Sacchetto da 4 sacchetti

Led 5mm - con resistenza incorporata





Caratteristiche Generali
Tipo di led: 5mm

Caratteristiche di Illuminazione
Angolo di emissione: 45°

Caratteristiche Elettriche
Tens. funzionamento DC: 12Vdc


Caratteristiche Meccaniche
Colore corpo: Diffuso

Articolo	Colore	Intensità luminosa	Codice EAN
LL0550B-D NEW!	Blu	2900mcd	8 017443 617971
LL0550G-D NEW!	Verde	10000mcd	8 017443 617964
LL0550R-D NEW!	Giallo	2500mcd	8 017443 617957

Confezione: Sacchetto da 50pz., Imballo: Sacchetto da 4 sacchetti

Led Ø10mm - Alta luminosità - Colorati





Caratteristiche Generali
Tipo di led: 10mm

Caratteristiche di Illuminazione
Angolo di emissione: 20°

Caratteristiche Elettriche
Corrente ingresso max: 20mA

Caratteristiche Meccaniche
Numero di pin: 2
Diametro: ø10mm
Colore corpo: Trasparente


Caratteristiche Termiche
Temp. di funzionamento: -10 / 70°C

Articolo	Colore	Intensità luminosa	Lunghezza d'onda	Tens. funzionamento DC	Codice EAN
LL1010B	Blu	7500mcd	470nm	3.2Vdc	8 017443 581418
LL1010G	Verde	25000mcd	525nm	3.2Vdc	8 017443 581425
LL1010R	Rosso	12000mcd	624nm	2.25Vdc	8 017443 581432
LL1010Y	Giallo	6000mcd	589nm	2.25Vdc	8 017443 581449

Confezione: Sfuso da 1pz., Imballo: Sacchetto da 100 pezzi

Led Ø10mm - Alta luminosità - Bianchi





Caratteristiche Generali
Tipo di led: 10mm

Caratteristiche di Illuminazione
Angolo di emissione: 20°

Caratteristiche Elettriche
Corrente ingresso max: 20mA
Tens. funzionamento DC: 3.2Vdc

Caratteristiche Meccaniche
Numero di pin: 2
Diametro: ø10mm
Colore corpo: Trasparente


Caratteristiche Termiche
Temp. di funzionamento: -10 / 70°C

Articolo	Colore	Temp. Colore	Intensità luminosa	Codice EAN
LL1010PW	Bianco freddo	6000K (5600-6000K)	12000mcd	8 017443 581395
LL1010WW	Bianco caldo	3000K (2700-3000K)	11000mcd	8 017443 581401

Confezione: Sfuso da 1pz., Imballo: Sacchetto da 100 pezzi

Led Ø10mm - Alta luminosità - Lente diffusa





Caratteristiche Generali
Tipo di led: 10mm

Caratteristiche di Illuminazione
Angolo di emissione: 45°

Caratteristiche Elettriche
Corrente ingresso max: 20mA
Tens. funzionamento DC: 3.2Vdc

Caratteristiche Meccaniche
Numero di pin: 2
Diametro: ø10mm
Colore corpo: Diffuso

Caratteristiche Termiche
Temp. di funzionamento: -10 / 70°C

Articolo	Colore	Intensità luminosa	Lunghezza d'onda	Codice EAN
LL1010B-D	Blu	7500mcd	470nm	8 017443 597402
LL1010G-D	Verde	25000mcd	525nm	8 017443 597419
LL1010R-D	Rosso	12000mcd	624nm	8 017443 597433
LL1010Y-D	Giallo	6000mcd	589nm	8 017443 597426

Confezione: Sfuso da 1pz., Imballo: Sacchetto da 100 pezzi

Tester per Led standard Ø3-5-10mm




Adatto per testare e selezionare led standard a 2 pin e led flux a 4 pin.
Ideale per uso da laboratorio, produzione e hobby.
Tensione di funzionamento: 9V (batteria)
Corrente limitata di test 2 pin (IF): 2-5-10-20-30 mA
Corrente limitata di test 4 pin (IF): 20-50-70-150 mA
Dimensioni: 80x55xh20 mm
Batteria non inclusa

Articolo	Codice EAN
LL9100	8 017443 584181

Confezione: Scatola da 1pz., Imballo: Scatola da 10 scatole

1W - Power





Caratteristiche Generali
Tipo di led: Power

Caratteristiche di Illuminazione
Angolo di emissione: 140°

Caratteristiche Elettriche
Potenza: 1W
Corrente ingresso max: 350mA
Tens. funzionamento DC: 3.4Vdc (3-4Vdc)

Caratteristiche Meccaniche
Diametro: ø7.3mm
Attenzione
Alimentare solo a corrente limitata. Utilizzare un dissipatore adeguato.


Alimentatori consigliati:
Da 1 a 4 led in serie: KL832-02
Per 5 led in serie: KL836-02

Articolo	Colore	Temp. Colore	Flusso	CRI	Codice EAN
LL2001/1 NEW!	Bianco freddo	6000K (5600-6000K)	75lm	70%	8 017443 617742
LL2001/1WW NEW!	Bianco caldo	3000K (2700-3000K)	66lm	80%	8 017443 617759

Confezione: Vassoio da 25pz., Imballo: Scatola da 100 vassoi

3W - Power





Caratteristiche Generali
Tipo di led: Power

Caratteristiche di Illuminazione
Angolo di emissione: 140°

Caratteristiche Elettriche
Potenza: 3W
Corrente ingresso max: 700mA
Tens. funzionamento DC: 3.4Vdc (3-4Vdc)

Caratteristiche Meccaniche
Diametro: ø7.3mm


Caratteristiche Termiche
Temp. di funzionamento: -10 / 70°C
Attenzione
Alimentare solo a corrente limitata. Utilizzare un dissipatore adeguato.


Alimentatori consigliati:
Da 1 a 5 led in serie: KL824-04

Articolo	Colore	Temp. Colore	Flusso	CRI	Codice EAN
LL2003/1 NEW!	Bianco freddo	6000K (5600-6000K)	125lm	70%	8 017443 617766
LL2003/1WW NEW!	Bianco caldo	3000K (2700-3000K)	100lm	80%	8 017443 617773

Confezione: Vassoio da 25pz., Imballo: Scatola da 100 vassoi

1W - Power - Tipo Star





Caratteristiche Generali
Tipo di led: Star

Caratteristiche di Illuminazione
Angolo di emissione: 140°

Caratteristiche Elettriche
Potenza: 1W
Corrente ingresso max: 350mA
Tens. funzionamento DC: 3.4Vdc (3-4Vdc)

Caratteristiche Meccaniche
Diametro: ø19.1mm


Caratteristiche Termiche
Temp. di funzionamento: -10 / 70°C
PAD Termico consigliato: LL2011-PAD
Attenzione
Alimentare solo a corrente limitata. Utilizzare un dissipatore adeguato.


Alimentatori consigliati:
Da 1 a 4 led in serie: KL832-02
Per 5 led in serie: KL836-02

Articolo	Colore	Temp. Colore	Flusso	CRI	Codice EAN
LL2011/1 NEW!	Bianco freddo	6000K (5600-6000K)	75lm	70%	8 017443 617780
LL2011/1WW NEW!	Bianco caldo	3000K (2700-3000K)	65lm	80%	8 017443 617797

Confezione: Sfuso da 1pz., Imballo: Vassoio da 25 pezzi

3W - Power - Tipo Star





Caratteristiche Generali
Tipo di led: Star

Caratteristiche di Illuminazione
Angolo di emissione: 140°

Caratteristiche Elettriche
Potenza: 3W
Corrente ingresso max: 700mA
Tens. funzionamento DC: 3.4Vdc (3-4Vdc)

Caratteristiche Meccaniche
Diametro: ø19.1mm


Caratteristiche Termiche
Temp. di funzionamento: -10 / 70°C
PAD Termico consigliato: LL2011-PAD
Attenzione
Alimentare solo a corrente limitata. Utilizzare un dissipatore adeguato.

Alimentatori consigliati:
Da 1 a 5 led in serie: KL824-04

Articolo	Colore	Temp. Colore	Flusso	CRI	Codice EAN
LL2013/1 NEW!	Bianco freddo	6000K (5600-6000K)	125lm	70%	8 017443 617803
LL2013/1WW NEW!	Bianco caldo	3000K (2700-300K)	100lm	80%	8 017443 617810

Confezione: da 1pz., Imballo: Vassoio da 25

Led COB 5W

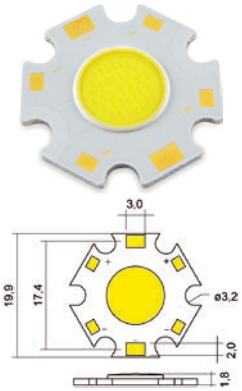

Caratteristiche Generali
Tipo di led: COB

Caratteristiche di Illuminazione
Angolo di emissione: 120°

Caratteristiche Elettriche
Potenza: 5W
Corrente ingresso max: 350mA
Tens. funzionamento DC: 16Vdc
(15.5-17Vdc)

Caratteristiche Meccaniche
Diametro: ø19.9mm


Caratteristiche Termiche
Temp. di funzionamento: -10 / 70°C
PAD Termico consigliato: LL2011-PAD
Attenzione
Alimentare solo a corrente limitata.
Utilizzare un dissipatore adeguato.

Alimentatori consigliati:
Da 1 a 3 led in serie: KL824-02

Articolo	Colore	Temp. Colore	Flusso	CRI	Codice EAN
LL2005 NEW!	Bianco freddo	6000K (5600-6000K)	500lm	70%	8 017443 605862
LL2005NW NEW!	Bianco naturale	4000K (3800-4200K)	460lm	80%	8 017443 605886
LL2005WW2 NEW!	Bianco caldo	3000K (2700-3000K)	420lm	80%	8 017443 605879

Confezione: Sfuso da 1pz., Imballo: Vassoio da 24 pezzi

Led COB 6,5W

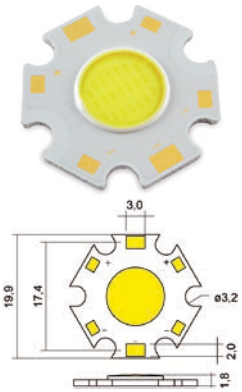

Caratteristiche Generali
Tipo di led: COB

Caratteristiche di Illuminazione
Angolo di emissione: 120°

Caratteristiche Elettriche
Potenza: 6.5W
Corrente ingresso max: 700mA
Tens. funzionamento DC: 10Vdc
(9.3-11Vdc)

Caratteristiche Meccaniche
Diametro: ø19.9mm


Caratteristiche Termiche
Temp. di funzionamento: -10 / 70°C
PAD Termico consigliato: LL2011-PAD
Attenzione
Alimentare solo a corrente limitata.
Utilizzare un dissipatore adeguato.

Alimentatori consigliati:
Da 1 a 2 led in serie: KL862-06
Da 3 a 4 led in serie: KL866-04
Per 5 led in serie: KL844-02

Articolo	Colore	Temp. Colore	Flusso	CRI	Codice EAN
LL2007 NEW!	Bianco freddo	6000K (5600-6000K)	650lm	70%	8 017443 605893
LL2007NW NEW!	Bianco naturale	4000K (3800-4200K)	585lm	80%	8 017443 605916
LL2007WW2 NEW!	Bianco caldo	3000K (2700-3000K)	520lm	80%	8 017443 605909

Confezione: Sfuso da 1pz., Imballo: Vassoio da 24 pezzi

Led COB 10W

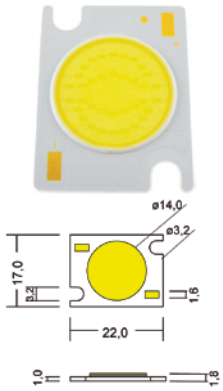

Caratteristiche Generali
Tipo di led: COB

Caratteristiche di Illuminazione
Angolo di emissione: 120°

Caratteristiche Elettriche
Potenza: 10W
Corrente ingresso max: 350mA
Tens. funzionamento DC: 29Vdc
(28-30Vdc)

Caratteristiche Meccaniche
Lunghezza: 17mm
Larghezza: 22mm


Caratteristiche Termiche
Temp. di funzionamento: -10 / 70°C
Attenzione
Alimentare solo a corrente limitata.
Utilizzare un dissipatore adeguato.

Alimentatori consigliati:
Per 1 led : KL824-02

Articolo	Colore	Temp. Colore	Flusso	CRI	Codice EAN
LL2210 NEW!	Bianco freddo	6000K (5600-6000K)	1100lm	70%	8 017443 606012
LL2210WW2 NEW!	Bianco caldo	3000K (2700-3000K)	850lm	80%	8 017443 606029

Confezione: Sfuso da 1pz., Imballo: Vassoio da 24 pezzi

Led COB 10W

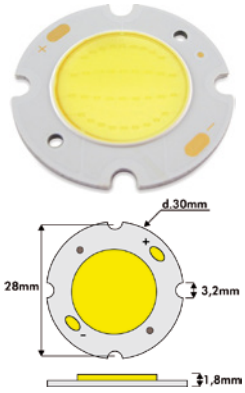

Caratteristiche Generali
Tipo di led: COB

Caratteristiche di Illuminazione
Angolo di emissione: 120°

Caratteristiche Elettriche
Potenza: 10W
Corrente ingresso max: 350mA
Tens. funzionamento DC: 32Vdc
(31-34Vdc)

Caratteristiche Meccaniche
Diametro: ø30mm


Caratteristiche Termiche
Temp. di funzionamento: -10 / 70°C
PAD Termico consigliato: LL3003-PAD
Attenzione
Alimentare solo a corrente limitata.
Utilizzare un dissipatore adeguato.

Alimentatori consigliati:
Per 1 led: KL838-02

Articolo	Colore	Temp. Colore	Flusso	CRI	Codice EAN
LL3010 NEW!	Bianco freddo	6000K (5600-6000K)	1100lm	70%	8 017443 605923
LL3010NW NEW!	Bianco naturale	4000K (3800-4200K)	950lm	80%	8 017443 605947
LL3010WW2 NEW!	Bianco caldo	3000K (2700-3000K)	850lm	80%	8 017443 605930

Confezione: Sfuso da 1pz., Imballo: Vassoio da 24 pezzi

Led COB 20W

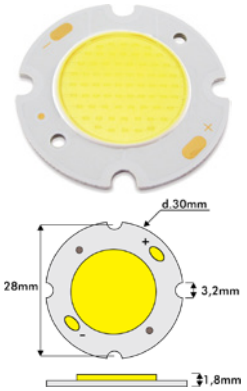

Caratteristiche Generali
Tipo di led: COB

Caratteristiche di Illuminazione
Angolo di emissione: 120°

Caratteristiche Elettriche
Potenza: 20W
Corrente ingresso max: 700mA
Tens. funzionamento DC: 32Vdc (31-34Vdc)

Caratteristiche Meccaniche
Diametro: ø30mm


Caratteristiche Termiche
Temp. di funzionamento: -10 / 70°C
PAD Termico consigliato: LL3003-PAD
Attenzione
Alimentare solo a corrente limitata.
Utilizzare un dissipatore adeguato.

Alimentatori consigliati:
Per 1 led: KL842-02

Articolo	Colore	Temp. Colore	Flusso	CRI	Codice EAN
LL3020 NEW!	Bianco freddo	6000K (5600-6000K)	2100lm	70%	8 017443 605954
LL3020NW NEW!	Bianco naturale	4000K (3800-4200K)	1900lm	80%	8 017443 605978
LL3020WW2 NEW!	Bianco caldo	3000K (2700-3000K)	1700lm	80%	8 017443 605961

Confezione: Sfuso da 1pz., Imballo: Vassoio da 24 pezzi

Led COB 40W

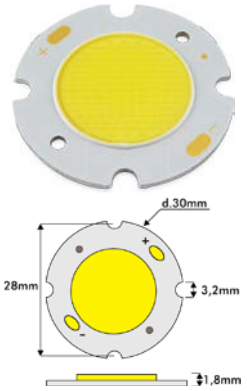

Caratteristiche Generali
Tipo di led: COB

Caratteristiche di Illuminazione
Angolo di emissione: 120°

Caratteristiche Elettriche
Potenza: 40W
Corrente ingresso max: 1400mA
Tens. funzionamento DC: 32Vdc (31-34Vdc)

Caratteristiche Meccaniche
Diametro: ø30mm

Caratteristiche Termiche
Temp. di funzionamento: -10 / 70°C
PAD Termico consigliato: LL3003-PAD
Attenzione
Alimentare solo a corrente limitata.
Utilizzare un dissipatore adeguato.

Alimentatori consigliati:
Per 1 led: KL844-08

Articolo	Colore	Temp. Colore	Flusso	CRI	Codice EAN
LL3040 NEW!	Bianco freddo	6000K (5600-6000K)	4000lm	70%	8 017443 605985
LL3040NW NEW!	Bianco naturale	4000K (3800-4200K)	3600lm	80%	8 017443 606005
LL3040WW2 NEW!	Bianco caldo	3000K (2700-3000K)	3200lm	80%	8 017443 605992

Confezione: Sfuso da 1pz., Imballo: Vassoio da 24 pezzi

Biadesivi termoconduttivi Ø19mm



Bollini fustellati pronti per l'uso.
Biadesivo termoconduttivo in fibra di vetro.
Diametro: 19mm
Spessore: 0,15mm
Temperatura di utilizzo: -20°C+120°C
Adatto per il montaggio di Componenti / Led / di Potenza su dissipatori piani o superfici metalliche.

Articolo	Codice EAN
LL2011-PAD	8 017443 597280

Confezione: Sacchetto da 50pz., Imballo: Sacchetto da 3 sacchetti

Biadesivi termoconduttivi Ø30mm



Bollini fustellati pronti per l'uso.
Biadesivo termoconduttivo in fibra di vetro.
Diametro: 30mm
Spessore: 0,15mm
Temperatura di utilizzo: -20°C+120°C
Adatto per il montaggio di Componenti / Led / di Potenza su dissipatori piani o superfici metalliche.

Articolo	Codice EAN
LL3003-PAD	8 017443 597297

Confezione: Sacchetto da 50pz., Imballo: Sacchetto da 3 sacchetti

Biadesivi termoconduttivi Ø40mm



Bollini fustellati pronti per l'uso.
Biadesivo termoconduttivo in fibra di vetro.
Diametro: 40mm
Spessore: 0,15mm
Temperatura di utilizzo: -20°C+120°C
Adatto per il montaggio di Componenti / Led / di Potenza su dissipatori piani o superfici metalliche.

Articolo	Codice EAN
LL3005-PAD	8 017443 597303

Confezione: Sacchetto da 50pz., Imballo: Sacchetto da 3 sacchetti

Biadesivi termoconduttivi 60mm x 10mm



Etichette fustellate pronte per l'uso.
Biadesivo termoconduttivo in fibra di vetro.
Lunghezza: 60mm
Larghezza: 10mm
Spessore: 0,15mm
Temperatura di utilizzo: -20°C+120°C
Adatto per il montaggio di Componenti / Led / di Potenza su dissipatori piani o superfici metalliche.

Articolo	Codice EAN
LL4001-PAD	8 017443 597310

Confezione: Sacchetto da 100pz., Imballo: Sacchetto da 3 sacchetti



UTENSILI - STRUMENTI - ACCESSORI

18

Utensili / Taglierini / Forbici



98-010
Taglierina lama retrattile 9mm
pag. 724



98-012
Taglierina lama retrattile 18mm
pag. 724



98-020
Forbici Professionali
pag. 724

Utensili / Tronchesini / Pinze



98-030
Tronchesino Multiuso - Professionale
pag. 724



98-034
Micro tronchesino professionale a taglio raso
pag. 724



98-036
Tronchesino professionale a taglio raso
pag. 724



98-040
Tronchesina professionale a taglio raso
pag. 724



98-080
Tronchesino Multiuso - Professionale
pag. 724



98-081-02
Tronchesino laterale per elettronica
pag. 725



98-081-04
Pinza di precisione per elettronica e montaggio
pag. 725



98-081-06
Tronchesino laterale per elettronica
pag. 725



98-081-08
Pinza di precisione per elettronica
pag. 725



98-081-20
Pinza per elettronica a becchi corti zigrinati
pag. 725



98-081-22
Pinza per elettronica a becchi lunghi zigrinati
pag. 725



98-081-28
Pinza a becchi a punta zigrinati
pag. 725

Utensili / Spellafili



98-082
Taglia/Spellafili per cavi coassiali
pag. 725



98-086
Taglia-spellafili dinosauro
pag. 726



98-088
Spellacavo girevole per cavi coassiali
pag. 726

Utensili / Pinze a crimpare



98-102
Pinza a crimpare per cavi RG58, RG59, RG62
pag. 726



98-103
Pinza a crimpare per cavi RG58, RG59, RG62
pag. 726



98-104
Pinza a crimpare per cavi RG6, RG11, RG213
pag. 726



98-105
Pinza a crimpare per cavi RG6, RG11, RG213
pag. 726



98-107
Pinza a crimpare per cavi RG8, RG174, RG213
pag. 726



98-108
Pinza a crimpare per connettori coassiali e fibra ottica
pag. 726



98-109
Pinza a crimpare per connettori SMA, SMB, SMC, MCX
pag. 726



98-110
Pinza a crimpare per connettori coassiali e fibra ottica
pag. 727



98-112
Pinza a crimpare per connettori coassiali e fibra ottica
pag. 727



98-114
Pinza a crimpare per connettori F su cavi RG58, RG59, RG62
pag. 727



98-120
Pinza a crimpare per terminali isolati
pag. 727



98-121
Pinza a crimpare per terminali isolati in vinile
pag. 727



98-122
Pinza a crimpare per terminali isolati
pag. 727



98-123
Pinza a crimpare per puntali e terminali non isolati fino a 4mm²
pag. 727



98-124
Pinza a crimpare per puntali e terminali non isolati fino a 16mm²
pag. 727



98-125
Pinza a crimpare per occhielli non isolati
pag. 728



98-126
Pinza a crimpare per contatti non isolati
pag. 728



98-127
Pinza a crimpare per faston non isolati
pag. 728



98-140
Pinza per connettori a compressione
pag. 728



98-146
Pinza per terminale F con bloccaggio
pag. 728



98-156
Pinza a crimpare per spine modulari telefoniche 4-6-8-10P con bloccaggio
pag. 728



98-158
Pinza plastica a crimpare per spine modulari 4-6-8P
pag. 728



98-158M
Pinza metallo a crimpare per spine modulari 4-6-8P
pag. 728



98-160
Pinza a crimpare per spine modulari 8P
pag. 728



98-162
Pinza a crimpare in metallo per spine modulari 6-8P con bloccaggio
pag. 728



98-164
Pinza a crimpare in metallo per spine modulari 4-6-8P con bloccaggio
pag. 729

Utensili / Inseritori



98-204
Inseritore per terminazioni
pag. 729



98-204/1
Inseritore per terminazioni
pag. 729



98-206
Inseritore manuale per terminazioni UTP/FTP
pag. 729



98-208
Inseritore manuale per terminazioni UTP/FTP
pag. 729

Utensili / Cacciaviti



98-510
Cacciaviti di precisione 6 pezzi
pag. 729



98-515
Cacciaviti di precisione 11 pezzi
pag. 729



98-520
Cacciaviti di precisione 6 pezzi Colorati
pag. 729



98-524
Set 6 cacciaviti di precisione
pag. 730



98-525
Set 10 cacciaviti
pag. 730



98-530
Set 12 cacciaviti mini
pag. 730



98-532
Set 6 cacciaviti isolati
pag. 730



98-54
Cacciavite lama dritta
pag. 730



98-55
Cacciavite lama a croce
pag. 730



98-56
Cacciavite lama torx
pag. 730

Utensili / Pinzette



98-552
Pinzetta di precisione per lavori generici ed equipaggiamento nell'elettronica.
pag. 731



98-553
Pinzetta di precisione per lavori generici ed equipaggiamento nell'elettronica - Piergiacomi
pag. 731



98-554
Pinzetta di precisione per lavori generici ed equipaggiamento nell'elettronica.
pag. 731



98-555
Pinzetta di precisione per lavori generici ed equipaggiamento nell'elettronica - Piergiacomi
pag. 731



98-556
Pinzetta di precisione per lavori generici ed equipaggiamento nell'elettronica.
pag. 731



98-558
Pinzetta di precisione per SMD - Piergiacomi
pag. 731



98-560
Set di pinzette per elettronica e lavori generici.
pag. 731

Utensili / Kit



98-534
Set pinze e cacciaviti isolati
pag. 731

Utensili / Lenti



98-615
Supporto metallico
pag. 732



98-682
Lampada da laboratorio con lente
pag. 732



98-696
Lente di ingrandimento frontale
pag. 732

Saldatura / Saldatori a stagno e Stazioni



98-306
Saldatore resistenza ceramica 30W
pag. 733



98-308
Saldatore 60W
pag. 733



98-310
Saldatore 30W
pag. 733



98-312
Kit saldatura
pag. 734



98-312/2
Kit per saldatura
pag. 734



98-314
Stazione saldante con display LCD
pag. 735



98-316
Stazione saldante con display 60W
pag. 736



98-317
Saldatore 100W
pag. 737



98-318
Saldatore 200W
pag. 737



98-320
Saldatore a pistola con avanzamento automatico dello stagno
pag. 737



98-328
Stazione ad aria calda
pag. 738



98-380
Pistola ad aria calda
pag. 738

Saldatura / Accessori per saldare a Stagno



98-280
Treccia dissaldante in rame
pag. 740



98-250
Pompa Aspirastagno
pag. 740



98-251
Pompa Aspirastagno
pag. 740



98-254
Pompa Aspirastagno professionale - Piergiacomi
pag. 740



98-300
Base per saldatore
pag. 740



98-302
Base per saldatore
pag. 740



98-306/2
Punta di ricambio
pag. 740



98-308/2
Punta di ricambio
pag. 740



98-310/2
Punta di ricambio
pag. 740



98-314/1
Saldatore a stilo di ricambio per stazione 98-314
pag. 740



98-314/3-1
Punta 5,3mm per stazione saldante 98-314
pag. 741



98-314/3-2
Punta SMD per stazione saldante 98-314
pag. 741



98-314/3-3
Punta diagonale Ø3mm per 98-314
pag. 741



98-314/3-4
Punta a scalpello 5,3mm per stazione saldante 98-314
pag. 741



98-316/10-1
Punta Ø1mm per stazione saldante 98-316
pag. 741



98-316/10-2
Punta Ø0,4mm per stazione saldante 98-316
pag. 741



98-316/10-3
Punta a 'fetta di salame' Ø3mm per 98-316
pag. 741



98-316/10-4
Punta a 'scalpello' 2mm per stazione saldante 98-316
pag. 741



98-317/10
Punta per saldatore 98-317
pag. 742



98-320/10
Punta curva per saldatore 98-320
pag. 742



98-400
Stick stagno in tubetto
pag. 742



98-403
Rocca stagno 60% Sn 40% Pb
pag. 742



98-405
Rocca stagno 99% Sn 1% Cu da 500 gr
pag. 742

Saldatura / Saldatori a Gas



98-331
Saldatore a gas a torcia
pag. 739



98-334
Saldatore a gas a stilo
pag. 739

Strumenti / Oscilloscopi



98-702-1
Oscilloscopio digitale 2x100MHz, Display 7"
pag. 743



98-702-2
Oscilloscopio digitale 2x200MHz, Display 7"
pag. 743

Strumenti / Multimetri e Tester



98-710
Tester digitale 10 gamme
pag. 744



98-720
Tester digitale 6 gamme
pag. 744



98-722
Multimetro 3½ digits CAT II
pag. 744



98-730
Tester analogico
pag. 744



98-740
Multimetro a penna
pag. 745



98-756
Multimetro 5 funzioni CAT III
pag. 745



98-758
Multimetro con comunicazione USB CAT III
pag. 745



98-810
Pinza amperometrica DC / AC
pag. 745



98-830
Luxmetro digitale
pag. 746



98-850
Tester per misura resistenza di terra
pag. 746



98-880
Termometro a infrarossi
pag. 746



94-103
Tester collegamenti cavi LAN
pag. 746



98-891
Tester collegamenti cavi LAN
pag. 746

Strumenti / Calibri



98-950
Calibro digitale
pag. 746

Strumenti / Logger



98-860
Misuratore di potenza, tensione e corrente DC con display
pag. 291, 747

Accessori e minuterie



59-1/X
Graffetta tipo piatto per piattina
pag. 748




59-3/X
Graffetta rotonda per bloccaggio cavi
pag. 748



82-099/5
Ferrite Antidisturbo
pag. 748



98-390
Pistola colla a caldo
pag. 748



98-390/1
Stick colla per pistola 98-390
pag. 748



98-450
Nastro isolante per uso elettrico
pag. 748



510
Fascette in Nylon
pag. 748



510-B3
Fascette assortite colorate
pag. 749



510-B9
Fascette assortite colorate
pag. 749



512-240
Fascette con fissaggio in velcro
pag. 749



514
Serracavi in nylon IP65
pag. 749



520
Guaina termoretraibile
pag. 749



520-T105
Set guaine termoretraibili varie misure
pag. 750



530
Terminazioni per giunzione di cavi in nylon
pag. 750



542
Morsetti "mammut"a vite
pag. 750



550
Sonda inserimento cavi
pag. 750

Taglierini / Forbici

Taglierina lama retrattile 9mm



Taglierino con lama scorrevole per impieghi leggeri.

Caratteristiche Generali
Materiale corpo: Plastico
Dimensioni: 130mm x 10mm
Larghezza lama: 9mm
Tipo lama: a settori (spezzabile)

Articolo	Codice EAN
98-010 NEW!	8 017443 617520

Confezione: PolyBag da 1pz., Imballo: Scatola da 5 polybag

Taglierina lama retrattile 18mm



Taglierino con lama scorrevole per impieghi leggeri.

Caratteristiche Generali
Materiale corpo: Plastico
Dimensioni: 150mm x 25mm
Larghezza lama: 18mm
Tipo lama: a settori (spezzabile)

Articolo	Codice EAN
98-012 NEW!	8 017443 617537

Confezione: PolyBag da 1pz., Imballo: Scatola da 5 polybag

Forbici Professionali



Caratteristiche Generali
Materiale corpo: Acciaio temprato
Materiale impugnatura: PVC
Lunghezza totale: 140mm

Articolo	Codice EAN
98-020	8 017443 549609

Confezione: PolyBag da 1pz., Imballo: Scatola da 5 polybag

Tronchesini / Pinze

Tronchesino Multiuso - Professionale




Caratteristiche Generali
Materiale corpo: Acciaio temprato
Materiale impugnatura: PVC
Forma impugnatura: Antiscivolo ed ergonomica
Lunghezza totale: 180mm

Articolo	Codice EAN
98-030	8 017443 549616

Confezione: Blister da 1pz., Imballo: Scatola da 5 blister

Micro tronchesino professionale a taglio raso






Caratteristiche Generali
Marca: Piergiacomi
Modello produttore: TR20M
Materiale corpo: Acciaio
Materiale impugnatura: PVC
Forma impugnatura: Antiscivolo ed ergonomica
Punta: a taglio raso
Capacità di taglio filo in rame: 0.81mm
Forza di taglio: 3Kg
Lunghezza totale: 132mm

Articolo	Codice EAN
98-034 NEW!	8 017443 612822

Confezione: Blister da 1pz., Imballo: Scatola da 5 blister

Tronchesino professionale a taglio raso






Caratteristiche Generali
Marca: Piergiacomi
Modello produttore: TR25
Materiale corpo: Acciaio
Materiale impugnatura: PVC
Forma impugnatura: Antiscivolo ed ergonomica
Punta: a taglio raso
Capacità di taglio filo in rame: 1.3mm
Forza di taglio: 5Kg
Lunghezza totale: 138mm

Articolo	Codice EAN
98-036 NEW!	8 017443 612839

Confezione: Blister da 1pz., Imballo: Scatola da 5 blister

Tronchesina professionale a taglio raso





Caratteristiche Generali
Marca: Piergiacomi
Modello produttore: TRR58G
Materiale corpo: Acciaio
Materiale impugnatura: PVC
Forma impugnatura: Antiscivolo ed ergonomica
Punta: a taglio raso
Capacità di taglio filo in rame: 2.59mm
Forza di taglio: 1.5Kg
Lunghezza totale: 160mm

Articolo	Codice EAN
98-040 NEW!	8 017443 612846

Confezione: Blister da 1pz., Imballo: Scatola da 5 blister

Tronchesino Multiuso - Professionale



Corpo: Acciaio temperato
Impugnatura: PVC
Adatta per: Cavi da 0,9 a 5,5mm²

Articolo	Codice EAN
98-080	8 017443 549470

Confezione: Blister da 1pz., Imballo: Scatola da 10 blister

Tronchesino laterale per elettronica



Caratteristiche Generali
Materiale corpo: Acciaio
Materiale impugnatura: PVC
Forma impugnatura: Antiscivolo ed ergonomica
Punta: a taglio rovesciato
Capacità di taglio filo in rame: 1.6mm
Lunghezza totale: 125mm
Non utilizzare con cavi d'acciaio.

Articolo	Codice EAN
98-081-02 NEW!	8 017443 612570

Confezione: Blister da 1pz., Imballo: Scatola da 10 blister

Pinza di precisione per elettronica e montaggio



Caratteristiche Generali
Materiale corpo: Acciaio
Materiale impugnatura: PVC
Forma impugnatura: Antiscivolo ed ergonomica
Punta: fine
Lunghezza totale: 152mm

Articolo	Codice EAN
98-081-04 NEW!	8 017443 612587

Confezione: Blister da 1pz., Imballo: Scatola da 10 blister

Tronchesino laterale per elettronica



Caratteristiche Generali
Materiale corpo: Acciaio
Materiale impugnatura: PVC
Forma impugnatura: Antiscivolo ed ergonomica
Punta: a taglio rovesciato
Capacità di taglio filo in rame: 1.6mm
Lunghezza totale: 125mm
Ganasce con molla ad aprire.
Non utilizzare con cavi d'acciaio.

Articolo	Codice EAN
98-081-06 NEW!	8 017443 612556

Confezione: Blister da 1pz., Imballo: Scatola da 10 blister

Pinza di precisione per elettronica



Caratteristiche Generali
Materiale corpo: Acciaio
Materiale impugnatura: PVC
Forma impugnatura: Antiscivolo ed ergonomica
Punta: fine
Lunghezza totale: 125mm


Articolo	Codice EAN
98-081-08 NEW!	8 017443 612563

Confezione: Blister da 1pz., Imballo: Scatola da 10 blister

Pinza per elettronica a becchi corti zigrinati







Caratteristiche Generali
Marca: Piergiacomi
Modello produttore: PN2003
Materiale corpo: Acciaio
Materiale impugnatura: PVC
Forma impugnatura: Antiscivolo ed ergonomica
Punta: a becchi corti e zigrinati
Lunghezza totale: 146mm
Peso: 78gr


Articolo	Codice EAN
98-081-20 NEW!	8 017443 612853

Confezione: Blister da 1pz., Imballo: Scatola da 5 blister

Pinza per elettronica a becchi lunghi zigrinati







Caratteristiche Generali
Marca: Piergiacomi
Modello produttore: PN2007
Materiale corpo: Acciaio
Materiale impugnatura: PVC
Forma impugnatura: Antiscivolo ed ergonomica
Punta: a becchi lunghi e zigrinati
Lunghezza totale: 160mm
Peso: 78gr

Articolo	Codice EAN
98-081-22 NEW!	8 017443 612860

Confezione: Blister da 1pz., Imballo: Scatola da 5 blister

Pinza a becchi a punta zigrinati







Caratteristiche Generali
Marca: Piergiacomi
Modello produttore: PN5001
Materiale corpo: Acciaio
Materiale impugnatura: PVC
Forma impugnatura: Antiscivolo ed ergonomica
Punta: zigrinata
Lunghezza totale: 146mm
Peso: 98gr

Articolo	Codice EAN
98-081-28 NEW!	8 017443 612877

Confezione: Blister da 1pz., Imballo: Scatola da 5 blister

Spellafili

Taglia/Spellafili per cavi coassiali



Corpo: Plastico
Lame: Acciaio
Adatta per: cavi da 0,2 a 8,0 mm²

Articolo	Codice EAN
98-082	8 017443 549494

Confezione: Blister da 1pz., Imballo: Scatola da 10 blister

Taglia-spellafili dinosauro



Corpo Acciaio
Lama Acciaio
Adatta per Cavi Ø 0,2-6mm

Articolo	Codice EAN
98-086	8 017443 549487

Confezione: Blister da 1pz., Imballo: Scatola da 10 blister

Spellacavo girevole per cavi coassiali



Corpo: Plastico
Impieghi: Spellacavo
Adatta per Cavi RG-58/U, 59/U, 62/U-3C, 4C

Articolo	Codice EAN
98-088	8 017443 550957


Confezione: Blister da 1pz., Imballo: Scatola da 10 blister

Pinze a crimpare

Pinza a crimpare per cavi RG58, RG59, RG62



Corpo Acciaio temperato
Impieghi Pinza per spine a crimpare tipo BNC, TNC, UHF, SMA, F
Impugnatura PVC
Adatta per Cavi RG-58/U, 59/U, 62/U, 140, 210/U, 55, Belden 8279, 141, 142, 223, 303, 400




Articolo	Codice EAN
98-102	8 017443 549500

Confezione: Blister da 1pz., Imballo: Scatola da 5 blister

Pinza a crimpare per cavi RG58, RG59, RG62



Corpo Acciaio temperato
Impugnatura PVC Ergonomica
Adatta per:
- 0,256 - 0,068 - 0,213 pollici
- 6,50 - 1,72 - 5,41 mm
- Cavi RG58/U,59/U,62/U



Articolo	Codice EAN
98-103 NEW!	8 017443 612662

Confezione: Blister da 1pz., Imballo: Scatola da 5 blister

Pinza a crimpare per cavi RG6, RG11, RG213



Corpo Acciaio temperato
Impieghi Pinza per spine a crimpare tipo BNC, TNC, UHF, SMA, F
Impugnatura PVC
Adatta per Cavi RG 6/U, 8/U, 11/U, 213/U - Spina UHF-8



Articolo	Codice EAN
98-104	8 017443 549517

Confezione: Blister da 1pz., Imballo: Scatola da 5 blister

Pinza a crimpare per cavi RG6, RG11, RG213



Corpo Acciaio temperato
Impieghi Pinza per spine a crimpare tipo BNC, TNC, UHF, SMA, F
Impugnatura PVC
Adatta per Cavi RG 6, RG11, RG 213




Articolo	Codice EAN
98-105	8 017443 565364

Confezione: Blister da 1pz., Imballo: Scatola da 5 blister

Pinza a crimpare per cavi RG8, RG174, RG213



Corpo Acciaio temperato
Impugnatura PVC Ergonomica
Adatta per:
- 0,100 - 0,128 - 0,429 pollici
- 2,54 - 3,24 - 10,9 mm
- Cavi RG8,11,174,179,213



Articolo	Codice EAN
98-107 NEW!	8 017443 612686

Confezione: Blister da 1pz., Imballo: Scatola da 5 blister

Pinza a crimpare per connettori coassiali e fibra ottica



Corpo Acciaio temprato
Impieghi: Pinza per spine a crimpare tipo BNC, TNC, UHF, SMA, F
Impugnatura PVC
Adatta per Cavi RG 59/U, 62/U, 8X, 140, 210/U, Belden 8279, 55, 58, 141, 142, 223, 303, 400, Fibra ottica




Articolo	Codice EAN
98-108	8 017443 549531

Confezione: Blister da 1pz., Imballo: Scatola da 5 blister

Pinza a crimpare per connettori SMA, SMB, SMC, MCX



Corpo Acciaio temprato
Adatta per:
- 0,043 - 0,069 - 0,100 - 0,128 - 0,151 - 0,213 pollici
- 1,09 - 1,75 - 2,54 - 3,25 - 3,84 - 5,41 mm
- SMA,SMB,SMC, MCX
Impugnatura PVC




Articolo	Codice EAN
98-109 NEW!	8 017443 612693

Confezione: Blister da 1pz., Imballo: Scatola da 5 blister

Pinza a crimpare per connettori coassiali e fibra ottica



Corpo Acciaio temperato
Impieghi: Pinza per spine a crimpare tipo BNC, TNC, UHF, SMA, F
Adatta per Cavi RG 59/U, 62/U, 210/U, Belden 8279, 55, 58, 141, 142, 223, 303, 400, Fibra ottica




Articolo	Codice EAN
98-110	8 017443 549548

Confezione: Blister da 1pz., Imballo: Scatola da 5 blister

Pinza a crimpare per connettori coassiali e fibra ottica



Corpo Acciaio temperato
Impieghi: Pinza per spine a crimpare tipo BNC, TNC, UHF, SMA, F
Impugnatura PVC
Adatta per Cavi RG 59/U, 40, 210/U Belden 8279, 55, 142, 223, 303, 400 Fibra ottica
Idonea per spine 86-5XX



Articolo	Codice EAN
98-112	8 017443 549555


Confezione: Blister da 1pz., Imballo: Scatola da 5 blister

Pinza a crimpare per connettori F su cavi RG58, RG59, RG62



Corpo Acciaio temprato
Adatto per:
- 0,068 - 0,216 - 0,324 - 0,360 pollici
- 1,73 - 5,49 - 8,23 - 9,14 mm
- F-59,62,6

Impugnatura PVC



Articolo	Codice EAN
98-114 NEW!	8 017443 612679


Confezione: Blister da 1pz., Imballo: Scatola da 5 blister

Pinza a crimpare per terminali isolati



Corpo Acciaio temprato
Adatto per:
- AWG22-18, 16-14. 12-10
- DIN 0.5-1.0, 1.5-2.5, 4-6mm²

Impugnatura PVC



Articolo	Codice EAN
98-120 NEW!	8 017443 612709


Confezione: Blister da 1pz., Imballo: Scatola da 5 blister

Pinza a crimpare per terminali isolati in vinile



Corpo Acciaio temprato
Adatto per:
- AWG22-18, 16-14. 12-10
- JIS 1.25, 2.0, 5.5 mm

Impugnatura PVC



Articolo	Codice EAN
98-121 NEW!	8 017443 612716


Confezione: Blister da 1pz., Imballo: Scatola da 5 blister

Pinza a crimpare per terminali isolati



Corpo Acciaio temprato
Adatto per:
- AWG22-18, 16-14. 12-10
- DIN 0.5-1.0, 1.5-2.5, 4-6mm²

Impugnatura PVC



Articolo	Codice EAN
98-122 NEW!	8 017443 612723


Confezione: Blister da 1pz., Imballo: Scatola da 5 blister

Pinza a crimpare per puntali e terminali non isolati fino a 4mm²



Corpo Acciaio temprato
Adatto per:
- AWG 22, 20, 18, 16, 14, 12
- DIN 0.5, 0.75, 1.0, 1.5, 2.5, 4.0 mm²

Impugnatura PVC



Articolo	Codice EAN
98-123 NEW!	8 017443 612730


Confezione: Blister da 1pz., Imballo: Scatola da 5 blister

Pinza a crimpare per puntali e terminali non isolati fino a 16mm²



Corpo Acciaio temprato
Adatto per:
- AWG 10, 8, 6
- DIN 6, 10, 16 mm²

Impugnatura PVC




Articolo	Codice EAN
98-124 NEW!	8 017443 612518

Confezione: Blister da 1pz., Imballo: Scatola da 5 blister

Pinza a crimpare per occhielli non isolati





Corpo Acciaio temprato
Adatto per:
- AWG 20-18, 16-14. 12-10, 8
- DIN 1.5, 2.5, 6, 10mm²
- JIS 1.25, 2.0, 5.5, 8 mm²


Impugnatura PVC

Articolo	Codice EAN
98-125 NEW!	8 017443 612525

Confezione: Blister da 1pz., Imballo: Scatola da 5 blister

Pinza a crimpare per contatti non isolati





Corpo Acciaio temprato
Adatto per:
- AWG 14-12


Impugnatura PVC

Articolo	Codice EAN
98-126 NEW!	8 017443 612532

Confezione: Blister da 1pz., Imballo: Scatola da 5 blister

Pinza a crimpare per faston non isolati





Corpo Acciaio temprato
Adatto per:
- AWG 20-18, 16-14, 12-10

Impugnatura PVC

Articolo	Codice EAN
98-127 NEW!	8 017443 612549

Confezione: Blister da 1pz., Imballo: Scatola da 5 blister

Pinza per connettori a compressione



Corpo Acciaio temperato
Impieghi Pinza per spine a compressione
Impugnatura PVC
Adatta per Cavi RG 59, RG 58, RG 6

Articolo	Codice EAN
98-140	8 017443 583740

Confezione: Blister da 1pz., Imballo: Scatola da 5 blister

Pinza per terminale F con bloccaggio



Corpo Acciaio temperato
Impieghi Per connettori di bloccaggio
Impugnatura PVC

Articolo	Codice EAN
98-146	8 017443 583757

Confezione: Blister da 1pz., Imballo: Scatola da 5 blister

Pinza a crimpare per spine modulari telefoniche 4-6-8-10P con bloccaggio



Corpo: PVC+acciaio temperato
Adatta per: Spina 10P10C/ Spina 8P8C, Spina 6P6C/ Spina 6P6C digitale, Spina 4P4C/Spina 8P8C cat. 5 (RJ45)

Articolo	Codice EAN
98-156	8 017443 549586

Confezione: Blister da 1pz., Imballo: Scatola da 5 blister

Pinza plastica a crimpare per spine modulari 4-6-8P



Completo di lama per il taglio e spelatura cavo

Corpo: PVC
Impiego: Spine modulari 4P, 6P, 8P

Articolo	Codice EAN
98-158	8 017443 549593

Confezione: Blister da 1pz., Imballo: Scatola da 5 blister

Pinza metallo a crimpare per spine modulari 4-6-8P



Completo di lama per il taglio e spellatura cavo

Corpo: Metallo
Impiego: Spine modulari 4P, 6P, 8P

Articolo	Codice EAN
98-158M NEW!	8 017443 605664

Confezione: Blister da 1pz., Imballo: Scatola da 5 blister

Pinza a crimpare per spine modulari 8P



Corpo: Acciaio temprato
Impieghi: Pinza per spine modulari 8P8C (RJ45)
Impugnatura: PVC

Articolo	Codice EAN
98-160 NEW!	8 017443 612495

Confezione: Blister da 1pz., Imballo: Scatola da 5 blister

Pinza a crimpare in metallo per spine modulari 6-8P con bloccaggio



Corpo: Acciaio temprato
Adatto per:
- 8P8C (RJ-45), 6P6C (RJ-12), 6P4C (RJ-11), 6P2C

Impugnatura PVC

Articolo	Codice EAN
98-162 NEW!	8 017443 612501

Confezione: Blister da 1pz., Imballo: Scatola da 5 blister

Pinza a crimpare in metallo per spine modulari 4-6-8P con bloccaggio



Corpo Acciaio temprato
Adatto per:
- 8P8C (RJ-45), 6P6C (RJ-12), 6P4C (RJ-11), 4P4C, 4P2C
Impugnatura PVC

Articolo	Codice EAN
98-164 NEW!	8 017443 612655

Confezione: Blister da 1pz., Imballo: Scatola da 5 blister

Inseritori

Inseritore per terminazioni



Consente una rapida connessione dei fili sui connettori modulari.
Completo di regolazione di inserzione.
La lama tranciatrice provvede al taglio del conduttore residuo.

Corpo Plastico
Lama Acciaio

Articolo	Codice EAN
98-204	8 017443 549630

Confezione: Blister da 1pz., Imballo: Scatola da 10 blister

Inseritore per terminazioni



Descrizione: Consente una rapida connessione dei fili sui connettori modulari.
Completo di regolazione di inserzione.
La lama tranciatrice provvede al taglio del conduttore residuo.

Corpo: Plastico
Lama: Acciaio
Adatto per terminazioni tipo: 66 - 110/88

Articolo	Codice EAN
98-204/1 NEW!	8 017443 612747

Confezione: Blister da 1pz., Imballo: Scatola da 5 blister

Inseritore manuale per terminazioni UTP/FTP



Corpo: Plastico
Lama: Acciaio

Articolo	Codice EAN
98-206	8 017443 549647

Confezione: Blister da 1pz., Imballo: Scatola da 10 blister

Inseritore manuale per terminazioni UTP/FTP



Descrizione: Consente una rapida connessione dei fili sui connettori modulari
Completo di regolazione di inserzione.
La lama tranciatrice provvede al taglio del conduttore residuo.

Corpo: Plastico
Lama: Acciaio
Adatto per terminazioni tipo: KRONE

Articolo	Codice EAN
98-208 NEW!	8 017443 605671

Confezione: Blister da 1pz., Imballo: Scatola da 5 blister

Cacciaviti

Cacciaviti di precisione 6 pezzi



1,4 mm 3,0 mm
2,0 mm Croce
2,4 mm Croce

Composto da:
4 Cacciaviti con lama dritta: 1.4-2.0-2.4-3.0 mm
2 Cacciaviti con lama a croce
Corpo Acciaio temperato

Articolo	Codice EAN
98-510	8 017443 550483

Confezione: Vassoio da 1pz., Imballo: Scatola da 10 vassoi

Cacciaviti di precisione 11 pezzi



0,9 mm 3,0 mm
1,2 mm Croce
1,4 mm Croce
1,8 mm Croce
2,4 mm Puntale
Magnete

Composto da:
6 Cacciaviti con lama dritta: 0.9-1.2-1.4-1.8-2.4-3.0 mm
3 Cacciaviti con lama a croce
1 Puntale
1 Calamita
Corpo Acciaio temperato

Articolo	Codice EAN
98-515	8 017443 550469

Confezione: Vassoio da 1pz., Imballo: Scatola da 10 vassoi

Cacciaviti di precisione 6 pezzi Colorati



1,4 mm 3,0 mm
2,0 mm Croce
2,4 mm Croce


Composto da:
4 Cacciaviti con lama dritta:
1.4-2.0-2.4-3.0 mm
2 Cacciaviti con lama a croce
Corpo Acciaio temperato

Articolo	Codice EAN
98-520	8 017443 554511

Confezione: Vassoio da 1pz., Imballo: Scatola da 10 vassoi

Set 6 cacciaviti di precisione






Kit composto da:
3 Cacciaviti con lama dritta: 1.4-1.8-2.4 mm
3 Cacciaviti con lama a croce: PH00 - PH0 - PH1
Corpo: Acciaio temperato

Articolo	Codice EAN
98-524 NEW!	8 017443 612471

Confezione: Sfuso da 1pz., Imballo: Scatola da 10 pezzi

Set 10 cacciaviti






Kit composto da:
1 manico porta inserti
3 inserti con lama dritta: 1.5-2.0-3.0 mm
3 inserti con lama a croce: PH00 - PH0 - PH1
4 inserti con chiave torx: T6, T8, T10, T15
Corpo: Acciaio temperato

Articolo	Codice EAN
98-525 NEW!	8 017443 612457

Confezione: Blister da 1pz., Imballo: Scatola da 10 blister

Set 12 cacciaviti mini






Kit composto da:
1 manico porta inserti
3 inserti con lama dritta: 1.5-2.0-2.5 mm
3 inserti con lama a croce: PH00 - PH0 - PH1
6 inserti con chiave torx: T5, T6, T7, T8, T9, T10
Corpo: Acciaio temperato

Articolo	Codice EAN
98-530 NEW!	8 017443 612464

Confezione: Blister da 1pz., Imballo: Scatola da 10 blister

Set 6 cacciaviti isolati





Kit composto da:
3 Cacciaviti con lama dritta: 2.0-2.5-3.0 mm
3 Cacciaviti con lama a croce: PH00 - PH0 - PH1
Corpo Acciaio temperato

Articolo	Codice EAN
98-532 NEW!	8 017443 612488

Confezione: Sfuso da 1pz., Imballo: Scatola da 10 pezzi

Cacciavite lama dritta



Caratteristiche Generali
Tipologia lama: a taglio
Marca: Piergiacomi
Materiale punta: Acciaio temprato
Materiale impugnatura: Plastica
Isolato: no
Anti induttivo: no

Articolo	Dimensione punta	Modello produttore	Lunghezza lama	Lunghezza totale	Codice EAN
98-540 NEW!	2.5	PG1-3	75mm	175mm	8 017443 612914
98-542 NEW!	3	PG1-4	100mm	200mm	8 017443 612921

Confezione: Blister da 1pz., Imballo: Scatola da 5 blister

Cacciavite lama a croce



Caratteristiche Generali
Tipologia lama: a croce
Marca: Piergiacomi
Materiale punta: Acciaio temprato
Materiale impugnatura: Plastica
Isolato: no
Anti induttivo: no

Articolo	Dimensione punta	Modello produttore	Lunghezza lama	Lunghezza totale	Codice EAN
98-550 NEW!	PH00	PG2-1/75	75mm	175mm	8 017443 612938
98-551 NEW!	PH0	PG2-2/100	100mm	200mm	8 017443 613010

Confezione: Blister da 1pz., Imballo: Scatola da 5 blister

Cacciavite lama torx



Caratteristiche Generali
Tipologia lama: torx
Marca: Piergiacomi
Materiale punta: Acciaio temprato
Materiale impugnatura: Plastica
Isolato: no
Anti induttivo: no

Articolo	Dimensione punta	Modello produttore	Lunghezza lama	Lunghezza totale	Codice EAN
98-561 NEW!	T5	PG4-0X	50mm	150mm	8 017443 612976
98-562 NEW!	T6	PG4-0	50mm	150mm	8 017443 612884
98-564 NEW!	T7	PG4-1	50mm	150mm	8 017443 612891
98-566 NEW!	T8	PG4-2	60mm	160mm	8 017443 612907
98-568 NEW!	T9	PG4-3	60mm	160mm	8 017443 612945
98-570 NEW!	T10	PG4-4	60mm	160mm	8 017443 612952

Confezione: Blister da 1pz., Imballo: Scatola da 5 blister

Pinzette


Pinzetta di precisione per lavori generici ed equipaggiamento nell'elettronica.



Punta: fine diritta
Materiale: acciaio non magnetico
Lunghezza: 135mm

Articolo	Codice EAN
98-552 NEW!	8 017443 612594

Confezione: Blister da 1pz., Imballo: Scatola da 50 blister



Pinzetta di precisione per lavori generici ed equipaggiamento nell'elettronica - Piergiacomi



Punta: fine dritta
Materiale: acciaio
Lunghezza: 120mm (4 3/4")
Marca: Piergiacomi
Modello produttore: 3SA

Articolo	Codice EAN
98-553 NEW!	8 017443 612990

Confezione: PolyBag da 1pz., Imballo: Scatola da 5 polybag


Pinzetta di precisione per lavori generici ed equipaggiamento nell'elettronica.



Punta: fine diritta
Materiale: acciaio non magnetico
Lunghezza: 110mm

Articolo	Codice EAN
98-554 NEW!	8 017443 612600

Confezione: Blister da 1pz., Imballo: Scatola da 50 blister



Pinzetta di precisione per lavori generici ed equipaggiamento nell'elettronica



Punta: dritta
Materiale: nylon
Lunghezza: 110mm (4 1/4")
Marca: Piergiacomi
Modello produttore: 110N

Articolo	Codice EAN
98-555 NEW!	8 017443 613003

Confezione: PolyBag da 1pz., Imballo: Scatola da 5 polybag


Pinzetta di precisione per lavori generici ed equipaggiamento nell'elettronica.



Punta: fine ricurva
Materiale: acciaio non magnetico
Lunghezza: 115mm

Articolo	Codice EAN
98-556 NEW!	8 017443 612617

Confezione: Blister da 1pz., Imballo: Scatola da 50 blister



Pinzetta di precisione per SMD



Punta: curva
Materiale: acciaio
Lunghezza: 120mm (4 3/4")
Marca: Piergiacomi
Modello produttore: 109SA

Articolo	Codice EAN
98-558 NEW!	8 017443 612983

Confezione: PolyBag da 1pz., Imballo: Scatola da 5 polybag

Set di pinzette per elettronica e lavori generici.



Kit composto da 4 differenti pinzette.
-arrotondate e ricurve
-robuste e piatte
-arrotondate diritte
-arrotondate diritte ad azione inversa
Materiale: acciaio non magnetico
Lunghezza: 120mm

Articolo	Codice EAN
98-560 NEW!	8 017443 612624

Confezione: PolyBag da 1pz., Imballo: Scatola da 10 polybag

Kit

Set pinze e cacciaviti isolati



Kit composto da:
3 Cacciaviti isolati con lama dritta: 2.5-3.0-5.5 mm
2 Cacciaviti isolati con lama a croce
1 Pinza lunga
1 Pinza universale
1 Tronchesino
1 Cercafase

Articolo	Codice EAN
98-534 NEW!	8 017443 612648

Confezione: Sfuso da 1pz., Imballo: Scatola da 5 pezzi

Lenti

Supporto metallico



Con pinze coccodrillo, base in acciaio e lente. Grazie all'ampia snodabilità, permette di avere le mani libere ed una comoda posizione di lavoro.
Adatto per laboratori ed hobbisti

Articolo	Codice EAN
98-615	8 017443 550452

Confezione: Scatola da 1pz., Imballo: Scatola da 10 scatole

Lampada da laboratorio con lente



Lampada da laboratorio con lente

Dimensione lente: 3.5"
Ingrandimento: bifocale, 3 diottrie / 8 diottrie
Materiale lente: vetro
Illuminazione: lampada circolare fluorescente 11W

CE

Articolo	Codice EAN
98-682	8 017443 603004

Confezione: Scatola da 1pz., Imballo: Scatola da 5 scatole

Lente di ingrandimento frontale



Visiera con lente d'ingrandimento ideale per lavori di precisione, riparazioni e assemblaggio micro componenti elettronici.
Ingrandimento tramite due lenti (una fissa e una mobile) 2x + 3x

Articolo	Codice EAN
98-696 NEW!	8 017443 617544

Confezione: Scatola da 1pz., Imballo: Scatola da 5 scatole

Saldatore resistenza ceramica 30W



Articolo: 98-306

EAN Code: 8 017443 602755

Confezione: Scatola da 1pz., Imballo: Scatola da 10 scatole

Resistenza ceramica

Caratteristiche Generali
Alimentazione: Elettrica
Funzioni: Saldatore
Potenza: 30W
Tensione di funzionamento: 230V
Materiale corpo: Plastico
Stile punta: Conica

Articoli opzionali non inclusi



98-306/2
Punta di ricambio conica

8 017443 603813

Saldatore 60W



Articolo: 98-308

EAN Code: 8 017443 602762

Confezione: Scatola da 1pz., Imballo: Scatola da 10 scatole

Caratteristiche Generali
Alimentazione: Elettrica
Funzioni: Saldatore
Potenza: 60W
Tensione di funzionamento: 230V
Materiale corpo: Plastico
Stile punta: Conica

Articoli opzionali non inclusi



98-308/2
Punta di ricambio conica

8 017443 603806

Saldatore 30W



Articolo: 98-310

EAN Code: 8 017443 549715

Confezione: Blister da 1pz., Imballo: Scatola da 10 blister

Caratteristiche Generali
Alimentazione: Elettrica
Funzioni: Saldatore
Potenza: 30W
Tensione di funzionamento: 230V
Materiale corpo: Plastico
Stile punta: Conica

Articoli opzionali non inclusi



98-310/2
Punta di ricambio conica

8 017443 549739

Kit per saldatura





Articolo: 98-312

EAN Code: 8 017443 550476

Confezione: Blister da 1pz., Imballo: Scatola da 10 blister

Kit completo di:
- Saldatore a stilo
- Supporto metallico per saldatore
- Punta saldatore di ricambio
- Aspirastagno a molla con bloccaggio
- Anello di ricambio per aspirastagno
- Confezione stagno
- Punta di ricambio per aspirastagno

Caratteristiche Generali
Alimentazione: Elettrica
Funzioni: Saldatore
Potenza: 30W
Tensione di funzionamento: 230V
Materiale corpo: Plastico
Stile punta: Conica

CE

Kit per saldatura



Articolo: 98-312/2

EAN Code: 8 017443 602779

Confezione: Blister da 1pz., Imballo: Scatola da 10 blister

Kit completo di:
- Saldatore a stilo
- Supporto metallico per saldatore
- Punta saldatore di ricambio
- Confezione stagno
- Confezione pasta salda

Caratteristiche Generali
Alimentazione: Elettrica
Funzioni: Saldatore
Potenza: 30W
Tensione di funzionamento: 230V
Materiale corpo: Plastico
Stile punta: Conica

CE

Stazione saldante con display LCD





CE

Articolo | EAN Code

98-314

8 017443 585805

Confezione: Scatola da 1pz., Imballo: Scatola da 4 scatole

Stazione saldante con display LCD (60x30 mm) per la visualizzazione dei parametri di saldatura.

Caratteristiche Generali

Peso: 1800g
Alimentazione: Elettrica
Funzioni: Saldatore
Potenza: 48W
Tensione di funzionamento: 230V
Frequenza: 50Hz
Temperatura: 150/450°C
Tolleranza: ±5%
Materiale corpo: Plastico
Dimensioni: 135mm x 210mm x 125mm
Stile punta: Conica
Diametro punta: ø1mm

Articoli opzionali non inclusi



98-314/3-1
Punta 5,3mm per stazione saldante
8 017443 602809



98-314/3-2
Punta SMD per stazione saldante
8 017443 602816



98-314/3-3
Punta diagonale Ø3mm per stazione saldante
8 017443 602823



98-314/3-4
Punta a scalpello 5,3mm per stazione saldante
8 017443 602793



98-314/1
Saldatore a stilo di ricambio per stazione 98-314
8 017443 584365

Articoli correlati



98-403
Rocca stagno 60% Sn 40% Pb - 100gr - ø0,38mm



98-405
Rocca stagno 99% Sn 1% Cu - 500gr - ø1,00mm

Stazione saldante con display 60W



Articolo	EAN Code
98-316	8 017443 602830

Confezione: Scatola da 1pz., Imballo: Scatola da 2 scatole

Descrizione

Stazione saldante con display LCD per la visualizzazione dei parametri di saldatura. Il saldatore raggiunge in 30 secondi la temperatura di 350°C ed è dotato di una funzione di 'sleep' che permette una riduzione dei consumi e una maggiore durata delle punte. Se la stazione rimane accesa e non utilizzata per più di 15 minuti, la temperatura della punta verrà abbassata a 200°C. Non appena si solleverà il saldatore dall'appoggio la temperatura tornerà al valore impostato.

Caratteristiche Generali

Peso: 5000g
Alimentazione: Elettrica
Funzioni: Saldatore
Potenza: 60W
Tensione di funzionamento: 230V
Frequenza: 50Hz
Temperatura: 160/480°C
Tolleranza: ±5%
Materiale corpo: Plastico
Dimensioni: 230mm x 410mm x 290mm
Stile punta: Conica

Articoli opzionali non inclusi



98-316/10-1
Punta Ø1mm per stazione saldante
8 017443 602854



98-316/10-2
Punta Ø0,4mm per stazione saldante
8 017443 602861



98-316/10-3
Punta a 'fetta di salame' Ø3mm per stazione saldante
8 017443 602878



98-316/10-4
Punta a 'scalpello' 2mm per stazione saldante
8 017443 602885

Articoli correlati



98-403
Rocca stagno 60% Sn 40% Pb - 100gr - ø0,38mm



98-405
Rocca stagno 99% Sn 1% Cu - 500gr - ø1,00mm

Saldatore 100W



Articolo: 98-317

EAN Code: 8 017443 602892

Confezione: Scatola da 1pz., Imballo: Scatola da 10 scatole

Caratteristiche Generali

Alimentazione: Elettrica
Funzioni: Saldatore
Potenza: 100W
Tensione di funzionamento: 230V
Materiale corpo: Plastico
Stile punta: Conica

Articoli opzionali non inclusi



98-317/10
Punta curva per saldatore

EAN Code: 8 017443 602908

Saldatore 200W



Articolo: 98-318

EAN Code: 8 017443 602915

Confezione: Scatola da 1pz., Imballo: Scatola da 10 scatole

Caratteristiche Generali

Alimentazione: Elettrica
Funzioni: Saldatore
Potenza: 200W
Tensione di funzionamento: 230V
Materiale corpo: Plastico
Stile punta: Curva

Articoli opzionali non inclusi



98-317/10
Punta curva per saldatore

EAN Code: 8 017443 602908

Saldatore a pistola con avanzamento automatico dello stagno



Articolo: 98-320

EAN Code: 8 017443 602953

Confezione: Scatola da 1pz., Imballo: Sacchetto da 10 scatole

Saldatore a pistola con avanzamento automatico dello stagno.

Caratteristiche Generali

Alimentazione: Elettrica
Funzioni: Saldatore
Potenza: 30 - 60W
Tensione di funzionamento: 230V
Materiale corpo: Plastico
Stile punta: Curva

Articoli opzionali non inclusi



98-320/10
Punta curva per saldatore

EAN Code: 8 017443 602960

Stazione ad aria calda





Articolo | EAN Code

98-328

8 017443 602977

Confezione: Scatola da 1pz., Imballo: Scatola da 2 scatole

Stazione ad aria calda per saldatura/dissaldatura componenti SMD.
Display LCD con visualizzazione parametri di temperatura
Impostazione della temperatura e della velocità del flusso d'aria, fino a 22L/min
Inclusi nella confezione 4 ugelli

Caratteristiche Generali
Alimentazione: Elettrica
Funzioni: Aria calda
Temperatura: 150/500°C
Materiale corpo: Metallico

CE



Pistola ad aria calda



Articolo | EAN Code

98-380

8 017443 549746

Confezione: Scatola da 1pz., Imballo: Scatola da 10 scatole

Caratteristiche Generali
Alimentazione: Elettrica
Funzioni: Aria calda
Temperatura: 50/500°C
Materiale corpo: Plastico
Due livelli di potenza: 800W - 1500W
Portata d'aria: 450L/min
Temperatura regolabile:
50-200°C @800W
200-500°C @1500W

CE

Saldatore a gas a torcia

Articolo: 98-331 NEW!

EAN Code: 8 017443 604766

Confezione: Blister da 1pz., Imballo: Scatola da 10 blister







Caratteristiche Generali

Alimentazione: Gas
Tipo Gas: Butano
Durata Carica: 30min
Funzioni: Saldatore, Aria calda
Materiale corpo: Plastico
Stile punta: Conica

CE

Saldatore a gas a stilo

Articolo: 98-334 NEW!

EAN Code: 8 017443 604773

Confezione: Blister da 1pz., Imballo: Scatola da 10 blister







Caratteristiche Generali

Alimentazione: Gas
Tipo Gas: Butano
Durata Carica: 30min
Funzioni: Saldatore, Aria calda
Materiale corpo: Plastico
Stile punta: Conica

CE

Accessori per saldare a Stagno

Treccia dissaldante in rame



Per dissaldare i componenti senza uso di flussanti.

Articolo	Lunghezza	Codice EAN
98-280/1	1.5m	8 017443 565388
98-281/1	1.5m	8 017443 565395
98-282/1	1.5m	8 017443 565401

Confezione: Sfuso da 1pz., Imballo: Sacchetto da 10 pezzi

Pompa Aspirastagno



Caratteristiche Generali
Materiale corpo: Plastico
Materiale ugello: Teflon

Articolo	Codice EAN
98-250	8 017443 549654

Confezione: Blister da 1pz., Imballo: Scatola da 10 blister

Pompa Aspirastagno



Caratteristiche Generali
Materiale corpo: Metallico
Materiale ugello: Teflon

Articolo	Codice EAN
98-251	8 017443 549678

Confezione: Blister da 1pz., Imballo: Scatola da 10 blister

Pompa Aspirastagno professionale - Piergiacomi



Corpo: Plastico
Punta: Teflon
Lunghezza: 215mm
Peso: 64gr
Marca: Piergiacomi
Modello produttore: PD UNIVERSAL

Articolo	Codice EAN
98-254 NEW!	8 017443 612969

Confezione: Blister da 1pz., Imballo: Scatola da 5 blister

Base per saldatore



Caratteristiche Generali
Materiale corpo: Metallico
Completo di spugnetta pulisci punta

Articolo	Codice EAN
98-300	8 017443 549708

Confezione: Scatola da 1pz., Imballo: Scatola da 10 scatole

Base per saldatore



Caratteristiche Generali
Materiale corpo: Metallico
Completo di spugnetta pulisci punta

Articolo	Codice EAN
98-302	8 017443 602748


Confezione: Scatola da 1pz., Imballo: Scatola da 10 scatole

Punta di ricambio



Adatta per: 98-306

Caratteristiche Generali
Stile punta: Conica
Diametro punta: ø5.3mm



Articolo	Codice EAN
98-306/2	8 017443 603813


Confezione: Sacchetto da 1pz., Imballo: Sacchetto da 10 sacchetti

Punta di ricambio



Adatta per: 98-308

Caratteristiche Generali
Stile punta: Conica
Diametro punta: ø5.8mm



Articolo	Codice EAN
98-308/2	8 017443 603806


Confezione: Sacchetto da 1pz., Imballo: Sacchetto da 10 sacchetti

Punta di ricambio



Adatta per: 98-310

Caratteristiche Generali
Stile punta: Conica
Diametro punta: ø5.8mm



Articolo	Codice EAN
98-310/2	8 017443 549739

Confezione: Sacchetto da 1pz., Imballo: Sacchetto da 10 sacchetti

Saldatore a stilo di ricambio per stazione 98-314



Saldatore a Stilo per stazione 98-314

Caratteristiche Generali
Alimentazione: Elettrica
Funzioni: Saldatore
Materiale corpo: Plastico
Stile punta: Conica
Diametro punta: ø1mm

Articolo	Codice EAN
98-314/1	8 017443 584365


Confezione: Blister da 1pz., Imballo: Scatola da 10 blister

Punta 5,3mm per stazione saldante 98-314



Adatta per: 98-314

Caratteristiche Generali
Stile punta: Conica
Diametro punta: ø5.3mm



Articolo	Codice EAN
98-314/3-1	8 017443 602809


Confezione: Sacchetto da 1pz., Imballo: Sacchetto da 10 sacchetti

Punta SMD per stazione saldante 98-314



Adatta per: 98-314

Caratteristiche Generali
Stile punta: Conica
Diametro punta: ø3mm



Articolo	Codice EAN
98-314/3-2	8 017443 602816


Confezione: Sacchetto da 1pz., Imballo: Sacchetto da 10 sacchetti

Punta diagonale Ø3mm per 98-314



Adatta per: 98-314

Caratteristiche Generali
Stile punta: Diagonale
Diametro punta: ø3mm



Articolo	Codice EAN
98-314/3-3	8 017443 602823


Confezione: Sacchetto da 1pz., Imballo: Sacchetto da 10 sacchetti

Punta a scalpello 5,3mm per stazione saldante 98-314



Adatta per: 98-314

Caratteristiche Generali
Stile punta: Scalpello
Diametro punta: ø5.3mm



Articolo	Codice EAN
98-314/3-4	8 017443 602793


Confezione: Sacchetto da 1pz., Imballo: Sacchetto da 10 sacchetti

Punta Ø1mm per stazione saldante 98-316



Adatta per: 98-316

Caratteristiche Generali
Stile punta: Conica
Diametro punta: ø1mm



Articolo	Codice EAN
98-316/10-1	8 017443 602854


Confezione: Sfuso da 10pz., Imballo: Sacchetto da 200 pezzi

Punta Ø0,4mm per stazione saldante 98-316



Adatta per: 98-316

Caratteristiche Generali
Stile punta: Conica
Diametro punta: ø0.4mm



Articolo	Codice EAN
98-316/10-2	8 017443 602861


Confezione: Sfuso da 10pz., Imballo: Sacchetto da 200 pezzi

Punta a 'fetta di salame' Ø3mm per 98-316



Adatta per: 98-316

Caratteristiche Generali
Stile punta: Diagonale
Diametro punta: ø3mm



Articolo	Codice EAN
98-316/10-3	8 017443 602878


Confezione: Sfuso da 1pz., Imballo: Sacchetto da 10 pezzi

Punta a 'scalpello' 2mm per stazione saldante 98-316



Adatta per: 98-316

Caratteristiche Generali
Stile punta: Scalpello
Diametro punta: ø2mm



Articolo	Codice EAN
98-316/10-4	8 017443 602885

Confezione: Sfuso da 1pz., Imballo: Sacchetto da 10 pezzi

Punta per saldatore 98-317




Adatta per: 98-317

Caratteristiche Generali
Stile punta: Curva

Articolo	Codice EAN
98-317/10	8 017443 602908

Confezione: Sfuso da 1pz., Imballo: Sacchetto da 10 pezzi




Punta curva per saldatore 98-320



Caratteristiche Generali
Stile punta: Curva
Diametro punta: ø0,7mm

Articolo	Codice EAN
98-320/10	8 017443 602960

Confezione: Sfuso da 1pz., Imballo: Sacchetto da 10 pezzi



Stick stagno in tubetto



Caratteristiche Generali
Diametro filo: 1mm

Articolo	Peso	Lega	Codice EAN
98-400	17g	60% Sn 40% Pb	8 017443 565418

Confezione: Sfuso da 10pz., Imballo: Scatola da 10 pezzi

Articolo	Peso	Lega	Codice EAN
98-401	15g	99% Sn 1% Cu	8 017443 565425

Confezione: Sfuso da 1pz., Imballo: Scatola da 10 pezzi

Rocca stagno 60% Sn 40% Pb



Caratteristiche Generali
Lega: 60% Sn 40% Pb

Articolo	Diametro filo	Peso	Codice EAN
98-403	0.38mm	100g	8 017443 567023
98-404	0.5mm	100g	8 017443 567030
98-404/10 NEW!	1mm	500g	8 017443 604919
98-404/15 NEW!	1.5mm	500g	8 017443 606296

Confezione: Sfuso da 1pz., Imballo: Scatola da 10 pezzi

Rocca stagno 99% Sn 1% Cu da 500 gr



Caratteristiche Generali
Diametro filo: 1mm
Peso: 500g
Lega: 99% Sn 1% Cu

Articolo	Codice EAN
98-405	8 017443 565432

Confezione: Sfuso da 1pz., Imballo: Scatola da 10 pezzi

Oscilloscopio digitale 2x100MHz, Display 7"



Articolo: 98-702-1 NEW!

EAN Code: 8 017443 615175

Confezione: Scatola da 1pz., Imballo: Scatola da 2 scatole

Caratteristiche generali
Marca: ATTEN
Modello produttore: ADS1102CML+

Caratteristiche tecniche
Canali: 2
Larghezza di banda: 100MHz
Frequenza di misura single shot: 1GS/s
Display: 7" TFT-LCD, 800x480
Trigger: Edge, Pulse Width, Video, Slope, Alternative
Memoria: 2Mpts/ch
Tempo di salita: 3.5ns
Sensibilità verticale: 2mV/div - 5V/div
Base temporale: 2ns/div ~ 50s/div
Risoluzione verticale: 8 bit
Funzioni matematiche: FFT, Addizione, Sottrazione, Moltiplicazione, Divisione
Altre funzioni: Pass/Fail, salvataggio dati su chiavetta, controllo remoto via USB
Accoppiamento di ingresso: AC, DC, GND
Impedenza di ingresso: 1Mohm ±3%
Dimensioni LxWxH: 313x108x142mm
Peso: 2.08kg

Contenuto confezione
- Oscilloscopio
- 2 Sonde 1:1 / 10:1
- Cavo di alimentazione
- Cavo USB
- CD con software per PC
- Manuale utente
- Certificato di calibrazione

Accessori inclusi



Sonde

Oscilloscopio digitale 2x200MHz, Display 7"



Articolo: 98-702-2 NEW!

EAN Code: 8 017443 615182

Confezione: Scatola da 1pz., Imballo: Scatola da 2 scatole

Caratteristiche generali
Marca: ATTEN
Modello produttore: ADS1202CML+

Caratteristiche tecniche
Canali: 2
Larghezza di banda: 200MHz
Frequenza di misura single shot: 1GS/s
Display: 7" TFT-LCD, 800x480
Trigger: Edge, Pulse Width, Video, Slope, Alternative
Memoria: 2Mpts/ch
Tempo di salita: 1.7ns
Sensibilità verticale: 2mV/div - 5V/div
Base temporale: 2ns/div ~ 50s/div
Risoluzione verticale: 8 bit
Funzioni matematiche: FFT, Addizione, Sottrazione, Moltiplicazione, Divisione
Altre funzioni: Pass/Fail, salvataggio dati su chiavetta, controllo remoto via USB
Accoppiamento di ingresso: AC, DC, GND
Impedenza di ingresso: 1Mohm ±3%
Dimensioni LxWxH: 313x108x142mm
Peso: 2.08kg

Contenuto confezione
- Oscilloscopio
- 2 Sonde 1:1 / 10:1
- Cavo di alimentazione
- Cavo USB
- CD con software per PC
- Manuale utente
- Certificato di calibrazione

Accessori inclusi



Sonde

Multimetri e Tester

Tester digitale 10 gamme



10 gamme di misure selezionabili.
Strumento ideale per tecnici elettronici, elettrauto, assistenza tecnica. Con guscio protettivo.
Puntali e termocoppia inclusi.

Gamme di lettura
Tensione DC: 200mV, 2V, 20V, 100V, 600V
Tensione AC: 2V, 20V, 200V, 600V
Corrente DC: 2mA, 20mA, 200mA, 20A
Corrente AC: 200mA, 20A
Resistenza: 200, 2k, 20k, 200k, 2M, 20M
Capacità: 2000pF, 20nF, 200nF, 2uF, 20uF
HFE: 0-1000
Frequenza: 20kHz
Temperatura: -20°C / +1000°C
Continuità: si, buzzer
Prova diodi: si, test @ 1mA, max 2,8V

Caratteristiche generali
Massima lettura display: 1999
Isolamento: Cat II 600V
Alimentazione: 1x9V, inclusa
Dimensioni: 170x88x38mm
Peso: 340g
Accessori inclusi: puntali, termocoppia, adattatore, pile

Articolo	Codice EAN
98-710	8 017443 550490

Confezione: Scatola da 1pz., Imballo: Scatola da 10 scatole

Tester digitale 6 gamme



6 gamme di misure selezionabili.
Strumento ideale per tecnici elettronici, elettrauto, assistenza tecnica.
Puntali inclusi.

Gamme di lettura
Tensione DC: 200mV, 2V, 20V, 200V, 500V
Tensione AC: 200V, 500V
Corrente DC: 2mA, 20mA, 200mA, 10A
Resistenza: 200, 2k, 20k, 200k, 2M
HFE: 0-1000
Continuità: si, buzzer
Prova diodi: si, test @ 1mA, max 3,0V

Caratteristiche generali
Massima lettura display: 1999
Isolamento: Cat II 600V
Alimentazione: 2xAAA, incluse
Dimensioni: 125x70x23mm
Peso: 115g
Accessori inclusi: puntali, adattatore, pile

Articolo	Codice EAN
98-720	8 017443 550506

Confezione: Scatola da 1pz., Imballo: Scatola da 10 scatole

Multimetro 3½ digits CAT II



Gamme di lettura
Tensione DC: 200mV, 2V, 20V, 200V, 600V
Tensione AC: 200V, 600V
Corrente DC: 20uA, 200uA, 2mA, 20mA, 200mA, 10A
Resistenza: 200, 2k, 20k, 200k, 2M
Continuità: si, buzzer
Prova diodi: si, test @ 1mA, max 2,8V

Caratteristiche generali
Massima lettura display: 1999
Isolamento: Cat II 600V
Alimentazione: 1x9V, inclusa
Dimensioni: 126x70x28mm
Peso: 155g
Accessori inclusi: puntali, pila

Articolo	Codice EAN
98-722	8 017443 573833

Confezione: Scatola da 1pz., Imballo: Scatola da 10 scatole

Tester analogico



7 gamme di misure selezionabili.
Con protezione contro sovraccarico (230 V)
Puntali inclusi.

Gamme di lettura
Tensione DC: 10V, 50V, 250V, 500V
Tensione AC: 50V, 250V, 500V
Corrente DC: 25mA, 250mA
Resistenza: 1K, 10k
Prova batterie: 1.5V, 9V

Caratteristiche generali
Massima lettura display: analogico
Isolamento: Cat II 600V
Alimentazione: 2xAA, incluse
Dimensioni: 160x125x42mm
Peso: 320g
Accessori inclusi: puntali, pile

Articolo	Codice EAN
98-730	8 017443 550513

Confezione: Scatola da 1pz., Imballo: Scatola da 10 scatole

Multimetro a penna



Gamme di lettura
Tensione DC: 200mV, 2V, 20V, 200V, 600V
Tensione AC: 2V, 20V, 200V, 600V
Corrente DC: 20mA, 200mA
Corrente AC: 20mA, 200mA
Resistenza: 200, 2k, 20k, 200k, 2M, 20M
Continuità: si, buzzer
Prova diodi: si, test @ 0,5mA, max 1,5V
Logico: High>2.3V, Low<0.8V

Caratteristiche generali
Massima lettura display: 1999
Funzioni speciali: autorange, hold, auto power-off, retroilluminazione, torcia
Isolamento: Cat II 600V
Alimentazione: 1x9V, inclusa
Dimensioni: 230x57x30mm
Peso: 182g
Accessori inclusi: puntali, pile

Articolo	Codice EAN
98-740	8 017443 573802

Confezione: Scatola da 1pz., Imballo: Scatola da 10 scatole

Multimetro 5 funzioni CAT III



Gamme di lettura
Tensione DC: 400mV, 4V, 40V, 400V, 600V
Tensione AC: 4V, 40V, 400V, 600V
Corrente DC: 400uA, 4mA, 40mA, 400mA, 4A, 10A
Corrente AC: 400uA, 4mA, 40mA, 400mA, 4A, 10A
Resistenza: 400, 4k, 40k, 400k, 4M, 40M
Capacità: 4nF, 40nF, 400nF, 4uF, 40uF, 100uF
Frequenza: 10Hz, 100Hz, 1kHz, 10kHz, 100kHz, 200kHz
Temperatura: -20°C / +1000°C
Continuità: si, buzzer
Prova diodi: si, test @ 0,5mA, max 1,5V
Luxmetro: 400x10lux, 4000x10lux
Livello sonoro: 35-100dB (1000-10000Hz)
Umidità: 30-90%

Caratteristiche generali
Massima lettura display: 3999
Funzioni speciali: autorange, hold, auto power-off, retroilluminazione
Isolamento: Cat II 600V
Alimentazione: 1x9V, inclusa
Dimensioni: 162x83x47mm
Peso: 310g
Accessori inclusi: puntali, termocoppia, custodia imbottita, pila

Articolo	Codice EAN
98-756	8 017443 573819

Confezione: Scatola da 1pz., Imballo: Scatola da 10 scatole

Multimetro con comunicazione USB CAT III



Gamme di lettura
Tensione DC: 600mV, 6V, 60V, 600V
Tensione AC: 6V, 60V, 600V
Corrente DC: 600uA, 6mA, 60mA, 600mA, 6A, 10A
Corrente AC: 600uA, 6mA, 60mA, 600mA, 6A, 10A
Resistenza: 600, 6k, 60k, 600k, 6M, 60M
Capacità: 40nF, 400nF, 4uF, 40uF, 400uF, 4000uF
Frequenza: 9.999Hz, 99.99Hz, 999.9Hz, 9.999kHz, 99.99kHz, 999.9kHz, 9.999MHz
Temperatura: -20°C / +1000°C
Continuità: si, buzzer
Prova diodi: si, test @ 0.8mA, max 3,0V
Duty Cycle: 5%-95%

Caratteristiche generali
Massima lettura display: 9999
Funzioni speciali: misura relativa, hold, autorange e manual range, min/max, comunicazione USB
Interfacce: USB 2.0
Isolamento: Cat III 600V
Alimentazione: 1x9V, inclusa
Dimensioni: 180x86x44mm
Peso: 380g
Accessori inclusi: puntali, termocoppia, cavetto usb, cd-rom driver, pila

Articolo	Codice EAN
98-758	8 017443 573826

Confezione: Scatola da 1pz., Imballo: Scatola da 10 scatole

Pinza amperometrica DC / AC



Gamme di lettura
Tensione DC: 400mV, 4V, 40V, 400V, 600V
Tensione AC: 400mV, 4V, 40V, 400V, 600V
Corrente DC: 400A. 600A
Corrente AC: 400A. 600A
Resistenza: 400, 4k, 40k, 400k, 4M, 40M
Continuità: si, buzzer
Prova diodi: si, test @ 0.6mA, max 2,0V

Caratteristiche generali
Massima lettura display: 3999
Funzioni speciali: auto-range e manual-range, hold, misura relativa, azzeramento, auto power-off
Isolamento: Cat II 600V
Alimentazione: 2xAAA, incluse
Dimensioni: 195x76x36mm
Peso: 205g
Accessori inclusi: puntali, custodia imbottita, pile

Articolo	Codice EAN
98-810	8 017443 571174

Confezione: Scatola da 1pz., Imballo: Scatola da 10 scatole

Luxmetro digitale



Descrizione:
Il modello 98-830 è un luxmetro digitale di precisione per la misura dell'illuminamento fino a 50 kLux, con risoluzione 1 lux, di dimensioni estremamente compatte e semplice da utilizzare.
Luminosità: 0 - 50 Klux
Risoluzione: 1 lux
Alimentazione: 4xAAA (non incluse)
Dimensioni: 64x132x34 mm

Articolo	Codice EAN
98-830	8 017443 571181

Confezione: Scatola da 1pz., Imballo: Scatola da 10 scatole

Tester per misura resistenza di terra



Descrizione:
Questo tester può misurare la resistenza di terra e la tensione AC fino a 200V - 2mA. Può essere utilizzato nelle misure di resistenza di messa a terra del sistema di alimentazione, dispositivo elettrico, dispositivo di protezione contro i fulmini, ecc.
Dati tecnici:
- Tensione di terra: 200V 1.2%rdg+3dgts
- Resistenza di terra:
  20Ohm 2%rdg+10dgts
  200Ohm 2%rdg+3dgts
  2000Ohm
- Alimentazione: 1.5V (AA)×6 incluse
- Dimensioni (W×L×H): 110×168×62 mm
- Peso: 485g (con batterie)

Articolo	Codice EAN
98-850	8 017443 573789

Confezione: Scatola da 1pz., Imballo: Scatola da 10 scatole

Termometro a infrarossi



Descrizione:
Questo termometro ad infrarossi senza contatto consente la misura di temperature con estrema precisione senza dovere toccare fisicamente la sorgente di emissione del calore. Il puntatore Laser incorporato consente il puntamento preciso del termometro verso il punto dove si intende effettuare la misura di temperatura, grazie al display LCD retroilluminato e agli ampi pulsanti di selezione rende estremamente semplificato e maneggevole l'utilizzo del termometro 99-880.
Caratteristiche:
- Misura di temperatura senza contatto
- Puntamento laser per una misurazione accurata
- Facile lettura grazie all'ampio display retroilluminato
- Segnalazione in caso di batteria scarica

Dati tecnici:
- Range di temperatura: -20°C - 520°C
- Rapporto D:S: 8:1
- Precisione: ±2°C or 2% della lettura
- Tempo di risposta: 500mS
- Risposta dello spettro: 7-18μm
- Alimentazione: batteria 9V (non inclusa)
- Dimensioni (W×L×H): 90×155×45 mm
- Peso: 150g (con batteria)

Articolo	Codice EAN
98-880	8 017443 573796

Confezione: Scatola da 1pz., Imballo: Scatola da 10 scatole

Tester collegamenti cavi LAN



Testa cavi UTP-STP e modulari Plug TIA568A/568B, Token ring, 10/100 Base T (STP/UTP), RJ11 e BNC per continuità.

Articolo	Codice EAN
94-103	8 017443 550773

Confezione: Scatola da 1pz., Imballo: Scatola da 10 scatole

Tester collegamenti cavi LAN



Descrizione:
Questo tester per cavi permette di verificare il corretto funzionamento di cavi Cat.5, Coax, cavi modulari RJ45/RJ11.
E' possibile utilizzarlo per verificare la configurazione dei pin dei cavi prima di un'installazione.
Un modulo separato è incluso per testare i cavi sino a 300m di distanza.
Supporta i seguenti standard: EIA/TIA 356A, 568A/B e Token Ring.
Necessita di una batteria a 9V (non inclusa nella confezione).

Articolo	Codice EAN
98-891 NEW!	8 017443 612631

Confezione: Scatola da 1pz., Imballo: Scatola da 10 scatole

Calibri

Calibro digitale



Tipo display: Digitale
Materiale corpo: Metallico
Misurazione: 0-150mm
Tolleranza di misurazione: 30μm
Unità di misura: mm/pollici
Batteria: Intercambiabile(SR44)

Articolo	Codice EAN
98-950 NEW!	8 017443 617551

Confezione: Scatola da 1pz., Imballo: Scatola da 10 scatole

Misuratore di potenza, tensione e corrente DC con display





Articolo | EAN Code

98-860 | 8 017443 600621

Confezione: Scatola da 1pz., Imballo: Scatola da 3 scatole

Caratteristiche
Misuratore di potenza, tensione e corrente DC con display.
Misurazione tramite resistenza di shunt interna.
Visualizzazione dei parametri di misura: Vmax, Vmin, Wh, Ah e periodo di funzionamento in ore, minuti e secondi.
Funzione datalogger: tramite un apposito adattatore USB (98-860-USB, non incluso) è possibile salvare sul proprio PC i parametri registrati.

Dati tecnici
Tensione operativa: 5÷60V
Autoconsumo: 20mA

Parametri misurati:
Tensione: 5÷60V o 0÷60V con alimentazione esterna
Corrente continua: 0÷20A
Corrente max 1': 30A
Risoluzione Tensione/Corrente: 0.01V/0.01A

Parametri visualizzati:
Ampère-ora:
Intervallo: 0÷99999Ah
Risoluzione:
- 0.01Ah - per Ah < 1000Ah
- 0.1Ah - per 10000 < Ah < 1000
- 1Ah - per Ah > 10000


Potenza:
Intervallo: 0÷3600W
Risoluzione: 0.1W


Energia:
Intervallo: 0÷9999.9KWh
Risoluzione: 0.1Wh


Tensione e corrente nel periodo di misurazione
Vp picco, Vm minima
Ap picco, Am minima

Periodo di registrazione: 75h
Rotazione visualizzazione LCD: 2s
Scansione e registrazione dati: ogni 15min
Dimensioni (LxWxH): 75x45x23mm
Temperatura ambiente: -10°C/+50°C
Contenitore: plastico
Grado di protezione: IP20

Dimensioni

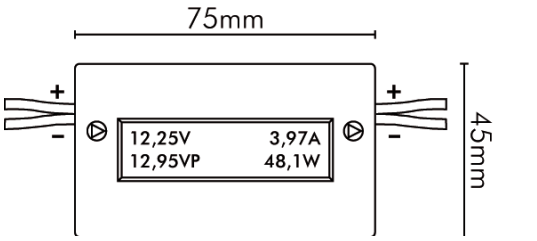

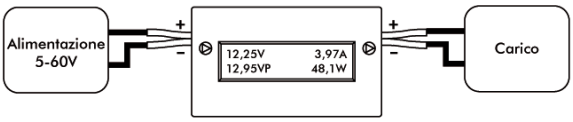

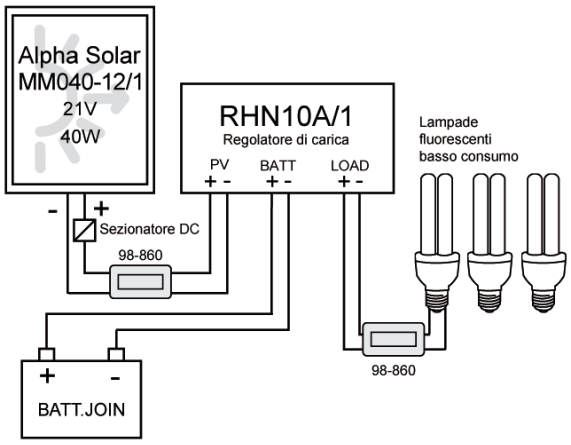

Accessori inclusi



Staffa di fissaggio in plastica.

Articoli opzionali non inclusi



98-860-USB
Adattatore USB per 98-860 - cavo incluso

8 017443 604292

Graffetta tipo piatto per piattina



Graffetta fissacavo
Chiodo in acciaio temperato e nichelato
Chiodo già inserito pronto all'uso

Una confezione contiene 100 pezzi.

Articolo	Adatta per	Codice EAN
59-1/5	Cavo Piatto 5 mm	8 017443 564060
59-1/6	Cavo Piatto 6 mm	8 017443 564077
59-1/8	Cavo Piatto 8 mm	8 017443 564084

Confezione: Sacchetto da 100pz., Imballo: Sacchetto da 10 sacchetti
Prezzo per: 1 sacchetto da 100pz.
Multiplo di vendita: 1 sacchetto da 100pz.

Graffetta rotonda per bloccaggio cavi



Graffetta fissacavo
Chiodo in acciaio temperato e nichelato
Chiodo già inserito pronto all'uso

Una confezione contiene 100 pezzi.

Articolo	Adatta per	Codice EAN
59-3/4	Cavo Tondo Ø 3/4 mm	8 017443 564091
59-3/5 NEW!	Cavo Tondo Ø 5 mm	8 017443 605244
59-3/6	Cavo Tondo Ø 5/6 mm	8 017443 564022
59-3/7	Cavo Tondo Ø 6/7 mm	8 017443 564039
59-3/8	Cavo Tondo Ø 7/8 mm	8 017443 564046
59-3/9	Cavo Tondo Ø 9/10 mm	8 017443 564053

Confezione: Sacchetto da 100pz., Imballo: Sacchetto da 10 sacchetti
Prezzo per: 1 sacchetto da 100pz.
Multiplo di vendita: 1 sacchetto da 100pz.

Ferrite Antidisturbo



Ferrite antidisturbo per cavi tondi.
Impedenza:
10MHz: 60Ω
25MHz: 100Ω
100MHz: 150Ω

Articolo	Codice EAN
82-099/5	8 017443 554863

Confezione: Sfuso da 1pz., Imballo: Scatola da 10 pezzi
Prezzo per: unità
Multiplo di vendita: 1pz.

Pistola colla a caldo




Premendo il grilletto lo stick di colla avanza automaticamente.
Potenza: 40W
Tensione d'ingresso: 230Vac

Articolo	Codice EAN
98-390	8 017443 550421

Confezione: Blister da 1pz., Imballo: Scatola da 10 blister
Prezzo per: unità
Multiplo di vendita: 1pz.

Stick colla per pistola 98-390



10 Stick ø 11 x 30 cm

Articolo	Codice EAN
98-390/1	8 017443 550438

Confezione: Sacchetto da 10pz., Imballo: Scatola da 10 sacchetti
Prezzo per: 1 sacchetto da 10pz.
Multiplo di vendita: 1 sacchetto da 10pz.

Nastro isolante per uso elettrico



Nastro isolante per uso elettrico
Colore: nero

Articolo	Lunghezza	Larghezza	Spessore	Codice EAN
98-450	10m	15mm	0.15mm	8 017443 585454
98-452	25m	19mm	0.15mm	8 017443 585461
98-454	25m	25mm	0.15mm	8 017443 585478
98-460	20m	19mm	0.19mm	8 017443 585485
98-462	20m	25mm	0.19mm	8 017443 585492

Confezione: Sfuso da 1pz., Imballo: PolyBag da 10 pezzi
Prezzo per: unità
Multiplo di vendita: 1pz.

Fascette in Nylon



Corpo Nylon
Colore Bianco

Articolo	Larghezza	Lunghezza	Codice EAN
510-2,5-80	2.5mm	80mm	8 017443 584716
510-2,5-120	2.5mm	120mm	8 017443 584723
510-2,5-160	2.5mm	160mm	8 017443 584730
510-3,6-140	3.6mm	140mm	8 017443 584747
510-3,6-180	3.6mm	180mm	8 017443 584754
510-4,8-250	4.8mm	250mm	8 017443 584761

Confezione: PolyBag da 100pz., Imballo: Scatola da 5 polybag
Prezzo per: 1 polybag da 100pz.
Multiplo di vendita: 1 polybag da 100pz.

Fascette assortite colorate



Confezione contenente:
N° 100 Fascette 2,5 x 100 mm
N° 50 Fascette 2,5 x 150 mm
N° 50 Fascette 3,6 x 200 mm
Corpo nylon - Colori assortiti

Articolo	Codice EAN
510-B3-200	8 017443 584778

Confezione: Barattolo da 200pz., Imballo: Scatola da 10 barattoli
Prezzo per: 1 barattolo da 200pz.
Multiplo di vendita: 1 barattolo da 200pz.

Fascette assortite colorate



Confezione contenente
N° 300 Fascette 2,5 x 100 mm
N° 200 Fascette 3,6 x 150 mm
N° 150 Fascette 4,8 x 200 mm
Corpo nylon - Colori assortiti

Articolo	Codice EAN
510-B9-650	8 017443 584785

Confezione: Barattolo da 650pz., Imballo: Scatola da 10 barattoli
Prezzo per: 1 barattolo da 650pz.
Multiplo di vendita: 1 barattolo da 650pz.

Fascette con fissaggio in velcro



Fascette fermacavo in velcro.
Facili da fissare e rimuovere
Riutilizzabili
Ideali per applicazioni che richiedono spostamenti frequenti e modifiche nel cablaggio dei cavi.
Lunghezza: 10cm
Colore: nero

Articolo	Codice EAN
512-240B	8 017443 584792

Confezione: Sacchetto da 10pz., Imballo: Scatola da 10 sacchetti
Prezzo per: 1 sacchetto da 10pz.
Multiplo di vendita: 1 sacchetto da 10pz.

Serracavi in nylon IP65



Corpo nylon
Colore Bianco

Articolo	Tipo	Codice EAN
514-07	PG-7	8 017443 584808

Confezione: Scatola da 50pz., Imballo: Sacchetto da 10 scatole
Prezzo per: 1 scatola da 50pz.
Multiplo di vendita: 1 scatola da 50pz.

Articolo	Tipo	Codice EAN
514-09	PG-9	8 017443 584815
514-11	PG-11	8 017443 584822
514-13,5	PG-13,5	8 017443 584839
514-16	PG-16	8 017443 584846
514-21	PG-21	8 017443 584853

Confezione: Sacchetto da 50pz., Imballo: Sacchetto da 10 sacchetti
Prezzo per: 1 sacchetto da 50pz.
Multiplo di vendita: 1 sacchetto da 50pz.

Guaina termoretraibile



Classe F(105°C)
UL2240
Fornito in bobine

Articolo	Diametro	Retratto	Lunghezza	Codice EAN
520-T01	1mm	0.5mm	200m	8 017443 584884
520-T02	2mm	1mm	200m	8 017443 584877

Confezione: Bobina da 200m, Imballo: Scatola da 1 bobina
Prezzo per: 1 bobina da 200m
Multiplo di vendita: 1 bobina da 200m

Articolo	Diametro	Retratto	Lunghezza	Codice EAN
520-T03	3mm	1.5mm	100m	8 017443 584891
520-T03/R NEW	3mm	1.5mm	100m	8 017443 611702
520-T04	4mm	2mm	100m	8 017443 584907
520-T05	5mm	2.5mm	100m	8 017443 584914
520-T06	6mm	3mm	100m	8 017443 584921
520-T08	8mm	4mm	100m	8 017443 584938
520-T10	10mm	5mm	100m	8 017443 584945
520-T12	12mm	6mm	100m	8 017443 584952
520-T14	14mm	7mm	100m	8 017443 599079
520-T16	16mm	8mm	100m	8 017443 599086

Confezione: Bobina da 100m, Imballo: Scatola da 1 bobina
Prezzo per: 1 bobina da 100m
Multiplo di vendita: 1 bobina da 100m

Articolo	Diametro	Retratto	Lunghezza	Codice EAN
520-T18	18mm	9mm	50m	8 017443 599093
520-T20	20mm	10mm	50m	8 017443 599109
520-T25	25mm	12.5mm	50m	8 017443 599116

Confezione: Bobina da 50m, Imballo: Scatola da 1 bobina
Prezzo per: 1 bobina da 50m
Multiplo di vendita: 1 bobina da 50m

Articolo	Diametro	Retratto	Lunghezza	Codice EAN
520-T35	35mm	17.5mm	25m	8 017443 599123

Confezione: Bobina da 25m, Imballo: Scatola da 1 bobina
Prezzo per: 1 bobina da 25m
Multiplo di vendita: 1 bobina da 25m

Set guaine termoretraibili varie misure



Valigietta di guaine termoretraibili composta da:
ø2.5mm - 40 pcs,
ø3mm - 55 pcs,
ø5mm - 55 pcs,
ø6.5mm- 55 pcs,
ø16mm - 5 pcs,
ø9.5mm - 10 pcs,
ø13mm -10 pcs,
ø19mm - 5 pcs
Totale: 235 Pezzi

Articolo	Larghezza	Lunghezza	Codice EAN
520-T105	35mm	17.5mm	8 017443 599703

Confezione: Scatola da 1pz., Imballo: Scatola da 5 scatole
Prezzo per: unità
Multiplo di vendita: 1pz.

Terminazioni per giunzione di cavi in nylon



Corpo: PVC




Articolo	Lunghezza	Diam. est.	Diam. int.	Codice EAN
530-14,9	14.9mm	8.6mm	4mm	8 017443 584969
530-17,8	17.8mm	10.7mm	4mm	8 017443 584976
530-21,9	21.9mm	10.8mm	4.48mm	8 017443 584983
530-24,6	24.6mm	12.8mm	6.1mm	8 017443 584990

Confezione: Sacchetto da 100pz., Imballo: Sacchetto da 10 sacchetti
Prezzo per: 1 sacchetto da 100pz.
Multiplo di vendita: 1 sacchetto da 100pz.

Morsetti "mammut"a vite



Corpo: PP, UL 94V-2
Terminali a vite
Barretta 12 poli separabili



CE

Articolo	Sezione	Corrente	Misura D	Misura E	Misura F	Codice EAN
542-08	0,5-2,5mm²	24A	15.5mm	17.8mm	96.5mm	8 017443 595965

Confezione: Sfuso da 1pz., Imballo: Scatola da 180 pezzi
Prezzo per: unità
Multiplo di vendita: 1pz.

Articolo	Sezione	Corrente	Misura D	Misura E	Misura F	Codice EAN
542-10	0,5-4mm²	32A	16.8mm	20mm	116.7mm	8 017443 595972

Confezione: Sfuso da 1pz., Imballo: Scatola da 125 pezzi
Prezzo per: unità
Multiplo di vendita: 1pz.

Articolo	Sezione	Corrente	Misura D	Misura E	Misura F	Codice EAN
542-12	2,5-6mm²	41A	19mm	23.4mm	134.8mm	8 017443 595989

Confezione: Sfuso da 1pz., Imballo: Scatola da 65 pezzi
Prezzo per: unità
Multiplo di vendita: 1pz.

Articolo	Sezione	Corrente	Misura D	Misura E	Misura F	Codice EAN
542-15	6-10mm²	57A	23.3mm	25.2mm	174.8mm	8 017443 595996

Confezione: Sfuso da 1pz., Imballo: Scatola da 40 pezzi
Prezzo per: unità
Multiplo di vendita: 1pz.

Sonda inserimento cavi



Materiale:Nylon
Materiale occhiello: Ottone
Diametro: 4mm

Articolo	Lunghezza	Codice EAN
550-002 NEW!	5m	8 017443 613836
550-004 NEW!	10m	8 017443 613843
550-008 NEW!	20m	8 017443 613850
550-012 NEW!	30m	8 017443 613867

Confezione: Sacchetto da 1pz., Imballo: Scatola da 10 sacchetti
Prezzo per: unità
Multiplo di vendita: 1pz.

Indice Analitico



Codice	Pag.
003-006-06	106
003-007-07	106
003-009	106
003-009-09	106
003-012	106
003-012-12	106
003-015-15	106
003-018-18	106
006-006	106
006-006-06	106
006-007	106
006-009-09	106
006-012	106
006-012-12	106
006-015	106
006-015-15	106
006-018-18	106
006-024	106
006-024-24	106
010-006-06	107
010-009-09	107
010-012-12	107
010-015-15	107
010-018-18	107
010-024-24	107
016-006-06	107
016-009	107
016-009-09	107
016-012	107
016-012-12	107
016-015	107
016-015-15	107
016-018	107
016-018-18	107
016-024	107
016-024-24	107
030-006	108
030-006-06	108
030-009-09	108
030-012	108
030-012-12	108
030-015	108
030-015-15	108
030-018	108
030-018-18	108
030-024	108
030-024-24	108
040-006	108
040-006-06	108
040-009-09	108
040-012	108
040-012-12	108
040-015-15	108
040-018-18	108
040-020-20	108
040-024	108
040-024-24	108
055-006-06	109
055-012	109
055-012-12	109
055-015	109
055-015-15	109
055-018-18	109
055-024	109
055-024-24	109
1	564
1-1	564
1-2	564
1-3N	564
1-3R	564
10	590
10-3	590
100-006-06	109
100-009-09	109
100-012-12	109
100-015	109
100-015-15	109
100-018-18	109
100-024	109
100-024-24	109
11-1	614
11-10	615
11-12	615
11-2	614
11-2/1	614
11-22	615
11-24	615
11-26	615
11-28	616
11-2S	614
11-3	614
11-3-002	310
11-3-002/3B	310
11-3-002/3H	310
11-3-002/5	310
11-3-002/5H	310
11-3-002B	310
11-3-002H	310
11-3-004	311
11-3-007	311
11-3-007A	311
11-3-008/1	311
11-3-008/1W	311
11-3-008S/1	311
11-3-008S/1W	311
11-3-009	312
11-3-009/3B	312
11-3-009/5B	312
11-3-009A	312
11-3-009B	312
11-3-010	312
11-3-011	312
11-3-011/2,5B	312
11-3-011B	312
11-3-011L	312
11-3-012	313
11-3-013/3B	313
11-3-013/6B	313
11-30	616
11-32	616
11-4	614
11-4/1	614
11-40	413
11-40	557
11-40	624
11-4S	614
11-6	614
11-8	615
12	616
12-1	616
12-10	617
12-2	616
12-3	617
12-4	617
12-5	617
12-6	617
12-6S	617
12-7	617
13-10	619
13-14	619
13-16	619
13-2	618
13-2/1	618
13-310	313
13-310/10B	313
13-320	313
13-320/15B	313
13-3B	618
13-3G	618
13-3N	618
13-3R	618
13-3V	618
13-4	619
13-5	619
13-7	619
13-8	619
14	621
14-1	621
14-2	621
14-2/1	621
14-5B	621
14-5G	621
14-5N	621
14-5R	621
14-5V	621
15-003	314
15-008	314
15-011	314
15-1	620
15-10	620
15-2	620
15-2/1	620
15-2S	620
15-3	620
15-40	620
15-7B	620
15-7G	620
15-7N	620
15-7R	620
15-7V	620
150-009-09	110
150-012-12	110
150-015-15	110
150-024-24	110
16-1	621
16-2	622
16-2/1	622
16-7B	622
16-7G	622
16-7N	622
16-7R	622
16-7V	622
17-001L	315
17-002/3P	315
17-008	315
17-009	315
17-009/10	315
17-009/10B	315
17-009/3	315
17-009/3B	315
17-009/5	315
17-009/5B	315
17-009A	315
17-009B	315
17-011/5	316
17-011L	316
17-011LA	316
17-012	316
17-013	316
17-035B	316
17-050	316
17-060-0,8H	317
17-060/10H	317
17-060/10P	317
17-060/5H	317
17-060H	317
17-060P	317
17-070P	317
17-080B	317
17-085B	317
17-1	641
17-10	641
17-10/1	641
17-114	643
17-120	643
17-122	643
17-130	413
17-130	557
17-130	646
17-2	641
17-20	641
17-20/1	641
17-30	642
17-40	642
17-45	642
17-46	642
17-5	641
17-50	641
17-50/1	641
17-6	641
17-60	641
17-60/1	641
17-7	641
17-70	641
17-75B	642
17-75N	642
17-75R	642
17-75S	642

Codice	Pag.
17-77B	642
17-77N	642
17-77R	642
17-8	641
17-84	642
17-86	642
17-96N	643
17-96R	643
17-96S	643
17-97	643
17-98	643
17S	641
18-1	644
18-10	644
18-10/1	644
18-100	413
18-100	557
18-100	646
18-2	644
18-20	644
18-20/1	644
18-25	644
18-35	644
18-36	644
18-40	645
18-45	645
18-4B	644
18-4G	644
18-4N	644
18-4R	644
18-5	644
18-50	644
18-50/1	644
18-6	644
18-60	644
18-60/1	644
18-65	645
18-67B	645
18-67G	645
18-67R	645
18-69	645
18-7	644
18-70	644
18-75B	645
18-75N	645
18-75R	645
18-75S	645
18-77B	646
18-77N	646
18-77R	646
18-94B	646
18-94G	646
18-94R	646
18-98	646
19-30	579
19-32	579
19-34	579
19-50	567
19-54	567
2	564
2-1	564
2-2	565
20-1	655
20-10	655
20-110-1	653
20-110-2	653
20-112-1	653
20-112-2	653
20-114-1	654
20-114-2	654
20-116-1	654
20-116-2	654
20-118-1	654
20-118-2	654
20-12	655
20-120-1	654
20-120-2	654
20-120-3	654
20-120-5	654
20-122-1	654
20-122-2	654
20-122-3	654
20-122-4	654
20-122-5	654
20-124-1	655
20-124-2	655
20-126-1	655
20-126-2	655
20-3	655
20-310-1	657
20-310-2	657
20-312-1	657
20-312-2	657
20-314-1	657
20-314-2	657
20-316-1	657
20-316-2	657
20-316-3	657
20-316-4	657
20-316-5	657
20-318-1	657
20-318-2	657
20-320-1	657
20-320-2	657
20-320-3	657
20-322-1	658
20-322-2	658
20-50N	656
20-50R	656
20-510-1	658
20-510-2	658
20-510-3	658
20-510-4	658
20-512-1	658
20-512-2	658
20-514-1	658
20-514-2	658
20-516-1	658
20-516-2	658
20-518-1	659
20-518-2	659
20-520-1	659
20-520-2	659
20-522-1	659
20-522-2	659
20-524-1	659
20-524-2	659
20-526-1	656
20-526-2	656
20-527-1	656
20-527-2	656
20-528-1	656
20-528-2	656
20-52N	656
20-52R	656
20-54N	656
20-54R	656
20-6	655
20-7	655
20-710	660
200-301	603
200-302	603
200-305	603
200-306	603
200-310	604
200-315	604
200-330	604
200-335	604
200-401	604
200-405	604
200-410	605
200-415	605
200-430	605
200-435	605
200-510	605
200-510/1	605
200-520	605
200-550	605
200-550/1	606
200-560	606
201-301	606
201-302	606
201-305	606
201-306	606
201-401	606
201-405	606
201-510	606
201-510/1	606
201-510/2	607
201-601	607
201-605	607
202-401T	607
202-402T	607
202-405T	607
202-406T	607
202-409T	607
202-410T	607
21-1	659
21-10	659
21-18	660
21-19	660
21-2	659
21-20	659
21-3	659
21-4	659
21-5	567
21-50	659
21-52	659
21-5F	567
21-6	567
21-60	659
21-62	659
21-6F	567
21-7	567
21-70	567
21-70/N	567
21-8	567
21-9	659
22	576
22-1	576
22-10	576
22-2	576
22-20	576
22-4	576
22-40	576
22-50	576
22-51-3,2	577
22-51-3,7	577
22-51-4,3	577
22-51-5,3	577
22-51-6,5	577
22-52-3,7	577
22-52-4,3	577
22-52-5,3	577
22-52-6,5	577
22-53-4,3	577
22-53-5,3	577
22-53-6,5	577
22-54-5,3	578
22-54-6,5	578
22-54-8,4	578
22-55-3,2	578
22-55-3,7	578
22-55-4,3	578
22-55-5,3	578
22-55-6,5	578
22-56-3,7	578
22-56-4,3	578
22-56-5,3	578
22-56-6,5	578
22-57-4,3	579
22-57-5,3	579
22-57-6,5	578
22-58-10,5	579
22-58-13,0	579
22-58-5,3	579
22-60-010	579
22-60-012	580
22-60-014	580
22-60-016	580
22-60-018	580
22-60-020	580
22-60/175	567
22-60/350	568
22-60/50	567
22-62/15	568
22-62/30	568
22-8	576

Codice	Pag.
22-9	576
23	547
23-001/1A	465
23-001/7A	465
23-001A	465
23-001WA	465
23-003	465
23-003/10KB	466
23-003/3BPAB	465
23-003/5B	465
23-003/5BPAB	465
23-003B	465
23-006A	466
23-007/8A	466
23-008	466
23-008/3	466
23-008/3A	466
23-008A	466
23-008B	466
23-009/8A	466
23-010/8A	466
23-023	467
23-023A	467
23-024	467
23-024A	467
23-025	467
23-025A	467
23-026	467
23-026A	467
23-027	467
23-027/2,5A	467
23-027A	467
23-028	467
23-040/10	468
23-040/5	468
23-041/4	468
23-041/5	468
23-041/6	468
23-043/4	468
23-043/6	468
23-043/6T	468
23-045/01	468
23-045/06	468
23-045/09	468
23-045/12	468
23-046/6S	469
23-047/04	469
23-047/05	469
23-047/06	469
23-1	547
23-10/2	544
23-102	480
23-104	481
23-106	482
23-12	545
23-12/2	545
23-12/4	545
23-120	483
23-13	548
23-13/1	548
23-14	548
23-15	545
23-15/2	545
23-16	545
23-17	546
23-17/2	546
23-17/3	546
23-18	548
23-18/2	549
23-18/3	549
23-19	546
23-1S	547
23-20/1	471
23-20/1S	471
23-22	471
23-22/1	471
23-22S	471
23-26	471
23-28	471
23-29	471
23-3	547
23-35	471
23-41	471
23-46B	472
23-46BA	472
23-46BS	472
23-46LBA	472
23-47B	472
23-47BA	472
23-47BS	472
23-48B	472
23-48BA	472
23-48BS	472
23-49B	472
23-49BA	472
23-49BS	472
23-49LBA	472
23-4S	548
23-4X	548
23-5	543
23-5/1	543
23-5/2	543
23-5/3	543
23-50/01	469
23-51/1B	472
23-51/1BA	472
23-51/4B	473
23-51/4BA	473
23-51/4BS	473
23-51B	473
23-51BA	473
23-51BS	473
23-52/4B	473
23-52B	473
23-52BA	473
23-52BS	473
23-53/10B	469
23-53/10BA	469
23-53/10BS	469
23-53/10N	469
23-53/10NA	469
23-53/10NS	469
23-53/16B	469
23-53/16BA	469
23-53/16BS	469
23-53/16N	469
23-53/16NA	469
23-53/16NS	469
23-54B	470
23-54BA	470
23-54BS	470
23-54N	470
23-54NA	470
23-54NS	470
23-55/10B	470
23-55/10BA	470
23-55/10BS	470
23-55/10LBA	470
23-55/16B	470
23-55/16BA	470
23-55/16BS	470
23-55/16LBA	470
23-56B	473
23-56BA	473
23-56BS	473
23-58B	473
23-58BA	473
23-58BS	473
23-6	543
23-6/1	543
23-6/2	544
23-6/3	544
23-60	474
23-62	474
23-64	474
23-68	474
23-7	544
23-71A	474
23-74A	474
23-75A	474
23-78A	474
23-79A	474
23-8	544
23-80	475
23-82	475
23-84	475
23-86	475
23-88	475
23-8S	544
23-9	544
23-9-010	475
23-9-100	475
23-9-102	475
23-9-102/1	476
23-9-104	476
23-9-104/1	476
23-9-1042	476
23-9-106	476
23-9-131B	476
23-9-131N	476
23-9-135B	476
23-9-135N	476
23-9-136B	476
23-9-136N	477
23-9-140	477
23-9-142	477
23-9-144	477
23-9-146	477
23-9-501	478
23-9-502	479
23-9-503	478
23-9-504	479
23-9-505	478
23-9-506	479
23-94	475
23-96	475
230-012-12	110
230-015-15	110
230-020-20	110
230-024-24	110
23S	547
23T	547
24	612
24-2	612
24-3	612
24-3-001	314
24-3-002	314
24-4	612
24-4/1	612
24-8	612
24-9	612
25-2	613
25-3	613
25-4	613
26	549
26-1	549
26-2/1	549
26-22	550
26-3	549
26-3/1	549
26-3S	549
26-4	549
27-5	613
28	550
28-01/1	413
28-01/1	557
28-01/2	413
28-01/2	557
28-05	413
28-05	557
28-05/1	413
28-05/1	557
28-06	413
28-06	557
28-07	413
28-07	557
28-07/1	413
28-07/1	557
28-08	413
28-08	557
28-09/1	414
28-09/1	558
28-09/2	414
28-09/2	558
28-1	550
28-10	558
28-12	558
28-14	558

Codice	Pag.
28-20	551
28-22	551
28-25	551
28-3	550
28-32	551
28-4	550
28-4/1	550
28-40	552
28-40/1	552
28-42	552
28-42/1	552
28-45	552
28-5	550
28-50	552
28-52	552
28-52/1	552
28-53	552
28-54	553
28-6	551
28-62/1	553
28-64/1	553
28-66/1	553
28-68/1	553
28-7	551
28-8	551
29-05	558
29-10	558
29-20	559
29-32	559
29-42	559
29-50S	559
29-52S	559
29-54S	559
29-55	559
29-61	560
29-62	560
29-70	560
29-74	560
3	588
3-1	588
30	618
30-2	618
30-3X	618
310-002	690
310-004	690
310-006	690
310-008	690
310-010	690
310-012	690
310-014	691
310-016	691
310-030	691
310-032	691
310-034	691
310-036	691
310-038	692
310-040	692
310-042	692
310-044	692
310-046	692
310-048	692
310-050	693
310-052	693
310-054	693
310-056	693
310-070	693
310-072	693
310-074	694
310-075	694
310-076	694
310-078	694
310-080	694
32	622
32-1	622
32-2	622
32-3	623
320-002	695
320-004	695
320-006	695
320-008	695
320-010	695
320-012	695
320-014	696
320-016	696
320-018	696
320-040	696
320-042	696
320-044	696
320-046	697
320-048	697
320-050	697
320-052	697
320-054	697
320-056	697
320-058	698
320-060	698
33	623
33-1	623
33-4	623
33-6	623
33-7	623
330-002	698
330-004	698
330-006	698
330-008	699
330-010	699
330-012	699
330-014	699
330-016	699
330-018	699
330-020	700
330-022	700
330-024	700
330-026	700
330-028	700
330-030	700
330-032	701
330-034	701
330-036	701
330-038	701
330-042-1	701
330-042-4	701
330-044-1	701
330-044-4	701
330-046-1	702
330-046-4	702
330-048-1	702
330-048-4	702
330-050	702
330-052	702
330-054	702
330-070-1	702
330-070-4	702
330-072-1	703
330-072-4	703
330-074-1	703
330-074-4	703
330-076-1	703
330-076-4	703
34-1	554
34-10	554
34-11	554
34-12	554
34-13	554
34-2	554
34-20	554
34-21	555
34-22	555
34-23	555
34-3	554
34-30	555
34-30/1	555
34-4	554
34-40	555
34-6	554
34-60	555
34-64	555
34-66	555
34-68	556
34-7	554
34-70	556
34-72	556
34-74	556
34-78	556
34-81	556
34-9	554
340-002	704
340-004	704
340-006	704
340-008	704
340-020	704
340-021	704
36-7	565
360-005	705
360-008	705
360-011	705
360-031	703
37	560
37-1	560
37-2	560
37-20	561
37-3	561
37-4	561
37-5	561
37-6	561
38	576
38-1	576
38-5	577
38-6	577
4	590
40	590
40-002/05B	318
40-002/10B	318
40-004/05B	318
40-004/10B	318
40-01	590
40-05	590
40-06	590
40-10	590
40-100	594
40-102	594
40-104	591
40-106	594
40-108	594
40-11	590
40-110	594
40-112	594
40-114	589
40-130	592
40-131	589
40-150	592
40-151	592
40-152	592
40-20	590
40-203	589
40-204	589
40-21	590
40-22	590
40-223	592
40-224	592
40-23	590
40-243	590
40-244	590
40-263	592
40-264	592
40-28	588
40-30	588
40-300	318
40-300/01B	318
40-300/02B	318
40-300/05B	318
40-300/10B	318
40-310	318
40-310/01B	318
40-310/02B	318
40-310/05B	318
40-310/10B	318
40-310/15B	318
40-40	588
40-50	588
40-52	588
40-60	588
40-62	589
40-63	588
40-64	588
40-65	588
40-66	589
40-66B	589

Codice	Pag.
40-66G	589
40-66R	589
40-66V	589
40-67	589
40-70	591
40-72	591
40-73	591
40-74	591
40-75	591
40-76	591
40-76B	591
40-76G	591
40-76R	591
40-76V	591
40-77	591
40-78	591
40-80	591
40-84	591
40-85	591
40-87	591
40-88	591
40-89	591
40-90	589
40-92	589
40-93	593
40-94	593
40-95	593
40-96	589
40-97	593
40-98	593
40-99	589
41-10	565
41-12	565
41-20	565
41-25	565
41-30	565
42-05	588
42-10	588
42-15	588
42-20	588
42-25	588
42-30	588
42-55	592
42-60	592
42-65	592
42-70	592
42-75	592
42-80	592
42-85	592
44-10	593
44-20	590
44-22	593
44-24	593
44-40	675
44-41	675
44-42	675
44-44	675
44-46	675
44-50	675
44-51	676
44-52	676
44-54	676
44-56	676
44-58	676
44-60	676
44-62	677
44-64	677
5	588
5-004	310
5-011	310
510-2,5-120	748
510-2,5-160	748
510-2,5-80	748
510-3,6-140	748
510-3,6-180	748
510-4,8-250	748
510-B3-200	749
510-B9-650	749
512-240B	749
514-07	749
514-09	749
514-11	749
514-13,5	749
514-16	749
514-21	749
51B	664
51B	665
520-T01	749
520-T02	749
520-T03	749
520-T03/R	749
520-T04	749
520-T05	749
520-T06	749
520-T08	749
520-T10	749
520-T105	750
520-T12	749
520-T14	749
520-T16	749
520-T18	749
520-T20	749
520-T25	749
520-T35	749
53	664
53-2	664
53-2/1	664
53-2B	664
53-4	664
53-5/1	664
53-5/3	664
53-8	665
53-9	665
530-14,9	750
530-17,8	750
530-21,9	750
530-24,6	750
54	665
54-1	665
54-5/1	665
54-5/3	665
54-6	666
54-6/1	666
54-6B	666
54-8	666
54-8/1	666
54-9	666
542-08	750
542-10	750
542-12	750
542-15	750
55	665
550-002	750
550-004	750
550-008	750
550-012	750
55B	665
56	666
56B	666
57	667
58	667
58-2	667
58-2B	667
58-6	667
58-6S	667
58-8	667
58-9	667
59-1/5	748
59-1/6	748
59-1/8	748
59-2	668
59-2S	668
59-3/4	748
59-3/5	748
59-3/6	748
59-3/7	748
59-3/8	748
59-3/9	748
59-5	668
6	590
62-009	581
62-015	581
62-019	581
62-025	581
62-037	581
62-050	581
62-065	581
62-066	581
62-109	581
62-115	581
62-125	581
62-137	581
62-615	581
63-009	582
63-015	582
63-019	582
63-025	582
63-037	582
63-065	582
63-066	582
63-070	586
63-072	586
63-075	586
63-077	586
63-078	586
63-080	586
63-082	586
63-082M	586
63-087	586
63-090	586
63-092	586
63-095	586
63-096	586
63-097	586
63-099	586
63-102	587
63-109	582
63-115	582
63-125	582
63-137	582
64-002	583
64-002S	583
64-006	583
64-014	583
64-020	584
64-022	584
64-022S	584
64-024	584
64-026	584
64-030	584
64-032	584
64-034	585
64-034/1	585
64-034/2	585
64-066	585
64-068	585
64-080	584
64-082	584
64-304S	585
64-308	585
64-404	583
64-408	583
64-408S	583
64-409	583
64-500	582
64-500S	582
64-501	583
64-501S	583
64-522	674
64-524	674
64-526	674
64-528	674
64-530	674
64-532	674
64-534	674
64-564	674
64-572	609
64-574/1	609
64-574/2B	609
64-575/1	609
64-575/1S	609
64-576	610
64-576S	610
64-577/1	610
64-577/1S	610
64-578	610
64-578/1	610
64-579/1	610

Codice	Pag.
64-579/10SN	611
64-579/10SNS	611
64-579/1S	610
64-579/20SN	611
64-579/20SNS	611
64-579/2B	610
64-579/30	611
64-579/90	611
64-579/90S	611
64-580	673
64-582	673
64-584	673
64-586	673
64-587	673
64-588	673
64-590	673
64-595	608
64-595S	608
64-596	608
64-596S	608
69-110	587
69-120	587
69-130	587
69-200	566
69-205	566
69-206	566
69-220	566
69-280	566
69-282	566
69-284	566
7	588
7-1	588
70-005	624
70-006	624
70-010	624
70-010S	624
70-020	624
70-030	624
70-030S	624
70-110	625
70-110S	625
70-115	625
70-120	625
70-120S	625
70-120W	625
70-120WB	625
70-130	625
70-310	625
70-310B	625
70-312	626
70-313	626
70-314	626
70-315	626
70-315S	626
70-316	626
70-320	626
70-320/2	627
70-320S	626
70-322	627
70-325	627
70-326	627
70-330	646

Codice	Pag.
70-330B	646
70-330S	646
70-331	647
70-331S	647
70-335	647
70-335S	647
70-340	647
70-350	647
70-410	627
70-410S	627
70-415	627
70-415S	627
70-420	628
70-420B	628
70-420S	628
70-425	628
70-440	628
70-440S	628
70-450	628
70-450S	628
70-810	647
70-810S	647
70-820	647
70-820S	647
70-830	648
70-830S	648
70-840	648
70-850	648
70-850S	648
70-860	628
70-860S	628
70-865	648
70-865B	648
70-865S	648
70-870	648
71-800	648
71-800S	648
71-810	649
71-810S	649
71-820	649
71-820S	649
71-830/1	649
8	590
80-010	569
80-012	569
80-012/1	569
80-022	569
80-030	569
80-032	569
80-047	569
80-100	569
80-102	569
80-102/1	569
80-109	569
80-110	570
80-112	570
80-112/1	570
80-114	570
80-135	414
80-135	558
80-135	572
80-140	570

Codice	Pag.
80-142	570
80-144	570
80-150	570
80-152	570
81-012	571
81-022	571
81-032	571
81-037	571
81-039	414
81-039	558
81-039	572
81-042	571
81-044	571
81-047	571
81-049	571
81-052	571
81-067	572
81-076	572
81-078L	572
81-080	572
81-090	338
81-093	338
81-094	338
81-095	338
81-097	338
82-012	572
82-017	573
82-022	573
82-027	573
82-028	573
82-029	573
82-031	573
82-032	573
82-050	573
82-090	575
82-091	575
82-097	575
82-098/1	575
82-098/2	575
82-099/5	748
83-012	660
83-017	660
83-022	660
83-027	660
83-042	660
83-045	661
83-047	661
83-052	661
83-055	661
83-057	661
83-059	661
83-065	661
83-067	662
83-069	662
83-081	661
83-083	661
84-005	338
84-050/0,8H	339
84-050/10A	338
84-050/10AS	338
84-050/10H	339
84-050/15H	339

Codice	Pag.
84-050/20H	339
84-050/5A	338
84-050/5AS	338
84-050/5H	339
84-050A	338
84-050AS	338
84-050H	339
84-072/0,8H	339
84-072/10N	339
84-072/5A	339
84-072/5AS	339
84-072/5H	339
84-072/5N	339
84-072/5P	339
84-072AS	339
84-072B	339
84-072H	339
84-072P	339
84-075/0,8H	340
84-075/10H	340
84-075/15H	340
84-075/20H	340
84-075/3H	340
84-075/5H	340
84-075H	340
85-017	629
85-019	629
85-022	629
85-027	629
85-029	629
85-032	629
85-034	629
85-042	630
85-047	630
85-052	630
86-001	340
86-001A	340
86-010	595
86-010S	595
86-011S	595
86-012S	595
86-013	595
86-013S	595
86-014	595
86-014/2	596
86-014B	595
86-014L	595
86-014S	595
86-014SL	595
86-014SS	595
86-014T	596
86-014T/2	596
86-014TS	596
86-015	595
86-015/2	596
86-015B	595
86-015L	595
86-015S	595
86-015SL	595
86-015SS	595
86-015T	596
86-015T/2	596

Codice	Pag.
86-015TS	596
86-016	597
86-017	598
86-019	595
86-019/2	596
86-019S	595
86-019T	596
86-019T/2	596
86-019TS	596
86-020	598
86-022	599
86-029	599
86-029/1	599
86-029/2	599
86-029S	599
86-030	599
86-032	599
86-034	599
86-062	600
86-063	600
86-064	340
86-064/10B	340
86-064/20B	340
86-064/2B	340
86-064/30B	340
86-064/3B	340
86-064/5	340
86-064/5B	340
86-064B	340
86-065	341
86-065/10	341
86-065/10B	341
86-065/2B	341
86-065/3B	341
86-065/5	341
86-065/5B	341
86-065B	341
86-080	341
86-080/2B	341
86-080/5B	341
86-080B	341
86-085B	341
86-090B	342
86-092	342
86-092B	342
86-117	599
86-118	599
86-130	597
86-164	597
86-166	597
86-184	599
86-190	600
86-192	600
86-200	600
86-212	597
86-300	601
86-310	601
86-320	601
86-510	598
86-511	598
86-512	598
86-520	598

Codice	Pag.
86-521	598
86-522	598
86-530	598
86-531	598
86-532	598
86-540	598
86-541	598
86-542	598
86-550	598
86-551	598
86-552	598
86-614	597
86-614/1	597
86-614/F	597
86-615/1	597
86-615/F	597
86-619	597
86-619/1	597
86-619/F	597
87-001	342
87-001/3	342
87-001/3B	342
87-001/5	342
87-001/57B	342
87-001/57WB	342
87-001/5B	342
87-001B	342
87-003	342
87-003/3	342
87-003/3B	342
87-003/3W	343
87-003/3WB	343
87-003/5	342
87-003B	342
87-003W	343
87-003WB	343
87-005	343
87-005/0,5B	343
87-005/1B	343
87-005/3	343
87-005/3B	343
87-005/3W	343
87-005/3WB	343
87-005/5	343
87-005/58B	343
87-005/58WB	343
87-005/5B	343
87-005/5W	343
87-005/5WB	343
87-005B	343
87-005W	343
87-005WB	343
87-007P	344
87-008	344
87-008B	344
87-011	670
87-012	669
87-013	669
87-014	670
87-016	669
87-018	669
87-018/1	669

Codice	Pag.
87-020	669
87-022	669
87-024	670
87-026	670
87-030	670
87-035	671
87-040	671
87-045	671
87-050	671
87-116	344
87-116/3	344
87-116/3B	344
87-116/3W	344
87-116/3WB	344
87-116/5	344
87-116/5B	344
87-116/5W	344
87-116/5WB	344
87-116B	344
87-116WB	344
87-120	345
87-120/1,5H	345
87-120/2H	345
87-120B	345
87-210	669
87-222	670
87-227	670
87-242	671
87-252	671
87-257	671
87-272	671
88-020	345
88-020	563
88-505	672
88-510	672
88-520	630
88-522	672
88-525	630
88-527	630
88-530	574
88-535	672
88-537	672
88-540	672
88-550	574
88-560	574
88-565	574
88-570	574
88-570S	574
88-572	574
88-575	574
88-580	672
88-585	600
88-590	574
88-595	600
88-596	600
88-598	600
88-600	600
88-602	601
88-610	668
88-611	575
88-612	575
88-615	668

Codice	Pag.
88-620	668
88-622	601
88-625	668
88-630	601
88-635	601
88-640	601
88-645	668
88-646	668
88-650	575
88-660	662
88-680	575
88-690	662
88-710	662
88-720	662
88-725	662
89-012	651
89-017	651
89-212	652
89-217	652
89-222	652
89-227	652
89-232	653
89-237	653
89-240	651
89-242	651
89-250	652
89-252	652
9	588
9-1	588
9-3	588
91-010	319
91-015	319
91-015/03B	319
91-015/05B	319
91-015/10B	319
91-015/2	319
91-020	319
91-030/4P	319
91-030P	319
91-040	319
91-500S	365
91-530S	663
91-532	663
91-570S	663
91-580S	663
91-810	319
91-810	329
92-004/4B	346
92-004AS	346
92-004B	346
92-005AS	346
92-005B	346
92-006/02B	347
92-006AS	347
92-008P	346
92-030AS	347
92-030P	347
92-068A	347
92-068AS	347
92-070P	348
92-160	649
92-160S	649

Codice	Pag.
92-164	649
92-250	649
92-250S	649
92-256	650
92-256S	650
92-260	650
92-260S	650
92-265	650
92-265S	650
92-266	651
92-266/1	651
92-270	651
92-270S	651
92-282	651
92-282S	651
92-284	651
92-284S	651
92-285	651
92-286	651
92-287	651
92-500/10AS	348
92-500/10H	348
92-500/15H	348
92-500/20H	348
92-500/4AS	348
92-500H	348
92-502AS	348
92-505/4AS	349
92-505AS	349
92-710	349
92-720	349
92-730	349
92-730B	349
92-731	349
92-735	349
92-735A	349
92-740	349
93-10	608
93-3	608
93-572	350
93-572/5B	350
93-576	350
93-576/5B	350
93-591/1	351
93-591/1,5	351
93-591/1,5B	351
93-591/10	351
93-591/10B	351
93-591/15B	351
93-591/1B	351
93-591/1P	352
93-591/2	351
93-591/20B	351
93-591/25C	352
93-591/2B	351
93-591/2P	352
93-591/2PN	352
93-591/3	351
93-591/30C	352
93-591/3B	351
93-591/3P	352
93-591/3PN	352

Codice	Pag.
93-591/40C	352
93-591/5	351
93-591/5B	351
93-591/5P	352
93-591/5PN	352
93-591/7,5	351
93-591/7,5B	351
93-592/10	352
93-592/2AS	353
93-592/2N	353
93-592/5	352
93-592/5AS	353
93-593/2B	353
93-594/1,5B	353
93-594/2,5B	353
93-595/1,5B	354
93-595/2,5B	354
93-595/5B	354
93-596/2B	354
93-6	608
93-600/1,5AS	354
93-600/3AS	354
93-602/1,5AS	355
93-620/002B	355
93-620/002B	608
93-621/002B	355
93-621/002B	609
93-623/002B	355
93-623/002B	608
93-624/002B	355
93-624/002B	609
93-626/002B	356
93-626/002B	609
94-020	631
94-021	631
94-024	631
94-025	631
94-060	631
94-060S	631
94-070	631
94-070S	631
94-090	631
94-090S	631
94-091	631
94-091S	631
94-103	746
94-300	634
94-300S	634
94-310	632
94-310S	632
94-312	632
94-312D	632
94-312S	632
94-314	632
94-314D	632
94-314S	632
94-318	632
94-319	632
94-322	632
94-323	632
94-324	632
94-350	633

Codice	Pag.
94-355	633
94-365	633
94-367	633
94-372	633
94-390	634
94-390S	634
94-391	634
94-391S	634
94-392	634
94-392S	634
94-400	634
94-400S	634
94-402	634
94-402S	634
94-404	634
94-404S	634
94-406	634
94-410	634
94-410S	634
94-411	634
94-412	634
94-412S	634
94-413	634
94-413S	634
94-420	633
94-420S	633
94-422	633
94-424	633
94-450	635
94-535	640
94-720	336
94-720A	336
94-720N	336
94-720NA	336
94-725	336
94-725N	336
94-760A	336
94-760N	336
94-765N	336
94-780A	336
94-780A/A	337
94-780N	336
94-780NA	337
94-782A	336
94-782A/A	337
94-782N	336
94-782N/A	337
94-783A/A	337
94-784	336
94-784A	337
94-784N	336
94-784NA	337
94-790	337
94-795	337
94-800	602
94-805	602
94-810	602
94-820	602
94-830	602
94-840	602
94-850	602
94-860	602

Codice	Pag.
94-870	603
94-880	603
94-890	603
94-909	636
94-909/1	636
94-909/2	637
94-909/3	637
94-911	637
94-911/1	637
94-911/2	637
94-911/3	637
94-916	638
94-916/1	638
94-918	638
94-918/1	638
94-919/1	639
94-919/2	639
94-922G	639
94-922GR	639
94-922N	639
94-922R	639
94-925B	639
94-925G	639
94-925GR	639
94-925N	639
94-925R	639
94-925V	639
94-929	414
94-929	639
94-930	640
94-930/1	640
94-940	640
94-943	640
94-944	640
94-946	640
94-948	640
94-950	640
94-954	635
94-956	635
94-970	635
94-970/2	635
94-970S	635
94-973/1	635
94-973/1S	635
94-975	636
94-975S	636
94-978	636
94-984	635
94-988	635
95-050	320
95-346A	320
95-500	320
95-500	356
95-510	320
95-510	356
95-510A	320
95-510A	356
95-520	321
95-520	356
95-520/1,8B	321
95-520/1,8B	356
95-520/10B	321

Codice	Pag.
95-520/10B	356
95-520/5B	321
95-520/5B	356
95-525	321
95-525	356
95-525/1,8B	321
95-525/1,8B	356
95-525/10B	321
95-525/10B	356
95-525/3B	321
95-525/3B	356
95-525/5B	321
95-525/5B	356
95-526/1,8B	321
95-526/10B	321
95-526/15B	321
95-526/20B	321
95-526/30B	321
95-526/3B	321
95-526/40B	321
95-526/50B	321
95-526/5B	321
95-530	322
95-530/10A	322
95-530/5A	322
95-540	322
95-600	322
95-600/3B	322
95-600B	322
95-601	323
95-601/5ACT	323
95-601/5B	323
95-601B	323
95-602	323
95-602/5B	323
95-602B	323
95-604	323
95-605/2B	324
95-607/2B	324
95-608	324
95-609	324
95-610	324
95-611	325
95-614/2B	325
95-623/1W	325
95-624/1W	325
95-625/1	325
95-630	329
95-632	329
95-634	330
95-636	330
95-636A	330
95-637	330
95-638	330
95-639	330
95-643B	326
95-644B	326
95-645B	326
95-646	326
95-647/H4	326
95-648/H4	326
95-650/1	327
95-650/1W	327
95-650F/1	327
95-650F/1W	327
95-651	327
95-651B	327
95-652B	327
95-654B	327
95-656B	328
95-658B	328
95-660	328
95-662/1	328
95-662/1W	328
95-662F/1	328
95-662F/1W	328
95-664/1	329
95-664/1W	329
95-664F/1	329
95-664F/1W	329
95-701/005GB	331
95-701/01GB	331
95-701/01GRB	331
95-701/01RB	331
95-701/01YB	331
95-701/02BLB	331
95-701/02GB	331
95-701/02GRB	331
95-701/02RB	331
95-701/02YB	331
95-701/03GB	331
95-701/03GRB	331
95-701/03RB	331
95-701/03YB	331
95-701/05GB	331
95-701/05GRB	331
95-701/05RB	331
95-701/05YB	331
95-701/075GB	331
95-701/10GB	331
95-701/10GRB	331
95-701/10RB	331
95-701/10YB	331
95-701/15GB	331
95-701/15GRB	331
95-701/20GB	331
95-701/50GB	331
95-702/01GB	331
95-702/03GB	331
95-702/05GB	331
95-706/005BLB	332
95-706/005GB	332
95-706/005RB	332
95-706/005YB	332
95-706/01BLB	332
95-706/01GB	332
95-706/01GRB	332
95-706/01NB	332
95-706/01RB	332
95-706/01YB	332
95-706/02BLB	332
95-706/02GB	332
95-706/02GRB	332
95-706/02RB	332
95-706/02YB	332
95-706/03GB	332
95-706/03GRB	332
95-706/03NB	332
95-706/03RB	332
95-706/03YB	332
95-706/05BLB	332
95-706/05GB	332
95-706/05GRB	332
95-706/05RB	332
95-706/05YB	332
95-706/075GB	332
95-706/10GB	332
95-706/10GRB	332
95-706/10RB	332
95-706/10YB	332
95-706/15GB	332
95-706/20GB	332
95-707/01-90GB	333
95-707/01GB	332
95-707/03-90GB	333
95-707/03GB	332
95-707/05-90GB	333
95-707/05GB	332
95-708/005GB	333
95-708/01GB	333
95-708/01GRB	333
95-708/01RB	333
95-708/01YB	333
95-708/02BLB	333
95-708/02GB	333
95-708/02GRB	333
95-708/02RB	333
95-708/02YB	333
95-708/03GB	333
95-708/03GRB	333
95-708/03RB	333
95-708/03YB	333
95-708/05GB	333
95-708/05GRB	333
95-708/05RB	333
95-708/05YB	333
95-708/10GB	333
95-708/10GRB	333
95-708/10RB	333
95-708/10YB	333
95-708/20GB	333
95-709/005GB	334
95-709/01GB	334
95-709/02GB	334
95-709/03GB	334
95-709/05GB	334
95-730	334
95-730/005GB	334
95-730/3A	334
95-730A	334
95-850B	335
95-852B	335
95-854B	335
95-855/10B	335
95-855/1B	335
95-857/2B	335
95-857/5B	335
96-020	679
96-030	679
96-050	679
96-052	679
96-080	679
96-082	679
96-084	679
96-086	679
96-088	679
96-090	679
96-100	679
96-110	679
96-116	680
96-120	680
96-124	680
96-126	680
96-130	680
96-132	680
96-134	680
96-136	680
96-138	680
96-140	680
96-144	680
96-150	680
96-154	681
96-162	681
96-170	681
96-172	681
96-174	681
96-180	681
96-182	681
96-184	681
96-194	681
96-200	681
98-010	724
98-012	724
98-020	724
98-030	724
98-034	724
98-036	724
98-040	724
98-080	724
98-081-02	725
98-081-04	725
98-081-06	725
98-081-08	725
98-081-20	725
98-081-22	725
98-081-28	725
98-082	725
98-086	726
98-088	726
98-102	726
98-103	726
98-104	726
98-105	726
98-107	726
98-108	726
98-109	726
98-110	727
98-112	727

Codice	Pag.
98-114	727
98-120	727
98-121	727
98-122	727
98-123	727
98-124	727
98-125	728
98-126	728
98-127	728
98-140	728
98-146	728
98-156	728
98-158	728
98-158M	728
98-160	728
98-162	728
98-164	729
98-204	729
98-204/1	729
98-206	729
98-208	729
98-250	740
98-251	740
98-254	740
98-280/1	740
98-281/1	740
98-282/1	740
98-300	740
98-302	740
98-306	733
98-306/2	740
98-308	733
98-308/2	740
98-310	733
98-310/2	740
98-312	734
98-312/2	734
98-314	735
98-314/1	740
98-314/3-1	741
98-314/3-2	741
98-314/3-3	741
98-314/3-4	741
98-316	736
98-316/10-1	741
98-316/10-2	741
98-316/10-3	741
98-316/10-4	741
98-317	737
98-317/10	742
98-318	737
98-320	737
98-320/10	742
98-328	738
98-331	739
98-334	739
98-380	738
98-390	748
98-390/1	748
98-400	742
98-401	742
98-403	742
98-404	742
98-404/10	742
98-404/15	742
98-405	742
98-450	748
98-452	748
98-454	748
98-460	748
98-462	748
98-510	729
98-515	729
98-520	729
98-524	730
98-525	730
98-530	730
98-532	730
98-534	731
98-540	730
98-542	730
98-550	730
98-551	730
98-552	731
98-553	731
98-554	731
98-555	731
98-556	731
98-558	731
98-560	731
98-561	730
98-562	730
98-564	730
98-566	730
98-568	730
98-570	730
98-615	732
98-682	732
98-696	732
98-702-1	743
98-702-2	743
98-710	744
98-720	744
98-722	744
98-730	744
98-740	745
98-756	745
98-758	745
98-810	745
98-830	746
98-850	746
98-860	291
98-860	747
98-880	746
98-891	746
98-950	746
AB50050	113
AL205	57
AL210K	57
AL344/SK	58
AL370/SK	58
AL370K	52
AL378K	52
AL389K	59
AL394K	53
AL724	53
AL724/S	60
AL724D	59
AL726	54
AL726/S	61
AL726D	60
AL728	54
AL730	55
AL730/S	62
AL730D	61
AL833/S	63
AL833D	62
AL834	65
AL852D	63
AL852DK	63
AL853/S	64
AL853D	64
AL854	66
AL862D	65
AL862DK	65
AL864	66
ALP1305	55
ALP1310	56
ALP1330	56
ALP3005EIII	67
ALP3005M	68
ALP3005XE	67
ALP3010	68
ALP3020	69
ART.11/1	562
ART.21	562
ART.22	562
ART.24/2	562
ART.26-90C	562
ART.26/1	562
ART.26/90	562
ART.26C	562
ART.28-3/91	562
ART.28-3/92	562
ART.28-90C	562
ART.28/1	562
ART.28/2	562
ART.28/3	562
ART.28/90	562
ART.29/54S	563
ART.38	563
ART.38-5	563
ART.4/BC/3PL.	561
ART.43-10	563
ART.86-014	563
ART.94-314/4	563
ART.94-314/6	563
ASR110	286
ASR110/1	286
ASR120	287
ASR120/1	287
ASR130	288
ASR510	289
ASR610/1	143
AT100	27
AT100/2	27
AT100/LED	27
AT115	27
AT115/2	27
AT115/LED	27
AT200	27
AT200/LED	27
AT215	27
AT215/LED	27
AV350/12	28
AV350/15	28
AWF200	28
AWF215	28
BA21260	25
BA30050	23
BA60050	115
BA80622	126
BA81222	126
BA82422	126
BAS40050	26
BC30050	24
BD20050	24
BD60050	114
BDS41260	26
BE21260	25
BE22460	25
BE30050	23
BE80622	125
BE81222	125
BG224A	24
BL110	180
BL200	180
BM301	180
BM430-5	180
BM431-5	180
BM433-18	180
BM435-21	181
BM435-8/1	181
BM435-9/1	181
BM437-12	181
BM437-18	181
BM437-21	181
BM437-8	181
BM439-18	181
BM439-29	181
BM439-7	181
BM440-1	181
BM440-12	181
BM440-18	181
BM440-20	181
BM440-22	181
BM440-4	181
BM440-5	181
BM440-7	181
BM440-9	181
BM441-20	182
BM441-9	182
BM443-29	182
BM510-28	182
BM660	182
BM660-9	182
BM661-2	182
BM663-1	182

Codice	Pag.
BM663-20	183
BM676-2	183
BM677-2	183
BM678-2	183
BM679-2	183
BM680-2	183
BM682-2	184
BM684-2	184
BM686-2	184
BM690	184
BM702-13	189
BM702-23	189
BM702-33	189
BM704-13	190
BM704-23	190
BM704-33	190
BM704-43	190
BM708-13	190
BM708-23	190
BM708-33	191
BM712-43	191
BM716-13	191
BM716-23	191
BM716-33	191
BM716-43	191
BM820-10	185
BM820-10/2	185
BM820-12	185
BM820-20	185
BM820-22	185
BM820-30	185
BM820-30/2	185
BM820-30/4	185
BM820-32	185
BM820-40	185
BM820-42	185
BM820-50	185
BM820-50/2	185
BM820-50/4	185
BM821-10	186
BM821-12	186
BM821-22	186
BM822-10	186
BM823-12	186
BM824-10	186
BM824-12	186
BM825-10	186
BM825-12	186
BM831-30	187
BM831-32	187
BM831-50	187
BM831-80	187
BM831-80/2	187
BM831-80/4	187
BM831-82	187
BM831-83	187
BM831-84	187
BM831-86	187
BM831-86/2	187
BM831-86/4	187
BM835-12	187
BM840-12	188

Codice	Pag.
BM845-12/1	188
BM846-22	188
BM846-32	188
BM847-02	188
BM847-05	188
BM847-12	188
BM847-22	188
BM847-32	188
BM848-10	188
BM848-12	188
BM849-05	189
BM849-10	189
BM849-12	189
BM849-22	189
BM850-12	189
BM870-10	189
BM870-20	189
BMP-03I/2BC800	185
BMP-03I/4BC800	185
BMP-HRR-3XXE/2BC	187
BMP-HRR-3XXE/4BC	187
BMP-HRR-4XXE/2BC	185
BMP-HRR-4XXE/4BC	185
BP06-1,3	194
BP06-12	194
BP06-3,2	194
BP06-3,4	194
BP06-4,0	194
BP06-4,5	194
BP06-7	194
BP12-1,3	195
BP12-10	196
BP12-10/6,3	196
BP12-100	197
BP12-12	196
BP12-12C	198
BP12-14C	198
BP12-150	197
BP12-18	196
BP12-2,2	195
BP12-2,9	195
BP12-200	197
BP12-22C	198
BP12-26	197
BP12-3,4	195
BP12-4,5	195
BP12-4,5F	195
BP12-44	197
BP12-45C	198
BP12-5,0	196
BP12-7,0	196
BP12-7,2	196
BP12-70	197
BP12-80C	198
BPG12-134	199
BPG12-200	199
BPG12-33	199
BPG12-55	199
BPG12-75	199
BPG12-90	199
BPS1000	200
BPS300	200

Codice	Pag.
BPS500	200
BPS800	200
CT200	366
CT200/6	367
CT205/6	368
CT210/5	369
CT210/6	370
CT264	371
CT302/1.3	372
CT302/6L	373
CT304/1.3	372
CT304/5	374
CT304/6	375
CT308/1.3	372
CT308/5	376
CT308/6	377
CT310/8	378
CT322/5	379
CT353/1	384
CT353/6	384
CT354/1	385
CT354/6	385
CT356	386
CT356/6	386
CT362	387
CT363/1	387
CT365	388
CT370	390
CT371/1	390
CT374/6	391
CT375	396
CT376	397
CT376/6	398
CT377	399
CT378	392
CT378/5DC	393
CT378/5R	394
CT378/5T	394
CT379R	395
CT379T	395
CT382/1.3	380
CT384/1.3	380
CT385/5	381
CT386/5	382
CT387/6	383
CT390/1.3	401
CT391	401
CT392	402
CT400	388
CT400/6	388
CT405	389
CT405/6	389
CT406/6	389
CT50	365
CT500/A	400
CT500/R	400
CT500/T	400
CT822	405
CT824	406
CT832	407
CT834	408
CT836	409

Codice	Pag.
CT852	410
CT854	411
CT862R	412
CT862T	412
CV100/1	105
CV115/1	105
CV40F	105
DR060-12	73
DR060-24	73
DR120-12	73
DR120-24	73
DR240-12	74
DR240-24	74
DR350-20	94
FCF00063	682
FCF00100	682
FCF00200	682
FCF00250	682
FCF00315	682
FCF00400	682
FCF00500	682
FCF00630	682
FCF00800	682
FCF01000	682
FCF01250	682
FCF01600	682
FCF02000	682
FCF02500	682
FCF03150	682
FCF04000	682
FCF05000	682
FCF06300	682
FCF08000	682
FCF10000	682
FCF12000	682
FCF16000	682
FCF20000	682
FCF600500	683
FCF600630	683
FCF600800	683
FCF601000	683
FCF601600	683
FCF602000	683
FCF602500	683
FCF603150	683
FCF604000	683
FCF605000	683
FCF606300	683
FCF608000	683
FCF610000	683
FCT00315	683
FCT00500	683
FCT00630	683
FCT00800	683
FCT01000	683
FCT02000	683
FCT02500	683
FCT04000	683
FCT05000	683
FCT08000	683
FCT10000	683
FT/FV050	684

Codice	Pag.
FT/FV080	684
FT/FV100	684
FT/FV200	684
FT/FV300	684
FT/FV3030	684
FT/FV3040	684
FT/FV3050	684
FT/FV3070	684
FT/FV3080	684
FUS.LAM.10A	684
FUS.LAM.20A	684
FUS.LAM.30A	684
FUS.LAM.40A	684
H1026	422
H1031	422
H1047	423
H129	418
H157	418
H159	418
H167	418
H172	418
H199	418
H2049	423
H2052	423
H2106	423
H2111	423
H2122	424
H2145	424
H2146	424
H2162	424
H2168	425
H2171	425
H2174	425
H2207	425
H2210	426
H2230	426
H2373	426
H242	418
H2447	426
H2523	427
H348	419
H414	419
H474	419
H541	419
H610	419
H632	419
H650	419
H682	419
H700	419
H733	419
H745	420
H757	420
H760	420
H766	420
H801	420
H817	420
H826	420
H827	420
H844	421
H850	421
H882	421
H915	421

Codice	Pag.
H923	422
H928	422
H962	422
H968	422
H981	422
H99179	427
I-FV30	705
I-FV300	705
I-FV300S	705
I-OFFF	484
I-OFFIT10	484
I-OFFIT16	484
I-OFFK	484
I-OFFUK	484
KC300/1	118
KC352	118
KC405/1	118
KC430	119
KC454/2	119
KC461/1	120
KC463	121
KC464	122
KC473	123
KC483	124
KCP04-12	130
KCP0600/U	129
KCP08-12	131
KCP10-12	132
KCP10-24	133
KCP25-12	133
KCP25-24	134
KD1000	32
KD1500	32
KD1750	33
KD1800	33
KD1910/12	42
KD2000/12	43
KD2000/5	43
KD2002/5	44
KD2010/09	44
KD2010/12	44
KD2012/09	45
KD2014/12	45
KD2016/12	46
KD2030/12	46
KD2050/12	47
KD2054/12	47
KD2500	34
KD2510	34
KD2520	35
KD3520	35
KD5000	36
KD5000-CF	36
KD5000-CI	36
KD5000-CJ	36
KD5000-CK	36
KD5000-CL	36
KD5000-CM	36
KD5000-CQ	36
KD5000-CR	36
KD5000-CS	36
KD5000-CT	36

Codice	Pag.
KD5000-CV	36
KD502	39
KD5020	37
KD5022	37
KD503	40
KD504	40
KD506	41
KD5062	38
KD507	41
KD508	42
KD5080	38
KD5082	39
KD600	31
KD6612	48
KD6624	48
KD7030/19	48
KD7032/19	49
KD7036/19	49
KD7038/19	50
KD7039/19	50
KINV0150	165
KINV0150/24	165
KINV0350	166
KINV0350/24	166
KINV0600	167
KINV0600/24	167
KINV1000	168
KINV1000/24	168
KINV1500	169
KINV1500/24	169
KINV2000	170
KINV2500	171
KINV2500/24	171
KIP0300/12	148
KIP0600/12	149
KIP0650/12	150
KIP0700/12	151
KIP1000/12	152
KIP1000/24	152
KIP1200/12	154
KIP1200/24	154
KIP1800/12	155
KIP1800/24	155
KIP3000/12	157
KIP3000/24	157
KIPC0800/12	159
KIPC1600/24	160
KIPC2400/24	161
KIPC4000/24	162
KIPH0600/12	163
KIPH1000/12	164
KIPHR3	172
KIPR15	172
KIPR3	172
KIPR5	172
KIPS010-02	153
KIPS020-02	156
KIPS020-04	156
KIPS030-02	158
KIPS030-04	158
KIPT010	172
KIPT020	172

Codice	Pag.
KIPT030	172
KIPT040	172
KIPT050	172
KIT10-SB	220
KIT100-C	252
KIT100-SB	227
KIT1200/12-SB	244
KIT1200/12/1-SB	245
KIT1200/24-SB	246
KIT1200/24/1-SB	247
KIT150-C	253
KIT150-SB	228
KIT1500/12-SB	248
KIT1500/24-SB	249
KIT160-SB	229
KIT160-SL	254
KIT190-SB	230
KIT190-SL	255
KIT240-SB	231
KIT25-SB	221
KIT300-SL	256
KIT300/12-SB	232
KIT300/24-SB	233
KIT320/12-SB	234
KIT320/24-SB	235
KIT380/12-SB	236
KIT380/24-SB	237
KIT40-24-SB	222
KIT45-SB	223
KIT480/12-SB	238
KIT480/24-SB	239
KIT60-SB	224
KIT600/12-SB	240
KIT600/12/1-SB	241
KIT600/24-SB	242
KIT600/24/1-SB	243
KIT80-C	250
KIT80-SB	225
KIT95-C	251
KIT95-SB	226
KK1000/1	30
KK570/1	30
KL110-02	85
KL110-04	85
KL115-02	85
KL220-02	86
KL220-04	86
KL224-02	86
KL224-04	86
KL225-02	87
KL225-04	87
KL226-02	87
KL226-04	87
KL227-02	88
KL227-04	88
KL228-02	88
KL228-04	88
KL229-02	89
KL229-04	89
KL230-02	89
KL230-04	89
KL232-02	90

Codice	Pag.
KL232-04	90
KL340-02	91
KL340-04	91
KL352-02	92
KL352-04	92
KL362-02	92
KL362-04	92
KL366-02	93
KL366-04	93
KL368-02	93
KL368-04	93
KL820-02	94
KL820-04	94
KL824-02	95
KL824-04	95
KL832-02	95
KL832-04	95
KL836-02	96
KL836-03	96
KL836-04	96
KL838-02	96
KL838-04	96
KL838-06	96
KL840-02	97
KL840-04	97
KL840-06	97
KL842-01	97
KL842-02	97
KL842-04	97
KL842-06	97
KL842-08	97
KL844-02	98
KL844-06	98
KL844-08	98
KL860-02	98
KL860-04	98
KL860-06	98
KL864-02	99
KL864-04	99
KL864-06	99
KL864-08	99
KL866-02	99
KL866-04	99
KL866-06	99
KL904-02	100
KL904-04	100
KL904-06	100
KL950-20	102
KL952-08	102
KL952-10	102
KL952-12	102
KL956-22	103
KL958-10	103
KL958-12	103
KR102	137
KR104	137
KR106	137
KR108	137
KR109/1	137
KR110	138
KR111	138
KR120/1	138
KR160/1	138
KR205	139
KR212	139
KR220	139
KR308	140
KR335	140
KR365	140
KR375	140
KRL102	142
KS1000	31
KUPS0650	173
KUPS1000	174
LL0310B	709
LL0310B-D	709
LL0310G	709
LL0310G-D	709
LL0310PW	709
LL0310R	709
LL0310R-D	709
LL0310WW	709
LL0310Y	709
LL0310Y-D	709
LL0340B-D	709
LL0340G-D	709
LL0340R-D	709
LL0340Y-D	709
LL0342RG-D	710
LL0344RG-D	710
LL0510B	710
LL0510B-D	711
LL0510G	710
LL0510G-D	711
LL0510PW	710
LL0510R	710
LL0510R-D	711
LL0510WW	710
LL0510Y	710
LL0510Y-D	711
LL0540B-D	711
LL0540G-D	711
LL0540R-D	711
LL0540Y-D	711
LL0542RG-D	711
LL0544RG-D	711
LL0548RGB	712
LL0548RGB-D	712
LL0550B-D	712
LL0550G-D	712
LL0550R-D	712
LL1010B	712
LL1010B-D	713
LL1010G	712
LL1010G-D	713
LL1010PW	712
LL1010R	712
LL1010R-D	713
LL1010WW	712
LL1010Y	712
LL1010Y-D	713
LL2001/1	714
LL2001/1WW	714
LL2003/1	714
LL2003/1WW	714
LL2005	715
LL2005NW	715
LL2005WW2	715
LL2007	715
LL2007NW	715
LL2007WW2	715
LL2011-PAD	716
LL2011/1	714
LL2011/1WW	714
LL2013/1	714
LL2013/1WW	714
LL2210	715
LL2210WW2	715
LL3003-PAD	716
LL3005-PAD	716
LL3010	715
LL3010NW	715
LL3010WW2	715
LL3020	716
LL3020NW	716
LL3020WW2	716
LL3040	716
LL3040NW	716
LL3040WW2	716
LL4001-PAD	716
LL9010	686
LL9020	686
LL9030	686
LL9040	686
LL9050-1	686
LL9050-3	686
LL9050-4	686
LL9050-5	686
LL9050-6	686
LL9051-1	686
LL9051-3	686
LL9051-4	686
LL9051-5	686
LL9051-6	686
LL9052-1	686
LL9052-3	686
LL9052-4	686
LL9052-5	686
LL9052-6	686
LL9056-1	687
LL9056-3	687
LL9056-4	687
LL9056-5	687
LL9056-6	687
LL9057-1	687
LL9057-3	687
LL9057-4	687
LL9057-5	687
LL9057-6	687
LL9058-1	687
LL9058-3	687
LL9058-4	687
LL9058-5	687
LL9058-6	687
LL9060-1	687
LL9061-1	688
LL9062-1	688
LL9100	713
MM001	260
MM002	260
MM005-12/1	261
MM010-12/1	262
MM025-12/1	263
MM040-24/1	264
MM045-12/1	265
MM060-12/1	266
MM080-12/1	267
MM095-12/1	268
MM100-12/1	269
MM150-12/1	270
PA120/5	205
PA220/10	206
PA225/10	206
PA230/10	206
PA235/10	206
PA313/4	205
PA323/4	205
PA353/1	205
PAP-4LR44	205
PAP-6LR61AP/1BP	204
PAP-6LR61X/1BP	205
PAP-LR03AP/4BP	204
PAP-LR03X/4BP	204
PAP-LR1	204
PAP-LR1130	206
PAP-LR14AP/2BP	204
PAP-LR14X/2BP	205
PAP-LR20AP/2BP	204
PAP-LR20X/2BP	205
PAP-LR43	206
PAP-LR44	206
PAP-LR6AP/4BP	204
PAP-LR6X/4BP	204
PAP-LRV08	206
PF125	684
PF150	684
PF160	685
PF25	685
PF250	685
PFH/FV01	685
PFH/FV10	685
PFH/FV20	685
PFH/FV30	685
PL105/5	207
PL110/5	207
PL120/5	207
PL130/5	207
PL140/5	207
PL150/5	207
PL160/5	207
PL170/5	207
PL205A	207
PL210A	207
PL215A	207
PL220A	207
PL225A	207
PL230A	207
PL235A	207

Codice	Pag.
PL240A	207
PL245A	207
PL250A	207
PL255A	207
PL260A	207
PL410A	208
PL412A	208
PL415A	209
PL417A	209
PL420A	208
PL423A	208
PL424A	208
PL425A	209
PL427A	209
PL428A	209
PL430A	209
PL435A	209
PLP-2CR-5L/1BP	208
PLP-CR-123AL/1BP	208
PLP-CR-2L/1BP	208
PLP-CR-P2PL/1BP	208
PLP-CR1025	206
PLP-CR1216	206
PLP-CR1220	206
PLP-CR1616	206
PLP-CR1620	206
PLP-CR2016/6	206
PLP-CR2025/6	206
PLP-CR2032/6	206
PLP-CR2354	206
PLP-CR2430	206
PLP-CR2450	206
PLS-CRV3-1BP	208
PO100/5	210
PO110/5	210
PO120/5	210
PO140/5	210
PO145/5	210
PO150/5	210
PO160/5	210
PO175/5	210
PO190/1	210
POP-4SR44	210
POP-SR1130	209
POP-SR41	209
POP-SR44	209
POP-SR521	209
POP-SR616	209
POP-SR621	209
POP-SR626	209
POP-SR721	209
POP-SR920	209
POP-SR927	209
POP-SR936	209
PU025-05	74
PU025-12	74
PU025-24	74
PU035-12	75
PU035-24	75
PU050-12	75
PU050-24	75
PU060-05	76

Codice	Pag.
PU060-12	76
PU060-24	76
PU075-12	76
PU075-24	76
PU100-05	77
PU100-12	77
PU100-24	77
PU150-12	77
PU150-24	77
PU150-48	77
PUC040-03	82
PUF100-12	78
PUF100-24	78
PUF150-12	78
PUF150-24	78
PUF150-48	78
PUF200-12	79
PUF200-24	79
PUF300-12	79
PUF300-24	79
PUF480-12	80
PUF480-24	80
PUF480-48	80
PUF500-12	80
PUF500-24	80
PUF600-24	81
PUF800-24	81
PUF800-48	81
PZP-PR10	210
PZP-PR13	210
PZP-PR312	210
PZP-PR675H	210
RH30A/1	295
RHD-REM1	298
RHD10A/12-24	296
RHD20A/12-24	297
RHI12100	290
RHN05/12	292
RHN10A/1	293
RHN20A/1	294
RM95-842	403
RM95-844	404
RT12S	141
RT2412	141
RT2420	141
RT2425	141
SAT100	27
SAT115	27
SAT200	27
SAT215	27
SU-SOLAR-005	275
SU-SOLAR-005	277
SU-SOLAR-010	275
SU-SOLAR-010	277
SU-SOLAR-010	277
SU-SOLAR-011	275
SU-SOLAR-011	277
SU-SOLAR-011	277
SU-SOLAR-011	278
SU-SOLAR-011	278
SU-SOLAR-011	278
SU-SOLAR-C02	276

Codice	Pag.
SU-SOLAR-C03	276
SU-SOLAR-C05	276
SU-SOLAR-C07	276
SU-SOLAR-P011	275
SU-SOLAR-P011	277
SU-SOLAR-P012	275
SU-SOLAR-P012	277
SU-SOLAR-P013	275
SU-SOLAR-P013	278
SU-SOLAR-P014	276
SU-SOLAR-P014	277
SU-SOLAR-P015	276
SU-SOLAR-P015	278
SU-SOLAR-P015	279
SU-SOLAR-P016	276
SU-SOLAR-P016	278
SU-SOLAR-P016	279
SU-SOLAR-P04	275
SU-SOLAR-P04	279
SU-SOLAR-P04	279
SU-SOLAR-P08	275
SU-SOLAR-P08	279
SU-SOLAR-P08	279
SU-SOLAR-P20	276
SU011	436
SU011LP	436
SU012	437
SU012/1	437
SU012LP	438
SU014	438
SU014/1	439
SU014LP	439
SU016LP	440
SU018LP	440
SU100	441
SU101/1	441
SU120/1	442
SU120LP	442
SU200	443
SU202	443
SU204	444
SU206	444
SU208	445
SU210	445
SU212	446
SU220	446
SU222	447
SU224	447
SU226	448
SU300/1	448
SU310/1	449
SU320/1	449
SU350/1	450
SU360/1	450
SU500/1	451
SU500/2	451
SU500/3	452
SU515	452
SU520	453
SU521	453
SU522	454
SU550	454

Codice	Pag.
SU560	455
SU580	455
SU581	456
SU582	456
SU600	457
SU602	457
SU604	458
SU620	458
SU652	459
SU654	459
SU662	459
SU900	460
SU905	460
SU910	460
SU915	460
SU930	460
SU930N	460
SW08-30560	13
SW08-30660	13
SW08-30960	13
SW08-31260	13
SW08-31560	13
SW08-31860	13
SW08-32460	13
SW18-0560	14
SW18-0960	14
SW18-1260	14
SW18-1560	14
SW18-1860	14
SW18-2460	14
SW18-45886	14
SW18-600/10000L	100
SW18-600/20000L	100
SW18-600/30000L	100
SW18-600/35000	100
SW18-600/50000	100
SW18-600/70000	100
SW18-60050	116
SW18-61050	116
SW18-66660	117
SW18-67060	117
SW18-80622	127
SW18-81221	127
SW18-81222	127
SW18-82421	127
SW18-82422	127
SW18/1	14
SW25-40050	15
SW25-40560	15
SW25-40960	15
SW25-41260	15
SW25-41560	15
SW25-41860	15
SW25-42460	15
SWD03-30560	17
SWD03-30660	17
SWD03-30760	17
SWD03-30960	17
SWD03-31260	17
SWD03-31560	17
SWD03-31860	17
SWD03-32460	17

Codice	Pag.
SWD10-30560	17
SWD10-30568	17
SWD10-30660	17
SWD10-30760	17
SWD10-30960	17
SWD10-31260	17
SWD10-31560	17
SWD10-31860	17
SWD10-32460	17
SWD120-40072	22
SWD120-41260	22
SWD120-41560	22
SWD120-41860	22
SWD120-41972	22
SWD120-42460	22
SWD120-43060	22
SWD18-40560	18
SWD18-40960	18
SWD18-41260	18
SWD18-41560	18
SWD18-41860	18
SWD18-42460	18
SWD20-40560	18
SWD20-40660	18
SWD20-40760	18
SWD20-40960	18
SWD20-41260	18
SWD20-41560	18
SWD20-41860	18
SWD20-42460	18
SWD40-40560	19
SWD40-40960	19
SWD40-41055	19
SWD40-41200L	19
SWD40-41260	19
SWD40-41560	19
SWD40-41860	19
SWD40-41960	19
SWD40-42400L	19
SWD40-42460	19
SWD60-40050	20
SWD60-40560	20
SWD60-40960	20
SWD60-41200L	20
SWD60-41260	20
SWD60-41560	20
SWD60-41860	20
SWD60-41972	20
SWD60-42400L	20
SWD60-42460	20
SWD60-43060	20
SWD60-80622	128
SWD60-81222	128
SWD60-82422	128
SWD60-83622	128
SWD90-40072	21
SWD90-41200L	21
SWD90-41260	21
SWD90-41560	21
SWD90-41860	21
SWD90-41972	21
SWD90-42400L	21
SWD90-42460	21
SWDM10-412	16
SWDM12-412	16
SWDM50-412	16
SWP18-41200	90
SWP18-42400	90
SWP18-63500	101
SWP18-635H00	101
SWP18-65000	101
SWP18-67000	101
SWP40-41200	91
SWP40-42400	91
SWP80-63500	101
SWP80-65000	101
SWP80-67000	101
SWP80-670H00	101
WTR100	492
WTR105	492
WTR112	492
WTR114	492
WTR116	492
WTR122	492
WTR124	492
WTR126	492
WTR13	490
WTR132	492
WTR144	492
WTR144S	493
WTR162	493
WTR18	490
WTR182	493
WTR22	490
WTR222	493
WTR25	490
WTR280	493
WTR286	493
WTR288	493
WTR292	493
WTR30	490
WTR305	494
WTR306	494
WTR307/1	494
WTR310	494
WTR35	490
WTR350	494
WTR380	494
WTR380/1	494
WTR380/2	494
WTR40	490
WTR422	495
WTR425	495
WTR428	495
WTR429	495
WTR440	496
WTR45	490
WTR47	490
WTR49	490
WTR490	497
WTR492A/I	497
WTR492A/T	497
WTR492N/I	497
WTR492N/T	497
WTR496A/T	497
WTR496N/T	497
WTR496W/T	497
WTR498A/T	497
WTR498N/T	497
WTR50	490
WTR50/1	490
WTR500	498
WTR500/1	498
WTR501	498
WTR501/1	498
WTR501/1W	498
WTR501W	498
WTR502	498
WTR502/1	498
WTR503/1	498
WTR504	499
WTR505	499
WTR506	499
WTR507	499
WTR507/1	499
WTR508	499
WTR508/1	499
WTR509	499
WTR509/1	499
WTR511	500
WTR511/1	500
WTR513	500
WTR513W	500
WTR517	500
WTR519	500
WTR522	500
WTR531	501
WTR55	490
WTR620	501
WTR620N	501
WTR640N	502
WTR648	502
WTR650GR	502
WTR655GR	502
WTR660GR	502
WTR670GR	502
WTR672	503
WTR676	503
WTR678	503
WTR692/4-100B	504
WTR692/4-100N	504
WTR692/4-100R	504
WTR692/6-100B	504
WTR692/6-100N	504
WTR692/6-100R	504
WTR692/6-500B	504
WTR692/6-500N	504
WTR692/6-500R	504
WTR700	505
WTR712	505
WTR730	505
WTR731	505
WTR732	505
WTR733	505
WTR740	506
WTR740/1	506
WTR742	506
WTR742/1	506
WTR80	491
WTR82	491
WTR84	491
WTR86	491
WTR88	491
WTR90	492

CONDIZIONE DI VENDITA

Le forniture sono regolate, salvo deroghe scritte, dalle presenti condizioni generali di contratto e, per quanto non previsto,dalla legge italiana.

1°) **Termini di consegna**
I termini di consegna non sono perentori né per il cliente essenziali. Il loro decorso non potrà dar luogo a risoluzione del contratto ed a risarcimento dei danni. E'peraltro consentito all'acquirente,decorsi 30 giorni dalla scadenza,di recedere dal contratto, con rinuncia reciproca delle parti ad ogni ulteriore pretesa.
2°) **Trasporto delle merci**
Le condizioni generali che regolano i trasporti delle nostre merci, sono, a seconda della modalità prescelta dall'acquirente, le seguenti:
a) porto assegnato: tutte le spedizioni di merci effettuate in porto assegnato,a mezzo corriere incaricato dall'acquirente, viaggiano a rischio e pericolo di quest'ultimo,sicchè il venditore è esentato da ogni responsabilità (per furto, manomissioni delle confezioni, danneggiamenti del prodotto ecc.).
b) porto franco: le spedizioni verranno effettuata da vettori di nostra fiducia,con spese a nostro carico.
c) con addebito in fattura: il trasporto viene effettuato a spese dell'acquirente mediante vettori di nostra fiducia.
3°) **Verifica delle merci**
L'acquirente ha l'onere di verificare la quantità, qualità e l'integrità delle merci contenute nei colli spediti da Alpha Elettronica. Esse si intenderanno tacitamente confermate ed accettate, trascorsi otto giorni dalla consegna, in assenza di reclami scritti. Successivamente a tale termine da ritenersi a pena di decadenza, nessun reclamo potrà essere considerato ed accolto dalla venditrice.
4°) **Preventivi**
I preventivi non devono intendersi quali offerte contrattuali, sicchè i prezzi in essi espressi sono semplicemente orientativi e potranno subire variazioni al momento della conclusione del contratto.
5°) **Prezzi-Catalogo**
I prezzi si intendono al netto di IVA franco venditore (Collecchio -PR), escluso imballo e trasporto. Eventuali prezzi esposti in cataloghi od opuscoli della venditrice, non sono vincolanti e potranno subire variazioni, così come i prodotti a catalogo.
6°) **Pagamenti**
I pagamenti devono effettuarsi presso la sede della venditrice in Collecchio (PR), salve sue diverse disposizioni scritte, nei termini indicati in conferma d'ordine.
7°) **Mora -Conseguenze**
Il ritardo nei pagamenti verificatosi rispetto alle scadenze indicate in fattura, costituisce automaticamente in mora il debitore, con facoltà della venditrice di sospendere le consegne non ancora eseguite, qualunque sia l'entità dell'inadempimento. In ipotesi di ritardi nei pagamenti verranno applicati interessi di mora in misura pari al tasso di interesse legale vigente al momento della scadenza, maggiorato di 3 (tre) punti.
8°) **Garanzia**
La garanzia per vizi/mancanza di qualità, offerta da Alpha Elettronica sui prodotti venduti, da ritenersi esclusiva anche in deroga alla garanzia di legge, viene prestata nei limiti di seguito specificati:
- essa consiste nella sostituzione/riparazione del prodotto difettoso, o in alternativa nella restituzione del prezzo per esso pagato, a scelta discrezionale della venditrice. E' esclusa ogni responsabilità diretta o indiretta per danni causati dall'impiego del componente/prodotto compravenduto.
- i prodotti venduti da Alpha Elettronica, ad eccezione di tutti i tipi di batterie e lampade, sono garantiti per la durata di 24 mesi dalla data della fattura/scontrino fiscale da difetti di costruzione o di materiale, esclusi quelli derivanti da uso improprio, manomissioni ecc..
- la merce ritenuta difettosa, dovrà essere resa,previa autorizzazione di Alpha Elettronica, in porto franco e dovrà pervenire presso i laboratori della venditrice in Collecchio (Parma), accompagnata dal d.d.t. e dal modulo di autorizzazione RMA richiamante gli estremi del documento di trasporto che accompagnò la merce al momento della consegna all'acquirente, nonché della fattura di vendita ai sensi dell'art.26 d.p.r. 26/10/73 n° 633.
- i vizi/mancanza di qualità, dovranno essere denunciati per iscritto entro 8 giorni dalla consegna,pena la decadenza da ogni garanzia.
9°) **Foro**
Per ogni controversia inerente l'interpretazione e/o esecuzione dei contratti di compravendita conclusi con Alpha Elettronica e delle presenti condizioni generali, sarà esclusivamente ed improrogabilmente competente il foro di Parma.

Alpha Elettronica S.r.l si riserva il diritto di apportare, in ogni momento, modifiche tecniche od estetiche ai suoi modelli senza preavviso.

FORNITURA


Ordine
Valore minimo fatturabile €300.
Imballo standard compreso, in cartoni.
Trasporto
Vedi condizioni di vendita.
Pagamento
Vedi condizioni di vendita.


Realizzazione a cura dell'ufficio Marketing Alpha Elettronica. Tutti i diritti riservati. Vietata la riproduzione anche parziale.
I Marchi indicati nel presente catalogo sono di proprietà delle rispettive Aziende, e sono riportati a solo titolo esplicativo.

DOVE SIAMO

ALPHA ELETTRONICA S.r.l.
Strada Antolini, 2
43044 Collecchio PR
info@alphaelettronica.com
Tel. 0521 804427

www.alphaelettronica.com

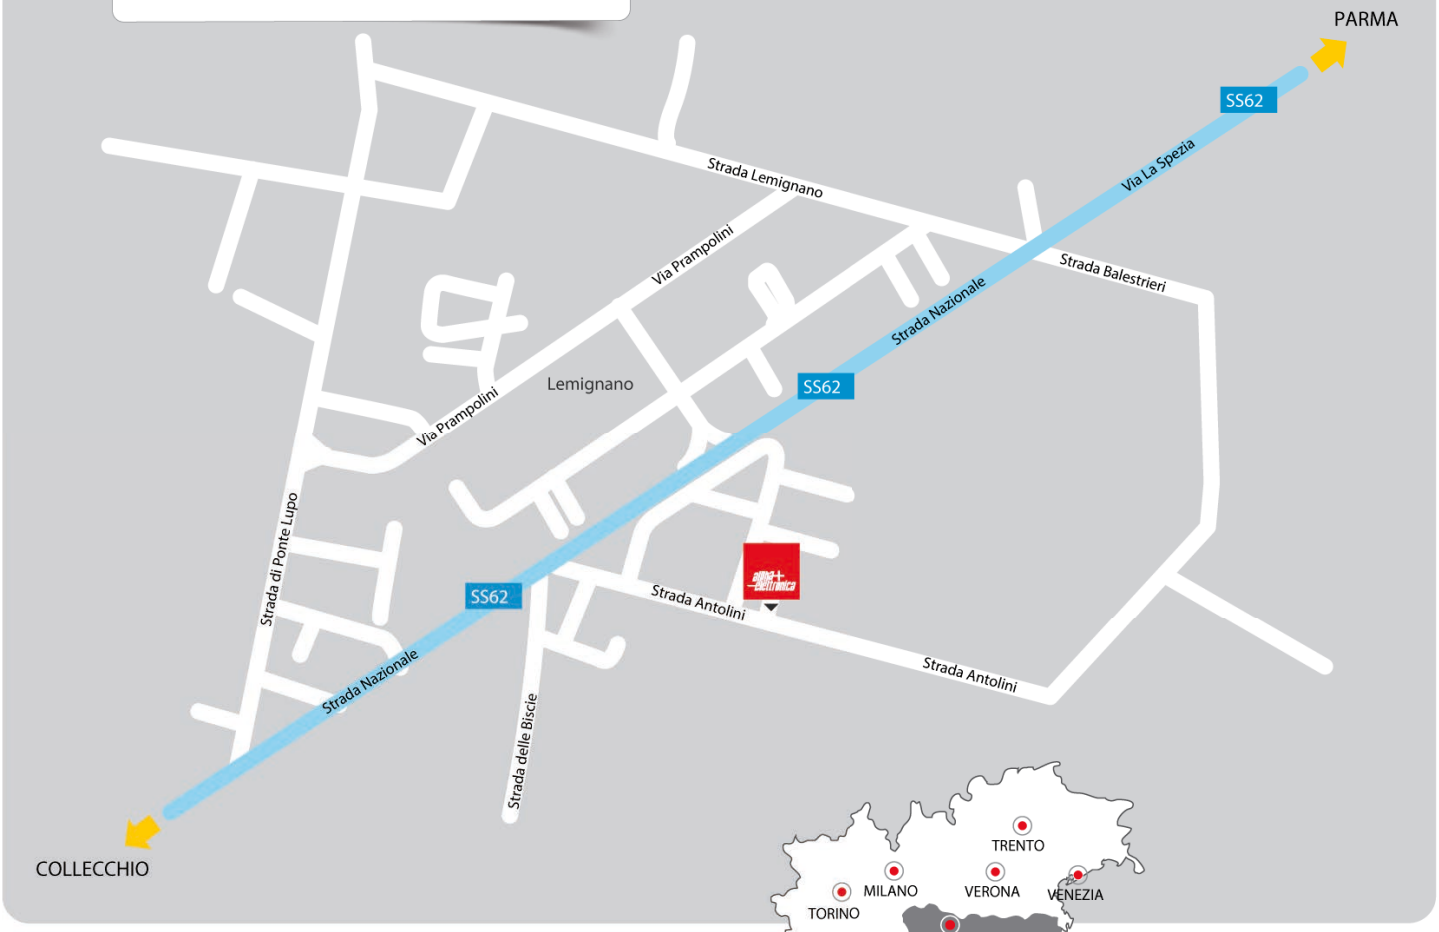

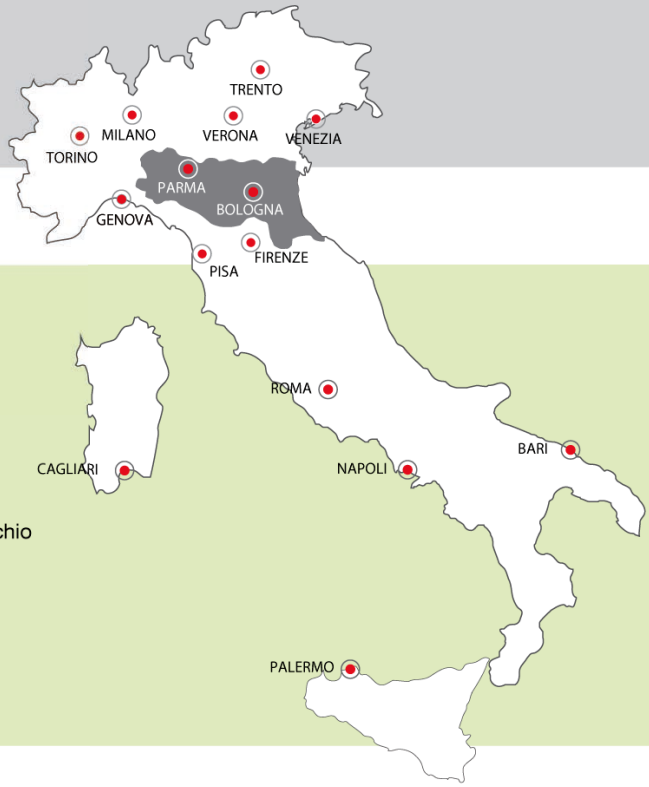

COME RAGGIUNGERCI

- Uscita Parma
  Tangenziale direzione Via La Spezia
  Direzione Collecchio per circa 3Km
- Uscita Parma Ovest
  Passando da Ponte Taro prima deviazione a destra per Collecchio
  Direzione Parma su Via La Spezia per circa 4 Km
- Uscita Fornovo di Taro
  Direzione Collecchio - Parma su Via La Spezia per 12 Km

Alpha Elettronica S.r.l.

Strada Antolini, 2 - 43044 Collecchio (PR)
Tel. 0521 804427 - Fax 0521 804573
alpha@alphaelettronica.com

CATALOGO 45.00 0314

www.alphaelettronica.com